



# AKUMULIATORINIS SMŪGINIS VERŽLIASUKIS **DTW300**

1/2" (12,7 mm)



Su kaištiniu  
tvirtinimu

Atveržimo  
momentas

**580** Nm

Didžiausias sukimo  
momentas

**330** Nm

Svoris su  
akumuliatoriumi

**1,5-1,8**kg

Dydis

**144**mm

**BL**  
MOTOR **XPT**

**18V**  
LITHIUM-ION

**LXT**


# GALINGAS

Didžiausias sukimo momentas

**330 Nm**

## Darbinio režimo keitimas

Veržliasukis turi keletą paprastai nustatomų režimų efektyviam darbui.

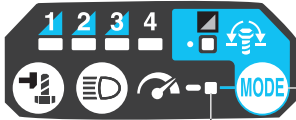

Automatinio sustabdymo režimas

Didžiausio greičio režimas

Darbo režimų keitimo mygtukas

Didžiausias smūgiavimas



Stiprus smūgiavimas



Vidutinis smūgiavimas



Lengvas smūgiavimas



# KOMPAKTIŠKAS

Dvigubas darbinis šviesos diodas




Foto: DTW300

Fluorescentinis žiedas švytintis tamsoje

Reduktoriaus apsauga uždengia korpuso tvirtinimo varžtus


Greitis reguliuojamas jungikliu

Ergonomiška gumuota rankena

užtikrina patogų darbą įrankiui, tuo pačiu sumažindamas rankų nuovargį ir skausmą

Kablys įrankio kabinimui ant diržo

## Užveržimų kreivės

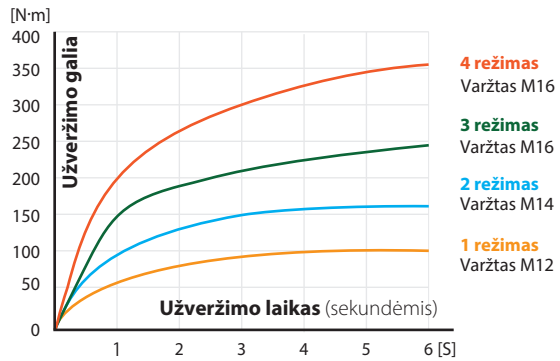

## PRIEDAI

Įrankio prikabinimo komplektas 197941-0



Įrankio prikabinimo komplektas 191K57-9



18V LITHIUM-ION	DC18RC	DC18RD	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min	
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min	
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min	
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min	
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min	
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min	

## AKUMULIATORINIS SMŪGINIS VERŽLIASUKIS

## DTW300 1/2" (12,7 mm)

- Reguliuojamas greitis
- Švelnus startas
- Atbulinė eiga
- 4 elektroniniai greičiai
- LED darbinis šviesos diodas

### Užveržimo galia

### Griebtuvus

### Greitis be apkrovos (RPM)

### Judesių skaičius (IPM)

### Sukimo momentas

### Vibracijos lygis

### Garso slėgio lygis

### Garso galios lygis

### Išmatavimai (L x W x H)

### Svoris

DTW300/ DTW301

Standartinis varžtas: M10 - M20

Didelio įtempimo varžtas: M10 - M16

12,7 mm (1/2")

0-3,200/0-2,600/0-1,800/0-1,000

0-4,000/0-3,400/0-2,600/0-1,800

330 N·m (240 ft.lbs.)

12.5m/s<sup>2</sup>

97 dB(A)

108 dB(A)

w/ BL1815N / BL1820B:

144x81x228 mm (5-5/8"x3-3/16"x9")

w/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:

144x81x246 mm (5-5/8"x3-3/16"x9-11/16")

1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)

Standartinė komplektacija: veržliasukis, kablys diržui.

Nurodyti svoriai gali skirtis, priklausomai nuo komplektuojamų priedų, taip pat - ir akumuliatorių. Svorio kombinacijos pagal EPTA-Procedūrą 01/2014, nurodytos lentelėje.

Standartinė komplektacija gali skirtis priklausomai nuo pardavimo regiono.

Makita OY Estijos filialas  
Piirimäe 13  
Saku vald  
76406 Estija