

Makita®

SODO TECHNIKA 2020

TEGUL JŪSŲ
ŽOLĖ
BUS VISUOMET
ŽALESNĖ
UŽ KAIMYNO

BHX2501		63	DUR188L		13	PLM5113N2		58
DCU180		42	DUR189		14	PLM5120N2		59
DHW080	NAUJIENA	38	DUR366L		8	PLM5121N2		59
DLM380		16	DUR368A	NAUJIENA	8	PLM5600N2		59
DLM382	NAUJIENA	17	DUR368L	NAUJIENA	9	UB0801V		63
DLM431		18	DUR369A	NAUJIENA	10	UC3041A		64
DLM432	NAUJIENA	19	DUX60		36	UC3541A		64
DLM460		20	EA3201S		65	UC3551A		64
DLM462	NAUJIENA	21	EA3601F		65	UC4041A		64
DLM532	NAUJIENA	22	EA4300F		65	UC4051A		64
DLM533	NAUJIENA	23	EA5000P		65	UD2500		60
DUB182		46	EA6100P		65	UH201D		27
DUB183		46	EB5300TH		63	UH4261		59
DUB184	NAUJIENA	47	EB7660TH		63	UH5261		59
DUB361		44	EBH341U		56	UH6570		59
DUB362		44	EG2250A		62	UR100D		15
DUB363	NAUJIENA	45	EG2850A		62	UR3000		56
DUC122		52	EG5550A		62	UR3501		56
DUC254		53	EG6050A		62	UV3200		57
DUC254C		53	ELM3320		57	UV3600		57
DUC303		48	ELM3720		57			
DUC306	NAUJIENA	49	ELM4121		57			
DUC353		50	EM2600U		56			
DUC356	NAUJIENA	51	EM4350UH		56			
DUH501		29	EM4351UH		56			
DUH502		29	EW1060H		62			
DUH523		30	HW1200		60			
DUH601		31	HW1300		60			
DUH602		31	PDC01	NAUJIENA	40			
DUH604S	NAUJIENA	32	PF0300		61			
DUH651		28	PF0403		61			
DUH751		33	PF0410		61			
DUH752		33	PF1010		61			
DUH754S	NAUJIENA	34	PF1100		61			
DUM604		26	PF1110		61			
DUN500W	NAUJIENA	35	PLM4627N		58			
DUP361		24	PLM4628N		58			
DUP362	NAUJIENA	25	PLM4630N		58			
DUR181		11	PLM4631N2		58			
DUR187L		12	PLM4817		58			

AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI

Žoliapjovės / trimeriai, krūmapjovės	8
Vežapjovės	16
Žolės ir gyvatvorių žirklys "2in1"	24
Gyvatvorių žirklys	28
Multi-sistemos variklis	36
Aukšto slėgio plovykla	38
Kuprinė akumuliatoriams	40
Karutis	42
Pūstuvai	44
Grandininiai pjūklai	48

ELEKTRINIAI IR BENZININIAI ĮRANKIAI

Žoliapjovės / trimeriai, krūmapjovės	56
Skarifikatoriai	57
Vežapjovės	57
Gyvatvorių žirklys	59
Šakų smulkintuvas	60
Aukšto slėgio plovyklos	60
Vandens siurbliai	61
Generatoriai	62
Pūstuvai	63
Grandininiai pjūklai	64

PRIEDAI IR AKSESUARAI

Žoliapjovėms / trimeriams, krūmapjovėms	66-70
Vežapjovėms ir skarifikatoriams	71
Žolės ir gyvatvorių žirklys	72
Multi-sistemos varikliui	70
Pūstuvams	73
Grandininiam pjūklams	74-75
Aukšto slėgio plovykloms ir vandens siurbliams	71

18V ĮRANKIŲ ASORTIMENTAS	4
---------------------------------	---

36V ĮRANKIŲ ASORTIMENTAS	6
---------------------------------	---

12Vmax ĮRANKIŲ ASORTIMENTAS	7
------------------------------------	---

AKUMULIATORIAI IR KROVIKLIAI	54
-------------------------------------	----

ATMINTINĖ: Pjovimo grandinės ir juostos	76
--	----

ATMINTINĖ: Vejos priežiūra	77
-----------------------------------	----

TECHNOLOGIJOS IR SIMBOLIŲ REIKŠMĖS	78-79
---	-------



18V Lithium-Ion

PASTABA: iliustracijoje pateikti modeliai gali skirtis, priklausomai nuo šalies asortimento.

18V
LITHIUM-ION



18V x2
320+
ĮRANKIŲ
6.0Ah 5.0Ah 4.0Ah
3.0Ah 2.0Ah 1.5Ah

LXT

18v + 18v → 36v

LXT

MAITINAMI DVIEM NUOSEKLIAM SUJUNGTAIS 18V AKUMULIATORIAIS



Vejų pjovės
DLM460 / DLM382 / DLM432 /
DLM462 / DLM530 / DLM532 /
DLM533

Grandininiai pjūklai
DUC405 / DUC400 / DUC355 /
DUC353 / DUC305 / DUC303 /
DUC302 / DUC252 / DUC252C /
DUC256 / DUC306 / DUC356 /
DUC406

Kombinuotieji perforatoriai
DHR263 / DHR264 /
DHR280, DHR282+DX08 /
DHR281, DHR283+DX09

Kampiniai šlifuokliai
DGA701 / DGA901 /
DGA700 / DGA900

Gyvatorių žirklys
DUH551 / DUH651

Pūstuvai
DUB361 /
DUB362 /
DUB363

Perforatorius
DHR400N

Tiesinis pjūklas
DJR360

Žolijapjovės / trimeriai
DUR364L / DUR368A /
DUR368L / DUR369A /
DUR369L / DUR369N

Pjovimo staklės
DLS714 / DLS110 / DLS111 /
DLS112 / DLS211 / DLS212

Nešiojamas abrazyvinis diskinis pjūklas
DLW140

Sekatoriai
DUP361 / DUP362

Multi-sistemos variklis
DUX60

Rankiniai diskiniai pjūklai
DHS710 / DHS711 / DHS781 /
DHS780 / DHS782 / DHS783 /
DHS900 / DHS901

Pjaustyklė
DCE090

**Dulkių siurbiai -
kuprinės**
DVC261 / DVC265 /
DVC660 / DVC665

Diskinis pjūklas
DRS780

Kampinis gręžtuvas
DDA460

Diskiniai pjūklai
DSP600 / DSP601

**Akumuliatoriniai/elektriniai
dulkių siurbiai**
DVC860L / DVC861L /
DVC150L / DVC151L

Dulkių siurbiai
DVC865L / DVC866L / DVC867L /
DVC155L / DVC156L / DVC157L

**Akumuliatoriaus
adapteris BCV01**

**Akumuliatoriaus
konverteris BCV03**

**Akumuliatoriaus
adapteris BAP182**

PASTABA: iliustracijoje pateikti modeliai gali skirtis, priklausomai nuo šalies asortimento.

CXT

LENGVŲ, KOMPAKTIŠKŲ
ĮRANKIŲ SERIJA

12V_{max}
LITHIUM-ION

10.8V
LITHIUM-ION

4.0Ah 2.0Ah 1.5Ah

12Vmax Lithium-Ion

Darbiniai radijai
DMR107 / DMR108
DMR109 / DMR110
DMR112 / DMR114
DMR115 / DMR300
DMR301 / MR052

Darbiniai grotuvai
DMR200 / DMR201
DMR202 / DMR203

Lazeriniai nivelyrai
SK209GD / SK312GD

Šildomos striukės
CJ105D / CJ106D

Lazeriniai nivelyrai
SK105GD / SK105D
SK106GD / SK106D

Šildoma liemenė
CV102D

Ventiliatorius
CF100D / CF101D

LED prožektoriai
ML103 / ML104
ML105 / ML106

Ventiliuojama liemenė
DFV210

Šildomos striukės
DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311
DFJ410 / DFJ411 / DFJ212 / DFJ213 / DFJ214

Šildomas apklotas
CB100D

Cordless Cleaner
CL106D / CL107D
CL108D / CL121D

Žolės ir gyvatvorių žirklės
UH201D

Žoliapjovė/trimeris
UR100D

Sandarinimo pistoletas
CG100D

Grežtuvai-suktuvai
DF332D / DF032D
DF333D / DF033D

Kampiniai grežtuvai
DA332D / DA333D

Smūginiai grežtuvai - suktuvai
HP332D / HP333D

Smūginiai suktuvai
TD110D / TD111D

Smūginis veržliasukis
TW140D / TW141D
TW160D / TW161D
TW060D

Smūginiai kampiniai suktuvai
TL064D / TL065D

Universalus pjaustytuvas
CP100D

Viniakalė
PT354D

Žolės ir gyvatvorių žirklės
UM600D

Žoliapjovė/trimeris
UR100D

Sandarinimo pistoletas
CG100D

Kabiakalis
ST113D

USB adapteris
ADP08 / ADP06

Perforatoriai
HR140D / HR166D

Reketo veržliasukis
WR100D

Diskinis pjūklas
HS301D

Diskinis pjūklas stiklui
CC301D

Tiesiniai pjūklai
JR103D / JR105D

Gipso kartono plokščių pjūklas
SD100D

Siaurapjūkliai
JV101D / JV102D / JV103D

Sriegto strypo kirpimo įrankis
SC103D

Universalus švytuoklinis įrankis
TM30D

PASTABA: iliustracijoje pateikti modeliai gali skirtis, priklausomai nuo šalies asortimento.

DUR366L Žoliapjovė / trimeris



- 2 greičiai (1/2)
- D formos rankena.
- Pastovaus greičio kontrolė.
- Tesioginės pavaros variklis sumontuotas ant trimerio galvos.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumulatoriais ir nailonine pjovimo galva - 120 min.

BL MOTOR **XPT** **LXT**

18v + 18v → 36v
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



Pjovimo plotis (nailoninė galva)	350 mm
Pjovimo plotis (plastikinė galva)	255 mm
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	230 mm
Greitis be apkrovos	iki 6500 aps/min
Ašies sriegis	M10 x 1.25LH
Svoris	3,7-4,5 kg
Matmenys (IxPxA)	1754x310x229 mm

Priedai pateikti 66, 68, 69, 70 psl.

DUR368A Žoliapjovė / trimeris



- 3 greičiai
- Dviračio tipo rankena
- Elektroninis stabdys
- Pastovaus greičio kontrolė
- Tesioginės pavaros variklis sumontuotas ant trimerio galvos geresniam įrankio balansui.
- Atbulinė eiga, kad pašalinti užstrigusią žolę.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumulatoriais, plastikiniais ašmenimis, mažiausiu greičiu - 699 min.

BL MOTOR **XPT** **ADT** **AFT** **LXT**

18v + 18v → 36v
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

NAUJIENA



Pjovimo plotis (nailoninė galva)	350 mm
Pjovimo plotis (plastikinė galva)	255 mm
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	255 mm
Greitis be apkrovos	iki 6500 aps/min
Ašies sriegis	M10 x 1.25LH
Svoris	4,1-4,7 kg
Matmenys (IxPxA)	1758x615x442 mm

Priedai pateikti 66, 69, 68, 70 psl.

DUR368L Žoliapjovė / trimeris

NAUJIENA



Pjovimo plotis (nailoninė galva)	350 mm
Pjovimo plotis (plastikinė galva)	255 mm
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	255 mm
Greitis be apkrovos	iki 6500 aps/min
Ašies sriegis	M10 x 1.25LH
Svoris	3,9-4,5 kg
Matmenys (lxPxA)	1758x362x231 mm

Priedai pateikti 66, 68, 69, 70 psl.



- 3 greičiai
- D formos rankena
- Elektroninis stabdys
- Pastovaus greičio kontrolė
- Tesioginės pavaros variklis sumontuotas ant trimerio galvos geresniam įrankio balansui.
- Atbulinė eiga, kad pašalinti užstrigusią žolę.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais, plastikiniais ašmenimis, mažiausiu greičiu - 699 min.



18V + 18V → 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

PAPILDOMI PRIEDAI

PIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Pjovimo galva su plastikiniais ašmenimis: 255mm, M8x1,25RH • M8x1,25LH • M10x-1,25LH	DUR187 DUR188 DUR189 DUR364L DUR365U DUR366U DUR369	198383-1
	Atsarginiai plastikiniai ašmenys 12 vnt.	priedui 198383-1	198426-9
	Nailoninė pjovimo galva AUTO, M8 & M10x1,25LH	DUR187U DUR187L DUR188U DUR188L EM2600U EM2600L EBH253U EBH253L	B-02945
	Nailoninė pjovimo galva 90-M10L SET ME	DUR365U DUR368	197296-3
	Ovalinės spiralės valas 2,0mm x 15m		E-01769
	Ovalinės spiralės valas 2,4mm x 15m		E-01797

DUR369A Krūmapjovė / trimeris

AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI

PUIKIAI SUBALANSUOTAS PROFESIONALIAM DARBUI

NAUJIENA


Pjovimo plotis (nailoninė galva)	430 mm
Pjovimo plotis (plastikinė galva)	305 mm
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	255 mm
Greitis be apkrovos	iki 7000 aps/min
Ašies sriegis	M10 x 1.25LH
Svoris	5,9-6,5 kg
Matmenys (I x P x A)	1846 x 628 x 530 mm

Priedai pateikti 68, 69, 70 psl.


Variklis įmontuotas korpuse

- 3 greičiai
- Dviračio tipo rankena
- Dėl galiniame korpuse įmontuoto variklio, užtikrinamas puikus įrankio balansas, panašiai kaip benzininėse žoliapjovėse.
- Pastovaus greičio kontrolė.
- Atbulinė eiga, kad pašalinti užstrigusią žolę.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais, plastikiniai 255mm ašmenimis, žemiausiu greičiu ir be apkrovos - 64 min.


Valdymo blokas
BL MOTOR XPT ADT AFT LXT
18v + 18v → 36v
LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUR181 Žoliapjovė / trimeris



- 5-ių pozicijų pasukama pjovimo galvutė prisitaikymui pjaunant žolę sunkiai prieinamose vietose.
- Reguliuojamas teleskopinis kotas (123-143 cm).
- Tvirta reguliuojama rankena.
- Darbo laikas su 3.0Ah akumuliatoriumi - 45 min.

Pjovimo plotis (nailoninė galva)	260mm
Greitis be apkrovos	7800 aps/min
Trimerio valo ilgis	8 m
Trimerio valo skersmuo	1,65 mm
Svoris	2,8 - 3,1 kg
Matmenys (lxPxA)	1229-1433x267x186-257mm

Priedai pateikti 68, 70 psl.



PAPILDOMI PRIEDAI

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Nailoninė pjovimo galva M10 x 1,25 LH2,4mm	DUR369	191D90-9
	Pjovimo valo ritė TAP&GO, 1,6mm x 8m	DUR181	196146-9
	Nailoninė pjovimo galva M10 x 1,25 LH, TAP&GO 2,0mm	DUR365 DUR368	198893-8
	Ovalinės spiralės valas 2,0mm x 15m		E-01769
	Apvalus valas 1,6mm x 15m	DUR181	369224808

AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI

DUR187L Žoliapjovė / trimeris



- 3 greičiai (High / Med / Low)
- Automatinė greičio ir sūkių kontrolė.
- Įrankis komplektuojamas su kompaktiška nailonine pjovimo galva bei plastikiniai ašmenimis.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumulatoriumi - 168 min (su nailonine pjovimo galva); 219 min (su plastikiniai ašmenimis).



Pjovimo plotis (nailoninė galva)	300mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	255mm
Greitis be apkrovos	4000-6000 aps/min
Trimerio valo skersmuo	2,00 mm
Ašies sriegis	M8 x 1.25LH
Svoris	3,4-3,7 kg
Matmenys (lxPxA)	1791x258x232 mm

Priedai pateikti 67, 68, 69, 70 psl.



AUTOMATINĖ GREIČIO IR SŪKIŲ KONTROLĖ

ADT

- Variklio apsukos parenkamos automatiškai nuo 4000 iki 6000 aps./min., atsižvelgiant į pjaunamos žolės tankumą.
- Greitis taip pat gali būti pasirenkamas rankiniu būdu, spaudžiant greičio mygtuką.



Reta žolė

Taupoma akumulatoriaus energija.



Tanki žolė

Daugiau apsukų. Didesnė pjovimo galia.

DUR188L Žoliapjovė / trimeris



- 3 greičiai (High / Med / Low)
- Automatinė greičio ir sūkių kontrolė.
- Įrankis komplektuojamas su kompaktiška nailonine pjovimo galva bei plastikiniai ašmenimis.
- Išardoma rankena
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi - 168 min (su nailonine pjovimo galva); 219 min (su plastikiniai ašmenimis).



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



Pjovimo plotis (nailoninė galva)	300mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	255mm
Greitis be apkrovos	4000-6000 aps/min
Trimerio valo skersmuo	2,00 mm
Ašies sriegis	M8 x 1.25LH
Svoris	3,7-4 kg
Matmenys (lxPxA)	1791x258x232 mm

Priedai pateikti 67, 68, 69, 70 psl.

AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI

PAPILDOMI PRIEDAI

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Pjovimo galva su plastikiniai ašmenimis: 255mm, M8x1,25RH • M8x1,25LH • M10x1,25LH	DUR187 DUR188 DUR189 DUR365U DUR366U	198383-1
	Atsarginiai plastikiniai ašmenys 12 vnt.	priedui 198383-1	198426-9
	Nailoninė pjovimo galva M8 x 1,25LH	DUR187U DUR187L DUR188U DUR188L EM2600U EM2600L	198385-7

DUR189 Žoliapjovė / trimeris



Pjovimo plotis (nailoninė galva)	300 mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	255 mm
Greitis be apkrovos	4000-6000 aps/min
Trimerio valo skersmuo	2,00 mm
Ašies sriegis	M8 x 1.25RH
Svoris	3,0-3,3 kg
Matmenys (IxPxA)	1518-1648 x 258 x 396 mm

Priedai pateikti 67, 68, 69, 70 psl.



- 3 greičiai (High / Med / Low).
- Automatinė greičio ir sūkių kontrolė.
- Reguliuojamas, lenktas teleskopinis kotas.
- Įrankis komplektuojamas su nailonine pjovimo galva
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi - 168 min (su nailonine pjovimo galva).



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

PAPILDOMI PRIEDAI

PIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS						
	Pjovimo galva su plastikiniais ašmenimis: 255mm, M8x1,25RH • M8x1,25LH • M10x-1,25LH	<table border="1"> <tr> <td>DUR187</td> <td>DUR188</td> <td>DUR189</td> </tr> <tr> <td>DUR364L</td> <td>DUR365U</td> <td>DUR366U</td> </tr> </table>	DUR187	DUR188	DUR189	DUR364L	DUR365U	DUR366U	198383-1
DUR187	DUR188	DUR189							
DUR364L	DUR365U	DUR366U							
	Atsarginiai plastikiniai ašmenys 12 vnt.	priedui 198383-1	198426-9						
	Nailoninė pjovimo galva M8 x 1,25RH	UR100D	198854-8						
	Plastikinių ašmenų komplektas 230mm	UR100D	198848-3						
	Atsarginiai plastikiniai ašmenys 5vnt.	UR100D	198851-4						

UR100D Žoliapjovė / trimeris



- Labai kompaktiškas, preciziškam pjovimui
- Teleskopinis reguliuojamas kotas
- Kilpos formos reguliuojama rankena
- Komplektuojamas su plastikiniais ašmenimis
- Darbo laikas su 4.0Ah akumuliatoriumi ir su plastikiniais ašmenimis - 55 min.

Pjovimo plotis (nailoninė galva)	260 mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	230 mm
Trimerio valo skersmuo	1,65 mm
Greitis be apkrovos	10000 aps/min
Ašies sriegis	M8 x 1,25 RH
Svoris	1,9-2,1 kg
Matmenys (lxPxA)	835-1185x267x210-315mm

Priedai pateikti 67, 68, 70 psl.



UR100D - LENGVAS, SU PILNAI REGULIUOJAMOMIS FUNKCIJOMIS

Darbo laikas

Su nailonine pjovimo galva

38 min

Su BL1041B akumuliatoriumi

Darbo laikas

Su plastikiniais ašmenimis

55 min

Su BL1041B akumuliatoriumi


Kompaktiškas pervežimams arba sandėliavimui



Saugykla atsarginiam plastikiniam ašmeniui




Reguliuojamas kotas




Reguliuojama kilpos formos rankena

Lankstoma



Aukštn - žemyn



DLM380 Vejapjovė



Pjovimo plotis	380 mm
Pjovimo aukštis	25-75 mm
Greitis be apkrovos	3700 aps/min
Svoris	14,5 kg
Matmenys (IxPxA)	1145x465x1023-1070mm

Priedai pateikti 71 psl.



- Rekomenduojamas 460-920m² vejoms (su 5.0Ah akumulatoriais)
- Patogiai reguliuojamos 6-ios pjovimo aukščio padėtys
- 40L surinkimo talpa, su užpildymo lygio indikatoriumi
- Darbo laikas su 5.0Ah akumulatoriais - 30 min.

2IN1
pjovimas
surinkimas

920 m²

XPT LXT

18v + 18v → 36v
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

PAPILDOMI PRIEDAI

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Vejapjovės ašmenys 380mm	DLM380	196863-1
	Vejapjovės ašmenys 380mm	DLM382	191D41-2

DLM382 Vejapjovė

NAUJIENA



LENGVA IR KOMPAKTIŠKA VEJAPJOVĖ SU MULČIAVIMO FUNKCIJA!

Pjovimo plotis	380 mm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Greitis be apkrovos	3700 aps/min
Svoris	16,2-19,6 kg
Matmenys (IxPxA)	1380-1410x450x985-1005mm

Priedai pateikti 71 psl.

**3-IN-1**pjovimas
surinkimas
mulčiasimas

- Rekomenduojamas 560m² vejoms, su dviem 6.0Ah akumuliatoriais.
- Plastikinis korpusas
- Komplektuojamas su mulčiasimo priedu.
- 40L surinkimo talpa su užpildymo lygo indikatoriumi.
- Darbo laikas su 5.0Ah akumuliatoriais - 30 min.

18v + 18v → 36v


LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

XPT LXT

DLM431 Vejapjovė



- Rekomenduojamas 475-950 m² vejoms.
- 13-a pjovimo aukščio padėčių
- 50L surinkimo talpa su užpildymo lygio indikatoriumi
- Akumuliatorių išsikrovimo lygio indikatorius
- Ratai su integruotais rutuliniais guoliais manevringam darbui
- Darbo laikas su 5.0Ah akumuliatoriais - 30 min.



Pjovimo plotis	430 mm
Pjovimo aukštis	25-75 mm
Greitis be apkrovos	3600 aps/min
Svoris	17,8-18,4 kg
Matmenys (IxPxA)	1450-1490x460x950x1020mm

Priedai pateikti 71 psl.



18v + 18v → 36v

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

PAPILDOMI PRIEDAI

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Vejapjovės ašmenys 430mm	DLM431	197762-0
	Vejapjovės ašmenys 430mm	DLM432	191D43-8

DLM432 Vejapjovė

NAUJIENA



- Rekomenduojama vejoms iki 575m² dirbant 6.0Ah akumulatoriais.
- Plastikinis korpusas
- Komplektuojamas su įranga mulčiavimui
- 50L surinkimo talpa su užpildymo lygo indikatoriumi.
- Darbo laikas su 5.0Ah akumulatoriais - 30 min.



575 m²

3 IN 1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas

18V + 18V → 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

XPT LXT

Pjovimo plotis	430 mm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Greitis be apkrovos	3600 aps/min
Svoris	16,8-17,5 kg
Matmenys (lxPxA) 1435-1490x460x1005-1045mm	

Priedai pateikti 71 psl.

VEJAPJOVIŲ PALYGINIMO LENTELĖ

	KORPUSAS	SAVAEIGĖ	BL MOTOR	AKUMULIATORIŲ LIZDAI	PJOVIMAS	SURINKIMAS	MULČIAVIMAS	GALINIS IŠMETIMAS	ŠONINIS IŠMETIMAS
DLM380	plastikinis			2	✓	✓			
DLM382 (N)	plastikinis			2	✓	✓	✓*		
DLM431	plastikinis			2	✓	✓			
DLM432 (N)	plastikinis			2	✓	✓	✓*		
DLM460	plieninis		✓	2	✓	✓	✓*		
DLM462 (N)	plieninis	✓	✓	4	✓	✓	✓*		
DLM532 (N)	plieninis	✓	✓	4	✓	✓	✓*		✓
DLM533 (N)	aliuminio	✓	✓	4	✓	✓	✓*	✓	

*Mulčiavimo priedas įtrauktas į standartinę komplektaciją

DLM460 Vejapjovė



- Rekomenduojamas 800-1600 m² vejoms.
- IPX4 klasės atsparumas vandeniui
- 10 pjovimo padėčių
- 60L surinkimo talpa
- Bešepetėlinis variklis
- Patvarus plieninis korpusas
- Darbo laikas su 6.0Ah akumulatoriais - 46 min.



3 IN 1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas



18v + 18v → 36v

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

BL MOTOR **XPT** **SOFT NO LOAD** **LXT**

Pjovimo plotis	460 mm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Greitis be apkrovos	2500-3300 aps/min
Svoris	25,3-27,6 kg
Matmenys (IxPxA)	1319-1518x532x879-1138mm

Priedai pateikti 71 psl.

TYLUSIS REŽIMAS:



išlaikomas pastovus 2500 apsukų per minutę greitis.




Akumuliatorių išsikrovimo lygio indikatoriai


Tylusis režimas

Įjungimo mygtukas

460mm



PJOVIMO AUKŠČIO NUSTATYMO RANKENA

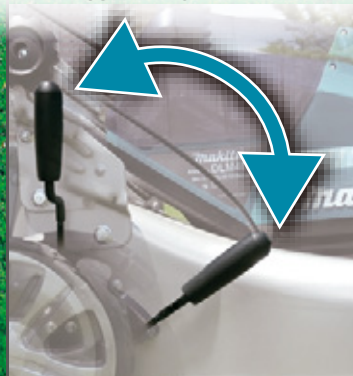

KOMPAKTIŠKAI SUSILANKSTO



PAPILDOMI PRIEDAI

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Vejapjovės ašmenys 460mm	DLM460 DLM461	199367-2
	Vejapjovės ašmenys 460mm	DLM462	1991D51-9

DLM462 Vejapjovė

NAUJIENA



- Savaeigė.
- Rekomenduojama vejoms iki 1900m² su 6.0Ah akumulatoriais stūmimo režime.
- Automatinė sūkių reguliavimo sistema: sumažėjus apkrovai, automatiškai sumažinamos variklio apsukos.
- Tvirtas plieninis korpusas
- Pjovimo ašmenų padėtis apsaugo nuo dvigubo pjovimo.
- 60L surinkimo talpa su užpildymo lygio indikatoriumi.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumulatoriais, stūmimo režime - 51 min.



3 IN 1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas

Pjovimo plotis	460 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos	2500-3300 aps/min
Svoris	35,3-39,0 kg
Matmenys (lxPxA)	1610-1690x535x980-1095mm

Priedai pateikti 71 psl.



4 akumuliatorių lizdai, kad prailginti darbo laiką. Vienu metu vejapjovė maitinama iš dviejų akumuliatorių.



Valdymo pultas

- Reguliuojamas greitis su tyliuoju režimu.
- Akumuliatorių įkrovimo lygio indikatoriai.

SAVAEIGĖ!

su reguliuojamu greičiu: 2,5-5 km/val

X2

18v + 18v → 36v

BL MOTOR **XPT** **SOFT NO LOAD** **LXT**

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DLM532 Vejapjovė

- Savaeigė.
- Rekomenduojama vejoms iki 2300m² su 6.0Ah akumuliatoriais.
- Pjovimo ašmenų padėtis apsaugo nuo dvigubo pjovimo.
- Tvirtas plieninis korpusas
- Tylusis režimas - pastovių minimalių apsukų išlaikymui.
- 70L surinkimo talpa su užpildymo lygio indikatoriumi.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais, stūmimo režime - 54min.

↔ ↔
2300 m²
↔ ↔

4-IN-1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas
šoninis išmetimas

NAUJIENA

Pjovimo plotis	534 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos	2300-2800 aps/min
Svoris	39,0-42,8 kg
Matmenys (I x P x A)	1630-1715 x 590 x 990-1095 mm

Priedai pateikti 71 psl.

Surinkimo talpos užpildymo indikatorius

TUŠČIA

PILNA

SAVAEIGĖ!
su reguliuojamu greičiu: 2,5-5 km/val

X2

18v + 18v → 36v

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

BL MOTOR **XPT** **SOFT NO LOAD** **LXT**

DLM533 Vejapjovė

NAUJIENA



- Savaeigė.
- Rekomenduojama vejoms iki 2300m² su 6.0Ah akumuliatoriais.
- Aliuminio korpusas
- Tylusis režimas - pastovių inimalių apskukų išlaikymui.
- 70L surinkimo talpa su užpildymo lygio indikatoriumi.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais, stūmimo režime - 54 min.

SAVAEIGĖ!



2300 m²

4IN1
pjovimas
surinkimas
mulčavimas
galinis išmetimas

X2
18v + 18v → 36v

BL MOTOR **XPT** **SOFT NO LOAD** **LXT**

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

Pjovimo plotis	530 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Svoris	43,9-47,9 kg
Matmenys (IxPxA)	1655 x 590 x 1100 mm

Priedai pateikti 71 psl.

AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI

NAUJIENA

X2
18v + 18v → 36v

Vieną metą dirba su dviem 18V LXT akumuliatoriais. **4 LIZDAI** akumuliatoriams, KAD PRATEŠTI DARBO LAIKĄ



PAPILDOMI PRIEDAI

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYO KODAS				
	Vejapjovės ašmenys 530mm	<table border="1"> <tr> <td>DLM530</td> <td>DLM531</td> </tr> <tr> <td>DLM532</td> <td>DLM533</td> </tr> </table>	DLM530	DLM531	DLM532	DLM533	191D52-7
DLM530	DLM531						
DLM532	DLM533						

DUP361 Sekatorius



- Dvi ašmenų atvėrimo padėties, reguliuojamos vienu paspaudimu.
- Tikslus kirpimas, kaip dirbant su rankiniu sekatoriumi.
- Japoniško kaltinio plieno, ypač aštrūs ašmenys
- Ypatingai lengvas
- Darbo apimtis su dviem 6.0Ah akumuliatoriais: 84000 pjūvių



Didžiausias šakos storis	33 mm
Didžiausias atstumas tarp ašmenų	54 mm
Kirpimo jėga	185 N
Svoris (tiktai žirkklės)	0,8 kg
Matmenys (lxPxA)	305x43x106 mm

Priedai pateikti 72 psl.

XPT **LXT**

18v + 18v → 36v

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUP362

Didesnė kirpimo jėga.
Su ašmenimis kietoms šakoms.




DUP361

Standartinė kirpimo jėga.
Su standartiniais kirpimo ašmenimis..




NAŠUMO PALYGINIMAS

KIRPIMO JĖGA

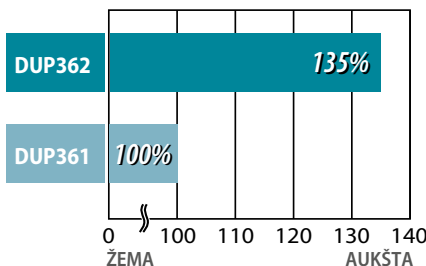

KIRPIMO GREITIS

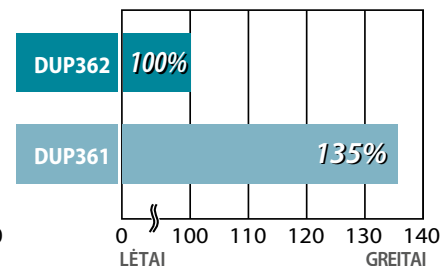

PAPILDOMI PRIEDAI

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Sekatoriaus ašmenys (L)	DUP361 DUP362	197367-6
	Sekatoriaus ašmenys (U)	DUP361 DUP362	197366-8

DUP362 Sekatorius

NAUJIENA



Didžiausias šakos storis	33 mm
Didžiausias atstumas tarp ašmenų	54 mm
Kirpimo jėga	250 N
Svoris (tiktai žirklys)	0,8 kg
Matmenys (lxPxA)	305x43x106 mm

Priedai pateikti 72 psl.



- Dvi ašmenų atvėrimo padėty, reguliuojamos vienu paspaudimu.
- Tikslus kirpimas, kaip dirbant su rankiniu sekatoriumi.
- Japoniško kaltinio plieno, ypač aštrūs ašmenys
- Ypatingai lengvas
- Darbo apimtis su dviem 6.0Ah akumulatoriais: 84000 pjūvių

XPT LXT

18V + 18V 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI

Lengvos
0,8 kg
Pačios žirklys

Darbo apimtis
84 000 pjūvių
Su BL1860B x2 akumulatoriais

TŪKSTANČIAI PJŪVIŲ VIENU ĮKROVIMU!

Rankos juosta

Jungiklis

Valdymo blokas

Itin svarūs pjūviai

Įrankio dėklas

Ø25mm pusiau atverti ašmenys

Ø33mm pilnai atverti ašmenys

DUM604 Žolės ir gyvatvorių žirklys



- Universalios žirklys, skirtos tiek žolės, tiek gyvatvorių formavimui, pasirinkus papildomus priedus.
- Ašmenų keitimas be rakto.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi - 250 min.



Žolės žirklių ašmenų plotis	160 mm
Gyvatvorių ašmenų ilgis	200 mm
Judesių skaičius	2500 jud./ min
Pjovimo aukštis	15 / 20 / 25 mm
Vibracijos lygis	2,5 m/s ² ir mažiau
Svoris	1,4-1,8 kg
Matmenys (I x P x A)	337x177x131 mm

Priedai pateikti 72 psl.



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

PAPILDOMI PRIEDAI

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	<p>Ašmenys su žolės gaudykle žolės kirpimui. Keičiami be papildomų įrankių.</p>	<p>DUM604</p> <p>UH201D</p>	<p>195267-4</p>
	<p>Ašmenys su skiedrų gaudykle krūmų priežiūrai. Keičiami be papildomų įrankių.</p>	<p>DUM604</p> <p>UH201D</p>	<p>195272-1</p>

UH201D Žolės ir gyvatvorių žirkklės



Žolės žirklių ašmenų plotis	160 mm
Gyvatvorių ašmenų ilgis	200 mm
Judesių skaičius	2500 jud/min
Atstumas tarp dantų	26 mm
Vibracijos lygis	2,5 m/s ² ir mažiau
Svoris	1,3-1,5 kg
Matmenys (IxPxA)	504x120x131 mm

Priedai pateikti 72 psl.



CXT Ah	4.0	3.0	2.0	1.5
--------	-----	-----	-----	-----

- Universalios - tiek žolės, tiek gyvatvorių formavimui, pasirinkus papildomus priedus.
- Specialia danga apsaugoti ašmenys apsaugoti nuo rūdijimo
- Dvigubi ašmenys gyvatvorių genėjimui, formavimui
- Apsauginis mygtukas nuo netyčinio įjungimo
- Darbo laikas su 4.0Ah akumuliatoriumi - 90 min

AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI

PAPILDOMI PRIEDAI

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Prailginimo rankena su ratuku lengvesniam slydimui ir su lengvai reguliuojamu kotu.	DUM604 UH201D	198516-8
	Prailginimo rankena su lengvai reguliuojamu kotu.	DUM604 UH201D	195229-2



DUH651 Gyvatvorių žirkklės



Ašmenų ilgis	650 mm
Judesių skaičius	2000-3600 jud/min
Pjovimo geba	18 mm
Atstumas tarp ašmenų	36 mm
Svoris	4,7-5,5 kg
Matmenys (IxPxA)	1135x225x200 mm

Priedai pateikti 72 psl.






- 6 greičiai
- Pasukama rankena 0°, 45° ir 90° kampais į kairę ir į dešinę (5 pozicijos) - patogiam pjovimui vertikaliai ir horizontaliai
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Kompaktiškos ir tylios
- Ergonomiška rankena maksimaliam komfortui.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais: 120 min.



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

PAPILDOMI PRIEDAI

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Genėjimo ašmenys 650mm	DUH651	196688-3
	Genėjimo ašmenys 500mm	DUH501	199098-3
	Genėjimo ašmenys 500mm	DUH502	199598-3

DUH501 Gyvatvorių žirkklės

- 3 reguliuojami greičiai
- Dvipusiai mažesnės trinties ašmenys.
- Atbulinės eigos sistema atlaisvina ašmenis, užstrigus storoms šakoms
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Ašmenų apsauga
- Antivibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 60-300 min.



18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



Ašmenų ilgis	500 mm
Pjovimo geba	23,5 mm
Judesių skaičius (H/M/L)	4400/3600/2000
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Svoris	3,8-4,5 kg
Matmenys (IxPxA)	1016x225x192 mm

Priedai pateikti 72 psl.

AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI

DUH502 Gyvatvorių žirkklės

- 3 reguliuojami greičiai
- Dvipusiai ašmenys
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Ašmenų apsauga
- Antivibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 50-230 min.



18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



Ašmenų ilgis	500 mm
Pjovimo geba	21,5 mm
Judesių skaičius (H/M/L)	4400/3600/2000
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Svoris	3,8-4,5 kg
Matmenys (IxPxA)	1016x225x192 mm

Priedai pateikti 72 psl.

DUH523 Gyvatvorių žirkklės



- Ergonomiška rankena maksimaliam komfortui.
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Ypatingai lengvos konstrukcijos
- Darbo laikas su 3.0Ah akumuliatoriumi - 70 min.



Ašmenų ilgis	520 mm
Judesių skaičius	2700 jud/min
Pjovimo geba	15 mm
Atstumas tarp ašmenų	26 mm
Svoris	3,0-3,4 kg
Matmenys (IxPxA)	938x195x193 mm

Priedai pateikti 72 psl.

XPT

BRAKE

LXT

14.4V
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

PAPILDOMI PRIEDAI

PRIEDAS

APRAŠYMAS

TINKA ĮRANKIUI

UŽSAKYMO
KODAS



Genėjimo ašmenys
520mm

DUH521 **DUH523U**
UH520D **UH522D**

195769-0



Genėjimo ašmenys
600mm

DUH601

199099-1



Genėjimo ašmenys
600mm

DUH602

199599-1

DUH601 Gyvatvorių žirkklės



- 3 reguliuojami greičiai
- Dvipusiai mažesnės trinties ašmenys
- Atbulinės eigos sistema atlaisvina ašmenis, užstrigus storoms šakoms.
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Ašmenų apsauga
- Antivibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi žemiausiu greičiu - 200 min.



18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



Ašmenų ilgis	600 mm
Pjovimo geba	23,5 mm
Judesių skaičius (H/M/L)	4400/3600/2000
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Svoris	3,8-4,5 kg
Matmenys (lxPxA)	1121x225x192 mm

Priedai pateikti 72 psl.

DUH602 Gyvatvorių žirkklės



- 3 reguliuojami greičiai
- Dvipusiai ašmenys
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Ašmenų apsauga
- Antivibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi žemiausiu greičiu - 180 min.



18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



Ašmenų ilgis	600 mm
Pjovimo geba	21,5 mm
Judesių skaičius (H/M/L)	4400/3600/2000
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Svoris	3,8-4,5 kg
Matmenys (lxPxA)	1221x225x192 mm

Priedai pateikti 72 psl.

DUH604S Gyvatvorių žirkklės

- 3 greičiai (H/M/L)
- Gaubti, mažesnės trinties ašmenys taupo akumuliatoriaus energiją.
- Atbulinės eigos sistema atlaisvina ašmenis, užstrigus storoms šakoms.
- Pastovaus greičio kontrolė.
- Įrankio įjungimas dviem rankomis dėl saugumo.
- Komplektuojamos su skiedrų gaudykle.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi, LOW greičio režime-200min.

NAUJIENA


Ašmenų ilgis	600 mm
Judesių skaičius	iki 4400 jud/min
Pjovimo geba	23,5 mm
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Svoris	3,4-3,9 kg
Matmenys (lxPxA)	1061x282x143 mm

GALINGOS IR YPAČ MANEVRINGOS

Atbulinės eigos sistema

Mygtuko pagalba įjungsite atbulinę eigą, kad atlaisvinti užstrigusius ašmenis.


Valdymo pultas

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUH751 Gyvatvorių žirkklės



Ašmenų ilgis	750 mm
Judesių skaičius	iki 4400 jud/min
Pjovimo geba	23,5 mm
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Svoris	3,8-4,5 kg
Matmenys (IxPxA)	1261x225x192 mm

Priedai pateikti 72 psl.

- 3 reguliuojami greičiai
- Dvipusiai mažesnės trinties ašmenys
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Ašmenų apsauga
- Antivibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: žemiausiu greičio režimu - 160min.




DUH752 Gyvatvorių žirkklės



Ašmenų ilgis	750 mm
Judesių skaičius	iki 4400 jud/min
Pjovimo geba	21,5 mm
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Svoris	3,8-4,5 kg
Matmenys (IxPxA)	1261x225x192 mm

Priedai pateikti 72 psl.

- 3 reguliuojami greičiai
- Dvipusiai ašmenys
- Greitas stabdys saugiam darbui
- Ašmenų apsauga
- Antivibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi žemiausiu greičio režimu - 150 min.



DUH754S Gyvatvorių žirkklės

NAUJIENA



- 3 greičiai (H/M/L)
- Gaubti, mažesnės trinties ašmenys taupo akumuliatoriaus energiją.
- Gaubti, mažesnės trinties ašmenys taupo akumuliatoriaus energiją.
- Įrankio įjungimas dviem rankomis dėl saugumo.
- Komplektuojamos su skiedrų gaudykle.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais, LOW greičio režime - 190 min.



Ašmenų ilgis	750 mm
Judesių skaičius	iki 4400 jud/min
Pjovimo geba	23,5 mm
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Svoris	3,4-3,9 kg
Matmenys (xPxA)	1200x282x143 mm



LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

TRYS GREIČIAI:


- 1: 0-2000 judesių/min
- 2: 0-3600 judesių/min
- 3: 0-4400 judesių/min

DUH501, DUH502, DUH601,
DUH602, DUH604S, DUH751,
DIH752, DUH754S



ATBULINĖS EIGOS SISTEMA

Mygtuko pagalba įjungsite atbulinę eigą, kad atlaisvinti ašmenyse užstrigusias šakas.



PAPILDOMI PRIEDAI

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Genėjimo ašmenys 750mm	DUH754S	191D39-9

DUN500W Gyvatvorių žirkklės

- 3 greičiai (H/M/L)
- Gaubti, mažesnės trinties ašmenys taupo akumuliatoriaus energiją.
- Gaubti, mažesnės trinties ašmenys taupo akumuliatoriaus energiją.
- Pastovaus greičio kontrolė.
- Ašmenų antgalio apsauga saugo ašmenis nuo nusidėvėjimo.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais LOW greičio režime - 190 min.

NAUJIENA



Ašmenų ilgis	500 mm
Judesių skaičius	iki 4400 jud./min
Pjovimo geba	23,5 mm
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Svoris	3,9-4,3 kg
Matmenys (IxPxA)	2115x97x137 mm

AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI




Valdymo pultas




Reguliuojamas kampas

45° aukštyn ir iki 70° nuo horizontalios padėties žemyn



Patogiai susilanksto



YPAČ PATOGIOS ŽIRKLĖS AUKŠTŲ GYVATVORIŲ GENĖJIMUI



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUX60 Multi-sistemos variklis

AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI



Greitis be apkrovos:	
1 greitis	0-9700 aps/min
2 greitis	0-8200 aps/min
3 greitis	0+5700 aps/min
Svoris	4,1-8,8 kg
Matmenys (lxPxA)	1011x320x216 mm
	<i>Priedai pateikti 37, 70 psl.</i>


Darbo laikas
 Su priedu EM404MP, nailonine $\varnothing 2,7$ mm pjovimo galva ir BL1860B akumuliatoriais
HIGH MED LOW
34 • 56 • 130 min



Greitis reguliuojamas jungiklio paspaudimu

3 greičiai

Variklio paleidimas, greičių perjungimas



Atbulinė eiga, pvz. - kad pašalinti apsvyniojusią žolę nuo pjovimo galvos.



ĮRANKIS BEVEIK VISIEMS SODO IR APLINKOS PRIEŽIŪROS DARBAMS

Priedai keičiami greitai ir be papildomų įrankių.



18v + 18v → 36v

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

Prailginimo priedas 196032-4
LE400MP



Ilgis	1143 mm
Svoris	1,13 kg



Gyvatvorių žirklių priedas (reguliuojamu kampu) 196258-8
EN401MP



Pjovimo ilgis	535 mm
Spindulys	135° (90°/45°)
Ilgis	1500 mm
Svoris	2,4 kg



Pakraščių atkirtimo priedas 196756-2
EE400MP



Ašmens ilgis	203 mm
Ilgis	878 mm
Svoris	2,4 kg



Gyvatvorių žirklių priedas (tiesus) 197733-7
EN410MP



Pjovimo ilgis	490 mm
Ilgis	1104 mm
Svoris	2 kg



Žolės žirklių priedas 198055-8
EN420MP



Pjovimo ilgis	250 mm
Spindulys	135° (90°/45°)
Ilgis	1384 mm
Svoris	2,5 kg



Krūmapjovės priedas (universalus) 198769-9
EM404MP



Pjovimo plotis	405 mm
Ašies sriegis	M10x1.25LH
Ilgis	914 mm
Svoris	0,9 kg



Kultivatoriaus priedas 199182-4
KR401MP



Ašmens diametras	220mm
Kultivavimo plotis	220 mm
Ilgis	965 mm
Svoris	3,2 kg



Šepetys su apsauginiu gaubtu 199319-3
BR400MP



Šepetio diametras	250mm
Šepetio plotis	600mm
Ilgis	1145 mm
Svoris	6,3 kg



Šepetys priedui XNR0000548
BR400MP



Šepetio diametras	250mm
Šepetio plotis	600mm

Aukštųjų pjovės priedas 199927-0
EY401MP



Juostos ilgis	255 mm
Alyvos bako talpa	110 ml
Ilgis	1166 mm
Svoris	1,2 kg



Guminis šepetys su apsauginiu gaubtu 199340-2
SW400MP



Būgno diametras	265mm
Būgno plotis	590 mm
Ilgis	1159 mm
Svoris	7,2 kg



Šepetys priedui XNR0000549
SW400MP



Būgno diametras	265mm
Būgno plotis	590 mm

DHW080 Aukšto slėgio plovykla

NAUJIENA



- 2 slėgio režimai (High/Low)
- Tolygus greičio reguliavimas šalia rankenos.
- Komplektuojama su 50 L priedų sandėliavimo dėže, kuri taip pat gali būti naudojama kaip vandens talpa.
- Vanduo taip pat gali būti tiekiamas iš čiaupo.
- Dviejų akumuliatorių įkrovimo indikatoriai su 3 LED lempelėmis.
- Apsauga nuo drėgmės.
- Lengvai transportuojama įranga ir itin efektyvus plovimas.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais, LOW slėgio režime - 34 min.

Didžiausias leistinas slėgis	8,0 MPa
Didžiausias vandens srautas	380 L/val
Nuolatinis srautas (H/L)	330/240 L/val
Auščiausia vandens temperatūra	40° C
Svoris	7,1-7,7 kg
Matmenys (lxPxA)	438x218x269 mm

Priedai pateikti 39, 71 psl.

PUIKIAI TINKA TVORŲ, LANGŲ, AUTOMOBILIŲ BEI ŪKIO TECHNIKOS PAVIRŠIŲ PLOVIMUI



Lengvai transportuojama



Speciali talpa priedams susidėti




18v + 18v → 36v


LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

PAPILDOMI PRIEDAI

AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI



Rotacinis antgalis
197824-4



Valymo antgalis
197864-2



Kintamojo purškimo antgalis
197876-5




Putų purškimo antgalis
197886-2




Pailgas šepetys
197828-6





Reguliuojamas plovimo antgalis
197822-8





Apvalus šepetys
197831-7




Under body spray lance set
198909-9

Vamzdžių valymo žarna
15m **197840-6**



Priedų, antgalių jungtis
197853-7



Pistoletas
197842-2



Prailginimo antgaliai
197870-7



Aukšto slėgio žarnos prailginimas
10m
197850-3



Jungtis, apsauganti nuo žarnos persisukimo
197867-6



Sulankstomas karutis ploviklos pervežimui
TR00000001




Vandens įsiurbimo filtras
197881-2



Greitoji jungtis žarnai
197883-8



Savaiminio siurbimo žarna
197873-1



PDC01(191A64-2) Kuprinė akumuliatoriams

- Darbo laiko prailginimui, dirbant su 18V LXT akumuliatoriais.
- Tinka 18V ir 18V+18V=36V sistemoms.
- Uždaras korpusas apsaugo akumuliatorius nuo drėgmės ir dulkių.
- Nuėmus kuprinės diržus, galima naudoti kaip stacionarų energijos šaltinį.
- Pagrindinis jungiklis su automatinio išsijungimo funkcija.
- Akumuliatorių įkrovimo indikatoriai kiekvienam akumuliatoriui.


NAUJIENA



Nominali akumuliatorių talpa	27/12 Ah
Energijos kiekis	432 Wh
Svoris	2,8 kg
Matmenys (IxPxA)	400x195x132 mm

Priedai pateikti 41 psl.

NEŠIOJAMAS MAITINIMO ŠALTINIS 18V ir 18V+18V=36V LXT SYSTEMOMS



Tvirtas korpusas keturiems akumulatoriams

Reguliuojami diržai užtikrina komfortą

Nuimami nugaros diržai

Kišenė adapteriui arba akumulatoriui

Laido ilgis 1,7 m

Korpuso dangčio fiksatorius

Pagrindinis jungiklis

LED indikatoriai rodo akumuliatorių įkrovos lygius

iki 4-ių kartų
ilgesnis darbas


SU **18V LITHIUM-ION** įrankiu

iki 2-jų kartų
ilgesnis darbas

SU **18V + 18V** → **36V** įrankiu

ADAPTERIS 18V+18V=36V

(kodas **191A52-9** standartinėje komplektacijoje) užtikrina tą patį galingumą kaip du akumulatoriai.

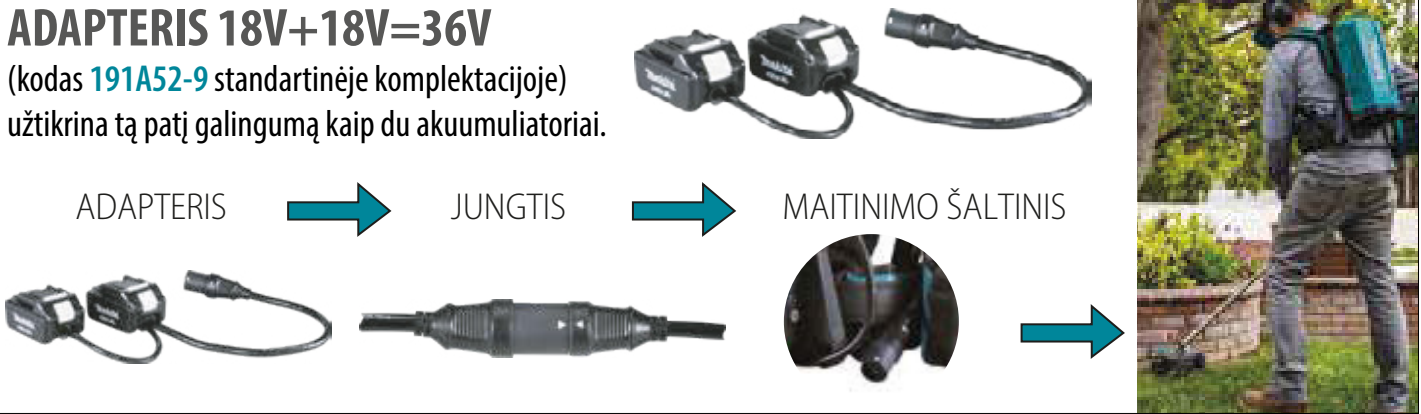

PAPILDOMI PRIEDAI

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Adapteris akumuliatorių kuprinei: išeiga - LXT 18V	PDC01	191J50-7

DCU180 Wheelbarrow

AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI



Didžiausias greitis pirmyn (Hi/L)	3,5-1,5 km/h
Didžiausias greitis atbuline eiga	1 km/h
Didžiausias įkalnės kampas	12°
Didžiausias krovinio svoris	130 kg
Svoris	39,3-44,8 kg
Matmenys su platforma (IxPxA)	1110x1060x900mm
Matmenys su kaušu (IxPxA)	1310x790x900mm

- Veikia su vienu 18V akumuliatoriumi
- Du greičiai į priekį. Atbulinė eiga.
- Du darbiniai žibintai
- Platforminis rėmas arba talpa birioms medžiagoms kaip priedai.
- Darbo laikas su dviem 6.0Ah akumuliatoriais - 120 min.



**NEPAKEIČIAMAS
PAGALBININKAS
SODE, DARŽE
IR PRIE NAMŲ**



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

Paprastas valdymas

2 lizdai akumuliatoriams, bet vienu metu naudoja vieną akumuliatorių

Paleidimo raktas

Užlenkiamos rankenos

Stabdžių svirtis su užraktu

Užrakina priekinį ratą ir sulaiko nuo riedėjimo nuokalnėje.

Trys rankenų aukščio padėtys

Greičių jungiklis

Nuimami galiniai ratai, vietoje jų naudojant atramas

Didžiausias įkalnės kampas

Su didžiausia apkrova

12°

Akumuliatoriaus parinkimas

Akumuliatoriaus talpos indikatorius mygtukas

Žibintai

Du darbiniai žibintai

Lengvas krovinio išvertimas

760mm

Darbo laikas
60 min
su 6.0Ah akumuliatoriumi

Didžiausias krovinio svoris
130 kg

PAPILDOMI PRIEDAI

Talpa birioms medžiagoms 199008-0

Tinka pervežti smėlį, žvyrą, miltus ir kitas birias medžiagas.



Platforminis rėmas kroviniams 199009-8

Platformos dydį galima reguliuoti. Nuėmus šonines atramas, galima pakrauti didesnių gabaritų krovinį.



Pagalbinių ratukų komplektas 191A01-6

- 3 pakopų padangų aukščio reguliavimas: 20 mm / 45 mm / 100 mm.
- Padidina karučio stabilumą vežant krovinį.
- Lengvai reguliuojami.
- Tvirtinami 4-iais varžtais prie DCU180.



Reguliuojami aukščiai:

- 20 mm
- 45 mm
- 100 mm

DUB361 Pūstuvai



- 2 greičiai
- Kompaktiškas ir lengvas darbuvi viena ranka
- Komplektuojamas su diržu kabinimui per petį
- Ilgas lenktas pūtimo antgalis tikslingam srovės nukreipimui
- Darbo laikas su 6.0Ah akumulatoriais, LOW režime: 109 min.

XPT LXT

18v + 18v → 36v

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



Didžiausias oro greitis	93-57 m/sek
Didžiausias oro srautas	4,4-2,6 m ³ /min
Greitis be apkrovos	10000-17000 aps/min
Triukšmo lygis	82,3 dB(A)
Siurbimo funkcija	nėra
Svoris	2,6-3,2 kg
Matmenys (IxPxA)	905x141x194 mm

DUB362 Pūstuvai



- 6 greičiai
- Teleskopinis pūstovo vamzdis
- Kompaktiškas ir lengvas darbuvi viena ranka
- Dvigubas korpusas tyliam darbuvi
- Komplette du antgaliai - siauras ir plokščias
- Darbo laikas su 6.0Ah akumulatoriais, 3-čiu greičiu - 32 min.

BL MOTOR XPT LXT

18v + 18v → 36v

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



Didžiausias oro greitis	54 m/sek
Didžiausias oro srautas	13,4 m ³ /min
Greitis be apkrovos	11400-21500 aps/min
Triukšmo lygis	79,1 dB(A)
Siurbimo funkcija	nėra
Svoris	3,5-4,2 kg
Matmenys (IxPxA)	830-930x205x295 mm

Priedai pateikti 73 psl.

DUB363 Pūstuvai - siurblys

NAUJIENA




- Reguliuojamo greičio jungiklis su pastovaus greičio palaikymo sistema.
- Susiurbti lapai yra mulčiuojami prieš patenkant į surinkimo talpą.
- 3-jų pakopų teleskopinis vamzdis, fiksuojamas kas 100mm.
- Galima naudoti nukritusių lapų susiurbimui.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumis, pūtimo režime, 1-uoju greičiu - 75min.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumis siurbimo režime 1-uoju greičiu - 30 min.



Didžiausias oro greitis	65 m/sek
Didžiausias oro srautas	13,4 m ³ /min
Greitis be apkrovos	iki 7850 aps/min
Triukšmo lygis	94,9 dB(A)
Siurbimo funkcija	yra
Svoris	4,5-6,6 kg
Matmenys (IxPxA)	1396x604x415 mm

Priedai pateikti 73 psl.



PAPILDOMI PRIEDAI

PRIEDAS

APRAŠYMAS

TINKA ĮRANKIUI

UŽSAKymo KODAS



Diržas per petį

DUB184 **DUB362**

166094-6



Plokščias antgalis

DUB184 **DUB362**
DUB363

197889-6

AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI

DUB182 Pūstuvai



- Trys greičiai (1/2/3)
- Yra siurbimo funkcija (būtinas priedas - siurbimo maišelis)
- Kompaktiškas ir ergonomiškas dizainas
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi (pūtimo režime HIGH): 24 min.



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



Didžiausias oro greitis	80 m/sek
Didžiausias oro srautas	2,6 m ³ /min
Greitis be apkrovos	18000 aps/min
Siurbimo funkcija	yra
Svoris	1,7 kg
Matmenys (lxPxA)	525x155x212 mm

Priedai pateikti 73 psl.

DUB183 Pūstuvai



- Trys greičiai (1/2/3)
- Ilgas, lenktu galu pūstuvo antgalis patogesniai srovės nukreipimui.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi, MID greičiu - 60min.



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



Didžiausias oro greitis	52 m/sek
Didžiausias oro srautas	2,6 m ³ /min
Greitis be apkrovos	18000 aps/min
Siurbimo funkcija	nėra
Svoris	1,7-2,0 kg
Matmenys (lxPxA)	845x155x212 mm

Priedai pateikti ?? psl.

DUB184 Pūstuvai

NAUJIENA





- Reguliuojamo greičio jungiklis su pastovaus greičio palaikymo sistema.
- Kiaurymė korpuso dugne - patogiam sandėliavimui.
- Ašinis ventiliatorius leidžia labai tiksliai nukreipti oro srautą.
- Valdomas viena ranka.
- Dėl tylaus darbo, puikiai tinka naudoti kurorto, visuomeninėse ir gyvenamosiose zonose.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi MID greičio režime - 26 min.

Didžiausias oro greitis	52,1 m/sek
Didžiausias oro srautas	13,0 m ³ /min
Greitis be apkrovos	iki 18000 aps/min
Triukšmo lygis	86,6 dB(A)
Siurbimo funkcija	nėra
Svoris	2,5-3,0 kg
Matmenys (IxPxA)	810x160x285 mm

Priedai pateikti 73 psl.



DUB184 PASTOVAUS GREIČIO PALAIKYMO SVIRTIS

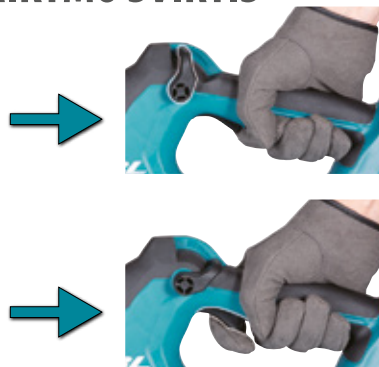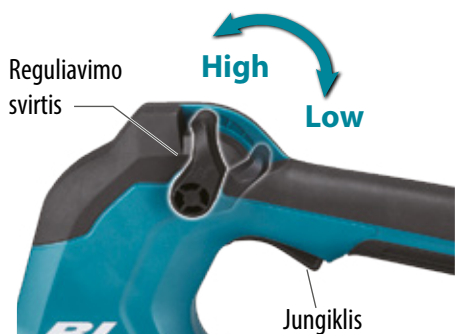

Fiksuojamo greičio svirtis

Užfiksavę svirtį galite naudoti pūstuvą neįspaudžiant jungiklio.

Reguliuojamo greičio jungiklis

Taip pat oro greitis yra reguliuojamas spaudžiant jungiklį.

PAPILDOMI PRIEDAI



PRIEDAS

APRAŠYMAS

Dulkių surinkimo maišas. Efektyviam dulkių ir šiukšlių surinkimui. Didelės talpos, pagamintas iš itin patvarios medžiagos. Lengvai montuojamas.

TINKA ĮRANKIUI

DUB182 **DUB183**

UŽSAKYMO KODAS

122814-8

AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI


DUC303 Grandininis pjūklas



Pjovimo juostos ilgis	300 mm
Didžiausias grandinės greitis	20 m/sek
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bako talpa	200 ml
Svoris	4,6-5,5 kg
Matmenys (IxPxA)	723x215x235 mm

Naudinga informacija 76 psl.
Priedai pateikti 74-75 psl.

- Bešepetėlinis variklis su išoriniu rotoriumi
- Automatinis grandinės tepimas
- Greitis reguliuojamas jungikliu
- Akumuliatorių išsikrovimo indikatoriai
- Automatinio išsijungimo funkcija
- Pastovaus greičio kontrolė
- Apsauga nuo vandens ir dulkių - darbai lauke ir pras-tomis oro sąlygomis.



PAPILDOMI PRIEDAI

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Pjovimo grandinė SC 90PX 30cm/12", 3/8", 1,1mm, 46H	UC3041A DUC303 DUC306	958291646
	Pjovimo juosta 30cm/12", 3/8", 1,1mm, 46H	UC3041A DUC303 DUC306	958030611
	Mineralinė grandinės alyva 1L, ilgalaikė, - reikia tik nedidelio kiekio. Su apsauga nuo korozijos.	Tinka visiems grandininiais pjūklams.	988002656
	BIOTOP grandinės ir pjovimo juostos alyva. 1L. Aukštos kokybės mineralinės alyvos pagrindu pagaminta alyva su lipniais priedais, apsaugančiais nuo dilimo ir korozijos. Skirta naudoti ištisus metus.	Tinka visiems grandininiais pjūklams.	980008610

DUC306 Grandininis pjūklas

- Turbo režimas didesniai galingumui pjaunant storas ir kietas šakas.
- Atatrankos kontrolė ir elektroninis stabdys naudotojo saugumui.
- Ypač lengvas.
- Reguliuojamas automatinis grandinės sutepimas su dideliu alyvos užpildymo stebėjimo langeliu.
- Nuoseklus greičio didėjimas įjungus įrankį.
- Užrakinimo mygtukas nuo netyčinio įsijungimo.
- Karabinas pjūklo pritvirtinimui.

NAUJIENA



Pjovimo juostos ilgis	300 mm
Didžiausias grandinės greitis	20 m/sek
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bako talpa	200 ml
Svoris	4,6-5,1 kg
Matmenys (lxPxA)	270-651x205x232 mm


*Naudinga informacija 76 psl.
Priedai pateikti 74-75 psl.*

TYLUS IR EKOLOGIŠKAS!

Bešepetėlinis variklis su išoriniu rotoriumi užtikrina 20 m/sek grandinės greitį greitam pjovimui.

TURBO REŽIMAS VIENU PASPAUDIMU

- Daugiau galios pjaunant storas ir kietas šakas.
- Palaikykite įjungimo mygtuką kelias sekundes, iki Turbo Režimo indikatorius užsidegs žaliai.



18v+18v 36v

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI

DUC353 Grandininis pjūklas



Pjovimo juostos ilgis	350 mm
Didžiausias grandinės greitis	20 m/sek
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bako talpa	200 ml
Svoris	4,7 kg
Matmenys (IxPxA)	773x215x235

Naudinga informacija 76 psl.
Priedai pateikti 74-75 psl.



- Bešepetėlinis variklis su išoriniu rotoriumi
- Automatinis grandinės tepimas
- Greitis reguliuojamas vienu jungikliu
- Akumuliatorių išsikrovimo indikatoriai
- Automatinio išsijungimo funkcija
- Pastovaus greičio kontrolė
- Apsauga nuo vandens ir dulkių - darbai lauke ir prastomis oro sąlygomis.



18v + 18v → 36v

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

PAPILDOMI PRIEDAI

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Mineralinė grandinės alyva. 1L, ilgalaikė, - reikia tik nedidelio kiekio. Su apsauga nuo korozijos.	Tinka visiems grandininiam pjūklams.	988002656
	BIOTOP grandinės ir pjovimo juostos alyva. 1L. Su lipniais priedais, apsaugančiais nuo dilimo ir korozijos.	Tinka visiems grandininiam pjūklams.	980008610
	Pjovimo grandinė CC 91PX 25cm/10", 3/8", 1,3mm, 40H	DUC204 DUC254	196205-9
	Pjovimo grandinė MC 25AP 25cm/10", 1/4", 1,3mm, 60H	DUC254C	194098-8
	Pjovimo juosta 25cm/10", 1/4", 1,3mm, 60H	DUC254C	168407-7
	Pjovimo juosta 25cm/10", 3/8" -40, 1,3 MM, BUC250	DUC204 DUC254	168408-5

DUC356 Grandininis pjūklas

- Turbo režimas didesniai galingumui pjaunant storas ir kietas šakas.
- Atatrankos kontrolė ir elektroninis stabdys naudotojo saugumui.
- Ypač lengvas.
- Reguliuojamas automatinis grandinės sutepimas su dideliu alyvos užpildymo stebėjimo langeliu.
- Nuoseklus greičio didėjimas įjungus įrankį.
- Užrakinimo mygtukas nuo netyčinio įsijungimo.
- Karabinas pjūklo pritvirtinimui.

NAUJIENA




Pjovimo juostos ilgis	350 mm
Didžiausias grandinės greitis	20 m/sek
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bako talpa	200 ml
Svoris	4,6-5,1 kg
Matmenys (I x P x A)	270-651 x 205 x 232 mm

Naudinga informacija 76 psl.
Priedai pateikti 74-75 psl.

ATATRANKOS KONTROLĖ IR ELEKTRONINIS STABDYS - MAKSIMALIAM SAUGUMUI

TURBO REŽIMAS VIENU PASPAUDIMU

- Daugiau galios pjaunant storas ir kietas šakas.
- Palaikykite įjungimo mygtuką kelias sekundes, iki Turbo Režimo indikatorius užsidegs žaliai.



18v + 18v → 36v

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUC122 Grandininis pjūklas



Pjovimo juostos ilgis	115 mm
Didžiausias grandinės greitis	5 m/sek.
Grandinės žingsnis	1/4"
Grandinės alyvos bako talpa	80 ml
Svoris	2,6 kg
Matmenys (IxPxA)	422x195x215mm

Naudinga informacija 76 psl.
Priedai pateikti 74-75 psl.



- Trumpa pjovimo juosta, kompaktiškas ir ergonomiškas įrankio dizainas - idealiai pritaikyta šakų genėjimui.
- Grandinės įtempimas be papildomų įrankių.
- Labai tylus.
- Langelis alyvos bako leidžia stebėti alyvos lygį.
- Automatinis grandinės tepimas.



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

PAPILDOMI PRIEDAI

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Mineralinė grandinės alyva. 1L, ilgalaikė, - reikia tik nedidelio kiekio. Su apsauga nuo korozijos.	Tinka visiems grandininiam pjūklams.	988002656
	BIOTOP grandinės ir pjovimo juostos alyva. 1L. Su lipniais priedais, apsaugančiais nuo dilimo ir korozijos.	Tinka visiems grandininiam pjūklams.	980008610
	Pjovimo grandinė CC 91PX 25cm/10", 3/8", 1,3mm, 40H	DUC204 DUC254	196205-9
	Pjovimo grandinė MC 25AP 25cm/10", 1/4", 1,3mm, 60H, DUC254C	DUC254C	194098-8
	Pjovimo juosta 25cm/10", 1/4", 1,3mm, 60H	DUC254C	168407-7
	Pjovimo juosta 25cm/10", 3/8" -40, 1,3 MM, BUC250	DUC204 DUC254	168408-5

DUC254 Grandininis pjūklas

- Dėl ergonomiško valdymo, įrankis labai patogus arboristams.
- Turbo režimas aktyvuojamas pjūklo paleidimo mygtuku, greitesniam storų ar kietų šakų pjovimui.
- Įleisti dangtelio varžtai, kurių nepamesite nuėmę dangtelį kad pakeisti juostą arba grandinę.
- Labai lengvas, greitas ir manevringas.
- Atatrankos kontrolė ir elektroninis stabdys.



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



Pjovimo juostos ilgis	250 mm
Didžiausias grandinės greitis	24 m/sek.
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bako talpa	140 ml
Svoris	2,8-3,2 kg
Matmenys (IxPxA)	258x184x191mm

Naudinga informacija 76 psl.
Priedai pateikti 74-75 psl.

AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI

DUC254C Grandininis pjūklas

- Su drožinėjimui skirta pjovimo juosta ir grandine, - skirtas skulptoriams.
- Turbo režimas aktyvuojamas pjūklo paleidimo mygtuku, greitesniam storų ar kietų šakų pjovimui.
- Įleisti dangtelio varžtai, kurių nepamesite nuėmę dangtelį kad pakeisti juostą arba grandinę.
- Labai lengvas, greitas ir manevringas.
- Atatrankos kontrolė ir elektroninis stabdys.



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



Pjovimo juostos ilgis	250 mm
Didžiausias grandinės greitis	22,5 m/sek.
Grandinės žingsnis	1/4"
Grandinės alyvos bako talpa	140 ml
Svoris	2,9-3,3 kg
Matmenys (IxPxA)	258x184x191mm

Naudinga informacija 76 psl.
Priedai pateikti 74-75 psl.

AKUMULIATORIAI IR KROVIKLIAI

18V LITHIUM-ION		Fast Charging	Fast Charging	Fast Charging	DC18SF *Įsiskyrus BL1430A	DC18SD	DC18SH Dvigubas kroviklis	DC18SE Automobilinis kroviklis
6.0 Ah		BL1860B (197422-4)	55 min.	130 min.	260 min.	130 min.		
5.0 Ah		BL1850B (197282-4)	45 min.	110 min.	220 min.	110 min.		
4.0 Ah		BL1840B (197267-0)	36 min.	90 min.	180 min.	90 min.		
3.0 Ah		BL1830B (197599-5)	22 min.	60 min.	120 min.	60 min.		
2.0 Ah		BL1820B (197256-5)	24 min.	45 min.	90 min.	45 min.		
1.5 Ah		BL1815N (196449-1)	15 min.	30 min.	60 min.	30 min.		

12Vmax LITHIUM-ION 10.8V LITHIUM-ION		Fast Charging	DC18RE CXT+LXT greitasis kroviklis	DC10SB	DC10WD
4.0 Ah		BL1041B (197406-2)	60 min.	130 min.	
2.0 Ah		BL1021B (197396-9)	30 min.	70 min.	
1.5 Ah		BL1016 (197393-5)	22 min.	50 min.	

Įkrauna LXT ir CXT akumuliatorius vienu metu

12Vmax / 10,8V CXT akumuliatoriai

14.4V/18V LXT akumuliatoriai

DC18RD
Dvigubas greitasis kroviklis



DC18RE
CXT+LXT greitasis kroviklis



14.4V/18V LXT akumuliatoriai

SUBALANSUOTA ĮKROVIMO SISTEMA

Greitasis kroviklis

Prieš krovimą įkaitusį akumuliatorių yra būtina atvėsinti. Kroviklyje yra įmontuota ventiliatoriaus pagalba cirkuliuojančio oro sistema, kuri atvėsina akumuliatorių greitesniam įkrovimui.

Informacija iš akumuliatoriuje instaliuoto lusto, krovimo metu nuolat perduodama krovikliui, kuris realiu laiku kontroliuoja srovę, įtampą bei temperatūrą, taip subalansuodamas akumuliatoriaus veikimo laiką.


SUBALANSUOTA KROVIMO SISTEMA

Priverstinis akumuliatoriaus atvėsinimas




PAPRASTAS KROVIMAS


Natūralus akumuliatoriaus atvėsinimas




Akumuliatoriaus apsaugos funkcijos

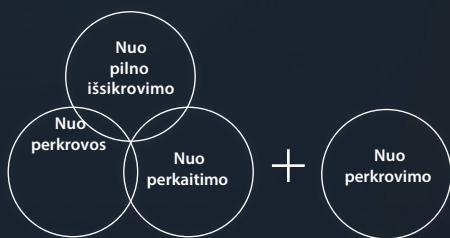


Ši funkcija tai yra tam tikra įrankio su akumuliatoriumi komunikacijos sistema, kuri, įrankio veikimo metu kontroliuoja veikimo sąlygas ir saugo nuo perkrovos, pilno išsikrovimo ir perkaitimo.

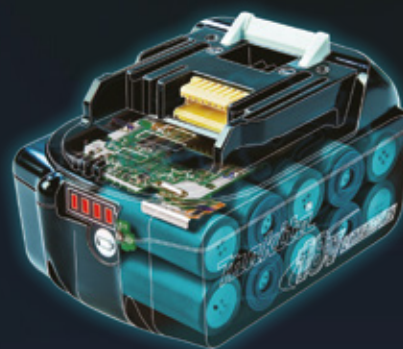

SUBALANSUOTAS KROVIMAS

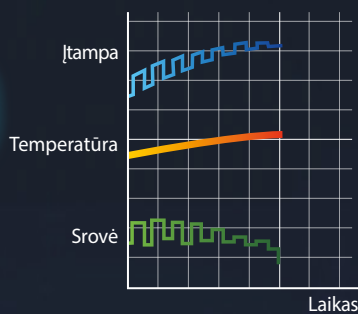

PAPRASTAS KROVIMAS

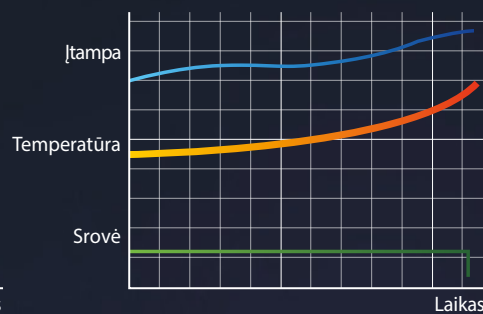

Papildomos technologijos



Krovimas bet kuriuo metu, nepriklausomai nuo išsikrovimo lygio

Nėra atminties efekto
Nereikia pilno išsikrovimo





Atsparus smūgiams

Sustiprintas korpusas



Tvirtas sukibimas

Multi sukabinimų terminalas sumažina elektros varžą ir užtikrina sukibimo stabilumą, atsparumą vibracijai bei tolygios srovės nuolatinį padavimą įrankiui.



UR3000 Žoliapjovė / trimeris



- Teleskopinis reguliuojamas aliuminio kotas.
- Reguluojama kilpos formos rankena.
- Lengvai keičiama trimerio galva.
- Variklio galva sukasi 180° kraštų apipjovimui.
- Komplektuojamas su diržu trimerio kabinimui per petį.

UR3501 Žoliapjovė / trimeris



- Lenktas aliuminio kotas.
- Paminkštinta rankena patogesniai darbui.

EBH341U Krūmapjovė



- Makita Mini keturtaktis variklis MM4.
- Diafragminis karbiuratorius.
- Ergonomiška dviračio formos asimetrinė rankena.
- Komplektuojamas su patogiomis petnešomis.
- Rankenos padėties reguliavimas be raktų darbui ir transportavimui.



Galia	450 W
Pjovimo plotis	300 mm
Greitis be apkrovos	9000 aps/min
Maitinimo laido ilgis	30 cm
Svoris	2,6 kg
Matmenys (lxPxA)	1016-1256x301x262 mm

Priedai pateikti 68 psl.



Galia	1000 W
Pjovimo plotis	350 mm
Greitis be apkrovos	7500 aps/min
Maitinimo laido ilgis	35 cm
Svoris	4,3 kg
Matmenys (lxPxA)	1550x410x500 mm

Priedai pateikti 68 psl.



Variklio galia	1,07 kW
Variklio darbinis tūris	33,5 cm ³
Dižiausias greitis	10000 aps/min
Ašies sriegis	M10x1,25LH
Degalų bako talpa	0,65 L
Svoris	7,1 kg
Matmenys (lxPxA)	1810x620x500 mm

Priedai pateikti 66, 67, 68, 69, 70 psl.

EM2600U Krūmapjovė



- Dvitaktis variklis su katalizatoriumi.
- Ergonomiška dviračio formos asimetrinė rankena.
- Spyruklinis užvedimo mechanizmas.
- Reguluojama variklio pozicija.
- Easy Start užvedimo technologija.

EM4350UH Krūmapjovė



- Makita Mini keturtaktis variklis MM4.
- Ergonomiška dviračio formos asimetrinė rankena.
- Komplektuojamas su patogiomis dvigubomis petnešomis ir paminkštintu juosmens diržu.
- Rankenos padėties reguliavimas be raktų darbui ir transportavimui.

EM4351UH Krūmapjovė



- Makita Mini keturtaktis variklis MM4.
- Diafragminis karbiuratorius.
- Ergonomiška dviračio formos asimetrinė rankena.
- Komplektuojamas su patogiomis petnešomis.
- Rankenos padėties reguliavimas be raktų darbui ir transportavimui.



Variklio galia	0,83 kW
Variklio darbinis tūris	25,7 cm ³
Dižiausias greitis	8800 aps/min
Ašies sriegis	M8x1,25LH
Degalų bako talpa	0,6 L
Svoris	5 kg
Matmenys (lxPxA)	1770x610x410 mm

Priedai pateikti 66, 67, 68 psl.



Variklio galia	1,5 kW
Variklio darbinis tūris	43 cm ³
Dižiausias greitis	10500 aps/min
Ašies sriegis	M10x1,25LH
Degalų bako talpa	0,62 L
Svoris	8,3 kg
Matmenys (lxPxA)	1812x635x460 mm

Priedai pateikti 66, 67, 68 psl.



Variklio galia	1,07 kW
Variklio darbinis tūris	33,5 cm ³
Dižiausias greitis	10000 aps/min
Ašies sriegis	M10x1,25LH
Degalų bako talpa	0,65 L
Svoris	7,1 kg
Matmenys (lxPxA)	1810x620x500 mm

Priedai pateikti 66, 67, 68 psl.

UV3200 Skarifikatorius



- 5 pjovimo aukščio padėtys.
- 30L surinkimo talpa.
- IPX4 klasės atsparumas vandeniui ir dulkėms.
- Skarifikuoja veją, pašalina ir surenka žolės ir samanų liekanas.
- Sulankstoma rankena transportavimui.
- Saugus matinimo įjungimas.



Galia	1300 W
Darbinis plotis	320 mm
Darbinis gylis	-10/-5-0/+5/+10 mm
Greitis be apkrovos	3000 aps/min
Svoris	12 kg
Matmenys (lxPxA)	730x580x1050 mm

Priedai pateikti 71 psl.

UV3600 Skarifikatorius



- 4 pjovimo aukščio padėtys.
- 40L surinkimo talpa.
- IPX4 klasės atsparumas vandeniui ir dulkėms.
- Skarifikuoja veją, pašalina ir surenka žolės ir samanų liekanas.
- Galima dirbti be surinkimo talpos.



Galia	1800 W
Darbinis plotis	360 mm
Darbinis gylis	-10/-5-0/+5 mm
Greitis be apkrovos	3500 aps/min
Svoris	15,3 kg
Matmenys (lxPxA)	880x590x970 mm

Priedai pateikti 71 psl.

ELM3320 Vejapjovė



- 3 pjovimo aukščio padėtys.
- Rekomenduojama vejoms iki 400 m².
- Žolės pjovimo ir surinkimo funkcijos.
- Surinkimo talpos užpildymo indikatorius.



2IN1

Galia	1200 W
Pjovimo plotis	330 mm
Pjovimo aukštis	20-55 mm
Surinkimo dėžės talpa	30 L
Svoris	10,2 kg
Matmenys (lxPxA)	1230x380x870-111 mm

Priedai pateikti 71 psl.

ELM3720 Vejapjovė



- 3 pjovimo aukščio padėtys.
- Rekomenduojama vejoms iki 500 m².
- Žolės pjovimo ir surinkimo funkcijos.
- Surinkimo talpos užpildymo indikatorius.



2IN1

Galia	1400 W
Pjovimo plotis	370 mm
Pjovimo aukštis	20-55 mm
Surinkimo dėžės talpa	40 L
Svoris	11,6 kg
Matmenys (lxPxA)	1330x415x890-1120 mm

Priedai pateikti 71 psl.



ELM4121 Vejapjovė

3IN1

- 7 pjovimo aukščio padėtys.
- Rekomenduojama vejoms iki 600 m².
- Žolės pjovimo, surinkimo ir mulčiavimo funkcijos.
- Surinkimo talpos užpildymo indikatorius.



3IN1

Galia	1600 W
Pjovimo plotis	410 mm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Surinkimo dėžės talpa	50 L
Svoris	17,5-19,1 kg
Matmenys (lxPxA)	1465x530x905-1135 mm

Priedai pateikti 71 psl.

PLM4627N Vejapjovė



- Stumiama.
- Pjovimas, surinkimas, mulčiavimas ir šoninis išmetimas.
- Rekomenduojama vejoms iki 1000 m².
- 7-ių lygių pjovimo aukščio reguliavimas.
- Žolės užpildymo lygio stebėjimo langelis.
- Plieninis korpusas su integruota nešimo rankena.
- Variklio tipas B&S500E.

4IN1

Variklio darbinis tūris	140 cm ³
Pjovimo plotis	460 mm
Pjovimo aukštis	25-75 mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Žolės surinkimo talpa	60 L
Svoris	28,4 kg
Matmenys (IxPxA)	860x565x455 mm

Priedai pateikti 71 psl.

PLM4628N Vejapjovė



- Savaeigė.
- Pjovimas, surinkimas, mulčiavimas ir šoninis išmetimas.
- Rekomenduojama vejoms iki 1000 m².
- 7-ių lygių pjovimo aukščio reguliavimas.
- Žolės užpildymo lygio stebėjimo langelis.
- Plieninis korpusas su integruota nešimo rankena.
- Variklio tipas B&S500E.

4IN1

Variklio darbinis tūris	140 cm ³
Pjovimo plotis	460 mm
Pjovimo aukštis	25-75 mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Žolės surinkimo talpa	60 L
Svoris	31,2 kg
Matmenys (IxPxA)	860x565x455 mm

Priedai pateikti 71 psl.

PLM4630N Vejapjovė



- Stumiama.
- Pjovimas, surinkimas, mulčiavimas ir šoninis išmetimas.
- Rekomenduojama vejoms iki 1200 m².
- 8-ių lygių pjovimo aukščio reguliavimas.
- Žolės užpildymo lygio stebėjimo langelis.
- Guminiai ratai su rutuliniais guoliais.
- Variklio tipas B&S675EX ReadyStart



4IN1

Variklio darbinis tūris	190 cm ³
Pjovimo plotis	460 mm
Pjovimo aukštis	25-70mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Žolės surinkimo talpa	60 L
Svoris	31,5 kg
Matmenys (IxPxA)	825x540x445 mm

Priedai pateikti 71 psl.

PLM4631N2 Vejapjovė



- Savaeigė (3,6 km/val).
- Pjovimas, surinkimas, mulčiavimas ir šoninis išmetimas.
- Rekomenduojama vejoms iki 1400 m².
- 8-ių lygių pjovimo aukščio reguliavimas.
- Ratai su rutuliniais guoliais.
- Žolės užpildymo lygio stebėjimo indikatorius.
- Variklio tipas B&S675EXI ReadyStart.



4IN1

Variklio darbinis tūris	163 cm ³
Pjovimo plotis	460 mm
Pjovimo aukštis	25-70 mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Žolės surinkimo talpa	60 L
Svoris	32,5 kg
Matmenys (IxPxA)	825x540x450 mm

Priedai pateikti 71 psl.

PLM4817 Vejapjovė



- Stumiama.
- Pjovimas ir mulčiavimas su šoniniu išmetimu.
- 8-ių lygių pjovimo aukščio reguliavimas.
- Ratai su rutuliniais guoliais.
- 3-jų padėčių reguliuojama rankena.
- Galima pjauti žolės pakraščius arti sienos.
- Rekomenduojama vejoms iki 1400 m².
- Variklio tipas B&S500E.



Variklio darbinis tūris	140 cm ³
Pjovimo plotis	480 mm
Pjovimo aukštis	25-70 mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Žolės surinkimo talpa	nėra
Svoris	24,3 kg
Matmenys (IxPxA)	800x520x400 mm

Priedai pateikti 71 psl.

PLM5113N2 Vejapjovė



- Savaeigė, reguliuojamas greitis (3-4,5 km/val).
- Pjovimas, surinkimas, mulčiavimas ir šoninis išmetimas.
- Rekomenduojama vejoms iki 2000 m².
- 5-ių lygių pjovimo aukščio reguliavimas.
- Ratai su rutuliniais guoliais.
- Variklio tipas B&S675EXI ReadyStart.



4IN1

Variklio darbinis tūris	163 cm ³
Pjovimo plotis	510 mm
Pjovimo aukštis	25-70 mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Žolės surinkimo talpa	65 L
Svoris	36 kg
Matmenys (IxPxA)	890x570x440 mm

Priedai pateikti 71 psl.

PLM5120N2 Vejapjovė



- Stumiama.
- Pjovimas ir mulčiavimas su šoniniu išmetimu.
- 5-ių lygių pjovimo aukščio reguliavimas.
- Ratai su rutuliniais guoliais.
- 3-jų padėčių reguliuojama rankena.
- Galima pjauti žolės pakraščius arti sienos.
- Rekomenduojama vejoms iki 1500 m².
- Variklio tipas B&S625E Ready Start.



3-in-1

Variklio darbinis tūris	150 cm ³
Pjovimo plotis	510 mm
Pjovimo aukštis	25-70 mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Žolės surinkimo talpa	nėra
Svoris	25,5 kg
Matmenys (IxPxA)	850x560x375 mm

Priedai pateikti 71 psl.

PLM5121N2 Vejapjovė



- Savaeigė.
- Pjovimas ir mulčiavimas su šoniniu išmetimu.
- 5-ių lygių pjovimo aukščio reguliavimas.
- Ratai su rutuliniais guoliais.
- 3-jų padėčių reguliuojama rankena.
- Galima pjauti žolės pakraščius arti sienos.
- Rekomenduojama vejoms iki 1800 m².
- Variklio tipas B&S675EXI ReadyStart.



3-in-1

Variklio darbinis tūris	163 cm ³
Pjovimo plotis	510 mm
Pjovimo aukštis	25-70 mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Žolės surinkimo talpa	nėra
Svoris	31 kg
Matmenys (IxPxA)	900x560x410 mm

Priedai pateikti 71 psl.

PLM5600N2 Vejapjovė



- Savaeigė, reguliuojamas greitis (3-4,5 km/val).
- Pjovimas, surinkimas, mulčiavimas ir šoninis išmetimas.
- Rekomenduojama vejoms iki 2200 m².
- 8-ių lygių pjovimo aukščio reguliavimas.
- Ratai su rutuliniais guoliais.
- Variklio tipas B&S675EXI ReadyStart.



4-in-1

Variklio darbinis tūris	163 cm ³
Pjovimo plotis	560 mm
Pjovimo aukštis	25-70 mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Žolės surinkimo talpa	70 L
Svoris	37,2 kg
Matmenys (IxPxA)	985x595x430 mm

Priedai pateikti 71 psl.

UH4261 Gyvatvorių žirkklės



- Įrankio paleidimas - dviem rankomis.
- Trys jungikliai: pagrindinės rankenos apačioje ir viršuje bei - priekinėje rankenoje.
- Ergonomiška rankena laikymui iš viršaus ir priekio - horizontaliam genėjimui, bei iš apačios ir priekio - vertikaliam genėjimui.



Galia	400 W
Ašmenų ilgis	420 mm
Judesių skaičius	3200 jud/min
Atstumas tarp dantų	15 mm
Svoris	2,9 kg
Matmenys (IxPxA)	821x194x194 mm

Priedai pateikti 72 psl.

UH5261 Gyvatvorių žirkklės



- Įrankio paleidimas - dviem rankomis.
- Trys jungikliai: pagrindinės rankenos apačioje ir viršuje bei - priekinėje rankenoje.
- Ergonomiška rankena laikymui iš viršaus ir priekio - horizontaliam genėjimui, bei iš apačios ir priekio - vertikaliam genėjimui.



Galia	400 W
Ašmenų ilgis	520 mm
Judesių skaičius	3200 jud/min
Atstumas tarp dantų	15 mm
Svoris	3 kg
Matmenys (IxPxA)	921x194x194 mm

Priedai pateikti 72 psl.

UH6570 Gyvatvorių žirkklės



- Multifunkcinė gumuota rankena genėjimui įvairiais kampais.
- Įrankio paleidimas - dviem rankomis.
- Įleisti ašmenų suveržimo varžtai, kad nepasimestų keičiant ašmenis.



Galia	550 W
Ašmenų ilgis	650 mm
Judesių skaičius	3200 jud/min
Atstumas tarp dantų	18 mm
Svoris	3,8-3,9 kg
Matmenys (IxPxA)	1042x223x206 mm

Priedai pateikti 72 psl.

UD2500 Šakų smulkintuvas



- Tylus smulkinimas.
- Patogus valdymo skydelis su automatine blokavimo sistema ir įjungimo/atbulinės eigos jungikliu.
- Dideli ratai su rutuliniais guoliais.
- Atviros angos kiekviename kampe, kad galima būtų stebėti surinkimo talpos tūrį.

HW1200 Aukšto slėgio plovykla



- Reguliuojamas vandens slėgis.
- 10 m lanksti, atspari įbrėžimams bei persisukimams aukšto slėgio vandens žarna.
- Tylus dėl antivibracinės korpuso struktūros.
- Savaiminio siurbimo funkcijos dėka galima vandenį tiekti iš talpos, o ne iš čiaupo.
- Įmontuota rankena ir ratukai mobilumui.

HW1300 Aukšto slėgio plovykla



- Reguliuojamas vandens slėgis.
- 10 m lanksti, atspari įbrėžimams bei persisukimams aukšto slėgio vandens žarna su rite.
- Tylus dėl antivibracinės korpuso struktūros.
- Savaiminio siurbimo funkcijos dėka galima vandenį tiekti iš talpos, o ne iš čiaupo.
- Įmontuota rankena ir ratukai mobilumui.



Galia	2500 W
Didžiausias smulkinamų šakų storis	45 mm
Didžiausias ašies greitis	40 aps/min
Surinkimo talpa	67 L
Svoris	27,6 kg
Matmenys (IxPxA)	650x500x880 mm






Galia	1800 W
Didžiausias slėgis	12 MPa (120 bar)
Didžiausias vandens srautas	420 L/val
Aukščiausia vandens temperatūra	40° C
Svoris	11 kg
Matmenys (IxPxA)	292x358x830 mm

Galia	1800 W
Didžiausias slėgis	13 MPa (130 bar)
Didžiausias vandens srautas	450 L/val
Aukščiausia vandens temperatūra	40° C
Svoris	12,7 kg
Matmenys (IxPxA)	292x358x830 mm

Priedai pateikti 39, 71 psl.

Priedai pateikti 39, 71 psl.

AUKŠTO SLĖGIO PLOVYKLŲ PRIEDAI



PF0300 Vandens siurblys



- Švariam vandeniui.
- Tvirtas plastiko korpusas.
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Patogi nešiojimo rankena.
- 10 metrų maitinimo laidas.

PF0403 Vandens siurblys



- Švariam vandeniui.
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Nerūdijančio plieno korpusas.
- Patogi, ergonomiška nešiojimo rankena.
- 10 metrų maitinimo laidas.

PF0410 Vandens siurblys



- Nešvariam vandeniui (iki 35mm dydžio dalelių).
- Tvirtas plastiko korpusas.
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Patogi nešiojimo rankena.
- 10 metrų maitinimo laidas.

Galia	300 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	8 mm
Siurbimo galia	140 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Svoris	4,2 kg
Matmenys (IxPxA)	160x168x305 mm

Galia	400 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	4 mm
Siurbimo galia	120 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Svoris	4,4 kg
Matmenys (IxPxA)	150x150x260 mm

Galia	400 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	25 mm
Siurbimo galia	140 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Svoris	4,3 kg
Matmenys (IxPxA)	160x168x345 mm

PF1010 Vandens siurblys



- Nešvariam vandeniui (iki 35mm dydžio dalelių).
- Tvirtas plastiko korpusas.
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Dviguba tarpinė ilgesniam tarnavimo laikui.
- Patogi nešiojimo rankena.
- 10 metrų maitinimo laidas.

PF1100 Vandens siurblys



- Švariam vandeniui.
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Nerūdijančio plieno korpusas.
- Patogi, ergonomiška nešiojimo rankena.
- 10 metrų maitinimo laidas.

PF1110 Vandens siurblys



- Nešvariam vandeniui (iki 35mm dydžio dalelių).
- Nerūdijančio lieno korpusas.
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Dviguba tarpinė ilgesniam tarnavimo laikui.
- Patogi, ergonomiška nešiojimo rankena.
- 10 metrų maitinimo laidas.

Galia	1100 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	30 mm
Siurbimo galia	240 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Svoris	6,6 kg
Matmenys (IxPxA)	160x168x380 mm

Galia	1100 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	4 mm
Siurbimo galia	250 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Svoris	6,7 kg
Matmenys (IxPxA)	150x150x305 mm

Galia	1100 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	40 mm
Siurbimo galia	250 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Svoris	7 kg
Matmenys (IxPxA)	160x185x355 mm

MM4

MAKITA MINI 4-TAKTIS VARIKLIS

- Kompaktiškas, lengvas ir galingas.
- Nereikalauja kuro mišinio.



EW1060H Vandens siurblys



- Makita Mini keturtaktis variklis MM4.
- Komplektuojamas su siurbimo žarna su filtru (3m), žarna (8m), metalinis purkštuvus.
- Didžiausias kėlimo aukštis 45 m.
- Darbo trukmė su vienu baku - virš 120 min.
-



MM4

Variklio darbinis tūris	33,5 cm ³
Variklio galia	1,07 kW
Didžiausia siurbimo galia	130 L/min
Didžiausias įsiurbimo aukštis	8 m
Įsiurbimo ir išmetimo angos diametras	25,4 mm
Svoris	7,3 kg
Matmenys (I x P x A)	356x234x336 mm

Priedai pateikti 71 psl.

EG2250A Elektros generatorius



- AVR tipo įtampos reguliavimo sistema.
- Ypatingai paprasta priežiūra.
- Srovės ir voltažo matuokliai.
- Instaliuotas alyvos užpildymo jutiklis išjungia variklį automatiškai, alyvos užpildymui nukritus žemiau reikiamo lygio.
- Variklio modelis 170F.

Variklio darbinis tūris	210 cm ³
Degalų bako talpa	15 L
Nominali išėjimo įtampa	2000 W
Maksimali išėjimo įtampa	2200 W
Dažnis	50 Hz
Svoris	49,8 kg
Matmenys (I x P x A)	600x442x450 mm

Priedai pateikti 74 psl.

EG2850A Elektros generatorius



- AVR tipo įtampos reguliavimo sistema.
- Ypatingai paprasta priežiūra.
- Srovės ir voltažo matuokliai.
- Instaliuotas alyvos užpildymo jutiklis išjungia variklį automatiškai, alyvos užpildymui nukritus žemiau reikiamo lygio.
- Variklio modelis 170F.

Variklio darbinis tūris	210 cm ³
Degalų bako talpa	15 L
Nominali išėjimo įtampa	2600 W
Maksimali išėjimo įtampa	2800 W
Dažnis	50 Hz
Svoris	52,8 kg
Matmenys (I x P x A)	600x442x450 mm

Priedai pateikti 74 psl.

EG5550A Elektros generatorius



- AVR tipo įtampos reguliavimo sistema.
- Ypatingai paprasta priežiūra.
- Srovės ir voltažo matuokliai.
- Instaliuotas alyvos užpildymo jutiklis išjungia variklį automatiškai, alyvos užpildymui nukritus žemiau reikiamo lygio.
- Du ratukai ir rankenos mobilumui.
- Variklio modelis 190F.

Variklio darbinis tūris	420 cm ³
Degalų bako talpa	25 L
Nominali išėjimo įtampa	5000 W
Maksimali išėjimo įtampa	5500 W
Dažnis	50 Hz
Svoris	98,5 kg
Matmenys (I x P x A)	680x550x550 mm

Priedai pateikti 74 psl.

EG6050A Elektros generatorius



- AVR tipo įtampos reguliavimo sistema.
- Ypatingai paprasta priežiūra.
- Srovės ir voltažo matuokliai.
- Instaliuotas alyvos užpildymo jutiklis išjungia variklį automatiškai, alyvos užpildymui nukritus žemiau reikiamo lygio.
- Du ratukai ir rankenos mobilumui.
- Variklio modelis 190F.

Variklio darbinis tūris	420 cm ³
Degalų bako talpa	25 L
Nominali išėjimo įtampa	5500 W
Maksimali išėjimo įtampa	6000 W
Dažnis	50 Hz
Svoris	100,5 kg
Matmenys (I x P x A)	680x550x550 mm

Priedai pateikti 74 psl.

UB0801V Pūstuvai - siurblys



- 2 greičiai.
- Gali būti naudojamas kaip siurblys su lapų surinkimo priedų komplektu.
- Aliuminio lydinio sparnuotė su dviem specialiais peiliais smulkinimui.
- Komplekte - didelis siurbimo antgalis ir surinkimo maišas su užtrauktuku ištuštinimui.



Galia	1650 W
Maksimalus oro greitis (H/L)	83/42 m/sek
Maksimalus oro srautas (H/L)	7,1/3,6 m ³ /min
Greitis be apkrovos (H/L)	17000/9/000 aps/min
Siurbimo funkcija	yra
Svoris	kg
Matmenys (lxPxA)	810x220x300 mm

Priedai pateikti ?? psl.



UB0801V
IR PUČIA,
IR SIURBIA

BHX2501 Pūstuvai



- Yra siurbimo funkcija.
- Makita Mini keturtaktis variklis MM4 su diafragminiu karbiuratoriumi.
- Gali būti naudojamas kaip siurblys su lapų surinkimo priedų komplektu (įsigijamas atskirai).
- Surenkami lapai mulčiuojami.
- Gerai išbalansuotas, galima dirbti viena ranka.
- Triukšmo lygis 90,8 dB(A).



MM4

Variklio galia	0,81 kW
Variklio darbinis tūris	24,5 cm ³
Greitis be apkrovos	3500-7800 aps/min
Didžiausias oro greitis	65 m/sek
Didžiausias oro srautas	10,1 m ³ /min
Svoris	4,5 kg
Matmenys (lxPxA)	350x231x368 mm

Priedai pateikti 73 psl.

EB5300TH Pūstuvai



- Makita Mini keturtaktis variklis MM4.
- Kuprinės formos. Nugarinė dalis ventiliuojama.
- Reguliuojamas vamzdžio ilgis.
- Antistatinė konstrukcija.
- Su apsauga nuo apledėjimo: atidarius specialų vožtuvą, šiltas oras nuo variklio paduodamas karbiuratoriumi.
- Triukšmo lygis 96,0 dB(A).



MM4

Variklio galia	1,8 kW
Variklio darbinis tūris	52,5 cm ³
Greitis be apkrovos	2800-6400 aps/min
Didžiausias oro greitis	98 m/sek
Didžiausias oro srautas	15 m ³ /min
Svoris	9,8-10,1 kg
Matmenys (lxPxA)	320x450x475 mm

Priedai pateikti 73 psl.

EB7660TH Pūstuvai



- Makita Mini keturtaktis variklis MM4.
- Kuprinės formos. Nugarinė dalis ventiliuojama.
- Reguliuojamas vamzdžio ilgis.
- Antistatinė konstrukcija.
- Su apsauga nuo apledėjimo: atidarius specialų vožtuvą, šiltas oras nuo variklio paduodamas karbiuratoriumi.
- Triukšmo lygis 102,8 dB(A).



MM4

Variklio galia	3,0 kW
Variklio darbinis tūris	75,6 cm ³
Greitis be apkrovos	2800-7200 aps/min
Didžiausias oro greitis	92 m/sek
Didžiausias oro srautas	20 m ³ /min
Svoris	11,9-12,1 kg
Matmenys (lxPxA)	332x460x480 mm

Priedai pateikti 73 psl.

UC3041A Grandininis pjūklas



- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
- Alyvos talpa su langeliu alyvos lygio stebėjimui.
- Automatinis grandinės sutepimas.
- Grandinės ir atatranks stabdys saugumui.
- Dviguba izoliacija.

UC3541A Grandininis pjūklas



- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
- Alyvos talpa su langeliu alyvos lygio stebėjimui.
- Automatinis grandinės sutepimas.
- Grandinės ir atatranks stabdys saugumui.
- Dviguba izoliacija.

UC3551A Grandininis pjūklas



- Ypač tvirtos konstrukcijos, su dviguba izoliacija.
- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
- Alyvos talpa su langeliu alyvos lygio stebėjimui.
- Automatinis grandinės sutepimas.
- Elektroninis stabdys saugumui.
- Apsauga nuo perkrovos.



Galia	1800 W
Juostos ilgis	300 mm
Didžiausias grandinės greitis	14,5 m/sek.
Grandinės žingsnis	3/8"
Svoris	4,6-4,7 kg
Matmenys (IxPxA)	455x245x200 mm

Naudinga informacija 76 psl. • Priedai pateikti 74-75 psl.



Galia	1800 W
Juostos ilgis	350 mm
Didžiausias grandinės greitis	14,5 m/sek.
Grandinės žingsnis	3/8"
Svoris	4,7-4,8 kg
Matmenys (IxPxA)	455x245x200 mm

Naudinga informacija 76 psl. • Priedai pateikti 74-75 psl.



Galia	2000 W
Juostos ilgis	350 mm
Didžiausias grandinės greitis	14,5 m/sek.
Grandinės žingsnis	3/8"
Svoris	5,5 kg
Matmenys (IxPxA)	505x200x220 mm

Naudinga informacija 76 psl. • Priedai pateikti 74-75 psl.

UC4041A Grandininis pjūklas



- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
- Alyvos talpa su langeliu alyvos lygio stebėjimui.
- Automatinis grandinės sutepimas.
- Grandinės ir atatranks stabdys saugumui.
- Dviguba izoliacija.

UC4051A Grandininis pjūklasa



- Ypač tvirtos konstrukcijos, su dviguba izoliacija.
- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
- Alyvos talpa su langeliu alyvos lygio stebėjimui.
- Automatinis grandinės sutepimas.
- Elektroninis stabdys saugumui.
- Apsauga nuo perkrovos.



Galia	1800 W
Juostos ilgis	400 mm
Didžiausias grandinės greitis	14,5 m/sek.
Grandinės žingsnis	3/8"
Svoris	4,8-4,9 kg
Matmenys (IxPxA)	455x245x200 mm

Naudinga informacija 76 psl. • Priedai pateikti 74-75 psl.



Galia	2000 W
Juostos ilgis	400 mm
Didžiausias grandinės greitis	14,5 m/sek.
Grandinės žingsnis	3/8"
Svoris	5,6 kg
Matmenys (IxPxA)	505x200x220 mm

Naudinga informacija 76 psl. • Priedai pateikti 74-75 psl.

UC3551A / UC4051A IŠILGINIS VARIKLIS - MANEVRINGUMUI

Grandinės keitimas ir reguliavimas - be rakto



EA3201S DVITAKTIS, LENGVAI VALDOMAS



EA3201S Grandininis pjūklas



- Dvitaktis variklis su katalizatoriumi.
- Degalų bako talpa 0,4 L.
- Spyruoklinė užvedimo sistema.
- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
- Automatinis grandinės sutepimas.
- Cilindro darbinis tūris: 32 cm³



Variklio galia	1,35 kW
Pjovimo juostos ilgis	350 mm
Grandinės žingsnis	3/8"
Didžiausias grandinės greitis	24,4 m/sek
Variklio greitis be apkrovos	12800 aps/min
Svoris	4,2 kg
Matmenys (IxPxA)	405x269x273 mm

Naudinga informacija 76 psl. • Priedai pateikti 74-75 psl.

EA3601F Grandininis pjūklas



- Dvitaktis variklis.
- Degalų bako talpa 0,31 L.
- Išcentrinė oro filtravimo sistema.
- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
- Degalų lygio langelis degalų likučio stebėjimui.
- Reguluojamas automatinis grandinės sutepimas.
- Cilindro darbinis tūris: 35,2 cm³



Variklio galia	1,7 kW
Pjovimo juostos ilgis	350 mm
Grandinės žingsnis	3/8"
Didžiausias grandinės greitis	25,3 m/sek
Variklio greitis be apkrovos	13500 aps/min
Svoris	4,2 kg
Matmenys (IxPxA)	388x235x727 mm

Naudinga informacija 76 psl. • Priedai pateikti 74-75 psl.

EA4300F Grandininis pjūklas



- Dvitaktis variklis su katalizatoriumi.
- Degalų bako talpa 0,48 L.
- Reguluojamas automatinis grandinės sutepimas.
- Touch&Stop valdymas vienu svirtiniu jungikliu greitai išjungia variklį ir sugrąžina jungiklį į pradinę padėtį.
- Cilindro darbinis tūris: 42,4 cm³



Variklio galia	2,2 kW
Pjovimo juostos ilgis	380 mm
Grandinės žingsnis	3/8"
Didžiausias grandinės greitis	24,1 m/sek
Variklio greitis be apkrovos	13500 aps/min
Svoris	4,9 kg
Matmenys (IxPxA)	416x248x279 mm

Naudinga informacija 76 psl. • Priedai pateikti 74-75 psl.

EA5000P Grandininis pjūklas



- Dvitaktis variklis su katalizatoriumi.
- Degalų bako talpa 0,47 L.
- Reguluojamas automatinis grandinės sutepimas.
- Touch&Stop valdymas vienu svirtiniu jungikliu greitai išjungia variklį ir sugrąžina jungiklį į pradinę padėtį.
- Cilindro darbinis tūris: 50 cm³



Variklio galia	2,8 kW
Pjovimo juostos ilgis	380 mm
Grandinės žingsnis	3/8"
Didžiausias grandinės greitis	29,6 m/sek
Variklio greitis be apkrovos	13800 aps/min
Svoris	5,4 kg
Matmenys (IxPxA)	420x235x290 mm

Naudinga informacija 76 psl. • Priedai pateikti 74-75 psl.

EA6100P Grandininis pjūklas



- Dvitaktis variklis.
- Degalų bako talpa 0,8 L.
- Reguluojamas automatinis grandinės sutepimas.
- Touch&Stop valdymas vienu svirtiniu jungikliu greitai išjungia variklį ir sugrąžina jungiklį į pradinę padėtį.
- Išcentrinė oro filtravimo sistema.
- Cilindro darbinis tūris: 61 cm³



Variklio galia	3,4 kW
Pjovimo juostos ilgis	450 mm
Grandinės žingsnis	3/8"
Didžiausias grandinės greitis	29,6 m/sek
Variklio greitis be apkrovos	13800 aps/min
Svoris	6 kg
Matmenys (IxPxA)	435x243x312 mm

Naudinga informacija 76 psl. • Priedai pateikti 74-75 psl.

KRŪMAPJOVIŲ PEILIAI

2-jų AŠMENŲ



Paskirtis	Skersmuo/ Ašmenų skaičius	Skylės skersmuo	Storis	Krūmapjovės modelis	Kodas
Aukštai, storai žolei, krūmams, krūmokšniams	230mm/2	25.4 mm	2.0mm	DUR365U, DUR366L, DUR368U, EBH253U, EM2600U, EM404MP	D-66058
	255mm/2	25.4 mm	2.0mm	EBH341U, EM4350U, EM4351U	D-66064

3-jų AŠMENŲ



Aukštai, storai žolei, krūmams, krūmokšniams	230mm/3	25.4 mm	3.0mm	DUR365U, DUR366L, DUR368U, EBH253U, EM2600U, EM404MP	D-66020
	255mm/3	25.4 mm	3.0mm	EBH341U, EM4350U, EM4351U	D-66036
	255mm/4	20 mm	3.0mm	DBC340, DBC4010/4510	385224350
	305mm/3	25.4 mm	3.0mm	EBH341U, EM4350U, EM4351U	D-66042
	305mm/3	20 mm	3.0mm	DBC4010/4510	385224130

4-ių AŠMENŲ



Aukštai žolei ir krūmams	230mm/4	25.4 mm	1.8mm	DUR365U, DUR366L, DUR368U, EBH253U, EM2600U, EM404MP	D-66008
	255mm / 4	25.4 mm	2.0 mm	EBH341U, EM4350U, EM4351U	D-66014
	255mm / 4	20 mm	2.0 mm	DBC340, DBC4010/4510	385224140

8-ių AŠMENŲ



Tankiai žolei ir krūmams	200mm/8	20 mm	2.0mm	DBC300/290	380224180
	255mm/8	20 mm	2.0mm	DBC340, DBC4010/4510	385224180

DISKAS



Krūmams, plonų medžių kamienams bei ūgliams	200mm / 22	20 mm	1.6mm	DBC4510, EM4351UH, EM4350UH, EBH341U	285224171
--	------------	-------	-------	---	-----------

PAKRAŠČIŲ ATKIRTIMO AŠMENYS



203mm / 2		2.5mm	EE400MP	196745-7
-----------	--	-------	---------	----------

OVALINĖS SPIRALĖS VALAI

VALAS	PAVADINIMAS	SPALVA	DIAMETRAS	ILGIS	KODAS
	Ovalinės spiralės valas	MĒLYNA	1,65 mm	15 m	E-01731
	Ovalinės spiralės valas	MĒLYNA	1,65 mm	30 m	E-01747
	Ovalinės spiralės valas	MĒLYNA	1,65 mm	445 m	E-01753
	Ovalinės spiralės valas	ŽALIA	2 mm	15 m	E-01769
	Ovalinės spiralės valas	ŽALIA	2 mm	30 m	E-01775
	Ovalinės spiralės valas	ŽALIA	2 mm	310 m	E-01781
	Ovalinės spiralės valas	ORANŽINĖ	2,4 mm	15 m	E-01797
	Ovalinės spiralės valas	ORANŽINĖ	2,4 mm	30 m	E-01806
	Ovalinės spiralės valas	ORANŽINĖ	2,4 mm	225 m	E-01812
	Ovalinės spiralės valas	RAUDONA	2,7 mm	15 m	E-01828
	Ovalinės spiralės valas	RAUDONA	2,7 mm	30 m	E-01834
	Ovalinės spiralės valas	RAUDONA	2,7 mm	180 m	E-01840

PJOVIMO VALAI



Tipas		Skersmuo	Ilgis	Spalva	Kodas
APVALUS VALAS		1,3mm	15m	Balta	369224807
		1,65mm	15m	Mėlyna	DA00000003
		1,6mm	15m	Mėlyna	369224808
		2,0mm	15m	Žalia	369224600
		2,0mm	126m	Žalia	369224601
APVALUS VALAS PLIUS		2,4mm	15m	Oranžinė	369224602
		2,4mm	87m	Oranžinė	369224603
		2,4mm	262m	Oranžinė	369224604
APVALUS VALAS PRO		3,0 mm	56m	Raudona	369224610
		3,0mm	15m	Raudona	369224609
		3,0mm	168m	Raudona	369224611
KVADRATINIS VALAS PLIUS		2,4mm	15m	Oranžinė	369224606
		2,4mm	69m	Oranžinė	369224607
		2,4mm	206m	Oranžinė	369224608
KVADRATINIS VALAS PRO		3,0mm	15m	Raudona	369224613
		3,0mm	44m	Raudona	369224614
		3,0mm	132m	Raudona	369224615
TYLUSIS VALAS PRO		2,0mm	3,5m	Mėlyna	369224661
		2,4mm	15m	Mėlyna	369224670
		2,4mm	3,5m	Mėlyna	369224671
		2,7mm	20 cm x 50pcs	Mėlyna	369224806
		3,0mm	70m	Mėlyna	369224073

ŽOLIAPJOVIŲ / TRIMERIŲ / KRŪMAPJOVIŲ APSAUGOS

Forma	Tipas	Tinka modeliui	Aprašymas	Kodas
	Universalus	EM401MP	Be apsaugos priedo	451566-7
		EM2600U/L	Be apsaugos priedo	DA00000525
		EBH253U, EM400MP	Be apsaugos priedo	452260-4
		EM404MP	Be apsaugos priedo	457271-4
		EBH341U/L, EM4350UH/LH/RH, EM4351UH	Be apsaugos priedo	452259-9
	Universalus	EM401MP	Beraktis keitmas / be peilio	140583-9
		EBH253U, EBH341U/L, EM4350UH/LH/RH, EM4351UH, EM400MP	Beraktis keitmas / su peiliu	135398-7
		EM404MP	Beraktis keitmas / be peilio	144316-4
		EM2600U/L	Be peilio	DA00000526
	Tinka tik MAKITA įrankiams	ER2550L		195803-6
		ER2600L		DA00000630
		EM405MP, EM406MP	Siauras / be peilio	457273-0
		UR100D	Su peiliu	135950-1
		DUR184L DUR189	Be peilio	456651-1
		DUR187L, DUR187U, DUR188L, DUR188U	Be peilio	457324-9
		DUR364L	Be peilio	455622-5

NAILONINĖS PJOVIMO GALVOS

(žolei, plonomis piktžolėms)



Bump & Feed



Bump & Feed



Tipas	DIA	Ašies sriegis	Tinka modeliui	Valas	Pakuotė	Kodas
UN-74L	4.4"	M10x1.25LH	EBH253U, EM400MP, EM404MP, EM406MP	2.4mm x 3.6m	-	196324-1
	3"	M8x1.25RH	UR100D	1.65mm x 8m	Maišelis	198854-8
95-M8R	4"	M8x1.25RH	DUR189	2.0mm x 3m	Maišelis	198971-4
95-M8L	4"	M8x1.25LH	DUR187U/L, DU188U/L, EM2600U/L	2.0mm x 3m	Maišelis	198385-7
	3"		DUR181	1.6mm x 6m	Maišelis	196146-9
TAP&GO	3"		UR3000	1.6mm x 6m	Plastikinė pakuotė	DA00000001
TAP&GO	3"	M8 x 1,25	UR3500,UR3501	2.0mm x 3m	Maišelis	YA00000649
TAP&GO	4"	M8 x 1,25LH	EM2600, DUR182, DUR187, DUR188	2,0mm	Plastikinė pakuotė	A-89121
TAP&GO	4"	M10 X 1,25	DBC300,340	2,0mm	Maišelis	958501614
TAP&GO	4"	M10 X 1,25	DBC290	2,4mm	Maišelis	957224030
TAP&GO	4"	M8 x 1,25	DBC260, EM2600	2,4mm	Maišelis	122976-2
TAP&GO	4"	M10 X 1,0	BCX2500, BCX2510	2,4mm	Maišelis	365224010
TAP&GO	6"	M10 X 1,0	BCX3400	3,0mm	Maišelis	366224010
TAP&GO	6"	M12X 1,5	DBC4010,DBC4510	3,0mm	Plastikinė pakuotė	958501606
TAP&GO		M8X1,25RH	DUR184	2,0mm		680224200
Bump & Feed ECO 6	6"	M10x1.25LH	EBH341 U/L/R, EM4350UH/LH/RH, EM4351 UH	3.0mm x 3m	Kartoninė pakuotė	197030-1
Bump & Feed	4"	M10x1.25LH	DUR365U, DUR366L, DUR368A/L, DUR369A/L, EBH253U/L, EM400MP, EM401MP, EM403MP, EM404MP, EM405MP, EM406MP	2.0mm x 3m	Plastikinė pakuotė	198893-8
Ultra Auto 4R	4"	M8x1.25RH	ER2550L, ER2600L, ER400MP	2.4mm x 3m	Kartoninė pakuotė	B-03006
Ultra Auto 4L	4"	M8&10x1.25LH	DUR187U/L, DU188U/L, DUR365, DUR366, DUR368, DUR369, EM2500U/L, EM2600U/L, EBH253U/L, EM400MP, EM404MP, EM406MP	2.4mm x 3m	Kartoninė pakuotė	B-02945
Ultra Auto 6L	6"	M10x1.25LH	EBH341U/L/R, EM4350UH/LH/RH, EM4351 UH	3.0mm x 2m	Plastikinė pakuotė	A-81658
TAP & GO	4"	M8X1,25RH	DUR184	2,0mm	Plastikinė pakuotė	680224200
TAP & GO medium	5"	M10X1,25LH M8X1,25LHF M10X1,00LHF M7 & M8 STUD M8 & M10 STUD	UNIVERSALI	2,4mm	Plastikinė pakuotė	381224241
TAP & GO large	6"	M10X1,25LH M8X1,25LHF M10X1,00LHF M12X1,5LHF M8 & M10 STUD	UNIVERSALI	3,0mm	Plastikinė pakuotė	382224301
FIX TRIM	6"		UNIVERSALI	2,7mm	Plastikinė pakuotė	384224270
			ADAPTERIŲ KOMPLEKTAS M8X1,25LHF,M10X1,00LHFCOUNTER BORE, M7 AND M8 STUD, M8 AND M10 STUD			381224230
			ADAPTERIŲ KOMPLEKTAS M8X1,25LHF,M10X1,00LHFCOUNTER BORE, M12X1,5LHF COUNTER BORE, M8 AND M10 STUD			382224310

PJOVIMO VALO RITĖS



Tinka modeliui	Kodas
UR3000	DA00000001
UR140D, DUR141, UR180D, DUR181	196146-9

ALYVA



Aprašymas	Kiekis	Kodas
Žoliapjovėms / trimeriams / krūmapjovėms (GREASE NO.2)	80ml	199450-5

KITI KRŪMAPJOVIŲ PRIEDAI

Tinka modeliams	Ašies sriegis	Flanšas			Poveržlė		Tvirtinimo dangtelis		Veržlė
		Disko skylės skersmuo	skersmuo (mm)	Kodas	skersmuo (mm)	Kodas	skersmuo (mm)	Kodas	Kodas

Benzininės krūmapjovės

EM2600L	M8x1.25LH	25,4mm	-	DA00000162*	-	-	46,5	DA00000170 *	VERŽLĖ DA00000172 * POVERŽLĖ: DA00000171 *
EBH252U	M10x1.25LH	-	60	331861-0 *	-	-	-	-	264025-0 *
EBH341U, EM4350U, EM4351U	M10x1.25LH	25,4mm	71	332114-0 *	49	346355-2 *	68	168526-9 *	264025-0 *
*EBH341U, *EM4350U, *EM4351U,	M10x1.25LH	20mm	71	332051-8 *	49	346355-2 *	68	168526-9 *	264025-0 *

Multi-sistemos variklių priedai

EM404MP	M10x1.25LH	25,4mm	64,5	144312-2 *	43	347105-8 *	68	457290-0 *	252236-9 *
EM406MP	M10x1.25LH	-	64,5	144312-2 *	-	-	-	-	252236-9 *

Akumuliatorinės žoliapjovės/trimeriai/krūmapjovės

DUR365U**, DUR368	M10x1.25LH	25,4	60	326518-6 *	50	346084-7 *	68	168526-9 *	264025-0 *
DUR369U	M10x1.25LH	25,4	64,5	144312-2	43	347104-0	68	457274-8	252236-9

KITI PRIEDAI AKUMULIATORINĖMS ŽOLIAPJOVĖMS/TRIMERIAMS

Tinka modeliams	Ašies sriegis	Flanšas		Apsauginis dangtelis	Tinka modeliams	Ašies sriegis	Flanšas		Apsauginis dangtelis
		skersmuo (mm)	Kodas				skersmuo (mm)	Kodas	
DUR364L	M8x1.25RH	44	319245-2 *	346857-8 *	DUR187L, DUR187U, DUR188L, DUR188U	M8x1.25LH	36,5	144512-4 *	346857-8 *
DUR366L	M10x1.25LH	42	326518-6 *	346622-5 *	DUR189	M8x1.25RH	36,5	144512-4 *	346857-8 *

KITI PRIEDAI MULTI-SISTEMOS VARIKLIO PAKRAŠČIŲ ATKIRTIMO PRIEDUI

Tinka modeliams	Ašies sriegis	Flanšas			Poveržlė		Veržlė
		Disko skylės skersmuo	skersmuo (mm)	Kodas	skersmuo (mm)	Kodas	Kodas
EE400MP	M10x1.25LH	25,4 mm	54	326734-0 *	47	326381-7 *	264025-0 *



*Atsarginės dalys, kurias galima įsigyti tik MAKITA Serviso Centre
**su žolės apsauga viršutinei tarpinei, kodas: 346622-5

PJOVIMO GALVA SU PLASTIKINIAIS AŠMENIMIS



Tinka modeliams	Pjovimo plotis	Ašies sriegis	Kodas
DUR187, DUR188, DUR189, DUR364L, DUR365U, DUR366U, DUR368, DUR369, EM404MP	255mm	M8x1.25RH M8x1.25LH M10x1.25LH	198383-1
UR100D	230mm	M8x1.25RH	198848-3



Tinka modeliams	Pjovimo plotis	Ašies sriegis	Kodas
DUR187, DUR188, DUR189, DUR364L, DUR365U, DUR366U, DUR368, DUR369, EM404MP	255mm	M8x1.25RH M8x1.25LH M10x1.25LH	197188-6

ATSARGINIAI PLASTIKINIAI AŠMENYS



Tinka modeliui	VNT pakuotėje	Kodas
198383-1	12	198427-7 198426-9
UR100D	5	198851-4
197188-6	12	197189-4

PETNEŠOS, DIRŽAI

Diržas per petį
Single
125516-5



Ergonomiškos petnešos
Comfort
122906-3



Tipas	Tinka modeliams	Kodas
Diržas per petį Single	DUR181, DUR187L, DUR188L, DUR189, DUR364L, DUR365U, DUR366L, DUR368, DUX60L, EBH253L	125516-5
W-formos	DBC4010, DBC4510	988048324
Comfort	EBH253U, EBH341U, EM4350U, EM4351U	122906-3
Profi	EM4350, EM4351, DBC4510	126126-1

MULTI-SISTEMOS VARIKLIŲ PRIEDAI

Modeliams: EX2650LH, DUX60

Priedo pavadinimas, aprašymas	Priedo modelis	Kodas
Krūmapjovė Pjovimo plotis: 420mm Ašies sriegis: M10 x 1.25LH		EM404MP 198769-9
Krūmapjovė Pjovimo plotis: 450mm Ašies sriegis: M10 x 1.25LH		EM406MP 198780-1
Aukštąjovė Ilgis: 25cm (10")		EY401MP 199927-0
Gyvatvorių žirkklės Reguliuojamu kampu		EN401MP 196258-8
Gyvatvorių žirkklės Tiesios		EN410MP 197733-7
Žolės žirkklės		EN420MP 198055-8
Kultivatorius Kultivavimo plotis: 160mm		KR400MP 195708-0
Kultivatorius Kultivavimo plotis: 220mm		KR401MP 199182-4
Pakraščių atkirtimo priedas		EE400MP 196756-2
Prailginimo priedas Aukštąjovėi ir gyvatvorių bei žolės žirkklėms		LE400MP 196032-4
Šepetys su apsauginiu gaubtu		BR400MP 199319-3
Guminis šepetys su apsauginiu gaubtu		SW400MP 199340-2

VEJAPJOVIŲ AŠMENYS



Tinka modeliams	Dydis (mm)	Kodas
Akumuliatorinės vejapjovės		
DLM431	430	197761-2 197762-0
DLM380	380	196863-1
DLM460	460	199367-2
DLM382	380	191D41-2
DLM432	430	197762-0
DLM462	460	199367-2
DLM530, DLM531, DLM532, DLM533	530	191D52-7

Elektrinės vejapjovės

ELM3311	330	671002550
ELM3711	371	671002549
ELM4110	410	671001427
ELM3320	330	YA00000745
ELM3720	370	YA00000746
ELM4121	410	YA00000738

Benzininės vejapjovės

PLM4110	410	671001433
PLM4610, PLM4627, PLM4628, PLM4630, PLM4631	460	671014610
PLM5101	510	664004381
PLM5102, PLM5113	510	671002552
PLM5600	560	671002532

Benzininės vejapjovės su mulčiavimo funkcija

PLM4817, PLM4818, PLM4819	480	DA00000532
PLM5120, PLM5121	510	DA00000944

SKARIFIKATORIŲ PRIEDAI

Modeliams	Paskirtis	Nuotrauka	Kodas
UV3200	Skarifikavimui		652024718
	Aeravimui		652024719
UV3600	Skarifikavimui		652024746
	Kombinuotas		652024750
	Aeravimui		652024749

VANDENS ŽARNA SU ANTGALIAIS

Modeliui EW1060



Vandens tiekimo žarna (8m) ir dvipusio sujungimo antgalis

B-10671

AUKŠTO SLĖGIŲ PLOVYKLŲ PRIEDAI

Modeliams HW1200, HW1300 ir DHW080

Tipas	Dydis	Kodas
Pistoletas		197842-2
Reguliuojamas plovimo antgalis		197822-8
Kintamojo purškimo antgalis		197876-5
Rotacinis antgalis		197824-4
Valymo antgalis		197864-2
Kampinio plovimo antgalis		198909-9
Prailginimo antgaliai	0.9m 1.3m 1.7m	197870-7
Apvalus šepetys		197831-7
Pailgas šepetys		197828-6
Putų purškimo antgalis		197886-2
Vamzdžių valymo žarna	15m	197840-6
Aukšto slėgio plovimo prailginimo žarna	10m	197850-3
Apsauginė jungtis nuo žarnos persisukimo		197867-6
Savaiminio siurbimo žarna		197873-1
Priedų prijungimo komplektas		197853-7
Žarnos jungtis		197881-2
Greitoji jungtis		197883-8
Antgalių valymo kaištis		197879-9

SKIEDRŲ GAUDYKLĖ


Patogiai surenka krūmų skiedras ir lapus



*Montuojama iš bet kurio ašmenų šono
**su gyvatvorių žirklių ašmenų komplektu

Tinka modeliams	Aprašymas	Kodas
UH200D, *DUM168	su veržle M4 x 2vnt.	195279-7**
UH6570, UH6580	Montavimas/nuėmimas vienu gnybtu	194681-1
DUH523, UH4261, UH5261	Su būtiniais priveržimo varžtais M5X12 x 5vnt	195050-9

APSAUGINIS AŠMENŲ RĖMELIS



*su žolės žirklių ašmenimis

Tinka modeliams	Kodas
DUM168	326146-7
*UH200D	325896-1

ŽOLĖS GAUDYKLĖ

*su žolės žirklių ašmenimis



Tinka modeliams	Kodas
DUM604, *UH201D	457426-1

PRAILGINIMO RANKENOS



*su žolės žirklių ašmenimis

Tinka modeliams	Kodas
DUM168, UM164D, *UH200D	195187-2
DUM604, *UH201D	198516-8



ŽOLĖS ŽIRKLIŲ AŠMENYS IR AŠMENŲ DANGTELIS




*su žolės gaudykle ir ašmenų dangteliu

Tinka modeliams	Ašmenų komplektas	Ašmenų dangtelis
	Kodas	Kodas
DUM168, DUM604	195267-4	452055-5 *
UH200D	195267-4	452055-5 *

PRAILGINIMO KABELIŲ TVIRTINIMO KOMPLEKTAS

Priedas sekatoriams



Tipas	Aprašymas	Kodas
A	Rankos juostų pilnas komplektas	194679-8
B	Kabelio laikiklių pilnas komplektas	194677-2
C	Kabelių prilaikymo kablių komplektas	158024-1

GENĖJIMO AŠMENYS IR DANGTELIAI GYVATVORIŲ ŽIRKLĖMS



*su ašmenų dangteliu

Tinka modeliams	Ašmenų komplektas	Ašmenų dangtelis
	Kodas	Kodas
Elektrinės gyvatvorių žirklys		
UH4261	140826-9 *	452684-4 *
UH5261	140827-7 *	452685-2 *
UH6580	194673-0 *	450490-1 *
UH6570	194666-7 *	450490-1 *
Multi-sistemos variklių priedai		
EN420MP	198195-2	
EN401MP, EN410MP	197763-8 *	
Akumuliatorinės gyvatvorių žirklys		
UH200D	195272-1	451816-0 *
UH201D		451816-0 *
DUH651	198408-1	451816-0 *
	196688-3	450490-1 *
DUH523U	195769-0 *	452685-2 *
DUH501	199098-3	
DUH601	199099-1	
DUH751	199100-2	
DUH502	199598-3	
DUH602	199599-1	
DUH752	199600-2	
Žolės ir gyvatvorių žirklys		
DUM604	198408-1	451816-0 *
DUM168	195272-1	451816-0 *

LAPŲ SURINKIMO PRIEDŲ KOMPLEKTAS



Tinka modeliams	Aprašymas	Kodas
BHX2500, BHX2501	Siurbimo komplektas	197235-3

PŪSTUVŲ PRIEDAI

Vamzdis



Siaurėjantis antgalis



Plokščias antgalis



Juosmens diržas



Diržas per krūtinę



Modeliams	Aprašymas		Kodas
EB5300TH	Antgalis 90-60	Didesniam oro greičiui	454896-5
	Antgalis 90-68	-	197722-2
	Antgalis 90-70	Didesniam oro srautui	455128-3
	Plokščias antgalis	-	196911-6
	Juosmens diržas	-	196956-4
EB7660TH	Vamzdis 200	-	455631-4
EB7660TH	Vamzdis 450	-	455632-2
BHX2500, BHX2501	Vamzdis	-	451752-0
DUB362	Diržas per pečius	-	166094-6

LANKSTAUS VAMZDŽIO KOMPLEKTAS

(Bendras ilgis: 95cm)



Tinka modeliui	Kodas
DUB182	191750-9

ANTGALIŲ KOMPLEKTAS


A: standartinė komplektacija



Tinka modeliui	Dydis (mm)	Tipas	Kodas
DUB182	220	A	132025-7
	430	-	134182-7

ANTGALIŲ KOMPLEKTAS

A: standartinė komplektacija



Tinka modeliams	Tipas	Kodas
DUB184 DUB362 DUB363	flat-end nozzle	197889-6
	long nozzle extender	197888-8

ILGAS LENKTAS ANTGALIS



Tinka modeliams	Kodas
DUB143, DUB183	TP00000199



DULKIŲ SURINKIMO MAIŠAS



Tinka modeliams	Kodas
DUB142, DUB182	122814-8

PRIEDAI GRANDINIAMS PJŪKLAMS IR BENZINIAMIEMS ĮRANKIAMS

DILDĖS IR KREIPIKLIAI



Pjovimo grandinės tipas	Dydis	Dildė 3vnt/kompl.	Dildė ir kreipiklis
		priedo kodas	priedo kodas
25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	4mm	958500617	953030010
90PX, 33SL, 34SL, 291	4.5mm	958500618	953030020
20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	4.8mm	958500619	953030030
72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	5.5mm	958500620	953009000



DILDŽIŲ RANKENOS, PLOKŠČIOS DILDĖS IR GALANDINIMO ŠABLONAI

Tinka visoms pjovimo grandinėms



Dildės rankena	Plokščia dildė	Grandinės kalibras
Kodas	Kodas	Kodas
953004010	953003060	953100090

UŽDEGIMO ŽVAKĖ



Tipas	Kodas
NGK CMR4A	168534-0
NGK CMR6A	168401-9
NGK CMR6H	168652-4
NGK CMR7A-5	965603040
NGK BPMR7A	965603021
NGK BPMR8Y	649500-1
NGK BPM-R-6F	958603618

GRANDINĖS ALYVA

MAKITA grandinės alyva efekyviai sutepa pjovimo juostą ir grandinę, bei sumažina nusidėvėjimą.



Kiekis	Kodas
1L	988002656
5L	988002658

KETURTAKČIO VARIKLIO ALYVA



Kiekis	Kodas
100ml	197008-4
220ml	195532-1
600ml	980508620

GRANDINĖS ALYVA BIOTOP

BIOTOP alyva yra saugi aplinkai, nes pagaminta iš augalinių medžiagų ir yra lengvai biologiškai skaidoma. Ši alyva atitinka griežtus RAL UZ48 aplinkosaugos reikalavimus.



Kiekis	Kodas
1L	980008610
5L	980008611

DVITAKČIO VARIKLIO ALYVA 50:1

Tai - aukštos kokybės, pusiau sintetinė alyva, turinti puikias tepimo savybes, generuojanti mažai dūmų ir anglies monoksido.



Kiekis	Kodas
100ml	980008606
1L	980008607

GRANDININIŲ PJŪKLŲ PJOVIMO JUOSTOS IR PJOVIMO GRANDINĖS

Pjovimo dantų tipai: CC - Chamfer chisel, SC - Semi chisel, MC - Micro chisel, FC - Full chisel



Pjūklo modelis	Pjovimo juostos			Pjovimo grandinės					
	Juostos ilgis	Tipas	Kodas	Pavaros šarnyrų skaičius	Grandinės storis	Grandinės žingsnis	Tipas OREGON / DOLMAR	Pjovimo dantų tipas	Kodas

BENZININIAI PJŪKLAI

EY2650H EY401MP	25cm/10"	Sprocket nose bar	165695-7	39	1.3mm/.050"	3/8" LP	91VXL / 196	SC	196142-7
EA3110T	25cm/10"	Sprocket nose bar	168408-5	40	1.3mm/.050"	3/8" LP	91PX / 492	CC	196205-9
EA3201S	30cm/12"	Sprocket nose bar (Micro-Lite)	958030611	46	1.1mm/.043"	3/8" LP	90PX / 291	CC	958291646
	35cm/14"		958035611	52					958291652
	40cm/16"		958040611	56					958291656
	30cm/12"	Sprocket nose bar	958030661	46	1.3mm/.050"		91PX / 492	CC	958492646
	35cm/14"		958035661	52					958492652
	40cm/16"		958040661	56					958492656
EA3601F	35cm/14"	Sprocket nose bar	958035661	52	1.3mm/.050"	3/8" LP	91PX / 492	CC	958492652
	40cm/16"		958040661	56					958492656
EA4300F	38cm/15"	Sprocket nose bar (Micro-Lite)	444038141	64	1.3mm/.050"	.325"	95VPX / 484	MC	958484664
EA5000	33cm/13"	Sprocket nose bar	445033631	56	1.5mm/.058"	.325"	21BPX / 086	MC	528086656
	38cm/15"		445038631	64					958086664
EA6100P	45cm/18"	Solid bar	958045651	64	1.5mm/.058"	3/8"	73LPX / 099	FC	958099664
									958099664
EA7300P	45cm/18"	Solid bar	958045651	64	1.5mm/.058"	3/8"	73LPX / 099	FC	958099664

AKUMULIATORINIAI PJŪKLAI

DUC122	16cm/6-1/4"	Without Sprocket	158476-6	42	1.3mm/.050"	1/4"	25AP / 466	MC	791284-8
DUC254 DUC254C	25cm/10"	Solid carving bar	168407-7	60	1.3mm/.050"	1/4"	25AP / 466	MC	194098-8
	25cm/10"	Sprocket nose bar	161846-0	40	1.1mm/.043"	3/8" LP	90PX / 291	CC	199075-5
	25cm/10"	Sprocket nose bar	168408-5	40	1.3mm/.050"	3/8" LP	91PX / 492	CC	196205-9
DUC302	25cm/10"	Solid carving bar	168407-7	60	1.3mm/.050"	1/4"	25AP / 466	MC	194098-8
	25cm/10"	Sprocket nose bar	168408-5	40	1.3mm/.050"	3/8" LP	91PX / 492	CC	196205-9
	30cm/12"	Sprocket nose bar (Micro-Lite)	958030611	46	1.1mm/.043"	3/8" LP	90PX / 291	CC	958291646
DUC303 DUC353 DUC306 DUC356	25cm/10"	Solid carving bar	168407-7	60	1.3mm/.050"	1/4"	25AP / 466	MC	194098-8
	30cm/12"	Sprocket nose bar (Micro-Lite)	958030611	46	1.1mm/.043"	3/8" LP	90PX / 291	CC	958291646
	35cm/14"		958035611	52					958291652
	40cm/16"		958040611	56					958291656
	30cm/12"	Sprocket nose bar	958030661	46	1.3mm/.050"	3/8" LP	91PX / 492	CC	958492646
	35cm/14"		958035661	52					958492652
	40cm/16"		958040661	56					958492656
40cm/16"	958040661		56	958492656					

ELEKTRINIAI PJŪKLAI


UC3041A UC3541A UC4041A	30cm/12"	Sprocket nose bar (Micro-Lite)	958030611	46	1.1mm/.043"	3/8"	90PX / 291	CC	958291646
	35cm/14"		958035611	52					958291652
	40cm/16"		958040611	56					958291656
	30cm/12"	Sprocket nose bar	958030661	46	1.3mm/.050"	3/8"	91PX / 492	CC	958492646
	35cm/14"		958035661	52					958492652
	40cm/16"		958040661	56					958492656
UC3051A UC3551A UC4051A	30cm/12"	Sprocket nose bar	958030661	46	1.3mm/.050"	3/8"	91PX / 492	CC	958492646
	35cm/14"		958035661	52					958492652
	40cm/16"		958040661	56					958492656

PJOVIMO GRANDINĖS IR JUOSTOS

B Atstumas tarp gylio ribotuvų




C Grandinės žingsnis



D Varomasis narelis



E Pjovimo griovelio plotis



F Dantų forma



A Pjovimo juostos ilgis


A Pjovimo juostos ilgis

Pjovimo juostos ilgis yra pjaunamosios dalies ilgis, kuris skiriasi nuo visos juostos ilgio.



D Varomasis narelis

Pjovimo grandinės ilgis yra nustatomas pagal varomųjų narelių skaičių ir turi atitikti pjovimo juostos ilgį.

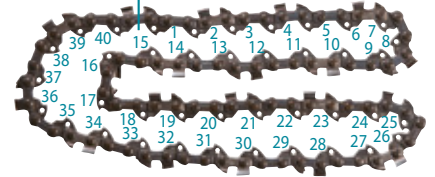


B Atstumas tarp gylio ribotuvų

Atstumas tarp gylio ribotuvų tai - tarpas tarp gylio ribotuvo viršaus ir ašmenų viršaus. Jis nurodo, kaip giliai pjovimo dantys patenka į medieną.




E Pjovimo grandinės storis

Varomojo narelis turi atitikti pjovimo juostos griovelio plotį.



C Grandinės žingsnis

Grandinės žingsnis atitinka grandinės dydį ir yra nustatomas išmatuojant atstumą tarp bet kurių trijų iš eilės einančių kniedžių, padalinant jį iš dviejų. Žingsnio dydis yra svarbus, nes jis turi atitikti varančiosios žvaigždutės žingsnį.



F Dantų forma

	MICRO CHISEL	SEMI CHISEL	CHAMFER CHISEL	FULL CHISEL
Santrumpa	MC	SC	CC	FC
Forma				

PJOVIMO JUOSTŲ RŪŠYS

Juosta su varančiąja žvaigždute

Tokios juostos turi besisukančią žvaigždutę pritvirtintą pjovimo juostos gale. Kai pjovimo grandinė juda išilgai juostos, varančioji žvaigždutė sklandžiai perkelia grandinę aplink juostos antgalį, taip sumažinant trintį.



Vientisa juosta

Tokios juostos antgalis yra apvirintas ypač dėvėjimuisi atspariu steliu lydiniumi. Vientisos juostos yra skirtos ypač sudėtingiems darbams, įskaitant gaisrų pažeistus miškus, dykumas arba smėlingą aplinką.



Juosta drožinėjimui

Drožinėjimo juostos pagamintos iš aukštos kokybės plieno, o lydytas antgalis yra labai atsparus dilimui. Mažas antgalio spindulys yra skirtas tiksliam pjaustymui, genėjimui ir drožinėjimui.




PJOVIMO GRANDINĖS GALANDINIMAS

Apvali dildė ir galandinimo šablonas




Galandinimo dildė lengviau valdyti su galandinimo šablonu. Šablonas turi žymenis, nurodančius teisingą 30° galandinimo kampą (sulyginant žymenis lygiagrečiai pjovimo grandinei) ir riboja užgalandinimo gylį (iki 4/5 dildės skersmens).



Grandinės kalibras

Užgalandę grandinę, patikrinkite atstumo tarp gylio ribotuvų aukštį su grandinės kalibru.

Plokščia dildė



PJOVIMO JUOSTOS PRIEŽIŪRA

Įtempkite grandinę

Kartais prieš naudojimą grandinę reikia įtempti. Pjovimo grandinė gali atsilaisvinti po ilgalaikio darbo su pjūklų.




Šlifluokite pjovimo juostos briaunas

Kartą per savaitę pašlifluokite pjovimo juostos briaunas su plokščia dilde, kad būtų išlaikytas 90° kampas.




Valykite pjovimo juostą

Kaskart nušveikite drožles ir pjuvenas, kai galandate ar keičiate pjovimo juostą.



Sutepkite juostos antgalį

Reguliariai sutepkite pjovimo juostos žvaigždutę, kad įsitikinti, jog pjovimo grandinė sukasi su kuo mažesne trintimi.



VEJOS PRIEŽIŪRA

AERAVIMAS

Aeravimas naudingas dirvos mikroorganizmų veiklos aktyvinimui, jis gerina vejos šaknų vystymosi sistemą. Aeravus veją, į dirvą lengviau patenka vanduo, deguonis ir maisto elementai. Prieš aeravimą rekomenduojama nupjauti veją. Pjaunant pirmą kartą po žiemos, reikėtų veją palikti 0,5 - 1 cm aukštesnę, nei įprastai. Prieš aeraciją reikėtų palaukti kol dirvožemis pakankamai pradžiūs, iš dirvožemio bus išėjęs pašalas ir oro temperatūra laikysis +10°C bent kelias dienas.

VEJOS ATSĖJIMAS / NAUJOS VEJOS ĮRENGIMAS

Pavasaris - tinkamiausias sezonas atlikti vejos koregavimo darbus. Atsėdami veją, tolygiai išbarstykite žolės sėklas ant išplikusios vejos plotų. Naują veją geriausia įrenginėti pavasarį (iki gegužės vidurio) arba antroje vasaros pusėje (ne vėliau kaip iki rugsėjo 10 d.). Vejos sėklos dygsta maždaug 2-3 savaites. Trūkstant drėgmės ar suvėlinus sėją, rudenį veją bus reta.

TRĖŠIMAS

Kad veja augtų sveika, reikalingi maisto elementai, kurie būtini augalo gyvybinėms funkcijoms užtikrinti. Veją rekomenduojama tręšti pavasarinėmis ilgalaikio veikimo kompleksinėmis trąšomis. Tręšti galima nuo kovo iki balandžio mėnesio.

LAISTYMAS

Laistykite veją kartą per savaitę, saikingai. Šiuo sezonu dirvožemyje vis dar yra daug drėgmės. Jeigu yra gausių kritulių, vėkite piktžolėms sistemą įjungimo. Jei veja bus nuolat laistoma, šaknys paskęs. Geriausias laikas laistyti veją - kai žolė pradeda džiūti. Laistyti taip pat galima ir po vejos tręšimo, kad trąšos greičiau įsisavintų į dirvožemį.

KENKĖJŲ KONTROLĖ

Pavasarij, atšilus oramas ant viršutinio dirvožemio paviršiaus atsiranda įvairūs vabzdžiai jų lervos taip pat sliškai, skruzdės, pelės ir kiti kenkėjai. Dažni sugrįžtantys svečiai yra kurmiai, kurie aktyvūs tiek pavasarį, tiek vasarą, tiek rudenį. Geriausias laikas spęsti spąstus kurmiams yra pavasaris, prieš pat pradėdant jiems rausti tunelius. Kurmų daromą žalą galima sumažinti iš anksto, prieš įrengiant veją, - 30 cm gylyje patiesiant metalinį tinklą.

PIKTŽOLIŲ KONTROLĖ

Piktžolės stelbia vejų žolės, stabdo jų augimą, gadina vejos estetinį vaizdą. Piktžoles galite šalinti herbicidais arba rankiniu būdu (iškasant įrankių pagalba).

PJOVIMAS

Veją turėtų būti pjaunama iki pat žiemos sezono. Net esant nepalankiai temperatūrai žolė ir toliau augs, tik lėčiau. Pjaunant veją rudenį būtina reikia naudoti surinkimo krepšį, surenkama bus ne tik nupjauta žolė, bet ir nukritę lapai. Paskutinį kartą pjaunant veją prieš žiemą, reikia žolę palikti iki 4-5 cm aukščio.

GRĖBIMAS

Grębti veją reikėtų kiekvieną sezoną, tačiau rudenį paprastai susikaupia daugiausiai sudžiūvusios žolės, mažų šakelių ir nukritusių lapų. Per didelis šių medžiagų kiekis ilgainiai dusina veją, nes užstoja gyvybiškai svarbius saulės spindulius ir sulaiko perteklinę drėgmę.

AERAVIMAS / SKARIFIKAVIMAS

Beveik visoms vejoms yra naudingas aeravimas/skarifikavimas, kurių funkcija - vėdinti veją, o tikslas - leisti vandeniui ir maisto medžiagoms lengviau patekti į šaknis. Prieš atliekant šias procedūras būtina sugrębti lapus. Po skarifikavimo rekomenduojama į veją įterpti smėlio, kad susidarytų geresnis laidumas.

TRĖŠIMAS

Rudenį veją rekomenduojama tręšti rudeninėmis ilgalaikio veikimo kompleksinėmis trąšomis, kurių sudėtyje būtų kuo mažesnis azoto kiekis. Dar geriau - jei azoto iš vis nebūtų. Tręšimo laikas - nuo rugsėjo iki lapkričio mėnesio.

NAUJOS VEJOS VIETOS PASIRUOŠIMAS

Vietose, kur planuojate įrengti vejų plotus, rudenį būtina išnaikinti piktžoles. Piktžolių plotus reikia nupurkšti veiksmingais sisteminio veikimo herbicidais, į 10L vandenį pilant 200ml herbicido (500 m²).

PIKTŽOLIŲ NAIKINIMAS

Jeigu vejoje išliko piktžolių iki vėlyvo rudens, nupurškite jas herbicidais. Purškšti reikia kol laikosi ne žemesnė kaip +10°C temperatūra. Priešingu atveju herbicidai nepaveiks piktžolių ir jos gali išlikti iki pavasario.

PJOVIMAS

Pjaunant veją, ji neturėtų netekti daugiau nei 60-70% augalų lapų paviršiaus. Nuo likusių lapų paviršiaus ploto priklausys žolės asimiliacinis pajėgumas, atsarginių medžiagų kaupimas ir šaknų vystymosi intensyvumas. Įprastas vejos pjovimo aukštis yra paliekant žolę 3-3,5 cm aukščio (intensyvus pjovimas nuo gegužės iki birželio mėnesio). Pradedėjus sezono karščiams, tikslinga vėl padidinti įprastą vejos pjovimo aukštį per 0,5-1 cm. Karštuoju sezonu rekomenduojama veją mulčiuoti, kad karštomis dienomis vejos drėgmės lygis išliktų pastovus. Antroje vasaros pusėje, jeigu nėra sausros, galima vėl nuleisti žolės pjovimo aukštį, paliekant nupjautą žolę trumpesnę.

TRĖŠIMAS

Vasarą veją rekomenduojama tręšti vasarinėmis ilgalaikio veikimo kompleksinėmis trąšomis. Jei veja blyški, papildomai galima veją patręšti azoto trąšomis (amonio salietra 1kg/arui). Tręšti veją rekomenduojama nuo gegužės iki rugpjūčio mėnesio.

LAISTYMAS

Vasarą jau metas įjungti turimą purkštuvų sistemą. Šiuo karštuoju metu laiku svarbu intensyviai laistyti veją, kuriant gilius šaknų sistemas, kurios vėliau taps atsparios ir patvarios vejos pagrindu. Giliai įsišaknijusios vejos geriau atlaiko stresines oro sąlygas. Geriausias laikas vejos laistymui yra ankstyvas rytas, kai saulė dar nėra labai aukštai pakilusi arba vakarėjant, kai oro temperatūra yra nukritusi. Jei laistysite dienos viduryje, drėgmė išgaruos anksčiau nei veja galės ją tinkamai absorbuoti.

PIKTŽOLIŲ KONTROLĖ

Jei nekontroliuosite piktžolių jos gali perraugti veją. Piktžoles galima šalinti tiek rankiniu, tiek cheminiu būdu. Rankinis būdas yra tinkamas turint mažus vejos plotus, kai piktžolių kiekis yra nedidelis ir nesinori naudoti cheminių preparatų. Tokiu būdu piktžolės iškasamos įrankių pagalba. Reikėtų nepamiršti, kad yra piktžolės, kurios dauginasi šaknimis, todėl reikėtų išrauti nepaliekant šaknų (pvz. - paprastoji kiaulpienė - *Taraxacum officinale*)

Kitas piktžolių naikimo būdas yra purškimas cheminiais herbicidais, kai vejos žolės išauga iki 2-3 lapelių. Negalima vejos purkšti, kai oro temperatūra yra aukštesnė kaip +28°C ar žemesnė, kaip +10°C. Taip pat purškimą chemikalais reikėtų atidėti stipraus vėjo metu, arba jeigu anksčiau nei po 6 valandų yra numatomas lietus.

GRĖBIMAS

Vejos paruošimą žiemos šalčiams pradėkite nugrębdami visus rudeninius lapus, kad po jais nesiveistų įvairūs kenkėjai ar ligos.

PATARIMAI VEJOS PARUOŠIMUI ŽIEMAI

- Nepalikite šiukšlių, vaikų žaislų, vejos baldų ar augalų lapų taip pat - automobilio ar ūkio padargų ant vejos. Tai ilgainiai išnaikins veją, o tose vietose greičiau išaugs piktžolės. Po paliktais daiktais žolė pradeda dusti, kaupiasi kenkėjai ir sudaromos palankios sąlygos ligoms.
- Nevaikščiokite per veją, kai sniego sluoksnis yra mažesnis nei 20 cm.
- Nemeskite nukasto sniego nuo takelio ant vejos.

...

Nuoširdžiai tikimės, kad šie patarimai drauge su Makita įrankiais padės Jums užauginti puikią veją, kuria galėsite džiaugtis ištisą vasarą ir iki pat vėlyvo rudens. Gražu pavasarį!



Laura Bučiūtė
Landšafto architektė
MAKITA LIETUVA atstovė

**TEGUL JŪSŲ
ŽOLĖ
VISUOMET BŪNA
ŽALESNĖ
UŽ KAIMYNO!**

LXT LITHIUM-ION EXTREME TECHNOLOGY

Ličio-jonų technologijų pagrindu sukurta **MAKITA 18V profesionalių akumuliatorinių įrankių linija**, šiandien jau apimanti beveik 300 skirtingų įrankių modelių. Tas pats 18V akumuliatorius tinka visiems 18V įrankiams. 18V akumuliatorius greitai įkraunamas, yra apsaugotas nuo perkaitimo ir nuo pilno išsikrovimo.



CXT COMPACT EXTREME TECHNOLOGY

12Vmax (10,8V) akumuliatorinių įrankių linija, kuri kasmet yra plečiama. 12Vmax(10,8V) akumuliatoriai turi tuos pačius privalumus kaip ir 18V, tik yra mažesni, todėl CXT įrankiai yra kompaktiškesni ir lengvesni.



BL MOTOR BRUSHLESS MOTOR

Bešepetėlinis variklis - mažesnis, lengvesnis, galingesnis ir ilgaamžiškesnis. Įrankis su bešepetėliniu varikliu neperkaista nuo apkrovos, ekonomiškiau naudoja akumuliatorių, todėl, be kitų privalumų, vienu įkrovimu galėsite atlikti daugiau darbų. Ši technologija diegiama tik akumuliatoriniuose įrankiuose.



XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Apsauga nuo vandens ir dulkių. Tai - apsauginis sandariklis įrankio viduje, siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui ir dulkėms, nukreipiant vandenį ir dulkes iš įrankio vidinių komponentų. Su tokiais įrankiais galima dirbti lynojant arba vėjuotu oru. Ši technologija diegiama tiktai akumuliatoriniuose įrankiuose.




AFT ACTIVE FEEDBACK-SENSING TECHNOLOGY

Atatrankos kontrolė diegiama sodo įrankiuose, skirtuose pjovimui ir genėjimui. AFT automatiškai išjungia variklį, jeigu dėl kažkokių priežasčių staiga sumažėja variklio apskukos, pvz: šakų genėjimo metu tarp ašmenų patekus kietesnei medžiagai. Tokiu atveju, dirbantysis išvengia įrankio atatrankos ir, savo ruožtu, - sužeidimų. Ši technologija diegiama tiktai akumuliatoriniuose įrankiuose.



ADT AUTOMATIC TORQUE DRIVE TECHNOLOGY

Automatinė sūkių kontrolė įrankio darbo metu automatiškai reguliuoja variklio greitį ir sūkius, atsižvelgiant į esamas apkrovos sąlygas. Tokiu būdu yra pasiekiamas optimaliausias įrankio darbo našumas ir taupoma akumuliatoriaus energija. Ši technologija diegiama tiktai akumuliatoriniuose įrankiuose.



SOFT NO LOAD SUPPRESSION OF MOTOR SPEED

Variklio greičio slopinimas sumažėjus apkrovai: sumažėjus apkrovai, automatiškai sumažinamos variklio apskukos. Tokiu būdu sumažinama ir įrankio korpuso vibracija tuščiaja eiga, sumažėja ir įrankio sklaidžiamas garsas. Taip tausojama ne tik akumuliatoriaus energija, bet ir dirbančiojo bei aplinkinių sveikata. Ši technologija diegiama tiktai akumuliatoriniuose įrankiuose.



BRAKE ELECTRIC BRAKE

Elektroninis stabdys sustabdo variklį per 2 sekundes arba greičiau. Elektroninis stabdys yra svarbus sodo technikoje skirtoje pjovimui ir genėjimui. Ši technologija diegiama tiktai akumuliatoriniuose įrankiuose.



2 IN 1

Žolės pjovimas ir surinkimas - technologija taikoma MAKITA vejamajose.



3 IN 1

Žolės pjovimas, surinkimas ir mulčiavimas - technologija taikoma MAKITA vejamajose.



4 IN 1

Žolės pjovimas, surinkimas, mulčiavimas ir šoninis išmetimas - technologija taikoma MAKITA vejamajose.



2-STROKE ENGINE

Dvitaktis variklis -

nesudėtingos technologijos vidaus degimo variklis. Dvitaktiniai varikliai naudoja kuro mišinį, yra mažesni ir gali būti naudojami bet kurioje pasvirimo padėtyje.



MM4

MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

Keturtaktis MAKITA

MINI variklis - MM4 yra 20%-30% galingesni už dvitaktinius variklius. Taip pat - ekonomiškesni (iki 40% mažesnės kuro sąnaudos), tyliau dirba. MM4 variklio emisijos lygis yra 10 kartų mažesnis už dvitaktinio variklio. Įrankiai su MM4 turi mažesnę vibracijos lygį. Dėl unikalios tepimo sistemos, įrankius su MM4 varikliais galima naudoti bet kurioje pasvirimo padėtyje.



SIMBOLIŲ REIŠMĖS



Dviguba izoliacija



Lėtas startas



Katalizatorius



Reguliuojamas greitis



Anti-vibracinė konstrukcija



Dekompresijos vožtuvas



Stabdys



Automatinis sutepimas alyva



Automatinė dekompresija



Du greičiai



Grandinės stabdys



Lengvo užvedimo sistema



Sankaba



Kuro pompa



SUKURTA JAPONIJOJE

IŠBANDYK PRIEŠ PIRKIDAMAS!



KVIESK DEMO-AUTOBUSĄ: demo@makita.lt

Prekybos vietų ieškokite
svetainėje www.makita.lt



© MAKITA LIETUVA