

Makita®

SODO TECHNIKA 2021



Gyvenimas gražus!

BHX2501		71	DUH604S		28	HW1300		68
DCB200B	NAUJIENA	58	DUH751		29	LM001C	NAUJIENA	45
DCJ205		59	DUH752		29	PDC01		44
DCJ206		59	DUH754S		29	PDC1200A02	NAUJIENA	44
DCM501		57	DUM111	NAUJIENA	32	PF0300		69
DCU180		35	DUM604		32	PF0403		69
DCV200		59	DUN461W	NAUJIENA	30	PF0410		69
DCW180	NAUJIENA	61	DUN500W		31	PF1010		69
DDG460	NAUJIENA	50	DUP362		34	PF1100		69
DFJ201		60	DUR181		13	PF1110		69
DFJ300		60	DUR189		13	PLM4627N		66
DG001G	NAUJIENA	50	DUR190L		14	PLM4628N		66
DHW080	NAUJIENA	38	DUR190U		15	PLM4817		66
DLM382		18	DUR191L		14	PLM5120N2		66
DLM432		18	DUR191U	NAUJIENA	15	PLM5121N2		66
DLM460		19	DUR192L		16	PLM5600N2		66
DLM462		20	DUR368A		11	UB001C	NAUJIENA	45
DLM530	NAUJIENA	21	DUR368L		11	UB001G	NAUJIENA	46
DLM532		22	DUR369A		12	UB101D	NAUJIENA	49
DLM533		23	DUS054	NAUJIENA	36	UC3041A		72
DMR107		56	DUS108	NAUJIENA	37	UC3541A		72
DMR108		56	DUS158	NAUJIENA	37	UC3551A		72
DMR114B		56	DUX18	NAUJIENA	42	UC4041A		72
DMR202B		57	DUX60		41	UC4051A		72
DMR203B		57	EA3201S		73	UD2500		67
DUA301	NAUJIENA	51	EA3601F		73	UH004G	NAUJIENA	24
DUB184		48	EA4300F		73	UH005G	NAUJIENA	24
DUB186	NAUJIENA	48	EB5300TH		71	UH006G	NAUJIENA	24
DUB362		46	EB7660TH		71	UH007G	NAUJIENA	24
DUB363		47	EBH341U		64	UH201D		33
DUC122		54	EG2250A		70	UH5261		67
DUC254		55	EG2850A		70	UH6570		67
DUC254C		55	EG5550A		70	UN460WD	NAUJIENA	31
DUC303		52	EG6050A		70	UR002G	NAUJIENA	10
DUC306		52	ELM3320		65	UR100D		17
DUC353		53	ELM3720		65	UR101C		45
DUC356		53	ELM4121		65	UR3000		64
DUH501		25	EM2600U		64	UR3501		64
DUH502		25	EM4350UH		64	US053D	NAUJIENA	37
DUH523		26	EM4351UH		64	UV3200		65
DUH601		27	EW1060HX		68	UV3600		65
DUH602		27	HW1200		68	UX01G	NAUJIENA	40

AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI

Žoliapjovės / trimeriai / krūmapjovės	10
Vejapjovės	18
Gyvatvorių žirklys	24
Žolės ir gyvatvorių žirklys "2in1"	32
Sekatorius	34
Karutis	35
Sodo purkštuvai	36
Aukšto slėgio plovykla	38
Multi-sistemos varikliai	40
Akumuliatorinės kuprinės	44
Tiesiogiai prijungiami akumuliatoriniai įrankiai	45
Pūstuvai	46
Žemės gręžtuvai	50
Aukštapjovė ir grandininiai pjūklai	51
Kiti akumuliatoriniai prietaisai: radijo aparatai, grotuvai, šildantys ir vėdinantys drabužiai	56
Akumuliatoriai ir krovikliai	62

ELEKTRINIAI IR BENZININIAI ĮRANKIAI

Žoliapjovės / trimeriai	64
Krūmapjovės	64
Skarifikatoriai	65
Vejapjovės	65
Gyvatvorių žirklys	67
Šakų smulkintuvas	67
Aukšto slėgio plovyklos	68
Vandens siurbliai	68
Elektros generatoriai	70
Pūstuvai	71
Grandininiai pjūklai	72

PRIEDAI IR AKSESUARAI

Žoliapjovių / trimerių / krūmapjovių priedai	74-78
Multi-sistemos variklių priedai	43
Aukšto slėgio plovyklų priedai	39
Vejapjovių, skarifikatorių priedai	79
Vandens siurblių priedai	79
Žemės gręžtuvų priedai	79
Gyvatvorių žirklių, žolės žirklių priedai	80
Pūstuvų priedai	81
Grandininio pjūklų priedai	82-83

PAPILDOMA INFORMACIJA

Atmintinė: pjovimo grandinės ir juostos grandininiam pjūklams	84
3-jų metų garantija	85
MAKITA Technologijos	86
Simbolių reikšmės	87

AKUMULIATORINIAI

SODAS

XGT: 40Vmax

LXT: 18V x 2 = 36V

LXT: 18V

GXT: 12Vmax • 10,8V

Tiesiogiai pajungiami

Žoliapjovės / trimeriai
Pūstuvai
Žemės gręžtuvas
Gyvatvorių žirklys
Multi-sistemos variklis
Žoliapjovės / trimeriai
Grandininiai pjūklai
Žoliapjovės / trimeriai / krūmapjovės
Aukštapjovė
Žemės gręžtuvas
Pūstuvai
Dėklas
Diskinis pjaustytuvas
Veļapjovės
Sektorius
Aukšto slėgio ploviklis

Pūstuvai
Akumuliatorinės kuprinės
PDC1200 PDC01
Akumuliatorinės kuprinės
Pūstuvai
Dėklas
Akumuliatorinės kuprinės
Pūstuvai
Dėklas
Akumuliatorinės kuprinės
Pūstuvai
Dėklas
Akumuliatorinės kuprinės

Veļapjovė
Pūstuvai
Žolės ir gyvatvorių žirklys
Žolės ir gyvatvorių žirklys
Sodo purkštuvai
Teleskopinės gyvatvorių žirklys
Tiesinis pjūklas
Žoliapjovė / trimeriai
Žoliapjovės / trimeriai
Multi-sistemos variklis
Sodo purkštuvai
Karutis
Teleskopinės gyvatvorių žirklys
Gyvatvorių žirklys
Žolės ir gyvatvorių žirklys
Tiesinis pjūklas
Tiesinis pjūklas
Pūstuvai
Grandininiai pjūklai
Pūstuvai
Aukšto slėgio ploviklis

* Šie modeliai nėra suderinami su LXT akumuliatorių kuprine PDC01 ir kuprine-akumuliatoriumi PDC1200. (Tiktai grandininiai pjūklai su galine rankena yra suderinami).

PASTABA: iliustracijoje pateikti modeliai gali skirtis, priklausomai nuo šalies asortimento.

XGT

40V Li-ION
max



XGT
40V Li-ION
max
XGT X2
80V max

Akumuliatoriai

2.0Ah

2.5Ah

4.0Ah

5.0Ah



Krovikliai

Greitasis kroviklis

Dvigubas kroviklis

Greitasis kroviklis

Adapteris LXT akumuliatoriams



PASTABA: iliustracijoje pateikti modeliai gali skirtis, priklausomai nuo šalies asortimento.

LXT



PLAČIAUSIA PASAULYJE
18V
 LITHIUM-ION
 AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ SISTEMA

18V LITHIUM-ION



18V x 2

360+ ĮRANKIŲ

6.0Ah 5.0Ah 4.0Ah
3.0Ah 2.0Ah 1.5Ah

PASTABA: iliustracijoje pateikti modeliai gali skirtis, priklausomai nuo šalies asortimento.

LXT

18V + 18V → 36V



PASTABA: iliustracijoje pateikti modeliai gali skirtis, priklausomai nuo šalies asortimento.



12Vmax LITHIUM-ION

10.8V LITHIUM-ION



PASTABA: iliustracijoje pateikti modeliai gali skirtis, priklausomai nuo šalies asortimento.

UR002G Žoliapjovė / trimeris



- Dviračio tipo rankena
- IPX4 klasės atsparumas vandeniui su *WetGuard* technologija
- Didelis jungiklis patogiam valdymui mėvint pirštines.
- Automatinė sūkių kontrolė ADT automatiškai reguliuoja variklio sūkius ir greitį.
- Atatrankos kontrolė AFT automatiškai išjungia variklį jeigu staiga, dėl kažkokių priežasčių, sumažėja variklio apsukos.

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
350mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, 255mm plastikinė galva, 4-ų ašmenų 230x25,4 mm metalinis peilis, pečių diržas, šešiakampis raktas.

Pjovimo plotis (nailoninė galva)	350mm
Pjovimo plotis (plastikinė galva)	255mm
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	230mm
Greitis be apkrovos	0-6500/5300/3500 aps/min
Ašies sriegis	M10 x 1,25LH
Svoris	4,2-4,8 kg

Priedai pateikti 10, 74 psl.

PRIEDAI ŽOLIAPJOVĖMS / TRIMERIAMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Ovalinės spiralės nailoninis valas 2,0 mm 15 m	UNIVERSALUS VISOMS AKUMULIATORINĖMS ŽOLIAPJOVĖMS/TRIMERIAMS	E-01769
	Apvalus nailoninis valas 2,0 mm 15 m	UNIVERSALUS VISOMS ŽOLIAPJOVĖMS/TRIMERIAMS	E-02705
	Ovalinės spiralės nailoninis valas 2,4 mm 15 m	UNIVERSALUS VISOMS AKUMULIATORINĖMS ŽOLIAPJOVĖMS/TRIMERIAMS	E-01797
	Kvadratinis nailoninis valas PLUS 2,4 mm 15 m	UNIVERSALUS VISOMS ŽOLIAPJOVĖMS/TRIMERIAMS	E-02808
	BUMP & FEED tipo trimerio galva 2,0 mm M10x1,25LH	DUR368A DUR368L DUR369A DUR190L/U DUR191L/U DUR192L UR002G UR101C	191D89-4
	BUMP & FEED tipo trimerio galva 2,4 mm M10x1,25LH	DUR368A DUR368L DUR369A DUR190L/U DUR191L/U DUR192L UR002G UR101C	191D93-3

DUR368A Žoliapjovė / trimeris



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
350mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, 255mm plastikinė galva, 4-ių ašmenų 230x25,4 mm metalinis peilis, pečių diržas, šešiakampis raktas.

Pjovimo plotis (nailoninė galva)	350 mm
Pjovimo plotis (plastikinė galva)	255 mm
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	255 mm
Greitis be apkrovos	iki 6500 aps/min
Didžiausia galia	550 W
Ašies sriegis	M10 x 1.25LH
Svoris	4,1-4,7 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1758x615x442 mm

Priedai pateikti 10, 12, 15, 74, 75-78 psl.



- 3 greičiai
- Dviracio tipo rankena
- Elektroninis stabdys
- Pastovaus greičio kontrolė
- Tesioginės pavaros variklis sumontuotas ant trimerio galvos geresniam įrankio balansui.
- Atbulinė eiga, kad pašalinti užstrigusią žolę.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais, su metaliniais ašmenimis, mažiausiu greičiu - 126 min.

DIDŽIAUSIA GALIA 550 W

BL MOTOR XPT ADT AFT

LXT 10v + 18v → 36v

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUR368L Žoliapjovė / trimeris



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
350mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, 255mm plastikinė galva, 4-ių ašmenų 230x25,4 mm metalinis peilis, pečių diržas, šešiakampis raktas.

Pjovimo plotis (nailoninė galva)	350 mm
Pjovimo plotis (plastikinė galva)	255 mm
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	255 mm
Greitis be apkrovos	iki 6500 aps/min
Didžiausia galia	550 W
Ašies sriegis	M10 x 1.25LH
Svoris	3,9-4,5 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1758x362x231 mm

Priedai pateikti 10, 12, 15, 74, 75-78 psl.



- 3 greičiai
- D formos rankena
- Elektroninis stabdys
- Pastovaus greičio kontrolė
- Tesioginės pavaros variklis sumontuotas ant trimerio galvos geresniam įrankio balansui.
- Atbulinė eiga, kad pašalinti užstrigusią žolę.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais, metaliniais ašmenimis, mažiausiu greičiu - 126 min.

DIDŽIAUSIA GALIA 550 W

BL MOTOR XPT ADT AFT

LXT 10v + 18v → 36v

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUR369A Krūmapjovė / trimeris

- 3 greičiai, dviračio tipo rankena
- Galiniame korpuse įmontuotas variklis suteikia įrankiui puikų balansą.
- Pastovaus greičio kontrolė.
- Darbo laikas su 6,0Ah akumuliatoriais, plastikiniais 255mm ašmenimis, žemiausiu greičiu ir be apkrovos - 64min.

PETNEŠOS KOMPLEKTE
122906-3

DIDŽIAUSIA GALIA
1000 W

BL MOTOR XPT ADT AFT

Valdymo blokas

LXT 18v + 18v 36v
LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
430mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, 255mm plastikiniai ašmenys, 2-ju ašmenų 230x25,4 mm metalinis peilis, petnešos, šešiakampis raktas.

Pjovimo plotis (nailoninė galva)	430 mm
Pjovimo plotis (plastikinė galva)	305 mm
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	255 mm
Greitis be apkrovos	iki 7000 aps/min
Didžiausia galia	1000 W
Ašies sriegis	M10 x 1.25LH
Svoris	5,9-6,5 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1846x628x530 mm

Priedai pateikti 10, 12, 15, 74, 77 psl.

PRIEDAI ŽOLIAPJOVĖMS / TRIMERIAMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	BUMP & FEED tipo trimerio galva 2,0 mm M10x1,25LH	DUR368A DUR368L DUR369A DUR190L/U DUR191L/U DUR192L UR002G UR101C	191D89-4
	TAP&GO tipo valo ritė 1,6 mm 8 m	DUR181	195858-1
	Nailoninė trimerio galva 2,0 mm M8 x 1,25RH	DUR189	191D92-5
	Ovalinės spiralės nailoninis valas 2,0 mm 15 m	UNIVERSALUS VISOMS AKUMULIATORINĖMS ŽOLIAPJOVĖMS/TRIMERIAMS	E-01769
	Apvalus nailoninis valas 2,0 mm 15 m	UNIVERSALUS VISOMS ŽOLIAPJOVĖMS/TRIMERIAMS	E-02705

DUR181 Žoliapjovė / trimeris



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
260mm nailoninė galva, apsauginis
gaubtas, pečių diržas.

Pjovimo plotis (nailoninė galva)	260mm
Greitis be apkrovos	7800 aps/min
Trimerio valo ilgis	8 m
Trimerio valo skersmuo	1,65 mm
Svoris	2,8 - 3,1 kg
Išmatavimai (IxPxA)	1229-1433x267x186-257mm

Priedai pateikti 12, 76 psl.



- 5-ių pozicijų pasukama pjovimo galvutė prisitaikymui pjaunant žolę sunkiai prieinamose vietose.
- Reguliuojamas teleskopinis kotas (123-143 cm).
- Tvirta reguliuojama rankena.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi - 90 min.

REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

195858-1



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUR189 Žoliapjovė / trimeris



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
300mm nailoninė galva, apsauginis
gaubtas, pečių diržas,
šešiakampis raktas.

Pjovimo plotis (nailoninė galva)	300 mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	255 mm
Greitis be apkrovos	4000-6000 aps/min
Trimerio valo skersmuo	2,00 mm
Ašies sriegis	M8 x 1.25RH
Svoris	3,0-3,3 kg
Išmatavimai (IxPxA)	1518-1648 x 258 x 396 mm

Priedai pateikti 12, 75, 76, 78 psl.



- 3 greičiai (High / Med / Low).
- Automatinė greičio ir sūkių kontrolė.
- Reguliuojamas, lenktas teleskopinis kotas.
- Įrankis komplektuojamas su nailonine pjovimo galva
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi - 168 min (su nailonine pjovimo galva).

REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

191D92-5



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



DUR190L·DUR191L Žoliapjovė / trimeris



- D formos rankena
- 3 greičiai (H/ M/L)
- Automatinė sūkių kontrolė
- Pastovaus greičio kontrolė
- Tas pats apsauginis gaubtas tinka nailoninei galvai, metaliniams ir plastikiniais ašmenims.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi ir plastikiniais ašmenimis, režime be apkrovos - 271 min.

Pjovimo plotis (nailoninė galva)	300mm
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	230mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	255mm
Greitis be apkrovos	3500-6000 aps/min
Ašies sriegis	M10 x 1.25LH
Svoris	2,9-3,2 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1836x348x236mm

Priedai pateikti 10, 12, 15, 74, 77 psl.

AUTOMATINĖ GREIČIO IR SŪKIŲ KONTROLĖ

ADT

- Variklio apsukos parenkamos automatiškai, atsižvelgiant į pjaunamos žolės tankumą.
- Greitis taip pat gali būti pasirenkamas rankiniu būdu, spaudžiant greičio mygtuką.



Taupoma akumuliatoriaus energija.



Daugiau apsukų. Didesnė pjovimo galia.

DUR190U•DUR191U Žoliapjovė / trimeris



LXT **18V** LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

BL MOTOR **XPT** **ADT** **AFT** **BRAKE**



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA (abiems įrankiams):
300mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, pečių diržas, šešiakampis raktas.

- Dviracio tipo rankena
- 3 greičiai (H/ M/L)
- Automatinė sūkių kontrolė
- Pastovaus greičio kontrolė
- Tas pats apsauginis gaubtas tinka nailoninei galvai, metaliniams ir plastikiniams ašmenims.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumulatoriumi ir plastikiniiais ašmenimis, režime be apkrovos - 271 min.

Pjovimo plotis (nailoninė galva)	300mm
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	230mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	255mm
Greitis be apkrovos	3500-6000 aps/min
Ašies sriegis	M10 x 1.25LH
Svoris	3,1-3,4 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1836x610x473mm

Priedai pateikti 10, 12, 15, 74, 77 psl.

PRIEDAI ŽOLIAPJOVĖS / TRIMERIAMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	BUMP & FEED tipo trimerio galva 2,0 mm M10x1,25LH	DUR368A DUR368L DUR369A DUR190L/U DUR191L/U DUR192L UR002G UR101C	191 D89-4
	Ovalinės spiralės nailoninis valas 2,0 mm 15 m	UNIVERSALUS VISOMS AKUMULIATORINĖMS ŽOLIAPJOVĖMS/TRIMERIAMS	E-01769
	Apvalus nailoninis valas 2,0 mm 15 m	UNIVERSALUS VISOMS ŽOLIAPJOVĖMS/TRIMERIAMS	E-02705
	Pjovimo galva su plastikiniais ašmenimis: 255mm M8x1,25RH • M8x1,25LH • M10x1,25LH	DUR189L DUR368L/A DUR369A DUR190L/U DUR191L/U UR101C	198383-1
	Atsarginiai plastikiniai ašmenys 12 vnt.	Priedui 198383-1	198426-9
	Krūmapjovės ašmenys 3-jų ašmenų 230 x 25,4 mm	DUR368L/A DUR369 DUR191L/U DUR190L/U UR002G UR101C	D-66020

DUR192L Žoliapjovė / trimeris

AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI



NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
300mm nailoninė pjovimo galva,
apsauginis gaubtas, pečių diržas,
šešiakampis raktas.

Pjovimo plotis (nailoninė galva)	300mm
Greitis be apkrovos	0-4500 • 0-6000 aps/min
Didžiausia galia	460 W
Ašies sriegis	M10 x 1.25LH
Svoris	2,7-3,0 kg
Išmatavimai (I x P x A)	1658x186x246 mm

Priedai pateikti 10, 12, 15, 77 psl.

REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

191D89-4



Paprastas valdymas
2 greičiai



- Jungiklis ir apsauginis gaubtas pritaikyti naudojimui su nailonine pjovimo galva.
- 2 reguliuojami greičiai
- Sulankstomas kotas patogiam transportavimui ar sandėliavimui
- Elektrinis stabdys
- Švelnaus starto funkcija
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi, 300 mm nailoninio pjovimo galva, žemiausio greičio režime, be apkrovos - 115 min.

**DIDŽIAUSIA
GALIA
460 W**

LXT 18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



UR100D Žoliapjovė / trimeris



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
230mm plastikiniai ašmenys
apsauginis gaubtas, pečių diržas.

Pjovimo plotis (nailoninė galva)	260 mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	230 mm
Trimerio valo skersmuo	1,65 mm
Greitis be apkrovos	10000 aps/min
Ašies sriegis	M8 x 1,25 RH
Svoris	1,9-2,1 kg
Išmatavimai (lxPxA)	835-1185x267x210-315mm

Priedai pateikti 78 psl.



- Labai kompaktiškas, preciziškam pjovimui
- Teleskopinis reguliuojamas kotas
- Kilpos formos reguliuojama rankena
- Komplektuojamas su plastikiniai ašmenimis
- Darbo laikas su 4.0Ah akumuliatoriumi ir su plastikiniai ašmenimis - 55 min.

REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

198854-8



XPT

CXT

12V^{max}
LITHIUM-ION

10.8V
LITHIUM-ION

CXT Ah | 4.0 | 2.0 | 1.5

LENGVAS, SU PILNAI REGULIUOJAMOMIS FUNKCIJOMIS - UR100D

Darbo laikas

Su nailonine pjovimo galva

38 min

Su BL1041B akumuliatoriumi

Darbo laikas

Su plastikiniais ašmenimis

55 min

Su BL1041B akumuliatoriumi

Kompaktiškas pervežimams arba sandėliavimui



Saugykla atsarginiam plastikiniam ašmeniui




Reguliuojamas kotas




Reguliuojama kilpos formos rankena

Lankstoma



Aukštyn - žemyn



DLM382 Veļapjovē



STANDARTINĒ KOMPLEKTACIJA:
mulčļavļmo pļriedas, saugos raktas.

Pjovļmo plotļs	380 mm
Pjovļmo aukštļs	20-75 mm
Greļtļs be apkrovos	3700 aps/min
Surļnkļmo talpos tūris	40 L
Svorļs	16,2-16,9 kg
Īsmatavļmai (ĪxPxA)	1380-1410x450x985-1005mm
Īsmatavļmai sulankstļto (ĪxPxA)	860x450x475mm

Pļriedai pateļkti 19, 79 psl.

- Rekomenduoļams 560m² veļoms, su dviem 6.0Ah akumuloļtorļs.
- Plastķķnis korpusas
- Komplektuoļams su mulčļavļmo pļriedu.
- 40L surļnkļmo talpa su uļzpļdļmo lygo indķķtorļumi.
- Darbo laķķas su 6.0Ah akumuloļtorļs - 35 min.

3-IN-1
pļovļmas
surļnkļmas
mulčļavļmas

560 m²



LXT 18v + 18v → 36v

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0



DLM432 Veļapjovē



STANDARTINĒ KOMPLEKTACIJA:
mulčļavļmo pļriedas, saugos raktas.

Pjovļmo plotļs	430 mm
Pjovļmo aukštļs	20-75 mm
Greļtļs be apkrovos	3600 aps/min
Surļnkļmo talpos tūris	50 L
Svorļs	16,8-17,5 kg
Īsmatavļmai (ĪxPxA)	1435-1490x460x1005-1045mm
Īsmatavļmai sulankstļto (ĪxPxA)	865x460x475mm

Pļriedai pateļkti 19, 79 psl.

- Rekomenduoļama veļoms ķķi 575m² dķrbant 6.0Ah akumuloļtorļs.
- Plastķķnis korpusas
- Komplektuoļams su mulčļavļmo pļriedu
- 50L surļnkļmo talpa su uļzpļdļmo lygo indķķtorļumi.
- Darbo laķķas su 6.0Ah akumuloļtorļs - 36 min.

575 m²

3-IN-1
pļovļmas
surļnkļmas
mulčļavļmas



LXT 18v + 18v → 36v

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0



DLM460 Vejapjovė



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, saugos raktas.

Pjovimo plotis	460 mm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Greitis be apkrovos	2500-3300 aps/min
Surinkimo talpos tūris	60 L
Svoris	25,3-27,6 kg
Išmatavimai (IxPxA)	1319-1518x532x879-1138mm
Išmatavimai sulankstyto (IxPxA)	1125x532x533mm

Priedai pateikti 19, 79 psl.

- Rekomenduojamas 800 m² vejoms.
- IPX4 klasės atsparumas vandeniui
- 10 pjovimo padėčių
- 60L surinkimo talpa
- Bešepetėlinis variklis
- Patvarus plieninis korpusas
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais - 43 min.



3 IN 1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas



Makita PRIEDAI VEJAPJOVĖMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Vejapjovės ašmenys 430 mm	DLM432 DLM431	191D43-8
	Vejapjovės ašmenys 380 mm	DLM382 DLM380	191D41-2
	Vejapjovės ašmenys 460 mm	DLM460	199367-2

DLM462 Vejapjovė

AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: mulčiavimo priedas, saugos raktas.

Pjovimo plotis	460 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos	2500-3300 aps/min
Surinkimo talpos tūris	60 L
Svoris	35,3-39,0 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1610-1690x535x980-1095mm

Priedai pateikti 20, 79 psl.

- Savaeigė.
- Rekomenduojama vejoms iki 1900m² su 6.0Ah akumuliatoriais stūmimo režime.
- Automatinė sūkių reguliavimo sistema: su mažėjus apkrova, automatiškai sumažina mos variklio apsukos.
- Tvirtas plieninis korpusas
- 60L surinkimo talpa su užpildymo lygio indikatoriumi.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais, stūmimo režime - 51 min.



3 IN 1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas

SAVAEIGĖ!



X2

LXT 18v + 18v → 36v
LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

VALDYMO BLOKAS SU TYLIOJO REŽIMO MYGTUKU

PJOVIMO AUKŠČIO NUSTATYMAS

ŠONINIS IŠMETIMAS

Akumuliatorių įkrovos lygio indikatoriai

TYLUSIS REŽIMAS išlaiko pastovų 2500 aps/min (DLM462) ar 2300 aps/min (DLM530) greitį.

Jungiklis

DLM462•DLM530



Makita PRIEDAI VEJAPJOVĖMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Vejapjovės ašmenys 460 mm	DLM462	191D51-9
	Vejapjovės ašmenys 530 mm	DLM530 DLM532 DLM533	191D52-7

DLM530 Vejapjovė

↖ ↗
↙ ↘
2300 m²

4IN1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas
šoninis išmetimas

- Rekomenduojama vejoms iki 2300m²
- Viena metu veikia su vienu akumuliatorių pora. Akumuliatorių perjungimas rankiniu būdu.
- Didelių ratų dėka padidintas kontaktinio paviršiaus plotas.
- Du pjovimo režimai: standartinis ir tylusis
- Svelnaus starto funkcija
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais - 54 min.

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, saugos raktas,
šoninio išmetimo gaubtas

Pjovimo plotis	534 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos	2300-2800 aps/min
Surinkimo talpos tūris	60 L
Svoris	35,5-39,3 kg
Išmatavimai (LxWxH)	1630-1715x590x990-1095mm

Priedai pateikti 20,79 psl.



Dirba su dviem LXT akumuliatorių poromis paeiliui, kas leidžia nupjauti didesnį plotą.



X2

LXT 18V + 18V → 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

DLM532 Vejapjovė

SAVAEIGĖ!

- Savaeigė.
- Rekomenduojama vejoms iki 2300m² su 6.0Ah akumuliatoriais.
- Tvirtas plieninis korpusas
- Tylusis režimas - pastovių minimalių apsukų išlaikymui.
- 70L surinkimo talpa su užpildymo lygio indikatoriumi.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais, stūmimo režime - 54min.



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, saugos raktas,
šoninio išmetimo gaubtas.

Pjovimo plotis	534 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos	2300-2800 aps/min
Surinkimo talpos tūris	70 L
Svoris	39,0-42,8 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1630-1715x590x990-1095 mm

Priedai pateikti 22, 79 psl.

4IN1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas
šoninis išmetimas

2300 m²

X2

LXT 18V + 18V → 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

BL MOTOR

XPT

SOFT NO LOAD

BRAKE

X2
18V + 18V → 36V

4 LIZDAI
akumuliatoriams,
KAD PRAILGINTI
DARBO LAIKĄ
Vienu metu dirba
su dviem 18V LXT
akumuliatoriais.



Makita

PRIEDAI VEJAPJOVĖMS

PRIEDAS

APRAŠYMAS

TINKA ĮRANKIUI

UŽSAKYMO
KODAS



Vejapjovės ašmenys
530 mm

DLM530

DLM532

DLM533

191D52-7

DLM533 Vejapjovė



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, saugos raktas.

Pjovimo plotis	530 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Surinkimo talpos tūris	70 L
Svoris	43,9-47,9 kg
Išmatavimai (I x P x A)	1655 x 590 x 1100 mm

Priedai pateikti 22, 79 psl.

- Savaeigė.
- Rekomenduojama vejoms iki 2300m² su 6.0Ah akumuliatoriais.
- Aliuminio korpusas
- Tylusis režimas - pastovių minimalių apskukų išlaikymui.
- 70L surinkimo talpa su užpildymo lygio indikatoriumi.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais, stūmimo režimu - 54 min.

2300 m²

4 IN 1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas
galinis išmetimas

X2

BL MOTOR

XPT

SOFT NOLOAD

BRAKE

LXT

18v + 18v → 36v

LXT Ah

6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

SAVAEIGĖ!

VEJAPJOVIŲ Palyginimo lentelė

	KORPUSAS	SAVAEIGĖ	BL MOTOR	AKUMULIATORIŲ LIZDAI	PJOVIMAS	SURINKIMAS	MULČIAVIMAS	GALINIS IŠMETIMAS	ŠONINIS IŠMETIMAS
DLM382	plastikinis			2	✓	✓	✓*		
DLM432	plastikinis			2	✓	✓	✓*		
DLM460	plieninis		✓	2	✓	✓	✓*		
DLM462	plieninis	✓	✓	4	✓	✓	✓*		
DLM530 ^N	plieninis		✓	4	✓	✓	✓		✓
DLM532	plieninis	✓	✓	4	✓	✓	✓*		✓
DLM533	aliuminio	✓	✓	4	✓	✓	✓*	✓	

*Mulčiavimo priedas įtrauktas į standartinę komplektaciją

UH004G • UH005G • UH006G • UH007G Gyvatvorių žirklys

NAUJIENA

600 mm

NAUJIENA

750 mm

NAUJIENA

600 mm

NAUJIENA

750 mm


UH004G		UH005G		UH006G		UH007G	
Ašmenų ilgis	600 mm	Ašmenų ilgis	750 mm	Ašmenų ilgis	600 mm	Ašmenų ilgis	750 mm
Judesių skaičius (H/M/L)	5000/3600/2000 SPM	Judesių skaičius (H/M/L)	5000/3600/2000 SPM	Judesių skaičius (H/M/L)	4000/3000/2000 SPM	Judesių skaičius (H/M/L)	4000/3000/2000 SPM
Pjovimo geba	23,5 mm	Pjovimo geba	23,5 mm	Pjovimo geba	25,0 mm	Pjovimo geba	25,0 mm
Atstumas tarp ašmenų	35 mm	Atstumas tarp ašmenų	35 mm	Atstumas tarp ašmenų	38 mm	Atstumas tarp ašmenų	38 mm
Svoris	4,4-4,7 kg	Svoris	4,6-4,9 kg	Svoris	4,6-4,9 kg	Svoris	4,8-5,1 kg
Išmatavimai (I x P x A) su BL4025	1123x225x199mm	Išmatavimai (I x P x A) su BL4025	1275x225x199mm	Išmatavimai (I x P x A) su BL4025	1123x225x199mm	Išmatavimai (I x P x A) su BL4025	1275x225x199mm

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA (visos gyvatvorių žirklys): ašmenų apsauga.

UŽTIKRINTAS PJOVIMAS – kaip su elektrinėmis ar benzininėmis gyvatvorių žirklys

UH004G • UH005G

Aštriabriauniai ašmenys
tolygiam storų šakų genėjimui



Didžiausias šakos skersmuo



UH006G • UH007G

Aštriabriauniai ašmenys
grubiam storų šakų genėjimui



Didžiausias šakos skersmuo



REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

199450-5



- 40Vmax XGT akumulatorius drauge su bešepetėliniu varikliu užtikrina didelę galią ir puikų pjovimo našumą
- Kerpa taip pat patikimai kaip elektrinės ar benzininės gyvatvorių žirklys
- Oprimali ašmenų forma tolygiam smulkių šakų genėjimui
- WetGuard IPX4 klasės atsparumas vandeniui




Foto: UH004G

DUH501 Gyvatvorių žirklys

- 3 reguliuojami greičiai
- Dvipusiai mažesnės trinties ašmenys.
- Atbulinės eigos sistema atlaisvina ašmenis, užstrigus storoms šakoms
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Ašmenų apsauga
- Antivibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 60-300 min.

REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI PAPILDOMAI

199450-5



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: ašmenų apsauga.

Ašmenų ilgis	500 mm
Pjovimo geba	23,5 mm
Judesių skaičius (H/M/L)	4400/3600/2000
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Svoris	3,8-4,5 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1016x225x192 mm

Priedai pateikti 80 psl.

AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI

DUH502 Gyvatvorių žirklys

- 3 reguliuojami greičiai
- Dvipusiai ašmenys
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Ašmenų apsauga
- Antivibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 50-230 min.

REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI PAPILDOMAI

199450-5



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: ašmenų apsauga.

Ašmenų ilgis	500 mm
Pjovimo geba	21,5 mm
Judesių skaičius (H/M/L)	4400/3600/2000
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Svoris	3,8-4,5 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1016x225x192 mm

Priedai pateikti 80 psl.

DUH523 Gyvatvorių žirkklės



- Ergonomiška rankena maksimaliam komfortui.
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Ypatingai lengvos konstrukcijos
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi - 150 min.



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
ašmenų apsauga.

Ašmenų ilgis	520 mm
Judesių skaičius	2700 jud/min
Pjovimo geba	15 mm
Atstumas tarp ašmenų	26 mm
Svoris	3,0-3,4 kg
Išmatavimai (I x P x A)	938x195x193 mm

Priedai pateikti 26, 80 psl.



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

PRIEDAI GYVATVORIŲ ŽIRKLĖMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Alyva Nr.2 gyvatvorių žirkklėms 80 ml	VISOMS GYVATVORIŲ ŽIRKLĖMS	199450-5
	Genėjimo ašmenys 520mm	DUH523	195769-0
	Genėjimo ašmenys 600mm	DUH601	199099-1
	Genėjimo ašmenys 600mm	DUH602	199599-1

DUH601 Gyvatvorių žirkklės



- 3 reguliuojami greičiai
- Dvipusiai mažesnės trinties ašmenys
- Atbulinės eigos sistema atlaisvina ašmenis, užstrigus storoms šakoms.
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Ašmenų apsauga
- Antivibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis
- pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 55-200min.



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
ašmenų apsauga.

Ašmenų ilgis	600 mm
Pjovimo geba	23,5 mm
Judesių skaičius (H/M/L)	4400/3600/2000
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Svoris	3,8-4,5 kg
Išmatavimai (l x p x A)	1121x225x192 mm

Priedai pateikti 26, 80 psl.

DUH602 Gyvatvorių žirkklės



- 3 reguliuojami greičiai
- Dvipusiai ašmenys
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Ašmenų apsauga
- Antivibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 45-180 min.



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
ašmenų apsauga.

Ašmenų ilgis	600 mm
Pjovimo geba	21,5 mm
Judesių skaičius (H/M/L)	4400/3600/2000
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Svoris	3,8-4,5 kg
Išmatavimai (l x p x A)	1221x225x192 mm

Priedai pateikti 26, 80 psl.

DUH604S Gyvatvorių žirklys



- 3 greičiai
- Gaubti, mažesnės trinties ašmenys taupo akumuliatoriaus energiją.
- Atbulinės eigos sistema atlaisvina ašmenis, užstrigus storoms šakoms.
- Pastovaus greičio kontrolė.
- Įrankio įjungimas dviem rankomis dėl saugumo.
- Komplektuojamos su skiedry gaudykle.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 70-200min.



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
skiedry gaudyklė, ašmenų apsauga.

Ašmenų ilgis	600 mm
Judesių skaičius	iki 4400 jud/min
Pjovimo geba	23,5 mm
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Svoris	3,4-3,9 kg
Išmatavimai (I x P x A)	1061x282x143 mm

Priedai pateikti 28 psl.

**DUH501, DUH502, DUH601,
DUH602, DUH604S, DUH751,
DUH752, DUH754S**

TRYS GREIČIAI:

- 1: 0-2000 judesių/min
- 2: 0-3600 judesių/min
- 3: 0-4400 judesių/min



ATBULINĖS EIGOS SISTEMA
Mygtuko pagalba įjungsite atbulinę eigą, kad atlaisvinti ašmenyse užstrigusias šakas.



Makita PRIEDAI GYVATVORIŲ ŽIRKLĖMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Alyva Nr.2 gyvatvorių žirklys 80 ml	VISOMS GYVATVORIŲ ŽIRKLĖMS	199450-5
	Genėjimo ašmenys 750 mm	DUH754S	191D39-9

DUH751 • DUH752 Gyvatvorių žirkklės



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
(abiems gyvatvorių žirkklėms):
ašmenų apsauga.

	DUH751	DUH752
Ašmenų ilgis	750 mm	750 mm
Judesių skaičius (H/M/L)	0-4400/3600/2000 jud/min	0-4400/3600/2000 jud/min
Pjovimo geba	23,5 mm	21,5 mm
Atstumas tarp ašmenų	35 mm	35 00
Svoris	3,8-4,5 kg	3,8-4,5 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1261x225x192 mm	1261x225x192 mm

Priedai pateikti 28, 80 psl.

Foto: DUH751



- 3 reguliuojami greičiai
- Dvipusiai mažesnės trinties ašmenys
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Ašmenų apsauga
- Antivibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: DUH751 - 45-160min, DUH752 - 40-150 min.



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUH754S Gyvatvorių žirkklės



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
skiedrų gaudyklė, ašmenų apsauga.

Ašmenų ilgis	750 mm
Judesių skaičius (H/M/L)	0-4400/3600/2000 jud/min
Pjovimo geba	23,5 mm
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Svoris	3,4-3,9 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1200x282x143 mm

Priedai pateikti 28 psl.

- 3 greičiai (H/M/L)
- Gaubti, mažesnės trinties ašmenys taupo akumuliatoriaus energiją.
- Gaubti, mažesnės trinties ašmenys taupo akumuliatoriaus energiją.
- Įrankio įjungimas dviem rankomis dėl saugumo.
- Komplektuojamos su skiedrų gaudykle.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais: 65-190 min.



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUN461W Teleskopinės gyvatvorių žirklys

AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI



- Teleskopinis kotas prailginamas nuo 1840 mm iki 2500 mm
- 3,600 jud/min greitesniam genėjimui
- Galima uždėti atskirai įsigijamą skiedrų gaudyklę
- Reguliuojamas žirklių kampas: 60° į viršų ir 75° žemyn nuo horizontalios pozicijos.
- 10-ies pozicijų kampo fiksavimas vieno mygtuko nuspaudimu
- Gali būti perlenktas 180° kampu patogiam transportavimui ar sandėliavimui
- Įmontuota sankaba sustabdo ašmenų judėjimą jeigu lankstymo metu nuspaudžiamas įjungimo mygtukas
- Darbo laikas su 6.0 Ah akumulatoriumi - 40-120 min.

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: ašmenų apsauga, pečių diržas.

Ašmenų ilgis	460 mm
Pjovimo geba	18 mm
Atstumas tarp ašmenų	28 mm
Judesių skaičius	3600 jud/min
Ciklų skaičius	1800 cikl/min
Svoris su BL1860B	3,4 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1889-2511x87x133mm



PRIEDAI GYVATVORIŲ ŽIRKLĖMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Alyva Nr.2 gyvatvorių žirklems 80 ml	VISOMS GYVATVORIŲ ŽIRKLĖMS	199450-5

DUN500W Gyvatvorių žirkklės

- 3 greičiai (H/M/L)
- Gaubti, mažesnės trinties ašmenys taupo akumuliatoriaus energiją.
- Pastovaus greičio kontrolė.
- Ašmenų antgalio apsauga saugo ašmenis nuo nusidėvėjimo.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais: 60-190 min.

Reguliuojamas kampas
45° aukštyn ir iki 70° nuo horizontalios padėties žemyn

Patogiai susilanksto

BL MOTOR **XPT** **(BRAKE)**

LXT **18V LITHIUM-ION**

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
ašmenų apsauga, pečių diržas.

Ašmenų ilgis	500 mm
Judesių skaičius	2000/3600/4400 jud/min
Pjovimo geba	23,5 mm
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Svoris	3,9-4,3 kg
Išmatavimai (xPxA)	2115x97x137 mm

AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI

UN460WD Teleskopinės gyvatvorių žirkklės

- Teleskopinis kotas prailginamas nuo 1840 mm iki 2500 mm
- 3,600 jud/min greitesniam genėjimui
- Galima uždėti atskirai įsigijamą skiedrų gaudyklę
- Reguliuojamas žirklių kampas: 60° į viršų ir 75° žemyn nuo horizontalios pozicijos.
- 10-ies pozicijų kampo fiksavimas vieno mygtuko nuspaudimu
- Gali būti perlenktas 180° kampu patogiam transportavimui ar sandėliavimui
- Įmontuota sankaba sustabdo ašmenų judėjimą jeigu lankstymo metu nuspaudžiamas įjungimo mygtukas

CXT **12V max LITHIUM-ION** **10.8V LITHIUM-ION**

XPT **CXT** Ah | 4.0 | 2.0 | 1.5

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
ašmenų apsauga, pečių diržas.

Ašmenų ilgis	460 mm
Pjovimo geba	18 mm
Atstumas tarp ašmenų	28 mm
Judesių skaičius	3600 jud/min
Ciklų skaičius	1800 cikl/min
Svoris	3,0 kg
Išmatavimai (xPxA)	1889-2511x87x133mm

DUM111 Žolės ir gyvatvorių žirklys

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA (DUM111ZX):
 žolės žirklių ašmenys 110mm,
 gyvatvorių žirklių ašmenys 200mm,
 ašmenų dangteliai.

Žolės žirklių ašmenų plotis	110 mm
Gyvatvorių žirklių ašmenų ilgis	200 mm
Judesių skaičius	2500 jud/min
Pjovimo aukštis	15 / 20 / 25 mm
Svoris	14,-1,8 kg
Išmatavimai (lxPxA)	300x120x130 mm

Priedai pateikti: 33, 80 psl.

NUPJAUKITE ŽOLĘ IR APGENĖKITE KRŪMELIUS SU TUO PAČIU ĮRANKIU



- Universalios žirklys, skirtos tiek žolės, tiek gyvatvorių formavimui, uždėjus atitinkamus priedus.
- 3-į lygių pjovimo aukščio nustatymai
- Dvigubi ašmenys pjauna greitai, žirklių principu
- Ašmenų keitimas be raktų.
- Užrakinimo mygtukas, kurį galima valdyti tiek iš kairės, tiek iš dešinės pusės, sumažina atsitiktinį įjungimą.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi - 270 min.



DUM604 Žolės ir gyvatvorių žirklys



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA (DUM604ZX):
 žolės žirklių ašmenys 160mm,
 gyvatvorių žirklių ašmenys 200mm,
 ašmenų dangteliai, žolės gaudyklė.

Žolės žirklių ašmenų plotis	160 mm
Gyvatvorių ašmenų ilgis	200 mm
Judesių skaičius	2500 jud/min
Pjovimo aukštis	15 / 20 / 25 mm
Svoris	1,4-1,8 kg
Išmatavimai (lxPxA)	337x177x131 mm

Priedai pateikti: 33, 80 psl.



- Universalios žirklys, skirtos tiek žolės, tiek gyvatvorių formavimui, uždėjus atitinkamus priedus.
- Ašmenų keitimas be raktų.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi - 250 min.



UH201D Žolės ir gyvatvorių žirkklės



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA (UH201DZX):
žolės žirklių ašmenys 160mm,
gyvatvorių žirklių ašmenys 200mm,
ašmenų dangteliai, žolės gaudyklė.

Žolės žirklių ašmenų plotis	160 mm
Gyvatvorių ašmenų ilgis	200 mm
Judesių skaičius	2500 jud/min
Atstumas tarp dantų	26 mm
Svoris	1,3-1,5 kg
Išmatavimai (lxPxA)	504x120x131 mm

Priedai pateikti 33, 80 psl.



- Universalios - tiek žolės, tiek gyvatvorių formavimui, uždėjus atitinkamus priedus.
- Speciali danga saugo ašmenis nuo rūdijimo
- Dvigubi ašmenys gyvatvorių genėjimui, formavimui
- Apsauginis mygtukas nuo netyčinio įjungimo
- Darbo laikas su 4.0Ah akumuliatoriumi - 90 min

MAKITA PRIEDAI ŽOLĖS IR GYVATVORIŲ ŽIRKLĖMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Ašmenys su žolės gaudykle žolės kirpimui. Keičiami be papildomų įrankių.	DUM11 DUM604 UH201D	195267-4
	Ašmenys su skiedrų gaudykle krūmų priežiūrai. Keičiami be papildomų įrankių.	DUM11 DUM604 UH201D	195272-1
	Prailginimo rankena su ratuku lengvesniam slydimui ir su paprastai reguliuojamu kotu.		DUM11 DUM604 UH201D 198486-1
	Prailginimo rankena su paprastai reguliuojamu kotu.		DUM11 DUM604 UH201D 195229-2

DUP362 Sekatorius



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
Kuprinė su diržais, rankos juosta kabelio tvirtinimui, kabelio laikiklis, alyva, jungiamasis laidas, deimantinė dildė 140, veržiaraktis 13, šešiakampiai raktai 4 ir 2, krepšys įrankiams, "U" tipo ašmenys.

Didžiausias šakos storis	33 mm
Didžiausias atstumas tarp ašmenų	54 mm
Kirpimo jėga	250 N
Svoris (tiktai žirklys)	0,8 kg
Išmatavimai (IxPxA)	305x43x106 mm

Priedai pateikti 34 psl.



- Dvi ašmenų atvėrimo padėties, reguliuojamos vienu paspaudimu.
- Tikslus kirpimas, kaip dirbant su rankiniu sekatoriumi.
- Japoniško kaltinio plieno, ypač aštrūs ašmenys
- Ypatingai lengvas
- Galimybė prijungti prie Android išmaniojo telefono naudojimo istorijos įrašymui ir stebėjimui.
- Darbo apimtis su dviem 6.0Ah akumuliatoriais: 84000 pjūvių

PRIEDAI SEKATORIUI

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Sekatoriaus ašmenys (L)	DUP362	197367-6
	Sekatoriaus ašmenys (U)	DUP362	197366-8
	Sekatoriaus ašmenys (L) kietai medienai	DUP362	199169-6
	Sekatoriaus ašmenys (U) kietai medienai	DUP362	199168-8

DCU180 Karutis



- Veikia su vienu 18V akumuliatoriumi
- Du greičiai į priekį. Atbulinė eiga.
- Du darbiniai žibintai
- Platforminis rėmas arba talpa birioms medžiagoms kaip priedai.
- Darbo laikas su dviem 6.0Ah akumuliatoriais - 120 min.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
saugos raktai, raktas 13.

Didžiausias greitis pirmyn (Hi/L)	3,5-1,5 km/h
Didžiausias greitis atbuline eiga	1 km/h
Didžiausias įkalnės kampas	12°
Didžiausias krovinio svoris	130 kg
Svoris	39,3-44,8 kg
Išmatavimai su platforma (xPxA)	1110x1060x900mm
Išmatavimai su kaušu (xPxA)	1310x790x900mm

Priedai pateikti 35 psl.



Makita PRIEDAI KARUČIUI

Talpa birioms medžiagoms

199008-0

Tinka pervežti smėlį, žvyrą, miltus ir kitas birias medžiagas.



Platforminis rėmas kroviniams

199009-8


Platformos dydį galima reguliuoti. Nuėmus šonines atramas, tinka pakrauti didesnių gabaritų krovinį.



Pagalbinių ratukų komplektas

191A01-6

- 3 pakopų padangų aukščio reguliavimas: 20 mm / 45 mm / 100 mm.
- Padidina karučio stabilumą vežant krovinį.
- Lengvai reguliuojami.
- Tvirtinami 4-iais varžtais prie DCU180

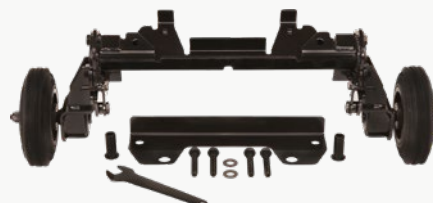

Reguliuojami aukščiai:

- 20 mm
- 45 mm
- 100 mm

DUS054 Sodo purkštuvas

NAUJENA

- Viengubas arba dvigubas purkštukas pasirinkimui pagal darbo pobūdį
- Dvigubas purkštukas - platesniam purškimo kampui
- Valdymo svirtis - ant rankenos patogesniai darbui
- Talpos forma pritaikyta komfortiškam naudojimui
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi - 530 min.



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
Pečių diržas, purkštovo vamzdelio laikiklis.

Didžiausias slėgis	0,3 MPa (3 kgf/cm ²)
Chemikalų talpa	5 L
Žarnos ilgis	1,7 m
Svoris	2,1 kg
Išmatavimai (I x P x A)	340x183x360 mm

PLATESNIS PURŠKIMO KAMPAS DĖKA DVIKUBO PURKŠTUKO

LXT 18V LITHIUM-ION
Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

XPT WG WET GUARD

DUS108 • DUS158 Sodo purkštuvai

NAUJIENA

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: Y-formos dvigubas purkštukas, plataus kampo herbicidų antgalis, purkštuvo vamzdelio laikiklis, matavimo indelis, petnešos.

	DUS108	DUS158
Didžiausias slėgis	0,5 MPa	0,5 MPa
Chemikalų talpa	10 L	15 L
Žarnos ilgis	1,7 m	1,7 m
Svoris	4,6 kg	4,6 kg
Išmatavimai (lxPxA)	325 x 237 x 439 mm	325 x 237 x 517 mm



- Kuprinės tipo, su patogiais, paminkštintais pečių diržais
- Valdymo svirtis - ant rankenos patogesniai darbui
- Akumuliatorių įkrovos lygio indikatorius su šviesos diodais
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi ir plačiakampiu herbicidų antgaliu (abu purkštuvai) - 360 min.



US053D Sodo purkštuvus

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: Pečių diržas, purkštuvo vamzdelio laikiklis.

Didžiausias slėgis	0,3 MPa (3 kgf/cm ²)
Chemikalų talpa	5 L
Žarnos ilgis	1,7 m
Svoris	2,9 kg
Išmatavimai (lxPxA)	343x182x343 mm



- Viengubas arba dvigubas purkštukas pasirinkimui pagal darbo pobūdį
- Dvigubas purkštukas - platesniai purškimo kampai
- Valdymo svirtis - ant rankenos, patogesniai darbui
- Talpos forma pritaikyta komfortiškam naudojimui
- Teleskopinis purkštuvo vamzdis
- Pasukamos purkštuvo galvutės



DHW080 Aukšto slėgio plovykla

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pistoletas, aukšto slėgio žarna 5 m, savaiminio
siurbimo žarna, valymo kaštis, antgalių saugoji-
mo talpa, įvairūs antgaliai, jungtis,
greitoji jungtis žarnai.

Didžiausias leistinas slėgis	8,0 MPa (80 bar)
Slėgis (H/L)	5,5/3,0 MPa (55/30 bar)
Didžiausias vandens srautas	380 L/val
Nuolatinis srautas (H/L)	330/240 L/val
Aukščiausia vandens temperatūra	40° C
Svoris	7,1-7,7 kg
Išmatavimai (I x P x A)	438x218x269 mm

Priedai pateikti 39 psi.

- 2 slėgio režimai (High/Low)
- Tolygus greičio reguliavimas šalia rankenos.
- Komplektuojama su 50 L priedų sandėliavimo dėže, kuri taip pat gali būti naudojama kaip vandens talpa.
- Vanduo taip pat gali būti tiekiamas iš čiaupo.
- Dviejų akumuliatorių įkrovimo indikatoriai su 3 LED lempelėmis.
- Apsauga nuo drėgmės.
- Lengvai transportuojama įranga ir itin efektyvus plovimas.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais, žemiausio slėgio režime - 34 min.

PUIKIAI TINKA TVORŲ, LANGŲ, AUTOMOBILIŲ BEI ŪKIO TECHNIKOS PAVIRŠIŲ PLOVIMUI



Lengvai
transportuojama



Speciali talpa
priedams susidėti



LXT 18v+18v → 36v

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



Makita. PRIEDAI AUKŠTO SLĖGIO PLOVYKLOMS DHW080 HW1200 HW1300



Rotacinis antgalis
197824-4



Valymo antgalis
197864-2



Kintamojo purškimo antgalis
197876-5



Putų purškimo antgalis
197886-2



Pailgas šepetys
197828-6



Reguliuojamas plovimo antgalis
197822-8



Apvalus šepetys
197831-7



Antgalis dugno plovimui
198909-9



Vamzdžių valymo žarna
15m
197840-6



Priedų, antgalių jungtis
197853-7



Pistoletas
197842-2



Aukšto slėgio žarnos prailginimas
10m
197850-3



Jungtis, apsauganti nuo žarnos persisukimo
197867-6



Sulankstomas karutis plovyklos pervežimui
TR0000001



Vandens įsiurbimo filtras
197881-2



Greitoji jungtis žarnai
197883-8



Savaiminio siurbimo žarna
197873-1



UX01G Multi-sistemos variklis

SU PERKROVOS BEI PER DIDELĖS AKUMULIATORIŲ IŠKROVOS LED INDIKATORIUMI

DIDŽIAUSIA GALIA
1000 W

16

PRIEDŲ ĮVAIRIEMS
SODO IR KIEMO
DARBAMS!
(psl. 43)

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
šešiakampis raktas, pečių diržas.

Didžiausia galia	1000 W
Greitis be apkrovos:	
Aukštas	0-9700 aps/min
Vidutinis	0-8200 aps/min
Žemas	0-5700 aps/min
Svoris	4,2-12,6 kg
Išmatavimai (IxPxA)	1001 x 225x 209 mm
	<i>Priedai pateikti 43 psl.</i>



- Dėka bešepetėlinio variklio ir 40Vmax akumulatoriaus pasiekama dar didesnė galia nei LXT pirmtako.
- 3-jų greičių režimai ir reguliuojamas greitis valdymo svirtimi.
- WetGuard IPX4 klasės apsauga nuo drėgmės.
- Reguliuojamas greitis leidžia dirbančiam derinti greitį priklausomai nuo atliekamo darbo.
- Pastovaus greičio kontrolė.
- Švelnaus starto funkcija.
- Dviejų pakopų apsauginis jungiklis apsaugo nuo atsitiktinio įjungimo.
- Speciali anga ašmenų keitimo raktui ant korpuso.

PAPRASTAS
PRIEDŲ KEITIMAS

Svirtinė fiksavimo sistema
paprastam ir greitam priedų
tvirtinimui ir nuėmimui.



XGT

40V L^{Li-ion} max

XGT Ah 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0



DUX60 Multi-sistemos variklis

ĮRANKIS BEVEIK VISIEMS SODO IR APLINKOS PRIEŽIŪROS DARBAMS

DIDŽIAUSIA GALIA
600 W

16

PRIEDŲ ĮVAIRIEMS SODO IR KIEMO DARBAMS!
(psl. 43)



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
šešiakampis raktas, pečių diržas.

Didžiausia galia	600 W
Greitis be apkrovos:	
Aukštas	0-9700 aps/min
Vidutinis	0-8200 aps/min
Žemas	0-5700 aps/min
Svoris	4,1-8,7 kg
Išmatavimai (l x P x A)	1011x320x216 mm

Priedai pateikti 43 psl.

3 greičio režimai

Maitinimo indikatorius

Atbulinės eigos mygtukas

Įjungimo ir valdymo mygtukas

VALDYMO BLOKAS

- Multi-sistemos variklis, prie kurio tvirtinasi galybė priedų įvairiems sodo ir kiemo darbams.
- Galingas bešepetėlinis variklis sklandžiai dirba net esant didelei apkrovai.
- Aktyvi atatranks kontrolė (AFT) automatiškai išjungia variklį, jeigu staiga dėl kokių nors priežasčių sulėtėja sukimosi greitis.
- 3 greičio režimų pasirinkimai ir greičio reguliavimas gaiduku.
- Drabo laikas su dviem 6.0Ah akumuliatoriais ir krūmapjovės priedu EM404MP, žemiausio greičio režimu - 130 min.

PAPRASTAS PRIEDŲ KEITIMAS

Svirtinė fiksavimo sistema paprastam ir greitam priedų tvirtinimui ir nuėmimui.



LXT 18V + 18V → 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI

DUX18 Multi-sistemos variklis

AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI

15
PRIEDŲ ĮVAIRIEMS
SODO IR KIEMO
DARBAMS!
(psl. 43)

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
šešiakampis raktas, pečių diržas.

Didžiausia galia	470 W
Greitis be apkrovos:	
Aukštas	0-9700 aps/min
Žemas	0-6800 aps/min
Svoris	2,8-10,3 kg
Išmatavimai (lxPxA)	977 x 225 x 175 mm
<i>Priedai pateikti 43 psl.</i>	

**DIDŽIAUSIA
GALIA
470 W**



- Galingas bešepetėlinis variklis sklandžiai dirba net esant didelei apkrovai.
- Aktyvi atatrancos kontrolė (AFT) automatiškai išjungia variklį, jeigu staiga dėl kokių nors priežasčių sulėtėja sukimosi greitis.
- 2 greičio režimų (H/L) pasirinkimai ir greičio reguliavimas gaiduku.
- Darbo apimtis su vienu 6.0Ah akumuliatoriumi, su priedu EY401MP, žemiausio greičio režime, pjaunant 5 cm skersmens pušies medžio šakas - 175 pjūviai.


**DIRBA TIK
SU VIENU
18V LXT
AKUMULIATORIUMI!**



Makita PRIEDAI MULTI-SISTEMOS VARIKLIAMS **UX01G** **DUX60** **DUX18**

Gyvatorių žirklių priedas

modelio kodas **EN400MP**
užsakymo kodas **195731-5**



UX01G
DUX60
DUX18

Reguliuojamas kam-
pas su 13 fiksacijų

Pjovimo ilgis: 535 mm
Spindulys: 135° (90°/45°)
Ilgis: 1500 mm
Svoris: 2,4 kg



Gyvatorių žirklių priedas

modelio kodas **EN401MP**
užsakymo kodas **196258-8**



UX01G
DUX60
DUX18

Reguliuojamas kam-
pas su fiksacijomis

Pjovimo ilgis: 490 mm
Spindulys: 135° (90°/45°)
Ilgis: 1624 mm
Svoris: 2,8 kg



Gyvatorių žirklių priedas

modelio kodas **EN410MP**
užsakymo kodas **197733-7**



UX01G
DUX60
DUX18


Vientisos gyvatorių
žirklės

Pjovimo ilgis: 490 mm
Ilgis: 1104 mm
Svoris: 2,0 kg



Žolės žirklių priedas


modelio kodas **EN420MP**
užsakymo kodas **198055-8**



UX01G
DUX60
DUX18

Reguliuojamas kam-
pas su 13 fiksacijų

Pjovimo ilgis: 250 mm
Spindulys: 135° (90°/45°)
Ilgis: 1324 mm
Svoris: 2,7 kg



Krūmapjovės priedas

modelio kodas **EM404MP**
užsakymo kodas **198769-9**



UX01G
DUX60

Universalus

Pjovimo plotis: 405 mm
Ašies sriegis: M10x1,25LH
Ilgis: 914 mm
Svoris: 0,9 kg



Žoliapjovės/trimerio priedas

modelio kodas **EM408MP**
užsakymo kodas **191N31-5**



NAUJIENA

UX01G
DUX60
DUX18

Pjovimo plotis:
nailoninė galva: 300mm
metaliniai ašmenys: 230 mm
plastikiniai ašmenys: 255 mm
Ašies sriegis: M10x1,25LH
Ilgis: 880 mm
Svoris: 1,4 kg



Žoliapjovės/trimerio priedas

modelio kodas **EM409MP**
užsakymo kodas **191N49-6**



NAUJIENA

UX01G
DUX60
DUX18

Pjovimo plotis:
nailoninė galva: 330mm
plastikiniai ašmenys: 255 mm
Ašies sriegis: M10x1,25LH
Ilgis: 880 mm
Svoris: 1,2 kg



Krūmapjovės priedas (rotacinės žirklys)

modelio kodas **EM407MP**
užsakymo kodas **191M56-3**



NAUJIENA

UX01G
DUX60
DUX18

Saugesniai
pjovimui

Žirklių ašmenys 230mm
Ilgis: 965 mm
Svoris: 2,5 kg



Pakraščių atkirtimo priedas

modelio kodas **EE400MP**
užsakymo kodas **199943-2**



UX01G
DUX60
DUX18

Ašmens ilgis: 203 mm
Ilgis: 878 mm
Svoris: 2,4 kg



Kultivatoriaus priedas

modelio kodas **KR400MP**
užsakymo kodas **195708-0**



UX01G
DUX60
DUX18

Ašmens skersmuo: 220mm
Kultivavimo plotis: 220mm
Ilgis: 965 mm
Svoris: 3,2 kg



Kultivatoriaus priedas

modelio kodas **KR401MP**
užsakymo kodas **199182-4**



UX01G
DUX60
DUX18

Ašmens skersmuo: 160mm
Kultivavimo plotis: 160mm
Ilgis: 965 mm
Svoris: 3,2 kg



Aukštųjų pjovės priedas

modelio kodas **EY401MP**
užsakymo kodas **199928-8**



UX01G
DUX60
DUX18

Grandinės žingsnis: 3/8"
Juostos ilgis: 255 mm
Alyvos bako talpa: 120ml
Ilgis: 1166 mm
Svoris: 1,0 kg



Šepetys

modelio kodas **BR400MP**
užsakymo kodas **199319-3**



UX01G
DUX60
DUX18

Su apsauginiu
gaubtu

Šepetio skersmuo: 250mm
Šepetio plotis: 600mm
Ilgis: 1145 mm
Svoris: 6,3 kg



Guminis šepetys

modelio kodas **SW400MP**
užsakymo kodas **199340-2**



UX01G
DUX60
DUX18

Guminis, su apsaug-
iniu gaubtu

Šepetio skersmuo: 265mm
Šepetio plotis: 590mm
Ilgis: 1159 mm
Svoris: 7,2 kg



Pūstuvai

modelio kodas **UB401MP**
užsakymo kodas **191P72-3**



NAUJIENA

UX01G
DUX60
DUX18


Pūtimo jėga:

su UX01G: 0-17,3 N
su DUX60: 0-13,8 N
su DUX18: 0-10,0 N
Ilgis: 895 mm
Svoris: 2,1 kg



Prailginimo priedas

modelio kodas **LE400MP**
užsakymo kodas **191E24-8**



UX01G
DUX60
DUX18

Aukštųjų pjovės ir
gyvatorių žirklių
priedams

Ilgis: 1143mm
Svoris: 1,13 kg



PDC1200A02 Akumuliatorius - kuprinė

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: petnešos, kroviklis, **BE ADAPTERIŲ**.

Talpa	33,5 Ah
Energijos kiekis	1206 Wh
Įtampa	36V
Svoris	10,4 kg
Išmatavimai (I x P x A)	428x261x164 mm

Priedai pateikti 45 psl.

Specialus kroviklis DC4001



Įkrovos lygio indikatorius



Atšvaitai saugiam darbui prietaisų apsaugai

DIDELIS ENERGIJOS KIEKIS NET 1200 Wh!

- Įmontuotas akumuliatoriaus elementas.
- Suderinamas su LXT 18Vx2=36V bei su XGT 40Vmax sistemomis ir su tiesiogiai pajungiamais įrankiais.
- Lengvai nuimamos petnešos leidžia naudoti prietaisą kaip stacionarų maitinimo bloką.
- WetGuard IPX4 klasės atsparumas drėgmei (kei naudojamas su atitinkamu įrankiu)
- Atšvaitai dirbančiojo saugumui
- Specialus kroviklis DC4001 komplektuojamas su prietaisu.

SUDERINAMA SU



PDC01(191A64-2) LXT akumuliatorių kuprinė



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: petnešos, adapteris 2x18V=36V.

Nominali akumuliatorių talpa	24/12 Ah
Energijos kiekis	432 Wh
Įtampa	18V / 36V
Svoris	2,8 kg
Išmatavimai (I x P x A)	400x195x132 mm

Priedai pateikti 45 psl.

Galima naudoti net iki 4-ių LXT 18V akumuliatorių



Įkrovos lygio indikatorius kiekvienam akumuliatoriui



- Skirtas įrankio naudojimo laiko prailginimui.
- Suderinamas su tiesioginio pajungimo, 18V, 18V+18V=36V ir 40Vmax sistemoms.
- IPX4 apsauga nuo drėgmės ir dulkių.
- Nuimami kuprinės diržai
- Pagrindinis jungiklis su automatinio išsijungimo funkcija.

MAITINAMAS LXT AKUMULIATORIAIS!

SUDERINAMA SU



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

AKUMULIATORINIŲ KUPRINIŲ JUNGTYŠ IR ADAPTERIAI

TIESIOGINĖ JUNGTIS



SUDERINAMI ĮRANKIAI:

LM001C **UR101C** **UB001C**

SUDERINAMOS AKUMULIATORINĖS KUPRINĖS:

PDC1200A02 **PDC01** (191A64-2)

ADAPTERIS 191N62-4



SUDERINAMI ĮRANKIAI:

visi XGT 40Vmax įrankiai

SUDERINAMOS AKUMULIATORINĖS KUPRINĖS:

PDC1200A02 **PDC01** (191A64-2)

ADAPTERIS 191J51-5



SUDERINAMI ĮRANKIAI:

visi LXT 18V+18V=36V įrankiai

SUDERINAMOS AKUMULIATORINĖS KUPRINĖS:

PDC1200A02 **PDC01** (191A64-2)

ADAPTERIS 191N50-7



SUDERINAMI ĮRANKIAI:

visi LXT 18V įrankiai

SUDERINAMOS AKUMULIATORINĖS KUPRINĖS:

PDC01 (191A64-2)

LM001C Vejapjovė

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, šoninio išmetimo gaubtas.

Pjovimo plotis	534 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos	2300-2800 aps/min
Svoris	42,1-49,5 kg
Išmatavimai (I x P x A)	1630-1715 x 590 x 990-1095 mm

- 3 darbo režimai (standartinis / soft-no-load / tylusis)
- 70L surinkimo talpa
- Greitis savaiegiame režime: 2,5-5,0 km/h
- Pjauna iki 150 min su PDC1200 stūmimo režime
- Pjauna iki 50 min su PDC01 stūmimo režime

SAVAIEGĖ !

iki **6900 m²**
su PDC1200

4 IN 1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas
šoninis išmetimas



UR101C Žoliapjovė / trimeris



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
430mm standartinė trimerio galva, apsauginis gaubtas, 255 mm plastikiniai ašmenys, 2-jų ašmenų 230x25,4mm metaliniai ašmenys, šešiakampis raktas.

Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	255 mm
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	430 mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	305 mm
Greitis be apkrovos	iki 7000 aps/min
Svoris	5,2 kg
Išmatavimai (I x P x A)	1760 x 628 x 550 mm



- 3 greičiai
- Atbulinė eiga
- Svelnaus starto funkcija
- Elektrinis stabdys saugumui
- Darbo laikas su PDC1200, metaliniais ašmenimis, aukščiausiu greičiu, be apkrovos - 210 min



UB001C Pūstuvus

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
apvalus antgalis, plokščias antgalis, pečių diržas.

Didžiausias oro srautas	17,6 m ³ /min
Didžiausias oro greitis	70 m/s
Pūtimo jėga	up to 20,0 N
Greitis be apkrovos	iki 24000 aps/min
Svoris	2,6-2,9 kg
Išmatavimai (I x P x A)	960-1060 x 295 x 180 mm



- BOOST (sustiprinto srauto) režime veikia su +35% didesne pūtimo jėga.
- Žemas triukšmo lygis
- Pastovaus greičio kontrolė
- Darbo laikas su PDC1200, maksimaliu greičiu - iki 90 min.



UB001G Pūstuvai

- Daugiau galios ir mažiau nuovargio dirbančiamam
- BOOST (sustiprinto srauto) režime pučia 17N pūtimo jėga
- WetGuard technologija užtikrina IPX4 klasės atsparumą vandeniui
- Kompaktiškas ir lengvas - valdomas viena ranka
- Darbo laikas su 4.0Ah akumuliatoriumi - 15 min.



SU "BOOST" REŽIMU (sustiprintas srautas)



XGT Ah 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

NAUJIENA




STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
apvalus antgalis, plokščias antgalis,
pečių diržas.

Didžiausias oro greitis	64 m/sek
Didžiausias oro srautas	16,0 m ³ /min
Greitis be apkrovos	0-23000 aps/min
Triukšmo lygis	94,1 dB(A)
Siurbimo funkcija	nėra
Svoris	3,1-3,9 kg
Išmatavimai (I x P x A)	850-950x167x297 mm

DUB362 Pūstuvai

- 6 greičiai
- Teleskopinis pūstovo vamzdis
- Kompaktiškas ir lengvas darbui viena ranka
- Dvigubas korpusas tyliam darbui
- Komplekte du antgaliai - apvalus ir plokščias
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumis, 3-čiu greičiu - 32 min.



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
apvalus antgalis, plokščias antgalis,
pečių diržas.

Didžiausias oro greitis	54 m/sek
Didžiausias oro srautas	13,4 m ³ /min
Greitis be apkrovos	11400-21500 aps/min
Triukšmo lygis	79,1 dB(A)
Siurbimo funkcija	nėra
Svoris	3,5-4,2 kg
Išmatavimai (I x P x A)	830-930x205x295 mm

Priedai pateikti 47, 49, 81 psl.

DUB363 Pūstuvai - siurblys



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA (DUB363ZV):
apvalus antgalis, plokščias antgalis, šešiakampis raktas, priedas siurbimui.

Didžiausias oro greitis	65 m/sek
Didžiausias oro srautas	13,4 m ³ /min
Greitis be apkrovos	0-7850 aps/min
Triukšmo lygis	94,9 dB(A)
Siurbimo funkcija	yra
Svoris	4,5-6,6 kg
Išmatavimai (IxPxA)	1396x604x415 mm

Priedai pateikti 47, 81 psl.

- Reguliuojamo greičio jungiklis su pastovaus greičio palaikymo sistema.
- Susiurbti lapai yra mulčiuojami prieš patenkant į surinkimo talpą.
- 3-jų pakopų teleskopinis vamzdis, fiksuojamas kas 100mm.
- Galima naudoti nukritusių lapų susiurbimui.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais, pūtimo režime, vidutiniu greičiu - 24 min.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais siurbimo režime 1-uoju greičiu - 30 min.



SU SIURBIMO FUNKCIJA!

LXT 18V + 18V → 36V
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



PRIEDAI PŪSTUVAMS

PRIEDAS



Latakų valymo antgalių komplektas

APRAŠYMAS



Adapteris latakų valymo antgalių komplektui



Siurbimo priedo komplektas

TINKA ĮRANKIUI

DUB362
DUB363
DUB184

UŽSAKYMO KODAS

191B03-8

DUB362

191J13-3

DUB363

191E19-1



DUB184 Pūstuvai



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
plokščias antgalis, pečių diržas,
šešiakampis raktas.

Didžiausias oro greitis	52,1 m/sek
Didžiausias oro srautas	13,0 m ³ /min
Greitis be apkrovos	0-18000 aps/min
Triukšmo lygis	86,6 dB(A)
Siurbimo funkcija	nėra
Svoris	2,5-3,0 kg
Išmatavimai (lxPxA)	810x160x285 mm

Priedai pateikti 49, 81 psl.



- Reguliuojamo greičio jungiklis su pastovaus greičio palaikymo sistema.
- Kiaurymė korpuso dugne - patogiam sandėliavimui.
- Ašinis ventiliatorius leidžia labai tiksliai nukreipti oro srautą.
- Valdomas viena ranka.
- Dėl tylaus darbo, puikiai tinka naudoti kurorto, visuomeninėse ir gyvenamosiose zonose.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi vidutinio greičio režime - 26 min.



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUB186 Pūstuvai

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
ilgas sodų antgalis.

Didžiausias oro greitis	68 m/s
Didžiausias oro srautas	3,2 m ³ /min
Greitis be apkrovos	0-18000 aps/min
Triukšmo lygis	82,5 dB(A)
Siurbimo funkcija	yra
Svoris	1,6-2,1 kg
Išmatavimai (lxPxA)	859 x 156 x 195 mm

Priedai pateikti 49, 81 psl.

SU SIURBIMO FUNKCIJA!



- Reguliuojami 3 greičiai
- Komplektuojamas su ilgu sodų antgaliu lapams nupūsti
- Kompaktiškas ir lengvas valdyti viena ranka
- Tylus, tinkamas naudoti gyvenamosiose ir poilsio zonose.
- Darbo laikas su 6.0 Ah akumuliatoriumi vidutinio greičio režime - 80 min.



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

UB101D Pūstuvai

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
ilgas sodų antgalis

Didžiausias oro greitis	56 m/s
Didžiausias oro srautas	2,6 m ³ /min
Greitis be apkrovos	0-15800 aps/min
Triukšmo lygis	76,4 dB(A)
Siurbimo funkcija	yra
Svoris	1,4-1,9 kg
Išmatavimai (lxPxA)	849 x 155 x 184 mm

Priedai pateikti 81 psl.

SU SIURBIMO FUNKCIJA!

- Reguliuojami 3 greičiai
- Komplektuojamas su ilgu sodų antgaliu lapams nupūsti
- Antistatinė konstrukcija
- Tylus, tinkamas naudoti gyvenamosiose ir poilsio zonose.
- Darbo laikas su 4.0Ah akumuliatoriumi, vidutinio greičio režimu - 40 min.



CXT Ah | 4.0 | 2.0 | 1.5

PRIEDAI PŪSTUVAMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Guminis antgalis pūstuvui	DUB185 DUB186	123245-4
	Jungiamasis vanzdžių adapteris 80-72	DUB184	191L13-5
	Plokščias antgalis	DUB362	197889-6

DUA301 Teleskopinė aukštapjovė

NAUJIENA

REGULIUOJAMAS ILGIS nuo 2,5 m iki 3,8 m

- Teleskopinė reguliuojama aukščio aukštapjovė prailgina nuo 2,5 m iki 3,8 m
- Įleisti varžtai, kad nepamesti keičiant pjovimo juotą arba grandinę.
- Turbo režimas aktyvuojamas pjūklo paleidimo mygtuku, greitesniam storų ar kietų šakų pjovimui.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo grandinė, pjovimo juosta,
ašmenų dangtelis, raktas, diržas,
šešiakampis raktas.

Pjovimo juostos ilgis	300 mm
Pjovimo ilgis	296 mm
Didžiausia galia	1000 W
Didžiausias grandinės greitis	20 m/sek
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bakelio talpa	160 mL
Svoris	7,8-8,5 kg
Išmatavimai (I x P x A)	2826-4058x155x191 mm

Priedai pateikti 51 psl.



BL MOTOR XPT AFT

LXT 18V + 18V 36V
LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0

AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI

Makita PRIEDAI ŽEMĖS GRĘŽTUVAMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS
	PAVADINIMAS: Žemės grąžtas su kaiščiu, Ø100x800 TINKA ĮRANKIAMS: DG001G DDG460 UŽSAKYMO KODAS: E-07294
	PAVADINIMAS: Prailginimas žemės grąžtui su kaiščiu 540 mm TINKA ĮRANKIAMS: DG001G DDG460 UŽSAKYMO KODAS: E-07325
	PAVADINIMAS: Kaištis žemės grąžtui ir prailginimui TINKA ĮRANKIAMS: DG001G DDG460 UŽSAKYMO KODAS: E-07331
	PAVADINIMAS: Ašmenys žemės grąžtui 100 mm TINKA ĮRANKIAMS: grąžtui E-07294 UŽSAKYMO KODAS: E-07630

Makita PRIEDAI TELESKOPINEI AUKŠTAPJOVEI

PRIEDAS	APRAŠYMAS
	PAVADINIMAS: BIOTOP grandinės alyva 1L TINKA ĮRANKIAMS: Visoms pjovimo grandinėms UŽSAKYMO KODAS: 980008610
	PAVADINIMAS: Apvali dildė ir kreipiklis 4,5 mm TINKA ĮRANKIAMS: Visoms pjovimo grandinėms UŽSAKYMO KODAS: D-70954
	PAVADINIMAS: Pjovimo grandinė 30 cm / 12" 3/8", 1,3 mm, 46H K3 TINKA ĮRANKIAMS: DUA301 UŽSAKYMO KODAS: 958492646

DUC303 Grandininis pjūklas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo grandinė, pjovimo juosta,
pjovimo juostos dangtelis.

Pjovimo juostos ilgis	300 mm
Didžiausias grandinės greitis	20 m/sek
Didžiausia galia	1100 W
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bako talpa	200 ml
Svoris	4,6-5,5 kg
Išmatavimai (l x P x A)	723x215x235 mm

Naudinga informacija 84 psl.
Priedai pateikti 83 psl.



- Bešepetėlinis variklis su išoriniu rotoriumi
- Automatinis grandinės tepimas
- Greitis reguliuojamas jungikliu
- Akumuliatorių išsikrovimo indikatoriai
- Automatinio išsijungimo funkcija
- Pastovaus greičio kontrolė
- Apsauga nuo vandens ir dulkių - darbui lauke ir prastomis oro sąlygomis.
- Su dviem 6.0Ah akumulatoriais, pjaunant 100x100mm medį, atliekama iki 200 pjūvių.

REKOMENDUOJAME
ISIGYTI PAPILDOMAI

958291646



LXT 18v + 18v → 36v

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



DUC306 Grandininis pjūklas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo grandinė, pjovimo juosta,
pjovimo juostos dangtelis, raktas,
alyva.

Pjovimo juostos ilgis	300 mm
Didžiausias grandinės greitis	20 m/sek
Didžiausia galia	1200 W
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bako talpa	200 ml
Svoris	4,6-5,1 kg
Išmatavimai (l x P x A)	270-651x205x232 mm

Naudinga informacija 84 psl.
Priedai pateikti 83 psl.



- Turbo režimas didesniajam galingumui pjaunant storas ir kietas šakas.
- Atatrakos kontrolė ir elektroninis stabdys naudotojo saugumui.
- Reguluojamas automatinis grandinės sutepimas su dideliu alyvos užpildymo stebėjimo langeliu.
- Nuoseklus greičio didėjimas įjungus įrankį.
- Užrakinimo mygtukas nuo netyčinio išsijungimo.
- Karabinas pjūklo pritvirtinimui.
- Su dviem 6.0Ah akumulatoriais, pjaunant 100x100mm medį, atliekama iki 230 pjūvių.

REKOMENDUOJAME
ISIGYTI PAPILDOMAI

958291646



LXT 18v + 18v → 36v

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0



DUC353 Grandininis pjūklas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo grandinė, pjovimo juosta,
pjovimo juostos dangtelis

Pjovimo juostos ilgis	350 mm
Didžiausias grandinės greitis	20 m/sek
Didžiausia galia	1100 W
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bako talpa	200 ml
Svoris	4,7 kg
Išmatavimai (lxPxA)	773x215x235 mm

Naudinga informacija 84 psl.
Priedai pateikti 83 psl.



- Bešepetėlinis variklis su išoriniu rotoriumi
- Automatinis grandinės tepimas
- Greitis reguliuojamas vienu jungikliu
- Akumuliatorių išsikrovimo indikatoriai
- Automatinio išsijungimo funkcija
- Pastovaus greičio kontrolė
- Apsauga nuo vandens ir dulkių - darbui lauke ir prastomis oro sąlygomis.
- Su dviem 6.0Ah akumuliatoriais, pjaunant 100x100mm medį, atliekama iki 200 pjūvių.

REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

958291652



LXT 18V + 18V → 36V

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



DUC356 Grandininis pjūklas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo grandinė, pjovimo juosta,
pjovimo juostos dangtelis, raktas,
alyva.

Pjovimo juostos ilgis	350 mm
Didžiausias grandinės greitis	20 m/sek
Didžiausia galia	1200 W
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bako talpa	200 ml
Svoris	4,6-5,1 kg
Išmatavimai (lxPxA)	270-651x205x232 mm

Naudinga informacija 84 psl.
Priedai pateikti 83 psl.



- Turbo režimas didesniai galingumui pjaunant storas ir kietas šakas.
- Atatrakos kontrolė ir elektroninis stabdys naudotojo saugumui.
- Reguliuojamas automatinis grandinės sutepimas su dideliu alyvos užpildymo stebėjimo langeliu.
- Nuoseklus greičio didėjimas įjungus įrankį.
- Užrakimo mygtukas nuo netyčinio įsijungimo.
- Karabinas pjūklo pritvirtinimui.
- Su dviem 6.0Ah akumuliatoriais, pjaunant 100x100mm medį, atliekama iki 230 pjūvių.

REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

958291652



LXT 18V + 18V → 36V

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0



DUC122 Grandininis pjūklas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo grandinė, pjovimo juosta,
pjovimo juostos dangtelis.

Pjovimo juostos ilgis	115 mm
Didžiausias grandinės greitis	5 m/sek.
Grandinės žingsnis	1/4"
Grandinės alyvos bako talpa	80 ml
Svoris	2,6 kg
Išmatavimai (IxPxA)	422x195x215mm

Naudinga informacija 84 psl.
Priedai pateikti 54, 83 psl.



- Trumpa pjovimo juosta, kompaktiškas ir ergonomiškas įrankio dizainas idealiai pritaikytas šakų genėjimui.
- Grandinės įtempimas be papildomų įrankių.
- Labai tylus.
- Langelis alyvos bako leidžia stebėti alyvos lygį.
- Automatinis grandinės sutepimas.
- Su vienu 6.0Ah akumuliatoriumi, pjaunant 50x100mm medį, atliekama iki 75 pjūvių.



PRIEDAI GRANDINIAMS PJŪKLAMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Pjovimo grandinė MC 25AP 16cm/6-1/4", 1,3mm, 42H	DUC122	791284-8
	Pjovimo grandinė CC 91PX 25cm/10", 3/8", 1,3mm, 40H	DUC254	196205-9
	Pjovimo grandinė MC 25AP 25cm/10" 1/4", 1,3mm, 60H	DUC254C	194098-8
	Apvali dildė ir kreipiklis 4,0 mm	VISOMS PJOVIMO GRANDINĖMS	D-70948
	Pjovimo grandinės galandinimo rinkinys 4,0 mm	VISOMS PJOVIMO GRANDINĖMS	D-72154
	BIOTOP pjovimo grandinės alyva 1L	VISOMS PJOVIMO GRANDINĖMS	980008610

DUC254 Grandininis pjūklas

- Dėl ergonomiško valdymo, įrankis labai patogus arboristams.
- Turbo režimas aktyvuojamas pjūklo paleidimo mygtuku, greitesniam storų ar kietų šakų pjovimui.
- Įleisti dangtelio varžtai, kurių nepamesite nuėmę dangtelį kad pakeisti juostą arba grandinę.
- Labai lengvas, greitas ir manevringas.
- Atatrunkos kontrolė ir elektroninis stabdys.
- Su vienu 6.0Ah akumuliatoriumi, pjaunant 100x100mm medį, atliekama iki 100 pjūvių.



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo grandinė, pjovimo juosta,
pjovimo juostos dangtelis, raktas,
alyva.

Pjovimo juostos ilgis	250 mm
Didžiausias grandinės greitis	24 m/sek.
Didžiausia galia	570 W
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bako talpa	140 ml
Svoris	2,8-3,2 kg
Išmatavimai (lxPxA)	258x184x191mm

Naudinga informacija 84 psl.
Priedai pateikti 54, 83 psl.

DUC254C Grandininis pjūklas

- Su drožinėjimui skirta pjovimo juosta ir grandine, - skirtas skulptoriams.
- Turbo režimas aktyvuojamas pjūklo paleidimo mygtuku, greitesniam storų ar kietų šakų pjovimui.
- Įleisti dangtelio varžtai, kurių nepamesite nuėmę dangtelį kad pakeisti juostą arba grandinę.
- Labai lengvas, greitas ir manevringas.
- Atatrunkos kontrolė ir elektroninis stabdys.
- Su vienu 6.0Ah akumuliatoriumi, pjaunant 100x100mm medį, atliekama iki 100 pjūvių.



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo grandinė, pjovimo juosta,
pjovimo juostos dangtelis, raktas,
alyva.

Pjovimo juostos ilgis	250 mm
Didžiausias grandinės greitis	22,5 m/sek.
Didžiausia galia	570 W
Grandinės žingsnis	1/4"
Grandinės alyvos bako talpa	140 ml
Svoris	2,9-3,3 kg
Išmatavimai (lxPxA)	258x184x191mm

Naudinga informacija 84 psl.
Priedai pateikti 54, 83 psl.

DMR107 Darbinis radijas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
AC srovės adapteris.

FM dažniai	87,5 - 108 MHz
AM dažniai	522 - 1,710 kHz
Garsiakalbiai	Ø76 mm x2
Svoris	4,1 kg
Išmatavimai (IxPxA)	257x163x431 mm



- Veikia su LXT, CXT akumulatoriais ir iš AC elektros srovės tinklo.
- IP64 klasės atsparumas drėgmei ir dulkems.
- LCD ekranas su pašvietimu
- 10-ies stočių išsaugojimas atmintyje (5 AM / 5 FM).
- Du AUX IN lizdai.
- 2 žadintuvo nustatymai
- Automatinio išsijungimo laikmatis.
- Veikia iki 42 valandų su 18V LXT 6.0Ah akumuliatoriumi.



DMR108 Darbinis radijas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
AC srovės adapteris.

FM dažniai	87,5 - 108 MHz
AM dažniai	522 - 1,710 kHz
Garsiakalbiai	Ø89 mm x2
Svoris	4,4 kg
Išmatavimai (IxPxA)	262x163x431 mm



- Veikia su LXT, CXT akumulatoriais ir iš AC elektros srovės tinklo.
- Bluetooth jungtis mobilių prietaisų prijungimui
- 1 AUX IN lizdas ir 1 USB lizdas mobilių prietaisų įkrovimui
- IP64 klasės atsparumas drėgmei ir dulkems.
- LCD ekranas su pašvietimu
- 10-ies stočių išsaugojimas atmintyje
- Automatinio išsijungimo laikmatis.
- Veikia iki 42 valandų su 18V LXT 6.0Ah akumuliatoriumi.



DMR114B Darbinis radijas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
AC srovės adapteris.

FM dažniai	87,5 - 108 MHz
AM dažniai	522 - 1,710 kHz
Garsiakalbiai	Ø63,5mm x2 / 101,6mm
Svoris	5,1-5,6 kg
Išmatavimai (IxPxA)	268x164x295mm



- Veikia su LXT, CXT akumulatoriais ir iš AC elektros srovės tinklo.
- Bluetooth jungtis mobilių prietaisų prijungimui
- Žemų dažnių garsiakalbis apačioje ir Midrange ir Treble garsiakalbiai šonuose.
- IP65 klasės atsparumas drėgmei ir dulkems.
- USB lizdas mobilių prietaisų įkrovimui
- 7 garso režimai ir reguliuojamas ekvalaizeris MY EQ.
- Veikia iki 21 valandos su 18V LXT 6.0Ah akumuliatoriumi.



AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI

DMR202B Darbinis grotuvas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
AC srovės adapteris.

Žemų dažnių garsiakalbis	Ø101,6 mm
Garsiakalbis	Ø36 mm
Grojami formatai iš USB	MP3 / WMA / AAC
Svoris	2,7-3,3 kg
Išmatavimai (IxPxA)	211x206x286mm

- Veikia su LXT, CXT akumuliatoriais ir iš AC elektros srovės tinklo.
- IP64 klasės atsparumas drėgmei ir dulkei.
- Bluetooth jungtis mobilių prietaisų prijungimui
- 1 USB laikmenos lizdas įrašų grojimui ir 1 USB lizdas prietaisų įkrovimui.
- 1 AUX-IN lizdas
- Galingas žemų dažnių garsiakalbis.
- Veikia iki 32 valandų su 18V LXT 6.0Ah akumuliatoriumi.



PLAYS MUSIC FROM USB STICK



DMR203B Darbinis grotuvas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
AC srovės adapteris.

Žemų dažnių garsiakalbis	Ø101,6 mm
Garsiakalbis	Ø36 mm
Bluetooth versija	5.0
Svoris	2,7-3,4 kg
Išmatavimai (IxPxA)	217x206x285mm

- Veikia su LXT, CXT akumuliatoriais ir iš AC elektros srovės tinklo.
- IP65 klasės atsparumas drėgmei ir dulkei.
- Bluetooth jungtis mobilių prietaisų prijungimui
- True Wireless Stereo (TWS) technologija
- Spalvotas LCD ekranas
- 7 garso režimai ir reguliuojamas ekvalaizeris MY EQ.
- 1 USB lizdas prietaisų įkrovimui ir 1 AUX-IN lizdas
- Veikia iki 35 valandų su 18V LXT 6.0Ah akumuliatoriumi.



Sujungia iki 10-ies DMR203 grotuvų sinchroniškam muzikos grojimui



DCM501 Kavos aparatas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
puodelis, matavimo šaukštelis.

Vandens talpa	240 ml
Tinkamos kavos pagalvėlės	60 mm
Maltos kavos naudojimas	galimas
Svoris	1,9-2,2 kg
Išmatavimai (IxPxA)	243x187x218mm


- Veikia su LXT ir CXT akumuliatoriais
- Galima įsigyti originalias Makita kavos pagalvėles
- Galima naudoti bet kokį puodelį iki 90 mm aukščio.
- Su pernešimo rankena
- Pagamina iki 4-ių 160 ml talpos kavos puodelių su 6.0 Ah 18V akumuliatoriumi.



DCB200B Šildomas pledas

- Rudos spalvos
- Veikia su LXT ir CXT akumulatoriais
- Spaustukai ir užtraukiama virvelė leidžia dėvėti pledą kaip šalį ant pečių arba šildantį sijoną.
- Galima skalbti skalbyklėje ir džiovinti džiovyklėje
- 3 šildymo režimai
- Kišenė akumulatoriui
- Veikia iki 35 valandų su 18V LXT 6.0Ah akumulatoriumi žemiausiame šildymo režime.

3 ŠILDYMO REŽIMAI:



PRIEDAS
KOMPLEKTE
YL00000004



REKOMENDUO-
JAMA ĮSIGYTI
YL00000003



NAUJIENA



STANDARTINĖ KOPIEKTAČIJA:
LXT akumulatoriaus laikiklis,
maišelis, praliginimo laidas.

Šildymo režimas 3	9,5 W
Šildymo režimas 3	4,5 W
Šildymo režimas 3	2,3 W
Svoris	0,58 kg
Išmatavimai (lxPxA)	700 x 1400 mm

Priedai pateikti 58 psl.



PRIEDAI ŠILDOMIEMS IR VENTILIUOJAMIEMS TEKSTILINIAMS GAMINIAMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA PRODUKTAMS	UŽSAKYMO KODAS
	LXT akumulatoriaus laikiklis	DCB200B DCJ205 DCJ206	YL00000004
	CXT akumulatoriaus laikiklis	DCB200B DCJ205 DCJ206	YL00000003
	LXT akumulatoriaus laikiklis	DCV200	PE00000017
	LXT akumulatoriaus laikiklis	DFJ201 DFJ300	198732-2
	CXT akumulatoriaus laikiklis	DFJ201 DDFJ300	198731-4

DCV200 Šildoma liemenė



STANDARTINĖ
KOPIEKTAČIJA:
LXT akumulatoriaus
laikiklis.

Šildymo režimai	3 / 2 / 1
Šildymo zonos	pečiai, nugarą
Kišėnės	4
Galimi dydžiai	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Svoris	0,81-1,2 kg

Priedai pateikti 58 psl.

- Veikia su LXT akumulatoriais
- 2 šildymo zonos (pečiai ir nugarą)
- 3 šildymo režimai
- Kišenė akumulatoriui
- Šildo iki 28 valandų su LXT 18V 6.0Ah akumulatoriumi žemiausiame šildymo režime.

PRIEDAS
KOMPLEKTE
PE0000017



DCJ205 Šildoma striukė



STANDARTINĖ
KOPIEKTAČIJA:
LXT akumulatoriaus
laikiklis.

Šildymo režimai	3 / 2 / 1
Šildymo zonos	kišenės (2), nugarą (3)
Kišėnės	6
Galimi dydžiai	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Svoris	1,2 kg

Priedai pateikti 58 psl.

- Veikia su LXT ir CXT akumulatoriais
- Galima skalbti ir džiovinti džiovyklėje
- 5 šildymo zonos ir 3 šildymo režimai
- Vandeniui ir vėjui atsparus audinys
- Šildo iki 35 valandų su LXT 18V 6.0Ah akumulatoriumi žemiausiame šildymo režime.

PRIEDAS
KOMPLEKTE
YL00000004



REKOMENDUO-
JAMA ĮSIGYTI
YL00000003



DCJ206 Šildoma striukė



STANDARTINĖ
KOPIEKTAČIJA:
LXT akumulatoriaus
laikiklis.

Šildymo režimai	3 / 2 / 1
Šildymo zonos	kišenės (2), nugarą (3)
Pockets	6
Galimi dydžiai	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Svoris	1,2 kg

Priedai pateikti 58 psl.

- Veikia su LXT ir CXT akumulatoriais
- Galima skalbti ir džiovinti džiovyklėje
- 5 šildymo zonos ir 3 šildymo režimai
- Vandeniui ir vėjui atsparus audinys, padidinto matomumo ir su atšvaitais
- Šildo iki 35 valandų su LXT 18V 6.0Ah akumulatoriumi žemiausiame šildymo režime.

PRIEDAS
KOMPLEKTE
YL00000004



REKOMENDUO-
JAMA ĮSIGYTI
YL00000003



DFJ201 Ventiliuojama striukė



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
striukė su ventiliatoriumi.

4 oro srauto režimai:

Turbo	1,4 m ³ /min
3	1,2 m ³ /min
2	1,0 m ³ /min
1	0,8 m ³ /min

Galimi dydžiai S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Svoris 0,6 kg

Priedai pateikti 58 psl.



- Veikia su LXT ir CXT akumulatoriais
- Galima skalbti ir džiovinti džiovyklėje
- 4 oro srauto režimai
- Užtrauktuko pagalba nusegamos rankovės
- Lengvai nuimamas ventiliatorius (1)
- Ventiliuoja iki 29 valandų su LXT 18V 6,0Ah akumuliatoriumi žemiausio oro srauto režime.



DFJ300 Ventiliuojama striukė



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
striukė su ventiliatoriumi.

4 oro srauto režimai:

Turbo	1,4 m ³ /min
3	1,2 m ³ /min
2	1,0 m ³ /min
1	0,8 m ³ /min

Galimi dydžiai S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Svoris 1,5-1,9 kg

Priedai pateikti 58 psl.



- Veikia su LXT ir CXT akumulatoriais
- Galima skalbti
- 4 oro srauto režimai
- Nusegamos rankovės
- Lengvai nuimamas ventiliatorius (1)
- Ventiliuoja iki 34 valandų su LXT 18V 6,0Ah akumuliatoriumi žemiausio oro srauto režime.



DCW180 Šaldytuvas-šaldiklis-šildytuvas

- Veikia nuo 18V LXT akumuliatorių, iš AC elektros srovės ir iš 12V/24V DC srovės.
- 2 akumuliatorių lizdai. Vienu metu veikia su vienu akumuliatoriumi.
- IPX4 klasės atsparumas vandeniui kai veikia su akumuliatoriumi.
- Transportavimo rankena ir 10cm ratukai.
- LED valdymo skydelis
- USB lizdas mobiliųjų prietaisų įkrovimui.
- Su dviem vienas po kito veikiančiais 18V 6.0Ah akumuliatoriais -18 / 5 / 60 °C režimuose dirba 5 / 17 / 4 valandas.

ŠALDO IKI -18°C
ŠIDO IKI +60°C

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
diržas per petį, AC srovės adapteris, DC srovės (automobilinis) adapteris

Talpa	20 L
Šaldymo režimai	-18 / -10 / 0 / 5 / 10 °C
Šildymo režimai	55 / 60 °C
Išmatavimai (IxPxX)	623x341x371,5mm
Svoris	13,3-14,3 kg

Lengva transportuoti



Įkraukite telefoną kelionės metu



MAITINAMAS IŠ TRIJŲ ŠALTINIŲ:



Makita AKUMULIATORIAI, KROVIKLIAI IR ĮKROVIMO LAIKO Palyginamoji LenteLė

		 DC40RA (191E07-8)	 DC40RC (191M90-3)	 DC40RA + ADP10 (191E07-8) (191C10-7)	 DC40RC + ADP10 (191M90-3) (191C10-7)	 DC18RC (195584-2)	 DC18SF (196426-3)	DC18SD (194533-6)	DC18SH¹ (199687-4)	DC18SE (194621-9) (Automobilinis)
 40Vmax	5.0Ah BL4050F (191L47-8)	50min.	85min.	-	-	-	-	-	-	-
	4.0Ah BL4040 (191B36-3)	45min.	67min.	-	-	-	-	-	-	-
	2.5Ah BL4025 (191B26-6)	28min.	38min.	-	-	-	-	-	-	-
	2.0Ah BL4020 (191L29-0)	22min.	30min.	-	-	-	-	-	-	-
 18V LITHIUM-ION	6.0Ah BL1860B (197422-4)	-	-	40min.	85min.	55min.	1 to 2 batteries 130 min.	3 to 4 batteries 260 min.	130min.	130min.
	5.0Ah BL1850B (197282-4)	-	-	35min.	70min.	45min.	110 min.	220 min.	110min.	110min.
	4.0Ah BL1840B (197267-0)	-	-	29min.	58min.	36min.	90 min.	180 min.	90min.	90min.
	3.0Ah BL1830B (197599-5)	-	-	22min.	42min.	22min.	60 min.	120 min.	60min.	60min.
	2.0Ah BL1820B (197256-5)	-	-	24min.	33min.	24min.	45 min.	90 min.	45min.	45min.
	1.5Ah BL1815N (196449-1)	-	-	15min.	22min.	15min.	30 min.	60 min.	30min.	30min.
	 12Vmax	4.0Ah BL1041B (197406-2)	60min.	130min.	 40Vmax			 40Vmax		
 10.8V LITHIUM-ION	2.0Ah BL1021B (197396-9)	30min.	70min.	 36V			 36V			
	1.5Ah BL1016 (197393-5)	22min.	50min.	 36V			 36V			



DC10SB (197363-4)
 DC18RE² (198720-9)
 DC10WD (197343-0)

PDC1200 (PDC1200A02)
 DC4001

PDC01 (191A64-2)

¹DC40RB / DC18RD / DC18SH: dviejų LXT lizdų krovikliai.
²DC18RE: dviejų CXT ir LXT lizdų kroviklis.

AKUMULIATORIAUS APSAUGOS FUNKCIJOS

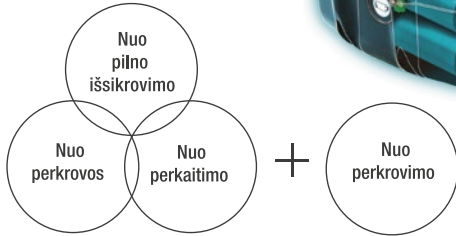

Ši sistema įrankio veikimo metu kontroliuoja veikimo sąlygas ir saugo nuo perkrovos, pilno išsikrovimo ir perkaitimo.

GREITIEJI KROVIKLIAI

Prieš krovimą įkaitusį akumuliatorių yra būtina atvėsinti. Kroviklyje yra įmontuota ventiliatoriaus pagalba cirkuliuojančio oro sistema, kuri atvėsina akumuliatorių greitesniam įkrovimui.


SUBALANSUOTA KROVIMO SISTEMA

Priverstinis akumuliatoriaus atvėsinimas




PAPRASTAS KROVIMAS


Natūralus akumuliatoriaus atvėsinimas

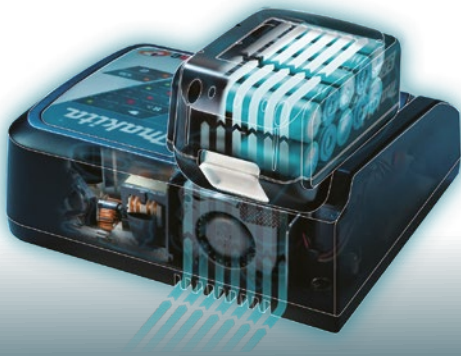


SUBALANSUOTAS KROVIMAS

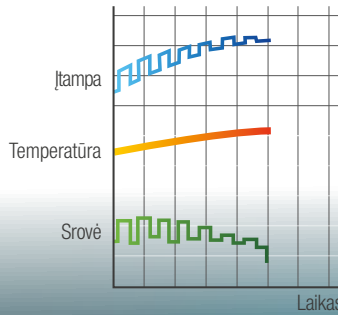

PAPRASTAS KROVIMAS

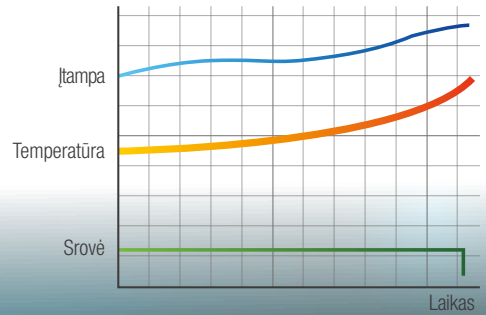

Galingi ir ypač patvarūs 40Vmax akumulatoriai

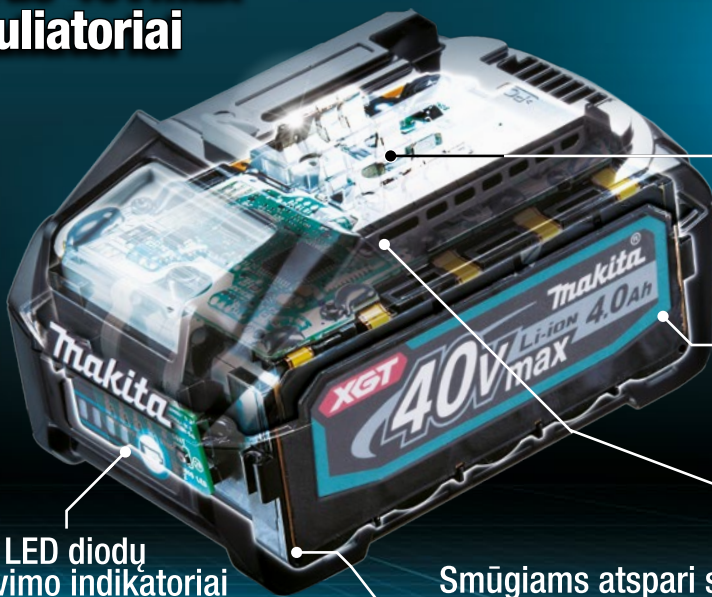

4-ių LED diodų įkrovimo indikatoriai



Smūgiams atspari struktūra




Ypač tvirtas išorinis korpusas ir elementų laikiklis.

Sukurta erdvė smūgiams sugerti.

Gnybtai, apsaugoti nuo trumpojo jungimo


Tarp gnybtų esanti apsauginė sienelė saugo nuo vandens ir dulkių.

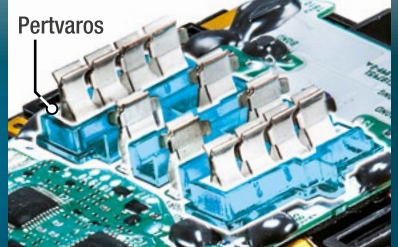

Pertvaros

Vandeniui atspari trisluoksnė struktūra

Apsaugo elementus nuo drėgmės ir dulkių.

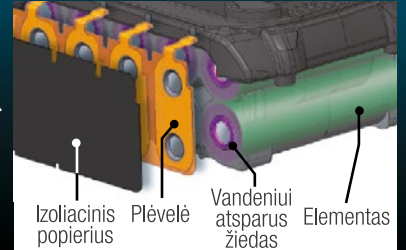

Izoliacinis popierius

Plėvelė

Vandeniui atsparus žiedas

Elementas



Akumuliatoriaus bėgelis

Standūs bėgeliai

Standus bėgelio slankiklis tvirtai ir patikimai prilaiko akumuliatorių prie įrankio, kad atlaikyti didelės galios reikalaujančius darbus.

UR3000 Žoliapjovė / trimeris



- Teleskopinis reguliuojamas aliuminio kotas.
- Reguliuojama kilpos formos rankena.
- Lengvai keičiama trimerio galva.
- Variklio galva sukasi 180° kraštų apipjovimui.
- Standartinė komplektacija: 300mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, trimerio valas, pečių diržas, šešiakampis raktas.



UR3501 Žoliapjovė / trimeris



- Lenktas aliuminio kotas.
- Paminkštinta rankena patogesniai darbu.
- Standartinė komplektacija: 350mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, pečių diržas, šešiakampis raktas.



EBH341UX1 Krūmapjovė



- Makita Mini keturtaktis variklis MM4.
- Diafragminis karbiuratorius.
- Ergonomiška dviračio formos asimetrinė rankena.
- Rankenos padėties reguliavimas be raktų.
- Standartinė komplektacija: nailoninė galva, apsauginis gaubtas, 3-jų ašmenų 305x25,4mm metalinis peilis, 200mm metalinis pjovimo diskas, metalinio disko apsauginis gaubtas, petnešos, veržliaraktis, šešiakampis raktas, alyva.



Galia	450 W
Pjovimo plotis	300 mm
Greitis be apkrovos	9000 aps/min
Maitinimo laido ilgis	30 cm
Svoris	2,6 kg
Išmatavimai (IxPxA)	1016-1256x301x262 mm

Priedai pateikti 76 psl.



Galia	1000 W
Pjovimo plotis	350 mm
Greitis be apkrovos	7500 aps/min
Maitinimo laido ilgis	35 cm
Svoris	4,3 kg
Išmatavimai (IxPxA)	1550x410x500 mm

Priedai pateikti 76 psl.



Variklio galia	1,07 kW
Variklio darbinis tūris	33,5 cm ³
Dižiausias greitis	10000 aps/min
Ašies sriegis	M10x1,25LH
Degalų bako talpa	0,65 L
Svoris	7,1 kg
Išmatavimai (IxPxA)	1810x620x500 mm

Priedai pateikti 74, 75, 76, 78 psl.

EM2600U Krūmapjovė



- Dvitaktis variklis su katalizatoriumi.
- Ergonomiška dviračio formos asimetrinė rankena.
- Reguliuojama variklio pozicija.
- Easy Start užvedimo technologija.
- Standartinė komplektacija: nailoninė pjovimo galva, apsauginis gaubtas, 4-ių ašmenų metalinis peilis, metalinio disko apsauginis gaubtas, pečių diržas, veržliaraktis, atsuktuvus+, šešiakampis raktas.



EM4350UH Krūmapjovė



- Makita Mini keturtaktis variklis MM4.
- Ergonomiška dviračio formos asimetrinė rankena.
- Rankenos padėties reguliavimas be raktų darbu ir transportavimui.
- Standartinė komplektacija: nailoninė pjovimo galva, apsauginis gaubtas, 3-jų ašmenų 305x25,4mm metalinis peilis, 200mm metalinis pjovimo diskas, metalinio disko apsauginis gaubtas, petnešos, veržliaraktis, šešiakampis raktas, alyva.



EM4351UH Krūmapjovė



- Makita Mini keturtaktis variklis MM4.
- Ergonomiška dviračio formos asimetrinė rankena.
- Rankenos padėties reguliavimas be raktų.
- Anti-vibracinė konstrukcija.
- Standartinė komplektacija: nailoninė pjovimo galva, apsauginis gaubtas, 3-jų ašmenų 305x25,4mm metalinis peilis, 200mm metalinis pjovimo diskas, metalinio disko apsauginis gaubtas, PROFI petnešos, veržliaraktis, šešiakampis raktas, alyva.



Variklio galia	0,83 kW
Variklio darbinis tūris	25,7 cm ³
Dižiausias greitis	8800 aps/min
Ašies sriegis	M8x1,25LH
Degalų bako talpa	0,6 L
Svoris	5 kg
Išmatavimai (IxPxA)	1770x610x410 mm

Priedai pateikti 74, 75, 76 psl.



Variklio galia	1,5 kW
Variklio darbinis tūris	43 cm ³
Dižiausias greitis	10500 aps/min
Ašies sriegis	M10x1,25LH
Degalų bako talpa	0,62 L
Svoris	8,3 kg
Išmatavimai (IxPxA)	1812x635x460 mm

Priedai pateikti 74, 75, 77, 78 psl.



Variklio galia	1,5 kW
Variklio darbinis tūris	43 cm ³
Dižiausias greitis	10500 aps/min
Ašies sriegis	M10x1,25LH
Degalų bako talpa	0,62 L
Svoris	8,6 kg
Išmatavimai (IxPxA)	1812x618x528 mm

Priedai pateikti 74, 75, 76, 78 psl.

UV3200 Skarifikatorius



- 5 pjovimo aukščio padėtys.
- 30L surinkimo talpa.
- IPX4 klasės atsparumas vandeniui ir dulkems.
- Skarifikuoja veją, pašalina ir surenka žolės ir samanų liekanas.
- Sulankstoma rankena transportavimui.
- Saugus matinimo jungimas.
- Standartinė komplektacija: skarifikavimo volelis, be prailginimo kabelio.



Galia	1300 W
Darbinis plotis	320 mm
Darbinis gylis	-10/-5-0/+5/+10 mm
Greitis be apkrovos	3000 aps/min
Svoris	12 kg
Išmatavimai (IxPxA)	730x580x1050 mm

Priedai pateikti 79 psl.

UV3600 Skarifikatorius



- 4 pjovimo aukščio padėtys.
- 40L surinkimo talpa.
- IPX4 klasės atsparumas vandeniui ir dulkems.
- Skarifikuoja veją, pašalina ir surenka žolės ir samanų liekanas.
- Galima dirbti be surinkimo talpos.
- Standartinė komplektacija: skarifikavimo volelis, be prailginimo kabelio.



Galia	1800 W
Darbinis plotis	360 mm
Darbinis gylis	-10/-5-0/+5 mm
Greitis be apkrovos	3500 aps/min
Svoris	15,3 kg
Išmatavimai (IxPxA)	880x590x970 mm

Priedai pateikti 79 psl.

ELM4121 PJAUNA SURENKA MULČIUOJA



3 IN 1

ELM3320 Vejapjovė



- 3 pjovimo aukščio padėtys.
- Rekomenduojama vejoms iki 400 m².
- Žolės pjovimo ir surinkimo funkcijos.
- Surinkimo talpos užpildymo indikatorius.



2 IN 1

Galia	1200 W
Pjovimo plotis	330 mm
Pjovimo aukštis	20-55 mm
Surinkimo dėžės talpa	30 L
Svoris	10,2 kg
Išmatavimai (IxPxA)	1230x380x870-111 mm

Priedai pateikti 79 psl.

ELM3720 Vejapjovė



- 3 pjovimo aukščio padėtys.
- Rekomenduojama vejoms iki 500 m².
- Žolės pjovimo ir surinkimo funkcijos.
- Surinkimo talpos užpildymo indikatorius.



2 IN 1

Galia	1400 W
Pjovimo plotis	370 mm
Pjovimo aukštis	20-55 mm
Surinkimo dėžės talpa	40 L
Svoris	11,6 kg
Išmatavimai (IxPxA)	1330x415x890-1120 mm

Priedai pateikti 79 psl.

ELM4121 Vejapjovė



- 7 pjovimo aukščio padėtys.
- Rekomenduojama vejoms iki 600 m².
- Žolės pjovimo, surinkimo ir mulčiavimo funkcijos.
- Surinkimo talpos užpildymo indikatorius.
- Standartinė komplektacija: mulčiavimo priedas.



3 IN 1

Galia	1600 W
Pjovimo plotis	410 mm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Surinkimo dėžės talpa	50 L
Svoris	17,5-19,1 kg
Išmatavimai (IxPxA)	1465x530x905-1135 mm

Priedai pateikti 79 psl.

PLM4627N Vejapjovė



- Stumiama.
- Pjovimas, surinkimas, mulčiavimas ir šoninis išmetimas.
- Rekomenduojama vejoms iki 1000 m².
- 7-ių lygių pjovimo aukščio reguliavimas.
- Plieninis korpusas su integruota nešimo rankena.
- Variklio tipas B&S500E.
- Standartinė komplektacija: mulčiavimo priedas, šoninio išmetimo gaubtas.

4IN1

Variklio darbinis tūris	140 cm ³
Pjovimo plotis	460 mm
Pjovimo aukštis	25-75 mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Žolės surinkimo talpa	60 L
Svoris	28,4 kg
Išmatavimai (IxPxA)	860x565x455 mm

Priedai pateikti 79 psl.

PLM4628N Vejapjovė



- Savaeigė.
- Pjovimas, surinkimas, mulčiavimas ir šoninis išmetimas.
- Rekomenduojama vejoms iki 1000 m².
- 7-ių lygių pjovimo aukščio reguliavimas.
- Plieninis korpusas su integruota nešimo rankena.
- Variklio tipas B&S500E.
- Standartinė komplektacija: mulčiavimo priedas, šoninio išmetimo gaubtas.

4IN1

Variklio darbinis tūris	140 cm ³
Pjovimo plotis	460 mm
Pjovimo aukštis	25-75 mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Žolės surinkimo talpa	60 L
Svoris	31,2 kg
Išmatavimai (IxPxA)	860x565x455 mm

Priedai pateikti 79 psl.

PLM4817 Vejapjovė



- Stumiama.
- Pjovimas ir mulčiavimas su šoniniu išmetimu.
- 8-ių lygių pjovimo aukščio reguliavimas.
- 3-jų padėčių reguliuojama rankena.
- Galima pjauti žolės pakraščius arti sienos.
- Rekomenduojama vejoms iki 1400 m².
- Variklio tipas B&S500E.
- Standartinė komplektacija: šoninio išmetimo gaubtas.



3IN1

Variklio darbinis tūris	140 cm ³
Pjovimo plotis	480 mm
Pjovimo aukštis	25-70 mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Žolės surinkimo talpa	nėra
Svoris	24,3 kg
Išmatavimai (IxPxA)	800x520x400 mm

Priedai pateikti 79 psl.

PLM5120N2 Vejapjovė



- Stumiama.
- Pjovimas ir mulčiavimas su šoniniu išmetimu.
- 5-ių lygių pjovimo aukščio reguliavimas.
- 3-jų padėčių reguliuojama rankena.
- Galima pjauti žolės pakraščius arti sienos.
- Rekomenduojama vejoms iki 1500 m².
- Variklio tipas B&S625E Ready Start.
- Standartinė komplektacija: šoninio išmetimo gaubtas.



3IN1

Variklio darbinis tūris	150 cm ³
Pjovimo plotis	510 mm
Pjovimo aukštis	25-70 mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Žolės surinkimo talpa	nėra
Svoris	25,5 kg
Išmatavimai (IxPxA)	850x560x375 mm

Priedai pateikti 79 psl.

PLM5121N2 Vejapjovė



- Savaeigė.
- Pjovimas ir mulčiavimas su šoniniu išmetimu.
- 5-ių lygių pjovimo aukščio reguliavimas.
- 3-jų padėčių reguliuojama rankena.
- Galima pjauti žolės pakraščius arti sienos.
- Rekomenduojama vejoms iki 1800 m².
- Variklio tipas B&S675EXI ReadyStart.
- Standartinė komplektacija: šoninio išmetimo gaubtas.



3IN1

Variklio darbinis tūris	163 cm ³
Pjovimo plotis	510 mm
Pjovimo aukštis	25-70 mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Žolės surinkimo talpa	nėra
Svoris	31 kg
Išmatavimai (IxPxA)	900x560x410 mm

Priedai pateikti 79 psl.

PLM5600N2 Vejapjovė



- Savaeigė, reguliuojamas greitis (3-4,5 km/val).
- Pjovimas, surinkimas, mulčiavimas ir šoninis išmetimas.
- Rekomenduojama vejoms iki 2200 m².
- 8-ių lygių pjovimo aukščio reguliavimas.
- Variklio tipas B&S675EXI ReadyStart.
- Standartinė komplektacija: mulčiavimo priedas, šoninio išmetimo gaubtas.



4IN1

Variklio darbinis tūris	163 cm ³
Pjovimo plotis	560 mm
Pjovimo aukštis	25-70 mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Žolės surinkimo talpa	70 L
Svoris	37,2 kg
Išmatavimai (IxPxA)	985x595x430 mm

Priedai pateikti 79 psl.

UH5261 Gyvatvorių žirkklės



- Įrankio paleidimas - dviem rankomis .
- Trys jungikliai: pagrindinės rankenos apačioje ir viršuje bei - priekinėje rankenoje.
- Ergonomiška rankena laikymui iš viršaus ir priekio - horizontaliam genėjimui, bei iš apačios ir priekio - vertikaliam genėjimui.
- Standartinė komplektacija: ašmenų dangtelis, elektros laido laikiklis.



Galia	400 W
Ašmenų ilgis	520 mm
Judesių skaičius	3200 jud/min
Atstumas tarp dantų	15 mm
Maitinimo laido ilgis	30 cm
Svoris	3 kg
Išmatavimai (lxPxA)	921x194x194 mm

Priedai pateikti 80 psl.

UH6570 Gyvatvorių žirkklės



- Multifunkcinė gumuota rankena genėjimui įvairiais kampais.
- Įrankio paleidimas - dviem rankomis .
- Įleisti ašmenų suveržimo varžtai, kad nepasimestų keičiant ašmenis.
- Standartinė komplektacija: ašmenų dangtelis, elektros laido laikiklis.



Galia	550 W
Ašmenų ilgis	650 mm
Judesių skaičius	3200 jud/min
Atstumas tarp dantų	18 mm
Maitinimo laido ilgis	30 cm
Svoris	3,8-3,9 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1042x223x206 mm

Priedai pateikti 80 psl.

UD2500 Šakų smulkintuvas



- Tylus smulkinimas.
- Patogus valdymo skydelis su automatine blokavimo sistema ir įjungimo/atbulinės eigos jungikliu.
- Dideli ratai su rutuliniais guoliais.
- Atviros angos kiekviename kampe, kad galima būtų sėbėti surinkimo talpos tūrį.



Galia	2500 W
Didžiausias smulkinamų šakų storis	45 mm
Didžiausias ašies greitis	40 aps/min
Surinkimo talpa	67 L
Svoris	27,6 kg
Išmatavimai (lxPxA)	650x500x880 mm



**ELEKTRINIS ŠAKŲ
SMULKINTUVAS UD2500
- SUSMULKINA
NET 45 mm ŠAKAS**



HW1200 Aukšto slėgio plovykla



- Reguliuojamas vandens slėgis.
- 10 m lanksti, atspari įbrėžimams bei persisukimams aukšto slėgio vandens žarna.
- Tylus dėl antivibracinės korpuso struktūros.
- Savaiminio siurbimo funkcijos dėka galima vandenį tiekti iš talpos, o ne iš čiaupo.
- Įmontuota rankena ir ratukai mobilumui.
- Standartinė komplektacija: pistoletas, įvairūs antgaliai, rotacinio antgalio gaubtas, kintamo purškimo purkštuvas, vandens įsiurbimo filtras, greitoji jungtis žarnai, putų purškimo antgalis.



Galia	1800 W
Didžiausias slėgis	12 MPa (120 bar)
Didžiausias vandens srautas	420 L/val
Aukščiausia vandens temperatūra	40 °C
Maitinimo laido ilgis	5 m
Svoris	11 kg
Išmatavimai (lxPxA)	292x358x830 mm

Priedai pateikti 39, 68 psl.

HW1300 Aukšto slėgio plovykla



- Reguliuojamas vandens slėgis.
- 10 m lanksti, atspari įbrėžimams bei persisukimams aukšto slėgio vandens žarna su rite.
- Tylus dėl antivibracinės korpuso struktūros.
- Savaiminio siurbimo funkcijos dėka galima vandenį tiekti iš talpos, o ne iš čiaupo.
- Įmontuota rankena ir ratukai mobilumui.
- Standartinė komplektacija: pistoletas, įvairūs antgaliai, rotacinio antgalio gaubtas, kintamo purškimo purkštuvas, vandens įsiurbimo filtras, greitoji jungtis žarnai, putų purškimo antgalis.



Galia	1800 W
Didžiausias slėgis	13 MPa (130 bar)
Didžiausias vandens srautas	450 L/val
Aukščiausia vandens temperatūra	40 °C
Maitinimo laido ilgis	5 m
Svoris	12,7 kg
Išmatavimai (lxPxA)	292x358x830 mm

Priedai pateikti 39, 68 psl.

EW1060H Vandens siurblys



- Makita Mini keturtaktis variklis MM4.
- Komplektuojamas su siurbimo žarna su filtru (3m), žarna (8m), metalinis purkštuvas.
- Didžiausias kėlimo aukštis 45 m.
- Darbo trukmė su vienu baku - virš 120 min.
- Standartinė komplektacija: siurbimo žarna, veržliaraktis, žarnos jungtis, filtras, žarna (8m) su antgaliu.




Variklio darbinis tūris	33,5 cm ³
Variklio galia	1,07 kW
Didžiausia siurbimo galia	130 L/min
Didžiausias įsiurbimo aukštis	8 m
Įsiurbimo ir išmetimo angos diametras	25,4 mm
Svoris	7,3 kg
Išmatavimai (lxPxA)	356x234x336 mm

Priedai pateikti 79, 82 psl.

AUKŠTO SLĖGIO PLOVYKLŲ PRIEDAI



Pistoletas



Reguliuojamas plovimo antgalis




Valymo antgalis



Rotacinis antgalis



Apvalus šepetys

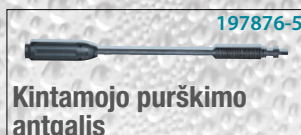

Kintamojo purškimo antgalis



Pailgas šepetys



Kampinio plovimo antgalis



Putų purškimo antgalis



Prailginimo antgaliai



Savaiminio siurbimo žarna



Vamzdžių valymo žarna



PF0300 Drenažinis vandens siurblys



- Švariam vandeniui.
- Tvirtas plastiko korpusas.
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Patogi nešiojimo rankena.
- 10 metrų maitinimo laidas.
- Standartinė komplektacija: alkūnė, adapteris.

Galia	300 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	8 mm
Siurbimo galia	140 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Maitinimo laido ilgis	10 m
Svoris	4,2 kg
Išmatavimai (I x P x A)	160x168x305 mm

PF0403 Drenažinis vandens siurblys



- Švariam vandeniui.
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Nerūdijančio plieno korpusas.
- Patogi, ergonomiška nešiojimo rankena.
- 10 metrų maitinimo laidas.
- Standartinė komplektacija: šarnyras, adapteris.

Galia	400 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	4 mm
Siurbimo galia	120 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Maitinimo laido ilgis	10 m
Svoris	4,4 kg
Išmatavimai (I x P x A)	150x150x260 mm

PF0410 Drenažinis vandens siurblys



- Nešvariam vandeniui (iki 35mm dydžio dalelių).
- Tvirtas plastiko korpusas.
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Patogi nešiojimo rankena.
- 10 metrų maitinimo laidas.
- Standartinė komplektacija: alkūnė, adapteris.

Galia	400 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	25 mm
Siurbimo galia	140 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Maitinimo laido ilgis	10 m
Svoris	4,3 kg
Išmatavimai (I x P x A)	160x168x345 mm

PF1010 Drenažinis vandens siurblys



- Nešvariam vandeniui (iki 35mm dydžio dalelių).
- Tvirtas plastiko korpusas.
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Dviguba tarpinė ilgesniam tarnavimo laikui.
- Patogi nešiojimo rankena.
- 10 metrų maitinimo laidas.
- Standartinė komplektacija: alkūnė, adapteris.

Galia	1100 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	30 mm
Siurbimo galia	240 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Maitinimo laido ilgis	10 m
Svoris	6,6 kg
Išmatavimai (I x P x A)	160x168x380 mm

PF1100 Drenažinis vandens siurblys



- Švariam vandeniui.
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Nerūdijančio plieno korpusas.
- Patogi, ergonomiška nešiojimo rankena.
- 10 metrų maitinimo laidas.
- Standartinė komplektacija: šarnyras, adapteris.

Galia	1100 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	4 mm
Siurbimo galia	250 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Maitinimo laido ilgis	10 m
Svoris	6,7 kg
Išmatavimai (I x P x A)	150x150x305 mm

PF1110 Drenažinis vandens siurblys



- Nešvariam vandeniui (iki 35mm dydžio dalelių).
- Nerūdijančio lieno korpusas.
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Dviguba tarpinė ilgesniam tarnavimo laikui.
- Patogi, ergonomiška nešiojimo rankena.
- 10 metrų maitinimo laidas.
- Standartinė komplektacija: alkūnė, adapteris.

Galia	1100 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	40 mm
Siurbimo galia	250 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Maitinimo laido ilgis	10 m
Svoris	7 kg
Išmatavimai (I x P x A)	160x185x355 mm

NEPAKEIČIAMŲ PAGALBININKAI gamtinių stichijų metu



EG2250A
2000 W
210 cm³
15 L

EG5550A
5000 W
420 cm³
25 L



EG2850A Elektros generatorius

EG5550A Elektros generatorius

EG2250A Elektros generatorius



- AVR tipo įtampos reguliavimo sistema.
- Ypatingai paprasta priežiūra.
- Srovės ir voltažo matuokliai.
- Instaliuotas alyvos užpildymo jutiklis išjungia variklį automatiškai, alyvos užpildymui nukritus žemiau reikiamo lygio.
- Variklio modelis 170F.

Variklio darbinis tūris	210 cm ³
Degalų bako talpa	15 L
Nominali išėjimo įtampa	2000 W
Maksimali išėjimo įtampa	2200 W
Dažnis	50 Hz
Svoris	49,8 kg
Išmatavimai (I x P x A)	600x442x450 mm

Priedai pateikti 82 psl.

EG6050A Elektros generatorius



- AVR tipo įtampos reguliavimo sistema.
- Ypatingai paprasta priežiūra.
- Srovės ir voltažo matuokliai.
- Instaliuotas alyvos užpildymo jutiklis išjungia variklį automatiškai, alyvos užpildymui nukritus žemiau reikiamo lygio.
- Variklio modelis 190F.

Variklio darbinis tūris	420 cm ³
Degalų bako talpa	25 L
Nominali išėjimo įtampa	5500 W
Maksimali išėjimo įtampa	6000 W
Dažnis	50 Hz
Svoris	100,5 kg
Išmatavimai (I x P x A)	680x550x550 mm

Priedai pateikti 82 psl.



- AVR tipo įtampos reguliavimo sistema.
- Ypatingai paprasta priežiūra.
- Srovės ir voltažo matuokliai.
- Instaliuotas alyvos užpildymo jutiklis išjungia variklį automatiškai, alyvos užpildymui nukritus žemiau reikiamo lygio.
- Variklio modelis 170F.

Variklio darbinis tūris	210 cm ³
Degalų bako talpa	15 L
Nominali išėjimo įtampa	2600 W
Maksimali išėjimo įtampa	2800 W
Dažnis	50 Hz
Svoris	52,8 kg
Išmatavimai (I x P x A)	600x442x450 mm

Priedai pateikti 82 psl.



- AVR tipo įtampos reguliavimo sistema.
- Ypatingai paprasta priežiūra.
- Srovės ir voltažo matuokliai.
- Instaliuotas alyvos užpildymo jutiklis išjungia variklį automatiškai, alyvos užpildymui nukritus žemiau reikiamo lygio.
- Variklio modelis 190F.

Variklio darbinis tūris	420 cm ³
Degalų bako talpa	25 L
Nominali išėjimo įtampa	5000 W
Maksimali išėjimo įtampa	5500 W
Dažnis	50 Hz
Svoris	98,5 kg
Išmatavimai (I x P x A)	680x550x550 mm

Priedai pateikti 82 psl.



EB5300TH PŪSTUVAS-KUPRINĖ
 98 m/s oro greitis
 15 m³/min oro srautas.
 Antistatinė konstrukcija.
 Neužšalantis žiemą.

MM4

BHX2501 Pūstuvai

EB5300TH Pūstuvai

EB7660TH Pūstuvai



- Yra siurbimo su mulčiavimu funkcija.
- Makita Mini keturtaktis variklis MM4 su diafragminiu karbiuratoriumi.
- Gali būti naudojamas kaip siurblys su lapų surinkimo priedų komplektu (įsigijamas atskirai).
- Gerai išbalansuotas, galima dirbti viena ranka.
- Triukšmo lygis 90,8 dB(A).
- Standartinė komplektacija: apvalus, plokščias antgalis, veržliaraktis.



MM4

Variklio galia	0,81 kW
Variklio darbinis tūris	24,5 cm ³
Greitis be apkrovos	3500-7800 aps/min
Didžiausias oro greitis	65 m/sek
Didžiausias oro srautas	10,1 m ³ /min
Svoris	4,5 kg
Išmatavimai (IxPxA)	350x231x368 mm

Priedai pateikti 81 psl.



- Makita Mini keturtaktis variklis MM4.
- Kuprinės formos. Nugarinė dalis ventiliuojama.
- Antistatinė konstrukcija.
- Su apsauga nuo apledėjimo.
- Triukšmo lygis 96,0 dB(A).
- Standartinė komplektacija: lankstus ir apvalus antgaliai, sukiojamas vamzdis, žarnos spaustukas, ilgas ir trumpas antgaliai, alyva, veržliaraktis, atsuktuvai, maišelis priedams, kabelio laikiklis.



MM4

Variklio galia	1,8 kW
Variklio darbinis tūris	52,5 cm ³
Greitis be apkrovos	2800-6400 aps/min
Didžiausias oro greitis	98 m/sek
Didžiausias oro srautas	15 m ³ /min
Svoris	9,8-10,1 kg
Išmatavimai (IxPxA)	320x450x475 mm

Priedai pateikti 81 psl.



- Makita Mini keturtaktis variklis MM4.
- Kuprinės formos. Nugarinė dalis ventiliuojama.
- Reguliuojamas vamzdžio ilgis.
- Su apsauga nuo apledėjimo.
- Triukšmo lygis 102,8 dB(A).
- Standartinė komplektacija: lankstus ir apvalus antgaliai, sukiojamas vamzdis, žarnos spaustukas, ilgas ir trumpas antgaliai, alyva, veržliaraktis, atsuktuvai, maišelis priedams, kabelio laikiklis.



MM4

Variklio galia	3,0 kW
Variklio darbinis tūris	75,6 cm ³
Greitis be apkrovos	2800-7200 aps/min
Didžiausias oro greitis	92 m/sek
Didžiausias oro srautas	20 m ³ /min
Svoris	11,9-12,1 kg
Išmatavimai (IxPxA)	332x460x480 mm

Priedai pateikti 81 psl.

UC3041A Grandininis pjūklas



- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
- Alyvos talpa su langeliu alyvos lygio stebėjimui.
- Automatinis grandinės sutepimas.
- Grandinės ir atatranks stabdys saugumui.
- Dviguba izoliacija.
- Standartinė komplektacija: pjovimo grandinė, pjovimo juosta, pjovimo juostos dangtelis, kablys.



Galia	1800 W
Juostos ilgis	300 mm
Didžiausias grandinės greitis	14,5 m/sek.
Grandinės žingsnis	3/8"
Elektros laido ilgis	30 cm
Svoris	4,6-4,7 kg
Išmatavimai (IxPxA)	455x245x200mm

Naudinga informacija 84 psl. • Priedai pateikti 82, 83 psl.

UC3541A Grandininis pjūklas



- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
- Alyvos talpa su langeliu alyvos lygio stebėjimui.
- Automatinis grandinės sutepimas.
- Grandinės ir atatranks stabdys saugumui.
- Dviguba izoliacija.
- Standartinė komplektacija: pjovimo grandinė, pjovimo juosta, pjovimo juostos dangtelis, kablys.



Galia	1800 W
Juostos ilgis	350 mm
Didžiausias grandinės greitis	14,5 m/sek.
Grandinės žingsnis	3/8"
Elektros laido ilgis	30 cm
Svoris	4,7-4,8 kg
Išmatavimai (IxPxA)	455x245x200 mm

Naudinga informacija 84 psl. • Priedai pateikti 82, 83 psl.

UC3551A Grandininis pjūklas



- Ypač tvirtos konstrukcijos, su dviguba izoliacija.
- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
- Alyvos talpa su langeliu alyvos lygio stebėjimui.
- Automatinis grandinės sutepimas.
- Elektroninis stabdys saugumui.
- Apsauga nuo perkrovos.
- Standartinė komplektacija: pjovimo grandinė, pjovimo juosta, pjovimo juostos dangtelis, kablys.



Galia	2000 W
Juostos ilgis	350 mm
Didžiausias grandinės greitis	14,5 m/sek.
Grandinės žingsnis	3/8"
Elektros laido ilgis	500 cm
Svoris	5,5 kg
Išmatavimai (IxPxA)	505x200x220 mm

Naudinga informacija 84 psl. • Priedai pateikti 82, 83 psl.

UC4041A Grandininis pjūklas



- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
- Alyvos talpa su langeliu alyvos lygio stebėjimui.
- Automatinis grandinės sutepimas.
- Grandinės ir atatranks stabdys saugumui.
- Dviguba izoliacija.
- Standartinė komplektacija: pjovimo grandinė, pjovimo juosta, pjovimo juostos dangtelis, kablys.



Galia	1800 W
Juostos ilgis	400 mm
Didžiausias grandinės greitis	14,5 m/sek.
Grandinės žingsnis	3/8"
Elektros laido ilgis	30 cm
Svoris	4,8-4,9 kg
Išmatavimai (IxPxA)	455x245x200mm

Naudinga informacija 84 psl. • Priedai pateikti 82, 83 psl.

UC4051A Grandininis pjūklas



- Ypač tvirtos konstrukcijos, su dviguba izoliacija.
- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
- Alyvos talpa su langeliu alyvos lygio stebėjimui.
- Automatinis grandinės sutepimas.
- Elektroninis stabdys saugumui.
- Apsauga nuo perkrovos.
- Standartinė komplektacija: pjovimo grandinė, pjovimo juosta, pjovimo juostos dangtelis, kablys.



Galia	2000 W
Juostos ilgis	400 mm
Didžiausias grandinės greitis	14,5 m/sek.
Grandinės žingsnis	3/8"
Elektros laido ilgis	30 cm
Svoris	5,6 kg
Išmatavimai (IxPxA)	505x200x220 mm

Naudinga informacija 84 psl. • Priedai pateikti 82, 83 psl.

UC3551A • UC4051A IŠILGINIS VARIKLIS - MANEVRINGUMUI

GRANDINĖS KEITIMAS IR REGULIAVIMAS - BE RAKTO



EA3201S Grandininis pjūklas



- Dvitaktis variklis su katalizatoriumi.
- Degalų bako talpa 0,4 L.
- Spyruoklinė užvedimo sistema.
- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
- Automatinis grandinės sutepimas.
- Cilindro darbinis tūris: 32 cm³
- Standartinė komplektacija: pjovimo grandinė, pjovimo juosta, pjovimo juostos dangtelis, veržliaraktis.



Variklio galia	1,35 kW
Pjovimo juostos ilgis	350 mm
Grandinės žingsnis	3/8"
Didžiausias grandinės greitis	24,4 m/sek
Variklio greitis be apkrovos	12800 aps/min
Svoris	4,2 kg
Išmatavimai (I x P x A)	405x269x273 mm

Naudinga informacija 84 psl. • Priedai pateikti 82, 83 psl.

EA3601F Grandininis pjūklas



- Dvitaktis variklis.
- Degalų bako talpa 0,31 L.
- Išcentrinė oro filtravimo sistema.
- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
- Reguluojamas automatinis grandinės sutepimas.
- Cilindro darbinis tūris: 35,2 cm³
- Standartinė komplektacija: pjovimo grandinė, pjovimo juosta, pjovimo juostos dangtelis, veržliaraktis.



Variklio galia	1,7 kW
Pjovimo juostos ilgis	350 mm
Grandinės žingsnis	3/8"
Didžiausias grandinės greitis	25,3 m/sek
Variklio greitis be apkrovos	13500 aps/min
Svoris	4,2 kg
Išmatavimai (I x P x A)	388x235x272 mm

Naudinga informacija 84 psl. • Priedai pateikti 82, 83 psl.

EA4300F Grandininis pjūklas



- Dvitaktis variklis su katalizatoriumi.
- Degalų bako talpa 0,48 L.
- Reguluojamas automatinis grandinės sutepimas.
- Touch&Stop valdymas vienu svirtiniu jungikliu greitai išjungia variklį ir sugrąžina jungiklį į pradinę padėtį.
- Cilindro darbinis tūris: 42,4 cm³
- Standartinė komplektacija: pjovimo grandinė, pjovimo juosta, pjovimo juostos dangtelis, veržliaraktis.








Variklio galia	2,2 kW
Pjovimo juostos ilgis	380 mm
Grandinės žingsnis	3/8"
Didžiausias grandinės greitis	24,1 m/sek
Variklio greitis be apkrovos	13500 aps/min
Svoris	4,9 kg
Išmatavimai (I x P x A)	416x248x279 mm

Naudinga informacija 84 psl. • Priedai pateikti 82, 83 psl.


EA3201S DVITAKTIS, SU SPYRUOKLINE UŽVEDIMO SISTEMA



KRŪMAPJOVIŲ PEILIAI

PEILIS	PASKIRTIS	SKERSMUO/ AŠMENŲ SKAIČIUS	SKYLĖS SKERSMUO	STORIS	KRŪMAPJOVĖS MODELIS	UŽSAKYMO KODAS
2-jų ašmenų 	Aukštai, storai žolei, krūmams, krumokšniams	230 mm/2	25,4 mm	2,0 mm	DUR365U, DUR366L, DUR368U, DUR369A/L, UR002G, EBH253U, EM2600U, EM404MP, EM408MP	D-66058
		255 mm/2	25,4 mm	2,0 mm	EBH341U, EM4350U, EM4351U, DUR369A/L, UR101C	D-66064
3-jų ašmenų 	Aukštai, storai žolei, krūmams, krumokšniams	230mm/3	25,4 mm	3,0 mm	DUR365U, DUR366L, DUR368U, EBH253U, EM2600U, EM404MP, DUR369A/L, UR002G, EM408MP, DUR190, DUR191	D-66020
		255 mm/3	25,4 mm	3,0 mm	EBH341U, EM4350U, EM4351U, DUR369A/L, UR101C	D-66036
		255 mm/4	20 mm	3,0 mm	DBC340, DBC4010/4510	385224350
		305 mm/3	25,4 mm	3,0 mm	EBH341U, EM4350U, EM4351U	D-66042
		305 mm/3	20 mm	3,0 mm	DBC4010/4510	385224130
4-ių ašmenų 	Aukštai žolei ir krumams	230 mm/4	25,4 mm	1,8 mm	DUR365U, DUR366L, DUR368U, EBH253U, EM2600U, EM404MP, DUR369A/L, UR002G, EM408MP, DUR190, DUR191	D-66008
		255 mm/4	25,4 mm	2,0 mm	EBH341U, EM4350U, EM4351U, DUR369A/L, UR101C	D-66014
		255 mm/4	20 mm	2,0 mm	DBC340, DBC4010/4510	385224140
8-ių ašmenų 	Tankiai žolei ir krūmams	200 mm/8	20 mm	2,0 mm	DBC300/290	380224180
		255 mm/8	20 mm	2,0 mm	DBC340, DBC4010/4510	385224180
Diskas 	Krūmams, plonų medžių kamienams bei ūgliams	200 mm / 22	20 mm	1,6 mm	DBC4510, EM4351UH, EM4350UH, EBH341U	385224171
		225 mm	20 mm	1,6 mm	DBC4510	385224161

PAKRAŠČIŲ ATKIRTIMO AŠMENYS

PEILIS	PASKIRTIS	SKERSMUO/ AŠMENŲ SKAIČIUS	SKYLĖS SKERSMUO	STORIS	KRŪMAPJOVĖS MODELIS	UŽSAKYMO KODAS
	Pakraščių atkirtimui	203 mm / 2	-	2,5 mm	EE400MP	196745-7

OVALINĖS SPIRALĖS VALAI ŽOLIAPJOVĖMS / TRIMERIAMS

VALAS	PAVADINIMAS	SPALVA	SKERSMUO	ILGIS	UŽSAKYMO KODAS
	Ovalinės spiralės valas	MĖLYNA	1,65 mm	15 m	E-01731
	Ovalinės spiralės valas	MĖLYNA	1,65 mm	30 m	E-01747
	Ovalinės spiralės valas	MĖLYNA	1,65 mm	445 m	E-01753
	Ovalinės spiralės valas	ŽALIA	2 mm	15 m	E-01769
	Ovalinės spiralės valas	ŽALIA	2 mm	30 m	E-01775
	Ovalinės spiralės valas	ŽALIA	2 mm	310 m	E-01781
	Ovalinės spiralės valas	ORANŽINĖ	2,4 mm	15 m	E-01797
	Ovalinės spiralės valas	ORANŽINĖ	2,4 mm	30 m	E-01806
	Ovalinės spiralės valas	ORANŽINĖ	2,4 mm	225 m	E-01812
	Ovalinės spiralės valas	RAUDONA	2,7 mm	15 m	E-01828
	Ovalinės spiralės valas	RAUDONA	2,7 mm	30 m	E-01834
	Ovalinės spiralės valas	RAUDONA	2,7 mm	180 m	E-01840

NAILONINIAI VALAI ŽOLIAPJOVĖMS / TRIMERIAMS

VALAS	TIPAS	SKERSMUO	ILGIS	SPALVA	SLUOKSNIAI	FORMA	UŽSAKYMO KODAS
	Apvalus nailoninis valas	1,3 mm	15 m	baltas	vienas	○	E-02727
	Apvalus nailoninis valas	1,6 mm	15 m	mėlynas	vienas	●	E-02733
	Apvalus nailoninis valas	2,0 mm	15 m	žalias	vienas	●	E-02705
		2,0 mm	126 m	žalias	vienas	●	E-02711
	Apvalus nailoninis valas PLUS	2,4 mm	15 m	oranžinis	vienas	●	E-02749
		2,4 mm	87 m	oranžinis	vienas	●	E-02761
		2,4 mm	262 m	oranžinis	vienas	●	E-02783
	Kvadratinis nailoninis valas PLUS	2,4 mm	15m	oranžinis	vienas	■	E-02808
		2,4 mm	69 m	oranžinis	vienas	■	E-02814
		2,4 mm	206 m	oranžinis	vienas	■	E-02820
	Apvalus nailoninis valas PRO	3,0 mm	15 m	geltonas	du	○	E-02836
		3,0 mm	56 m	geltonas	du	○	E-02842
		3,0 mm	168 m	geltonas	du	○	E-02858
	Kvadratinis nailoninis valas PRO	3,0 mm	15 m	geltonas	du	□	E-02870
		3,0 mm	44 m	geltonas	du	□	E-02886
		3,0 mm	132 m	geltonas	du	□	E-02892










ŽOLIAPJOVIŲ / KRŪMAPJOVIŲ / TRIMERIŲ APSAUGOS

TIPAS	APSAUGA	PASKIRTIS	APRAŠYMAS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
KRŪMAPJOVĖMS		UNIVERSALUS	Be apsaugos priedo	EM401MP	451566-7
			Be apsaugos priedo	EM2600U/L	DA00000525
			Be apsaugos priedo	EBH253U, EM400MP	452260-4
			Be apsaugos priedo	EM404MP	457271-4
			Be apsaugos priedo	EBH341U/L, EM4350UH, EM4350LH, EM4350UHRH, EM4351UH	452259-9
APSAUGOS PRIEDAS		UNIVERSALUS	Beraktis keitmas, be peilio	EM401MP	140583-9
			Beraktis keitmas, su peiliu	EBH253U, EBH341U/L, EM4350UH, EM4350LH, EM4350RH, EM4351UH, EM400MP	135398-7
			Beraktis keitmas, be peilio	EM404MP	144316-4
			Be peilio	EM2600U/L	DA00000526
P.JOVIMO GALVOS APSAUGOS		TINKA TIK MAKITA ĮRANKIAMS	-	ER2550L	195803-6
			-	ER2600L	DA00000630
			Siauras, be peilio	EM405MP, EM406MP	457273-0
			Su peiliu	UR100D	135950-1
			Be peilio	DUR184L DUR189	456651-1
			Be peilio	DUR187L, DUR187U, DUR188L, DUR188U	457324-9
			Be peilio	DUR364L	455622-5
Su peiliu	DUR365U, DUR368A, DUR368L	197294-7			

NAILONINĖS PJOVIMO GALVOS - žolei, plonoms piktžolėms

PJOVIMO GALVA	TIPAS	Ø	AŠIES SREGIS	VALAS	PAKUOTĖ	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	UN-74L	4,4" 102 mm	M10 x 1,25LH	2,4mmx3,6mm	-	EBH253U, EM400MP, EM404MP, EM406MP	196324-1
	BUMP & FEED	3" 76 mm	M8 x 1,25RH	1,65mm x 8m	Maišelis	UR100D	198854-8
	BUMP & FEED	4" 102 mm	M8 x 1,25RH	2,0mm x 3m	Maišelis	DUR189	198971-4
	BUMP & FEED	4" 102 mm	M8 x 1,25LH	2,0mm x 3m	Maišelis	DUR187U/L, DU188U/L, EM2600U/L	198385-7
	BUMP & FEED	3" 76 mm	-	1,6mm x 6m	Maišelis	DUR181, UR140D, DUR141, UR180D	196146-9
	TAP&GO	3" 76 mm	-	1,6mm x 6m	Plastikinė pakuotė	UR3000	DA00000001
	TAP&GO	3" 76 mm	M8 x 1,25	2,0mm x 3m	Maišelis	UR3500,UR3501	YA00000649
	TAP&GO	4" 102 mm	M8 x 1,25LH	2,0mm x 3m	Plastikinė pakuotė	EM2600, DUR182, DUR187, DUR188	A-89121
	TAP&GO	4" 102 mm	M10 x 1,25	2,0mm	Maišelis	DBC300,340	958501614
	TAP&GO	4" 102 mm	M10 x 1,25	2,4mm	Maišelis	DBC290	957224030
	TAP&GO	4" 102 mm	M8 x 1,25	2,4mm	Maišelis	DBC260, EM2600	122976-2
	TAP&GO	4" 102 mm	M10 x 1,0	2,4mm	Maišelis	BCX2500, BCX2510	365224010
	TAP&GO	6" 153 mm	M10 x 1,0	3,0mm	Maišelis	BCX3400	366224010
	TAP&GO	6" 153 mm	M12 x 1,5	3,0mm	Plastikinė pakuotė	DBC4010,DBC4510	958501606
	TAP&GO	4" 102 mm	M8 x 1,25RH	2,0mm		DUR184	680224200
	TAP & GO medium	5" 130 mm	M10 x 1,25LH M8 x 1,25LHF M10 x 1,00LHF M7 & M8 STUD M8 & M10 STUD	2,4mm	Plastikinė pakuotė	UNIVERSALI	381224241
	TAP & GO large	6" 153 mm	M10 x 1,25LH M8 x 1,25LHF M10 x 1,00LHF M12 x 1,5LHF M8 & M10 STUD"	3,0mm	Plastikinė pakuotė	UNIVERSALI	382224301
	ULTRA AUTO 4R	4" 102 mm	M8 x 1,25RH	2,4mm x 3m	Kartoninė pakuotė	ER2550L, ER2600L, ER400MP	B-03006
	ULTRA AUTO 4L	4" 102 mm	M8&10 x 1,25LH	2,4mm x 3m	Kartoninė pakuotė	DUR187U/L, DU188U/L, DUR365, DUR366, DUR368, DUR369, EM2500U/L, EM2600U/L, EBH253U/L, EM400MP, EM404MP, EM406MP	B-02945
	ULTRA AUTO 6L	6" 153 mm	M10 x 1,25LH	3,0mm x 2m	Plastikinė pakuotė	EBH341U/L/R, EM4350UH/LH/RH, EM4351UH	A-81658


NAILONINĖS PJOVIMO GALVOS - žolėi, plonoms piktžolėms

PJOVIMO GALVA	TIPAS	Ø	AŠIES SREGIS	VALAS	PAKUOTĖ	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	BUMP & FEED		M8 x 1,25LH	2,0 mm	Kartoninė pakuotė	DUR187U/L, DU188U/L, EM2600U/L	191D91-7
	BUMP & FEED		M8 x 1,25LH	2,0 mm	Kartoninė pakuotė	DUR189	191D92-5
	BUMP & FEED		M8 x 1,25LH	2,0 mm	Kartoninė pakuotė	DUR190L, DUR191L, DUR192L, DUR365U, DUR366L, DUR368A/L, DUR369A/L, EBH253U-/L, EM400MP, EM401MP, EM403MP, EM404MP, EM405MP, EM406MP	191D89-4
	BUMP & FEED		M8 x 1,25LH	2,4 mm	Kartoninė pakuotė	DUR365U, DUR366L, DUR368A/L, DUR369A/L, EBH253U/L, EM400MP, EM401MP, EM403MP, EM404MP, EM405MP, EM406MP	191D90-9
	BUMP & FEED		M8 x 1,25LH	2,4 mm	Kartoninė pakuotė	EBH341U/L/R, EM4350UH/LH/RH, EM4351UH	191D93-3
	BUMP & FEED ECO 6	6"	M10 x 1,25LH	3,0mm x 3m	Kartoninė pakuotė	EBH341U/L/R, EM4350UH/LH/RH, EM4351UH	197030-1
	BUMP & FEED	4"	M10 x 1,25LH	2,0mm x 3m	Plastikinė pakuotė	DUR365U, DUR366L, DUR368A/L, DUR369A/L, EBH253U/L, EM400MP, EM401MP, EM403MP, EM404MP, EM405MP, EM406MP	198893-8
	FIX TRIM	6"	-	2,7mm	Plastikinė pakuotė	UNIVERSALI	384224270
	SET ME		90-ML10L		Kartoninė pakuotė	DUR365U	197296-3

ADAPTERIŲ KOMPLEKTAI

ADAPTERIŲ KOMPLEKTAS	SPECIFIKACIJA	UŽSAKYMO KODAS
	ADAPTERIŲ KOMPLEKTAS M8 x1, 25LHF, M10 x1, 00LHF COUNTER BORE, M7 + M8 STUD, M8 + M10 STUD	381224230
	ADAPTERIŲ KOMPLEKTAS M8 x1,25LHF, M10 x1, 00LHF COUNTER BORE, M12 x1,5LHF COUNTER BORE, M8 + M10 STUD	382224310

ALYVA

RITĖ	SPECIFIKACIJA	KIEKIS	UŽSAKYMO KODAS
	Žoliapjovėms / trimeriams / krūmapjovėms Grease No.2	80 g	199450-5



PJOVIMO GALVOS SU PLASTIKINIAIS AŠMENIMIS

PJOVIMO GALVA	TIPAS	AŠIES SREGIS	PJOVIMO PLOTIS	TINKA MODELIIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Galva su plastikiniais ašmenimis	M8x1.25RH M8x1.25LH M10x1.25LH	255 mm	DUR187, DUR188, DUR189, DUR190, DUR191, DUR364L, DUR365U, DUR366U, DUR368, DUR369, EM404MP	198383-1
	Galva su plastikiniais ašmenimis	M8x1.25RH M8x1.25LH M10x1.25LH	230 mm	UR100D	198848-3
	Galva su plastikiniais ašmenimis	M8x1.25RH M8x1.25LH M10x1.25LH	255 mm	DUR187, DUR188, DUR189, DUR190, DUR191, DUR364L, DUR365U, DUR366U, DUR368, DUR369, EM404MP	197188-6

ATSARGINIAI PLASTIKINIAI AŠMENYS


AŠMENYS	TIPAS	VIENETŲ PAKUOTĖJE	TINKA ĮRANKIUI, PRIEDO MODELIIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Atsarginiai plastikiniai ašmenys	12	198383-1	198427-7
	Atsarginiai plastikiniai ašmenys	12	198383-1	198426-9
	Atsarginiai plastikiniai ašmenys	5	198848-3	198851-4
	Atsarginiai plastikiniai ašmenys	12	197188-6	197189-4

DIRŽAI, PETNEŠOS

DIRŽAS PER PETĮ SINGLE	TINKA MODELJAMS	UŽSAKYMO KODAS	W-FORMOS DIRŽAS	TINKA MODELJAMS	UŽSAKYMO KODAS
	DUR181, DUR187L, DUR188L, DUR189, DUR190, DUR191, DUR364L, DUR365U, DUR366L, DUR368, DUX60L, EBH253L	125516-5		DBC4010, DBC4510	988048324
PETNEŠOS COMFORT	TINKA MODELJAMS	UŽSAKYMO KODAS	DIRŽAS PER PETĮ PROFI	TINKA MODELJAMS	UŽSAKYMO KODAS
	EBH253U, EBH341U, EM4350U, EM4351U	122906-3		EM4350, EM4351, DBC4510	126126-1

VEJAPJOVIŲ AŠMENYS

AŠMENYS	DYDIS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
AKUMULIATORINĖMS VEJAPJOVĖMS			
	430 mm	DLM431	197761-2
	460 mm	DLM460	199367-2
	380 mm	DLM382	191D41-2
	530 mm	DLM530, DLM531, DLM532, DLM533	191D52-7
	430 mm	DLM432	191D43-8
	460 mm	DLM462	191D51-9
ELEKTRINĖMS VEJAPJOVĖMS			
	330 mm	ELM3311	671002550
	370 mm	ELM3711	671002549
	410 mm	ELM4110	671001427
	330 mm	ELM3320	YA00000745
	370 mm	ELM3720	YA00000746
	410 mm	ELM4121	YA00000738
BENZININĖMS VEJAPJOVĖMS			
	410 mm	PLM4110	671001433
	510 mm	PLM5101	664004381
	460 mm	PLM4627N	DA00001274
	510 mm	PLM5130N	DA00001276
	560 mm	PLM5600N	DA00001275
BENZININĖMS VEJAPJOVĖMS SU MULČIAVIMO PRIEDU			
	480 mm	PLM4817, PLM4818, PLM4819	DA00000532
	510 mm	PLM5120, PLM5121	DA00000944

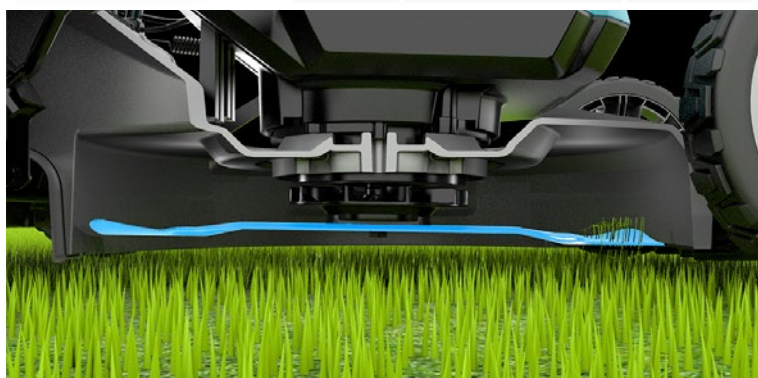

MULČIAVIMO PRIEDAS

PRIEDAS	PASKIRTIS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Pjaunamos žolės mulčiavimui	DLM432 DLM431 DLM382	191D46-2

SKARIFIKATORIŲ VOLAI

PRIEDAS	PASKIRTIS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Skarifikavimui	UV3200	652024718
	Aeravimui	UV3200	652024719
	Skarifikavimui	UV3600	652024746
	Kombinuotas	UV3600	652024750
	Aeravimui	UV3600	652024749

PRIEDAI VANDENS SIURBLIAMS

PRIEDAS	PASKIRTIS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Vandens tiekimo žarna (8m) su dvipusiu sujungimo antgaliu	EW1060	B-10671

ŽEMĖS GRĄŽTUVŲ PRIEDAI

PRIEDAS	PASKIRTIS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Žemės grąžtas su kaiščiu $\varnothing 100 \times 800$	DG001G DDG460	E-07294
	Žemės grąžtas su kaiščiu $\varnothing 150 \times 800$	DG001G DDG460	E-07303
	Žemės grąžtas su kaiščiu $\varnothing 200 \times 800$	DG001G DDG460	E-07319
	Prailginimas žemės grąžtui su kaiščiu 540mm	DG001G DDG460	E-07325
	Kaištis žemės grąžtui ir prailginimui	DG001G DDG460	E-07331
	Ašmenys žemės grąžtui 100mm	grąžtui E-07294	E-07630
	Ašmenys žemės grąžtui 150mm	grąžtui E-07303	E-07646
	Ašmenys žemės grąžtui 200mm	grąžtui E-07319	E-07652

AŠMENYS ŽOLĖS ŽIRKLĖMS

AŠMENYS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	DUM111, DUM604, UH201D ¹	195267-4

1 - Su žolės žirklių ašmenimis

AŠMENŲ DANGTELIS ŽOLĖS ŽIRKLĖMS

AŠMENŲ DANGTELIS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	DUM111, DUM604, UH201D ¹	452055-5 ²

1 - Su žolės žirklių ašmenimis
2 - Su žolės gaudykle ir ašmenų dangteliu

ŽOLĖS GAUDYKLĖ ŽOLĖS ŽIRKLĖMS

ŽOLĖS GAUDYKLĖ	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	DUM111, DUM604, UH201D ¹	457426-1

1 - Su žolės žirklių ašmenimis

PRAILGINIMO RANKENOS ŽOLĖS ŽIRKLĖMS

ŽOLĖS ŽIRKLĖS	APRAŠYMAS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Su paprastai reguliuojamu kotu	DUM111, DUM604, UH201D ¹	195187-2
	Su ratuku lengvesniam slydimui ir su paprastai reguliuojamu kotu	DUM111, DUM604, UH201D ¹	198486-1

1 - Su žolės žirklių ašmenimis

GYVATVORIŲ ŽIRKLIŲ AŠMENYS ŽOLĖS ŽIRKLĖMS

SKIEDRŲ GADYKLĖ	TINKA MODELIUI	AŠMENŲ UŽSAKYMO KODAS	DANGTELIO UŽSAKYMO KODAS
	DUM111, DUM604, UH201D	198408-1	451816-0 ¹
	DUM111, DUM604, UH201D	195272-1	451816-0 ¹

1 - Su ašmenų dangteliu

SKIEDRŲ GAUDYKLĖS GYVATVORIŲ ŽIRKLĖMS

SKIEDRŲ GAUDYKLĖ	APRAŠYMAS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Su veržle M4 x2vnt.	UH200D, DUM168 ¹	195279-7 ²
	Montavimas / nuėmimas vienu gnybtu	UH6570, UH6580	194681-1
	Su būtinais priveržimo varžtais M5x12 x5vnt.	DUH523, UH4261, UH5261	195050-9

1 - Montuojama iš bet kurio ašmenų šono
2 - Su gyvatvorių žirklių ašmenų komplektu

GENĖJIMO AŠMENYS IR DANGTELIAI GYVATVORIŲ ŽIRKLĖMS

AŠMENYS	TINKA MODELIUI	AŠMENŲ UŽSAKYMO KODAS	DANGTELIO UŽSAKYMO KODAS
---------	----------------	-----------------------	--------------------------

ELEKTRINĖMS GYVATVORIŲ ŽIRKLĖMS

	UH4261	140826-9 ¹	452684-4 ¹
	UH5261	140827-7 ¹	452685-2 ¹
	UH6580	194673-0 ¹	450490-1 ¹
	UH6570	194666-7 ¹	450490-1 ¹

MULTI-SISTEMOS VARIKLIŲ PRIEDAMS

	EN420MP	198195-2	-
	EN401MP, EN410MP	197763-8 ¹	-

AKUMULIATORINĖMS GYVATVORIŲ ŽIRKLĖMS

	DUH651	196688-3	450490-1 ¹
	DUH523	195769-0 ¹	452685-2 ¹
	DUH501	199098-3	-
	DUH601	199099-1	-
	DUH751	199100-2	-
	DUH502	199598-3	-
	DUH602	199599-1	-
	DUH752	199600-2	-

1 - Su ašmenų dangteliu

PŪSTUVŲ VAMZDŽIAI, ANTGALIAI IR DIRŽAI

PŪSTUVO PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Vamzdis 200	EB7660TH	455631-4
	Vamzdis 450	EB7660TH	455632-2
	Vamzdis	BHX2500, BHX2501	451752-0
	Adapteris latakų valymo antgalių komplektui	DUB362	191J13-3
	Jungiamasis vamzdžių adapteris 80-72	DUB184	191L13-5

ANTGALIAI

	Guminis antgalis A tipo, 220 mm	DUB182	132025-7
	Guminis antgalis	DUB185, DUB186, UB101D	123245-4
	Prailgintas antgalis	DUB185, DUB186, UB101D	123246-2
	Plokščias antgalis	DUB184, DUB362, DUB363	197889-6
	Prailginimo antgalis	DUB184, DUB362, DUB363	197888-8
	Ilgas lenktas antgalis	DUB143, DUB183	TP00000199
	Ilgas lenktas antgalis	DUB186	191G09-6

DIRŽAI

	Diržas per pečius	DUB362	166094-6
--	-------------------	---------------	----------

PŪSTUVŲ PRIEDAI SIURBIMUI

PŪSTUVO PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Lankstaus vamzdžio komplektas Bendras ilgis 95 cm	DUB182	191750-9
	Lankstaus vamzdžio komplektas	DUB185, DUB186, UB100D, UB101D	196643-5
	Dulkių surinkimo maišas	DUB142, DUB182	122814-8
	Dulkių surinkimo maišas	DUB185, DUB186, UB101D	123241-2
	Lapų surinkimo komplektas	BHX2500, BHX2501	197235-3
	Siurbimo priedo komplektas	DUB363	191E19-1

LATAKŲ VALYMO ANTGALIAI

PŪSTUVO PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Latakų valymo antgalių komplektas	DUB184, DUB362, DUB363	191B03-8



GALANDINIMO PRIEDAI GRANDINIAMIAMS PJŪKLAMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	PJVIMO GRANDINĖS TIPIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Dildė, 3vnt. 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	958500617
	Apvali dildė su kreipikliu 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	D-70948
	Dildė ir kreipiklis 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	953030010
	Galandinimo rinkinys 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	D-72154
	Dildė, 3vnt. 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	958500618
	Apvali dildė su kreipikliu 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	D-70954
	Dildė ir kreipiklis 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	953030020
	Galandinimo rinkinys 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	D-72160
	Dildė, 3vnt. 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	958500619
	Apvali dildė su kreipikliu 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	D-70960
	Dildė ir kreipiklis 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	953030030
	Galandinimo rinkinys 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	D-72176
	Dildė, 3vnt. 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	958500620
	Apvali dildė su kreipikliu 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	D-70982
	Dildė ir kreipiklis 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	953009000
	Galandinimo rinkinys 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	D-72198
	Plokščia dildė	-	953003060
	Plokščia dildė su grandinės kalibru	-	D-70998
	Grandinės kalibras	-	953100090
	Dildės rankena	-	953004010

ALYVOS GRANDINIAMIAMS PJŪKLAMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	UŽSAKYMO KODAS
	Grandinės alyva 1 L efektyviai sumažina grandinės ir pjovimo juostos nusidėvėjimą	988002656
	Grandinės alyva 5 L efektyviai sumažina grandinės ir pjovimo juostos nusidėvėjimą	988002658
	Grandinės alyva BIOTOP, 1 L saugi aplinkai, atitinka RAL-UZ48 reikalavimus	980008610
	Grandinės alyva BIOTOP, 5 L saugi aplinkai, atitinka RAL-UZ48 reikalavimus	980008611
	Keturtakčio variklio alyva 100 ml	197008-4
	Keturtakčio variklio alyva 220 ml	195532-1
	Keturtakčio variklio alyva 600 ml	980508620
	Dvitaakčio variklio alyva, 100 ml, 50:1 aukštos kokybės pusiau sintetinė alyva.	980008606
	Dvitaakčio variklio alyva, 1 L, 50:1 aukštos kokybės pusiau sintetinė alyva.	980008607

ŽVAKĖS GRANDINIAMIAMS PJŪKLAMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	UŽSAKYMO KODAS
	NGK CMR4A	168534-0
	NGK CMR6A	168401-9
	NGK CMR6H	168652-4
	NGK CMR7A-5	965603040
	NGK BPMR7A	965603021
	NGK BPMR8Y	649500-1
	NGK BPM-R-6F	958603618

PJOVIMO JUOSTOS IR PJOVIMO GRANDINĖS GRANDINIAMS PJŪKLAMS

Pjovimo dantų tipai: CC - Chamfer chisel, SC - Semi chisel, MC - Micro chisel, FC - Full chisel



PJŪKLO MODELIS	PJOVIMO JUOSTOS			PJOVIMO GRANDINĖS					
	JUOSTOS ILGIS	TIPAS	UŽSAKYMO KODAS	PAVAROS ŠARNYRŲ SKAIČIUS	GRANDINĖS STORIS	GRANDINĖS ŽINGSNIS	TIPAS OREGON / DOLMAR	PJOVIMO DANTŲ TIPAS	UŽSAKYMO KODAS

BENZININIAI PJŪKLAI

EY2650H EY401MP	25cm/10"	Su varančiąja žvaigždute	165695-7	39	1.3mm/ .050"	3/8" LP	91VXL / 196	SC	196142-7
EA3110T	25cm/10"	Su varančiąja žvaigždute	168408-5	40	1.3mm/ .050"	3/8" LP	91PX / 492	CC	196205-9
EA3201S	30cm/12"	Su varančiąja žvaigždute (Micro-Lite)	958030611	46	1.1mm/ .043"	3/8" LP	90PX / 291	CC	958291646
	35cm/14"		958035611	52					958291652
	40cm/16"		958040611	56					958291656
	30cm/12"	Su varančiąja žvaigždute	958030661	46	1.3mm/ .050"		91PX / 492	CC	958492646
	35cm/14"		958035661	52					958492652
	40cm/16"		958040661	56					958492656
EA3601F	35cm/14"	Su varančiąja žvaigždute	958035661	52	1.3mm/ .050"	3/8" LP	91PX / 492	CC	958492652
	40cm/16"		958040661	56					958492656
EA4300F	38cm/15"	Su varančiąja žvaigždute (Micro-Lite)	444038141	64	1.3mm/ .050"	3/8"	95VPX / 484	MC	958484664
EA5000	33cm/13"	Su varančiąja žvaigždute	445033631	56	1.5mm/ .058"	3/8"	21BPX / 086	MC	528086656
	38cm/15"		445038631	64					958086664
EA6100P	45cm/18"	Vientisa juosta	958045651	64	1.5mm/ .058"	3/8"	73LPX / 099	FC	958099664
EA7300P	45cm/18"	Vientisa juosta	958045651	64	1.5mm/ .058"	3/8"	73LPX / 099	FC	958099664

AKUMULIATORINIAI PJŪKLAI

DUC122	16cm/6-1/4"	Be žvaigždutės	158476-6	42	1.3mm/ .050"	1/4"	25AP / 466	MC	791284-8
DUC254 DUC254C	25cm/10"	Vientisa drožinėjimo juosta	168407-7	60	1.3mm/ .050"	1/4"	25AP / 466	MC	194098-8
	25cm/10"	Su varančiąja žvaigždute	161846-0	40	1.1mm/ .043"	3/8" LP	90PX / 291	CC	199075-5
	25cm/10"	Su varančiąja žvaigždute	168408-5	40	1.3mm/ .050"	3/8" LP	91PX / 492	CC	196205-9
DUC302	25cm/10"	Vientisa drožinėjimo juosta	168407-7	60	1.3mm/ .050"	1/4"	25AP / 466	MC	194098-8
	25cm/10"	Su varančiąja žvaigždute	168408-5	40	1.3mm/ .050"	3/8" LP	91PX / 492	CC	196205-9
	30cm/12"	Su varančiąja žvaigždute (Micro-Lite)	958030611	46	1.1mm/ .043"	3/8" LP	90PX / 291	CC	958291646
DUC303 DUC353 DUC306 DUC356	25cm/10"	Vientisa drožinėjimo juosta	168407-7	60	1.3mm/ .050"	1/4"	25AP / 466	MC	194098-8
	30cm/12"	Su varančiąja žvaigždute (Micro-Lite)	958030611	46	1.1mm/ .043"	3/8" LP	90PX / 291	CC	958291646
	35cm/14"		958035611	52					958291652
	40cm/16"		958040611	56					958291656
	30cm/12"	Su varančiąja žvaigždute	958030661	46	1.3mm/ .050"	3/8" LP	91PX / 492	CC	958492646
	35cm/14"		958035661	52					958492652
40cm/16"	958040661		56	958492656					

ELEKTRINIAI PJŪKLAI

UC3041A UC3541A UC4041A	30cm/12"	Su varančiąja žvaigždute (Micro-Lite)	958030611	46	1.1mm/ .043"	3/8"	90PX / 291	CC	958291646
	35cm/14"		958035611	52					958291652
	40cm/16"		958040611	56					958291656
	30cm/12"	Su varančiąja žvaigždute	958030661	46	1.3mm/ .050"	3/8"	91PX / 492	CC	958492646
	35cm/14"		958035661	52					958492652
	40cm/16"		958040661	56					958492656
UC3051A	30cm/12"	Su varančiąja žvaigždute	958030661	46	1.3mm/ .050"	3/8"	91PX / 492	CC	958492646
UC3551A	35cm/14"		958035661	52					958492652
UC4051A	40cm/16"		958040661	56					958492656

PJOVIMO GRANDINĖS IR JUOSTOS



A Pjovimo juostos ilgis

Pjovimo juostos ilgis yra pjaunamosios dalies ilgis, kuris skiriasi nuo visos juostos ilgio.




B Atstumas tarp gylio ribotuvų

Atstumas tarp gylio ribotuvų tai - tarpas tarp gylio ribotuvo viršaus ir ašmenų viršaus. Jis nurodo, kaip giliai pjovimo dantys patenka į medieną.




C Grandinės žingsnis

Grandinės žingsnis atitinka grandinės dydį ir yra nustatomas išmatuojant atstumą tarp bet kurių trijų iš eilės einančių kniedžių, padalinant jį iš dviejų. Žingsnio dydis yra svarbus, nes jis turi atitikti varančiosios žvaigždutės žingsnį.




D Varomasis narelis

Pjovimo grandinės ilgis yra nustatomas pagal varomųjų narelių skaičių ir turi atitikti pjovimo juostos ilgį.

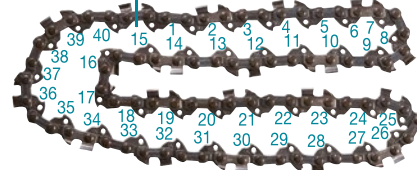

E Pjovimo grandinės storis

Varomojo narelis turi atitikti pjovimo juostos griovelio plotį.



F Dantų forma

	MICRO CHISEL	SEMI CHISEL	CHAMFER CHISEL	FULL CHISEL
Santrumpa	MC	SC	CC	FC
Forma				

PJOVIMO JUOSTŲ RŪŠYS

Juosta su varančiąja žvaigždute

Tokios juostos turi besisukančią žvaigždutę pritvirtintą pjovimo juostos gale. Kai pjovimo grandinė juda išilgai juostos, varančioji žvaigždutė sklandžiai perkelia grandinę aplink juostos antgalį, taip sumažinant trintį.



Vientisa juosta

Tokios juostos antgalis yra apvirintas ypač dėvėjimuisi atspariu steliu lydiniu. Vientisos juostos yra skirtos ypač sudėtingiems darbams, įskaitant gaisrų pažeistus miškus, dykumas arba smėlingą aplinką.



Juosta drožinėjimui

Drožinėjimo juostos pagamintos iš aukštos kokybės plieno, o lydytas antgalis yra labai atsparus dilimui. Mažas antgalio spindulys yra skirtas tiksliam pjaustymui, genėjimui ir drožinėjimui.




PJOVIMO GRANDINĖS GALANDINIMAS

Apvali dildė ir galandinimo šablonas




Galandinimo dildę lengviau valdyti su galandinimo šablonu. Šablonas turi žymenis, nurodančius teisingą 30° galandinimo kampą (sulyginant žymenis lygiagrečiai pjovimo grandinei) ir roba užgalandinimo gylį (iki 4/5 dildės skersmens).



Grandinės kalibras

Užgalandę grandinę, patikrinkite atstumo tarp gylio ribotuvų aukštį su grandinės kalibru.

Plokščia dildė



PJOVIMO JUOSTOS PRIEŽIŪRA

Įtempkite grandinę

Kartais prieš naudojimą grandinę reikia įtempti. Pjovimo grandinė gali atsilaisvinti po ilgalaikio darbo su pjūkle.




Šlifuokite pjovimo juostos briaunas

Kartą per savaitę pašlifuokite pjovimo juostos briaunas su plokščia dilde, kad būtų išlaikytas 90° kampas.




Valykite pjovimo juostą

Kaskart nušveikite drožles ir pjuvenas, kai galandate ar keičiate pjovimo juostą.



Sutepkite juostos antgalį

Reguliariai sutepkite pjovimo juostos žvaigždutę, kad įsitikinti, jog pjovimo grandinė sukasi su kuo mažesne trintimi.



GAUK NEMOKAMĄ 3 METŲ GARANTIJĄ

Kodėl reikia registruoti įrankį?

- Užregistravę įsigytą įrankį per 4-ias savaites nuo pirkimo, nemokamai pratęsite įrankio garantiją iki 3-jų metų.
- 3-jų metų garantijos registracija galioja tiek fiziniams asmenims, tiek įmonėms.
- Jeigu pageidaujate, registruojantis galite užsisakyti Makita periodinius naujienlaiškius. Būsime tarp pirmųjų, kurie gauna naujausią informaciją apie produktus ir akcijas.



3-jų metų garantijos sąlygos

1. Kad galėtumėm suteikti papildomą garantiją, naujai įgytą Makita įrankį **reikia užregistruoti per 4 savaites nuo pirkimo datos**, svetainėje www.makita.lt. Garantinis terminas prasideda įrankio pirmojo pirkimo dieną.
2. Užregistravę įrankį, gausite pratęstos garantijos liudijimą, kurį rekomenduojame atsispausdinti ir saugoti drauge su pirkimo dokumentu.
3. Jeigu įsigytą prietaisą atiduosite garantiniam aptarnavimui pagal pratęstos garantijos sąlygas, būtina drauge su juo pateikti ir prietaiso įsigijimo dokumentą ir garantijos liudijimą.
4. Pratęsti garantiją nemokamai gali tiek fiziniai asmenys, tiek įmonės.
5. Pratęsta garantija taikoma tik elektriniams ir akumuliatoriniams prietaisams bei dujinėms vinialkalėms.
6. Pratęsta garantija netaikoma įrankių priedams ir aksesuarams, akumuliatoriams, krovikliams, lemputėms, termoelementams, vidaus degimo varikliams, suslėgto oro kompresoriams, bei pramoniniams tikslaus sukimo momento suktuvams.
7. Garantija yra taikoma tik MAKITA gaminiams, įsigytiems iš oficialių MAKITA partnerių, kurių sąrašas pateiktas svetainėje www.makita.lt
8. Šalia šių sąlygų galioja ir standartinės garantijos sąlygos, kurios surašytos svetainėje www.makita.lt



Kaip užregistruoti įrankį?



1

Įeikite į registracijos puslapį svetainėje www.makita.lt



2

Prisijunkite arba sukurkite naują paskyrą.

3

Sukūrę paskyrą ir prisijungę, įregistruokite visus prietaisus, kuriuos įsigijote per pastarąsias 4 savaites. Šioje paskyroje taip pat galite atsiųsti registruotų prietaisų garantijos liudijimus.

A Prietaiso **modelio numeris** užrašytas ant pakuotės arba pirkimo dokumente. Pavyzdžiui: DDF484RTJ, DLX6038M.

B Serijinis numeris užrašytas ant paties prietaiso, pagal šią sistemą:
1 Metai **2** Serijinis numeris **3** Raidinis kodas
 Pavyzdžiui: 2017 002899 Y



SVARBU!

- Jeigu ant įrankio nėra užrašyta metų, registruojantis įrašykite jo įsigijimo metus.
- Įsigijus įrankių komplektą, registracijos lange pasirinkite „Prietaisų komplektai“.

XGT

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

Galingiausia akumuliatorinių įrankių linija.

Novatoriško įrankio dizaino ir galingų akumuliatorių derinys - pažangus sprendimas didelės galios poreikiams. XGT® ličio-jonų akumulatoriai įkraunami per 19-45 min, priklausomai nuo talpos bei pasižymi įdiegtomis pažangiausiomis technologijomis.



LXT

LITHIUM-ION EXTREME TECHNOLOGY

Virš 360 įrankių su tuo pačiu akumuliatoriumi.

Ličio-jonų technologijų pagrindu sukurta 18V profesionalių akumuliatorinių įrankių linija. Tas pats 18V akumuliatorius tinka visiems LXT® įrankiams. 18V akumuliatoriai įkraunami per 15-55 min, priklausomai nuo talpos bei kroviklio tipo, taip pat - yra apsaugoti nuo perkaitimo ir nuo pilno išsikrovimo.



CXT

COMPACT EXTREME TECHNOLOGY

Lengvi ir kompaktiški įrankiai.


12Vmax (10,8V) akumuliatorinių įrankių linijos asortimentas kasmet yra plečiamas. CXT® ličio-jonų akumuliatoriai turi tuos pačius privalumus kaip ir LXT® akumuliatoriai, tik yra mažesni, todėl šie įrankiai - kompaktiškesni ir lengvesni. CXT® akumuliatoriai greitai įkraunami, - per 22-60 minučių, priklausomai nuo talpos bei kroviklio tipo.



BL MOTOR

BRUSHLESS MOTOR

Bešepetėlinis variklis - mažesnis, lengvesnis, galingesnis ir ilgamžiškesnis. Įrankis su bešepetėliniu varikliu neperkaista nuo apkrovos, ekonomiškiau naudoja akumuliatorių, todėl vienu įkrovimu galima atlikti daugiau darbų. Ši technologija diegiama tik akumuliatoriniuose įrankiuose.



XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


Apsauga nuo vandens ir dulkių. Tai - apsauginis sandariklis įrankio viduje, siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui ir dulkėms, nukreipiant vandenį ir dulkes iš įrankio vidinių komponentų. Su tokiais įrankiais galima dirbti lynojant arba vėjuotu oru. Ši technologija diegiama tik akumuliatoriniuose įrankiuose. Atitinka IP65 klasę.



WG

WET GUARD

WetGuard® atitinka IPX4 klasės atsparumą vandeniui, t.y. - įrankiai, pažėti su šiuo ženkliuku, yra atsparūs vandens pūslams. Ši technologija diegiama tik akumuliatoriniuose įrankiuose.



AFT

ACTIVE FEEDBACK-SENSING TECHNOLOGY

Atatrunkos kontrolė diegiama sodo įrankiuose, skirtuose pjovimui ir automatiškai išjungia variklį, jeigu dėl kažkokių priežasčių staiga sumažėja variklio apsukos, pvz: šakų genėjimo metu tarp ašmenų patekus kietesnei medžiagai. Tokiu atveju, dirbantysis išvengia įrankio atatrunkos ir, savo ruožtu, - sužeidimų. Ši technologija diegiama tik akumuliatoriniuose įrankiuose.



ADT


AUTOMATIC TORQUE DRIVE TECHNOLOGY

Automatinė sūkių kontrolė įrankio darbo metu automatiškai reguliuoja variklio greitį ir sūkius, atsižvelgiant į esamas apkrovos sąlygas. Tokiu būdu yra pasiekiamas optimaliausias įrankio darbo našumas ir taupoma akumuliatoriaus energija. Ši technologija diegiama tik akumuliatoriniuose įrankiuose.



SOFT NO LOAD

SUPPRESSION OF MOTOR SPEED



Variklio greičio slopinimas sumažėjus

apkrovai: sumažėjus apkrovai, automatiškai sumažinamos variklio apsukos. Tokiu būdu sumažinama ir įrankio korpuso vibracija tuščiąja eiga, sumažėja ir įrankio skleidžiamas garsas. Taip tausojama ne tik akumuliatoriaus energija, bet ir dirbančiojo bei aplinkinių sveikata. Ši technologija diegiama tikrai akumuliatoriniuose įrankiuose.



ELECTRIC BRAKE



Elektroninis stabdys sustabdo variklį per 2 sekundes arba greičiau. Elektroninis stabdys yra svarbus sodo technikoje skirtoje pjovimui ir genėjimui. Ši technologija diegiama tikrai akumuliatoriniuose įrankiuose.

MM4

MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE



Keturaktis MAKITA MINI variklis - MM4 yra 20%-30% galingesnis už dvitaktčius variklius. Taip pat - suvartoja iki 40% mažiau kuro, bei tyliau dirba, ir su mažesne vibracija. Dėl unikalių tepimo sistemų, įrankius su MM4 varikliais galima naudoti bet kurioje pasvirimo padėtyje.



2-STROKE ENGINE



Dvitaktis variklis - nesudėtingos technologijos vidaus degimo variklis. Dvitaktiniai varikliai naudoja kuro mišinį, yra mažesni ir gali būti naudojami bet kurioje pasvirimo padėtyje.

2-IN-1

Žolės pjovimas ir surinkimas - technologija taikoma MAKITA vejapjovėse.



3-IN-1

Žolės pjovimas, surinkimas ir mulčiavimas - technologija taikoma MAKITA vejapjovėse.



4-IN-1

Žolės pjovimas, surinkimas, mulčiavimas ir šoninis arba galinis išmetimas - technologija taikoma MAKITA vejapjovėse.



SIMBOLIŲ REIKŠMĖS



Lėtas startas



Katalizatorius



Anti-vibracinė konstrukcija



Dekompresijos vožtuvas



Automatinis sutepimas alyva



Automatinė dekompresija



Grandinės stabdys



Lengvo užvedimo sistema



Du greičiai



Kuro pompa



Stabdys



Sankaba



Reguliuojamas greitis



Dviguba izoliacija



SUKURTA JAPONIJOJE



Prekybos vietas ieškokite
svejetainėje www.makita.lt



© MAKITA LIETUVA 2021