

Makita[®]

SODO TECHNIKA 2022




Tegyvoroja gamta!

CF001G	90	DUC254	21	PDC01	12
CF002G	90	DUC254C	21	PDC1200A02	13
CV101D	87	DUC303	17	PF0300	95
CW001G	81	DUC306	18	PF0403	95
DCB200B	86	DUC353	17	PF0410	95
DCF102	91	DUC356	19	PF1010	95
DCF203	91	DUH501	54	PF1100	95
DCF301	91	DUH502	55	PF1110	95
DCJ205	87	DUH523	56	UA003G	22
DCJ206	87	DUH601	54	UA004G	22
DCM501	83	DUH602	55	UB001C	67
DCU180	65	DUH604S	57	UB001G	66
DCV200	86	DUH751	58	UB101D	71
DCV202	86	DUH752	58	UC003G	14
DDG460	77	DUH754S	57	UC004G	15
DEAMR052	80	DUM111	62	UC010G	15
DFJ201	88	DUM604	62	UC011G	15
DFJ300	89	DUN461W	60	UC014G	16
DFJ304	89	DUN500W	61	UC015G	16
DG001G	76	DUP362	64	UC3041A	92
DHW080	72	DUR181	40	UC3541A	92
DKT360	83	DUR189	41	UC3551A	92
DLM330	33	DUR190L	42	UC4041A	92
DLM382	27	DUR190U	42	UC4051A	92
DLM432	27	DUR191L	42	UD2500	93
DLM460	28	DUR191U	42	UH004G	50
DLM462	28	DUR192L	43	UH005G	50
DLM480	29	DUR193	44	UH006G	51
DLM481	29	DUR194	44	UH007G	51
DLM530	30	DUR368A	38	UH013G	52
DLM532	30	DUR368L	38	UH014G	52
DLM533	31	DUR369A	39	UH201D	63
DLM538	32	DUS054	74	UH5261	94
DLM539	32	DUS108	75	UH6570	94
DML810	85	DUS158	75	UN460WD	61
DML814	85	DUX18	48	UR002G	36
DMP181	84	DUX60	47	UR006G	37
DMR108N	79	ELM3320	93	UR007G	37
DMR114B	79	ELM3720	93	UR012G	34
DMR116	79	ELM4121	93	UR100D	45
DMR202B	80	HW1200	94	UR101C	35
DMR203B	80	HW1300	94	UR3000	94
DMR300	78	KT001G	82	UR3501	94
DUA301	23	LM001C	26	US053D	75
DUB184	70	LM001J	24	UV3200	93
DUB186	70	LM002J	24	UV3600	93
DUB362	68	MP001G	84	UX01G	46
DUB363	69	MR002G	78		
DUC122	20	MR006G	78		

AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI	
Akumulatoriai-kuprinės	12
Grandininiai pjūklai	14
Aukštapjovės	22
Vejapjovės	24
Žoliapjovės/trimeriai, krūmapjovės	34
Multi-sistemos varikliai	46
Gyvatvorių žirklys	50
Teleskopinės gyvatvorių žirklys	60
Žolės ir gyvatvorių žirklys "2in1"	62
Sekatorius	64
Karutis	65
Pūstuvai	66
Aukšto slėgio plovykla	72
Sodo purkštuvai	74
Žemės gręžtuvai	76
PRIETAISAI PATOGIAM DARBUI R LAISVALAIKIUI	
Radijo aparatai, garso kolonėlės	78
Maisto šaldiklis-šaldytuvas-šildytuvas, virduliai, kavos aparatas	81
Pompos, prožektoriai, žibintai	84
Vėsinantys ir šildantys drabužiai	86
Ventiliatoriai	90
ELEKTRINIAI LAIDINIAI SODO ĮRANKIAI	
Grandininiai pjūklai	92
Vejapjovės	93
Šakų smulkintuvas	93
Skarifikatoriai, aeratoriai	93
Aukšto slėgio plovykla	94
Gyvatvorių žirklys	94
Žoliapjovės/trimeriai, krūmapjovės	94
Vandens siurbiai	95
ĮRANKIŲ PRIEDAI IR AKSESUARAI	
Žoliapjovėms/trimeriams, krūmapjovėms	96-102
Grandininiam pjūklams	106-107
Vejapjovėms, skarifikatoriams, aeratoriams	103
Žemės gręžtuvams	103
Pūstuvams	104
Gyvatvorių, žolės žirklys	105
NAUDINGA INFORMACIJA	
Akumulatoriai ir krovikliai	10
Akumuliatorių sistemos	11
Nemokama 3-jų metų garantija	109
Apie MAKITA	110
Technologijos ir simbolių reikšmės	111

XGT

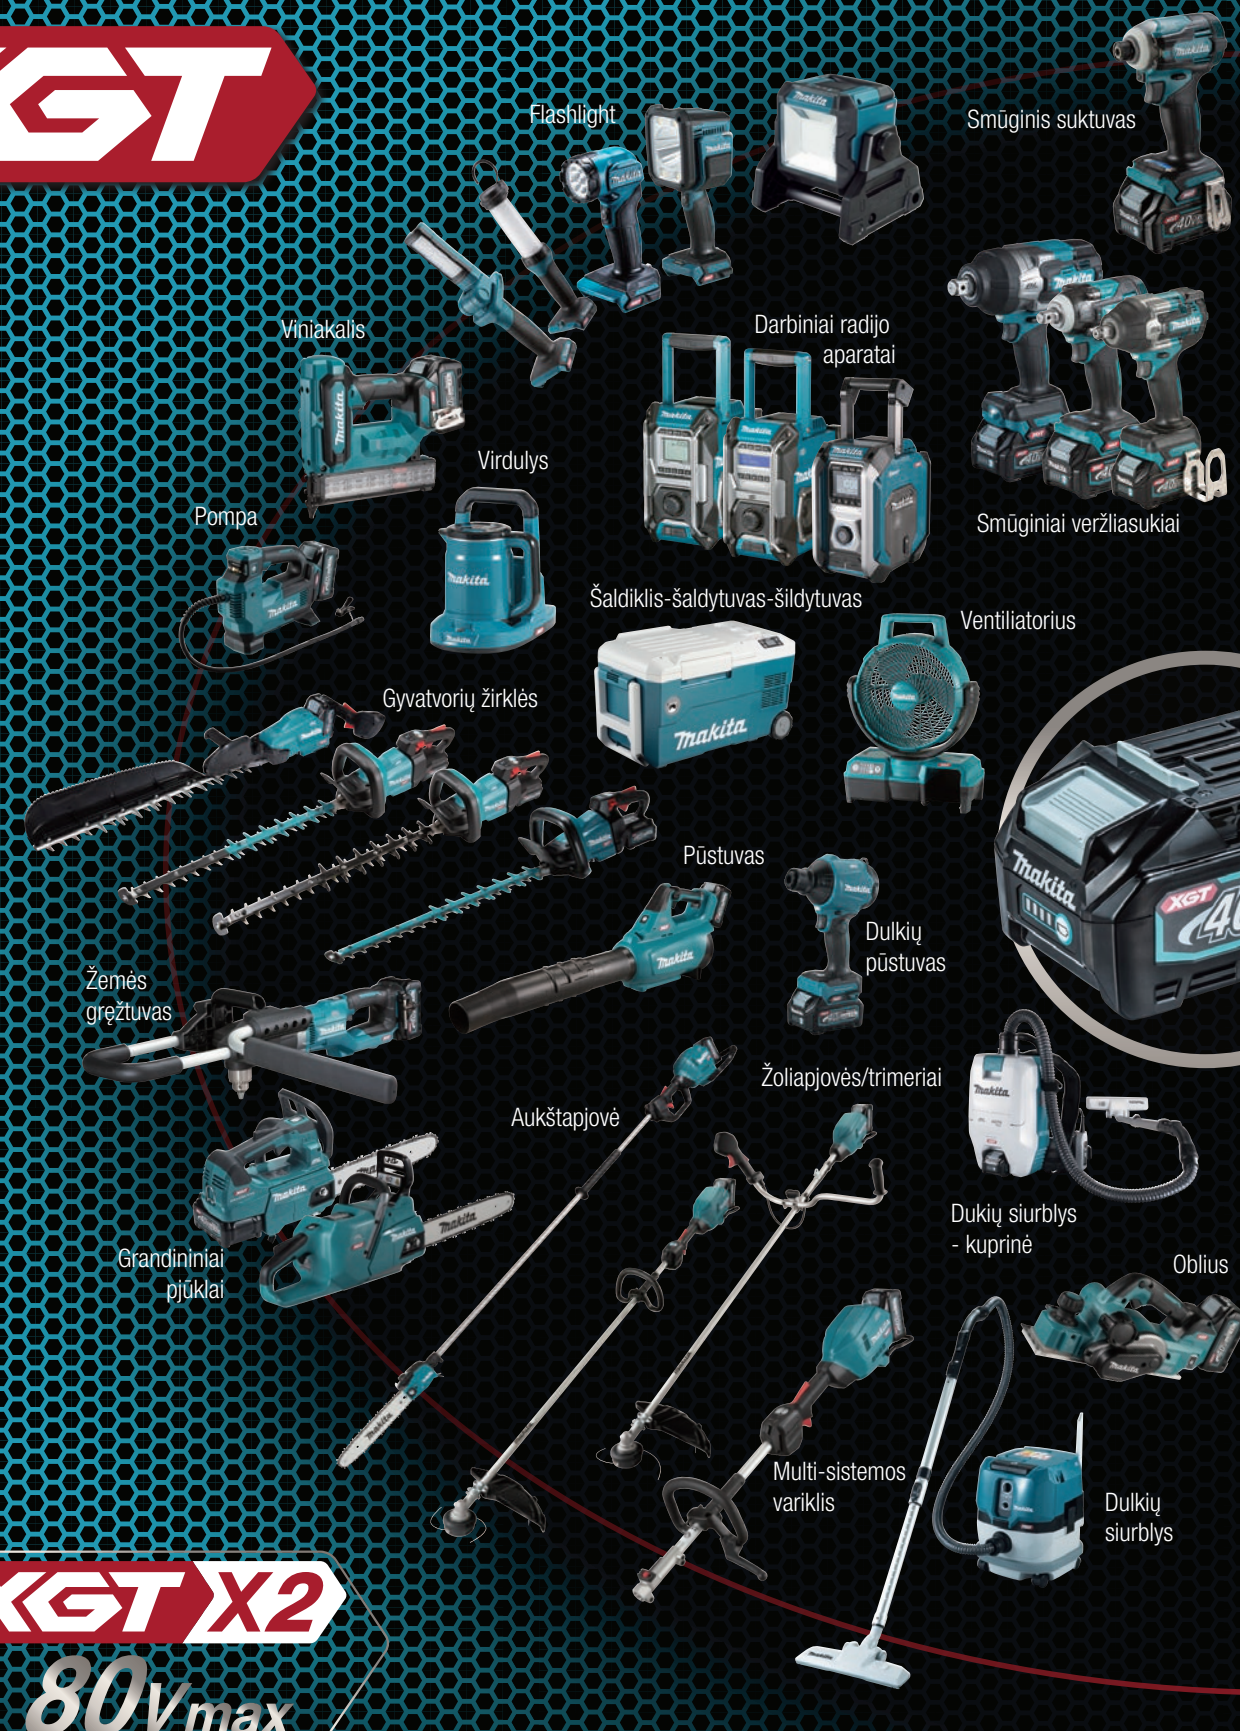

Flashlight

Smūginis suktuvas

Viniakalis

Darbiniai radijo aparatai

Virdulys

Smūginiai veržliasukiai

Pompa

Šaldiklis-šaldytuvas-šildytuvas

Ventiliatorius

Gyvatvorių žirklys

Pūstuvai

Dulkių pūstuvai

Žemės grežtuvas

Žoliapjovės/trimeriai

Aukštapijovė

Dulkių siurblys - kuprinė

Oblius

Grandininiai pjūklai

Multi-sistemos variklis

Dulkių siurblys

XGT X2 80Vmax

Žoliapjovė/trimeris

Perforatorius

Atskėlimo plaktukas

Diskinis pjaustytuvas

40V Li-ion max

Gręžtuvai-suktuvai



Smūginiai gręžtuvai-suktuvai



Perforatorius



Atskėlimo plaktukas



Kampinis gręžtuvas



Perforatoriai



Ekscentrinis poliruoklis



Kampiniai šlifuokliai



Rankiniai diskiniai pūklai



Diskiniai pjūklai



Diskinis pjūklas



Pjovimo staklės



Tiesinis pjūklas



Diskinis metalo pjūklas



Dulkių siurbkliai



Juostinis pjūklas



Frezeris



AKUMULIATORIAI

BL4020
2.0Ah

BL4025
2.5Ah

BL4040
4.0Ah

BL4050F
5.0Ah

BL4080F
8.0Ah

KROVIKLIAI

DC40RA

DC40RB

DC40RC

ADP10



adapteris LXT
akumuliatoriui



PLAČIAUSIA PASAULYJE
18V
LITHIUM-ION
AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ SISTEMA

18V LITHIUM-ION



- Grandininiai pjūklai
- Teleskopiniai pjūklai
- Žoliapjovės / trimeriai
- Sekatorius
- Žemės gręžtuvas
- Dulkių siurbbliai
- Pūstuvai
- Vejapjovės
- Akumulatoriai-kuprinės
- Aukšto slėgio plovykla
- Vakuuminis siurblys
- Smūginiai veržliasukai
- Dulkių siurbbliai - kuprinės
- Vertikalus siurblys
- Virdulys
- Gyvatvorių žirkklės
- Suktuvai
- 4-ių režimų smūginis suktuvas
- 8V=36V
- Automatinio tiekimo suktuvai
- Maišytuvas
- Hidraulinis suktuvas
- Smūginiai suktuvai
- Kampiniai gręžtuvai
- Kampinis smūginis veržliasukas
- Terkšlė
- Gręžtuvai-suktuvai
- Smūginiai suktuvai
- Kampinis smūginis suktuvas
- Perforatoriai
- Smūginiai gręžtuvai-suktuvai
- Universalūs švytuokliniai įrankiai
- Metalo žirkklės
- Atskėlimo plaktukas
- Kombinuotieji perforatoriai
- Armatūros kirpimo įrankiai
- Skardos žirkklės
- Sriegto strypo karpymo įrankis
- Kompaktiškas diskinis pjaustytuvas
- Tiesiniai pjūklai
- Tiesiniai šlifukočiai
- Šlifukočiai-poliruoklis
- Apdailos šlifukočiai
- Diskiniai pjūklai
- Diskiniai metalo pjūklai
- Rankiniai diskiniai pjūklai
- Šlifukočiai-poliruoklis
- Ekscentrinis šlifukočiai
- Glaisto šlifukočiai
- Apdailos šlifukočiai
- Ekscentrinis poliruoklis
- Juostiniai pjūklai
- Rankiniai diskiniai pjūklai
- Kampiniai šlifukočiai
- Staurapjūkliai
- Pjovimo staklės

380+ ĮRANKIŲ

LITHIUM-ION
3.0Ah 2.0Ah 1.5Ah



12Vmax LITHIUM-ION

10.8V LITHIUM-ION



akumuliatoriniai

SODO ĮRANKIAI



* Šie modeliai nėra suderinami su LXT akumuliatorių kuprine PDC01 ir akumuliatoriumi-kuprine PDC1200. (Suderinami tik grandininiai pjūklai su galine rankena).

PASTABA: iliustracijoje pateikti modeliai gali skirtis, priklausomai nuo šalies asortimento.

AKUMULIATORIAI, KROVIKLIAI IR ĮKROVIMO LAIKO Palyginamoji lentelė

Akumuliatoriai	Fast Charging		DC40RC	Fast Charging		Fast Charging		DC18SF	DC18SD		
	DC40RA (191E07-8)	DC40RB* (191N-09-8)	(191M90-3)	DC40RA + ADP10 (191E07-8) (191C10-7)	DC40RC + ADP10 (191M90-3) (191C10-7)	DC18RC (195584-2)	DC18RD ¹ (196933-6)	(196426-3)	(194533-6)	DC18SH ¹ (199687-4)	
	Suderinami su LXT akumuliatoriais		Suderinami su LXT akumuliatoriais		Suderinami su LXT akumuliatoriais		Išskyrus BL1430A		(Automobilinis)		
 8.0 Ah BL4080F (000000-0)	76 min.	170 min.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	 5.0 Ah BL4050F (191L47-8)	50 min.	85 min.	-	-	-	-	-	-	-	
		 4.0 Ah BL4040 (191B36-3)	45 min.	67 min.	-	-	-	-	-	-	
			 2.5 Ah BL4025 (191B26-6)	28 min.	38 min.	-	-	-	-	-	-
				 2.0 Ah BL4020 (191L29-0)	22 min.	30 min.	-	-	-	-	-
 6.0 Ah BL1860B (197422-4)	-	-	40 min.	85 min.	55 min.	1-2 akumuliatoriai 130 min.	3-4 akumuliatoriai 260 min.	130 min.	-		
	 5.0 Ah BL1850B (197282-4)	-	-	35 min.	70 min.	45 min.	110 min.	220 min.	110 min.		
	 4.0 Ah BL1840B (197267-0)	-	-	29 min.	58 min.	36 min.	90 min.	180 min.	90 min.		
	 3.0 Ah BL1830B (197599-5)	-	-	22 min.	42 min.	22 min.	60 min.	120 min.	60 min.		
	 2.0 Ah BL1820B (197256-5)	-	-	24 min.	33 min.	24 min.	45 min.	90 min.	45 min.		
	 1.5 Ah BL1815N (196449-1)	-	-	15 min.	22 min.	15 min.	30 min.	60 min.	30 min.		

Akumuliatoriai	Fast Charging		DC10WB
	DC10SB (17363-4)	DC18RE ² (18720-9)	DC10WD (197343-0)
	 4.0 Ah BL1041B (197406-2)	60 min.	130 min.
 2.0 Ah BL1021B (197396-9)	30 min.	70 min.	
 1.5 Ah BL1016 (197393-5)	22 min.	50 min.	

PDC1200
(PDC1200A02)

40V LXT max

18V + 18V → 36V



360 min.

PDC01
(191A64-2)

40V LXT max

18V + 18V → 36V

18V LITHIUM-ION

Maitinimui naudojama iki 4-ių LXT 18V akumuliatorių

BL6440
(000000-0)

64V LXT max

4.0 Ah BL6440

120 min.

¹DC40RB, DC18RD, DC18SH: dviejų LXT lizdų krovikliai

²DC18RE: dviejų CXT + LXT kroviklis



NEXT GENERATION TECHNOLOGY

Galingiausia akumuliatorių įrankių linija. Novatoriško įrankio dizaino ir galingų akumuliatorių derinys - pažangus sprendimas didelės galios poreikiams. XGT® ličio-jonų akumulatoriai įkraunami per 19-45 min, priklausomai nuo talpos bei pasižymi įdiegtomis pažangiausiomis technologijomis.




LITHIUM-ION EXTREME TECHNOLOGY

Virš 360 įrankių su tuo pačiu akumulatoriumi. Ličio-jonų technologijų pagrindu sukurta 18V profesionalių akumuliatorių įrankių linija. Tas pats 18V akumulatorius tinka visiems LXT® įrankiams. 18V akumulatoriai įkraunami per 15-55 min, priklausomai nuo talpos bei kroviklio tipo, taip pat - yra apsaugoti nuo perkaitimo ir nuo pilno išsikrovimo.



COMPACT EXTREME TECHNOLOGY

Lengvi ir kompaktiški įrankiai. 12Vmax (10,8V) akumuliatorių įrankių linijos asortimentas kasmet yra plečiamas. CXT® ličio-jonų akumulatoriai turi tuos pačius privalumus kaip ir LXT® akumulatoriai, tik yra mažesni, todėl šie įrankiai - kompaktiškesni ir lengvesni. CXT® akumulatoriai greitai įkraunami, - per 22-60 minučių, priklausomai nuo talpos bei kroviklio tipo.



DIRECT POWER CONNECTION

Akumuliatoriniai įrankiai, kurie gali nepertraukiamai veikti beveik visą dieną be papildomo įkrovimo. Šie įrankiai tiesiogiai jungiami prie MAKITA specialių maitinimo blokų: kuprinės-akumuliatoriaus arba LXT akumuliatorių kuprinės, kad užtikrinti kuo ilgesnį įrankio darbo laiką. Kuprinių tipo dizainas patogiai paskirsto svorį, nevaržo judesį, todėl tenka mažiau nuovargio dirbančiajam. Šie maitinimo blokai yra suderinami su trimis platformomis: tiesioginio pajungimo, LXT ir XGT.



64Vmax BATTERY TECHNOLOGY

Įspūdinga galia su vienu akumulatoriumi. Net 64 voltyų įtampos akumulatorius - kompaktiško dizaino ir gana lengvas, lyginant su kitais rinkoje siūlomais ličio-jonų panašaus voltažo akumulatoriais. Dar didesniajam vartotojo patogumui, - akumulatorius suprojektuotas su rankena - lengvam išėmimui ir įstatymui į lizdą. Šiam akumulatoriui yra sukurta vežapjovių serija.



PDC1200A02 Akumulatorius - kuprinė

- Įmontuotas akumulatoriaus elementas.
- Suderinamas su LXT 18V+18V=36V bei su XGT 40Vmax sistemomis ir su tiesiogiai pajungiamais įrankiais.
- Lengvai nuimamos petnešos leidžia naudoti prietaisą kaip stacionarų maitinimo bloką.
- WetGuard IPX4 klasės atsparumas drėgmei (kai naudojamas su atitinkamu įrankiu)
- Atšvaitai dirbančiojo saugumui
- Specialus kroviklis DC4001 komplečiuojamas su prietaisu.



DIDELIS ENERGIJOS KIEKIS - 1200 Wh!

Specialus kroviklis DC4001



Įkrovos lygio indikatorius



TIESIOGINIS PAJUNGIMAS



TINKA ĮRANKIAMS:

LM001C
puslapis 26

UR101C
puslapis 35

UB001C
puslapis 67



PER SPECIALŲ ADAPTERĮ

Adapteris 191N62-4



XGT **40V** Li-ion **max**

TINKA ĮRANKIAMS:

All XGT 40Vmax tools



PDC1200A02

Nominali akumulatoriaus talpa	33,5 Ah
Energijos kiekis	1206 Wh
Įtampa	36V
Svoris	10,4 kg
Išmatavimai (l x P x A)	428x261x164 mm

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: petnešos, kroviklis, **BE ADAPTERIU**

PDC01(191A64-2) LXT akumuliatorių kuprinė

- Skirtas įrankio naudojimo laiko prailginimui.
- Suderinamas su tiesioginio pajungimo, 18V, 18V+18V=36V ir 40Vmax sistemoms.
- IPX4 apsauga nuo drėgmės ir dulkių.
- Nuimami kuprinės diržai
- Pagrindinis jungiklis su automatinio išsijungimo funkcija.



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

MAITINAMAS LXT AKUMULIATORIAIS!

PER SPECIALŲ ADAPTERĮ Adapteris 191J51-5



LXT 18V + 18V → 36V

TINKA ĮRANKIAMS:

Visi LXT 18V+18V=36V įrankiai

PER SPECIALŲ ADAPTERĮ Adapteris 191N50-7



LXT 18V LITHIUM-ION

TINKA ĮRANKIAMS:

Visi LXT 18V įrankiai



Galima naudoti net iki 4-ų LXT 18V akumuliatorių



Įkrovos lygio indikatoriai kiekvienam akumuliatoriui

PDC01(191A64-2)

Nominali akumuliatorių talpa	24/12 Ah
Energijos kiekis	432 Wh
Įtampa	18V / 36V
Svoris	2,8 kg
Išmatavimai (I x P x A)	400x195x132 mm

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: petnešos, adapteris 2x18V=36V.



UC003G Akumuliatorinis grandininis pjūklas

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo grandinė ir juosta, pjovimo
juostos dangtelis, raktas

Nominali įtampa	40Vmax
Pjovimo juostos ilgis	300 mm
Grandinės greitis	0-24,8 m/sek
Didžiausia galia	1400 W
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bako talpa	200 ml
Svoris	3,8-4,7 kg
Išmatavimai (lxPxA)	266x194x227 mm

Naudinga informacija: 108 psl.
Priedai pateikti: 16, 19, 20, 107 psl.

**DIDŽIAUSIA
GALIA
1400 W**



**ĮEISTI VARŽTAI,
KAD NEPASIMESTŲ**

- Bešepetėlinio variklio su išoriniu rotoriumi tiesioginės pavaros sistema užtikrina didelį grandinės greitį ir spartų pjovimą, atitinkantį 30ml klasės benzininio grandininio pjūklo našumą.
- Pagrindinis jungiklis su automatinio išsijungio funkcija taupo energiją ir apsaugo nuo netyčinio įjungimo.
- Įleisti dangtelio varžtai, kad nepasimestų atveržus
- Metaliniai atraminiai dantys stabiliam darbui
- Reguliuojamas automatinis grandinės sutepimas
- Elektroninis stabdys ir atatrancos kontrolė
- Darbo apimtys su 4.0Ah akumuliatoriumi, pjaunant 100x100mm kedro rąstą - 160 pjūvių.

REKOMENDUOJAME
ISIGYTI PAPILDOMAI

958291646



**TOKS PATS
GALINGAS KAIP
BENZININIS
PJŪKLAS!**



UC004G Akumuliatorinis grandininis pjūklas

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo grandinė ir juosta, pjovimo
juostos dangtelis, raktas

Nominali įtampa	40Vmax
Pjovimo juostos ilgis	350 mm
Grandinės greitis	0-24,8 m/sek
Didžiausia galia	1400 W
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bako talpa	200 ml
Svoris	3,8-4,7 kg
Išmatavimai (l x P x A)	266x194x227 mm

Naudinga informacija: 108 psl.
Priedai pateikti: 16, 19, 20, 107 psl.

- Bešepetėlinis variklis su išoriniu rotoriumi ir tiesioginės pavaros sistema.
- Pagrindinis jungiklis su automatinio išsijungio funkcija.
- Įleisti dangtelio varžtai, kad nepasimestų atveržus
- Metaliniai atraminiai dantys stabiliam darbui
- Reguliuojamas automatinis grandinės sutepimas
- Elektroninis stabdys ir atatrankos kontrolė
- Darbo laikas: Darbo apimtys su 4.0Ah akumuliatoriumi, pjaunant 100x100mm kedro rąstą - 160 pjūvių.

REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

958291652



**DIDŽIAUSIA
GALIA
1400 W**



AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI

UC010G • UC011G Akumuliatorinis grandininis pjūklas

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo grandinė ir juosta, pjovimo
juostos dangtelis, raktas

	UC010G	UC011G
Nominali įtampa	40Vmax	40Vmax
Pjovimo juostos ilgis	300 mm	350 mm
Grandinės greitis	0-25,5 m/sek	0-25,5 m/sek
Didžiausia galia	3/8"	3/8"
Grandinės žingsnis	1600 W	1600 W
Grandinės alyvos bako talpa	260 ml	260 ml
Svoris	6,1-7,4 kg	6,1-7,4 kg
Išmatavimai (l x P x A)	445x230x275 mm	445x230x275 mm

Naudinga informacija: 108 psl.
Priedai pateikti: 16, 20, 107 psl.

- Jungikliu reguliuojamas greitis 0-25,5 m/s
- Įleisti dangtelio varžtai, kad nepasimestų atveržus
- Reguliuojamas automatinis grandinės sutepimas
- Elektroninis stabdys
- WetGuard IPX4 apsauga nuo vandens
- Darbo apimtys su 5.0Ah akumuliatoriumi, pjaunant 350mm kedro rąstą: 26 pjūviai.*

REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

980008610



ĮLEISTI VARŽTAI,
KAD NEPASIMESTŲ

**DIDŽIAUSIA
GALIA
1600 W**



*Įrankio darbo laikas nurodytas remiantis MAKITA OY testavimo rezultatais.

UC014G • UC015G Akumuliatorinis grandininis pjūklas

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo grandinė ir juosta, pjovimo
juostos dangtelis

	UC014G	UC015G
Nominali įtampa	40Vmax	40Vmax
Pjovimo juostos ilgis	300 mm	350 mm
Grandinės greitis	0-25,5 m/sek	0-25,5 m/sek
Didžiausia galia	3/8"	3/8"
Grandinės žingsnis	1600 W	1600 W
Grandinės alyvos bako talpa	260 ml	260 ml
Svoris	6,2-7,5 kg	6,2-7,5 kg
Išmatavimai (lxPxA)	445x234x275 mm	445x234x275 mm

Naudinga informacija: 108 psl.
Priedai pateikti: 16, 20, 107 psl.

- Jungikliu reguliuojamas greitis 0-25,5 m/s
- Grandinės įtempimas be raktų
- Reguluojamas automatinis grandinės sutepimas
- Elektroninis stabdys
- WetGuard IPX4 apsauga nuo vandens
- Darbo apimtys su 5.0Ah akumuliatoriumi, pjaunant 300mm skersmens kedro rąstą- 35 pjūviai.

**DIDŽIAUSIA
GALIA
1600 W**

REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

980008610



**GRANDINĖS
ĮTEMPIMAS
BE RAKTŲ**



XGT Ah

8.0 5.0 4.0

PRIEDAI GRANDININIAMS PJŪKLAMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Pjovimo grandinė MC 80TXL 30cm/12-3/8", 1,1mm, 51H	UC010G UC014G	191T90-5
	Pjovimo grandinė MC 80TXL 35cm/14-3/8", 1,1mm, 59H	UC011G UC015G	191T91-3
	Pjovimo juosta 30cm/12	UC010G UC014G	191T86-6
	Pjovimo juosta 35cm/14	UC011G UC015G	191T87-4
	Apvali dildė 4,0 mm 25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	UC010G UC011G UC014G UC015G DUC122 DUC254C	D-70948
	Apvali dildė 4,5 mm 90PX, 33SL, 34SL, 291	UC003G UC004G DUC303 DUC353 DUC306 DUC356	D-70954
	Galandinimo spaustukas	Tinka visiems grandininiais pjūklams	D-67480
	Grandinės alyva BIOTOP 5 L	Tinka visiems grandininiais pjūklams	980008211

DUC303 Akumuliatorinis grandininis pjūklas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo grandinė, pjovimo juosta,
pjovimo juostos dangtelis

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo juostos ilgis	300 mm
Didžiausias grandinės greitis	20 m/sek
Didžiausia galia	1100 W
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bako talpa	200 ml
Svoris	4,6-5,5 kg
Išmatavimai (lxPxA)	723x215x235 mm

Naudinga informacija 108 psl.
Priedai pateikti 16, 19, 20, 107 psl.



**DIDŽIAUSIA
GALIA
1100 W**

- Bešepetėlinis variklis su išoriniu rotoriumi
- Automatinis grandinės tepimas
- Greitis reguliuojamas jungikliu
- Akumuliatorių išsikrovimo indikatoriai
- Automatinio išsijungimo funkcija
- Pastovaus greičio kontrolė
- XPT apsauga nuo vandens ir dulkių - darbu lauke ir prastomis oro sąlygomis.
- Su dviem 6.0Ah akumuliatoriais, pjaunant 100x100mm medį, atliekama iki 200 pjūvių.

REKOMENDUOJAME
ISIGYTI PAPILDOMAI

958291646



DUC353 Akumuliatorinis grandininis pjūklas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo grandinė, pjovimo juosta,
pjovimo juostos dangtelis.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo juostos ilgis	350 mm
Didžiausias grandinės greitis	20 m/sek
Didžiausia galia	1100 W
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bako talpa	200 ml
Svoris	4,6-5,5 kg
Išmatavimai (lxPxA)	773x215x235 mm

Naudinga informacija 108 psl.
Priedai pateikti 16, 19, 20, 107 psl.




**DIDŽIAUSIA
GALIA
1100 W**

- Bešepetėlinis variklis su išoriniu rotoriumi
- Automatinis grandinės tepimas
- Greitis reguliuojamas vienu jungikliu
- Akumuliatorių išsikrovimo indikatoriai
- Automatinio išsijungimo funkcija
- Pastovaus greičio kontrolė
- XPT- psauga nuo vandens ir dulkių - darbu lauke ir prastomis oro sąlygomis.
- Su dviem 6.0Ah akumuliatoriais, pjaunant 100x100mm medį, atliekama iki 200 pjūvių.

REKOMENDUOJAME
ISIGYTI PAPILDOMAI

958291652



DUC306 Akumuliatorinis grandininis pjūklas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo grandinė, pjovimo juosta,
pjovimo juostos dangtelis, raktas,
alyva.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo juostos ilgis	300 mm
Didžiausias grandinės greitis	20 m/sek
Didžiausia galia	1200 W
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bako talpa	200 ml
Svoris	4,6-5,1 kg
Išmatavimai (I x P x A)	270-651x205x232 mm

Naudinga informacija 108 psl.
Priedai pateikti 83 psl.



- Turbo režimas didesniajam galingumui pjaunant storas ir kietas šakas.
- Atatrankos kontrolė ir elektroninis stabdys naudotojo saugumui.
- Reguluojamas automatinis grandinės sutepimas su dideliu alyvos užpildymo stebėjimo langeliu.
- Nuoseklus greičio didėjimas įjungus įrankį.
- Automatinio išsijungimo funkcija apsaugo nuo netyčinio įjungimo.
- Karabinas pjūklo pritvirtinimui.
- Su dviem 6.0Ah akumuliatoriais, pjaunant 100x100mm medį, atliekama iki 230 pjūvių.

1400 W
"BOOST"
REŽIME



REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

958291646




EFEKTYVIAI SUP JAUNA IR MEDŽIUS, IR ŠAKAS!

Subalansuotas svorio centras



Sukimo momento padidinimo režimas

- Turbo režimas, laikinai padidindamas sukimo momentą, suteikia įrankiui daugiau galios pjaunant storas ar kietas šakas.
- Aktyvuojamas vienu paspaudimu.



Greitis reguliuojamas svirtimi



DUC356 Akumuliatorinis grandininis pjūklas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo grandinė, pjovimo juosta,
pjovimo juostos dangtelis, raktas,
alyva.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo juostos ilgis	350 mm
Didžiausias grandinės greitis	20 m/sek
Didžiausia galia	1200 W
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bako talpa	200 ml
Svoris	4,6-5,1 kg
Išmatavimai (lxPxA)	270-651x205x232 mm

Naudinga informacija 108 psl.
Priedai pateikti 16, 19, 20, 107 psl.




REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

958291652



- Turbo režimas didesniajam galingumui pjaunant storas ir kietas šakas.
- Atatrunkos kontrolė ir elektroninis stabdys naudotojo saugumui.
- Reguliuojamas automatinis grandinės sutepimas su dideliu alyvos užpildymo stebėjimo langeliu.
- Nuoseklus greičio didėjimas įjungus įrankį.
- Automatinio išsijungimo funkcija apsaugo nuo netyčinio įjungimo.
- Karabinas pjūklo pritvirtinimui.
- Su dviem 6.0Ah akumuliatoriais, pjaunant 100x100mm medį, atliekama iki 230 pjūvių.

1400 W
"BOOST"
RĖŽIME



PRIEDAI GRANDININIAMS PJŪKLAMS

PIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Pjovimo juosta 30cm/12	DUC303	958030611
	Pjovimo juosta 35cm/14	DUC353	958035611
	Apvali dildė 4,5 mm 90PX, 33SL, 34SL, 291	UC003G UC004G DUC303 DUC353 DUC306 DUC356	D-70954
	Galandinimo spaustukas	Tinka visiems grandininiais pjūklams	D-67480
	Grandinės alyva BIOTOP 1 L	Tinka visiems grandininiais pjūklams	980008610
	Grandinės alyva BIOTOP 5 L	Tinka visiems grandininiais pjūklams	980008211

DUC122 Akumuliatorinis grandininis pjūklas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo grandinė, pjovimo juosta,
pjovimo juostos dangtelis.

Nominali įtampa	18V
Pjovimo juostos ilgis	115 mm
Didžiausias grandinės greitis	5 m/sek.
Grandinės žingsnis	1/4"
Grandinės alyvos bako talpa	80 ml
Svoris	2,6 kg
Išmatavimai (I x P x A)	422x195x215mm

Naudinga informacija 108 psl.
Priedai pateikti 16, 20, 107 psl.

- Trumpa pjovimo juosta, kompaktiškas ir ergonomiškas įrankio dizainas idealiai pritaikytas šakų genėjimui.
- Grandinės įtempimas be papildomų įrankių.
- Labai tylus.
- Langelis alyvos bake leidžia stebėti alyvos lygį.
- Automatinis grandinės sutepimas.
- Su vienu 6.0Ah akumuliatoriumi, pjaunant 50x100mm medį, atliekama iki 75 pjūvių.



PRIEDAI GRANDININIAMS PJŪKLAMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Pjovimo grandinė MC 25AP 16cm/6-1/4", 1,3 mm, 42H	DUC122	791284-8
	Pjovimo grandinė CC 90PX 25cm/10", 3/8", 1,1 mm, 40H	DUC254	199075-3
	Pjovimo grandinė MC 25AP 25cm/10" 1/4", 1,3 mm, 60H	DUC254C	194098-8
	Apvali dildė 4,0 mm 25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	UC010G UC011G UC014G UC015G DUC122 DUC254C	D-70948
	Apvali dildė 4,5 mm 90PX, 33SL, 34SL, 291	UC003G UC004G DUC303 DUC353 DUC306 DUC356 DUC254	D-70954
	BIOTOP pjovimo grandinės alyva 1L	Tinka visiems grandininiais pjūklams	980008610

DUC254 Akumuliatorinis grandininis pjūklas

- Dėl ergonomiško valdymo, įrankis labai patogus arboristams.
- Turbo režimas aktyvuojamas pjūklo paleidimo mygtuku, greitesniam storų ar kietų šakų pjovimui.
- Įleisti dangtelio varžtai, kurių nepamesite nuėmę dangtelį, kad pakeisti juostą arba grandinę.
- Labai lengvas, greitas ir manevringas.
- Atatrunkos kontrolė ir elektroninis stabdys.
- Su vienu 6.0Ah akumuliatoriumi, pjaunant 100x100mm medį, atliekama iki 100 pjūvių.



BL MOTOR **XPT** (BRAKE)

LXT **18V** LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo grandinė, pjovimo juosta,
pjovimo juostos dangtelis, raktas,
alyva.

Nominali įtampa	18V
Pjovimo juostos ilgis	250 mm
Didžiausias grandinės greitis	24 m/sek.
Didžiausia galia	570 W
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bako talpa	140 ml
Svoris	2,8-3,2 kg
Išmatavimai (lxPxA)	258x184x191mm

*Naudinga informacija 108 psl.
Priedai pateikti 16, 20, 107 psl.*

DUC254C Akumuliatorinis grandininis pjūklas

- Su drožinėjimui skirta pjovimo juosta ir grandine, - skirtas skulptoriams.
- Turbo režimas aktyvuojamas pjūklo paleidimo mygtuku, greitesniam storų ar kietų šakų pjovimui.
- Įleisti dangtelio varžtai, kurių nepamesite nuėmę dangtelį kad pakeisti juostą arba grandinę.
- Labai lengvas, greitas ir manevringas.
- Atatrunkos kontrolė ir elektroninis stabdys.
- Su vienu 6.0Ah akumuliatoriumi, pjaunant 100x100mm medį, atliekama iki 100 pjūvių.



BL MOTOR **XPT** (BRAKE)

LXT **18V** LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo grandinė, pjovimo juosta,
pjovimo juostos dangtelis, raktas,
alyva.

Nominali įtampa	18V
Pjovimo juostos ilgis	250 mm
Didžiausias grandinės greitis	22,5 m/sek.
Didžiausia galia	570 W
Grandinės žingsnis	1/4"
Grandinės alyvos bako talpa	140 ml
Svoris	2,9-3,3 kg
Išmatavimai (lxPxA)	258x184x191mm

*Naudinga informacija 108 psl.
Priedai pateikti 16, 20, 107 psl.*

UA003G Akumuliatorinė aukštapjovė

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
Pjovimo grandinė ir juosta, grandinės
dangtelis, šešiakampis raktas, diržas.

Nominali įtampa	40Vmax
Pjovimo juostos ilgis	300 mm
Didžiausia galia	1500 W
Didžiausias grandinės greitis	20 m/sec
Grandinės storis	1,1-1,3 mm
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bakelio talpa	60 mL
Svoris	6,1-7,4 kg
Išmatavimai (I x P x A)	2230x156x187mm

Priedai pateikti 23, 102, 107 psl.

- Fiksuoto ilgio kotas
- Puikus svorio balansas - variklis sumontuotas akumuliatoriaus korpuse, įrankio apačioje.
- Įleisti dangtelio varžtai neiškrenta juos atveržus
- Skaidri alyvos talpa alyvos lygio stebėjimui
- Įmontuotas kablys, skirtas nupjautoms šakoms pašalinti nuo medžių

GALINGA AUKŠTAPJOVĖ nenusileidžia 35ml klasės benzininiams įrankiams.




XGT **40V** **Li-ion** **max**
XGT Ah 5.0 4.0 2.5 2.0

BL **AFT** **XPT** **WG**
MOTOR WET GUARD

UA004G Akumuliatorinė teleskopinė aukštapjovė

NAUJIENA

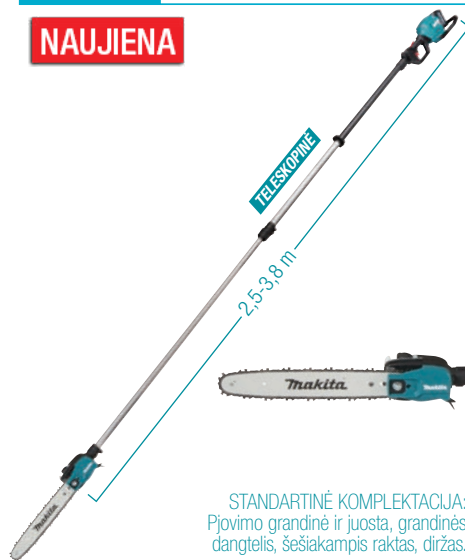

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
Pjovimo grandinė ir juosta, grandinės
dangtelis, šešiakampis raktas, diržas.

Nominali įtampa	40Vmax
Pjovimo juostos ilgis	300 mm
Didžiausia galia	1500 W
Didžiausias grandinės greitis	20 m/sec
Grandinės storis	1,1-1,3 mm
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bakelio talpa	160 mL
Svoris	7,8-9,1 kg
Išmatavimai (I x P x A)	2516-3748x156x187mm

Priedai pateikti 23, 102, 107 psl.

- Teleskopinis kotas
- Puikus svorio balansas - variklis sumontuotas akumuliatoriaus korpuse, įrankio apačioje.
- Įleisti dangtelio varžtai neiškrenta juos atveržus
- Skaidri alyvos talpa alyvos lygio stebėjimui
- Įmontuotas kablys, skirtas nupjautoms šakoms pašalinti nuo medžių

REGULIUOJAMAS ILGIS nuo 2,5 iki 3,8m



XGT **40V** **Li-ion** **max**
XGT Ah 5.0 4.0 2.5 2.0

BL **AFT** **XPT** **WG**
MOTOR WET GUARD

DUA301 Akumuliatorinė teleskopinė aukštąpjovė

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo grandinė, pjovimo juosta,
ašmenų dangtelis, raktas, diržas,
šešiakampis raktas.

REGULIUOJAMAS ILGIS nuo 2,5 m iki 3,8 m

- Teleskopinė reguliuojamo aukščio aukštąpjovė prailgina nuo 2,5m iki 3,8m
- Įleisti varžtai, kad nepasimestų keičiant pjovimo juostą arba grandinę.
- Turbo režimas aktyvuojamas pjūklo įjungimo mygtuku, greitesniam storų ar kietų šakų pjovimui.
- Pjovimo apimtys su pilnai įkrautu 6.0Ah akumuliatoriumi, pjaunant 5x50mm šakas: 330 pjūvių.*

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo juostos ilgis	300 mm
Grandinės storis	1,1-1,3 mm
Didžiausia galia	1000 W
Didžiausias grandinės greitis	20 m/sek
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bakelio talpa	160 mL
Svoris	7,8-8,5 kg
Išmatavimai (lxPxA)	2530-3762x155x191mm

Priedai pateikti 23, 102, 107 psl.

BL MOTOR XPT AFT

LXT 18V+18V 36V
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0

PRIEDAI AUKŠTĄPJOVĖMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Pjovimo grandinė CC 90PX/291 30cm/12-3/8" 1,1mm, 46H	UA003G DUA301 UA004G	958291646
	Pjovimo juosta 30 cm / 12	DUA301 UA003G UA004G	958030611
	Pečių diržas	UA003G UA004G DUA301	125516-5
	Apvali dildė 4,5 mm 90PX, 33SL, 34SL, 291	UA003G UA004G DUA301	D-70954

*Įrankio darbo laikas nurodytas remiantis MAKITA OY testavimo rezultatais.

LM001J Akumuliatorinė vejapjovė

NAUJIENA


STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: mulčiavimo priedas, saugos raktas

Nominali įtampa	64Vmax
Pjovimo plotis	480 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos:	
	Srandartinis režimas: 3200 aps/min
	"Soft-No-Load" režimas: 2500-3200 aps/min
	"Tylusis" režimas: 2500 aps/min
Didžiausia galia	2300 W
Surinkimo talpos tūris	62 L
Svoris	24,4-26,1 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1610-1690x530x930-1050mm

Priedai pateikti: 25, 103 psl.

LM002J Akumuliatorinė vejapjovė

NAUJIENA


STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: mulčiavimo priedas, saugos raktas

Nominali įtampa	64Vmax
Pjovimo plotis	530 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos:	
	Standartinis režimas: 2800 aps/min
	"Soft-No-Load" režimas: 2300-2800 aps/min
	"Tylusis" režimas: 2300 aps/min
Didžiausia galia	2300 W
Surinkimo talpos tūris	70 L
Svoris	25,7-27,6 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1710-1800x585x950-1090mm

Priedai pateikti: 25, 103 psl.

BL6440 Akumuliatorius

NAUJIENA

DC64WA Kroviklis

NAUJIENA


Nominali įtampa	64Vmax
Akumuliatoriaus talpa	4.0Ah
Tipas	ličio-jonų
Pilnai įkraunamas per	120 min

MAITINAMA NAUJAUSIU 64Vmax Li-ion AKUMULIATORIUMI!

- Lengvo dizaino, su plastikiniu korpusu geresniam manevringumui
- 3 pjovimo režimai: standartinis, soft-no-load, tylusis
- Sulankstoma vejapjovės rankena kompaktiškam sandėliavimui ir pervežimui
- Akumuliatoriuje įmontuota rankena lengvam įstatymui/išėmimui iš vejapjovės.

4IN1
 pjovimas
 surinkimas
 mulčiavimas
 šoninis išmetimas

BL MOTOR XPT
SOFT NO LOAD

LM001J • LM002J - KAI GALIA NEATSILIEKA NUO TECHNOLOGIJŲ



AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI

Makita PRIEDAI VEJAPJOVĖMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Vejapjovės ašmenys 480 mm	LM001J	191V97-3
	Vejapjovės ašmenys 530 mm	LM002J	191V96-5
	Vejapjovės ašmenys 530 mm	LM001C	191D52-7
	Mulčiavimo priedas	LM001J DLM480	413924-5
	Mulčiavimo priedas	LM002J DLM538	413920-3

LM001C Akumuliatorinė veļapjovė



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčavimo priedas, šoninio išmetimo
gaubtas.

- Maitinama didelės 36V galios šaltiniais iš nešiojamų maitinimo blokų PDC01 arba PDC1200
- 3 darbo režimai: standartinis, soft-no-load, tylusis
- 70L surinkimo talpa
- Greitis savaeigiame režime: 2,5-5,0 km/h
- Pjauna iki 150 min su PDC1200 stūmimo režime
- Pjauna iki 50 min su PDC01 stūmimo režime

2300 m²
su PDC01

6900 m²
su PDC1200

3-IN-1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas



Nominali įtampa	36V
Pjovimo plotis	530 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos	2300-2800 aps/min
Didžiausia galia	1600W
Surinkimo talpos tūris	70 L
Svoris	42,1-49,5 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1630-1715x590x990-1095mm

Priedai pateikti 25, 31, 103 psl.



SAVAEIGĖ !



DLM382 Akumuliatorinė vejapjovė



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, saugos raktas.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo plotis	380 mm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Greitis be apkrovos	3700 aps/min
Surinkimo talpos tūris	40 L
Svoris	16,2-16,9 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1380-1410x450x985-1005mm
Išmatavimai sulankstyto (lxPxA)	860x450x475mm

Priedai pateikti 31, 103 psl.

- Rekomenduojams 560m² vejoms, su dviem 6.0Ah akumulatoriais.
- Plastikinis korpusas
- Komplektuojamas su mulčiavimo priedu.
- 40L surinkimo talpa su užpildymo lygo indikatoriumi.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumulatoriais - 35 min.



3 IN 1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas

LXT 18V + 18V → **36V**

LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0



DLM432 Akumuliatorinė vejapjovė



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, saugos raktas.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo plotis	430 mm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Greitis be apkrovos	3600 aps/min
Surinkimo talpos tūris	50 L
Svoris	16,8-17,5 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1435-1490x460x1005-1045mm
Išmatavimai sulankstyto (lxPxA)	865x460x475mm

Priedai pateikti 31, 103 psl.

- Rekomenduojama vejoms iki 575m² dirbant 6.0Ah akumulatoriais.
- Plastikinis korpusas
- Komplektuojamas su mulčiavimo priedu
- 50L surinkimo talpa su užpildymo lygo indikatoriumi.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumulatoriais - 35 min.*



3 IN 1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas

LXT 18V + 18V → **36V**

LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0



*Įrankio darbo laikas nurodytas remiantis MAKITA OY testavimo rezultatais.

DLM460 Akumuliatorinė vežajovė



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, saugos raktas.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo plotis	460 mm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Greitis be apkrovos	2500-3300 aps/min
Surinkimo talpos tūris	60 L
Svoris	25,3-27,6 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1319-1518x532x879-1138mm
Išmatavimai sulankstyto (lxPxA)	1125x532x533mm

Priedai pateikti 103 psl.

- Rekomenduojamas 800 m² vejoms.
- IPX4 klasės atsparumas vandeniui
- 10 pjovimo padėčių
- 60L surinkimo talpa
- Bešepetėlinis variklis
- Patvarus plieninis korpusas
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais - 43 min.



3 IN 1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas

BL MOTOR **SOFT NO LOAD** **XPT** **(BRAKE)**

LXT 18V+18V → **36V**

LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

DLM462 Akumuliatorinė vežajovė



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, saugos raktas.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo plotis	460 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos	2500-3300 aps/min
Surinkimo talpos tūris	60 L
Svoris	35,3-39,0 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1610-1690x535x980-1095mm

Priedai pateikti 103 psl.

- Savaeigė.
- Rekomenduojama vejoms iki 1900m² su 6.0Ah akumuliatoriais stūmimo režime.
- Automatinė sūkių reguliavimo sistema: su mažėjus apkrovai, automatiškai sumažina variklio apsukos.
- Tvirtas plieninis korpusas
- 60L surinkimo talpa su užpildymo lygio indikatoriumi.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais, stūmimo režime - 51 min.



SAVAEIGĖ!

3 IN 1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas

BL MOTOR **SOFT NO LOAD** **XPT** **(BRAKE)**

X2 **LXT** 18V+18V → **36V**

LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

DLM480 Akumuliatorinė vejapjovė

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, saugos raktas.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo plotis	480 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos	3100 aps/min
Surinkimo talpos tūris	62 L
Svoris	24,5-26,8 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1690-1740x530x930-1060mm

Priedai pateikti 25, 103 psl.



- 4-in-1 technologija: pjovimas, surinkimas, mulčiavimas ir galinis išmetimas.
- Daugiafunkciai 2-jų dantų ašmenys pjovimui ir mulčiavimui
- Pagerintas nupjautos žolės surinkimo efektyvumas
- Rankenos aukštis reguliuojamas be įrankių
- Švelnaus starto funkcija
- Plastikinis korpusas

4IN1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas
galinis išmetimas

800 m²

LXT 18v + 18v → 36v
LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0

XPT (BRAKE)

DLM481 Akumuliatorinė vejapjovė

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, saugos raktas.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo plotis	480 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos	3100 aps/min
Surinkimo talpos tūris	62 L
Svoris	27,1-29,3 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1690-1740x530x930-1060mm

Priedai pateikti 103 psl.



SAVAEIGĖ!

800 m²

LXT 18v + 18v → 36v
LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0

4IN1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas
galinis išmetimas

XPT (BRAKE)

DLM530 Akumuliatorinė vejapjovė



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, saugos raktas,
šoninio išmetimo gaubtas.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo plotis	530 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos	2300-2800 aps/min
Surinkimo talpos tūris	70 L
Svoris	35,5-39,3 kg
Išmatavimai (LxWxH)	1630-1715x590x990-1095 mm

Priedai pateikti 31, 103 psl.

↖ ↗
2300 m²
↙ ↘

- Rekomenduojama vejoms iki 2300m²
- Vienu metu veikia su viena akumuliatorių pora. Akumuliatorių perjungimas rankiniu būdu.
- Didelių ratų dėka padidintas kontaktinio paviršiaus plotas.
- Du pjovimo režimai: standartinis ir tylusis
- Svelnaus starto funkcija
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais - 54 min.

4IN1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas
šoninis išmetimas

X2
18V → 36V

BL MOTOR **SOFT NO LOAD** **XPT** (BRAKE)

LXT 18V+18V → 36V

LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

DLM532 Akumuliatorinė vejapjovė

- Savaeigė.
- Rekomenduojama vejoms iki 2300m² su 6.0Ah akumuliatoriais.
- Tvirtas plieninis korpusas
- Tylusis režimas - pastovių minimalių apskukų išlaikymui.
- 70L surinkimo talpa su užpildymo lygio indikatoriumi.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais, stūmimo režime - 54min.

SAVAEIGĖ!

4IN1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas
šoninis išmetimas

↖ ↗
2300 m²
↙ ↘

X2
18V → 36V

BL MOTOR **SOFT NO LOAD** **XPT** (BRAKE)

LXT 18V+18V → 36V

LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, saugos raktas,
šoninio išmetimo gaubtas.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo plotis	530 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos	2300-2800 aps/min
Surinkimo talpos tūris	70 L
Svoris	39,0-42,8 kg
Išmatavimai (LxPxH)	1630-1715x590x990-1095 mm

Priedai pateikti 31, 103 psl.

DLM533 Akumuliatorinė vežapjovė



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, saugos raktas.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo plotis	530 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Surinkimo talpos tūris	70 L
Svoris	43,9-47,9 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1655 x 590 x 1100 mm

Priedai pateikti 31, 103 psl.



SAVAEIGĖ!

2300 m²

4 IN 1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas
galinis išmetimas

X2
18V + 18V = 36V

BL MOTOR **SOFT NO LOAD** **XPT** (BRAKE)

LXT 18V + 18V → 36V

LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

X2
18V + 18V → 36V

4 LIZDAI
akumuliatoriams,
KAD PRAILGINTI
DARBO LAIKĄ
Vienu metu vežapjovė
dirba su dviem 18V
LXT akumuliatoriais.



Makita PRIEDAI VEŽAPJOVĖMS

PRIEDAS

APRAŠYMAS

TINKA ĮRANKIUI

UŽSAKYMO
KODAS



Vežapjovės ašmenys
530 mm

DLM530 **DLM532** **DLM533**
LM001C

191D52-7



Mulčiavimo priedas

DLM382 **DLM432**

191D46-2

DLM538 Akumuliatorinė vejapjovė

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, saugos raktas

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo plotis	530 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos	3000 aps/min
Surinkimo talpos tūris	70 L
Svoris	25,6-28,1 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1810-1870x580x920-1040mm

Priedai pateikti 25, 103 psl.

800 m²

- Daugiafunkciai 2-jų dantų ašmenys pjovimui ir mulčiavimui
- Pagerintas nupjautos žolės surinkimo efektyvumas
- Lengvesnis pjovimo aukščio nustatymas
- Švelnaus starto funkcija
- Rankenos aukštis reguliuojamas be raktų

4 IN 1

pjovimas
surinkimas
mulčiavimas
galinis išmetimas

18v + 18v → 36v

Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

DLM539 Akumuliatorinė vejapjovė

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, saugos raktas

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo plotis	530 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos	3000 aps/min
Surinkimo talpos tūris	70 L
Savaeigis greitis	2,5-5,0 km/h
Svoris	28-30,5 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1810-1870x580x920-1040mm

Priedai pateikti 103 psl.

800 m²

- Savaeigė
- Daugiafunkciai 2-jų dantų ašmenys pjovimui ir mulčiavimui
- Pagerintas nupjautos žolės surinkimo efektyvumas
- Lengvesnis pjovimo aukščio nustatymas
- Švelnaus starto funkcija
- Rankenos aukštis reguliuojamas be raktų

SAVAEIGĖ!

4 IN 1

pjovimas
surinkimas
mulčiavimas
galinis išmetimas

18v + 18v → 36v

Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

DLM330 Akumuliatorinė vejapjovė

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, saugos raktas

- Dirba tik su vienu LXT 18V akumuliatoriumi!
- Plieninė galinio rato ašies įvorė geresniam rato sukimuisi ir didesniam patvarumui
- Plastikinis korpusas mažesniams svoriui
- Svelnaus starto funkcija
- Lengvai nustatomos 8-ios pjovimo aukščio padėties
- Patogioje vietoje sumontuota vejapjovės veikimo indikacinė lemputė
- Elektroninis stabdys
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi, režime be apkrovos - 51 min.*

270 m²

3 IN 1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas

DIRBA TIK SU VIENU AKUMULIATORIUMI !

Nominali įtampa	18V
Pjovimo plotis	330 mm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Greitis be apkrovos	4300 aps/min
Surinkimo talpos tūris	30 L
Svoris	11,6-12,5 kg
Išmatavimai (tPxxA)	1285-1350x375x935-975 mm

Priedai pateikti 103 psl.



VEJAPJOVIŲ Palyginimo lentelė

MODELIS	KORPUSO MEDŽIAGA	NOMINALI ĮTAMPA	AKUMULIATORIŲ LIZDAI	SOFT NO LOAD	SAVAEIGĖ	BL MOTOR	SURINKIMAS	MULČIAVIMAS	GALINIS IŠMETIMAS	ŠONINIS IŠMETIMAS
LM001J (N)	plastikas	64Vmax	1	✓		✓	✓	✓	✓	
LM002J (N)	plastikas	64Vmax	1	✓		✓	✓	✓	✓	
LM001C	plienas	tiesiogiai jungiama	1	✓	✓	✓	✓	✓		✓
DLM533	aluminis	36V	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DLM532	plienas	36V	4	✓	✓	✓	✓	✓		✓
DLM530	plienas	36V	4	✓		✓	✓	✓		✓
DLM538 (N)	plastikas	36V	2				✓	✓	✓	
DLM539 (N)	plastikas	36V	2		✓		✓	✓	✓	
DLM480 (N)	plastikas	36V	2				✓	✓	✓	
DLM481 (N)	plastikas	36V	2		✓		✓	✓	✓	
DLM462	plienas	36V	4	✓	✓	✓	✓	✓		
DLM460	plienas	36V	2	✓		✓	✓	✓		
DLM432	plastikas	36V	2				✓	✓		
DLM382	plastikas	36V	2				✓	✓		
DLM330 (N)	plastikas	18V	1				✓	✓		

*Įrankio darbo laikas nurodytas remiantis MAKITA OY testavimo rezultatais.

UR012G Akumuliatorinė žoliapjovė/trimeris

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTAČIJA:
480mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, 305mm plastikinė galva, 305x25mm 2-įj dantių metaliniai ašmenys, pečių diržas, šešiakampis raktas.

Nominali įtampa	40V+40V=80Vmax
Pjovimo plotis su metaliniais ašmenimis	305 mm
Pjovimo plotis su pjovimo disku	225 mm
Pjovimo plotis su smulkinimo ašmenimis	270 mm
Pjovimo plotis su TCT pjovimo disku	255 mm
Pjovimo plotis su nailonine galva	480 mm
Pjovimo plotis su plastikiniais ašmenimis	305 mm
Ašies sriegis	M10 x 1,25H
Didžiausia galia	2000 W
Greitis be apkrovos: su metaliniais ašmenimis: 0-6800•0-5000•0-3500 aps/min su plastikiniais ašmenimis: 0-6800•0-5000•0-3500 aps/min su nailonine galva: 0-5000•0-4200•0-3500 aps/min	
Svoris	8,0-9,3 kg
Išmatavimai (IxPxA)	1790x680x590 mm

Priedai pateikti 36, 96, 100-102 psl.

- Dviračio tipo rankena
- Dėl didelės galios prilyginamas 2kW klasės benzininiams įrankiams
- 3 greičiai ir ADT režimas, leidžia pasirinkti greitį pagal atliekamą darbą
- Pastovaus greičio kontrolė automatiškai sumažina variklio apsakas padidėjus apkrovai
- Suderinama su metaliniais, smulkinimo, bei plastikiniais ašmenimis ir nailoninėmis pjovimo galvomis
- Atbulinės eigos sistema greitam pjovimo galvos atlaisvinimui nuo įspainiojusių žolių ar piktžolių
- Rankena montuojama be papildomų įrankių
- Švelnaus starto funkcija
- Darbo laikas su 4.0Ah aumuliatoriais, plastikiniais ašmenimis, ADT režime - 60 min.*



PRIEDAS KOMPLEKTE
199884-2

PRIEDAS KOMPLEKTE
199868-0

PRIEDAS KOMPLEKTE
195624-6

REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI
199872-9

REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI
199873-7

REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI
199874-5

REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI
199875-3

DIDŽIAUSIA GALIA
2000 W

XGT X2 80Vmax Li-Ion

XGT Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

BL MOTOR **ADT AFT** **WG WET GUARD** **(BRAKE)**

UR101C Akumuliatorinė žoliapjovė/trimeris

- Paminkštinta dviračio tipo rankena
- 3 greičiai
- Atbulinė eiga
- Švelnus starto funkcija
- Elektrinis stabdys saugumui
- 43 cm pjovimo plotis - toks pats kaip to 30 ml klasės benzininės žoliapjovės/trimerio
- Rankena montuojama be papildomų įrankių
- Darbo laikas su PDC1200, metaliniais ašmenimis, aukščiausiu greičiu, be apkrovos - 210 min

Atbulinės eigos režimas, - kad greitai pašalinti apsvijusią žolę nuo pjovimo galvos



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
430mm standartinė trimerio galva, apsauginis gaubtas, 255 mm plastikiniai ašmenys, 2-ly ašmenų 230x25,4mm metaliniai ašmenys, šešiakampis raktas.

Nominali įtampa	36V
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	255 mm
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	430 mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	305 mm
Greitis be apkrovos:	
metaliniai ašmenys	0-7000•0-5500•0-4600 aps/min
plastikiniai ašmenys	0-7000•0-5500•0-4600 aps/min
nailoninė galva	0-5500•0-5000•0-4600 aps/min
Ašies sriegis	M10x1,25 LH
Svoris	5,2 kg
Išmatavimai (I x P x A)	1760 x 628 x 550 mm

Priedai pateikti 96, 100, 101 psl



DIDŽIAUSIA GALIA
1000 W



AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI

UR002G Akumuliatorinė žoliapjovė / trimeris



- Dvirąčio tipo rankena
- IPX4 klasės atsparumas vandeniui su *WetGuard* technologija
- Didelis jungiklis patogiam valdymui mėvint pirštines.
- Automatinė sūkių kontrolė ADT automatiškai reguliuoja variklio sūkius ir greitį.
- Atatrankos kontrolė AFT automatiškai išjungia variklį, jeigu staiga dėl kažkokių priežasčių sumažėja variklio apsakos.
- Darbo laikas su plastikiniais ašmenimis, ADT režime, su 4.0Ah akumuliatoriumi - 45 min.*

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
350mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, 255mm plastikinė galva, 4-ių ašmenų 230x25,4 mm metalinis peilis, petnešos, šešiakampis raktas.

REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI PAPILDOMAI
E-01775

**DIDŽIAUSIA GALIA
550 W**

XGT 40V Li-ion max
Ah 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

BL MOTOR ADT AVT WG WETGUARD XPT BRAKE

Nominali įtampa	40Vmax
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	350mm
Pjovimo plotis (plastikinė galva)	255mm
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	230mm
Greitis be apkrovos	0-6500/5300/3500 aps/min
Ašies sriegis	M10 x 1,25LH
Svoris	4,6-5,3 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1735x630x500mm

Priedai pateikti 36, 96, 100-102 psl.

PRIEDAI ŽOLIAPJOVĖMS / TRIMERIAMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Plastikiniai ašmenys 255 mm M8x1.25RH, M8x1.25LH, M10x1.25LH	UR002G UR006G UR007G	198383-1
	Nailoninė galva 95-M10L, 4'' M10x1.25LH	UR006G UR007G	197993-1
	Atsarginiai plastikiniai ašmenys 255 mm 12vnt	UR002G UR006G UR007G	198426-9
	2-jų ašmenų peilis 255X25,4MM	UR002G UR006G UR007G	D-66064
	Plastikiniai ašmenys 305 mm M10x1.25LH	DUR369 UR006G UR012G	199868-0
	Atsarginiai plastikiniai ašmenys 305 mm 12 vnt	DUR369 UR006G UR012G	199870-3

UR006G Akumuliatorinė žoliapjovė / trimeris

- 3 reguliuojami greičiai
- Dviracio tipo rankena, montuojama be raktų
- 1.0 kW galia - tokia kaip ir 30 mL klasės benzininės žoliapjovės/trimerio
- Pastovaus greičio kontrolė
- Suderinama su metaliniais, smulkinimo, bei plastikiniais ašmenimis ir nailoninėmis pjovimo galvomis
- Atbulinės eigos režimas
- Darbo laikas su 4.0 Ah akumuliatoriumi, plastikiniais ašmenimis, automatiname režime (ADT) - 23 min.*

REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI PAPILDOMAI

E-01775

XGT 40V^{Li-ion}max

XGT Ah 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

BL MOTOR **ADT** **AFT** **WG WET GUARD** **BRAKE**

DIDŽIAUSIA GALIA 1000 W

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
430mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, 255 mm plastikiniai ašmenys, 230x25,4mm dvidančiai metaliniai ašmenys, petnešos, šešiakampis raktas.

Nominali įtampa	40Vmax
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	255 mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	305 mm
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	430 mm
Greitis be apkrovos	0-7000•0-5500•0-4600 aps/min
Ašies sriegis	M10 x 1,25 LH
Svoris	5,7-6,3 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1815x677x540mm

Priedai pateikti 36, 96, 100-102 psl.

UR007G Akumuliatorinė žoliapjovė / trimeris

- 3 reguliuojami greičiai
- Dviracio tipo rankena, montuojama be raktų
- 1.0 kW galia - tokia kaip ir 30 mL klasės benzininės žoliapjovės/trimerio
- Pastovaus greičio kontrolė
- Suderinama su metaliniais, smulkinimo, bei plastikiniais ašmenimis ir nailoninėmis pjovimo galvomis
- Atbulinės eigos režimas
- Darbo laikas su 4.0 Ah akumuliatoriumi, plastikiniais ašmenimis, automatiname režime (ADT) - 23 min.*

REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI PAPILDOMAI

191D90-9

XGT 40V^{Li-ion}max

XGT Ah 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

BL MOTOR **ADT** **AFT** **WG WET GUARD** **BRAKE**

DIDŽIAUSIA GALIA 1000 W

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
430mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, 255 mm plastikiniai ašmenys, 230x25,4mm dvidančiai metaliniai ašmenys, pečių diržas, šešiakampis raktas.

Nominali įtampa	40Vmax
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	255 mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	305 mm
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	430 mm
Greitis be apkrovos	0-7000•0-5500•0-4600 aps/min
Ašies sriegis	M10 x 1,25 LH
Svoris	5,3-5,9 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1815x396x266mm

Priedai pateikti 36, 96, 100-102 psl.

*Įrankio darbo laikas nurodytas remiantis MAKITA OY testavimo rezultatais.

DUR368A Akumuliatorinė žoliapjovė / trimeris



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
350mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, 255mm plastikinė galva, 4-ly ašmenų 230x25,4 mm metalinis peilis, petnešos, šešiakampis raktas.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	350 mm
Pjovimo plotis (plastikinė galva)	255 mm
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	255 mm
Greitis be apkrovos	iki 6500 aps/min
Didžiausia galia	550 W
Ašies sriegis	M10 x 1.25LH
Svoris	4,1-4,7 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1758x615x442 mm

Priedai pateikti 39, 96, 100-102 psl.



- 3 greičiai
- Dviračio tipo rankena
- Elektroninis stabdys
- Pastovaus greičio kontrolė
- Tiesioginės pavaros variklis sumontuotas ant trimerio galvos geresniam įrankio balansui.
- Atbulinė eiga, kad pašalinti užstrigusią žolę.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais, su metaliniais ašmenimis, mažiausiu greičiu - 126 min.

LXT 18v + 18v → **36V**

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

BL MOTOR **ADT** **AFT** **XPT** **(BRAKE)**

DIDŽIAUSIA GALIA 550 W

DUR368L Akumuliatorinė žoliapjovė / trimeris



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
350mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, 255mm plastikinė galva, 4-ly ašmenų 230x25,4 mm metalinis peilis, pečių diržas, šešiakampis raktas.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	350 mm
Pjovimo plotis (plastikinė galva)	255 mm
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	255 mm
Greitis be apkrovos	iki 6500 aps/min
Didžiausia galia	550 W
Ašies sriegis	M10 x 1.25LH
Svoris	3,9-4,5 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1758x362x231 mm

Priedai pateikti 39, 96, 100-102 psl.



- 3 greičiai
- D formos rankena
- Elektroninis stabdys
- Pastovaus greičio kontrolė
- Tiesioginės pavaros variklis sumontuotas ant trimerio galvos geresniam įrankio balansui.
- Atbulinė eiga, kad pašalinti užstrigusią žolę.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais, metaliniais ašmenimis, mažiausiu greičiu - 126 min.

LXT 18v + 18v → **36V**

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

BL MOTOR **ADT** **AFT** **XPT** **(BRAKE)**

DIDŽIAUSIA GALIA 550 W

DUR369A Akumuliatorinė krūmapjovė / trimeris



- 3 greičiai, dviračio tipo rankena
- Galiniame korpuse sumontuotas variklis puikiam svorio balansui.
- Pastovaus greičio kontrolė.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumis, plastikiniai 255mm ašmenimis, žemiausiu greičiu ir be apkrovos - 64min.

REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

D-66036



LXT 18V + 18V → **36V**

LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

BL ADT AFT XPT (BRAKE)

**DIDŽIAUSIA
GALIA
1000 W**



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
430mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, 255mm plastikiniai ašmenys, 2-įj ašmenų 230x25,4 mm metalinis peilis, petnešos, šešiakampis raktas.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	430 mm
Pjovimo plotis (plastikinė galva)	305 mm
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	255 mm
Greitis be apkrovos	iki 7000 aps/min
Didžiausia galia	1000 W
Ašies sriegis	M10 x 1.25LH
Svoris	5,9-6,5 kg
Išmatavimai (xPxA)	1846x628x530 mm

Priedai pateikti 39, 96, 100-102 psl.

AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI

MAKITA PRIEDAI ŽOLIAPJOVĖMS / KRŪMAPJOVĖMS / TRIMERIAMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Plastikiniai ašmenys 255 mm M8x1.25RH, M8x1.25LH, M10x1.25LH	DUR368A DUR368L DUR369A	198383-1
	Plastikiniai ašmenys 255 mm, 12 pcs	DUR368A DUR368L DUR369A	198426-9
	Nailoninė galva 95-M10L, 4" M10x1.25LH	DUR368A DUR368L DUR369A	197993-1
	4-ių dantų ašmenys 230mm / 4 1,8mm	DUR368A DUR368L DUR369A	D-66008
	Pečių diržas	DUR368L	125516-5
	Petnešos COMFORT	DUR369A DUR368A	122906-3

DUR181 Akumuliatorinė žoliapjovė / trimeris



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
260mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, diržas.

Nominali įtampa	18V
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	260mm
Greitis be apkrovos	7800 aps/min
Trimerio valo ilgis	8 m
Trimerio valo skersmuo	1,65 mm
Svoris	2,8 - 3,1 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1229-1433x267x186-257mm

Priedai pateikti 40, 100, 102 psl.



- 5-ių pozicijų pasukama pjovimo galva prisitaikymui pjaunant žolę sunkiai prieinamose vietose.
- Reguliuojamas teleskopinis kotas (123-143 cm).
- Tvirta reguliuojama rankena.
- Darbo laikas su 6,0Ah akumuliatoriumi, nailonine pjovimo galva - 47 min.*



PRIEDAI ŽOLIAPJOVĖMS / TRIMERIAMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Valo ritė TAP&GO 1,6 mm x 8 m	DUR181	195858-1
	Atsarginiai plastikiniai ašmenys 255 mm 12 vnt	DUR189	198426-9
	Pečių diržas	DUR181 DUR189	125516-5
	Nailoninė galva 95-M8R, 4'' M8x1.25RH 2,0 mm x 3 m	DUR189	198971-4
	Plastikiniai ašmenys 255 mm M8x1.25RH, M8x1.25LH, M10x1.25LH	DUR189	198383-1

DUR189 Akumuliatorinė žoliapjovė / trimeris

- 3 greičiai
- Automatinė greičio ir sūkių kontrolė.
- Reguliuojamas, lenktas teleskopinis kotas.
- Įrankis komplektuojamas su nailonine pjovimo galva
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi - 168 min (su nailonine pjovimo galva).



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
300mm nailoninė galva, 255mm
plastikiniai ašmenys, apsauginis
gaubtas, pečių diržas,
šešiakampis raktas.

Nominali įtampa	18V
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	300 mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	255 mm
Greitis be apkrovos	4000-6000 aps/min
Trimerio valo skersmuo	2,0-2,4 mm
Ašies sriegis	M8 x 1.25RH
Svoris	3,0-3,3 kg
Išmatavimai (l x P x A)	1518-1648 x 258 x 396 mm

Priedai pateikti 40, 100-102 psl.



BL MOTOR **ADT** **XPT** **(BRAKE)**

LXT **18V**
LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI

DUR190L-DUR191L Akumuliatorinė žoliapjovė / trimeris



Foto: DUR190L

LXT 18V LITHIUM-ION
 LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

BL MOTOR ADT AFT XPT (BRAKE)



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
 (abiems įrankiams):
 300mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas,
 pečių diržas, šešiakampis raktas.

- D formos rankena
- 3 greičiai
- Automatinė sūkių kontrolė
- Pastovaus greičio kontrolė
- Tas pats apsauginis gaubtas tinka nailoninei galvai, metaliniams ir plastikiniams ašmenims.
- Darbo laikas su 6.0 Ah akumuliatoriumi, nailonine pjovimo galva, ADT režimu - 70 min.*

Nominali įtampa	18V
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	300mm
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	230mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	255mm
Greitis be apkrovos	3500-6000 aps/min
Ašies sriegis	M10 x 1.25LH
Svoris	2,9-3,2 kg
Išmatavimai (I x P x A)	1836x348x236mm

Priedai pateikti 43, 96, 100-102 psl.

DUR190U-DUR191U Akumuliatorinė žoliapjovė / trimeris



Foto: DUR191U

LXT 18V LITHIUM-ION
 LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

BL MOTOR ADT AFT XPT (BRAKE)



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
 (abiems įrankiams):
 300mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas,
 pečių diržas, šešiakampis raktas.

- Dviracio tipo rankena
- 3 greičiai
- Automatinė sūkių kontrolė
- Pastovaus greičio kontrolė
- Tas pats apsauginis gaubtas tinka nailoninei galvai, metaliniams ir plastikiniams ašmenims.
- Darbo laikas su 6.0 Ah akumuliatoriumi, nailonine pjovimo galva, ADT režimu - 70 min.*

Nominali įtampa	18V
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	300mm
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	230mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	255mm
Greitis be apkrovos	3500-6000 aps/min
Ašies sriegis	M10 x 1.25LH
Svoris	3,1-3,4 kg
Išmatavimai (I x P x A)	1836x610x473mm

Priedai pateikti 43, 96, 100-102 psl.

DUR192L Žoliapjovė / trimeris

DIDŽIAUSIA GALIA
460 W

- Jungiklis ir apsauginis gaubtas pritaikyti naudojimui su nailonine pjovimo galva.
- 2 reguliuojami greičiai
- Sulankstomas kotas patogiam transportavimui ar sandėliavimui
- Elektrinis stabdys
- Švelnaus starto funkcija
- Darbo laikas su 6.0 Ah akumuliatoriumi, nailonine pjovimo galva, žemiausio greičio režimu - 49 min.*

REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI PAPILDOMAI
191D89-4

Sulankstomas kotas

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR XPT BRAKE



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
300mm nailoninė pjovimo galva,
apsauginis gaubtas, pečių diržas,
šešiakampis raktas.

Nominali įtampa	18V
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	300mm
Greitis be apkrovos	0-4500 • 0-6000 aps/min
Didžiausia galia	460 W
Ašies sriegis	M10 x 1.25LH
Svoris	2,7-3,0 kg
Išmatavimai (IxPxA)	1658x186x246 mm

Priedai pateikti 43, 96, 100-102 psl.

AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI

MAKITA PRIEDAI ŽOLIAPJOVĖMS / TRIMERIAMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Nailoninė galva BUMP & FEED 95-M10L, 4'' M10x1.25LH 2,0mm x 3m	DUR190L DUR190U DUR191L DUR191U DUR192L	198893-8
	Plastikiniai ašmenys 255 mm M8x1.25RH, M8x1.25LH, M10x1.25LH	DUR190L DUR190U DUR191L DUR191U	198383-1
	Pečių diržas	DUR190L DUR191L DUR192L	125516-5
	Petnešos COMFORT	DUR190U DUR191U	122906-3

*Įrankio darbo laikas nurodytas remiantis MAKITA OY testavimo rezultatais.

DUR193 Akumuliatorinė žoliapjovė / trimeris

- D formos rankena
- 5-ių pozicijų pasukama pjovimo galva prisitaikymui pjaunant žolę sunkiai prienamose vietose.
- Teleskopinis kotas
- Darbo laikas su 6.0 Ah akumuliatoriumi ir nailonine pjovimo galva: 47 min.*

TELESKOPINIS KOTAS nuo 1,2 iki 1,4 m

REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI PAPILDOMAI

191Y39-5

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
260mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, 165mm nailoninio valo ritė, diržas.

Nominali įtampa	18V
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	260 mm
Greitis be apkrovos	7800 aps/min
Svoris	2,3-2,6 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1199-1387x265x358 mm

Priedai pateikti 100, 102 psl.

DUR194 Akumuliatorinė žoliapjovė / trimeris

- D formos rankena
- Suderinama su metaliniais, plastikiniais ašmenimis bei nailonine pjovimo galva.
- Tas pats apsauginis gaubtas visiems ašmenims
- Svelnaus starto funkcija
- Pjovimo galvos fiksavimas be įrankių
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi, metaliniais ašmenimis - 63 min.

REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI PAPILDOMAI

191Y44-2

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pečių diržas, nailoninė pjovimo galva, metaliniai pjovimo ašmenys, šešiakampis raktas, apsauginis gaubtas.

Nominali įtampa	18V
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	280 mm
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	200 mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	230 mm
Greitis be apkrovos	6000/4500 aps/min
Ašies sriegis	M10 x 1,25 LH
Svoris	2,6-2,9 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1630x288x236 mm

Priedai pateikti 96, 101, 102 psl.

UR100D Akumuliatorinė žoliapjovė / trimeris



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
230mm plastikiniai ašmenys,
apsauginis gultas, pečių diržas.

Nominali įtampa	12V
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	260 mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	230 mm
Trimerio valo skersmuo	1,65 mm
Greitis be apkrovos	10000 aps/min
Ašies sriegis	M8 x 1,25 RH
Svoris	1,9-2,1 kg
Išmatavimai (I x P x A)	835-1185x267x210-315mm

Priedai pateikti 100-102 psl.



- Labai kompaktiškas, preciziškam pjovimui
- Teleskopinis reguliuojamas kotas
- Kilpos formos reguliuojama rankena
- Komplektuojamas su plastikiniais ašmenimis
- Darbo laikas su 4.0Ah akumuliatoriumi ir su plastikiniais ašmenimis - 55 min.

REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

198854-8



UR100D - LENGVAS, SU PILNAI PRISITAIKANČIOMIS FUNKCIJOMIS

Darbo laikas

Su plastikiniais ašmenimis

55 min

Su BL1041B akumuliatoriumi

Darbo laikas

Su nailonine pjovimo galva


38 min

Su BL1041B akumuliatoriumi

Kompaktiškas
pervežimams ar sandėliavimui




Reguliuojama kilpos formos rankena

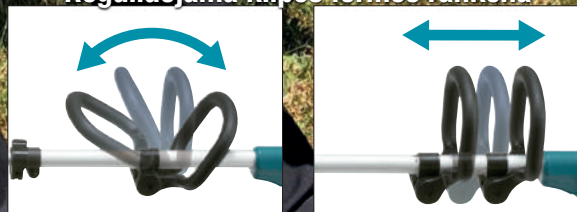

Reguliuojamas kotas

350mm



Saugykla atsarginiam plastikiniam ašmeniui



UX01G Akumuliatorinis multi-sistemos variklis

SU PERKROVOS BEI PER DIDELĖS AKUMULIATORIŲ IŠKROVOS LED INDIKATORIUMI

- Dėka bešepetėlinio variklio ir 40Vmax akumuliatoriaus pasiekama dar didesnė galia nei LXT pirmtako.
- 3-jų greičių režimai ir reguliuojamas greitis valdymo svirtimi.
- WetGuard IPX4 klasės apsauga nuo drėgmės.
- Reguliuojamas greitis leidžia dirbančiam derinti greitį priklausomai nuo atliekamo darbo.
- Pastovaus greičio kontrolė.
- Švelnaus starto funkcija.
- Dviejų pakopų apsauginis jungiklis apsaugo nuo atsitiktinio įjungimo.

17

PRIEDŲ ĮVAIRIEMS SODŲ IR KIEMŲ DARBAMS!
(psl. 49)



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: šešiakampis raktas, pečių diržas.

Nominali įtampa	40Vmax
Didžiausia galia	1000 W
Greitis be apkrovos:	
3	0-9700 aps/min
2	0-8200 aps/min
1	0-5700 aps/min
Svoris	4,2-12,6 kg
Išmatavimai (I x P x A)	1001 x 225x 209 mm

Priedai pateikti 49, 102 psl.



**DIDŽIAUSIA GALIA
1000 W**



AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI

DUX60 Akumuliatorinis multi-sistemos variklis

ĮRANKIS BEVEIK VISIEMS SODO IR APLINKOS PRIEŽIŪROS DARBAMS

**DIDŽIAUSIA
GALIA
600 W**

17
PRIEDŲ ĮVAIRIEMS
SODO IR KIEMO
DARBAMS!
(psl. 49)

- Multi-sistemos variklis, prie kurio tvirtinasi galybė priedų įvairiems sodo ir kiemo darbams.
- Galingas bešepetėlinis variklis sklandžiai dirba net esant didelei apkrovai.
- Aktyvi atatrankos kontrolė (AFT) automatiškai išjungia variklį, jeigu staiga dėl kokių nors priežasčių sulėtėja sukimosi greitis.
- 3 greičio režimų pasirinkimai ir greičio reguliavimas gaiduku.
- Drabo laikas su dviem 6.0Ah akumuliatoriais ir krūmapjovės priedu EM404MP, žemiausio greičio režimu - 130 min.



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
šešiakampis raktas, pečių diržas.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Didžiausia galia	600 W
Greitis be apkrovos:	
	3 0-9700 aps/min
	2 0-8200 aps/min
	1 0-5700 aps/min
Svoris	4,1-8,7 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1011x320x216 mm

Priedai pateikti 49, 102 psl.



BL MOTOR AFT XPT (BRAKE)

LXT 18V+18V 36V
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI

DUX18 Akumuliatorinis multi-sistemos variklis

DIRBA TIK SU VIENU 18V LXT AKUMULIATORIUMI!

16
PRIEDŲ ĮVARIEMS
SODŲ IR KIEMO
DARBAMS!
(psl. 49)



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
šešiakampis raktas, pečių diržas.

Nominali įtampa	18V
Didžiausia galia	470 W
Greitis be apkrovos:	
2	0-9700 aps/min
1	0-6800 aps/min
Svoris	2,8-10,3 kg
Išmatavimai (I x P x A)	977 x 225 x 175 mm

Priedai pateikti 49, 102 psl.

AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI



PAPASTAS VALDYMO BLOKAS

- Galingas bešepetėlinis variklis sklandžiai dirba net esant didelei apkrovai.
- Aktyvi atatrancos kontrolė (AFT) automatiškai išjungia variklį, jeigu staiga dėl kokių nors priežasčių sulėtėja sukimosi greitis.
- 2 greičio režimų (H/L) pasirinkimai ir greičio reguliavimas gaiduku.
- Darbo apimtis su vienu 6.0Ah akumuliatoriumi, su priedu EY401MP, žemiausio greičio režime, pjaunant 5 cm skersmens pušies medžio šakas - 175 pjūviai.*

**DIDŽIAUSIA
GALIA
470 W**



**PAPASTAS
PRIEDŲ KEITIMAS**
Svirtinė fiksavimo sistema paprastam ir greitam priedų tvirtinimui ir nuėmimui.


BL MOTOR AFT XPT (BRAKE)

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah | 6.0 5.0 4.0 3.0

Makita PRIEDAI MULTI-SISTEMOS VARIKLIAMS

Gyvatorių žirklių priedas

modelio kodas **EN400MP**
užsakymo kodas **195731-5**



UX01G
DUX60
DUX18

Reguliuojamas kam-
pas su 13 fiksacijų

Pjovimo ilgis: 535 mm

Spindulys: 135° (90°/45°)

Ilgis: 1500 mm

Svoris: 2,4 kg



Gyvatorių žirklių priedas

modelio kodas **EN401MP**
užsakymo kodas **196258-8**



UX01G
DUX60
DUX18

Reguliuojamas kam-
pas su fiksacijomis

Pjovimo ilgis: 490 mm

Spindulys: 135° (90°/45°)

Ilgis: 1624 mm

Svoris: 2,8 kg



Gyvatorių žirklių priedas

modelio kodas **EN410MP**
užsakymo kodas **197733-7**



UX01G
DUX60
DUX18

Vientisos gyvatorių
žirklys

Pjovimo ilgis: 490 mm


Ilgis: 1104 mm

Svoris: 2,0 kg



Žolės žirklių priedas

modelio kodas **EN420MP**
užsakymo kodas **198055-8**



UX01G
DUX60
DUX18

Reguliuojamas kam-
pas su 13 fiksacijų

Pjovimo ilgis: 250 mm

Spindulys: 135° (90°/45°)

Ilgis: 1324 mm

Svoris: 2,7 kg



Krūmapjovės priedas

modelio kodas **EM404MP**
užsakymo kodas **198769-9**



UX01G
DUX60

Universalus

Pjovimo plotis: 405 mm

Ašies sriegis: M10x1,25LH

Ilgis: 914 mm

Svoris: 0,9 kg



Žoliapjovės/trimerio priedas

modelio kodas **EM408MP**
užsakymo kodas **191N31-5**



UX01G
DUX60
DUX18

Pjovimo plotis:

nailoninė galva: 300mm

metaliniai ašmenys: 230 mm

plastikiniai ašmenys: 255 mm

Ašies sriegis: M10x1,25LH

Ilgis: 880 mm

Svoris: 1,4 kg



Žoliapjovės/trimerio priedas

modelio kodas **EM409MP**
užsakymo kodas **191N49-6**



UX01G
DUX60
DUX18

Pjovimo plotis:

nailoninė galva: 330mm

plastikiniai ašmenys: 255 mm

Ašies sriegis: M10x1,25LH

Ilgis: 880 mm

Svoris: 1,2 kg



Krūmapjovės priedas (rotacinės žirklys)

modelio kodas **EM407MP**
užsakymo kodas **191M56-3**



UX01G
DUX60
DUX18

Saugesniai
pjovimui

Žirklių ašmenys 230mm

Ilgis: 965 mm

Svoris: 2,5 kg



Pakraščių atkirtimo priedas

modelio kodas **EE400MP**
užsakymo kodas **199943-2**



UX01G
DUX60
DUX18

Ašmens ilgis: 203 mm

Ilgis: 878 mm

Svoris: 2,4 kg



Kultivatoriaus priedas

modelio kodas **KR400MP**
užsakymo kodas **195708-0**



UX01G
DUX60
DUX18

Ašmens skersmuo: 220mm

Kultivavimo plotis: 220mm

Ilgis: 965 mm

Svoris: 3,2 kg



Kultivatoriaus priedas

modelio kodas **KR401MP**
užsakymo kodas **199182-4**



UX01G
DUX60
DUX18

Ašmens skersmuo: 160mm

Kultivavimo plotis: 160mm

Ilgis: 965 mm

Svoris: 3,2 kg



Pūstuvai

modelio kodas **UB401MP**
užsakymo kodas **191P72-3**



UX01G
DUX60
DUX18

Pūtimo jėga:

su UX01G: 0-17,3 N

su DUX60: 0-13,8 N

su DUX18: 0-10,0 N

Ilgis: 895 mm

Svoris: 2,1 kg



Šepetys

modelio kodas **BR400MP**
užsakymo kodas **199319-3**



UX01G
DUX60
DUX18

Su apsauginiu
gaubtu

Šepetio skersmuo: 250mm

Šepetio plotis: 600mm

Ilgis: 1145 mm

Svoris: 6,3 kg



Guminis šepetys

modelio kodas **SW400MP**
užsakymo kodas **199340-2**



UX01G
DUX60
DUX18

Guminis, su apsauginiu
gaubtu

Šepetio skersmuo: 265mm

Šepetio plotis: 590mm

Ilgis: 1159 mm

Svoris: 7,2 kg



Aukštąpjavės priedai

modelio kodas **EY401MP**
užsakymo kodas **199928-8**



Grandinės žingsnis:

Juostos ilgis:

Alyvos bako talpa:

Ilgis:

Svoris:

modelio kodas **EY403MP**
užsakymo kodas **191T38-7**



NAUJIENA

UX01G
DUX60
DUX18

UX01G
DUX60
DUX18

3/8"

300 mm

160 ml

1159 mm

2,0 kg

Prailginimo priedas

modelis **LE400MP**
užsakymas **191E24-8**



UX01G
DUX60
DUX18

Aukštąpjavės ir gyvatorių
žirklių priedams

Ilgis: 1143 mm

Svoris: 1,13 kg

UH004G • UH005G Akumuliatorinės gyvatvorių žirkklės

- 40Vmax XGT akumuliatorius drauge su bešepetėliniu varikliu užtikrina didelę galią ir puikų pjovimo našumą
- 3 greičiai
- Kerpa taip pat patikimai, kaip elektrinės ar benzininės gyvatvorių žirkklės
- Optimali ašmenų forma užtikrina sklاندžių plonų šakų genėjimą
- IPX4 klasės atsparumas vandeniui - *Wet-Guard*
- Atbulinės eigos režimas greitai atlaisvinti ašmenis nuo užsivijusios žolės
- Pastovaus greičio kontrolė
- 5-ių padėčių sukiojama galinė rankena
- Anti-vibracinis korpusas
- Darbo laikas su 4.0Ah akumuliatoriumi, žemiausio greičio režimu: UH004G - 370 min, UH005G - 365 min.

**DIDŽIAUSIA
GALIA
720 W**

NAUJIENA



600 mm

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
ašmenų apsauga.

NAUJIENA



750 mm

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
ašmenų apsauga.

UH004G

Nominali įtampa	40Vmax
Ašmenų ilgis	600 mm
Judesių skaičius (3/2/1)	5000/3600/2000 SPM
Pjovimo geba	23,5 mm
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Didžiausia galia	720 W
Svoris	4,3-4,9 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1120x223x191 mm

Priedai pateikti 53 psl.

UH005G


Nominali įtampa	40Vmax
Ašmenų ilgis	750 mm
Judesių skaičius (3/2/1)	5000/3600/2000 SPM
Pjovimo geba	23,5 mm
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Didžiausia galia	720 W
Svoris	4,5-5,1 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1263x223x191 mm

Priedai pateikti 53 psl.



UH004G • UH005G

Aštriabriauniai lenkti ašmenys
sklاندžiam plonų šakų genėjimui



Didžiausias šakos skersmuo



REKOMENDUOJAME
ISIGYTI PAPILDOMAI
199450-5




Foto: UH005G

UH006G • UH007G Akumuliatorinės gyvatvorių žirklys

**DIDŽIAUSIA
GALIA
720 W**

UH006G • UH007G

Aštriabriauniai ašmenys
grubiam storų šakų genėjimui



Didžiausias šakos skersmuo




- 40Vmax XGT akumulatorius drauge su bešepetėliniu varikliu užtikrina didelę galią ir puikų pjovimo našumą
- 3 greičiai
- Kerpa taip pat patikimai, kaip elektrinės ar benzininės gyvatvorių žirklys
- Optimali ašmenų forma sklandžiam storų šakų genėjimui
- IPX4 klasės atsparumas vandeniui - *Wet-Guard*
- Atbulinės eigos režimas greitai atlaisvinti ašmenis nuo užsivijusios žolės
- Pastovaus greičio kontrolė
- 5-ių padėčių sukiojama galinė rankena
- Anti-vibracinis korpusas
- Darbo laikas su 4.0Ah akumulatoriumi, žemiausio greičio režimu: UH006G - 195min, UH005G - 185 min.



NAUJIENA

NAUJIENA

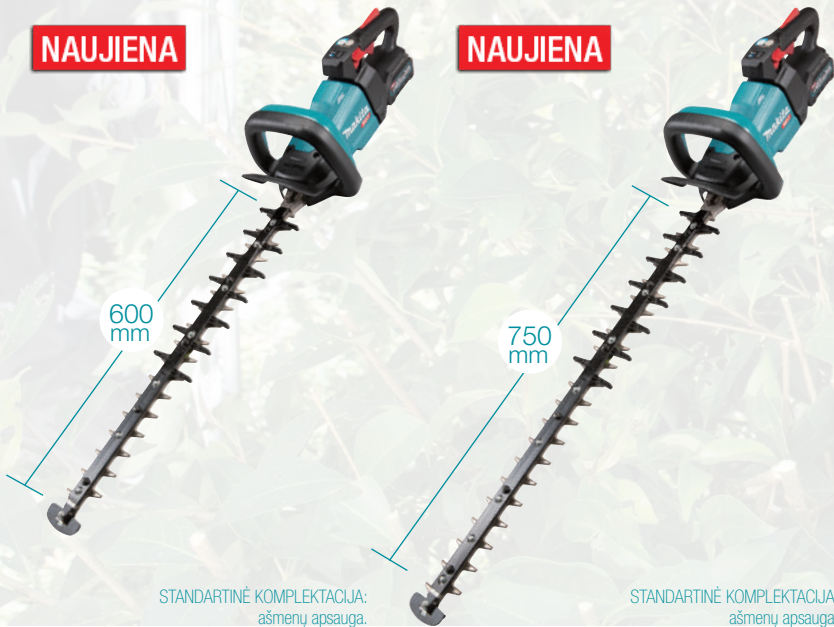

UH006G		UH007G	
Nominali įtampa	40Vmax	Nominali įtampa	40Vmax
Ašmenų ilgis	600 mm	Ašmenų ilgis	750 mm
Judesių skaičius (3/2/1)	4000/3000/2000 SPM	Judesių skaičius (3/2/1)	4000/3000/2000 SPM
Pjovimo geba	25,0 mm	Pjovimo geba	25,0 mm
Atstumas tarp ašmenų	38 mm	Atstumas tarp ašmenų	38 mm
Didžiausia galia	720 W	Didžiausia galia	720 W
Svoris	4,4-5,0 kg	Svoris	4,6-5,2 kg
Išmatavimai (I x P x A)	1123x223x191 mm	Išmatavimai (I x P x A)	1274x223x191 mm
Priedai pateikti 53 psl.		Priedai pateikti 53 psl.	

REKOMENDUOJAME
ISIGYTI PAPILDOMAI

199450-5



BL
MOTOR

WG
WET GUARD

(BRAKE)

XGT

40V Li-ion
max

XGT Ah **33.5** | **8.0** | **5.0** | **4.0** | **2.5** | **2.0**

Foto: UH007G

AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI

UH013G • UH014G Akumuliatorinės gyvatvorių žirkklės


- Didelis pjovimo greitis ir sukimo momentas efektyviam genėjimui.
- *WetGuard* technologija užtikrina IPX4 atsparumą vandeniui
- 3 greičiai
- Įjungimas dviejų mygtukų pagalba - saugumui
- Pastovaus greičio kontrolė
- Ašmenų dantys su nuožulniomis briaunomis lengvai sugauna, tvirtai prilauko ir sklandžiai kerpa šakas.
- Lenkta dantų forma sumažina atsparumą trinčiai taip tausoja energiją
- Atbulinės eigos režimas
- Darbo laikas su 4.Ah akumuliatoriumi žemiausio greičio režimu: UH013G - 390min, UH014G - 380 min.



NAUJIENA

600 mm

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
ašmenų apsauga, skiedrų gaudyklė

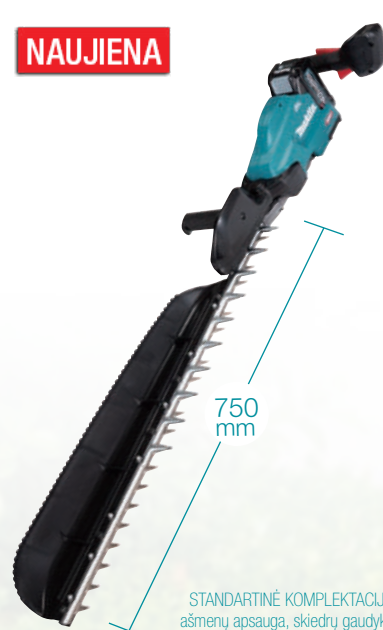

NAUJIENA

750 mm

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
ašmenų apsauga, skiedrų gaudyklė

UH013G

Nominali įtampa	40Vmax
Ašmenų ilgis	600 mm
Judesių skaičius (3/2/1)	5000/3600/2000 jud/min
Pjovimo geba	23,5 mm
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Didžiausia galia	720 W
Svoris	3,9-4,5 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1085x270x135 mm

Priedai pateikti 53 psl.

UH014G

Nominali įtampa	40Vmax
Ašmenų ilgis	750 mm
Judesių skaičius (3/2/1)	5000/3600/2000 jud/min
Pjovimo geba	23,5 mm
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Didžiausia galia	720 W
Svoris	4,0-4,7 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1225x270x135 mm

Priedai pateikti 53 psl.

**DIDŽIAUSIA GALIA
720 W**

TOKS PATS NAŠUS GENĖJIMAS, KAIP SU BENZININIU ĮRANKIU

REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

199450-5




Foto: UH014G

UH013G • UH014G - IŠTOBULINTOS TECHNOLOGIJOS EFEKTYVIAM GENĖJIMUI

Optimalios formos ašmenys



Patogiai subalansuota priekinė rankena

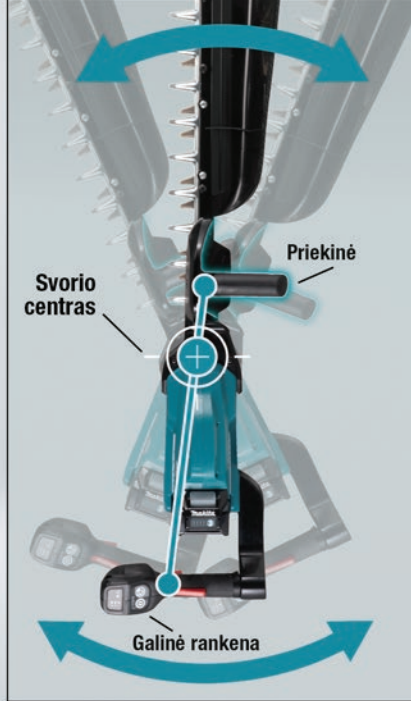

Anti-vibracinė korpuso struktūra



Paprastas valdymo skydelis



AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI

Makita PRIEDAI GYVATVORIŲ ŽIRKLĖMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Skiedrų gaudyklė	UH004G UH006G	191R51-3
	Skiedrų gaudyklė	UH005G UH007G	191R52-1
	Skiedrų gaudyklė	UH013G	191D33-1
	Skiedrų gaudyklė	UH014G	191D34-9

DUH501 Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės

- 3 reguliuojami greičiai
- Dvipusiai mažesnės trinties ašmenys.
- Atbulinės eigos sistema atlaisvina ašmenis, užstrigus storoms šakoms
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Ašmenų apsauga
- Antivibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 60-300 min.

Sukiojama galinė rankena



REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI
199450-5




STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
ašmenų apsauga.

Nominali įtampa	18V
Ašmenų ilgis	500 mm
Pjovimo geba	23,5 mm
Judesių skaičius (3/2/1)	4400/3600/2000
Didžiausia galia	520 W
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Svoris	3,8-4,5 kg
Išmatavimai (IxPxA)	1016x225x192 mm

DUH601 Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės

- 3 reguliuojami greičiai
- Dvipusiai mažesnės trinties ašmenys
- Atbulinės eigos sistema atlaisvina ašmenis, užstrigus storoms šakoms.
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Ašmenų apsauga
- Antivibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 55-200min.

Sukiojama galinė rankena



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
ašmenų apsauga.

Nominali įtampa	18V
Ašmenų ilgis	600 mm
Pjovimo geba	23,5 mm
Judesių skaičius (3/2/1)	4400/3600/2000
Didžiausia galia	520 W
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Svoris	3,8-4,5 kg
Išmatavimai (IxPxA)	1121x225x192 mm

DUH502 Akumulatorinės gyvatvorių žirkklės

Sukiojama galinė rankena

- 3 reguliuojami greičiai
- Dvipusiai ašmenys
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Ašmenų apsauga
- Antivibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 50-230 min.

BL MOTOR XPT (BRAKE)

LXT 18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: ašmenų apsauga.

Nominali įtampa	18V
Ašmenų ilgis	500 mm
Pjovimo geba	21,5 mm
Judesių skaičius (3/2/1)	4400/3600/2000
Didžiausia galia	520 W
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Svoris	3,8-4,5 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1016x225x192 mm

DUH602 Akumulatorinės gyvatvorių žirkklės

Sukiojama galinė rankena

- 3 reguliuojami greičiai
- Dvipusiai ašmenys
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Ašmenų apsauga
- Antivibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 45-180 min.

BL MOTOR XPT (BRAKE)

LXT 18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: ašmenų apsauga.

Nominali įtampa	18V
Ašmenų ilgis	600 mm
Pjovimo geba	21,5 mm
Judesių skaičius (3/2/1)	4400/3600/2000
Didžiausia galia	520 W
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Svoris	3,8-4,5 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1221x225x192 mm

DUH523 Akumuliatorinės gyvatvorių žirkklės



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
ašmenų apsauga.

Nominali įtampa	18V
Ašmenų ilgis	520 mm
Judesių skaičius	2700 jud/min
Pjovimo geba	15 mm
Atstumas tarp ašmenų	26 mm
Didžiausia galia	210 W
Svoris	3,0-3,4 kg
Išmatavimai (lxPxA)	938x195x193 mm

Priedai pateikti 56 psl.

- Ergonomiška rankena maksimaliam komfortui.
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Ypatingai lengvos konstrukcijos
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi - 150 min.



PRIEDAI GYVATVORIŲ ŽIRKLĖMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Skiedrų gaudyklė	DUH604S	191D33-1
	Skiedrų gaudyklė	DUH754S	191D34-9
	Skiedrų gaudyklė su įleistu varžtu M5X12 x 5pcs	DUH523	195050-9
	Ašmenų apsauga	DUH523	452685-2


DUH604S • DUH754S Akumuliatorinės gyvatvorių žirklys

- Genėjimo našumas gali būti prilyginamas benzininėms žirklyms
- 3 reguliuojamo greičio režimai
- Lenkta dantų forma sumažina atsparumą trinčiai taip tausojant energiją
- Įrankis įjungiamas dviem rankomis - saugiam darbui
- Skiedrų gaudyklės ilgis atitinka genėjimo plotį
- Atbulinės eigos režimas
- Pastovaus greičio kontrolė
- Darbo laikas su 6.0 Ah akumuliatoriumi - DUH604S: 70-200 min; DUH754S: 65-190 min.



600 mm

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: skiedrų gaudyklė, ašmenų apsauga.

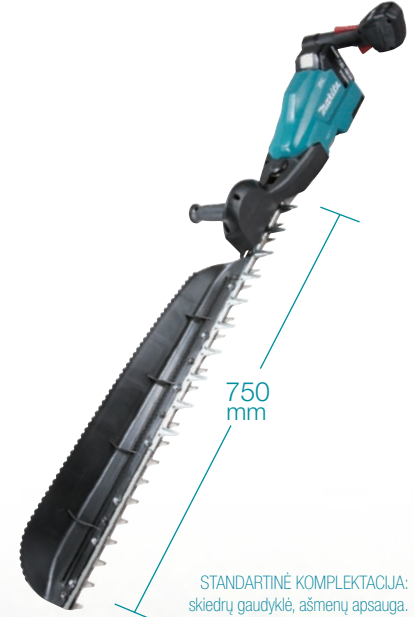

750 mm

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: skiedrų gaudyklė, ašmenų apsauga.

DIDŽIAUSIA GALIA 520 W

DUH604S

Nominali įtampa	18V
Ašmenų ilgis	600 mm
Judesių skaičius	0-4400/3600/2000 jud/min
Pjovimo geba	23,5 mm
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Didžiausia galia	520 W
Svoris	3,4-3,9 kg
Išmatavimai (lPxPxA)	1061x282x143 mm
<i>Priedai pateikti 56 psl</i>	

DUH754S


Nominali įtampa	18V
Ašmenų ilgis	750 mm
Judesių skaičius	0-4400/3600/2000 jud/min
Pjovimo geba	23,5 mm
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Didžiausia galia	520 W
Svoris	3,4-3,9 kg
Išmatavimai (lPxPxA)	1200x282x143 mm
<i>Priedai pateikti 56 psl</i>	

Foto: DUH754

DUH604S • DUH754S

Aštriabriauniai ašmenys:

Viršutinė briauna - lenkta žemyn
Apatinė briauna - lenkta aukštyn



Lygiagretus smaigalio suvedimas

Didžiausias šakos storis



23,5 mm

OPTIMIZUOTA AŠMENŲ FORMA SKLANDŽIAM GENĖJIMUI



AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI

DUH751 Akumuliatorinės gyvatvorių žirklys

- 3 reguliuojami greičiai
- Tribriauniai ašmenų dantys sukurti lengvai sugauti, tvirtai prilaikyti ir sklandžiai nukirpti šakas
- Išlenkta dantų forma užtikrina mažesnę pasipriešinimą genėjimo metu ir taip taupo energiją
- Antivibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 45-160min.



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: ašmenų apsauga.

Nominali įtampa	18V
Ašmenų ilgis	750 mm
Judesių skaičius (3/2/1)	0-4400/3600/2000 jud/min
Pjovimo geba	23,5 mm
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Didžiausia galia	520 W
Svoris	3,8-4,5 kg
Įšmatavimai (lxPxA)	1261x225x192 mm

DUH752 Akumuliatorinės gyvatvorių žirklys

- 3 reguliuojami greičiai
- Įrankio įjungimas dviem judesiais, - saugumui
- Apsauginis ašmenų dangtelis apsaugo ašmenis
- Anti-vibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 40-150min.



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: ašmenų apsauga.

Nominali įtampa	18V
Ašmenų ilgis	750 mm
Judesių skaičius (3/2/1)	0-4400/3600/2000 jud/min
Pjovimo geba	21,5 mm
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Didžiausia galia	520 W
Svoris	3,8-4,5 kg
Įšmatavimai (lxPxA)	1261x225x192 mm

PATOGUS VALDYMO SKYDELIS

DUH502 • DUH502 • DUH601 • DUH602 • DUH604S • DUH754S • DUH751 • DUH752



Reguliuojamas greitis
pagrindiniu mygtuku

- 0-4400 jud/min
- 0-3600 jud/min
- 0-2000 jud/min

Atbulinės eigos režimas
greitam ašmenyse įtrigusių
storų šakų atlaisvinimui



GYVATVORIŲ ŽIRKLIŲ AŠMENŲ TIPAI

Aštriabriauniai lenkti ašmenys
UH004G, UH005G, UH013G, UH014G, DUH501,
DUH601, DUH751, DUH604S, DUH754S
Sklандžiam plonų šakų genėjimui



Aštriabriauniai ašmenys
UH006G, UH007G

Grubiam storų šakų genėjimui



Standartiniai ašmenys
DUH502, DUH602, DUH752



DUN461W Akumuliatorinės teleskopinės gyvatvorių žirkklės

AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI

AUKŠTIEMS, SUNKIAI PASIEKIAMIES KRŪMAMS GENĖTI

- Teleskopinis kotas prailginamas nuo 1,8m iki 2,5m
- 3,600 jud/min greitesniam genėjimui
- Galima uždėti atskirai įsigijamą skiedrų gaudyklę
- Reguliuojamas žirklių kampas: 60° į viršų ir 75° žemyn nuo horizontalios pozicijos.
- 10-ies pozicijų kampo fiksavimas vieno mygtuko paspaudimu
- Įmontuota sankaba sustabdo ašmenų judėjimą jeigu lankstymo metu nuspaudžiamas įjungimo mygtukas
- Darbo laikas su 6.0 Ah akumuliatoriumi - 40-120 min.

Reguliuojamas kampas



NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
ašmenų apsauga

Nominali įtampa	18V
Ašmenų ilgis	460 mm
Pjovimo geba	18 mm
Atstumas tarp ašmenų	28 mm
Judesių skaičius	3600 jud/min
Ciklų skaičius	1800 cikl/min
Didžiausia galia	250 W
Svoris su BL1860B	3,4 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1889-2511x87x133mm

REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

199450-5



LXT **18V**
LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

XPT

DUN500W Akumuliatorinės gyvatvorių žirklys

- 3 greičiai (3/2/1)
- Gaubti, mažesnės trinties ašmenys taupo akumuliatoriaus energiją.
- Pastovaus greičio kontrolė.
- Ašmenų antgalio apsauga saugo ašmenis nuo nusidėvėjimo.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais: 60-190 min.



REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI PAPILDOMAI

199450-5



BL MOTOR XPT (BRAKE)

LXT 18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: ašmenų apsauga, pečių diržas.


Nominali įtampa	18V
Ašmenų ilgis	500 mm
Judesių skaičius	4400/3600/2000 jud/min
Pjovimo geba	23,5 mm
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Didžiausia galia	520 W
Svoris	3,9-4,3 kg
Išmatavimai (lxPxA)	2115x97x137 mm

AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI

UN460WD Teleskopinės gyvatvorių žirklys



- Teleskopinis kotas prailgina žirkles nuo 1,8 m iki 2,5 m.
- Galima uždėti atskirai įsigijamą skiedrų gaudyklę
- Įmontuota sankaba sustabdo ašmenų judėjimą jeigu lankstymo metu nuspaudžiamas įjungimo mygtukas
- Darbo laikas su 4.0Ah akumuliatoriumi: 32 min.*



REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI PAPILDOMAI

199450-5

XPT

CXT 12V max LITHIUM-ION 10.8V LITHIUM-ION

CXT Ah 4.0 | 2.0 | 1.5

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: ašmenų apsauga.

Nominali įtampa	12V
Ašmenų ilgis	460 mm
Pjovimo geba	18 mm
Atstumas tarp ašmenų	28 mm
Didžiausia galia	200 W
Judesių skaičius	3600 jud/min
Svoris	3,0 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1889-2511x87x133mm

*Įrankio darbo laikas nurodytas remiantis MAKITA OY testavimo rezultatais.

DUM111 Akumuliatorinės žolės ir gyvatvorių žirkklės



**PRIEDAS
KOMPLEKTE**
195272-1



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
(DUM111Z):
žolės žirklių ašmenys 110mm,
gyvatvorių žirklių ašmenys 200mm,
ašmenų dangteliai.

Nominali įtampa	18V
Žolės žirklių ašmenų plotis	110 mm
Gyvatvorių žirklių ašmenų ilgis	200 mm
Judesių skaičius	2500 jud/min
Pjovimo aukštis	15 / 20 / 25 mm
Svoris	14, -1,8 kg
Išmatavimai (IxPxA)	300x120x130 mm

Priedai pateikti: 63, 105 psl.



- Universalios žirkklės, skirtos tiek žolės, tiek gyvatvorių formavimui, uždėjus atitinkamus priedus.
- 3-jų lygių pjovimo aukščio nustatymai
- Dvigubi ašmenys pjauna greitai, žirklių principu
- Ašmenų keitimas be raktų.
- Užrakinimo mygtukas, kurį galima valdyti tiek iš kairės, tiek iš dešinės pusės, sumažina atsitiktinį įjungimą.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi - 270 min.

NUPJAUKITE ŽOLĘ IR APGENĖKITE KRŪMELIUS SU TUO PAČIU ĮRANKIU



DUM604 Akumuliatorinės žolės ir gyvatvorių žirkklės



**PRIEDAS
KOMPLEKTE**
195272-1



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
(DUM604Z):
žolės žirklių ašmenys 160mm,
gyvatvorių žirklių ašmenys 200mm,
ašmenų dangteliai, žolės gaudyklė.

Nominali įtampa	18V
Žolės žirklių ašmenų plotis	160 mm
Gyvatvorių ašmenų ilgis	200 mm
Judesių skaičius	2500 jud/min
Pjovimo aukštis	15 / 20 / 25 mm
Svoris	1,4-1,8 kg
Išmatavimai (IxPxA)	337x177x131 mm

Priedai pateikti: 63, 105 psl.



- Universalios žirkklės, skirtos tiek žolės, tiek gyvatvorių formavimui, uždėjus atitinkamus priedus.
- Ašmenų keitimas be raktų.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi - 250 min.



UH201D Akumuliatorinės žolės ir gyvatvorių žirklys



**PRIEDAS
KOMPLEKTE**
195267-4

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
(UH201DZX):
žolės žirklių ašmenys 160mm,
gyvatvorių žirklių ašmenys 200mm,
ašmenų dangteliai, žolės gaudyklė.

Nominali įtampa	12V
Žolės žirklių ašmenų plotis	160 mm
Gyvatvorių ašmenų ilgis	200 mm
Judesių skaičius	2500 jud/min
Atstumas tarp dantų	26 mm
Svoris	1,3-1,5 kg
Išmatavimai (lxPxA)	504x120x131 mm

Priedai pateikti 63, 105 psl.



- Universalios - tiek žolės, tiek gyvatvorių formavimui, uždėjus atitinkamus priedus.
- Speciali danga saugo ašmenis nuo rūdijimo
- Dvigubi ašmenys gyvatvorių genėjimui, formavimui
- Apsauginis mygtukas nuo netyčinio įjungimo
- Darbo laikas su 4.0Ah akumuliatoriumi - 90 min



AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI

PRIEDAI ŽOLĖS IR GYVATVORIŲ ŽIRKLĖMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Ašmenys su žolės gaudykle žolės kirpimui. Keičiami be papildomų įrankių.	DUM11 DUM604 UH201D	195267-4
	Ašmenys su skiedrų gaudykle krūmų priežiūrai. Keičiami be papildomų įrankių.	DUM11 DUM604 UH201D	195272-1
	Prailginimo rankena su ratuku lengvesniam slydimui ir su paprastai reguliuojamu kotu.	 DUM11 DUM604 UH201D	198516-8
	Prailginimo rankena su paprastai reguliuojamu kotu.	 DUM11 DUM604 UH201D	195229-2

DUP362 Akumuliatorinis sekatorius



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
Kuprinė su diržais, rankos juosta kabelio tvirtinimui, kabelio laikiklis, alyva, jungiamasis laidas, deimantinė dildė 140, veržiaraktis 13, šešiakampiai raktai 4 ir 2, krepšys įrankiams, "U" tipo ašmenys.

Nominali įtampa	18V
Didžiausias šakos storis	33 mm
Didžiausias atstumas tarp ašmenų	54 mm
Kirpimo jėga	250 N
Svoris (tiktai žirkklės)	0,8 kg
Išmatavimai (IxPxA)	305x43x106 mm

Priedai pateikti 64 psl.



- Dvi ašmenų atvėrimo padėtys, reguliuojamos vienu paspaudimu.
- Tikslus kirpimas, kaip dirbant su rankiniu sekatoriumi.
- Japoniško kaltinio plieno, ypač aštrūs ašmenys
- Ypatingai lengvas
- Darbo apimtis su dviem 6.0Ah akumuliatoriais: 84000 pjūvių



PRIEDAI SEKATORIUI

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Sekatoriaus ašmenys (L)	DUP362	197367-6
	Sekatoriaus ašmenys (U)	DUP362	197366-8

DCU180 Akumuliatorinis karutis



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
saugos raktas, raktas 13.

Nominali įtampa	18V
Didžiausias greitis pirmyn (Hi/L)	3,5-1,5 km/h
Didžiausias greitis atbuline eiga	1 km/h
Didžiausias įkalnės kampas	12°
Didžiausias krovinio svoris	130 kg
Svoris	39,3-44,8 kg
Įšmatavimai su platforma (xPxA)	1110x1060x900mm
Įšmatavimai su kaušu (xPxA)	1310x790x900mm

Priedai pateikti 65 psl.



- Veikia su vienu 18V akumuliatoriumi
- Du greičiai į priekį.
- Atbulinė eiga.
- Du darbiniai žibintai
- Platforminis rėmas arba talpa birioms medžiagoms kaip priedai.
- Darbo laikas su dviem 6.0Ah akumuliatoriais - 120 min.

BL MOTOR XPT

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Makita PRIEDAI KARUČIUI

Talpa birioms medžiagoms 199008-0

Tinka pervežti smėlį, žvyrą, miltus ir kitas birias medžiagas.




Platforminis rėmas kroviniams 199009-8

Platformos dydį galima reguliuoti. Nuėmus šonines atramas, tinka pakrauti didesnių gabaritų krovinį.



Pagalbinių ratukų komplektas 191A01-6

- 3 pakopų padangų aukščio reguliavimas: 20 mm / 45 mm / 100 mm.
- Padidina karučio stabilumą vežant krovinį.
- Lengvai reguliuojami.
- Tvirtinami 4-iais varžtais prie DCU180

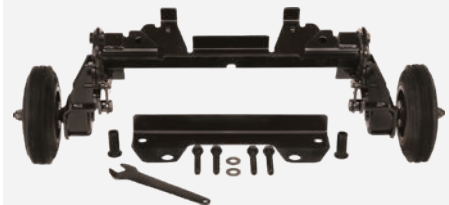

Reguliuojami aukščiai:

- 20 mm
- 45 mm
- 100 mm

UB001G Akumuliatorinis pūstuvas

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
apvalus antgalis, plokščias antgalis,
diržas.


Nominali įtampa	40Vmax
Didžiausias oro greitis	53 m/s
Oro greitis <i>BOOST</i> režime	64 m/s
Didžiausias oro srautas	13,5 m ³ /min
Oro srautas <i>BOOST</i> režime	16,0 m ³ /min
Greitis be apkrovos	0-23000 aps/min
Pūtimo jėga	0-12 N
Pūtimo jėga <i>BOOST</i> režime	17 N
Triukšmo lygis	94,1 dB(A)
Siurbimo funkcija	nėra
Svoris	3,1-3,9 kg
Išmatavimai (lxPxA)	850-950x167x297 mm

Priedai pateikti 68, 104 psl.

- Daugiau galios ir mažiau nuovargio dirbančiam
- BOOST* (sustiprinto srauto) režime pučia 17N pūtimo jėga
- WetGuard* technologija užtikrina IPX4 klasės atsparumą vandeniui
- Kompaktiškas ir lengvas - valdomas viena ranka
- Darbo laikas su 5.0Ah akumuliatoriumi, vidutiniu greičiu - 68 min.*

Galingas, bet su mažesne atatranka

Lenktas antgalis nukreipia oro srautą žemyn, todėl srauto reakcijos jėga sugrįžta rankenos link. Tokiu būdu sumažinama pūstuvo atatranka.

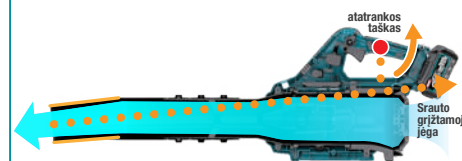

Greičio palaikymo svirtis

Reguliuojamo greičio jungiklis



NET 17N PŪTIMO JĖGA *BOOST* REŽIME!



UB001C Akumuliatorinis pūstuvas

- **BOOST** (sustiprinto srauto) režime veikia su +35% didesne pūtimo jėga.
- Žemas triukšmo lygis
- Pastovaus greičio kontrolė
- 3-jų pozicijų teleskopinis ilgas antgalis
- Reguliuojamas greitis
- Kadangi akumuliatoriaus svoris perkeltas į kuprinę ant pečių, mažiau nuovargio tenka rankoms.
- Darbo laikas su PDC1200, maksimaliu greičiu - iki 90 min.*



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
apvalus antgalis, plokščias antgalis,
pečių diržas.

Nominali įtampa	36V
Didžiausias oro srautas	0-15,0 m ³ /min
Oro srautas BOOST režime	17,6 m ³ /min
Didžiausias oro greitis	0-60 m/sek
Oro greitis BOOST režime	70 m/s
Pūtimo jėga	0-15 N
Pūtimo jėga BOOST režime	20 N
Greitis be apkrovos	0-24000 aps/min
Svoris	2,6-2,9 kg
Išmatavimai (lxPxA)	960-1060x295x180 mm

Priedai pateikti 104 psl.

**IDEALUS ĮRANKIS
NEPERTRAUKIAMAM
DARBUI:
Ilgai veikia su vienu įkrovimu
Mažiau nuovargio rankoms**



*Įrankio darbo laikas nurodytas remiantis MAKITA OY testavimo rezultatais.

DUB362 Akumuliatorinis pūstuvas



- 6 greičiai
- Teleskopinis pūstuvo vamzdis
- Kompaktiškas ir lengvas darbui viena ranka
- Dvigubas korpusas tyliam darbui
- Komplette du antgaliai - apvalus ir plokščias
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais, 3-čiu greičiu - 32 min.*



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
apvalus antgalis, plokščias antgalis,
pečių diržas.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Didžiausias oro greitis	54 m/sek
Didžiausias oro srautas	13,4 m ³ /min
Greitis be apkrovos	11400-21500 aps/min
Triukšmo lygis	79,1 dB(A)
Siurbimo funkcija	nėra
Svoris	3,5-4,2 kg
Išmatavimai (lxPxA)	830-930x205x295 mm

Priedai pateikti 68, 71, 104 psl.

BL MOTOR XPT

LXT 18V+18V → 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

PRIEDAI PŪSTUVAMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYO KODAS
	Lataky išpūtimo antgalių kompleksas	UB001G + adapter 191L96-5 DUB362 + adapter 191J13-3 DUB363 DUB184 + adapter 191B21-6 UB0101C + adapter 191L96-5 UB401MP + adapter 191C15-7	191B03-8
	Adapteris lataky valymo antgalių komplektui	UB001G DUB362 DUB363	191J13-3
	Siurbimo priedo kompleksas	DUB363	191E19-1

DUB363 Akumuliatorinis pūstuvas - siurblys



STANDARTINĖ KOMPLEKTAČIJA
(DUB363ZV):
apvalus antgalis, plokščias antgalis,
šešiakampis raktas, priedas siurbimui.

- Reguliuojamo greičio jungiklis su pastovaus greičio palaikymo sistema.
- Susiurbti lapai yra mulčiuojami prieš patenkant į surinkimo talpą.
- 3-jų pakopų teleskopinis vamzdis, fiksuojamas kas 100mm.
- Galima naudoti nukritusių lapų susiurbimui.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais, pūtimo režime, vidutiniu greičiu - 24 min.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais siurbimo režime 1-uoju greičiu - 30 min.*

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Didžiausias oro greitis	65 m/sek
Didžiausias oro srautas	13,4 m³/min
Greitis be apkrovos	0-7850 aps/min
Triukšmo lygis	94,9 dB(A)
Siurbimo funkcija	yra
Svoris	4,5-6,6 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1396x604x415 mm

Priedai pateikti 68, 71, 104 psl.

SU SIURBIMO FUNKCIJA!

**DIDŽIAUSIA
GALIA
860 W**

BL MOTOR XPT

LXT 18v + 18v → 36v

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUB184 Akumuliatorinis pūstuvus



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
ploškščias antgalis, pečių diržas,
šešiakampis raktas.

Nominali įtampa	18V
Didžiausias oro greitis	52,1 m/sek
Didžiausias oro srautas	13,0 m ³ /min
Greitis be apkrovos	0-18000 aps/min
Triukšmo lygis	86,6 dB(A)
Siurbimo funkcija	nėra
Svoris	2,5-3,0 kg
Išmatavimai (lxPxA)	810x160x285 mm

Priedai pateikti 68, 71, 104 psl.



- Reguliuojamo greičio jungiklis su pastovaus greičio palaikymo sistema.
- Kiaurymė korpuso dugne - vertikaliai pakabinimui sandėliuojant.
- Ašinis ventiliatorius leidžia labai tiksliai nukreipti oro srautą.
- Valdomas viena ranka.
- Dėl tylaus darbo, puikiai tinka naudoti kurorto, visuomeninėse ir gyvenamosiose zonose.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi vidutinio greičio režime - 26 min.*

BL MOTOR XPT

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUB186 Akumuliatorinis pūstuvus



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
ilgas sodo antgalis

Nominali įtampa	18V
Didžiausias oro greitis	68 m/sek
Didžiausias oro srautas	3,2 m ³ /min
Greitis be apkrovos	0-18000 aps/min
Triukšmo lygis	82,5 dB(A)
Siurbimo funkcija	yra
Svoris	1,6-2,1 Kg
Išmatavimai (lxPxA)	859 x 156 x 195 mm

Priedai pateikti 71, 104 psl.



- Reguliuojami 3 greičiai
- Komplektuojamas su ilgu sodo antgaliu lapams nupūsti
- Kompaktiškas ir lengvas valdymui viena ranka
- Tylus, tinkamas naudoti gyvenamosiose ir poilsio zonose.
- Darbo laikas su 6.0 Ah akumuliatoriumi vidutinio greičio režime - 80 min.

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

UB101D Akumuliatorinis pūstuvas



STANDARTINĖ KOMPLEKTAČIJA:
ilgas sodo antgalis.

Nominali įtampa	12V
Didžiausias oro greitis	56 m/sek
Didžiausias oro srautas	2,6 m ³ /min
Greitis be apkrovos	0-15800 aps/min
Triukšmo lygis	76,4 dB(A)
Siurbimo funkcija	yra
Svoris	1,4-1,9 kg
Išmatavimai (lxPxA)	849 x 155 x 184 mm

Priedai pateikti 71, 104 psl.



- Reguliuojami 3 greičiai
- Komplektuojamas su ilgu sodo antgaliu lapams nupūsti
- Antistatinė konstrukcija
- Tylus, tinkamas naudoti gyvenamosiose ir poilsio zonose.
- Darbo laikas su 4.0Ah akumuliatoriumi, vidutinio greičio režimu - 40 min.*



PRIEDAI PŪSTUVAMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Guminis antgalis pūstuvui	DUB186 UB101D	123245-4
	Jungiamasis vamzdžių adapteris	DUB184	191L13-5
	Plokščias antgalis	DUB362 DUB363 DUB184	197889-6
	Latakų išpūtimo antgalių komplektas 2,9 m	DUB184	191B03-8
	Lenktas ilgas antgalis sodo darbams	DUB186 UB101D	191G09-6

*Įrankio darbo laikas nurodytas remiantis MAKITA OY testavimo rezultatais.

DHW080 Akumuliatorinė aukšto slėgio plovykla

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pistoletas, aukšto slėgio žarna 5 m, savaiminio siurbimo žarna, valymo kaitis, antgalių saugojimo talpa, įvairūs antgaliai, jungtis, greitioji jungtis žarnai.

- 2 slėgio režimai
- Tolygus greičio reguliavimas šalia rankenos.
- Komplektuojama su 50 L priedų sandėliavimo dėže, kuri taip pat gali būti naudojama kaip vandens talpa.
- Vanduo taip pat gali būti tiekiamas iš čiaupo.
- Dviejų akumuliatorių įkrovimo indikatoriai su 3 LED lempelėmis.
- Apsauga nuo drėgmės.
- Lengvai transportuojama įranga ir itin efektyvus plovimas.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais, žemiausio slėgio režime - 34 min.*

**DIDŽIAUSIA
GALIA
800 W**

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Didžiausias leistinas slėgis	8,0 MPa (80 bar)
Slėgis (H/L)	5,5/3,0 MPa (55/30 bar)
Didžiausias vandens srautas	380 L/val
Nuolatinis srautas (H/L)	330/240 L/val
Aukščiausia vandens temperatūra	40° C
Didžiausia galia	800 W
Svoris	7,1-7,7 kg
Išmatavimai (IxPxA)	438x218x269 mm

Priedai pateikti 73 psl.

TVORŲ, LANGŲ, AUTOMOBILIŲ, ŪKIO TECHNIKOS IR KITŲ PAVIRŠIŲ PLOVIMUI



Lengvai
transportuojama



Speciali talpa
priedams susidėti



LXT 18V + 18V → 36V

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Makita PRIEDAI AUKŠTO SLĖGIO PLOVYKLOMS **DHW080 HW1200 HW1300**



Rotacinis antgalis
197824-4



Valymo antgalis
197864-2



Kintamojo purškimo antgalis
197876-5




Putų purškimo antgalis
197886-2




Pailgas šepetys
197828-6




Reguliuojamas plovimo antgalis
197822-8




Apvalus šepetys
197831-7




Antgalis dugno plovimui
198909-9




Vamzdžių valymo žarna
15m
197840-6



Priedų, antgalių jungtis
197853-7



Pistoletas
197842-2



Prailginimo antgaliai
197870-7



Aukšto slėgio žarnos prailginimas
10m
197850-3



Jungtis, apsauganti nuo žarnos persisukimo
197867-6




Sulankstomas karutis ploviklio pervežimui
TR00000001



Vandens įsiurbimo filtras
197881-2



Greitoji jungtis žarnai
197883-8




Savaiminio siurbimo žarna
197873-1




AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI

DUS054 Akumuliatorinis sodo purkštukas

- Viengubas arba dvigubas purkštukas pasirinkimui pagal darbo pobūdį
- Dvigubas purkštukas platesniam purškimo plotui
- Jungiklis sumontuotas ant rankenos patogesniai darbui
- Talpos forma pritaikyta komfortiškam naudojimui
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi - 530 min.



DVIGUBAS PURKŠTUKAS PURŠKIA SROVĘ PLATESNIU KAMPU


NAUJIENA


STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: H-formos dvigubas purkštukas, purškimo vamzdelis ir laikiklis, diržas.

Nominali įtampa	18V
Didžiausias slėgis	0,3 MPa (3 kgf/cm ²)
Chemikalų talpa	5 L
Žarnos ilgis	1,7 m
Purškimo vamzdelio ilgis	0,5-0,7 m
Svoris	2,1 kg
Išmatavimai (lPxA)	340x183x360 mm

XPT
LXT
18V
LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUS108 • DUS158 Akumuliatoriniai sodo purkštuvai

NAUJIENA

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: Y-formos dvigubas purkštukas, plataus kampo herbicidų antgalis, purškimo vamzdelis ir laikiklis, matavimo indelis, petnešos.

	DUS108	DUS158
Nominali įtampa	18V	18V
Didžiausias slėgis	0,5 MPa	0,5 MPa
Chemikalų talpa	10 L	15 L
Žarnos ilgis	1,7 m	1,7 m
Svoris	4,6 kg	4,6 kg
Išmatavimai (l x P x A)	325 x 237 x 439 mm	325 x 237 x 517 mm

- Kuprinės tipo, su patogiais, paminkštintais pečių diržais
- Valdymo svirtis - ant rankenos patogesniai darbui
- Akumuliatorių įkrovos lygio indikatorius su šviesos diodais



Foto: DUS108

Dvigubas purkštukas

WG
WET GUARD

LXT 18V LITHIUM-ION
Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

US053D Akumuliatorinis sodo purkštukas

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: H-formos dvigubas purkštukas, purškimo vamzdelis ir laikiklis, diržas.

Nominali įtampa	12V
Didžiausias slėgis	0,3 MPa (3 kgf/cm ²)
Chemikalų talpa	5 L
Žarnos ilgis	1,7 m
Svoris	2,9 kg
Išmatavimai (l x P x A)	343x182x343 mm

- Viengubas arba dvigubas purkštukas pasirinkimui pagal darbo pobūdį
- Dvigubas purkštukas platesniam purškimo plotui
- Jungiklis sumontuotas ant rankenos patogesniai darbui
- Talpos forma pritaikyta komfortiškam naudojimui
- Teleskopinis purkštuko vamzdis
- Pasukamos purkštuko galvutės
- Darbo laikas su 4.0Ah akumuliatoriumi - 270 min.*

XPT

Dvigubas H-formos purkštukas



CXT 12V max LITHIUM-ION 10.8V LITHIUM-ION
Ah | | | 4.0 | 2.0

*Įrankio darbo laikas nurodytas remiantis MAKITA OY testavimo rezultatais.

DG001G Akumuliatorinis žemės gręžtuvas

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
šoninė atrama, griebtuvo raktas,
šešiakampis raktas, 2 adapteriai.

Nominali įtampa	40Vmax
Gręžimo skersmuo:	
puri dirva, smėlis	200 mm
tanki dirva, molis, priemolis	150 mm
Greitis be apkrovos	0-1500 / 0-400 aps/min
Didžiausias sukimo momentas	55/136 Nm
Didžiausia galia	1350 W
Svoris	7,2-8,1 kg
Išmatavimai (lxPxA)	788 x 605 x 199 mm

Priedai pateikti 77, 103 psl.

- Patogios rankenos bei šoninė atrama sugeria sukimo momento jėgą, bei palengvina darbą.
- Atbulinės eigos jungiklis leidžia atlaisvinti grąžtą, įstrigusį kietame, tankiame grunte.
- Specialūs adapteriai leidžia naudoti kitų populiarių žemės grąžtų gamintojų gręžimo antgalius.
- Dvigubas LED šviesos diodas su prieššvyčio ir pošvyčio funkcija darbo zonos apšvietimui
- Švelnaus starto funkcija
- Automatinio išsijungimo funkcija
- Darbo apimtys su 4.0Ah akumuliatoriumi, žemiausiu greičiu: iki 100-to Ø150mm skersmens kiaurymių ir iki 65-ųjų kiaurymių Ø200 mm skersmens.

DIDELĖ GALIA - LYGIAVERTĖ ELEKTRINIAM LAIDINIAM GRĖŽTUVUI

**DIDŽIAUSIA
GALIA
1350 W**

BL MOTOR ADT XPT

XGT **40Vmax**
XGT Ah 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

DDG460 Akumuliatorinis žemės gręžtuvas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
šoninė atrama, griebtuvo raktas,
šešiakampis raktas, 2 adapteriai.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Gręžimo skersmuo:	
purį dirva, smėlis	200 mm
tanki dirva, molis, priemolis	150 mm
Greitis be apkrovos	0-1400 / 0-350 aps/min
Didžiausias sukimo momentas	48/136 Nm
Didžiausia galia	1350 W
Svoris	7,3-7,2 kg
Išmatavimai (I x P x A)	840 x 607 x 223 mm

Priedai pateikti: 77, 103 psl.



**RANKENOS BEI ŠONINĖ ATRAMA
SUGERIA SUKIMO MOMENTO JĖGĄ**

- 2 mechaniniai reguliuojami greičiai
- Patogios rankenos bei šoninė atrama sugeria sukimo momento jėgą, bei palengvina darbą.
- Atbulinės eigos jungiklis leidžia atlaisvinti grąžtą, istrigusį kietai, tankiame grunte.
- Specialūs adapteriai leidžia naudoti kitų populiarių žemės grąžtų gamintojų gręžimo antgalius.
- Svelnus starto funkcija
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi ir ø150mm grąžtu - 155 kiurymės.

**DIDŽIAUSIA
GALIA
1350 W**

BL MOTOR ADT XPT (BRAKE)

LXT 18V+18V 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI

Makita PRIEDAI ŽEMĖS GRĖŽTUVAMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Žemės grąžtas su kaiščiu, ø100x800	DG001G DDG460	E-07294
	Prailginimas žemės grąžtui su kaiščiu 540 mm	DG001G DDG460	E-07325
	Kaištis žemės grąžtui ir prailginimui	DG001G DDG460	E-07331
	Ašmenys žemės grąžtui 100 mm	grąžtui E-07294	E-07630
	Adapteris žemės gręžtuvo antgaliams	DG001G DDG460	327684-2
	Adapteris žemės gręžtuvo antgaliams	DDG460 + 191P11-3	327687-6

MR006G Akumuliatorinis darbinis radijas

NAUJIENA



STANDARTINĖ
KOMPLEKTACIJA:
AC adapteris SE00000679

FM dažniai	87,5 - 108 MHz
AM dažniai	522 - 1,710 kHz
Bluetooth versija	5.0
Garsiakalbiai	Ø63,5mm x 2 • Ø101,6mm
Svoris	5,6-6,4 kg
Išmatavimai (IxPxA)	285x172x305mm

- Veikia su XGT, LXT, CXT akumuliatoriais ir iš AC elektros srovės
- Bluetooth jungtis mobilių prietaisų prijungimui.
- 7 garso režimai ir reguliuojamas ekvalaizeris MY EQ
- Su žemų dažnių ir *Mid-range/Treble* garsiakalbiais.
- IP65 klasės atsparumas drėgmei ir dulkėms.
- USB lizdas mobilių prietaisų įkrovimui
- AUX IN lizdas
- Veikia iki 20 valandų su 18V LXT 6.0 Ah akumuliatoriumi.

SU ŽEMŲ DAŽNIŲ KOLONĖLE!

XGT 40V^{Li-ion} max

LXT 18V LITHIUM-ION 14.4V LITHIUM-ION

CXT 12V^{max} LITHIUM-ION 10.8V LITHIUM-ION

DC AC USB POWER SUPPLY Bluetooth

MR002G Akumuliatorinis darbinis radijas

NAUJIENA



STANDARTINĖ
KOMPLEKTACIJA:
AC adapteris SE00000792

FM dažniai	87,5 - 108 MHz
AM dažniai	522 - 1,710 kHz
Bluetooth versija	5.0
Garsiakalbiai	Ø89 mm x 2
Svoris	4,5-5,3 kg
Išmatavimai (IxPxA)	280x171x298mm

- Veikia su XGT, LXT, CXT akumuliatoriais ir iš AC elektros srovės
- Bluetooth jungtis mobilių prietaisų prijungimui.
- IP65 klasės atsparumas drėgmei ir dulkėms.
- Automatinis išsijungimo laimatis.
- USB lizdas mobilių prietaisų įkrovimui
- AUX IN lizdas
- LCD ekranas ir 10-ies AM/FM stočių išsaugojimas
- Veikia iki 27,5 valandų su 40Vmax XGT 4.0 Ah akumuliatoriumi,

XGT 40V^{Li-ion} max

LXT 18V LITHIUM-ION 14.4V LITHIUM-ION

CXT 12V^{max} LITHIUM-ION 10.8V LITHIUM-ION

DC AC USB POWER SUPPLY Bluetooth

DMR300 Akumuliatorinis darbinis radijas

NAUJIENA



STANDARTINĖ
KOMPLEKTACIJA:
AC adapteris

FM dažniai	87,5 - 108 MHz
AM dažniai	522 - 1,710 kHz
Bluetooth versija	5.0
Garsiakalbiai	Ø89 mm x 2
Svoris	6,1-6,6 kg
Išmatavimai (IxPxA)	268x185x305mm

- Veikia su LXT, CXT akumuliatoriais ir iš AC elektros srovės
- Įkrauna LXT/CXT akumuliatorius, kai maitinamas iš AC elektros srovės.
- Bluetooth jungtis mobilių prietaisų prijungimui.
- IP64 klasės atsparumas drėgmei ir dulkėms.
- 2 USB lizdai mobilių prietaisų įkrovimui
- AUX IN lizdas
- Korpusė įmontuotas butelių kamštelių atidarytuvas
- Veikia iki 24,7 valandų su 18V LXT 6.0 Ah akumuliatoriumi.

ĮKRAUNA AKUMULIATORIUS!

LXT 18V LITHIUM-ION 14.4V LITHIUM-ION

CXT 12V^{max} LITHIUM-ION 10.8V LITHIUM-ION

DC AC USB POWER SUPPLY Bluetooth

DMR116 Akumuliatorinis darbinis radijas



NAUJIENA

STANDARTINĖ
KOMPLEKTACIJA:
AC adapteris

- Veikia iš AC elektros srovės tinklo arba su LXT bei G-serijos akumuliatoriais.
- IP64 klasės atsparumas drėgmei ir dulkėms.
- AUX-IN lizdas išorinių audio prietaisų prijungimui.
- Paminkštinta nešiojimo rankena.
- Valdymo mygtukai su pašvietimu
- Nusukama, paminkštinta antena.
- Veikia iki 37 valandų su 18V LXT 6.0Ah akumuliatoriumi.

FM dažniai	87,5 - 108 MHz
AM dažniai	522 - 1,710 kHz
Garsiakalbiai	Ø76 mm x 2
Svoris	4,4-4,7 kg
Išmatavimai (IxPxA)	257x163x431mm



DMR114B Akumuliatorinis darbinis radijas



STANDARTINĖ
KOMPLEKTACIJA:
AC srovės adapteris
SE00000679.

SU ŽEMŲ DAŽNIŲ GARSIAKALBIŲ!



- Veikia su LXT, CXT akumuliatoriais ir iš AC elektros srovės tinklo.
- Bluetooth jungtis mobilių prietaisų prijungimui
- Žemų dažnių garsiakalbis apačioje ir Midrange ir Treble garsiakalbiai šonuose.
- IP65 klasės atsparumas drėgmei ir dulkėms.
- USB lizdas mobilių prietaisų įkrovimui
- 7 garso režimai ir reguliuojamas ekvalaizeris MY EQ.
- Veikia iki 21 valandos su 18V LXT 6.0Ah akumuliatoriumi.

FM dažniai	87,5 - 108 MHz
AM dažniai	522 - 1,710 kHz
Bluetooth versija	5.0
Garsiakalbiai	Ø63,5mm x 2 • Ø101,6mm
Svoris	5,1-5,6 kg
Išmatavimai (IxPxA)	268x164x295mm



DMR108N Akumuliatorinis darbinis radijas



NAUJIENA

STANDARTINĖ
KOMPLEKTACIJA:
AC adapteris SE00000101

- Veikia su LXT, CXT akumuliatoriais ir iš AC elektros srovės tinklo.
- IP64 klasės atsparumas drėgmei ir dulkėms.
- Skaitmeninis AM / FM dažnių nustatymas LCD ekrano pagalba ir 10-ies stočių išsaugojimas.
- Nusukama, paminkštinta antena.
- USB lizdas mobilių prietaisų įkrovimui
- AUX IN lizdas
- Automatinio laikmačio funkcija
- Veikia iki 34 valandų su 18V LXT 6.0Ah akumuliatoriumi.

FM dažniai	87,5 - 108 MHz
AM dažniai	522 - 1,710 kHz
Garsiakalbiai	Ø89 mm x 2
Bluetooth versija	5.0
Svoris	4,4-4,9 kg
Išmatavimai (IxPxA)	262x163x431mm



DARBUIR LAISVALAIKIUI

DEAMR052 Akumuliatorinis darbinis radijas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
tiksliai radijas.

FM dažniai	87,5 - 108 MHz
AM dažniai	522 - 1,710 kHz
Garsiakalbiai	Ø36 mm x 2
Naudojimo aplinka	vidaus patalpose
Svoris	0,56-0,72 kg
Išmatavimai (IxPxA)	169x73x74 mm



- Veikia nuo CXT akumuliatorių.
- Skaitmeninis AM / FM stočių nustatymas LCD ekrano pagalba ir 10-ies stočių išsaugojimas.
- Gumuota FM antena
- AUX IN ir ausinių lizdai
- Dirželis nešiojimui
- Sukiojamas kablų radijo pakabinimui
- Veikia iki 30 valandų su 12V CXT 4.0Ah akumuliatoriumi.



DMR202B Akumuliatorinis darbinis grotuvas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
AC srovės adapteris SE0000501.

Žemų dažnių garsiakalbis	Ø101,6 mm
Garsiakalbis	Ø36 mm
Grojami formatai iš USB	MP3 / WMA / AAC
Svoris	2,7-3,3 kg
Išmatavimai (IxPxA)	211x206x286mm

- Veikia su LXT, CXT akumuliatoriais ir iš AC elektros srovės tinklo.
- IP64 klasės atsparumas drėgmei ir dulkėms.
- Bluetooth jungtis mobilių prietaisų prijungimui
- 1 USB laikmenos lizdas įrašų grojimui ir 1 USB lizdas prietaisų įkrovimui.
- 1 AUX-IN lizdas
- Galingas žemų dažnių garsiakalbis.
- Veikia iki 32 valandų su 18V LXT 6.0Ah akumuliatoriumi.



**GROJA MUZIKĄ IŠ
USB RINKMENOS**

DMR203B Akumuliatorinis darbinis grotuvas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
AC srovės adapteris SE0000792.

Žemų dažnių garsiakalbis	Ø101,6 mm
Garsiakalbis	Ø36 mm
Bluetooth versija	5.0
Svoris	2,7-3,4 kg
Išmatavimai (IxPxA)	217x206x285mm

- Veikia su LXT, CXT akumuliatoriais ir iš AC elektros srovės tinklo.
- IP65 klasės atsparumas drėgmei ir dulkėms.
- Bluetooth jungtis mobilių prietaisų prijungimui
- True Wireless Stereo (TWS) technologija
- Spalvotas LCD ekranas
- 7 garso režimai ir reguliuojamas ekvalaizeris MY EQ.
- 1 USB lizdas prietaisų įkrovimui ir 1 AUX-IN lizdas
- Veikia iki 35 valandų su 18V LXT 6.0Ah akumuliatoriumi.



**Sujungia iki 10-ies
DMR203 grotuvų
synchroniškam muzikos grojimui**

DARBUI IR LAISVALAIKIUI

CW001G Akumuliatorinis maisto šaldiklis-šaldytuvas-šildytuvas

- Kompresorinio tipo šaldymo sistema.
- Veikia nuo 4-ių maitinimo šaltinių: 40Vmax XGT akumuliatorių (nuo vieno arba dviejų paeiliui), 18V LXT (nuo vieno arba dviejų paeiliui), iš 12V/24V DC lizdo (automobilinio), iš AC elektros srovės.
- 7 vidinės šaldymo temperatūros ir 7 šildymo temperatūros nustatymai.
- Talpina iki 4-ių 2 litrų plastikinių butelių arba iki 20-ies 500 mL plastikinių butelių
- Rankena transportavimui ant ratukų
- Dideli 100 mm ratukai sklandžiam transportavimui.
- USB lizdas mobiliųjų prietaisų įkrovimui.
- LED ekranas režimų valdymui
- Integruotas butelių kamštelių atidarytuvas
- Veikimo laikas: 28/10 valandų šaldymo +5/-18°C temperatūroje, arba iki 8,5 valandų šildymo +60°C temperatūroje su dviem XGT 5.0Ah akumuliatoriais.

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
diržas, 2,5 m 12V/24V DC adapteris

KOMPRESORINIS!
ŠALDO iki -18°C
ŠILDO iki +60°C

Nominali įtampa	40Vmax
Nominali įtampa	18V
Nominali įtampa	220V • AC
Nominali įtampa	12V / 24V • DC
Talpa	20 L
Šaltnešis	R-1234yf (26g)
Šaldymo režimai	nuo -18°C iki +10°C
Šildymo režimai	nuo +30°C iki +60°C
Išmatavimai (lxPxA)	623x341x372 mm
Svoris	13,8-16,1 kg

DARBUI IR LAISVALAIKIUI

LENGVA TRANSPORTUOTI

ĮKRAUNA MOBILIUS PRIETAISUS

VEIKIA NUO 4-IŲ MAITINIMO ŠALTINIŲ:

XGT akumuliatorius LXT akumuliatorius AC elektros srovė DC elektros srovė



KT001G Akumuliatorinis virdulys

- Veikia arba nuo vienos arba 2-jų 40Vmax XGT akumuliatorių paeiliui.
- Įmontuotas apsaugos nuo netyčinio vandens išsiliejimo mygtukas.
- Dvisluoksnė korpuso struktūra (vidinis nerūdijančio plieno sluoksnis ir išorinė plastiko danga) itin gerai saugo vandens šilumą.
- Apsauga nuo virimo esant per mažam vandens kiekiui.
- Automatinis išsijungimas po užvirimo.
- Nuimamas virdulio dangtelis patogiam valymui.
- Nuimamas vandens filtras patogiam valymui nuo kalkių ar kitų nuosėdų.
- 0,8L kambario temperatūros (23°C) vandenį apytiksliai užvirina per 8 minutes, vėsesnį - 10°C, - per 9 minutes.
- 23°C vandens kiekis, kurį galima užvirinti su pilnai įkrautais akumuliatoriais: 1,8 L (su dviem 4.0Ah akumuliatoriais), 2,4 L (su dviem 5.0 Ah akumuliatoriais), 9,7 L su PDC1200.


NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
tik virdulys

Nominali įtampa	40Vmax
Vandens talpa	800 mL
Užvirinimo laikas (apytiksliai)	8 min
Išmatavimai (I x P x A)	233x322x307 mm
Svoris	2,8-5,9 kg

KARŠTAS VANDUO BET KUR IR BET KADA



XGT 40Vmax

DARBUI IR LAISVALAIKIUI

DKT360 Akumuliatorinis virdulys

- Veikia nuo dviejų 18V LXT akumuliatorių.
- Įmontuotas apsaugos nuo netyčinio vandens išsiliejimo mygtukas.
- Dvisluoksnė korpuso struktūra (vidinis nerūdijančio plieno sluoksnis ir išorinė plastiko danga) iktin gerai saugo vandens šilumą.
- Apsauga nuo virimo esant per mažam vandens kiekiui.
- Automatinis išsijungimas po užvirimo.
- Nuimamas virdulio dangtelis patogiam valymui.
- Nuimamas vandens filtras patogiam valymui nuo kalkių ar kitų nuosėdų.
- 0,8 l kambario temperatūros (23°C) vandenį apytiksliai užvirina per 8 minutes, vėsesnį - 10°C, - per 9 minutes.
- 23°C vandens kiekis, kurį galima užvirinti su pilnai įkrautais akumuliatoriais: 1,4 L (su dviem 1.0Ah akumuliatoriais), 1,7 L (su dviem 6.0 Ah akumuliatoriais), 12L su PDC1200.



LXT 18v + 18v → 36v

NAUJENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
tik virdulys

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Vandens talpa	800 mL
Užvirinimo laikas (apytiksliai)	8 min
Išmatavimai (I x P x A)	233x263x307 mm
Svoris	2,7-3,4 kg

DARBUI IR LAISVALAIKIUI

DCM501 Akumuliatorinis kavos aparatas



- Veikia su LXT ir CXT akumuliatoriais
- Galima įsigyti originalias Makita kavos pagalvėles
- Galima naudoti bet kokį puodelį iki 90 mm aukščio.
- Su pernešimo rankena
- Pagamina iki 4-ių 160 ml talpos kavos puodelių su 6.0 Ah 18V akumuliatoriumi.

LXT 18V LITHIUM-ION 14.4V LITHIUM-ION
CXT 12V_{max} LITHIUM-ION 10.8V LITHIUM-ION



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
tik kavos aparatas

Nominali įtampa	18V
Nominali įtampa	12V
Vandens talpa	240 ml
Tinkamos kavos pagalvėlės	60 mm
Maltos kavos naudojimas	galimas
Svoris	1,9-2,2 kg
Išmatavimai (I x P x A)	243x187x218mm

MP001G Akumuliatorinė pompa



- 3 oro srauto režimai
- Skaitmeninis manometras su papildomomis funkcijomis.
- Atminties funkcija - įsimenamas paskutinis slėgio nustatymas prieš išjungiant prietaisą.
- Sustoja automatiškai, kai pasiekiamas nustatytas oro slėgis.
- Automatinio išsijungimo funkcija.
- Pūtimo vožtuvų adapterius galima saugoti specialioje angoje ant prietaiso.
- LED šviesos diodas.

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pūtimo vožtuvų adapteriai.

Nominali įtampa	40Vmax
Didžiausias oro slėgis	1110 kPa (11,1 bar)
Oro srautas 200 kPa	24 L/min
Oro srautas 700 kPa	12 L/min
Pūtimo žarnos ilgis	65 cm
Išmatavimai (I x P x A)	272 x 108 x 231 mm
Svoris	2,9-3,5 kg

XPT

XGT 40V LITHIUM-ION max

DMP181 Akumuliatorinė pompa



- 3 oro srauto režimai
- Skaitmeninis manometras su papildomomis funkcijomis.
- Atminties funkcija - įsimenamas paskutinis slėgio nustatymas prieš išjungiant prietaisą.
- Sustoja automatiškai, kai pasiekiamas nustatytas oro slėgis.
- Automatinio išsijungimo funkcija.
- Pūtimo vožtuvų adapterius galima saugoti specialioje angoje ant prietaiso.
- LED šviesos diodas.



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pūtimo vožtuvų adapteriai.

Nominali įtampa	18V
Didžiausias oro slėgis	1110 kPa (11,1 bar)
Oro srautas 200 kPa	22 L/min
Oro srautas 700 kPa	11 L/min
Pūtimo žarnos ilgis	65 cm
Išmatavimai (I x P x A)	272 x 108 x 231 mm
Svoris	2,5-2,8 kg

XPT

LXT 18V LITHIUM-ION

DML810 Akumulatorinis darbinis žibintas

- Su savaiminio balansavimo mechanizmu, kuris išlaiko žibintą vertikaliaje padėtyje net po stipraus stumtelėjimo ar smūgio.
- 3 šviesos srauto režimai.
- 202 itin ryškūs LED dienos šviesos balti diodai.
- Reguliuojamas apšvietimo plotas: pilnas, 360 laipsnių, 180 laipsnių į kairę arba į dešinę.
- Valdymo skydelis su atminties funkcija
- Integruotas AC kintamosios srovės lizdas, skirtas prijungti iki 8-ių žibintų į vieną grandinę.
- Nuimamas AC srovės maitinimo laidas.
- Veikimo laikas su 6.0Ah akumulatoriumi mažiausio apšvietimo režimu - 18 valandų.



Savaiminio balansavimo mechanizmas



Sujungia iki 8 žibintų į grandinę



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
AC adapteris QY0000079

Nominali įtampa	18V
Apšvietimo režimai	550/300/150 lx
Šviesos srauto režimai	5500/3000/1500 lm
Išmatavimai (lxPxA)	420 x 420 x 787 mm
Svoris	13,9-15,3 kg



DML814 Akumulatorinis darbinis žibintas

- Teleskopinis kotas reguliuojasi nuo 125 iki 224 cm
- 3 šviesos ryškumo režimai su maksimaliu 3000 lm šviesos srautu.
- Valdymo skydelis su atminties funkcija.
- Apšvietimo plotą galima reguliuoti pasukant atskirus lepy blokus.
- IP55 klasės atsparumas dulkems ir vandeniui.
- Akumuliatoriaus lizdo skydelis su užraktu apsaugojimui dirbant atšiauriomis sąlygomis.
- Kompaktiškai susilankso pervežimui ir sandėliavimui vieno mygtuko pagalba.
- Veikimo laikas su 5.0Ah akumulatoriumi - 10 valandų.

Pasukimas dešinėn/kairėn 115°



Pasukimas aukštyn/žemyn 110°



Atskirų blokų pasukimas aukštyn/žemyn 90°



**IP55
KLASĖS
ATSPARUMAS
DULKĖMS
IR VANDENIUI**



NAUJIENA



STANDARTINĖ
KOMPLEKTACIJA:
tik žibintas

Nominali įtampa	18V
Apšvietimo režimai	1250/750/400 lx
Šviesos srauto režimai	3000/1700/900 lm
Apšvietimo plotas (priekis/šonai)	4,7 / 5,6 m
Išmatavimai (lxPxA) sulankstyto:	260x216x1000 mm
Išmatavimai (lxPxA):	573x658x1250-2240 mm
Svoris	7,4-8,1 kg



DCB200B Akumuliatorinis šildomas pledas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
LXT akumuliatoriaus laikiklis, maišelis, prailginimo laidas.

Nominali įtampa	18V	12V
Šildymo režimas 3		9,5 W
Šildymo režimas 3		4,5 W
Šildymo režimas 3		2,3 W
Svoris		0,58 kg
Išmatavimai (lxPxA)		700 x 1400 mm

Priedai pateikti 88 psl.



- Rudos spalvos
- Veikia su LXT ir CXT akumuliatoriais
- Galima dėvėti kaip šalį ant pečių arba kaip šildantį sijoną.
- Galima skalbti skalbyklėje ir džiovinti džiovyklėje
- 3 šildymo režimai
- Kišenė akumuliatoriui
- Veikia iki 35 valandų su 18V LXT 6.0Ah akumuliatoriumi žemiausiame šildymo režime.



DCV200 Akumuliatorinė šildoma liemenė



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
LXT akumuliatoriaus laikiklis.

Nominali įtampa	18V
Šildymo režimai	3 / 2 / 1
Šildymo zonos	pečiai, nugara
Kišenės	4
Galimi dydžiai	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Svoris	0,81-1,2 kg

Priedai pateikti 88 psl.

- Veikia su LXT akumuliatoriais
- 2 šildymo zonos (pečiai ir nugara)
- 3 šildymo režimai
- Kišenė akumuliatoriui
- Šildo iki 28 valandų su LXT 18V 6.0Ah akumuliatoriumi žemiausiame šildymo režime.



DCV202 Akumuliatorinė šildoma liemenė



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
akumuliatoriaus laikiklis
YL00000003

Nominali įtampa	18V
Šildymo režimai	3 / 2 / 1
Šildymo zonos	kišenės (2), nugara (2)
Kišenės	4
Galimi dydžiai	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Svoris	0,5 kg

Priedai pateikti 88 psl.

- Veikia su LXT akumuliatoriais
- Galima skalbti ir džiovinti džiovyklėje
- 4 šildymo zonos
- Dirbtinės vilnos pamušalas
- Dvipusis užtrauktukas
- 3 šildymo režimai
- Su 6.0Ah akumuliatoriumi, šildo iki 35 valandų.



DARBUI IR LAISVALAIKIUI

CV101D Akumuliatorinė šildoma liemenė



STANDARTINĖ
KOMPLEKTACIJA:
akumuliatoriaus
laikiklis
YL00000004

- Veikia su CXT akumuliatoriais
- Vandeniui atspari medžiaga
- Dvipusis užtrauktukas
- 3 šildymo režimai
- 2 šildymo zonos
- Su 4.0Ah akumuliatoriumi šildo iki 14 valandų žemiausiame režime.

**PRIEDAS
KOMPLEKTE**
YL00000004

Nominali įtampa	12V
Šildymo režimai	3 / 2 / 1
Šildymo zonos	pečiai, nugara
Kišenės	4
Galimi dydžiai	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Svoris	0,7 kg

Priedai pateikti 88 psl.



CXT **12V^{max} LITHIUM-ION** **10.8V LITHIUM-ION**

DCJ205 Akumuliatorinė šildoma striukė



STANDARTINĖ
KOMPLEKTACIJA:
LXT akumuliatoriaus
laikiklis.

- Veikia su LXT ir CXT akumuliatoriais
- Galima skalbti ir džiovinti džiovintuvėlyje
- 5 šildymo zonos ir 3 šildymo režimai
- Vandeniui ir vėjui atsparus audinys
- Šildo iki 35 valandų su LXT 18V 6.0Ah akumuliatoriumi žemiausiame šildymo režime.

**PRIEDAS
KOMPLEKTE**
YL00000004

**REKOMENDUO-
JAME ĮSIGYTI**
YL00000003

Nominali įtampa	18V	12V
Šildymo režimai	3 / 2 / 1	
Šildymo zonos	kišenės (2), nugara (3)	
Kišenės	6	
Galimi dydžiai	S / M / L / XL / 2XL / 3XL	
Svoris	1,2 kg	

Priedai pateikti 88 psl.



LXT **18V LITHIUM-ION** **14.4V LITHIUM-ION**
CXT **12V^{max} LITHIUM-ION** **10.8V LITHIUM-ION**

DCJ206 Akumuliatorinė šildoma striukė



STANDARTINĖ
KOMPLEKTACIJA:
LXT akumuliatoriaus
laikiklis.

- Veikia su LXT ir CXT akumuliatoriais
- Galima skalbti ir džiovinti džiovintuvėlyje
- 5 šildymo zonos ir 3 šildymo režimai
- Vandeniui ir vėjui atsparus audinys, padidinto matomumo ir su atšvaitais
- Šildo iki 35 valandų su LXT 18V 6.0Ah akumuliatoriumi žemiausiame šildymo režime.

**PRIEDAS
KOMPLEKTE**
YL00000004

**REKOMENDUO-
JAME ĮSIGYTI**
YL00000003

Nominali įtampa	18V	12V
Šildymo režimai	3 / 2 / 1	
Šildymo zonos	kišenės (2), nugara (3)	
Kišenės	6	
Galimi dydžiai	S / M / L / XL / 2XL / 3XL	
Svoris	1,2 kg	

Priedai pateikti 88 psl.



LXT **18V LITHIUM-ION** **14.4V LITHIUM-ION**
CXT **12V^{max} LITHIUM-ION** **10.8V LITHIUM-ION**

DARBUI IR LAISVALAIKIUI

DFJ201 Akumuliatorinė ventiliuojama striukė



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
striukė su ventiliatoriumi.

Nominali įtampa **18V** **12V**

4 oro srauto režimai:

Turbo	1,4 m³/min
3	1,2 m³/min
2	1,0 m³/min
1	0,8 m³/min

Galimi dydžiai S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Svoris 0,6 kg

Priedai pateikti 88 psl.



- Veikia su LXT ir CXT akumulatoriais
- Galima skalbti ir džiovinti džiovyklėje
- 4 oro srauto režimai
- Užtrauktuko pagalba nusegamos rankovės
- Lengvai nuimamas ventiliatorius (1)
- Ventiliuoja iki 29 valandų su LXT 18V 6.0Ah akumuliatoriumi žemiausio oro srauto režime.

REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI
198732-2



REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI
198731-4



PRIEDAI ŠILDOMIEMS IR VENTILIUOJAMIEMS TEKSTILINIAMS GAMINIAMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA PRODUKTAMS	UŽSAKYMO KODAS
	LXT akumulatoriaus laikiklis	DCB200B DCJ205 DCJ206 CV101D	YL00000004
	CXT akumulatoriaus laikiklis	DCB200B DCJ205 DCJ206 DCV202	YL00000003
	LXT akumulatoriaus laikiklis	DCV200	PE00000017
	LXT akumulatoriaus laikiklis	DFJ201 DFJ300	198732-2
	CXT akumulatoriaus laikiklis	DFJ201 DDFJ300	198731-4

DFJ300 Akumuliatorinė ventiliuojama striukė



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: striukė su ventilatoriumi.

Nominali įtampa	18V	12V
4 oro srauto režimai:		
Turbo	1,4 m³/min	
3	1,2 m³/min	
2	1,0 m³/min	
1	0,8 m³/min	
Galimi dydžiai	S / M / L / XL / 2XL / 3XL	
Svoris	1,5-1,9 kg	

Priedai pateikti 88 psl.



- Veikia su LXT ir CXT akumuliatoriais
- Galima skalbti
- 4 oro srauto režimai
- Nusegamos rankovės
- Lengvai nuimamas ventilatorius (1)
- Ventiliuoja iki 34 valandų su LXT 18V 6.0Ah akumuliatoriumi žemiausio oro srauto režime.

REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI
198732-2

REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI
198731-4

LXT 18V LITHIUM-ION **14.4V LITHIUM-ION**
CXT 12Vmax LITHIUM-ION **10.8V LITHIUM-ION**

DFJ304 Akumuliatorinė ventiliuojama striukė




- Du plokščios formos ventiliatoriai iš šonų parogumui.
- Vėsaus oro srautas per stačią apykaklę nukreipiamas į šalną.
- Nugarinėje dalyje prisiūtos tinklinės kišenės ledo paketams.
- 4 oro srauto režimai.
- 100% medvilnė - sunkiai degus audinys, tinkamas suvirinimo / šlifavimo darbams.
- Su 6.0Ah žemiausiame režime ventiliuoja iki 40 valandų.

REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI
198732-2

REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI
198731-4

LXT 18V LITHIUM-ION **14.4V LITHIUM-ION**
CXT 12Vmax LITHIUM-ION **10.8V LITHIUM-ION**



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: tik striukė su ventiliatoriais.

Nominali įtampa	18V	12V
Air flow settings:		
Turbo	2,1 m³/min	
3	1,9 m³/min	
2	1,5 m³/min	
1	1,3 m³/min	
Kišenės	5	
Galimi dydžiai:	S / M / L / XL / 2XL / 3XL	
Svoris	0,46 kg	

Priedai pateikti 88 psl.

DARBUI IR LAISVALAIKIUI

CF001G Akumuliatorinis ventiliatorius

- Maitinamas iš dviejų šaltinių: XGT akumuliatoriaus arba AC elektros srovės.
- Itin tylus.
- Erdvę taupanti plokščia forma.
- Automatinis sukiojimas 45° K/D
- Reguliuojamas ventiliavimo kampas fiksuojamas į viršų, į apačią, į kairę, į dešinę.
- Lengvai nuimamas priekinis gaubtas ventiliatoriaus menčių valymui.
- Trys automatinio išsijungimo laikmačiai: po 1, 2 ir 4 valandų.
- Su 4.0Ah akumuliatoriumi žemiausiu režimu dirba iki 11 valandų.



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
AC adapteris TE0000168

Nominali įtampa	40Vmax
Ventiliatoriaus skersmuo	235 mm
Oro greitis (3/2/1)	190/150/120 m/min
Oro srautas (3/2/1)	8,2/6,5/5,2 m ³ /min
Išmatavimai (lxPxA)	143x333x463 mm
Svoris	2,0-3,0 kg

DARBUI IR LAISVALAIKIUI

CF002G Akumuliatorinis ventiliatorius

- Maitinamas iš dviejų šaltinių: XGT akumuliatoriaus arba AC elektros srovės.
- Automatinis sukiojimas 45° K/D
- Reguliuojamas ventiliavimo kampas fiksuojamas į viršų, į apačią, į kairę, į dešinę.
- Trys greičio režimai.
- Trys automatinio išsijungimo laikmačiai: po 1, 2 ir 4 valandų.
- Su 4.0Ah akumuliatoriumi žemiausiu režimu dirba iki 17 valandų.



NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
AC adapteris TE0000168

Nominali įtampa	40Vmax
Ventiliatoriaus skersmuo	330 mm
Oro greitis (3/2/1)	240/170/120 m/min
Oro srautas (3/2/1)	21/15/10 m ³ /min
Išmatavimai (lxPxA)	277 x 439 x 602 mm
Svoris	3,8-5,1 kg

DCF102 Akumuliatorinis ventiliatorius



STANDARTINĖ
KOMPLEKTACIJA:
tik ventiliatorius.

Nominali įtampa	18V
Ventiliatoriaus skersmuo	180 mm
Oro greitis (3/2/1)	180/150/120 m/min
Oro srautas (3/2/1)	4,6/3,8/3,0 m³/min
Išmatavimai (I x P x A)	185 x 272 x 284 mm
Svoris	1,3-2,0 kg

- Kompaktnio dydžio
- 3 oro greičio režimai
- Reguliuojamas ventiliavimo kampas fiksuojamas į viršų, į apačią, į kairę, į dešinę.
- Reguliuojamas kablys pakabinimui
- Su 6.0 Ah akumuliatoriumi žemiausiu greičiu veikia iki 21 valandos.

**SU AUTOMATINIO
SUKIOJIMO
FUNKCIJA**

REKOMENDUO-
JAME ĮSIGYTI
TE0000208



DCF203 Akumuliatorinis ventiliatorius



STANDARTINĖ
KOMPLEKTACIJA:
AC adapteris
TEB0000005

Nominali įtampa	18V
Ventiliatoriaus skersmuo	235 mm
Oro greitis (3/2/1)	190/150/120 m/min
Oro srautas (3/2/1)	8,2/6,5/5,2 m³/min
Išmatavimai (I x P x A)	140 x 333 x 447 mm
Svoris	1,9-2,6 kg

- Lengvai nuimamas priekinis gaubtas ventiliatoriaus menčių valymui.
- Erdvę taupanti plokščia forma.
- Automatinis sukiojimas 45° K/D
- 3 automatinio išsijungimo laikmačiai
- 3 oro greičio režimai
- Su 6.0 Ah akumuliatoriumi žemiausiu greičiu veikia iki 19,5 valandos.

**SU AUTOMATINIO
SUKIOJIMO
FUNKCIJA**



DCF301 Akumuliatorinis ventiliatorius



NAUJIENA

STANDARTINĖ
KOMPLEKTACIJA:
AC adapteris
TE0000620

Nominali įtampa	18V
Ventiliatoriaus skersmuo	330 mm
Oro greitis (3/2/1)	240/170/120 m/min
Oro srautas (3/2/1)	21/15/10 m³/min
Išmatavimai (I x P x A)	269 x 439 x 602 mm
Svoris	3,8-4,5 kg

**SU AUTOMATINIO
SUKIOJIMO
FUNKCIJA**

- Optimalus dizainas tylesniam veikimui.
- Gali būti montuojamas ant trikojo.
- 3 oro greičio režimai.
- 3 automatinio išsijungimo laikmačiai.
- Automatinis sukiojimas
- Su 6.0 Ah akumuliatoriumi žemiausiu greičiu veikia iki 14 valandų.



UC3041A Grandininis pjūklas



- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
- Alyvos talpa su langeliu alyvos lygio stebėjimui.
- Automatinis grandinės sutepimas.
- Grandinės ir atatranks stabdys saugumui.
- Dviguba izoliacija.
- Standartinė komplektacija: pjovimo grandinė, pjovimo juosta, pjovimo juostos dangtelis, kablys.



Galia	1800 W
Juostos ilgis	300 mm
Didžiausias grandinės greitis	14,5 m/sek.
Grandinės žingsnis	3/8"
Elektros laido ilgis	30 cm
Svoris	4,6-4,7 kg
Išmatavimai (IxPxA)	455x245x200mm

Naudinga informacija 108 psl. • Priedai pateikti 107 psl.

UC3541A Grandininis pjūklas



- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
- Alyvos talpa su langeliu alyvos lygio stebėjimui.
- Automatinis grandinės sutepimas.
- Grandinės ir atatranks stabdys saugumui.
- Dviguba izoliacija.
- Standartinė komplektacija: pjovimo grandinė, pjovimo juosta, pjovimo juostos dangtelis, kablys.



Galia	1800 W
Juostos ilgis	350 mm
Didžiausias grandinės greitis	14,5 m/sek.
Grandinės žingsnis	3/8"
Elektros laido ilgis	30 cm
Svoris	4,7-4,8 kg
Išmatavimai (IxPxA)	455x245x200 mm

Naudinga informacija 108 psl. • Priedai pateikti 107 psl.

UC3551A Grandininis pjūklas



- Ypač tvirtos konstrukcijos, su dviguba izoliacija.
- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
- Alyvos talpa su langeliu alyvos lygio stebėjimui.
- Automatinis grandinės sutepimas.
- Elektroninis stabdys saugumui.
- Apsauga nuo perkrovos.
- Standartinė komplektacija: pjovimo grandinė, pjovimo juosta, pjovimo juostos dangtelis, kablys.



Galia	2000 W
Juostos ilgis	350 mm
Didžiausias grandinės greitis	14,5 m/sek.
Grandinės žingsnis	3/8"
Elektros laido ilgis	500 cm
Svoris	5,5 kg
Išmatavimai (IxPxA)	505x200x220 mm

Naudinga informacija 108 psl. • Priedai pateikti 107 psl.

UC4041A Grandininis pjūklas



- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
- Alyvos talpa su langeliu alyvos lygio stebėjimui.
- Automatinis grandinės sutepimas.
- Grandinės ir atatranks stabdys saugumui.
- Dviguba izoliacija.
- Standartinė komplektacija: pjovimo grandinė, pjovimo juosta, pjovimo juostos dangtelis, kablys.



Galia	1800 W
Juostos ilgis	400 mm
Didžiausias grandinės greitis	14,5 m/sek.
Grandinės žingsnis	3/8"
Elektros laido ilgis	30 cm
Svoris	4,8-4,9 kg
Išmatavimai (IxPxA)	455x245x200mm

Naudinga informacija 108 psl. • Priedai pateikti 107 psl.

UC4051A Grandininis pjūklas



- Ypač tvirtos konstrukcijos, su dviguba izoliacija.
- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
- Alyvos talpa su langeliu alyvos lygio stebėjimui.
- Automatinis grandinės sutepimas.
- Elektroninis stabdys saugumui.
- Apsauga nuo perkrovos.
- Standartinė komplektacija: pjovimo grandinė, pjovimo juosta, pjovimo juostos dangtelis, kablys.



Galia	2000 W
Juostos ilgis	400 mm
Didžiausias grandinės greitis	14,5 m/sek.
Grandinės žingsnis	3/8"
Elektros laido ilgis	30 cm
Svoris	5,6 kg
Išmatavimai (IxPxA)	505x200x220 mm

Naudinga informacija 108 psl. • Priedai pateikti 107 psl.

UC3551A • UC4051A IŠILGINIS VARIKLIS - MANEVRINGUMUI

GRANDINĖS KEITIMAS IR REGULIAVIMAS - BE RAKTO



ELM3320 Vejapjovė



- 3 pjovimo aukščio padėtys.
- Rekomenduojama vejoms iki 400 m².
- Žolės pjovimo ir surinkimo funkcijos.
- Surinkimo talpos užpildymo indikatorius.

ELM3720 Vejapjovė



- 3 pjovimo aukščio padėtys.
- Rekomenduojama vejoms iki 500 m².
- Žolės pjovimo ir surinkimo funkcijos.
- Surinkimo talpos užpildymo indikatorius.

ELM4121 Vejapjovė



- 7 pjovimo aukščio padėtys.
- Rekomenduojama vejoms iki 600 m².
- Žolės pjovimo, surinkimo ir mulčiavimo funkcijos.
- Surinkimo talpos užpildymo indikatorius.
- Standartinė komplektacija: mulčiavimo priedas.



2IN1



2IN1



3IN1

Galia	1200 W
Pjovimo plotis	330 mm
Pjovimo aukštis	20-55 mm
Surinkimo dėžės talpa	30 L
Svoris	10,2 kg
Išmatavimai (l x P x A)	1230x380x870-111 mm

Priedai pateikti 103 psl.

Galia	1400 W
Pjovimo plotis	370 mm
Pjovimo aukštis	20-55 mm
Surinkimo dėžės talpa	40 L
Svoris	11,6 kg
Išmatavimai (l x P x A)	1330x415x890-1120 mm

Priedai pateikti 103 psl.

Galia	1600 W
Pjovimo plotis	410 mm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Surinkimo dėžės talpa	50 L
Svoris	17,5-19,1 kg
Išmatavimai (l x P x A)	1465x530x905-1135 mm

Priedai pateikti 103 psl.

UV3200 Skarifikatorius



- 5 pjovimo aukščio padėtys.
- 30L surinkimo talpa.
- IPX4 klasės atsparumas vandeniui ir dulkešms.
- Skarifikuoja veją, pašalina ir surenka žolės ir samanų liekanas.
- Sulankstoma rankena transportavimui.
- Saugus matinimo įjungimas.
- Standartinė komplektacija: skarifikavimo volelis, be prailginimo kabelio.



Galia	1300 W
Darbinis plotis	320 mm
Darbinis gylis	-10/-5-0/+5/+10 mm
Greitis be apkrovos	3000 aps/min
Svoris	12 kg
Išmatavimai (l x P x A)	730x580x1050 mm

Priedai pateikti 103 psl.

UV3600 Skarifikatorius



- 4 pjovimo aukščio padėtys.
- 40L surinkimo talpa.
- IPX4 klasės atsparumas vandeniui ir dulkešms.
- Skarifikuoja veją, pašalina ir surenka žolės ir samanų liekanas.
- Galima dirbti be surinkimo talpos.
- Standartinė komplektacija: skarifikavimo volelis, be prailginimo kabelio.



Galia	1800 W
Darbinis plotis	360 mm
Darbinis gylis	-10/-5-0/+5 mm
Greitis be apkrovos	3500 aps/min
Svoris	15,3 kg
Išmatavimai (l x P x A)	880x590x970 mm

Priedai pateikti 103 psl.

UD2500 Šakų smulkintuvas



- Tylus smulkinimas.
- Patogus valdymo skydelis su automatine blokavimo sistema ir įjungimo/atbulinės eigos jungikliu.
- Dideli ratai su rutuliniais guoliais.
- Atviros angos kiekviename kampe, kad galima būtų stebėti surinkimo talpos tūrį.



Galia	2500 W
Didžiausias smulkinamų šakų storis	45 mm
Didžiausias ašies greitis	40 aps/min
Surinkimo talpa	67 L
Svoris	27,6 kg
Išmatavimai (l x P x A)	650x500x880 mm

UH5261 Gyvatvorių žirkklės



- Įrankio paleidimas - dviem rankomis .
- Trys jungikliai: pagrindinės rankenos apačioje ir viršuje bei - priekinėje rankenoje.
- Ergonomiška rankena laikymui iš viršaus ir priekio - horizontaliam genėjimui, bei iš apačios ir priekio - vertikaliam genėjimui.
- Standartinė komplektacija: ašmenų dangtelis, elektros laido laikiklis.



Galia	400 W
Ašmenų ilgis	520 mm
Judesių skaičius	3200 jud/min
Atstumas tarp dantų	15 mm
Maitinimo laido ilgis	30 cm
Svoris	3 kg
Išmatavimai (lPxPxA)	921x194x194 mm

UH6570 Gyvatvorių žirkklės



- Multifunkcinė gumuota rankena genėjimui įvairiais kampais.
- Įrankio paleidimas - dviem rankomis .
- Įleisti ašmenų suveržimo varžtai, kad nepasimestų keičiant ašmenis.
- Standartinė komplektacija: ašmenų dangtelis, elektros laido laikiklis.



Galia	550 W
Ašmenų ilgis	650 mm
Judesių skaičius	3200 jud/min
Atstumas tarp dantų	18 mm
Maitinimo laido ilgis	30 cm
Svoris	3,8-3,9 kg
Išmatavimai (lPxPxA)	1042x223x206 mm

HW1200 Aukšto slėgio plovykla



- Reguliuojamas vandens slėgis.
- 10 m lanksti, atspari įbrėžimams bei persisukimams aukšto slėgio vandens žarna.
- Tylus dėl antivibracinės korpuso struktūros.
- Savaiminio siurbimo funkcijos dėka galima vandenį tiekti iš talpos, o ne iš čiaupo.
- Įmontuota rankena ir ratukai mobilumui.
- Standartinė komplektacija: pistoletas, įvairūs antgaliai, rotacinio antgalio gaubtas, kintamo purškimo purkštukas, vandens įsiurbimo filtras, greitoji jungtis žarnai, putų purškimo antgalis.



Galia	1800 W
Didžiausias slėgis	12 MPa (120 bar)
Didžiausias vandens srautas	420 L/val
Aukščiausia vandens temperatūra	40 °C
Maitinimo laido ilgis	5 m
Svoris	11 kg
Išmatavimai (lPxPxA)	292x358x830 mm

Priedai pateikti 73 psl.

UR3000 Žoliapjovė / trimeris



- Teleskopinis reguliuojamas aliuminio kotas.
- Reguliuojama kilpos formos rankena.
- Lengvai keičiama trimerio galva.
- Variklio galva sukasi 180° kraštų apipjovimui.
- Standartinė komplektacija: 300mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, trimerio valas, pečių diržas, šešiakampis raktas.



Galia	450 W
Pjovimo plotis	300 mm
Greitis be apkrovos	9000 aps/min
Maitinimo laido ilgis	30 cm
Svoris	2,6 kg
Išmatavimai (lPxPxA)	1016-1256x301x262 mm

Priedai pateikti 100 psl.

UR3501 Žoliapjovė / trimeris



- Lenktas aliuminio kotas.
- Paminkštinta rankena patogesniai darbui.
- Standartinė komplektacija: 350mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, pečių diržas, šešiakampis raktas.



Galia	1000 W
Pjovimo plotis	350 mm
Greitis be apkrovos	7500 aps/min
Maitinimo laido ilgis	35 cm
Svoris	4,3 kg
Išmatavimai (lPxPxA)	1550x410x500 mm

Priedai pateikti 100 psl.

HW1300 Aukšto slėgio plovykla



- Reguliuojamas vandens slėgis.
- 10 m lanksti, atspari įbrėžimams bei persisukimams aukšto slėgio vandens žarna su rite.
- Tylus dėl antivibracinės korpuso struktūros.
- Savaiminio siurbimo funkcijos dėka galima vandenį tiekti iš talpos, o ne iš čiaupo.
- Įmontuota rankena ir ratukai mobilumui.
- Standartinė komplektacija: pistoletas, įvairūs antgaliai, rotacinio antgalio gaubtas, kintamo purškimo purkštukas, vandens įsiurbimo filtras, greitoji jungtis žarnai, putų purškimo antgalis.



Galia	1800 W
Didžiausias slėgis	13 MPa (130 bar)
Didžiausias vandens srautas	450 L/val
Aukščiausia vandens temperatūra	40 °C
Maitinimo laido ilgis	5 m
Svoris	12,7 kg
Išmatavimai (lPxPxA)	292x358x830 mm

Priedai pateikti 73 psl.

PF0300 Drenažinis vandens siurblys



- Švariam vandeniui.
- Tvirtas plastiko korpusas.
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Patogi nešiojimo rankena.
- 10 metrų maitinimo laidas.
- Standartinė komplektacija: alkūnė, adapteris.

Galia	300 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	8 mm
Siurbimo galia	140 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Maitinimo laido ilgis	10 m
Svoris	4,2 kg
Išmatavimai (lxPxA)	160x168x305 mm

PF0403 Drenažinis vandens siurblys



- Švariam vandeniui.
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Nerūdijančio plieno korpusas.
- Patogi, ergonomiška nešiojimo rankena.
- 10 metrų maitinimo laidas.
- Standartinė komplektacija: šarnyras, adapteris.

Galia	400 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	4 mm
Siurbimo galia	120 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Maitinimo laido ilgis	10 m
Svoris	4,4 kg
Išmatavimai (lxPxA)	150x150x260 mm

PF0410 Drenažinis vandens siurblys



- Nešvariam vandeniui (iki 35mm dydžio dalelių).
- Tvirtas plastiko korpusas.
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Patogi nešiojimo rankena.
- 10 metrų maitinimo laidas.
- Standartinė komplektacija: alkūnė, adapteris.

Galia	400 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	25 mm
Siurbimo galia	140 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Maitinimo laido ilgis	10 m
Svoris	4,3 kg
Išmatavimai (lxPxA)	160x168x345 mm

PF1010 Drenažinis vandens siurblys



- Nešvariam vandeniui (iki 35mm dydžio dalelių).
- Tvirtas plastiko korpusas.
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Dviguba tarpinė ilgesniam tarnavimo laikui.
- Patogi nešiojimo rankena.
- 10 metrų maitinimo laidas.
- Standartinė komplektacija: alkūnė, adapteris.

Galia	1100 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	30 mm
Siurbimo galia	240 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Maitinimo laido ilgis	10 m
Svoris	6,6 kg
Išmatavimai (lxPxA)	160x168x380 mm

PF1100 Drenažinis vandens siurblys



- Švariam vandeniui.
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Nerūdijančio plieno korpusas.
- Patogi, ergonomiška nešiojimo rankena.
- 10 metrų maitinimo laidas.
- Standartinė komplektacija: šarnyras, adapteris.

Galia	1100 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	4 mm
Siurbimo galia	250 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Maitinimo laido ilgis	10 m
Svoris	6,7 kg
Išmatavimai (lxPxA)	150x150x305 mm

PF1110 Drenažinis vandens siurblys



- Nešvariam vandeniui (iki 35mm dydžio dalelių).
- Nerūdijančio plieno korpusas.
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Dviguba tarpinė ilgesniam tarnavimo laikui.
- Patogi, ergonomiška nešiojimo rankena.
- 10 metrų maitinimo laidas.
- Standartinė komplektacija: alkūnė, adapteris.

Galia	1100 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	40 mm
Siurbimo galia	250 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Maitinimo laido ilgis	10 m
Svoris	7 kg
Išmatavimai (lxPxA)	160x185x355 mm

KRŪMAPJOVIŲ PEILIAI

PEILIS	PASKIRTIS	SKERSMUO/ AŠMENŲ SKAIČIUS	KIAURYMĖS SKERSMUO	STORIS	TINKA KRŪMAPJOVEI	UŽSAKYMO KODAS
2-jų ašmenų 	Aukštai, storai žolei, krūmams, krumokšniams	230 mm/2	25,4 mm	2,0 mm	DUR365U, DUR366L, DUR368A/L, DUR369A/L, UR101C, UR006G, UR007G, EM404MP, EM408MP, UR002G, DUR191U/L, DUR190U/L	D-66058
		255 mm/2	25,4 mm	2,0 mm	DUR369A, UR101C, UR006G, UR007G, UR012G, DUR368A/L, UR002G	D-66064
		305 mm/2	25,4 mm	2,0 mm	UR012G	195624-6
3-jų ašmenų 	Aukštai, storai žolei, krūmams, krumokšniams	230mm/3	25,4 mm	3,0 mm	DUR365U, DUR366L, DUR368A/L, EM404MP, DUR369A/L, UR002G, EM408MP, DUR190U/L, DUR191U/L, UR101C, UR006G, UR007G	D-66020
		255 mm/3	25,4 mm	3,0 mm	DUR369A/L, UR101C, UR006G, UR007G, UR012G, DUR368A/L, UR002G	D-66036
		305 mm/3	25,4 mm	3,0 mm	UR012G	D-66042
4-ių ašmenų 	Aukštai žolei ir krūmams	230 mm/4	25,4 mm	1,8 mm	DUR365U, DUR366L, DUR368A/L, EM404MP, DUR369A/L, UR002G, EM408MP, DUR190U/L, DUR191U/L, UR101C, UR006G, UR007G, DUR368A/L	D-66008
		255 mm/4	25,4 mm	2,0 mm	DUR369A/L, UR101C, UR006G, UR007G, UR012G, DUR368A/L, UR002G	D-66014
8-ių ašmenų 	Tankiai žolei ir krūmams	200 mm/8	25,4 mm	1,4 mm	DUR194	191Y44-2
		230 mm/8	n.d.	1,8 mm	EM404MP, EM408MP, DUR368A/L, DUR369A, UC101C, UR002G, UR006G, UR007G, DUR191U/L, DUR190U/L	D-73324
Diskas 	Krūmams, plonų medžių kamienams bei ūgliams	230 mm/8	n.d.	1,8 mm	DUR368A/L, DUR369A, UR101C, UR006G, UR007G, UR002G, DUR191U/L, DUR190U/L, EM404MP, EM408MP	D-73879
		255 mm/8	n.d.	2,0 mm	DUR369A, UR101C, UR006G, UR007G, UR012G, DUR368A/L, UR002G	D-73885
T.C.T. diskas 	Krūmams, plonų medžių kamienams bei ūgliams	230 mm/36	n.d.	1,25 mm	DUR369A, UR101C, UR006G, UR007G, EM404MP, EM408MP, DUR368A/L, UR002G	D-65981
		255 mm/40	n.d.	1,25 mm	DUR369A, UR101C, UR006G, UR007G, UR012G	D-65997

SMULKINIMO AŠMENYS - efektyviam tankios, kietos žolės pjovimui ir smulkinimui

AŠMENYS	SKERSMUO	KIAURYMĖS SKERSMUO	STORIS	UŽSAKYMO KODAS	SUDERINAMAS APSAUGINIS GAUBTAS	APRAŠYMAS	KOTAS	UŽSAKYMO KODAS	TINKA ĮRANKIUI
	270 mm	25,4 mm	3,9 mm	199874-5		Be apsauginių spautukų	28 mm	199875-3	UR012G
	225 mm	25,4 mm	1,8 mm	199872-9		Be apsauginių spautukų	28 mm	199873-7	UR012G

ŽOLIAPJOVIŲ / KRŪMAPJOVIŲ / TRIMERIŲ APSAUGOS

APSAUGA	PASKIRTIS	APRAŠYMAS	TINKA MODELIIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Ašmenų apsaugos rinkinys	Su peiliu	DUR365U, DUR368A, DUR368L	197294-7

PAKRAŠČIŲ ATKIRTIMO AŠMENYS

PEILIS	PASKIRTIS	SKERSMUO/ AŠMENŲ SKAICIUS	SKYLĖS SKERSMUO	STORIS	KRŪMAJOVĖS MODELIS	UŽSAKYMO KODAS
	Pakraščių atkirtimui	203 mm / 2	-	2,5 mm	EE400MP	196745-7

ALYVA

ALYVA	SPECIFIKACIJA	KIEKIS	UŽSAKYMO KODAS
	Žoliapjovėms / trimeriams / krūmajovėms Grease No.2	80 g	199450-5

Naudingi patarimai! ŽOLIAPJOVĖS / TRIMERIO / KRŪMAJOVĖS AŠMENŲ PARINKIMO GIDAS

AŠMENŲ TIPAS				
		Trumpa, minkšta žolė	Aukšta, kieta žolė	Krūmai ir jaunų medžių ūgliai
Nailoninis valas		←→		
Plastikiniai ašmenys		←→		
Metaliniai ašmenys		←→		
		←→		
			←→	
Krūmajovės ašmenys			←→	←→
Smulkinimo ašmenys				←→
Pjovimo diskas				←→
Pjovimo diskas krūmajovei				←→
T.C.T. pjovimo diskas		←→		



NAILONINIAI VALAI ŽOLIAPJOVĖMS / TRIMERIAMS

VALAS	TIPAS	SKERSMUO	ILGIS	SPALVA	SLUOKSNIAI	FORMA	UŽSAKYMO KODAS
	Apvalus nailoninis valas	1,3 mm	15 m	baltas	vienas		E-02727
	Apvalus nailoninis valas	1,6 mm	15 m	mėlynas	vienas		E-02733
	Apvalus nailoninis valas	2,0 mm	15 m	žalias	vienas		E-02705
		2,0 mm	126 m	žalias	vienas		E-02711
	Apvalus nailoninis valas PLUS	2,4 mm	15 m	oranžinis	vienas		E-02749
		2,4 mm	87 m	oranžinis	vienas		E-02761
		2,4 mm	262 m	oranžinis	vienas		E-02783
	Kvadratinis nailoninis valas PLUS	2,4 mm	15m	oranžinis	vienas		E-02808
		2,4 mm	69 m	oranžinis	vienas		E-02814
		2,4 mm	206 m	oranžinis	vienas		E-02820
	Apvalus nailoninis valas PRO	3,0 mm	15 m	geltonas	du		E-02836
		3,0 mm	56 m	geltonas	du		E-02842
		3,0 mm	168 m	geltonas	du		E-02858
	Kvadratinis nailoninis valas PRO	3,0 mm	15 m	geltonas	du		E-02870
		3,0 mm	44 m	geltonas	du		E-02886
		3,0 mm	132 m	geltonas	du		E-02892

OVALINĖS SPIRALĖS VALAI ŽOLIAPJOVĖMS / TRIMERIAMS

VALAS	PAVADINIMAS	SPALVA	SKERSMUO	ILGIS	UŽSAKYMO KODAS
	Ovalinės spiralės valas	MĖLYNA	1,65 mm	15 m	E-01731
	Ovalinės spiralės valas	MĖLYNA	1,65 mm	30 m	E-01747
	Ovalinės spiralės valas	MĖLYNA	1,65 mm	445 m	E-01753
	Ovalinės spiralės valas	ŽALIA	2 mm	15 m	E-01769
	Ovalinės spiralės valas	ŽALIA	2 mm	30 m	E-01775
	Ovalinės spiralės valas	ŽALIA	2 mm	310 m	E-01781
	Ovalinės spiralės valas	ORANŽINĖ	2,4 mm	15 m	E-01797
	Ovalinės spiralės valas	ORANŽINĖ	2,4 mm	30 m	E-01806
	Ovalinės spiralės valas	ORANŽINĖ	2,4 mm	225 m	E-01812
	Ovalinės spiralės valas	RAUDONA	2,7 mm	15 m	E-01828
	Ovalinės spiralės valas	RAUDONA	2,7 mm	30 m	E-01834
	Ovalinės spiralės valas	RAUDONA	2,7 mm	180 m	E-01840



Spiralinė arba verpeto forma užtikrina tylesnį darbą ir tausoja energiją dėl mažesnio pasipriešinimo, kurį sukelia valas.

Naudingi patarimai!


NAILONINIO VALO TIPŲ Palyginamoji lentelė

Skersmuo	Spalva / Forma	Lengva apkrova		Didelė apkrova	
		Mažos apsukos	Didelės apsukos	Mažos apsukos	Didelės apsukos
1,3 mm					
1,6 mm - 1,65 mm					
2,0 mm					
2,4 mm					
2,7 mm					
3,0 mm					


Valo forma	Aštrumas	Energijos tausojimas	Tylus darbas
Apvalus 		A	A
Kvadratinis 	AA		
Spiralinis 	A	AA	AA

SPIRALINIS VALAS


TYLESNIS IR TAUSOJA ENERGIJĄ

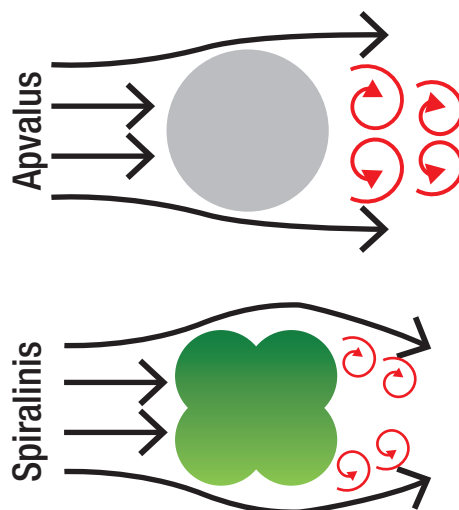

PJOVIMO APIMTYS SU VIENU ĮKROVIMU

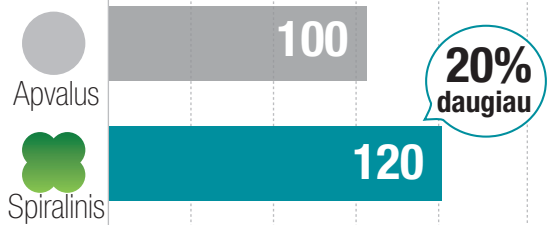

KELIAMO TRIUKŠMO LYGIS

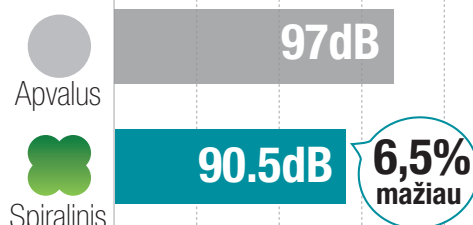

NAILONINĖS PJOVIMO GALVOS - žolei, plonoms piktžolėms

PJOVIMO GALVA	TIPAS	Ø	AŠIES SREGIS	VALAS	PAKUOTĖ	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	BUMP & FEED	3" 76 mm	-	1,6mm x 6m	Maišelis	DUR181	195858-1
	TAP&GO	3" 76 mm	-	1,6mm x 6m	Plastikinė pakuotė	UR3000	DA00000001
	BUMP & FEED	3" 76 mm	M8 x 1,25RH	1,65mm x 8m	Maišelis	UR100D	198854-8
				1,65mm x 8m		DUR193	191Y39-5
	BUMP & FEED	4" 102 mm	M8 x 1,25RH	2,0mm x 3m	Maišelis	DUR189	198971-4
	BUMP & FEED	4" 102 mm	M8 x 1,25LH	2,0mm x 3m	Maišelis	DUR187U/L, DU188U/L	198385-7
	BUMP & FEED		M8 x 1,25LH	2,0 mm	Kartoninė pakuotė	DUR187U/L, DUR188U/L	191D91-7
	BUMP & FEED		M8 x 1,25RH	2,0 mm	Kartoninė pakuotė	DUR189	191D92-5
	BUMP & FEED		M10 x 1,25LH	2,0 mm	Kartoninė pakuotė	DUR190L, DUR190U, DUR191L, DUR191U, DUR192L, DUR368A, DUR368L, DUR369A, UR002G, UR006G, UR007G, UR101C, EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR012G	191D89-4
	UN-74L	4,4" 102 mm	M10 x 1,25LH	2,4mmx3,6mm	-	DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR366L, DUR368A/L, DUR369A, UR002G, UR101C, EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR006G, UR007G, UR012G	196324-1
	BUMP & FEED	4"	M10 x 1,25LH	2,0mm x 3m	Plastikinė pakuotė	DUR190L, DUR190U, DUR191L, DUR191U, DUR192L, DUR368A, DUR368L, DUR369A, UR002G, UR006G, UR007G, UR101C, EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR012G	198893-8
	TAP&GO	3" 76 mm	M8 x 1,25	2,0mm x 3m	Maišelis	UR3500, UR3501	YA00000649
	TAP&GO	4" 102 mm	M8 x 1,25LH	2,0mm x 3m	Plastikinė pakuotė	DUR182, DUR187, DUR188	A-89121
	TAP&GO	4" 102 mm	M8 x 1,25RH	2,0mm		DUR184	680224200
	SET ME	4" low profile	90-ML10L	2,0mm x 3m	Kartoninė pakuotė	DUR192L, DUR368A, DUR368L, DUR369A, UR002G, UR006G, UR007G, UR101C, EM408MP, EM409MP, UR012G	197296-3
	BUMP & FEED	4" 102 mm	M10 X 1,25 LH	2,4mm x 3m		DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR366L, DUR368A/L, DUR369A, UR002G, UR101C, EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR006G, UR007G, UR012G	197993-1
	BUMP & FEED		M10 x 1,25LH	2,4 mm	Kartoninė pakuotė	DUR190L, DUR190U, DUR191L, DUR191U, DUR192L, DUR368A, DUR368L, DUR369A, UR002G, UR006G, UR007G, UR101C, EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR012G	191D90-9
	BUMP & FEED		M10 x 1,25LH	2,4 mm	Kartoninė pakuotė	UR012G	191D93-3
	TAP & GO MEDIUM	5" 130 mm	M10 x 1,25LH M8 x 1,25LHF M10 x 1,00LHF M7 & M8 STUD M8 & M10 STUD	2,4mm	Plastikinė pakuotė	UNIVERSALI	381224241
	ULTRA AUTO 4L	4" 102 mm	M8&10 x 1,25LH	2,4mm x 3m	Kartoninė pakuotė	DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR366L, DUR368A/L, DUR369A, UR002G, UR101C, EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR006G, UR007G, UR012G	B-02945
	BUMP & FEED	5" 130 mm	M10 X 1,25 LH	2,7mm x 3m		UR012G	199884-2
	FIX TRIM	6"	-	2,7mm	Plastikinė pakuotė	UNIVERSALI	384224270
	BUMP & FEED ECO 6	6"	M10 x 1,25LH	3,0mm x 3m	Kartoninė pakuotė	UR012G	197030-1
	TAP & GO LARGE	6" 153 mm	M10 x 1,25LH M8 x 1,25LHF M10 x 1,00LHF M12 x 1,5LHF M8 & M10 STUD	3,0mm	Plastikinė pakuotė	UNIVERSALI	382224301

ADAPTERIŲ KOMPLEKTAI

ADAPTERIŲ KOMPLEKTAS	SPECIFIKACIJA	UŽSAKYMO KODAS
	ADAPTERIŲ KOMPLEKTAS M8 x1, 25LHF, M10 x1, 00LHF COUNTER BORE, M7 + M8 STUD, M8 + M10 STUD	381224230
	ADAPTERIŲ KOMPLEKTAS M8 x1,25LHF, M10 x1, 00LHF COUNTER BORE, M12 x1,5LHF COUNTER BORE, M8 + M10 STUD	382224310

PJOVIMO GALVOS SU PLASTIKINIAIS AŠMENIMIS

PJOVIMO GALVA	TIPAS	AŠIES SREGIS	PJOVIMO PLOTIS	TINKA MODELIIJ	UŽSAKYMO KODAS
	Galva su plastikiniais ašmenimis	M8x1.25RH M8x1.25LH M10x1.25LH	255 mm	DUR187, DUR188, DUR189, DUR190U/L, DUR190/L, DUR364L, DUR365U, DUR366U, DUR368A/L, DUR369A, EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G, UR101C, DUR194	198383-1
	Galva su plastikiniais ašmenimis	M8x1.25RH	230 mm	UR100D	198848-3
	Plastikiniai ašmenys	M10x1.25LH	305 mm	DUR369A, UR101C, UR012G, UR006G, UR007G, EM404MP	199868-0

ATSARGINIAI PLASTIKINIAI AŠMENYS

AŠMENYS	TIPAS	VIENETŲ PAKUOTĖJE	TINKA ĮRANKIUI, PRIEDO MODELIIJ	UŽSAKYMO KODAS
	Atsarginiai plastikiniai ašmenys	12	198383-1	198426-9
	Atsarginiai plastikiniai ašmenys	5	198848-3	198851-4
	Atsarginiai plastikiniai ašmenys	12	199868-0	199870-3

Naudingi patarimai! PJOVIMO GALVA SU GREITAI UŽVIJAMU VALU

Nailoninis valas gali būti užvijamas neardant pjovimo galvos

(196324-1, 191D92-5, 191D91-7, 191D90-9, 191D89-4, 191D93-3)


0 85 sek.

Įprasta nailoninė pjovimo galva



0 35 sek.







Greito užvijimo pjovimo galva (pvz. 191D90-9)



Net **58%** greitesnis paruošimas!



DIRŽAI, PETNEŠOS

DIRŽAS PER PETĮ <i>SINGLE</i>	TINKA MODELIAMS	UŽSAKYMO KODAS	PETNEŠOS <i>PROFI</i>	TINKA MODELIAMS	UŽSAKYMO KODAS
	DUA301, DUN500W, DUR181, DUR184L, DUR187L, DUR188L, DUR189, DUR190L, DUR191L, DUR192L, DUR193, DUR194, DUR368L, UA003G, UA004G, UR100D, DUX60, DUX18, UX01G	125516-5		DUR369A, DUR368A, UR002G, UR006G, UR012G	126126-1
PETNEŠOS <i>COMFORT</i>	TINKA MODELIAMS	UŽSAKYMO KODAS		DUR369A, DUR368A, UR002G, UR006G, UR012G	126126-1
	DUR369A, UR002G, UR006G, UR012G, DUR368A	122906-3			
PETNEŠOS	TINKA MODELIAMS	UŽSAKYMO KODAS	PETNEŠOS	TINKA MODELIAMS	UŽSAKYMO KODAS
	DUR368A, DUR369A, UR006G, UR012C	122A37-4		DUR369A, UR006G, UR012G, DUR368A	199378-7



VEJAPJOVIŲ AŠMENYS

AŠMENYS	DYDIS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
---------	-------	----------------	----------------

AKUMULIATORINĖMS VEJAPJOVĖMS

	330 mm	DLM330	GB00000042
	380 mm	DLM382	191D41-2
	430 mm	DLM431	197761-2
	430 mm	DLM432	191D43-8
	460 mm	DLM460	199367-2
	460 mm	DLM462	191D51-9
	480 mm	DLM480, DLM481, LM001J	191V97-3
	530 mm	DLM530, DLM532, DLM533, LM001C	191D52-7
	530 mm	LM002J, DLM538, DLM539	191V96-5

ELEKTRINĖMS VEJAPJOVĖMS

	330 mm	ELM3311	671002550
	370 mm	ELM3711	671002549
	410 mm	ELM4110	671001427
	330 mm	ELM3320	YA00000745
	370 mm	ELM3720	YA00000746
	410 mm	ELM4121	YA00000738

MULČIAVIMO PRIEDAS

PRIEDAS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	DLM432, DLM431, DLM382	191D46-2
	DLM460	671660001
	DLM462	127515-3
	DLM533	127550-1
	DLM480, LM001J	413924-5
	DLM538, LM002J	413920-3



SKARIFIKATORIŲ VOLAI

PRIEDAS	PASKIRTIS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Skarifikavimui	UV3200	652024718
	Aeravimui	UV3200	652024719
	Skarifikavimui	UV3600	652024746
	Kombinuotas	UV3600	652024750
	Aeravimui	UV3600	652024749

ŽEMĖS GRĘŽTUVŲ PRIEDAI

PRIEDAS	PASKIRTIS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Žemės grąžtas su kaiščiu ø100x800	DG001G DDG460	E-07294
	Žemės grąžtas su kaiščiu ø150x800	DG001G DDG460	E-07303
	Žemės grąžtas su kaiščiu ø200x800	DG001G DDG460	E-07319
	Prailginimas žemės grąžtui su kaiščiu 540mm	DG001G DDG460	E-07325
	Kaištis žemės grąžtui ir prailginimui	DG001G DDG460	E-07331
	Ašmenys žemės grąžtui 100mm	grąžtui E-07294	E-07630
	Ašmenys žemės grąžtui 150mm	grąžtui E-07303	E-07646
	Ašmenys žemės grąžtui 200mm	grąžtui E-07319	E-07652
	Šoninė atrama žemės gręžtuvui	DG001G, DDA460	191P11-3
	Adapteris žemės gręžtuvo antgaliams	DG001G DDG460	327684-2
	Adapteris žemės gręžtuvo antgaliams	DDG460 + 191P11-3	327687-6

PŪSTUVŲ VAMZDŽIAI, ANTGALIAI IR DIRŽAI

PŪSTUVO PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
VAMZDŽIAI			
	Adapteris latakų valymo antgalių komplektui	DUB362	191J13-3
	Jungiamasis vamzdžių adapteris 80-72	DUB184	191L13-5
ANTGALIAI			
	Guminis antgalis A tipo, 220 mm	DUB182	132025-7
	Guminis antgalis	DUB185 DUB186 UB101D	123245-4
	Prailgintas antgalis	DUB185 DUB186 UB101D	123246-2
	Plokščias antgalis	DUB184 DUB362 DUB363 UB001C UB001G DUB184 DUB362 DUB363 UB0101C UB001G	197889-6
	Prailginimo antgalis	DUB184 DUB362 DUB363 UB0101C UB001G	197888-8
	Ilgas lenktas antgalis	DUB143 DUB183	TP00000199
	Ilgas lenktas antgalis	DUB186	191G09-6
DIRŽAI			
	Diržas per pečius	DUB362	166094-6

PŪSTUVŲ PRIEDAI SIURBIMUI

PŪSTUVO PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Lankstaus vamzdžio komplektas Bendras ilgis 95 cm	DUB182	191750-9
	Lankstaus vamzdžio komplektas	DUB185 DUB186 UB100D UB101D	196643-5
	Dulkių surinkimo maišas	DUB142 , DUB182	122814-8
	Dulkių surinkimo maišas	DUB185 DUB186 UB101D	123241-2
	Lapų surinkimo komplektas	BHX2500 , BHX2501	197235-3
	Siurbimo priedo komplektas	DUB363	191E19-1

LATAKŲ VALYMO ANTGALIAI

PŪSTUVO PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Latakų valymo antgalių komplektas	DUB184 , DUB362 , DUB363 , UB001G , UB001C , UB401MP	191B03-8





AŠMENYS ŽOLĖS ŽIRKLĖMS

AŠMENYS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	DUM111, DUM604, UH201D ¹	195267-4
	DUM111	191N23-4

1 - Su žolės žirklių ašmenimis

AŠMENŲ DANGTELIS ŽOLĖS ŽIRKLĖMS

AŠMENŲ DANGTELIS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	DUM111, DUM604, UH201D ¹	452055-5 ²
	DUM111, UM110D	459011-6

1 - Su žolės žirklių ašmenimis
2 - Su žolės gaudyklė ir ašmenų dangteliu

ŽOLĖS GAUDYKLĖ ŽOLĖS ŽIRKLĖMS

ŽOLĖS GAUDYKLĖ	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	DUM111, DUM604, UH201D ¹	457426-1
	DUM111, UM110D	454880-0



1 - Su žolės žirklių ašmenimis

GYVATVORIŲ ŽIRKLIŲ AŠMENYS ŽOLĖS ŽIRKLĖMS

SKIEDRŲ GADYKLĖ	TINKA MODELIUI	AŠMENŲ UŽSAKYMO KODAS	DANGTELIO UŽSAKYMO KODAS
	DUM111, DUM604, UH201D	198408-1	451816-0 ¹
	DUM111, DUM604, UH201D	195272-1	451816-0 ¹

1 - Su ašmenų dangteliu

PRAILGINIMO RANKENOS ŽOLĖS ŽIRKLĖMS

ŽOLĖS ŽIRKLĖS	APRAŠYMAS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Su paprastai reguliuojamu kotu	DUM111, DUM604, UH201D ¹	195187-2
	Su ratuku lengvesniam slydimui ir su paprastai reguliuojamu kotu	DUM111, DUM604, UH201D ¹	198516-8

1 - Su žolės žirklių ašmenimis



5-STEP ADJUSTMENT

GALANDINIMO PRIEDAI GRANDINIAMS PJŪKLAMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	PJŪVIMO GRANDINĖS TIPIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Dildė, 3vnt. 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	958500617
	Apvali dildė su kreipikliu 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	D-70948
	Dildė ir kreipiklis 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	953030010
	Galandinimo rinkinys 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	D-72154
	Dildė, 3vnt. 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	958500618
	Apvali dildė su kreipikliu 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	D-70954
	Dildė ir kreipiklis 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	953030020
	Galandinimo rinkinys 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	D-72160
	Dildė, 3vnt. 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	958500619
	Apvali dildė su kreipikliu 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	D-70960
	Dildė ir kreipiklis 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	953030030
	Galandinimo rinkinys 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	D-72176
	Dildė, 3vnt. 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	958500620
	Apvali dildė su kreipikliu 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	D-70982
	Dildė ir kreipiklis 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	953009000
	Galandinimo rinkinys 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	D-72198
	Plokščia dildė	-	953003060
	Plokščia dildė su grandinės kalibru	-	D-70998
	Grandinės kalibras	-	953100090
	Dildės rankena	-	953004010

ALYVOS GRANDINIAMS PJŪKLAMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	UŽSAKYMO KODAS
	Grandinės alyva 1 L efektyviai sumažina grandinės ir pjūvimo juostos nusidėvimą	988002656
	Grandinės alyva 5 L efektyviai sumažina grandinės ir pjūvimo juostos nusidėvimą	988002658
	Grandinės alyva BIOTOP 1 L saugi aplinkai, atitinka RAL-UZ48 reikalavimus	980008610
	Grandinės alyva BIOTOP, 5 L saugi aplinkai, atitinka RAL-UZ48 reikalavimus	980008211

APVALIOS DILDĖS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	UŽSAKYMO KODAS
	Apvali dildė φ 4,0 mm • 6,35 mm šešiakampis	D-73748
	Apvali dildė φ 4,5 mm • 6,35 mm šešiakampis	D-73754
	Apvali dildė φ 4,8 mm • 6,35 mm šešiakampis	D-73760

GALANDINIMO SPAUSTUKAS

PRIEDAS	UŽSAKYMO KODAS
	D-67480

PJOVIMO JUOSTOS IR PJOVIMO GRANDINĖS GRANDINIAMS PJŪKLAMS

TINKA PJŪKLUI	PJOVIMO JUOSTOS					PJOVIMO GRANDINĖS											
	JUOSTOS ILGIS	JUOSTOS TVIRTINIMO KODAS	TIPAS	ŽVAIGŽDUTĖS DANTŲ SKAIČIUS	UŽSAKYMO KODAS	PAVAROS ŠARNYRŲ SKAIČIUS	GRANDINĖS STORIS	GRANDINĖS ŽINGSNIS	TIPAS	PJOVIMO DANTŲ TIPAS	UŽSAKYMO KODAS	SUMAŽINTA ATATRANKA (ANSI / CSA)	JUOSTOS DANGTELIO UŽSAKYMO KODAS				
AUKŠTAPJOVĖMS																	
EY403MP DUA301 UA003G UA004G	25cm/10"	A041	Su varančiaja žvaigždute	7	191G14-3	40	1.1mm/ .043"	3/8" LP	90PX	CC	191H00-0	TAIP	458501-6				
	30cm/12"	A041		7	191G15-1	46				191H01-8	TAIP	419288-5					
	25cm/10"	A041		7	191G22-4	40	1.3mm/ .050"		91PX	CC	191H08-4	TAIP	458501-6				
	30cm/12"	A041		7	191G23-2	46				191H10-7	TAIP	419288-5					
AKUMULATORINIAMS GRANDINIAMS PJŪKLAMS																	
DUC122	16cm/ 6-1/4"	-	Be žvaigždutės	-	191G59-1	42	1.3mm/ .050"	1/4"	25AP	MC	191G95-7		416311-7				
	25cm/10"	-	Vientisa juosta	-	191G61-4	60	1.3mm/ .050"	1/4"	25AP	MC	191G96-5		452093-7				
DUC254 DUC254C	20cm/8"	A041	Su varančiaja žvaigždute	7	191G13-5	33	1.1mm/ .043"	3/8" LP	90PX	CC	191G99-9		458503-2				
	25cm/10"	A041		7	191G14-3	40				191H00-0		452093-7					
	30cm/12"	A041		7	191G15-1	46				191H01-8		419288-5					
	25cm/10"	A041		7	191G18-5	40				1.3mm/ .050"	3/8" LP	91PX	CC	191H08-4		452093-7	
UC003G UC004G	25cm/10"	-	Vientisa juosta	-	191G61-4	60	1.3mm/ .050"	1/4"	25AP	MC	191G96-5		452093-7				
	30cm/12"	A041	Su varančiaja žvaigždute	8	191T86-6	51	1.1mm/ .043"	.325" LP	80TXL	MC	191T90-5	TAIP	419288-5				
	35cm/14"	A041		8	191T87-4	59				191T91-3	TAIP	419288-5					
	40cm/16"	A041		8	191T88-2	64				191T92-1	TAIP	419242-9					
	25cm/10"	A041		7	191G14-3	40				1.1mm/ .043"	3/8" LP	90PX	CC	191H00-0	TAIP	452093-7	
	30cm/12"	A041		7	191G15-1	46							191H01-8	TAIP	419288-5		
	35cm/14"	A041		7	191G16-9	52							191H02-6	TAIP	419288-5		
	40cm/16"	A041		7	191G17-7	56							191H03-4	TAIP	419242-9		
	25cm/10"	A041		Su varančiaja žvaigždute	7	191G22-4				40	1.3mm/ .050"	3/8" LP	91PX	CC	191H08-4	TAIP	452093-7
	30cm/12"	A041			7	191G23-2				46				191H10-7	TAIP	419228-5	
	35cm/14"	A041			7	191G24-0				52				191H11-5	TAIP	419288-5	
	40cm/16"	A041			7	191G25-8				56				191H12-3	TAIP	1919242-9	
DUC306 DUC356	25cm/10"	A041		Su varančiaja žvaigždute	7	191G14-3				40	1.1mm/ .043"	3/8" LP	90PX	CC	191H00-0	TAIP	452093-7
	30cm/12"	A041	7		191G15-1	46	191H01-8	TAIP	419288-5								
	35cm/14"	A041	7		191G16-9	52	191H02-6	TAIP	419288-5								
	30cm/12"	A041	7		191G23-2	46	191H10-7	TAIP	419228-5								
	35cm/14"	A041	7		191G24-0	52	1.3mm/ .050"	3/8" LP	91PX	CC				191H11-5	TAIP	419288-5	
	40cm/16"	A041	7		191G25-8	56	191H12-3	TAIP	419242-9								
DUC303 DUC353	25cm/10"	-	Vientisa juosta	-	191G61-4	60	1.3mm/ .050"	1/4"	25AP	MC	191G96-5		452093-7				
	30cm/12"	A041	Su varančiaja žvaigždute	7	191G15-1	46	1.1mm/ .043"	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	TAIP	419288-5				
	35cm/14"	A041		7	191G16-9	52				191H02-6	TAIP	419288-5					
	40cm/16"	A041		7	191G17-7	56				191H03-4	TAIP	419242-9					
	30cm/12"	A041		7	191G23-2	46				1.3mm/ .050"	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	TAIP	419228-5	
	35cm/14"	A041		7	191G24-0	52							191H11-5	TAIP	419288-5		
40cm/16"	A041	7		191G25-8	56	191H12-3							TAIP	419242-9			
30cm/12"	A041	8	191T86-6	51	1.1mm/ .043"	.325" LP	80TXL	MC	191T90-5				TAIP	419288-5			
35cm/14"	A041	8	191T87-4	59				80TXL	MC	191T91-3	TAIP	419288-5					
40cm/16"	A041	8	191T88-2	64				80TXL	MC	191T92-1	TAIP	419242-9					
45cm/18"	A041	8	191X03-0	70				80TXL	MC	191X04-8	TAIP	419242-9					
UC010G UC011G UC014G UC015G	30cm/12"	A041	Su varančiaja žvaigždute	7	191G15-1	46	1.1mm/ .043"	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	TAIP	419288-5				
	35cm/14"	A041		7	191G16-9	52				191H02-6	TAIP	419288-5					
	40cm/16"	A041		7	191G17-7	56				191H03-4	TAIP	419242-9					
	30cm/12"	A041		7	191G23-2	46				1.3mm/ .050"	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	TAIP	419228-5	
	35cm/14"	A041		7	191G24-0	52							191H11-5	TAIP	419288-5		
	40cm/16"	A041		7	191G25-8	56							191H12-3	TAIP	419242-9		
	45cm/18"	A041		7	191G26-6	62							191H13-1	TAIP	419242-9		
	ELEKTRINIAMS GRANDINIAMS PJŪKLAMS																
UC3041A UC3541A UC4041A	30cm/12"	A041	Su varančiaja žvaigždute	7	191G15-1	46	1.1mm/ .043"	3/8"	90PX	CC	191H01-8	TAIP	419288-5				
	35cm/14"	A041		7	191G16-9	52				191H02-6	TAIP	419288-5					
	40cm/16"	A041		7	191G17-7	56				191H03-4	TAIP	419242-9					
	30cm/12"	A041		7	191G23-2	46				1.3mm/ .050"	3/8"	91PX	CC	191H10-7	TAIP	419288-5	
35cm/14"	A041	7	191G24-0	52	191H11-5	TAIP	419288-5										
40cm/16"	A041	7	191G25-8	56	191H12-3	TAIP	419242-9										
30cm/12"	A041	Su varančiaja žvaigždute	7	191G23-2	46	1.3mm/ .050"	3/8"	91PX	CC				191H10-7	TAIP	419288-5		
35cm/14"	A041		7	191G24-0	52				191H11-5	TAIP	419288-5						
40cm/16"	A041		7	191G25-8	56				191H12-3	TAIP	419242-9						
45cm/18"	A041		7	191G26-6	62				191H13-1	TAIP	419242-9						
UC3551A UC4051A	35cm/14"	A041	Su varančiaja žvaigždute, itin patvari	9	191G33-9	52	1.3mm/ .050"	3/8"	91PX	CC	191H11-5	TAIP	419288-5				
	40cm/16"	A041		9	191G34-7	56				191H12-3	TAIP	419242-9					

Naudingi patarimai! PJOVIMO GRANDINĖS IR JUOSTOS



A Pjovimo juostos ilgis

Pjovimo juostos ilgis yra pjaunamosios dalies ilgis, kuris skiriasi nuo visos juostos ilgio.




B Atstumas tarp gylio ribotuvų

Atstumas tarp gylio ribotuvų tai - tarpas tarp gylio ribotuvo viršaus ir ašmenų viršaus. Jis nurodo, kaip giliai pjovimo dantys patenka į medieną.




C Grandinės žingsnis

Grandinės žingsnis atitinka grandinės dydį ir yra nustatomas išmatuojant atstumą tarp bet kurių trijų iš eilės einančių kniedžių, padalinant jį iš dviejų. Žingsnio dydis yra svarbus, nes jis turi atitikti varančiosios žvaigždutės žingsnį.




D Varomasis narelis

Pjovimo grandinės ilgis yra nustatomas pagal varomųjų narelių skaičių ir turi atitikti pjovimo juostos ilgį.

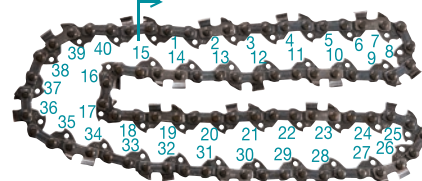

E Pjovimo grandinės storis

Varomojo narelį storis turi atitikti pjovimo juostos griovelio plotį.



F Dantų forma

	MICRO CHISEL	SEMI CHISEL	CHAMFER CHISEL	FULL CHISEL
Santrumpa	MC	SC	CC	FC
Forma				

PJOVIMO JUOSTŲ RŪŠYS

Juosta su varančiąja žvaigždute

Tokios juostos turi besisukančią žvaigždutę pritvirtintą pjovimo juostos gale. Kai pjovimo grandinė juda išilgai juostos, varančioji žvaigždutė sklandžiai perkelia grandinę aplink juostos antgalį, taip sumažinant trintį.



Vientisa juosta

Tokios juostos antgalis yra apvirstas ypač dėvėjimuisi atspariu steliu lydiniumi. Vientisos juostos yra skirtos ypač sudėtingiems darbams, įskaitant gaisrų pažeistus miškus, dykumas arba smėlingą aplinką.



Juosta drožinėjimui

Drožinėjimo juostos pagamintos iš aukštos kokybės plieno, o lydytas antgalis yra labai atsparus dilimui. Mažas antgalio spindulys yra skirtas tiksliam pjaustymui, genėjimui ir drožinėjimui.



PJOVIMO JUOSTOS PRIEŽIŪRA

Įtempkite grandinę

Kartais prieš naudojimą grandinę reikia įtempti. Pjovimo grandinė gali atsilaisvinti po ilgalaikio darbo su pjūkle.




Šlifuokite pjovimo juostos briaunas

Kartą per savaitę pašlifuokite pjovimo juostos briaunas su plokščia dilde, kad būtų išlaikytas 90° kampas.




Valykite pjovimo juostą

Kaskart nušveikite drožles ir pjuvenas, kai galandate ar keičiate pjovimo juostą.



Sutepkite juostos antgalį

Reguliariai sutepkite pjovimo juostos žvaigždutę, kad įsitikinti, jog pjovimo grandinė sukasi su kuo mažesne trintimi.




PJOVIMO GRANDINĖS GALANDINIMAS

Apvali dildė ir galandinimo šablonas




Galandinimo dildė lengviau valdyti su galandinimo šablonu. Šablonas turi žymenis, nurodančius teisingą 30° galandinimo kampą (sulyginant žymenis lygiagrečiai pjovimo grandinei) ir riboja užgalandinimo gylį (iki 4/5 dildės skersmens).



Grandinės kalibras

Užgalandę grandinę, patikrinkite atstumo tarp gylio ribotuvų aukštį su grandinės kalibru.

Plokščia dildė



GAUK NEMOKAMĄ 3 METŲ GARANTIJĄ

Kodėl reikia registruoti įrankį?

- Užregistravę įsigytą įrankį per 4-ias savaites nuo pirkimo, nemokamai pratęsite įrankio garantiją iki 3-jų metų.
- 3-jų metų garantijos registracija galioja tiek fiziniams asmenims, tiek įmonėms.
- Jeigu pageidaujate, registruojantis galite užsisakyti Makita periodinius naujienlaiškius. Būsité tarp pirmųjų, kurie gauna naujausią informaciją apie produktus ir akcijas.



3-jų metų garantijos sąlygos

Kad galėtumėm suteikti papildomą garantiją, naujai įgytą Makita įrankį reikia užregistruoti per 4 savaites nuo pirkimo datos, svetainėje www.makita.lt. Garantinis terminas prasideda įrankio pirmojo pirkimo dieną.

1. Užregistravę įrankį, gausite pratęstos garantijos liudijimą, kurį rekomenduojame atsispausdinti ir saugoti drauge su pirkimo dokumentu.
2. Jeigu įsigytą prietaisą atiduosite garantiniam aptarnavimui pagal pratęstos garantijos sąlygas, būtina drauge su juo pateikti ir prietaiso įsigijimo dokumentą ir garantijos liudijimą.
3. Pratęsti garantiją nemokamai gali tiek fiziniai asmenys, tiek įmonės.
4. Pratęsta garantija taikoma tik elektriniams ir akumuliatoriniams prietaisams bei dujinėms vinialkėlėms.
5. Pratęsta garantija netaikoma įrankių priedams ir aksesuarams, akumuliatoriams, krovikliams, lemputėms, termoelementams, vidaus degimo varikliams, suslėgto oro kompresoriams, bei pramoniniams tikslaus sukimo momento suktuvams.
6. Garantija yra taikoma tik MAKITA gaminiams, įsigytiems iš oficialių MAKITA partnerių, kurių sąrašas pateiktas svetainėje www.makita.lt
7. Šalia šių sąlygų galioja ir standartinės garantijos sąlygos, kurios surašytos svetainėje www.makita.lt



Kaip užregistruoti įrankį?




1

Įeikite į registracijos puslapį svetainėje www.makita.lt

2

Prisijunkite arba sukurkite naują paskyrą.

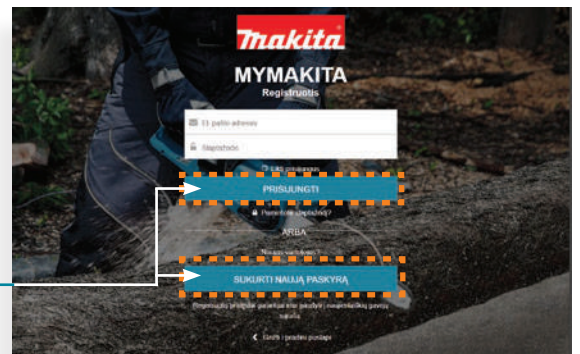

3

Sukūrę paskyrą ir prisijungę, įregistruokite visus prietaisus, kuriuos įsigijote per pastarąsias 4 savaites. Iš šios paskyros taip pat galėsite vėliau atsisiųsti registruotų prietaisų garantijos liudijimus.

A Prietaiso **modelio numeris** užrašytas ant pakuotės arba pirkimo dokumente. Pavyzdžiui: DDF484RTJ, DLX6038M.

B Serijinis numeris užrašytas ant paties prietaiso, pagal šią sistemą:

Pavyzdžiui: ① **Metai** 2017 ② **Serijinis numeris** 002899 ③ **Raidinis kodas** Y

SVARBU!

- Jeigu ant įrankio nėra užrašyta metų, registruojant įrašykite jo įsigijimo metus.
- Įsigijus įrankių komplektą, registracijos lange pasirinkite „Prietaisų komplektai“.


MAKITA PASAULYJE

Japonijos korporacija MAKITA sėkmingai vysto verslą jau daugiau nei šimtmetį. 1915 metais pradėjusi veiklą nuo variklių remonto bei obliavimo staklių gamybos, šiandien MAKITA siūlo platų spektrą profesionalių įrankių remontui, sodui, taip pat - įvairių buities prietaisų, palengvinančių darbą ir kasdienybę.

MAKITA yra įsteigusi verslo atstovybes 50-yje pasaulio šalių, o prekybos ir gamyklinio serviso atstovybes - net 170-yje šalių. MAKITA įrankiai gaminami devyniose gamyklose, išsidėsčiusiose per visą pasaulį.

MAKITA LIETUVA

Lietuvoje prekybos atstovybė įsteigta 2017 metais, kaip Suomijos "Makita OY" filialas. Po metų, - 2018 m. Vilniuje pradėjo veikti ir oficialus MAKITA gamyklinis Serviso Centras. Makita Lietuva savo oficialiems prekybos atstovams Lietuvoje prekes tiekia iš Estijos MAKITA sandėlio.

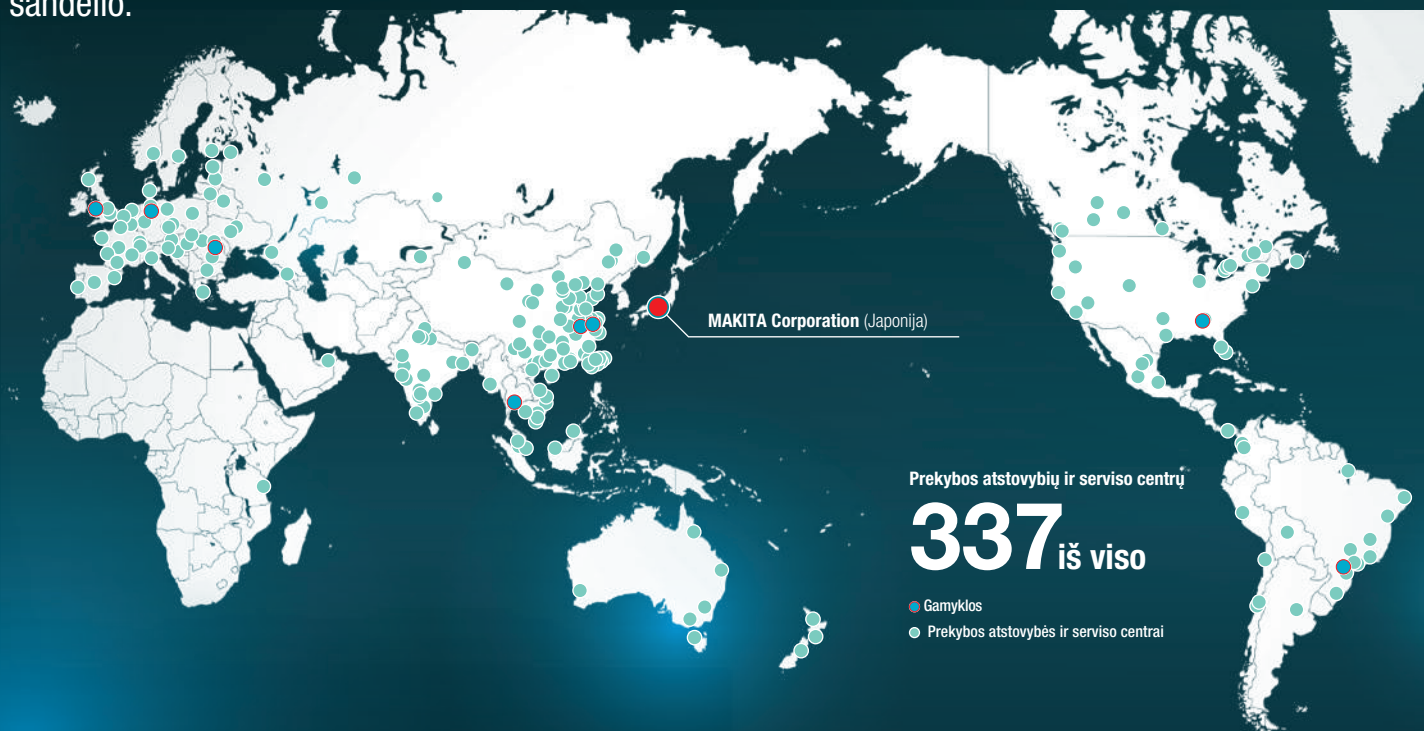

JAPONIJA

MAKITA CORPORATION būstinė



JAPONIJA

Okazaki gamykla



J.A.V.

J.A.V. gamykla



JUNGTINĖ KARALYSTĖ

J.K. gamykla



RUMUNIJA

Rumunijos gamykla



VOKIETIJA

Vokietijos gamykla



BRAZILIJA

Brazilijos gamykla



KINIJA

Kinijos gamykla (MCC)



KINIJA

Kinijos gamykla (MKC)



TAILANDAS

Tailando gamykla



BL MOTOR

BRUSHLESS MOTOR

Bešepetėlinis variklis - mažesnis, lengvesnis, galingesnis ir ilgaamžiškesnis. Įrankis su bešepetėliniu varikliu neperkaista nuo apkrovos, ekonomiškiau naudoja akumuliatorių, todėl vienu įkrovimu galima atlikti daugiau darbų. Ši technologija diegiama tik akumuliatoriniuose įrankiuose.



XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Apsauga nuo vandens ir dulkių. Tai - apsauginis sandariklis įrankio viduje, siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui ir dulkėms, nukreipiant vandenį ir dulkes iš įrankio vidinių komponentų. Su tokiais įrankiais galima dirbti lynojant arba vėjuotu oru. Ši technologija diegiama tik akumuliatoriniuose įrankiuose. Atitinka IP65 klasę.



WG

WET GUARD


WetGuard® atitinka IPX4 klasės atsparumą vandeniui, t.y. - įrankiai, pažėti su šiuo ženkliuku, yra atsparūs vandens purslams. Ši technologija diegiama tik akumuliatoriniuose įrankiuose.



AFT

ACTIVE FEEDBACK-SENSING TECHNOLOGY

Atatrankos kontrolė diegiama sodo įrankiuose, skirtuose pjovimui ir automatiškai išjungia variklį, jeigu dėl kažkokių priežasčių staiga sumažėja variklio apskukas, pvz: šakų genėjimo metu tarp ašmenų patekus kietesnei medžiagai. Tokiu atveju, dirbantysis išvengia įrankio atatrankos ir, savo ruožtu, - sužeidimų. Ši technologija diegiama tik akumuliatoriniuose įrankiuose.



ADT

AUTOMATIC TORQUE DRIVE TECHNOLOGY

Automatinė sūkių kontrolė įrankio darbo metu automatiškai reguliuoja variklio greitį ir sūkius, atsižvelgiant į esamas apkrovos sąlygas. Tokiu būdu yra pasiekiamas optimaliausias įrankio darbo našumas ir taupoma akumuliatoriaus energija. Ši technologija diegiama tik akumuliatoriniuose įrankiuose.




SOFT NO LOAD

SUPPRESSION OF MOTOR SPEED

Variklio greičio slopinimas sumažėjus apkrovai:

sumažėjus apkrovai, automatiškai sumažinama variklio apskukas. Tokiu būdu sumažinama ir įrankio korpuso vibracija tuščiaja eiga, sumažėja ir įrankio sklaidžiamas garsas. Taip tausojama ne tik akumuliatoriaus energija, bet ir dirbančiojo bei aplinkinių sveikata. Ši technologija diegiama tik akumuliatoriniuose įrankiuose.



ELECTRIC BRAKE

Elektroninis stabdys sustabdo variklį per 2 sekundes arba greičiau. Elektroninis stabdys yra svarbus sodo technikoje skirtoje pjovimui ir genėjimui. Ši technologija diegiama tik akumuliatoriniuose įrankiuose.



SIMBOLIŲ REIŠMĖS



Lėtas startas



Grandinės stabdys



Sankaba



Automatinis sutepimas alyva



Stabdys



Dviguba izoliacija

Išsikviesk MAKITA demonstracijas!

demo@makita.lt



SUKURTA JAPONIJOJE



Prekybos vietų ieškokite
sveitainėje www.makita.lt



1-ojo viršelio nuotrauka: iStock-504187296