



Makita®

ŽEMĖS ŪKIS

Įrankių asortimentas 2025-2026

NEMOKAMA 3 METŲ GARANTIJA

Kodėl registruoti įrankį?

- Užregistravę įsigytą įrankį per 4-ias savaites nuo pirkimo, nemokamai pratęsite įrankio garantiją iki 3-jų metų.
- 3-jų metų garantijos registracija galioja tiek fiziniams asmenims, tiek įmonėms.

3-jų metų garantijos sąlygos

1. Kad galėtumėm suteikti papildomą garantiją, naujai įgytą Makita įrankį **reikia užregistruoti per 4 savaites nuo pirkimo datos**, svetainėje www.makita.lt. Garantinis terminas prasideda nuo įrankio pirmojo pirkimo dienos.
2. Užregistravę įrankį, gausite pratęstos garantijos liudijimą, kurį rekomenduojame atsispausdinti ir saugoti drauge su pirkimo dokumentu.
3. Jeigu įsigytą prietaisą atiduosite garantiniam aptarnavimui pagal pratęstos garantijos sąlygas, būtina drauge su juo pateikti ir prietaiso įsigijimo dokumentą ir garantijos liudijimą.
4. Pratęsti garantiją nemokamai gali tiek fiziniai asmenys, tiek įmonės.
5. Pratęsta garantija taikoma tik elektriniams ir akumuliatoriniams prietaisams bei dujinėms vinialkalėms.
6. Pratęsta garantija netaikoma įrankių priedams ir aksesuarams, akumuliatoriams, krovikliams, lemputėms, termoelementams, vidaus degimo varikliams, suslėgto oro kompresoriams, bei pramoniniams tikslaus sukimo momento suktuvams.
7. Garantija yra taikoma tik MAKITA gaminiams, **įsigytiems iš oficialių MAKITA partnerių**, kurių sąrašas pateiktas svetainėje www.makita.lt
8. Šalia šių sąlygų galioja ir standartinės garantijos sąlygos, kurios surašytos svetainėje www.makita.lt



Kaip užregistruoti įrankį?



1. Įeikite į registracijos puslapį svetainėje www.makita.lt

2

Prisijunkite arba sukurkite naują paskyrą.



3

Sukūrę paskyrą ir prisijungę, įregistruokite visus prietaisus, kuriuos įsigijote per pastarąsias 4 savaites. Iš šios paskyros taip pat galėsite vėliau atsisiųsti registruotų prietaisų garantijos liudijimus.

A Prietaiso **modelio numeris** užrašytas ant pakuotės arba pirkimo dokumente. Pavyzdžiui: DDF484RTJ, DLX6038M.

B Serijinis numeris užrašytas ant paties prietaiso, pagal šią sistemą:
1 Metai **2 Serijinis numeris** **3 Raidinis kodas**
Pavyzdžiui: 2017 002899 Y



SVARBU!

- Jeigu ant įrankio nėra užrašyta metų, registruojant įrašykite jo įsigijimo metus.
- Įsigijus įrankių komplektą, registracijos lange pasirinkite „Prietaisų komplektai“.

GAMYKLINIS SERVISO CENTRAS

MAKITA įrankiai garsėja patvarumu, tačiau net ir patikimiausiems įrankiams laikui bėgant gali prireikti priežiūros ar remonto, todėl gamyklinis serviso centras jūsų šalyje yra itin svarbus privalumas.

Gamyklinis serviso centras užtikrina greitą remontą, originalias dalis ir garantinį aptarnavimą - kad įrankiai visuomet dirbtų be prastovų.



Kartu su įrankiu Serviso Centrai turite pateikti užpildytą techninio aptarnavimo formą, kurią galite atsisiųsti nuskenavę šį QR kodą:



GAMYKLINIS SERVISO CENTRAS

L.Zamenhofo g. 3
Vilnius LT06332
T: +370 5 236 0400
servisas@makita.lt

IŠSISAUGOKITE KONTAKTUS



TURINYS

MAŠINŲ PRIEŽIŪRAI

Tepalo presai 6

Kompresoriai, pompos 7

VALYMU

Lapų pūstuvai 8

Dulkių pūstuvai 9

Šlavimo mašina 10

Aukšto slėgio plovykla 11

PURŠKIMUI, DEZINFEKCIJAI

Dulksnos purkštuvai 12

Sodo purkštuvai 13

VERŽIMUI, GRĘŽIMUI

Smūginiai veržliasukiai 14

Smūginiai suktuvai 17

Perforatoriai 18

Smūginiai gręžtuvai-suktuvai 19

PJOVIMUI

Metalo pjūklai 20

Kampiniai šlifuočiai 20

Tiesiniai pjūklai 21

Grandininiai pjūklai 22

APLINKOS PRIEŽIŪRAI

Sekatoriai 24

Žemės gręžtuvai 25

Žoliapjovės/trimeriai 26

Multisistemos variklis 27

Karučiai 28

ĮRANKIŲ PRIEDAI

MAKTRAK 30

Akumuliatoriai ir krovikliai 32

Darbo pirštinės 34

INFORMACIJA

3-jų metų garantija 2

MAKITA technologijos 35

Metalo pjovimas 20 p.



Šlavimas 10 p.



Medžio pjovimas 22 p.



Aplinka 26 p.



Grunto grėžimas 25 p.



Dezinfekcija 12 p.



Dulkių nupūtimas iš išorės 8 p.



Tvirtinimas 17 p.



Veržimas 14 p.

Išorės plovimas

11p.



Betono gręžimas

18 p.



Dulkių nupūtimas

9 p.



Transportavimas

28 p.



Ratų priežiūra

14 p.



Judančių dalių suteipimas

6 p.



Padangų slėgio kontrolė

7 p.



GP001G Tepalo presas



350
mL/min
MAKS. SRAUTAS



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1700 W
Tepalo talpa (kapsulė/kamera)	410 / 455 g
Maksimalus tepalo srautas	350 mL/min
Tepalo srauto režimai	4
Pastovaus greičio kontrolė	Taip
Maksimalus darbinis slėgis	69 MPa
Tinkamas tepalas (NLGI klasė)	Nr.0 - Nr.2
Lanksčiosios žarnos ilgis	120 cm
Svoris su akumuliatoriumi	5,2-6,5 kg

DGP180 Tepalo presas



290
mL/min
MAKS. SRAUTAS



Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimali galia	480 W
Tepalo talpa (kapsulė/kamera)	410-500 / 455-570 g
Maksimalus tepalo srautas	290 mL/min
Tepalo srauto režimai	2
Pastovaus greičio kontrolė	Ne
Maksimalus darbinis slėgis	69 MPa
Tinkamas tepalas (NLGI klasė)	Nr.2
Lanksčiosios žarnos ilgis	120 cm
Svoris su akumuliatoriumi	4,8-6,1 kg

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS PRIEŽIURAI

GP001G - valdymo
ekranas tiksliai
sutepimo procesui.



DGP180 - rankenėle
valdomi 2 greičio režimai:
automatinis ir lėtas.



AC001G Oro kompresorius

AKUMULIATORINIS
XGT 40Vmax

9,3 Bar
MAKS. ORO SLĖGIS



BL MOTOR

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Rezervuaro talpa	7,6 L
Maksimalus oro slėgis rezervuare	9,3 Bar
Oro srautas	34 L/min
Greitis be akrovo alkūniniame velenė	2075 aps/min
Išleidimo angų skaičius	1
Užpildymo laikas nuo tuščio iki pilno	100 sek
Svoris su akumuliatoriumi	11,6-12,8 kg

PATIKIMAI ORO SLĖGIO KONTROLEI RATUOSE



MP001G Pompa

AKUMULIATORINIS
XGT 40Vmax

11,1 Bar
MAKS. ORO SLĖGIS



XPT

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimalus oro slėgis	11,1 Bar
Maksimalus oro srautas 200 kPa	24 L/min
Pūtimo žarnos ilgis	65 cm
Manometras	Taip, skaitmeninis
Automatinis sustojimas pasiekus nustatytą slėgį	Taip
Svoris su akumuliatoriumi	2,9-3,5 kg

KOMPAKTIŠKA, MOBILI POMPA SU AUTOMATINIU PŪTIMO STABDYMU



UB001G Lapų pūstuvai

AKUMULIATORINIS

XGT 40V L.T. 40V max



K ▶▶



17N

PŪTIMO JĖGA
(BOOST režime)



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali pūtimo jėga	17 N
Maksimalus oro srautas	16,0 m³/min
Maksimalus oro greitis	64 m/sek
Greitis be apkrovos	0-20000 aps/min
Pastovaus greičio funkcija	Taip
Svoris su akumuliatoriumi	3,1-3,9 kg

DUB362 Lapų pūstuvai

AKUMULIATORINIS

LXT 18V+18V=36V

14,4N

MAKSIMALI
PŪTIMO JĖGA



Nominali įtampa	LXT 18V+18V=36V
Maksimali pūtimo jėga	14,4 N
Maksimalus oro srautas	13,4 m³/min
Maksimalus oro greitis	54 m/sek
Greitis be apkrovos	11400-21500 aps/min
Pastovaus greičio funkcija	Taip
Svoris su akumuliatoriumi	3,5-4,2 kg

UB004C Lapų pūstuvai

AKUMULIATORINIS

DIRECT CONNECT

28N

MAKSIMALI
PŪTIMO JĖGA



Nominali įtampa	36V
Maks. pūtimo jėga (su PDC1500)	28 N
Maks. oro srautas (su PDC1500)	20,9 m³/min
Maks. oro greitis (su PDC1500)	80,7 m/sek
Greitis be apkrovos	10500-22500 aps/min
Pastovaus greičio funkcija	Taip
Svoris su akumuliatoriumi	16,5-18,6 kg

PUIKIAI TINKA TECHNIKOS ISORĖS VALYMOI



TINKAMI MAITINIMO ŠALTINIAI (33 p.)



AS001G Dulkių pūstuvai

AKUMULIATORINIS
XGT 40Vmax

2,8N

MAKSIMALI
PŪTIMO JĖGA



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Pūtimo jėga	0-2,8 N
Pūtimo jėgos režimai	4
Oro slėgis	0-2,97 bar
Oro srautas	0-1,1 m³/min
Oro greitis	0-200 m/sek
Oro ištraukimo funkcija	Taip
Antgaliai komplektacijoje	5
Svoris su akumuliatoriumi	1,5-2,3 kg

DAS180 Dulkių pūstuvai

AKUMULIATORINIS
LXT 18V LITHIUM-ION

2,8N

MAKSIMALI
PŪTIMO JĖGA



Nominali įtampa	LXT 18V
Pūtimo jėga	0-2,8 N
Pūtimo jėgos režimai	4
Oro slėgis	0-2,97 bar
Oro srautas	0-1,1 m³/min
Oro greitis	0-200 m/sek
Oro ištraukimo funkcija	Taip
Antgaliai komplektacijoje	5
Svoris su akumuliatoriumi	1,2-1,7 kg

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	191X19-5 Vėduoklinis antgalis	AS001G DAS180
	191X25-0 ø7,0mm guminis antgalis oro ištraukimui ø20-30mm, naudojimui su 191X15-3 (komplektacijoje) ir 191X23-4	AS001G DAS180
	191X27-6 ø65mm guminis antgalis oro ištraukimui ø20-30mm, naudojimui su 191X15-3 (komplektacijoje) ir 191X23-4	AS001G DAS180
	191X23-4 Lanksti oro ištraukimo žarna	AS001G DAS180
	191X21-8 Lanksti pūtimo žarna 800 mm	AS001G DAS180
	191X29-2 Oro įtraukimo filtras	AS001G DAS180



ITIN TIKSLIAM VALYMOI

VS001G Šlavimo mašina su siurbimo funkcija

AKUMULIATORINIS
XGT 40Vmax



- SU SURBIMO FUNKCIJA
- SU HEPA FILTRU



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Valymo plotis su pagrindiniu šepečiu	480 mm
Valymo plotis su šoniniu šepečiu	650 mm
Šiukšlių surinkimo talpa	24 L
Surenkamų šiukšlių tūris	15,6 L
Surbimo funkcija	Taip
Filtro išvalymo funkcija	Taip
Reguliuojama rankena	Taip
Svoris su akumuliatoriumi	29,9-33,1 kg

Makita

RECOMMENDED UX01G ACCESSORIES

PRIEDAS



APRAŠYMAS

ŠIUKŠLIŲ SURINKIMO MAIŠAS

47 L

Tinka stambesnių šiukšlių surinkimui, pavyzdžiui: nukritusiems lapams.

KODAS

1913F7-8



ADAPTERIS

PAPILDOMIEMS PRIEDAMS:

- MAKPAC (visi modeliai).

- Akumuliatoriai-kuprinės

PDC01, PDC1200, PDC1500

(kaip papildomi maitinimo šaltiniai).

1913F5-2

PAPILDOMI MAITINIMO ŠALTINIAI (33 psl.)



Suredinama su MAKPAC



**SURENKA ĮVAIRIAUS
DYDŽIO DULKES IR
ŠIUKŠLES**



**SURENKA
STAMBIAS ŠIUKŠLES...**



...IR SMULKIAS DULKES

HW001G Aukšto slėgio plovykla

AKUMULIATORINIS

XGT 40V^{max}



Nominali įtampa	XGT 40V^{max}
Maksimali galia	1200 W
Maksimalus leistinas slėgis	115 bar
Maksimalus vandens srautas	7,0 L/min
Maksimalus siurbimo greitis	3350 aps/min
Maksimalus siurbimo aukštis	1 m
Darbiniai režimai	3
Svoris su akumuliatoriumi	10,3-13,4 kg



DHW080 Aukšto slėgio plovykla

AKUMULIATORINIS

LXT 18V+18V=36V



Nominali įtampa	LXT 18V+18V=36V
Maksimali galia	800 W
Maksimalus leistinas slėgis	80 bar
Maksimalus vandens srautas	6,3 L/min
Maksimalus siurbimo greitis	3450 aps/min
Maksimalus siurbimo aukštis	1 m
Darbiniai režimai	2
Vandens talpa	50 L
Svoris su akumuliatoriumi	7,1-7,7 kg



DHW180 Slėginė plovykla

AKUMULIATORINIS

LXT 18V^{max}



Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimalus slėgis (su vandens tiekimu)	20 bar
Maksimalus slėgis (savisiurbis režimas)	24 bar
Maksimalus srautas (su vandens tiekimu)	2,5 L/min
Maksimalus srautas (savisiurbis režimas)	2,5 L/min
Maksimalus siurbimo aukštis	2 m
Darbiniai režimai	2
Pridedamos žarnos ilgis	6 m
Svoris su akumuliatoriumi	2,3-2,7 kg



PM001G Sodo dulksnos purkštuvas



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Purškalo talpa	15 L
Greitis be apkrovos	13800-25000 aps/min
Purškimo jėga	4-15 N
Purškimo srautas	180-1400 mL/min
Maksimalus purškiamos srovės ilgis	14 m
Iš puškiamų dalelių dydis (su ULV antgaliu)	50 µm arba mažiau (Dv0.5 reikšmė)
Darbiniai režimai	3
Svoris su akumuliatoriumi	13,2-15,7 kg

ĮVAIRIOS PURŠKIMO GALIMYBĖS

Aukštyn -
su kreipiamuoju dangteliu



Su difuzoriaus dangteliu



Žemyn -
su kreipiamuoju dangteliu



Be dangtelio



PURŠKIAMOS SROVĖS ILGIS - iki 14 m!



**Be sodo priežiūros,
taip pat veiksmingas
dezinfekuojant įrangą
bei sandėliavimo patalpas**



Purškalo kiekio
reguliavimo rankenėlė



DUS108 Sodo purkštuvas

AKUMULIATORINIS
LXT 18V
LITHIUM-ION



XPT

DUS158 Sodo purkštuvas

AKUMULIATORINIS
LXT 18V
LITHIUM-ION



XPT

DUS054 Sodo purkštuvas

AKUMULIATORINIS
LXT 18V
LITHIUM-ION



XPT

LXT 18V		LXT 18V
10 L	Nominali įtampa	15 L
5 bar (5 kgf/cm ²)	Purškalo talpa	5 bar (5 kgf/cm ²)
1,7 L/min	Maksimalus slėgis	1,7 L/min
Yra	Maksimalus purškalo išpurškimas	Yra
Yra	Talpos išleidimo anga	Yra
1,7 m	Užsikimšusio siurblio išvalymo funkcija	1,7 m
5,6-5,9 kg	Purškimo žarnos ilgis	5,9-6,2 kg
	Svoris su akumuliatoriumi	

LXT 18V		LXT 18V
5 L	Nominali įtampa	3 bar (3 kgf/cm ²)
3 bar (3 kgf/cm ²)	Purškalo talpa	0,91 L/min
0,91 L/min	Maksimalus slėgis	Nėra
Nėra	Maksimalus purškalo išpurškimas	Taip, 0,5-0,7 m
Taip, 0,5-0,7 m	Talpos išleidimo anga	1,7 m
1,7 m	Teleskopinis purškimo antgalis	3,2-3,5 kg
3,2-3,5 kg	Purškimo žarnos ilgis	
	Svoris su akumuliatoriumi	



TW001G Smūginis veržliasukis

AKUMULIATORINIS
XGT 40V^{Li-ion} max



2050 N·m
MAKS. SUKIMO
MOMENTAS



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Kvadratinis griebtuvas (kaištis)	19 mm (3/4")
Sukimo (veržimo) momentas	1800 N·m
Atveržimo momentas	2050 N·m
Greitis be apkrovos	0-1800 aps/min
Smūgiai	0-2500 smūg/min
Darbiniai režimai	4
Svoris su akumuliatoriumi	3,9-4,2 kg

TW007G Smūginis veržliasukis

AKUMULIATORINIS
XGT 40V^{Li-ion} max



1100 N·m
MAKS. SUKIMO
MOMENTAS



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Kvadratinis griebtuvas (C-ziedas)	12,7 mm (1/2")
Sukimo (veržimo) momentas	760 N·m
Atveržimo momentas	1100 N·m
Greitis be apkrovos	0-2300 aps/min
Smūgiai	0-2900 smūg/min
Darbiniai režimai	4
Svoris su akumuliatoriumi	2,7-3,3 kg

TW004G Smūginis veržliasukis

AKUMULIATORINIS
XGT 40V^{Li-ion} max



630 N·m
MAKS. SUKIMO
MOMENTAS



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Kvadratinis griebtuvas (kaištis)	12,7 mm (1/2")
Sukimo (veržimo) momentas	350 N·m
Atveržimo momentas	630 N·m
Greitis be apkrovos	0-3200 aps/min
Smūgiai	0-4000 smūg/min
Darbiniai režimai	4
Svoris su akumuliatoriumi	1,9-2,2 kg

TW010G Smūginis veržliasukis

AKUMULIATORINIS
XGT 40V^{Li-ion} max



4000 N·m
MAKS. SUKIMO
MOMENTAS



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Kvadratinis griebtuvas (kaištis)	25,4 mm (1")
Griebtuvo ilgis	163 mm
Sukimo (veržimo) momentas	3150 N·m
Atveržimo momentas	4000 N·m
Greitis be apkrovos	0-1200 aps/min
Smūgiai	0-1750 smūg/min
Darbiniai režimai	4
Svoris su akumuliatoriumi	12,0-12,9 kg

Ilgas (25,4mm) griebtuvas sunkiai prieinamiems varžtams pasiekti.



**DIDELIO
SKERSMENS
VARŽTŲ VERŽIMUI**

TW011G Smūginis veržliasukis

AKUMULIATORINIS
XGT 40V^{Li-ion} max



1900 N·m
MAKS. SUKIMO
MOMENTAS



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Kvadratinis griebtuvas (kaištis)	12,7 mm (1/2")
Griebtuvo ilgis	138mm
Sukimo (veržimo) momentas	1500 N·m
Atveržimo momentas	1900 N·m
Greitis be apkrovos	0-1800 aps/min
Smūgiai	0-2600 smūg/min
Darbiniai režimai	4
Svoris su akumuliatoriumi	4,3-5,5 kg

DTW1001 Smūginis veržliasukis

AKUMULIATORINIS
LXT 18V LITHIUM-ION



1700 N·m
MAKS. SUKIMO
MOMENTAS



Nominali įtampa	LXT 18V
Kvadratinis griebtuvas (kaištis)	19 mm (3/4")
Sukimo (veržimo) momentas	1250 N·m
Atveržimo momentas	1700 N·m
Greitis be apkrovos	0-1800 aps/min
Smūgiai	0-2200 smūg/min
Darbiniai režimai	3
Svoris su akumuliatoriumi	3,4-3,7 kg

DTW700 Smūginis veržliasukis

AKUMULIATORINIS
LXT 18V LITHIUM-ION



1000 N·m
MAKS. SUKIMO
MOMENTAS



Nominali įtampa	LXT 18V
Kvadratinis griebtuvas (kaištis)	12,7 mm (1/2")
Sukimo (veržimo) momentas	700 N·m
Atveržimo momentas	1000 N·m
Greitis be apkrovos	0-2200 aps/min
Smūgiai	0-2700 smūg/min
Darbiniai režimai	4
Svoris su akumuliatoriumi	2,3-2,7 kg



DTW701 Smūginis veržliasukis

AKUMULIATORINIS
LXT 18V LITHIUM-ION



1000 N·m
MAKS. SUKIMO
MOMENTAS



Nominali įtampa	LXT 18V
Kvadratinis griebtuvas (su fiksatoriumi)	12,7 mm (1/2")
Sukimo (veržimo) momentas	700 N·m
Atveržimo momentas	1000 N·m
Greitis be apkrovos	0-2200 aps/min
Smūgiai	0-2700 smūg/min
Darbiniai režimai	4
Svoris su akumuliatoriumi	2,3-2,7 kg



DTW1005 Smūginis veržliasukis

AKUMULIATORINIS
LXT 18V LITHIUM-ION



1700 N·m
MAKS. SUKIMO
MOMENTAS



Nominali įtampa	LXT 18V
Kvadratinis griebtuvas (kaištis)	19 mm (3/4")
Griebtuvo ilgis	137 mm
Sukimo (veržimo) momentas	1360 N·m
Atveržimo momentas	1700 N·m
Greitis be apkrovos	0-1800 aps/min
Smūgiai	0-2200 smūg/min
Darbiniai režimai	4
Svoris su akumuliatoriumi	3,9-4,2 kg

DTW300 Smūginis veržliasukis

AKUMULIATORINIS
LXT 18V LITHIUM-ION



580 N·m
MAKS. SUKIMO
MOMENTAS



Nominali įtampa	LXT 18V
Kvadratinis griebtuvas (kaištis)	12,7 mm (1/2")
Sukimo (veržimo) momentas	330 N·m
Atveržimo momentas	580 N·m
Greitis be apkrovos	0-3200 aps/min
Smūgiai	0-4000 smūg/min
Darbiniai režimai	4
Svoris su akumuliatoriumi	1,5-1,8 kg

DTW301 Smūginis veržliasukis

AKUMULIATORINIS
LXT 18V LITHIUM-ION



580 N·m
MAKS. SUKIMO
MOMENTAS



Nominali įtampa	LXT 18V
Kvadratinis griebtuvas (su fiksatoriumi)	12,7 mm (1/2")
Sukimo (veržimo) momentas	330 N·m
Atveržimo momentas	580 N·m
Greitis be apkrovos	0-3200 aps/min
Smūgiai	0-4000 smūg/min
Darbiniai režimai	4
Svoris	1,8 kg

DTL300 Kampinis smūginis veržliasukis



530 N·m
MAKS. SUKIMO
MOMENTAS



Nominali įtampa	LXT 18V
Kvadratinis griebtuvas (C-žiedas)	12,7 mm (1/2")
Sukimo (veržimo) momentas	340 N·m
Atveržimo momentas	500-530 N·m
Greitis be apkrovos	0-3200 aps/min
Smūgiai	0-4000 IPM
Galvos aukštis	81 mm
Svoris su akumuliatoriumi	1,8-2,1 kg

DTL302 Kampinis smūginis veržliasukis



530 N·m
MAKS. SUKIMO
MOMENTAS



Nominali įtampa	LXT 18V
Kvadratinis griebtuvas (C-žiedas)	9,5 mm (3/8")
Sukimo (veržimo) momentas	340 N·m
Atveržimo momentas	500-530 N·m
Greitis be apkrovos	0-3200 aps/min
Smūgiai	0-4000 IPM
Galvos aukštis	78 mm
Svoris su akumuliatoriumi	1,8-2,1 kg

DWR180 Terkšlinis veržliasukis



VERŽIMO GEBA
Standartinis varžtas
M5-M12
Didelio įtempimo varžtas
M5-M10



Nominali įtampa	LXT 18V
Kvadratinis griebtuvas (fiksuojantis)	9,5-6,35mm (3/8-1/4")
Sukimo (veržimo) momentas	47,5 N·m
Greitis be apkrovos	0-800 aps/min
Vidinės kiaurymės skersmuo	tinkama 13mm veržlei
Galvos skersmuo ir aukštis	ø31mm / 25,5mm
Svoris su akumuliatoriumi	1,2-1,6 kg

PUIKIAI TINKA TRAKTORIAUS PEILIŲ KEITIMUI



TD001G Smūginis suktuvas

AKUMULIATORINIS
XGT 40V^{Li-ion} max

220 N·m
MAKS. SUKIMO
MOMENTAS



TD002G Smūginis suktuvas

AKUMULIATORINIS
XGT 40V^{Li-ion} max

220 N·m
MAKS. SUKIMO
MOMENTAS



TD003G Smūginis suktuvas

AKUMULIATORINIS
XGT 40V^{Li-ion} max

210 N·m
MAKS. SUKIMO
MOMENTAS



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Šešiakampis griebtuvas	6,35 mm (1/4")
Maks. sukimo momentas	220 N·m
Greitis be apkrovos	0-3700 aps/min
Smūgiai	0-4400 smūg/min
Darbiniai režimai	4 (greičio) + 6 (pagalbiniai)
LED šviesos diodas	2+šviečiantis žiedas
Svoris su akum. BL4025	1,7 kg

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Šešiakampis griebtuvas	6,35 mm (1/4")
Maks. sukimo momentas	220 N·m
Greitis be apkrovos	0-3700 aps/min
Smūgiai	0-4600 smūg/min
Darbiniai režimai	4 (greičio) + 6 (pagalbiniai)
LED šviesos diodas	4+3 šviesos režimai
Svoris su akumulatoriumi	1,7-2,9 kg

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Šešiakampis griebtuvas	6,35 mm (1/4")
Maks. sukimo momentas	210 N·m
Greitis be apkrovos	0-3700 aps/min
Judesiai	0-4100 smūg/min
Darbiniai režimai	4 (greičio) + 1 (pagalbinis)
LED šviesos diodas	2, su šviesos režimais
Svoris su akumulatoriumi	1,7-2,9 kg

KOMPAKTIŠKI, BET GALINGI SUKTUVAI

Mašininis varžtas	M4-M8
Didelio įtampimo varžtas	M5-M14
Standartinis varžtas	M5-M16
Plienai	22 mm
Medis (spiralinis grąžtas)	24 mm



REKOMENDUOJAMI PRIEDAI



D-73209
Dvigubas priedas su įgilinamuoju grąžtu ir PH2 sukimo antgaliu M3 (ø2,4 mm + PH2)



D-73215
Dvigubas priedas su įgilinamuoju grąžtu ir PH2 sukimo antgaliu M4 (ø2,8 mm + PH2)



D-73221
Dvigubas priedas su įgilinamuoju grąžtu ir PH2 sukimo antgaliu M5 (ø3,2 mm + PH2)



Vienas priedas įvairiems darbams



HM001G Atskėlimo plaktukas

AKUMULIATORINIS
XGT 40V^{Li-ion} max

9,4 J

SMUGIO
JĖGA

BL
MOTOR

AVT

AWS

SOFT
NOLOAD

XPT

BRAKE

SDS
MAX



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Smūgiai	0-2650 smūg/min
Smūgio jėga	9,4 J
Griebtuvas	pritaikytas SDS-MAX priedams
Griebtuvo skersmuo	18 mm
Prijungiamas prie dulkių siurblių	Taip
Antgalio kampo padėtys	12
Svoris su akumuliatoriumi	6,3-7,7 kg

HR005G Perforatorius

AKUMULIATORINIS
XGT 40V^{Li-ion} max

GREŽIMO GEBA

TCT grąžtas **40 mm**

Gręžimo karūna **105 mm**

8 J

SMUGIO
JĖGA

BL
MOTOR

AFT

AVT

AWS

SOFT
NOLOAD

XPT

BRAKE

SDS
MAX



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1650 W
Smūgiai	1450-2900 smūg/min
Smūgio jėga	8 J
Greitis be apkrovos	250-500 aps/min
Griebtuvas	pritaikytas SDS-MAX priedams
Darbiniai režimai	T+T
Svoris su akumuliatoriumi	7,4-8,8 kg

GALINGAS AKUMULIATORINIS PLAKTUKAS ĮVAIRIEMS ATSKĖLIMO DARBAMS



HR007G Perforatorius

AKUMULIATORINIS
XGT 40V^{Li-ion} max

GRĘŽIMO GEBA	
Betonas	28 mm
Plienas	13 mm
Medis	32 mm



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	850 W
Smūgiai	0-5000 smūg/min
Greitis be apkrovos	0-980 aps/min
Griebtuvas	pritaikytas SDS-PLUS priedams
Smūgio jėga	3,0 J
Darbiniai režimai	2+T2+T
Svoris	3,8-4,8 kg

HR002G Perforatorius

AKUMULIATORINIS
XGT 40V^{Li-ion} max

GRĘŽIMO GEBA	
Betonas	28 mm
Plienas	13 mm
Medis	32 mm



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	620 W
Smūgiai	0-5000 smūg/min
Greitis be apkrovos	0-980 aps/min
Griebtuvas	pritaikytas SDS-PLUS priedams
Smūgio jėga	2,9 J
Darbiniai režimai	2+T2+T
Svoris	4,1-4,6 kg



**3 DARBO REŽMAI
MONTAVIMO
DARBAMS**

HP003G Smūginis gręžtuvas-suktuvas

AKUMULIATORINIS
XGT 40V^{Li-ion} max

2000 W
MAKS. GALIA



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	2000 W
Greitis be apkrovos	0-2400 aps/min
Smūgiai	0-36000 smūg/min
Griebtuvas	13 mm (1/2")
Grečio režimai	2
Maks. sukimo momentas	180 N·m
Svoris su akumuliatoriumi	2,8-4,0 kg



**ITIN EFEKTYVUS
SUDĖTINGUOSE
DARBUOSE**

HP001G Smūginis gręžtuvas-suktuvas

AKUMULIATORINIS
XGT 40V^{Li-ion} max

1000 W
MAKS. GALIA



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1000 W
Greitis be apkrovos	0-2600 aps/min
Smūgiai	0-39000 smūg/min
Griebtuvas	13 mm (1/2")
Grečio režimai	2
Maks. sukimo momentas	150 N·m
Svoris su akumuliatoriumi	2,7-3,9 kg

CS002G Diskinis metalo pjūklas

AKUMULIATORINIS
XGT 40V max

185 mm



BL MOTOR
XPT
BRAKE

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1300 W
Ašmenų skersmuo	185 mm
Veleno skersmuo	30 mm
Ašmenų storis	1,00-1,80 mm
Maks. pjovimo geba 0°	67 mm
Greitis be apkrovos	3500 aps/min
Svoris su akumuliatoriumi	4,2-5,4 kg

GA005G Kampinis šlifuoklis

AKUMULIATORINIS
XGT 40V max

125 mm



BL MOTOR
AFT
XPT
BRAKE

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1100 W
Ašmenų skersmuo	125 mm
Maks. abrazyvinio disko storis	7,2 mm
Veleno skersmuo	22,23 mm
Greitis be apkrovos	8500 aps/min
Jungiklio tipas	Slide
Svoris su akumuliatoriumi	2,9-3,6 kg

GA038G Kampinis šlifuoklis

AKUMULIATORINIS
XGT 40V max

230 mm



BL MOTOR
AFT
AWS
XPT
BRAKE

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1700 W
Ašmenų skersmuo	230 mm
Maks. abrazyvinio disko storis	6,5 mm
Veleno skersmuo	22,23 mm
Greitis be apkrovos	6600 aps/min
Jungiklio tipas	Large Paddle
Svoris su akumuliatoriumi	4,6-7,4 kg

PJOVIMUI BE KIBIRKŠČIŲ



ĮVAIRIEMS REMONTO DARBAMS




JR001G Tiesinis pjūklas



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1100 W
Pjūklelio eiga	32 mm
Judesiai	0-3000 jud/min
Greičio režimai	2
Orbitinio pjovimo mechanizmas	Ne
Medienos pjovimo geba	255 mm
Vamzdžių pjovimo geba	130 mm
Svoris su akumuliatoriumi	4,2-4,5 kg

JR002G Tiesinis pjūklas




Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1100 W
Pjūklelio eiga	32 mm
Judesiai	0-3000 jud/min
Greičio režimai	2
Orbitinio pjovimo mechanizmas	Taip
Medienos pjovimo geba	255 mm
Vamzdžių pjovimo geba	130 mm
Svoris su akumuliatoriumi	4,6-5,8 kg

LENGVAM PJAUSTYMOI



SUDĖTINGIEMS DARBAMS

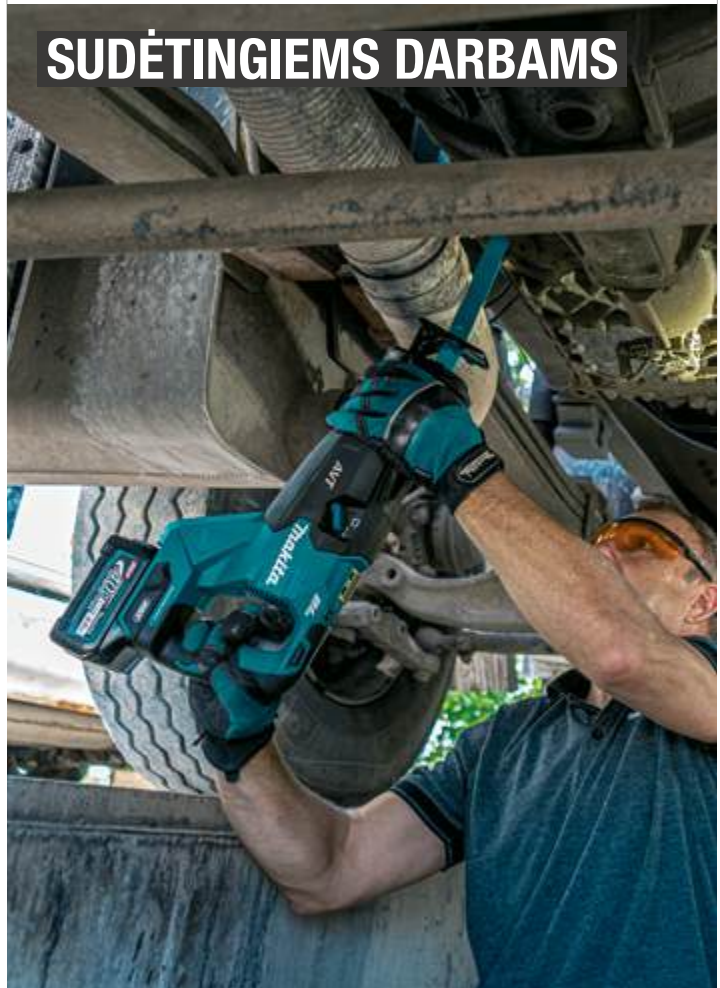

UC003G Grandininis pjūklas

AKUMULIATORINIS
XGT 40V^{Li-ion} max

MAKSIMALUS
GRANDINĖS GREITIS
24,8 m/s



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1400 W
Pjovimo juostos ilgis	300 mm
Pjovimo juostos greitis	0-24,8 m/s
Grandinės tipas	90 PX, 91 PX
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės storis	1,1 / 1,3 mm
Svoris su akumuliatoriumi	3,9 - 4,5 kg

UC025G Grandininis pjūklas

AKUMULIATORINIS
XGT 40V^{Li-ion} max

MAKSIMALUS
GRANDINĖS GREITIS
25,5 m/s



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1600 W
Pjovimo juostos ilgis	350 mm
Pjovimo juostos greitis	0-25,5 m/s
Grandinės tipas	80 TXL
Grandinės žingsnis	0,325"
Grandinės storis	1,1 mm
Svoris su akumuliatoriumi	5,0-5,4 kg

UC030G Grandininis pjūklas

AKUMULIATORINIS
XGT 40V^{Li-ion} max

MAKSIMALUS
GRANDINĖS GREITIS
29 m/s



Rekomenduojama naudoti su akumuliatoriumi BL4080H



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia (su BL4080H)	2800 W
Pjovimo juostos ilgis	400 mm
Pjovimo juostos greitis	0-29 m/s
Grandinės tipas	95TXL / 22BPX
Grandinės žingsnis	0,325"
Grandinės storis	1,3 / 1,6 mm
Svoris su akumuliatoriumi	6,6-7,6 kg



PJOVIMAS DIDELIU GREIČIU IR DIDELE GALIA

UA004G Teleskopinė aukštapijovė



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1500 W
Pjovimo juostos ilgis	300 mm
Grandinės greitis	0-20 m/s
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės storis	1,1 mm
Maksimalus ilgis	3,8 m
Svoris su akumuliatoriumi	7,8-9,1 kg

DUA301 Teleskopinė aukštapijovė



Nominali įtampa	LXT 18V+18V=36V
Maksimali galia (BOOST režime)	1400 W
Pjovimo juostos ilgis	300 mm
Grandinės greitis	0-20 m/s
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės storis	1,1 mm
Maksimalus ilgis	3,8 m
Svoris su akumuliatoriumi	7,8-8,5 kg

DUA200 Segmentinė aukštapijovė



Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimali galia	1500 W
Pjovimo juostos ilgis	260 mm
Grandinės greitis	6,7 m/s
Grandinės žingsnis	0,325" / 80TXL
Grandinės storis	1,1 mm
Maksimalus ilgis	2,5 m
Svoris su akumuliatoriumi	3,2-3,5 kg



AUKŠTAI SIEKiantis, EFEKTYVUS PJOVIMAS

DUP362 Sekatorius

AKUMULIATORINIS
LXT 18V+18V=36V



ø33mm
MAX



XPT

Nominali įtampa	LXT 18V+18V=36V
Maksimalus šakos storis	ø33 mm
Ašmenų atsivėrimo padėtys	2
Laikas nuo atsivėrimo iki užsivėrimo	0,4 sek
Laido ilgis	1,1 m
Svoris (tik pats įrankis)	0,77 kg

DUP180 Sekatorius

AKUMULIATORINIS
LXT 18V LITHIUM-ION

ø30mm
MAX



BL
MOTOR
XPT
(BRAKE)

Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimalus šakos storis	ø30 mm
Ašmenų atsivėrimo padėtys	4
Laikas nuo atsivėrimo iki užsivėrimo	0,3 sek
Laido ilgis	1,4 m
Svoris (tik pats įrankis)	0,68 kg

DUP181 Sekatorius

AKUMULIATORINIS
LXT 18V LITHIUM-ION

ø30mm
MAX



BL
MOTOR
XPT
(BRAKE)

Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimalus šakos storis	ø30 mm
Ašmenų atsivėrimo padėtys	4
Laikas nuo atsivėrimo iki užsivėrimo	0,34 sek
Svoris (tik pats įrankis)	0,76 kg

84 000 pjūvių
su 2 x BL1860B



8 000 pjūvių
su 1 x BL1860B



2 400 pjūvių
su 1 x BL1820B



DG001G Žemės gręžtuvas



AKUMULIATORINIS
XGT
40V Li-ion max

Būtinasis adapteris gręžtų tvirtinimui (komplektacijoje)



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1350 W
Maksimali gręžimo geba	200 mm
Griebtuvas	2-13 mm (1/16-1/2")
Greitis be apkrovos	0-1500 aps/min
Greičių režimai	2
Maksimalus sukimo momentas	55 N·m
Svoris su akumuliatoriumi	7,2-8,1 kg

DG002G Žemės gręžtuvas



AKUMULIATORINIS
XGT
40V Li-ion max

Gręžtai tvirtinami be adapterių!




Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1350 W
Maksimali gręžimo geba	200 mm
Griebtuvas	gręžtų tvirtinimui be adapterio
Greitis be apkrovos	0-1500 aps/min
Greičių režimai	2
Maksimalus sukimo momentas	55 N·m
Svoris su akumuliatoriumi	6,8-8,0 kg

REKOMENDUOJAMI AKSESUARAI

PRIEDAS	PRIEDO APRAŠYMAS	TINKA
	E-13611 Žemės gręžtas su kaiščiu ø50 mm x 800 mm	DG001G DG002G
	E-13627 Žemės gręžtas su kaiščiu ø60 mm x 800 mm	DG001G DG002G
	E-13633 Žemės gręžtas su kaiščiu ø80 mm x 800 mm	DG001G DG002G
	E-07294 Žemės gręžtas su kaiščiu ø100 mm x 800 mm	DG001G DG002G
	E-07303 Žemės gręžtas su kaiščiu ø150 mm x 800 mm	DG001G DG002G
	E-07319 Žemės gręžtas su kaiščiu ø200 mm x 800 mm	DG001G DG002G
	E-07325 Prailginimas žemės gręžtui su kaiščiu 540 mm	DG001G DG002G
	E-07331 "D" kaištis žemės gręžtui ir prailginimui	DG001G DG002G

MAKSIMALI GRĘŽIMO GEBA

Tanki dirva **150 mm** | Puri dirva **200 mm**

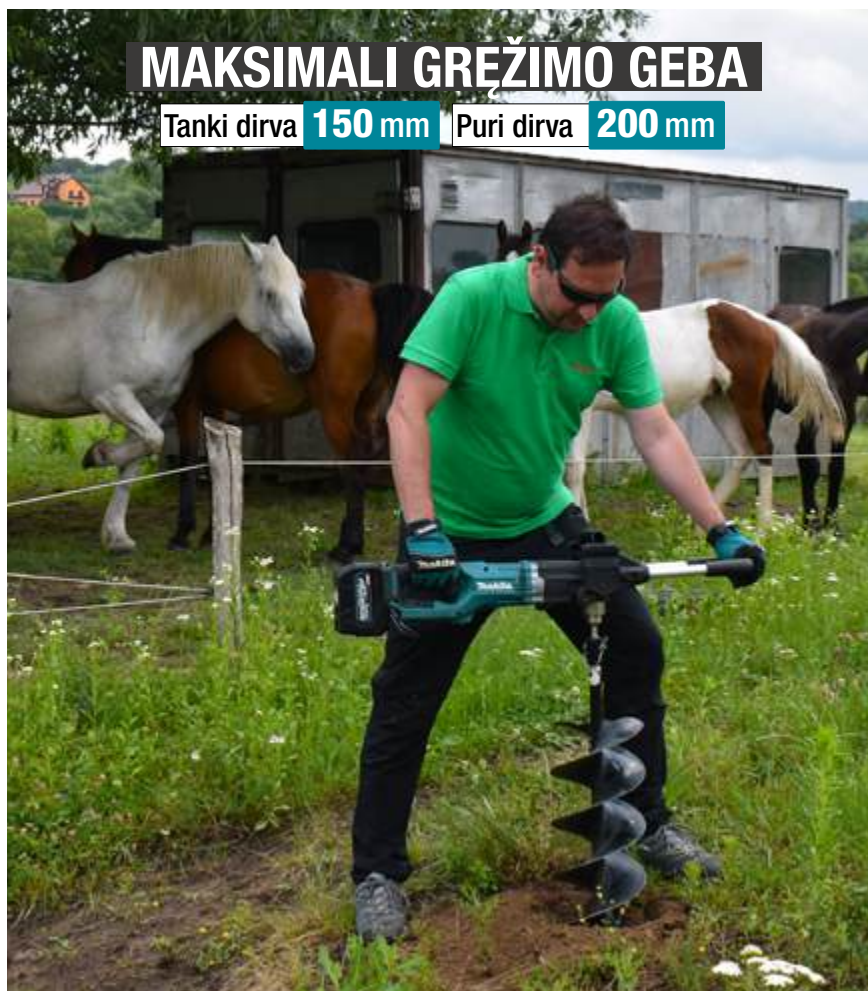

UR012G Žoliapjovė / trimeris

AKUMULIATORINIS
XGT 80V Li-ion max

PJOVIMO PLOTIS	
Metaliniai ašmenys	305 mm
Smulkinimo diskas	225 mm
Smulkinimo peilis	270 mm
Plastikiniai ašmenys	305 mm
Nailoninė galva	480 mm



Nominali įtampa	XGT 40V+40V=80Vmax
Maksimali galia	2000 W
Greitis be apkrovos	0-6800 aps/min
Ašies sriegis	M10 x 1,25LH
Valo skersmuo	2,4-3,0 mm
Svoris su akumuliatoriumi	8,0-9,3 kg

UR013G Žoliapjovė / trimeris

AKUMULIATORINIS
XGT 40V Li-ion max

PJOVIMO PLOTIS	
Metaliniai ašmenys	255 mm
Smulkinimo diskas	225 mm
Smulkinimo peilis	270 mm
Plastikiniai ašmenys	305 mm
Nailoninė galva	450 mm



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1500 W
Greitis be apkrovos	3500-6700 RMP
Ašies sriegis	M10 x 1,25 LH
Valo skersmuo	2,0-2,7 mm
Svoris su akumuliatoriumi	8,7-10,5 kg

UR006G Žoliapjovė / trimeris

AKUMULIATORINIS
XGT 40V Li-ion max

PJOVIMO PLOTIS	
Metaliniai ašmenys	255 mm
Plastikiniai ašmenys	305 mm
Nailoninė galva	430 mm



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1000 W
Greitis be apkrovos	0-7000 aps/min
Ašies sriegis	M10 x 1,25LH
Valo skersmuo	2,0-2,4 mm
Svoris su akumuliatoriumi	6,0-6,9 kg


NAUDOJAMI SU ĮVAIRIŲ TIPŲ AŠMENIMIS



REKOMENDUOJAMI PRIEDAI



199872-9
Smulkinimo ašmenys, 255 mm
Tinka įrankiams:
UR012G UR013G



199873-7
Apsauginis gaubtas smulkinimo ašmenims
Tinka įrankiams:
UR012G



1911Y0-3
Apsauginis gaubtas smulkinimo ašmenims
Tinka įrankiams:
UR013G



D-73324
8-ių dantų peilis 230 mm / 8
Tinka įrankiams:
UR006G



199868-0
Plastikiniai ašmenys 305 mm
Tinka: **UR006G UR012G UR013G**



199450-5
Alyva, 80g
Visoms krūmapjovėms, žoliapjovėms/trimeriams

UX01G Multisistemos variklis



1000 W
MAKS. GALIA



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1000 W
Greitis be apkrovos	0-9700 aps/min
Greičio režimai	3
Svoris su akumuliatoriumi	4,2-12,6 kg



24
priedai
aplinkos
tvarkymui

GALIMI UX01G PRIEDAI



197733-7
Tiesios gyvatvorių žirkklės EN410MP
darbinis ilgis: 49cm
bendras ilgis: 1,1m



1913T1-8
Lankstomos gyvatvorių žirkklės EN410MP
darbinis ilgis: 49cm
bendras ilgis: 1,6m



1912T8-8
Lankstomos gyvatvorių žirkklės EN410MP
darbinis ilgis: 50cm
bendras ilgis: 1,4m



191E24-8
Prailginimo priedas LE400MP
ašies ilgis: 1,08m
bendras ilgis: 1,1m



198055-8
Lankstomos žolės žirkklės EN420MP
darbinis ilgis: 25cm
bendras ilgis: 1,3m



1912T0-4
Lankstomos žolės žirkklės EN422MP
darbinis ilgis: 25cm
bendras ilgis: 1,2m



195708-0
Kultivatorius KR400MP
ašmuo: ø16cm
bendras ilgis: 97cm



199182-4
Kultivatorius KR401MP
ašmuo: ø22cm
bendras ilgis: 97m



198769-9
Žoliapjovė / trimeris EM404MP
nailoninė galva: 42cm
plastikiniai ašm.: 25cm
metaliniai ašm.: 23cm



198780-1
Žoliapjovė / trimeris EM406MP
nailoninė galva: 42cm
plastikiniai ašm.: 25cm



191N31-5
Žoliapjovė / trimeris EM408MP
nailoninė galva: 30cm
plastikiniai ašm.: 25cm
metaliniai ašm.: 23cm



191N49-6
Žoliapjovė / trimeris EM409MP
nailoninė galva: 33cm
plastikiniai ašm.: 25cm



191M56-3
Krūmapjovė - rotacinės žirkklės EM407MP
ašmenys: 23 cm
bendras ilgis: 97cm



199943-2
Vejos pakraščių atkirtėjas EE400MP
ašmenys: 20,3cm
bendras ilgis: 88cm



1913P8-6
Ravėjimo priedas WA400MP
darbinis ilgis: 22cm
bendras ilgis: 98cm



1913C9-3
Žolės žirkklės EN424MP
darbinis ilgis: 33cm



199928-8
Aukštapijovė EY401MP
pjovimo juosta: 25,5cm
bendras ilgis: 1,17m



191T38-7
Aukštapijovė EY403MP
pjovimo juosta: 30cm
bendras ilgis: 1,16m



191P72-3
Pūstuvus UB401MP
maks. pūtimo jėga: 17,3 N
bendras ilgis: 89,5cm



1912R8-4
Pūstuvus UB402MP
maks. pūtimo jėga: 4,7 N
bendras ilgis: 66-76cm



DEAPF400MP
Vandens siurblys PF400MP
maksimalus srautas: 135L/min
ilgis: 66-76cm



199319-3
Šepetys BR400MP
plotis: 60 cm
skersmuo: 25 cm
bendras ilgis: 1,15m



199340-2
Guminis šepetys SW400MP
plotis: 60 cm
skersmuo: 26,5 cm
bendras ilgis: 1,16m



SN400MP
Sniego valymo priedas SN400MP
plotis: 30 cm
sparnuotė: ø15cm

DCU601 Karutis

AKUMULIATORINIS
LXT 18V+18V=36V



Nominali įtampa	LXT 18V+18V=36V
Maksimali galia	1250 W
Maksimalus krovinio svoris	300 kg (ant lygaus paviršiaus)
Keltuvo aukštis	475 - 1020 mm
Savaeigis greitis	1.5-5.0 km/h
Greitis atbuline eiga	1.0 km/h
Greičio režimai	3
Svoris	145 kg

DCU603 Karutis

AKUMULIATORINIS
LXT 18V+18V=36V



Nominali įtampa	LXT 18V+18V=36V
Maksimali galia	1250 W
Maksimalus krovinio svoris	300 kg (ant lygaus paviršiaus)
Kaušo talpa (su kaupiu)	200 L
Savaeigis greitis	1.5-5.0 km/h
Greitis atbuline eiga	1.0 km/h
Greičio režimai	3
Svoris	122-124 kg

SU ELEKTROHIDRAULINIU KELTUVU



RANKINIS IŠVERTIMO BLOKAS SU DUJINIU AMORTIZATORIUMI



DCU605 Karutis



Nominali įtampa	LXT 18V+18V=36V
Maksimali galia	1250 W
Maksimalus krovinio svoris	300 kg (ant lygaus paviršiaus)
Maksimali skysčio talpa	250 L
Savaeigis greitis	1.5-5.0 km/h
Greitis atbuline eiga	1.0 km/h
Greičio režimai	3
Svoris	104-106 kg



ML007G Prožektorius



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maks. apšvieta (taškinis-srautinis režimas)	60000 lx
Maks. šviesos srautas (taškinis-srautinis režimas)	1250 lm
Svoris su akumuliatoriumi	1,6-2,9 kg


MAKS. SPINDULIO ILGIS - 640m



Makita

MAKTRAK™

DESIGNED, ENGINEERED &
**MADE IN THE
USA**
WITH GLOBAL MATERIALS



**ŠONINIS
ATVĖRIMAS**

leidžia prieiti prie
lagamino turinio,
nenukraunant
kitų lagaminų.




**DAIKTŲ
LAIKYMO
GALIMYBĖS**
gali būti
individualiai
pritaikomos.




SAUGA
metalu
sutvirtintos
kiaurymės
spynoms.




**FIKSUOJAMI
VIENAS
ANT KITO**
greitai prieigai
prie lagaminų
turinio.



RANKENOS
patogios,
su
neslystančia
danga.



SKLĄSČIAI
dideli, patogūs
užraktai,
naudojimui
mūvint
pirštines.



KONTROLĖ
slapta vieta
sekimo
įrenginiui
įdėti.

EFEKTYVUS KROVIMO SPRENDIMAS be būtinybės nuardyti lagaminus



Aukštos kokybės
neslystanti
GECKO GRIPS™
rankena.



SUKOMPLEKTUOK SAVO

Fiksuojančių bėgelių jungtys veikia abiem kryptimis.



P-91001 Lagaminas su ratais



Dydis (I x P x A)	565 x 1011 x 295 mm
Užraktas	sklėsčiai, spynų angos
Dangtis	dvigubi vyriai
Maks. apkrova	113 kg
Talpa	81,9 L
Svoris	17,44 kg
Rankenos ilgis	iki 387 mm

Komplektacijoje: 25cm tinkelio tipo pertvara, didelis padėklas įrankiams.

P-91017 Didelis lagaminas



Dydis (I x P x A)	565 x 800 x 252 mm
Užraktas	sklėsčiai, spynų angos
Dangtis	dvigubi vyriai
Maks. apkrova	45 kg
Talpa	63 L
Svoris	10,11 kg

Komplektacijoje: 20cm tinkelio tipo pertvara, didelis padėklas įrankiams.

P-91023 Gilus lagaminas



Dydis (I x P x A)	565 x 394 x 402 mm
Užraktas	sklėsčiai, spynų angos
Dangtis	dvigubi vyriai
Maks. apkrova	45 kg
Talpa	58,4 L
Svoris	7,21 kg

Komplektacijoje: didelis padėklas įrankiams.

P-91039 Vidutinis lagaminas



Dydis (I x P x A)	562 x 387 x 161 mm
Užraktas	sklėsčiai, spynų angos
Dangtis	nuimamas
Maks. apkrova	34 kg
Talpa	18,4 L
Svoris	4,45 kg

Komplektacijoje: 2x viršutiniai gilūs įdėklai, 2x apatiniai žemi įdėklai.

P-91045 Gili priedų dėžė



Dydis (I x P x A)	562 x 387 x 163 mm
Užraktas	sklėsčiai, spynų angos
Dangtis	nuimamas
Dangčio tipas	skaidrus
Maks. apkrova	22,6 kg
Talpa	18,4 L
Svoris	4,87 kg

Komplektacijoje: 8x gilūs įdėklai, 2x vidutiniai įdėklai, 1x ilgas gilus įdėklas

P-91051 Žema priedų dėžė



Dydis (I x P x A)	596 x 387 x 85 mm
Užraktas	sklėsčiai, spynų angos
Dangtis	nuimamas
Dangčio tipas	skaidrus
Talpa	8,14 L
Svoris	2,89 kg

Komplektacijoje: 8x žemi įdėklai, 2x vidutiniai žemi įdėklai, 1x ilgas žemas įdėklas.

P-91067 Maža priedų dėžė



Dydis (I x P x A)	389 x 278 x 162 mm
Užraktas	sklėsčiai, spynų angos
Dangtis	nuimamas
Dangčio tipas	skaidrus
Talpa	8,55 L
Svoris	2,59 kg

Komplektacijoje: 4x standartiniai gilūs įdėklai, 2x vidutiniai gilūs įdėklai.


¹ DC40RB, DC40WA, DC18RD, DC18SH: dviejų lizdų krovikliai

² DC18RE: dviejų lizdų kroviklis (CXT+LXT)



DC40RC

DC40WA¹



DC40RC+ADP10



DC18SF



DC18WC

	8.0 Ah BL4080F BL4080H	76 min.	170 min.	420 min.	-	-	-	-	-	-
	5.0 Ah BL4050F	50 min.	85 min.	260 min.	-	-	-	-	-	-
	4.0 Ah BL4040 BL4040F	45 min.	67 min.	210 min.	-	-	-	-	-	-
	2.5 Ah BL4025	28 min.	38 min.	130 min.	-	-	-	-	-	-
	2.0 Ah BL4020	22 min.	30 min.	110 min.	-	-	-	-	-	-
	12.0 Ah BL18120	-	-	-	70 min.	175 min.	120 min.	265 min. 530 min.	265 min.	325 min.
	9.0 Ah BL1890	-	-	-	59 min.	135 min.	85 min.	200 min. 400 min.	200 min.	245 min.
	6.0 Ah BL1860B	-	-	-	40 min.	85 min.	55 min.	130 min. 260 min.	130 min.	160 min.
	5.0 Ah BL1850B	-	-	-	35 min.	70 min.	45 min.	110 min. 220 min.	110 min.	135 min.
	4.0 Ah BL1840B	-	-	-	29 min.	58 min.	36 min.	90 min. 180 min.	90 min.	110 min.
	3.0 Ah BL1830B	-	-	-	22 min.	42 min.	22 min.	60 min. 120 min.	60 min.	80 min.
	2.0 Ah BL1820B	-	-	-	24 min.	33 min.	24 min.	45 min. 90 min.	45 min.	55 min.
	1.5 Ah BL1815N	-	-	-	15 min.	22 min.	15 min.	30 min. 60 min.	30 min.	40 min.

Kraunant su adapteriu ADP10

	BL4020	BL4025	BL4040 BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL1815N	BL1820B	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B
BCC01 4 lizdai	75 min	90 min	145 min	175 min	280 min	40 min	55 min	80 min	110 min	135 min	160 min
2x4 lizdai	150 min	180 min	290 min	350 min	560 min	80 min	110 min	160 min	220 min	270 min	320 min
BCC02 4 lizdai	75 min	90 min	145 min	nesuderinamas	nesuderinamas	nesuderinamas	nesuderinamas	nesuderinamas	nesuderinamas	nesuderinamas	nesuderinamas
3x4 lizdai	225 min	270 min	435 min	nesuderinamas	nesuderinamas	nesuderinamas	nesuderinamas	nesuderinamas	nesuderinamas	nesuderinamas	nesuderinamas

PDC1200

PDC1500

35.5 Ah

Naudojant kroviklį DC4001

360 min.

43.55 Ah

450 min.

PDC01

24 / 12 Ah

Kuprinei naudojama iki 4-ių LXT 18V akumuliatorių

191C10-7 LXT akumuliatorių įkrovimo adapteris ADP10

ĮKRAUNA LXT AKUMULIATORIUS SU XGT KROVIKLIU

Suderinami akumuliatoriai

Suderinami krovikliai

Svoris

LXT 18V • 14V

DC40RC • DC40RA • DC40RB • BCC01

0,24 kg

MAKITA AKUMULIATORIŲ SISTEMOS IR ENERGIJOS ŠALTINIAI



Galingiausia
akumuliatorių įrankių linija

40V Li-ion max



Plačiausia pasaulyje 18V
akumuliatorių įrankių linija

18V LITHIUM-ION



Įrankiai, jungiami tiesiogiai
prie maitinimo šaltinio

18V / 36V

BAC01 Maitinimo stotelė



Nominali įtampa	36 V
AC išvesties dažnis	230 V
Maks. momentinė galia	50Hz • 60Hz
Darbinė galia*	750-140W
AC lizdai	2
USB Type-A lizdai	2
USB Type-C lizdai	2
DC lizdai (12V/10A)	1
Apsauga nuo perkrovos	Taip

*Priklausomai nuo naudojamos kuprinės

8.0Ah **BL4080H** 1913S3-7



3,8 kW

12.0Ah **BL18120** 1915J2-8



8.0Ah **BL4080F** 191X65-8



2,8 kW

9.0Ah **BL1890** 1915H4-0



5.0Ah **BL4050F** 191L47-8



2,1 kW

6.0Ah **BL1860B** 197422-4



4.0Ah **BL4040F** 1910N6-8



2,1 kW

5.0Ah **BL1850B** 197280-8



4.0Ah **BL4040** 191B26-6



1,5 kW

4.0Ah **BL1840B** 197265-4



2.5Ah **BL4025** 191B36-3



1,1 kW

3.0Ah **BL1830B** 197599-5



2.0Ah **BL4020** 191L29-0



1,0 kW

2.0Ah **BL1820B** 197254-9



1.5Ah **BL1815N** 196235-0



BCC01, BCC02 Akumuliatorių įkrovimo stotelės



**EFEKTYVIAI
ĮKRAUNA DAUG
AKUMULIATORIŲ
VIENU METU!**



Kroviklis **DC4002**
yra standartinėje
komplektacijoje



Įkraunami akumuliatoriai*	XGT 40Vmax
Įkraunami akumuliatoriai (tiksliai su BCC01)	LXT 18V (su adapteriu ADP10)
BCC01	8 (po 4 eilėje)
BCC02	12 (po 4 eilėje)
Aušinimo sistema	Taip
Įkrovos lygio indikatorius	Taip, prie kiekvieno lizdo
AC kroviklio kabelis	2,0 m
Svoris BCC01 • BCC02	6,5 • 6,8 kg

* Akumuliatoriai **BL4050F** ir **BL4080F** netinka krovimui su **BCC02** stotele.

XGT
sistema





Darbo pirštinės, dengtos nitrilo danga

Iš kvėpuojančios FitKnit medžiagos su nitrilo danga, kuri užtikrina gerą sukibimą bet kokiomis sąlygomis. Pirštinės taip pat galima naudoti su išmaniaisiais įrenginiais, turinčiais liečiamus ekranus. Atitinka standarto EN388 reikalavimus.

M: P-84682

L: P-84698

XL: P-84707

EN388



4121X



Darbo pirštinės, atsparios įpjovimams

Atsparios alyvai, skysčiams ir įpjovimams, dengtos nitrilo danga bei pritaikytos naudoti su liečiamais ekranais. Atitinka standarto EN388 reikalavimus.

M: P-84713

L: P-84729

XL: P-84735

EN388



4X42F



Darbo pirštinės su natūralia oda

DURAHIDE™ technologijos principu pagamintos pirštinės yra skalbiamos ir atsparios vandeniui, oda netrūkinėja/neskilinėja. Durah oda yra porėta ir laikui bėgant minkštėja. Užtikrina atsparumą dilimui dirbant su grubiomis medžiagomis ir naudojant sunkius darbo įrankius.

M: P-84595

L: P-84604

XL: P-84610

EN388



3112X



Darbo pirštinės atsparios smūgiams

D30 - speciali, taip vadinama, *ne-Niutoninė* medžiaga, kuri įprastomis sąlygomis yra minkšta ir lanksti, tačiau smūgio metu tampa standi, sugerdama ir išsklaidydama smūgio energiją.

M: P-84567

L: P-84573

XL: P-84589

EN388



2121XP



Darbo pirštinės itin atsparios smūgiams

Iš "TouchScreen" medžiagos liečiamiems ekranams. Neslystanti medžiaga. Ypač atsparios smūgiams. Paminkštinta delnų dalis. Didelis atsparumas dilimui

M: P-84464

L: P-84470

XL: P-84486

XXL: P-84492

EN388



2121XP

PIRŠTINIŲ VERTINIMO STANDARTAI

Ant pirštinės esanti piktograma (žr. paveikslėlį žemiau) parodo pirštinės atsparumo lygius. Raidės ABCDEF nurodo apsaugos rodiklius pagal kiekvieną rizikos lygį – kuo didesnis skaičius ar raidė, tuo patikimesnė apsauga. Standartas galioja tik tada, jei pirštinės pasiekia bent minimalų (1 arba A) lygį bent vienoje iš EN388 kategorijų.

- A** = Atsparumas dilimui
- B** = Atsparumas pjūviui diskiniu pjūkle (Coupe testas)
- C** = Atsparumas plyšimui
- D** = Atsparumas pradūrimui
- E** = Atsparumas pjūviui pagal EN ISO
- F** = Atsparumas smūgiams



ABCDEF



SUKURTA MAKITA INŽINIERIŲ

BL MOTOR

BRUSHLESS MOTOR

Bešepetėlinis variklis -

lengvesnis, galingesnis ir ilgaamžiškesnis už variklius su angliniais šepetėliais. Jis efektyviai naudoja energiją, neperkaista esant didelėms apkrovoms ir leidžia atlikti daugiau darbų vienu akumulatoriaus įkrovimu. Be to, nereikalauja priežiūros, todėl įrankis tampa patikimesnis ir ilgaamžiškesnis. Ši technologija naudojama akumulatoriniuose įrankiuose, užtikrinant jų maksimalų efektyvumą net sudėtingomis darbo sąlygomis.



XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

XPT apsauga nuo vandens ir

dulkių - tai speciali labirintinė įrankio sandarinimo sistema, nukreipianti vandenį ir dulkes nuo įrankio vidinių komponentų, užtikrinant didesnę atsparumą atšiauriomis darbo sąlygomis. Su tokiais įrankiais galima dirbti lynojant, vėjuotu oru ar dulkėtoje aplinkoje. XPT technologija, sumažindama įrankio užteršimo ir gedimų tikimybę, užtikrina ilgesnę įrankio eksploataciją ir patikimą veikimą sudėtingomis darbo sąlygomis.



AFT

ACTIVE FEEDBACK-SENSING TECHNOLOGY

Atatrakos kontrolės sistema,

diegiama pjovimo ir genėjimo įrankiuose. Ji automatiškai išjungia variklį, jei staiga sumažėja apskukos, pvz., - įstrigus ašmenims kietoje medžiagoje. Tai padeda išvengti atatrakos ir su ja susijusių sužeidimų. AFT technologija diegiama tikrai akumulatoriniuose įrankiuose, suteikiant maksimalų efektyvumą ir patikimumą.



ADT

AUTOMATIC TORQUE DRIVE TECHNOLOGY

Automatinė sūkių kontrolė -

automatiškai reguliuoja variklio greitį ir sūkius pagal apkrovą, atsižvelgiant į esamas apkrovos sąlygas. Tai leidžia efektyviai naudoti energiją ir išlaikyti stabilų įrankio veikimą. Ši technologija diegiama tikrai akumulatoriniuose įrankiuose, užtikrinant optimaliausią įrankio našumą.



AWS

AUTO START WIRELESS SYSTEM

Belaidė sulčių siurblio įjungimo sistema Bluetooth® ryšio pagalba

automatiškai įjungia/išjungia dulkių siurblį, pradėjus arba nustojus veikti įrankiui. Ši technologija diegiama pjovimo bei šlifavimo įrankiuose ir skirta dulkių bei pjuvenų nusiurbimui darbo vietoje.



AVT

ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY

Antivibracinė technologija - tai

įrankyje sumontuota atsvaros sistema, kuri žymiai sumažina vibraciją. Dėl to įrankis veikia efektyviau, o variklio sugeneruota energija perduodama su didesne galia.




SOFT NO LOAD

SUPPRESSION OF MOTOR SPEED

Variklio greičio

slopinimas sumažėjus

apkrovai: kai apkrova sumažėja, variklis automatiškai pereina į švelnų tuščiosios eigos režimą, sumažindamas apskukas. Tai leidžia sumažinti įrankio vibraciją ir triukšmą, kartu tausojant akumulatoriaus energiją. Dėl to įrankis veikia efektyviau ir ilgiau vienu įkrovimu.



(BRAKE)

ELECTRIC BRAKE

Elektroninis stabdys visiškai

sustabdo variklį per 2 sekundes ar greičiau, užtikrindamas didesnę saugumą. Ši funkcija ypač svarbi pjovimo ir genėjimo įrankiams, padedant greitai suvaldyti įrankį ir išvengti galimų sužeidimų.





**IŠBANDYKITE ĮRANKIUS
NEMOKAMAI
savo darbo vietoje**

Darbo įrankiai: +370 614 01 096
Sodo technika: +370 611 06 514
demo@makita.lt