


Makita®

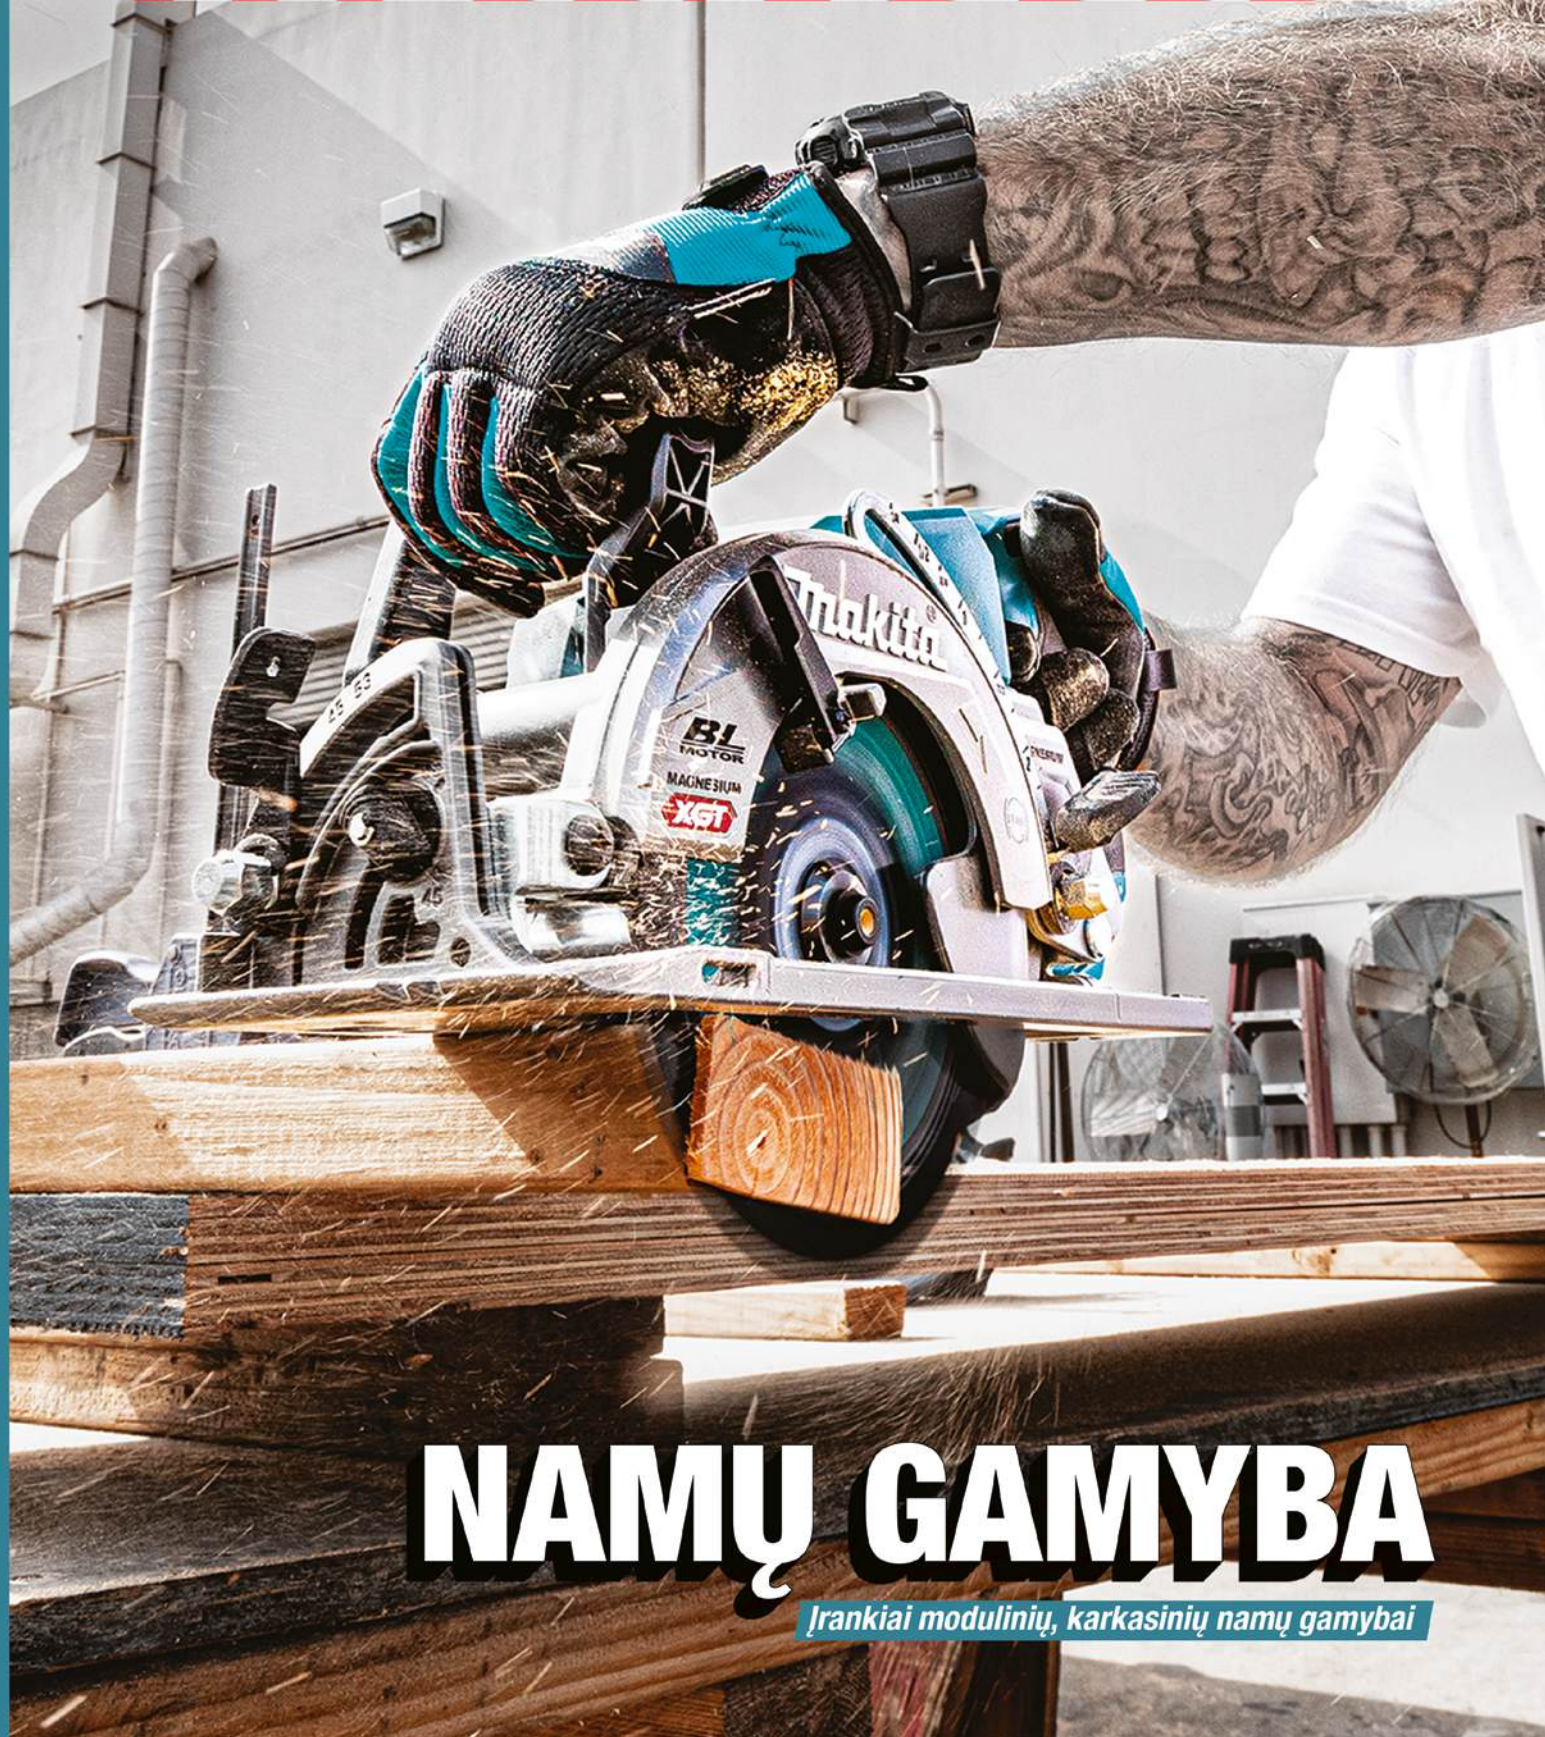

NAMŲ GAMYBA

Įrankiai modulinėms, karkasiniams namams gaminti

NEMOKAMA 3 METŲ GARANTIJA

Kodėl registruoti įrankį?


- Užregistravę įsigytą įrankį per 4 savaites nuo pirkimo, nemokamai pratęsite įrankio garantiją iki 3-jų metų.
- 3-jų metų garantijos registracija galioja tiek fiziniams asmenims, tiek įmonėms.

3-jų metų garantijos sąlygos

1. Kad galėtume suteikti papildomą garantiją, naujai įgytą Makita įrankį **reikia užregistruoti per 4 savaites nuo pirkimo datos**, svetainėje www.makita.lt. Garantinis terminas prasideda nuo įrankio pirmojo pirkimo dienos.
2. Užregistravę įrankį, gausite pratęstos garantijos liudijimą, kurį rekomenduojame atsispausdinti ir saugoti drauge su pirkimo dokumentu.
3. Jeigu įsigytą prietaisą atiduosite garantiniam aptarnavimui pagal pratęstos garantijos sąlygas, būtina drauge su juo pateikti ir prietaiso įsigijimo dokumentą ir garantijos liudijimą.
4. Pratęsti garantiją nemokamai gali tiek fiziniai asmenys, tiek įmonės.
5. Pratęsta garantija taikoma tiksliai elektriniams ir akumuliatoriniams prietaisams bei dujinėms vinialėms.
6. Pratęsta garantija netaikoma įrankių priedams ir aksesuarams, akumuliatoriams, krovikliams, lemputėms, termoelementams, vidaus degimo varikliams, suslėgto oro kompresoriams, bei pramoniniams tikslaus sukimo momento suktuvams.
7. Garantija yra taikoma tiksliai MAKITA gaminiais, **įsigytiems iš oficialių MAKITA partnerių**, kurių sąrašas pateiktas svetainėje www.makita.lt
8. Šalia šių sąlygų galioja ir standartinės garantijos sąlygos, kurios surašytos svetainėje www.makita.lt



Kaip užregistruoti įrankį?

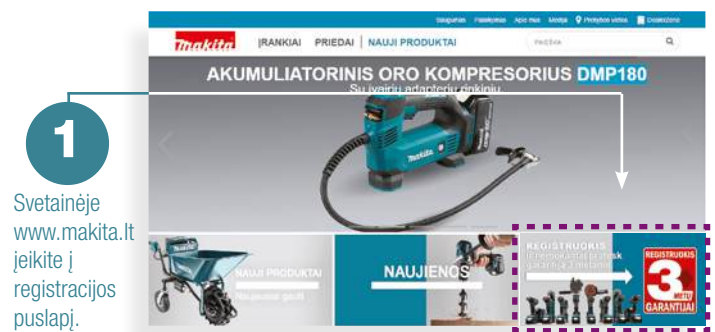

Sukūrę paskyrą ir prisijungę, įregistruokite visus prietaisus, kuriuos įsigijote per pastarąsias 4 savaites. Iš šios paskyros taip pat galėsite vėliau atsisiųsti registruotų prietaisų garantijos liudijimus.

A Prietaiso **modelio numeris** užrašytas ant pakuotės arba pirkimo dokumente. Pavyzdžiui: DDF484RTJ, DLX6038M.

B Serijinis numeris užrašytas ant paties prietaiso, pagal šią sistemą:
1 Metai **2 Serijinis numeris** **3 Raidinis kodas**
Pavyzdžiui: 2017 002899 Y



SVARBU!

- Jeigu ant įrankio nėra užrašyta metų, registruojant įrašykite jo įsigijimo metus.
- Įsigijus įrankių komplektą, registracijos lange pasirinkite „Prietaisų komplektai“.

Jungčių tvirtinimas 57p.

Gręžimas 42p.

Karkaso kalimas 56p.

Įvairus pjaušymas 18p.

Gipskartonio pjovimas 23p.

Tvirtinimas 46p.

Apvadų tvirtinimas 58p.

Skardos kirpimas 24p.

Tvirtinimas kabėmis 61p.

Varžtų veržimas 51p.

Tiesus pjovimas 26p.

Nuožulnus pjovimas 10p.

Ilgilnamasis pjovimas 9p.

Matavimas 38p.

Metalo pjaušymas 15p.

Skersinis pjovimas 64p.

Dulkių nupūtymas 62p.

Darbo vietos valymas 63p.

Dulkių nusiurbimas 64p.

Medienos šlifavimas 36p.

Medienos obliavimas 34p.

1806B	Elektrinis oblius	35	DFR750	LXT® juostinis suktuvas	49
2012NB	Elektrinės obliavimo staklės	35	DGA511	LXT® kampinis šlifuoklis	33
2704N	Elektrinis stalinis pjūklas	8	DHS680	LXT® diskinis pjūklas	10
AS001G	XGT® dulkių pūstuvai	62	DJN161	LXT® skardos žirklys	24
BN001G	XGT® viniakalė	56	DJR187	LXT® tiesinis pjūklas	26
BN002G	XGT® viniakalė	55	DJR189	LXT® tiesinis pjūklas	26
BO001CG	XGT® ekscentrinis šlifuoklis	36	DJS800	LXT® žirklys fibrocementui	24
BO002CG	XGT® ekscentrinis šlifuoklis	36	DJV181	LXT® siaurapjūklas	29
BO003CG	XGT® ekscentrinis šlifuoklis	36	DJV182	LXT® siaurapjūklas	30
BO004CG	XGT® ekscentrinis šlifuoklis	36	DJV184	LXT® siaurapjūklas	30
BO005CG	XGT® ekscentrinis šlifuoklis	36	DJV185	LXT® siaurapjūklas	30
BO006CG	XGT® ekscentrinis šlifuoklis	37	DKP180	LXT® oblius	34
BO007CG	XGT® ekscentrinis šlifuoklis	36	DKP181	LXT® oblius	34
BS001G	XGT® juostinis šlifuoklis	37	DLS111	LXT® pjovimo staklės	7
CS002G	XGT® diskinis metalo pjūklas	15	DLS211	LXT® pjovimo staklės	7
CS004G	XGT® diskinis metalo pjūklas	15	DMC300	LXT® diskinis pjaustytuvas	10
DA001G	XGT® kampinis gręžtuvas	41	DML809	LXT® darbinis žibintas	66
DAS180	LXT® dulkių pūstuvai	62	DML814	LXT® teleskopinis žibintas	67
DBN501	LXT® smeigiakalis	59	DML817	LXT® LED prožektorius	66
DBN601	LXT® smeigiakalis	58	DMR056	LXT® žibintas-radijas	69
DBN610	LXT® smeigiakalis	58	DPT353	LXT® smeigiakalis	60
DBN620	LXT® viniakalė	57	DRS780	LXT® diskinis pjūklas	14
DBN640	LXT® viniakalė metalo jungtis	57	DRT52	LXT® frezeris	21
DBN900	LXT® viniakalė	56	DSC102	LXT® sriegto strypo karpytuvas	25
DBN901	LXT® viniakalė	55	DSD180	LXT® frezeris gipso kartonui	23
DCG180	LXT® sandarinimo pistoletas	25	DSP600	LXT® įgilinamasis diskinis pjūklas	9
DC0180	LXT® frezeris gipso kartonui	22	DSP601	LXT® įgilinamasis diskinis pjūklas	9
DC0181	LXT® frezeris gipso kartonui	22	DST221	LXT® kabiakalis	61
DCS552	LXT® diskinis metalo pjūklas	15	DST630	LXT® siaurų kabių kabiakalis	61
DCS553	LXT® diskinis metalo pjūklas	15	DTD173	LXT® smūginis suktuvas	48
DDA450	LXT® kampinis gręžtuvas	41	DTD201	LXT® smūginis suktuvas	47
DDF484	LXT® gręžtuvas-suktuvas	43	DTL300	LXT® kampinis smūginis veržliasukis	54
DDF489	LXT® gręžtuvas-suktuvas	43	DTL302	LXT® kampinis smūginis veržliasukis	54
DDF492	LXT® gręžtuvas-suktuvas	43	DTM52	LXT® universalus švytuoklinis įrankis	18
DF001G	XGT® gręžtuvas-suktuvas	42	DTM53	LXT® universalus švytuoklinis įrankis	18
DF002G	XGT® gręžtuvas-suktuvas	42	DTS141	LXT® hidraulinis smūginis suktuvas	48
DF003G	XGT® gręžtuvas-suktuvas	42	DTW300	LXT® smūginis veržliasukis	53
DFR453	LXT® juostinis suktuvas	50	DTW301	LXT® smūginis veržliasukis	53
DFR550	LXT® juostinis suktuvas	49	DTW700	LXT® smūginis veržliasukis	52
DFR552	LXT® juostinis suktuvas	50	DTW701	LXT® smūginis veržliasukis	52

DUC254	LXT® grandininis pjūklas	31
DVC750L	LXT® dulkių siurblys	65
DWD181	LXT® grindų ir sienų skeneris	40
FN001G	XGT® smeigiakalis	59
GA023G	XGT® kampinis šlifuoκlis	33
GA038G	XGT® kampinis šlifuoκlis	33
HS004G	XGT® diskinis pjūklas	12
HS009G	XGT® diskinis pjūklas	12
HS011G	XGT® diskinis pjūklas	13
HS012G	XGT® diskinis pjūklas	11
HS013G	XGT® diskinis pjūklas	13
HS014G	XGT® diskinis pjūklas	11
JR002G	XGT® tiesinis pjūklas	26
JV001G	XGT® siaurapjūκlis	29
JV002G	XGT® siaurapjūκlis	29
KP001G	XGT® obliu	34
KP312S	Elektrinis obliu	35
LD030P	Lazerinis matuoκlis	39
LH001G	XGT® kombinuotos pjovimo staklės	6
LS002G	XGT® pjovimo staklės	6
LS003G	XGT® pjovimo staklės	6
LS004G	XGT® pjovimo staklės	6
LS1019L	Elektrinės pjovimo staklės	7
LS1219L	Elektrinės pjovimo staklės	7
ML009G	XGT®/ LXT® darbinis žibintas	66
ML014G	XGT®/ LXT® teleskopinis žibintas	67
MR004G	XGT®/ LXT®/ CXT® darbinis radijas	68
MR007G	XGT®/ LXT®/ CXT® darbinis radijas	68
MR009G	XGT® žibintas-radijas	69
PT001G	XGT® smeigiakalis	60
RP001G	XGT® frezeris	20
RS001G	XGT® diskinis pjūklas	14
RS002G	XGT® diskinis pjūklas	14
RT001G	XGT® frezeris	21
SK105GD	CXT® lazerinis nivelyras	39
SK700GD	CXT® lazerinis nivelyras	39
SKR001	XGT®/ LXT® rotacinis nivelyras	38
SP001G	XGT® įgilinamasis diskinis pjūklas	9
TD002G	XGT® smūginis suκtuvas	46
TD003G	XGT® smūginis suκtuvas	47

TD004G	XGT® smūginis suκtuvas	46
TM001G	XGT® universalus švytuoklinis įrankis	18
TW004G	XGT® smūginis veržliasukas	51
TW007G	XGT® smūginis veržliasukas	51
UC003G	XGT® grandininis pjūklas	31
UC025G	XGT® grandininis pjūklas	31
VC004GL	XGT® dulkių siurblys	64
VC006GM	XGT® dulkių siurblys	64
VC013G	XGT® dulkių siurblys	65
VS001G	XGT® šlavimo mašina	63

TURINYS

Pjovimo staklės, staliniai pjūklai	6
Įgilinamieji ir diskiniai pjūklai	9
Metalo diskiniai pjūklai	15
Universalūs švytuokliniai įrankiai	18
Frezeriai, gipso kartono frezeriai	20
Žirklys fibrocementui	24
Sriegto strypo karpytuvas	25
Sandarinimo pistoletas	25
Tiesiniai pjūklai	26
Siaurapjūκliai	29
Grandininiai pjūklai	31
Kampiniai šlifuoκliai	33
Obliai	34
Ekscentriniai, juostiniai šlifuoκliai	36
Matavimo įrankiai, nivelyrai	38
Grindų ir sienų skeneris	40
Gręžtuvai-suκtuvai	41
Suκtuvai	46
Veržliasukai	51
Viniakalės, smeigiakaliai, kabiakaliai	55
Dulkių siurbļiai ir kiti valymo įrenginiai	62
LED darbiniai žibintai ir radijai	66
Darbinės pirštinės	70
MAKTRAK sistemos lagaminai įrankiams	71
Akumulatoriai, krovikļiai. adapteriai	72
3-jų metų garantija įrankiams	2
MAKITA technologijos	75
MAKITA gamyklinis serviso centras	76

LS002G Akumuliatorinės pjovimo staklės

AKUMULIATORINIS
XGT 40V max



216
mm



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1000 W
Greitis be apkrovos	4800 aps/min
Ašmenų skersmuo	216 mm
Veleno skersmuo	30 mm
Maksimali prapjova	2,4 mm
Maksimalus nuožulnumas	kairė 48° / dešinė 48°
Maksimalus kampas	kairė 60° / dešinė 60°
Svoris su akumuliatoriumi	16,4-17 kg

LS004G Akumuliatorinės pjovimo staklės

AKUMULIATORINIS
XGT 40V max



260
mm



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1600 W
Greitis be apkrovos	3600 aps/min
Ašmenų skersmuo	260 mm
Veleno skersmuo	30 mm
Maksimali prapjova	3,2 mm
Maksimalus nuožulnumas	kairė 48° / dešinė 48°
Maksimalus kampas	kairė 60° / dešinė 60°
Svoris su akumuliatoriumi	30,5-31,7 kg

LH001G Akumuliatorinės kombinuotos pjovimo staklės

AKUMULIATORINIS
XGT 40V max



260
mm



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	2100 W
Greitis be apkrovos	4300 aps/min
Ašmenų skersmuo	260 mm
Veleno skersmuo	30 mm
Maksimali prapjova	3,2 mm
Pjovimo staklių maksimalus nuožulnumas	kairė 45°
Pjovimo staklių maksimalus kampas	kairė 45° / dešinė 52°
Stalinio pjūklo dydis	260 x 415 mm
Svoris su akumuliatoriumi	14,8-16 kg

LS003G Akumuliatorinės pjovimo staklės

AKUMULIATORINIS
XGT 40V max



305
mm



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1500 W
Greitis be apkrovos	3600 aps/min
Ašmenų skersmuo	305 mm
Veleno skersmuo	30 mm
Maksimali prapjova	3,2 mm
Maksimalus nuožulnumas	kairė 48° / dešinė 48°
Maksimalus kampas	kairė 60° / dešinė 60°
Svoris su akumuliatoriumi	30,5-31,7 kg

DLS111 Akumuliatorinės pjovimo staklės

AKUMULIATORINIS
LXT
18V+18V 36V

260
mm



BL MOTOR DXT ADT AWS BRAKE

Nominali įtampa	LXT 18V+18V=36V
Maksimali galia	1500 W
Greitis be apkrovos	4400 aps/min
Ašmenų skersmuo	260 mm
Veleno skersmuo	30 mm
Maksimali prapjova	3,2 mm
Maksimalus nuožulnumas	kairė 48° / dešinė 48°
Maksimalus kampas	kairė 60° / dešinė 60°
Svoris su akumuliatoriumis	26,6 - 27,3 kg

DLS211 Akumuliatorinės pjovimo staklės

AKUMULIATORINIS
LXT
18V+18V 36V

305
mm



BL MOTOR DXT ADT AWS BRAKE

Nominali įtampa	LXT 18V+18V=36V
Maksimali galia	1500 W
Greitis be apkrovos	4400 aps/min
Ašmenų skersmuo	305 mm
Veleno skersmuo	30 mm
Maksimali prapjova	3,2 mm
Maksimalus nuožulnumas	kairė 48° / dešinė 48°
Maksimalus kampas	kairė 60° / dešinė 60°
Svoris su akumuliatoriumis	30,7 - 31,3 kg

LS1019L Elektrinės pjovimo staklės

ELEKTRINIS

260
mm



DXT BRAKE

Nominali įtampa	~ 220V
Maksimali galia	1510 W
Greitis be apkrovos	3200 aps/min
Ašmenų skersmuo	260 mm
Veleno skersmuo	30 mm
Maksimali prapjova	3,2 mm
Maksimalus nuožulnumas	kairė 48° / dešinė 48°
Maksimalus kampas	kairė 60° / dešinė 60°
Elektros laidų ilgis	2,5 m
Svoris	26,3 kg

LS1219L Elektrinės pjovimo staklės

ELEKTRINIS

305
mm



DXT BRAKE

Nominali įtampa	~ 220V
Maksimali galia	1800 W
Greitis be apkrovos	3200 aps/min
Ašmenų skersmuo	305 mm
Veleno skersmuo	30 mm
Maksimali prapjova	3,2 mm
Maksimalus nuožulnumas	kairė 48° / dešinė 48°
Maksimalus kampas	kairė 60° / dešinė 60°
Elektros laidų ilgis	2,5 m
Svoris	29,5 kg

2704N Elektrinis stalinis pjūklas

ELEKTRINIS

260
mm



REKOMENDUOJAME ISIGYTI
Pjūklo stovas 194093-8



Nominali įtampa	220V
Maksimali galia	1650 W
Greitis be apkrovos	5200 aps/min
Ašmenų skersmuo	260 mm
Ašmenų storis	1,9 mm
Atraminio peilio storis	2 mm
Veleno skersmuo	30 mm
Nuožulnumo diapazonas	-0,5 - 50°
Pjovimo geba 0°	93 mm
Pjovimo geba 45°	64 mm
Elektros laido ilgis	2,5 m
Svoris	35,2 - 37 kg



PJOVIMO AŠMENYS PJOVIMO STAKLĖMS IR STALINIAM PJŪKLUI



AŠMENYS	PASKIRTIS	IŠORINIS SKERSMUO	DANTŲ SKAICIUS	PRAPJOVA	AŠMENŲ STORIS	KIEURYMĖS SKERSMUO	DANTIES KAMPAS	MAKS. APSUKOS	DANTIES FORMA	PRODUKTO KODAS
	medienai	216 mm	60	2 mm	1,5 mm	30 mm	10°	7 070 aps/min	ATBR	E-08888
	medienai	260 mm	60	2,15 mm	1,65 mm	30 mm	10°	5 870 aps/min	ATAFR	B-67234
	medienai	305 mm	80	2,15 mm	1,65 mm	30 mm	10°	5 000 aps/min	ATAFR	B-67262
	medienai	305 mm	80	2,15 mm	1,65 mm	30 mm	10°	5 000 aps/min	ATAFR	B-67256
	medienai	305 mm	100	2,15 mm	1,65 mm	30 mm	10°	5 000 aps/min	ATAFR	B-67278

Akumuliatorinis įgilinamasis diskinis pjūklas SP001G



**GALIMA
PJAUTI
VOS 18 mm
ATSTUMU
NUO SIENOS.**



AKUMULIATORINIS
XGT 40Vmax



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1650 W
Greitis be apkrovos	2500-4900 aps/min
Ašmenų skersmuo	165 mm
Veleno skersmuo	20 / 30 mm
Ašmenų storis	1-1,7 mm
Pjovimo geba 0°	56 mm
Pjovimo geba 45°	40 mm
Pjovimo geba 48°	38 mm
Svoris su akumuliatoriumis	4,4-5,6 kg



165 mm



Akumuliatorinis įgilinamasis diskinis pjūklas DSP600



**Naudojant su
pjovimo
liniuote,
svirtelė
apsaugo pjūklą
nuo pavirtimo į
šoną.**



AKUMULIATORINIS
LXT 18V+18V=36V

Nominali įtampa	LXT 18V+18V=36V
Maksimali galia	1200 W
Greitis be apkrovos	2500-6300 aps/min
Ašmenų skersmuo	165 mm
Veleno skersmuo	20 / 30 mm
Ašmenų storis	1 mm
Pjovimo geba 0°	56 mm
Pjovimo geba 45°	40 mm
Pjovimo geba 48°	38 mm
Svoris su akumuliatoriumis	4,4-5,1 kg



165 mm



Akumuliatorinis įgilinamasis diskinis pjūklas DSP601



**AWS sistema
automatiškai
įjungia dulkių
siurbį,
naudojant
Bluetooth
ryšį.**



AKUMULIATORINIS
LXT 18V+18V=36V


Nominali įtampa	LXT 18V+18V=36V
Maksimali galia	1200 W
Greitis be apkrovos	2500-6300 aps/min
Ašmenų skersmuo	165 mm
Veleno skersmuo	20 / 30 mm
Ašmenų storis	1 mm
Pjovimo geba 0°	56 mm
Pjovimo geba 45°	40 mm
Pjovimo geba 48°	38 mm
Svoris su akumuliatoriumis	4,4-5,1 kg



165 mm



DMC300 Akumuliatorinis diskinis pjaustytuvas



Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimali galia	390 W
Greitis be apkrovos	20 000 aps/min
Ašmenų skersmuo	76 mm
Veleno skersmuo	10 mm
Ašmenų storis	1 mm
Pjovimo geba su apsauginiu gaubtu	13,5 mm
Pjovimo geba be apsauginio gaubto	16 mm
Svoris su akumuliatoriumi	1,2-1,7 kg

PUIKUS ĮRANKIS SMULKIEMS PJOVIMO DARBAMS



Standartinėje komplektacijoje - apsauginis ašmenų gaubtas



DHS680 Akumuliatorinis diskinis pjūklas



Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimali galia	680 W
Greitis be apkrovos	5000 aps/min
Ašmenų skersmuo	165 mm
Veleno skersmuo	20 / 30 mm
Pjovimo geba 0°	57 mm
Pjovimo geba 45°	41 mm
Pjovimo geba 50°	37 mm
Svoris su akumuliatoriumi	3-3,3 kg



KOMPAKTIŠKAS IR LENGVAS
SU AUTOMATINE GREIČIO KONTROLE

Akumulatorinis diskinis pjūklas HS014G



Galima pjauti itin arti sienos



125 mm



Nominali įtampa	40Vmax
Maksimali galia	950 W
Greitis be apkrovos	6400 aps/min
Ašmenų skersmuo	125 mm
Veleno skersmuo	20 mm
Pjovimo geba 0°	47 mm
Pjovimo geba 45° dešinėje	30 mm
Pjovimo geba 15° kairėje	20 mm
Svoris su akumuliatoriumis	3,0-3,3 kg

Akumulatorinis diskinis pjūklas HS012G



LENGVAS BET GALINGAS



165 mm



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1300 W
Greitis be apkrovos	5200 aps/min
Ašmenų skersmuo	165 mm
Veleno skersmuo	25 / 30 mm
Ašmenų storis	1-1,7 mm
Nuožulnumo diapazonas	0°-50°
Pjovimo geba 0°	57 mm
Pjovimo geba 45°	41 mm
Svoris su akumuliatoriumis	3,2-4,4 kg

HS004G Akumuliatorinis diskinis pjūklas

AKUMULIATORINIS
XGT 40V_{max}




185-190
mm

BL **AWS** **ADT** **AFT** **XPT** **(BRAKE)**

Nominali įtampa	XGT 40V_{max}
Maksimali galia	1300 W
Greitis be apkrovos	6000 aps/min
Ašmenų skersmuo	185-190 mm
Veleno skersmuo	20 / 30 mm
Ašmenų storis	1,0 mm
Pjovimo geba 0°	60-62,5 mm
Pjovimo geba 45°	43-44,5 mm
Pjovimo geba 48°	41-42 mm
Svoris su akumuliatoriumis	4,4-4,7 mm

**GALINGAS, LENGVAS
IR PATOGIAI VALDOMAS**

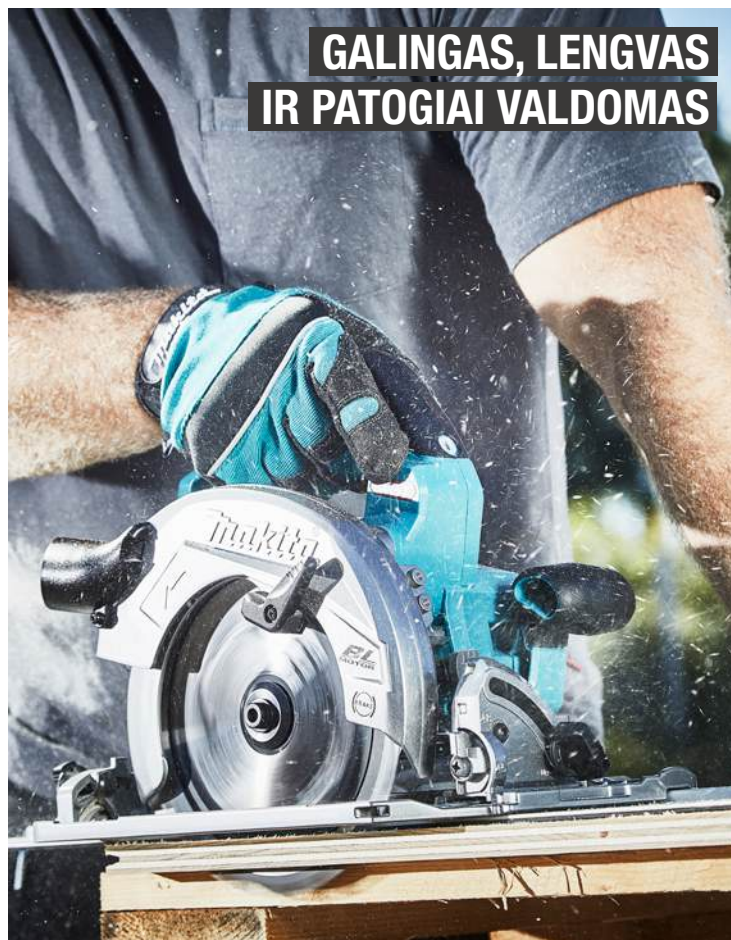

HS009G Akumuliatorinis diskinis pjūklas

AKUMULIATORINIS
XGT 40V_{max}



235
mm

BL **AWS** **XPT** **(BRAKE)**

Nominali įtampa	XGT 40V_{max}
Maksimali galia	1600 W
Greitis be apkrovos	4000 aps/min
Ašmenų skersmuo	235 mm
Veleno skersmuo	25 / 30 mm
Ašmenų storis	1,45-1,8 mm
Pjovimo geba 0°	85 mm
Pjovimo geba 45°	61 mm
Pjovimo geba 60°	51 mm
Svoris su akumuliatoriumis	5,1 - 5,7 kg

**PRIE PJOVIMO LINIUOTĖS
FIKSUOJAMAS BE ADAPTERIO**



Akumulatorinis diskinis pjūklas HS011G



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1600 W
Greitis be apkrovos	3500 aps/min
Ašmenų skersmuo	255-270 mm
Veleno skersmuo	25,4 / 30 mm
Ašmenų storis	1,25-1,8 mm
Pjovimo geba 0°	94-101 mm
Pjovimo geba 45°	65-71 mm
Pjovimo geba 60°	45-51 mm
Svoris su akumulatoriais	5,5-6,7 kg

**PRIE PJOVIMO LINIUOTĖS
FIKSUOJAMAS BE ADAPTERIO**

Akumulatorinis diskinis pjūklas HS013G


Komplektuojamas
su apsauginiu stovu



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1500 W
Greitis be apkrovos	2100 aps/min
Ašmenų skersmuo	415 mm
Veleno skersmuo	25,4 / 30 mm
Ašmenų storis	1,8-2 mm
Nuožulnumo diapazonas	0°-45°
Pjovimo geba 0°	160 mm
Pjovimo geba 45°	109 mm
Svoris su akumulatoriais	11-12 kg

**VIENAS DIDŽIAUSIŲ
DISKINIŲ PJŪKLŲ PASAULYJE**

RS001G Akumuliatorinis diskinis pjūklas




**LENGVA
KONSTRUKCIJA.
MAGNIO LYDINIO
DETALĖS.**

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1400 W
Greitis be apkrovos	6400 aps/min
Ašmenų skersmuo	185 mm
Veleno skersmuo	30 mm
Pjovimo geba 0°	65 mm
Pjovimo geba 45°	45 mm
Pjovimo geba 53°	38 mm
Svoris su akumuliatoriumi	5,3-5,6 kg



RS002G Akumuliatorinis diskinis pjūklas



**PJOVIMO GEBA
0° KAMPU
95 mm**

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1700 W
Greitis be apkrovos	4000 aps/min
Ašmenų skersmuo	260 mm
Veleno skersmuo	25 / 30 mm
Pjovimo geba 0°	95 mm
Pjovimo geba 45°	70 mm
Pjovimo geba 56°	54,5 mm
Svoris su akumuliatoriumi	5,7-6,3 kg



DRS780 Akumuliatorinis diskinis pjūklas



Diržo tvirtinimo ašelė



Nominali įtampa	LXT 18V+18V=36V
Maksimali galia	1700 W
Greitis be apkrovos	5100 aps/min
Ašmenų skersmuo	185 mm
Veleno skersmuo	20 / 30 mm
Pjovimo geba 0°	65 mm
Pjovimo geba 45°	45 mm
Pjovimo geba 53°	38 mm
Svoris su akumuliatoriais	5-5,6 kg



CS004G Akumuliatorinis diskinis metalo pjūklas

AKUMULIATORINIS
XGT 40V^{Li-ion} max



150
mm

BL MOTOR AFT XPT (BRAKE)

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia (su BL4040F)	1500 W
Ašmenų skersmuo	150 mm
Veleno skersmuo	20 mm
Ašmenų storis	0,95 mm
Pjovimo geba 0°	56 mm
Greitis be apkrovos	4200 aps/min
Svoris su akumuliatoriumi	3,0-3,3 kg

CS002G Akumuliatorinis diskinis metalo pjūklas

AKUMULIATORINIS
XGT 40V^{Li-ion} max



216
mm

BL MOTOR XPT (BRAKE)

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1300 W
Ašmenų skersmuo	185 mm
Veleno skersmuo	30 mm
Ašmenų storis	1,00-1,80 mm
Pjovimo geba 0°	67 mm
Greitis be apkrovos	3500 aps/min
Svoris su akumuliatoriumi	4,2-5,4 kg

DCS552 Akumuliatorinis diskinis metalo pjūklas

AKUMULIATORINIS
LXT 18V^{LITHIUM-ION}



136
mm

(BRAKE)

Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimali galia	370 W
Ašmenų skersmuo	136 mm
Veleno skersmuo	20 mm
Ašmenų storis	0,95 mm
Pjovimo geba 0°	50,5 mm
Greitis be apkrovos	3600 aps/min
Svoris su akumuliatoriumi	2,4-2,7 kg

DCS553 Akumuliatorinis diskinis metalo pjūklas

AKUMULIATORINIS
LXT 18V^{LITHIUM-ION}



150
mm


BL MOTOR ADT XPT (BRAKE)

Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimali galia	600 W
Ašmenų skersmuo	150 mm
Veleno skersmuo	20 mm
Ašmenų storis	0,95 mm
Pjovimo geba 0°	57,5 mm
Greitis be apkrovos	4200 aps/min
Svoris su akumuliatoriumi	2,8-3,1 kg


T.C.T. EFFICUT PJOVIMO AŠMENYS




PJŪVIŲ KIEKIS VIENU AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMU

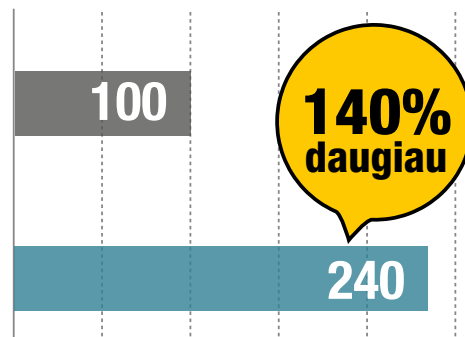

Bandymų rezultatai tiesiogiai priklauso nuo medienos kietumo ir kitų veiksnių.



T.C.T. AŠMENŲ DANTŲ FORMA




Pakaitomis įstrižai užgalšti dantys. Skirti medienai ir aliuminiui.



Pakaitomis įstrižai užgalšti dantys (ATB) su papildomais tiesiais dantimis. Lengvam ir tiesiam medienos pjovimui.




Pakaitomis įstrižai užgalšti dantys (ATB) su didesniu viršutinės briaunos galandimo kampu. Skirti medienai.




Pakaitomis įstrižai užgalšti dantų viršutiniai ir priekiniai paviršiai. Švariam ir tiksliam medienos pluošto pjovimui.




ATAF dantys su papildomais tiesiais dantimis. Lengvam ir tiesiam medienos pjovimui. MATAFR: modifikuota ATAFR dantų geometrija mažesniame pjovimo pasipriešinimui.




Simetriški V formos dantys. Dantų priekiniai ir viršutiniai paviršiai sudaro simetrišką V-formą, sujungiančią ATB ir FTG dantų savybes. Skirti medienai.




Tiesūs dantys. Užtikrina lengvą ir tiesų pjovimą. Dantų pjovimo briaunos atsparios ištrupėjimui. Skirti medienai pjauti išilgai pluošto ir plonam metalui.







Trapeciniai ir tiesūs dantys, išdėstyti pakaitomis, suskaido drožles į tris dalis, užtikrina lengvą ir tiesų pjovimą bei sumažina dantų pjovimo briaunų ištrupėjimo riziką. Metalui, aliuminiui.



Tiesūs ir nuožulniomis briaunomis dantys, išdėstyti pakaitomis. Mažesnis pasipriešinimas pjovimui nei naudojant tiesius dantis. Dantų briaunos atsparios ištrupėjimui. Metalui.



Dantys su asimetriškais dvigubomis nuožulniomis briaunomis, skirtingai nuo MTCG. Aštrios pjovimo briaunos leidžia dantims lengviau įsirežti į pjaunamą medžiagą. Metalui, aliuminiui.



<div> REKOMENDUOJAMI AŠMENYS DISKINIAMS PJŪKLAMS </div>										
AŠMENYS	PASKIRTIS	IŠORINIS SKERSMUO	DANTŲ SKAIČIUS	PRAPJOVA	AŠMENŲ STORIS	KIEURYMĖS SKERSMUO	DANTIES KAMPAS	MAKS. APSUKOS	DANTIES FORMA	PRODUKTO KODAS
	medienai	125 mm	45	1,4 mm	1,0 mm	20 mm	12 220 aps/min	ATAFR	23°	B-69462
	medienai	125 mm	25	1,35 mm	0,9 mm	20 mm	12 220 aps/min	ATAFR	23°	E-28880
	metalui ir nerūdijančiam plienui	136 mm	45	1,1 mm	0,95 mm	20 mm	4 500 aps/min	SMTCG	0°	B-69272
	metal	150 mm	33	1,1 mm	0,95 mm	20 mm	4 680 aps/min	SMTCG	0°	B-69288
	medienai	165 mm	40	1,5 mm	1 mm	20 mm	9 250 aps/min	ATAFR	15°	E-12223
	medienai, MDF	165 mm	56	1,45 mm	1 mm	20 mm	9 250 aps/min	ATAFR	23°	B-57336
	medienai	165 mm	25	1,4 mm	1 mm	20 mm	9 250 aps/min	ATAFR	23°	B-62985
	medienai	165 mm	24	1,5 mm	1 mm	20 mm	9 250 aps/min	ATAFR	15°	E-12217
	metal	185 mm	45	1,4 mm	1,2 mm	30 mm	5 800 aps/min	SMTCG	0°	E-12859
	medienai	235 mm	24	2,2 mm	1,5 mm	30 mm	5 800 aps/min	ATBR	20°	E-01909
	medienai	260 mm	24	2,15 mm	1,5 mm	30 mm	5 870 aps/min	ATAFR	23°	E-07696
	medienai	270 mm	24	2,15 mm	1,5 mm	30 mm	5 650 aps/min	ATAFR	23°	E-12930
	medienai	270 mm	24	2,15 mm	1,5 mm	30 mm	5 650 aps/min	ATAFR	23°	E-12946
	medienai	415 mm	35	2,3 mm	1,8 mm	30 mm	3 680 aps/min	ATAFR	23°	E-24848
	daugiasluoksnėms plokštėms	415 mm	90	2,6 mm	2,2 mm	30 mm	3 680 aps/min	SMTCG	0°	E-30209

TM001G Akumuliatorinis universalus švytuoklinis įrankis




**GREITAS PJOVIMAS
SU ITIN MAŽA
VIBRACIJA**

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	470 W (su BL4080F)
Judesiai	10000-20000 aps/min
Judesio amplitudė	3,6°
Griebtuvas	STARLOCK MAX
Svoris su akumuliatoriumi	2,1-3,3 kg



DTM52 Akumuliatorinis universalus švytuoklinis įrankis

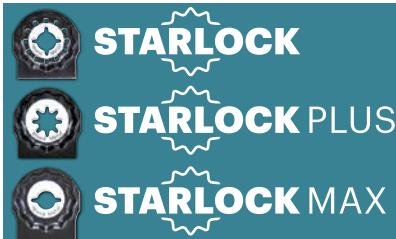

Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimali galia	370 W
Judesiai	10000-20000 aps/min
Judesio amplitudė	3,6°
Griebtuvas	STARLOCK MAX
Galvos aukštis	99 mm
Galvos plotis	77 mm
Svoris su akumuliatoriumi	1,7-2 kg



DTM53 Akumuliatorinis universalus švytuoklinis įrankis



REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI

1916E4-5
Gylio ribotuvas



Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimali galia	390 W
Judesiai	6000-20000 jud/min
Judesio amplitudė	3,2°
Griebtuvas	OIS
Galvos aukštis	108 mm
Galvos plotis	50 mm
Svoris su akumuliatoriumi	1,7-2,6 kg



**12 KAMPŲ NUSTATYMŲ
fiksuoiant kas 30°
nuo 0° iki 360°**

AŠMENYS UNIVERSALIEMS ŠVYTUOKLINIAMS ĮRANKIAMS

AŠMENYS	KATEGORIJA	GRIEBTUVAS	AŠMENŲ PLOTIS	DANTŲ SKAIČIUS	AŠMENŲ MEDŽIAGA	PASTABA	PASKIRTIS	PRODUKTO KODAS
	★★★★★	STARLOCK	24 x 50 mm	18 TPI	HCS	-	medienai	B-64842
	★★★★★	STARLOCK	32 x 50 mm	18 TPI	HCS	lanko forma	medienai	B-64858
	★★★★★	STARLOCK	32 x 50 mm	14 TPI	BiM	lanko forma, japoniško tipo dantys	kietai medienai	B-64870
	★★★★★	STARLOCK	65 x 40 mm	14 TPI	BiM	lanko forma, japoniško tipo dantys	kietai medienai	B-64892
	★★★★★	STARLOCK	10 x 30 mm	20 TPI	BiM	-	medienai ir metalui	B-64917
	★★★★★	STARLOCK	20 x 30 mm	20 TPI	BiM	-	medienai ir metalui	B-64923
	★★★★★	STARLOCK	32 x 50 mm	20 TPI	BiM	lanko forma	medienai ir metalui	B-64814
	★★★★★	STARLOCK	65 x 40 mm	20 TPI	BiM	lanko forma	medienai ir metalui	B-64820
	★★★★★	STARLOCK	85 mm	18 TPI	BiM	-	medienai ir metalui	B-64799
	★★★★★	STARLOCK	20 x 40 mm	23 TPI	TC / HM	-	metalui	B-64945
	★★★★★	STARLOCK	32 x 50 mm	20 TPI	BiM	-	metalui	B-64939
	★★★★★	STARLOCK	45 x 49 mm	23 TPI	TC / HM	-	metalui	B-69755
	★★★★★	STARLOCK	52 x 26 mm	-	HCS	vientisa briauna	įvairioms medžiagoms	B-64989
	★★★★★	STARLOCK	85 mm	18 TPI	BiM-TiN	-	įvairioms medžiagoms	B-64973
	★★★★★	STARLOCK	32 x 40 mm	20 TPI	TC / HM	lanko forma	įvairioms medžiagoms	B-69761
	★★★★★	STARLOCK	93 mm	-	-	trikampis šlifavimo padas šlifavimo popieriui	šlifavimui	B-65115

RP001G Akumuliatorinis frezeris

AKUMULIATORINIS
XGT 40Vmax



BL MOTOR AWS XPT (BRAKE)

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia (su BL4080F)	1900 W
Greitis be apkrovos	8000-25000 aps/min
Cangė	6 / 8 / 12 mm
Pagrindas	150 x 130 mm
Jungikliai	budėjimo režimo + įjungimo gaidukas
Vertikali eiga	60 mm
Ašies fiksavimas	Taip
Svoris su akumuliatoriumi	4-5,2 kg

MAŽAS SVORIS UŽTIKRINA
PUIKŲ MANEVRINGUMĄ



REKOMENDUOJAME
ISIGYTI
194579-2 Adapteris
pjovimo liniuotei



FREZOS

FREZŲ KOMPLEKTAS



KATEGORIJA

★★★★☆

SKERSMUO

8 mm

PASKIRTIS

Universaliame
naudojimui



HM/TC



KIEKIS RINKINYJE

22 vnt

PRODUKTO KODAS

D-74778



8 mm

Gruoveliams
frezuoti



HM/TC



22 vnt

D-74784

Akumuliatorinis frezeris RT001G



Makita Standartinis priedas	REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI		
196613-4 Frezavimo pagrindas	198987-9 Kreipiamasis pagrindas	196922-1 Slenkamasis pagrindas	195563-0 Įgilinamasis pagrindas

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1160 W
Greitis be apkrovos	10000-31000 aps/min
Cangė	6 / 8 mm
Pagrindo medžiaga ir forma	aliumininis frezerio pagrindas
Vertikali eiga su frezerio pagrindu	0-40 mm
Vertikali eiga su įgilinamuoju pagrindu	0-35 mm
Ašies fiksavimas	Taip
Svoris su akumuliatoriumi	2,2-2,5 kg

Akumuliatorinis frezeris DRT52

Makita Standartinis priedas

194267-1
Skaidrus pagrindas su gylio reguliavimu



Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimali galia	580 W
Greitis be apkrovos	30 000 aps/min
Cangė	6 mm
Pagrindo medžiaga	resin
Pagrindo forma	kvadratas (82x90 mm)
Vertikali eiga	0-42 mm
Ašies fiksavimas	Ne
Svoris su akumuliatoriumi	1,3-1,6 kg

DC0180 Akumuliatorinis frezeris gipso kartonui



Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimali galia	590 W
Greitis be apkrovos	30000 aps/min
Cangė	3,18mm, 6,35 mm arba 1/8, 1/4"
Gylio reguliavimas	Taip, be raktų
Jungiklis	Slankusis
Darbinis LED šviesos diodas	Nėra
Svoris su akumuliatoriumi	1,5-1,8 kg

ANGŲ PJOVIMUI GIPSO KARTONO PLOKŠTĖSE



Komplektuojamas su dulkių surinkimo gaubtu



DC0181 Akumuliatorinis frezeris gipso kartonui



Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimali galia	600 W
Greitis be apkrovos	32000 aps/min
Cangė	3mm, 6mm arba 1/8, 1/4"
Gylio reguliavimas	Taip, be raktų
Jungiklis	Slankusis
Darbinis LED šviesos diodas	Taip, dvigubas
Svoris su akumuliatoriumi	1,4-1,7 kg



Dvigubas LED diodas su pošvyčio funkcija



Akumuliatorinis frezeris gipso kartonui DSD180

TINKA TIESIAM PJOVIMUI VIRŠ GALVOS



V formos išpjova,
leidžia lengvai sekti
pjovimo liniją



Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimali galia	310 W
Judesiai	0-6000 jud/min
Geba (gipso kartonas)	30 mm
Geba (mediena)	15 mm
Gylio reguliavimas	Yra
Darbinis LED šviesos diodas	Yra
Svoris su akumuliatoriumi	1,7-2,0 kg



REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

PRIEDAS	APRAŠYMAS	PRODUKTO KODAS	TINKA MODELIIUI
	Kreipiamoji freza gipso kartonui Skersmuo: 3,18 mm 1 vnt	191G69-8	DC0180 DC0181
	Kreipiamoji freza gipso kartonui Skersmuo: 3,18 mm 5 vnt	191G68-0	DC0180 DC0181
	Kreipiamoji freza gipso kartonui Skersmuo: 6,35 mm 1 vnt	193447-6	DC0180 DC0181
	Pjūklelis gipso kartonui, 2 vnt Ilgis: 55 mm, plotis: 18 mm darbinis ilgis: 30 mm, storis: 0,55 mm dantų skaičius: 12 TPI, medžiaga: HCS	B-49703	DSD180
	Pjūklelis medienai, 2 vnt Ilgis: 55 mm, plotis: 18 mm darbinis ilgis: 15 mm, storis: 0,55 mm dantų skaičius: 9 TPI, medžiaga: HCS	B-49719	DSD180

DJS800 Akumuliatorinės žirklos fibrocementinėms plokštėms



Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimali galia	400 W
Judesiai	0-3000 jud/min
Kirpimo geba	13 mm
Pirpimo galvos reguliavimas	360°, 12 pozicijų
Svoris su akumuliatoriumi	2,1-2,5 kg

360° kirpimo galvos kampo reguliavimas



DJN161 Akumuliatorinės skardos žirklys




Nominali įtampa	LXT 18V
Kirpimo geba: plienas iki 400 N/mm ²	1,6 mm
Kirpimo geba: plienas iki 600 N/mm ²	1,2 mm
Kirpimo geba: aliuminis iki 200 N/mm ²	2,5 mm
Minimalus kirpimo spindulys	45mm (išorinis kraštas)/50mm (vidinis kraštas)
Antgalio laikiklio padėties reguliavimas	360°
Judesiai	1900 jud/min
Svoris su akumuliatoriumi	1,9-2,3 kg

DIDELĖ KIRPIMO GEBA



Drožlės nukreipiamos žemyn, po pjaunama medžiaga



Akumulatorinis sriegto strypo karpytuvas DSC102



Ašmenys, pilnai atsivėrę, sustoja automatiškai, net jei jungiklis nuspauštas



Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimali galia	280 W
Kirpimo geba (mikštas plienas iki 400N/mm ²)	W3/8, M10, M8, M6
Kirpimo geba (nerūdijantis plienas iki 600N/mm ²)	W3/8, M8, M6
Mažiausias kirpimo ilgis	20 mm
Sriegto stypo kreiptuvo reguliavimas	Yra
Darbinis LED šviesos diodas	Yra
Svoris su akumuliatoriumi	2,8-3,2 kg

Akumulatorinis sandarinimo pistoletas DCG180



REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

196352-6
600 ml laikiklis-B
kasetėms, minkštomis
pakuotėms ir
nepakuotam
sandarikliui



197195-9
800 ml laikiklis-C
kasetėms
ir minkštomis
sandariklio
pakuotėms



Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimali tiekimo jėga	5000 N
Vertikali eiga	214 / 350 mm
Vidinis skersmuo	51 mm
Greitis be apkrovos	0-28 mm/sek
Laikiklių dydžiai	300 / 600 / 800 mL
Kasetės laikiklio pasukimo kampas	360°
Svoris su akumuliatoriumi	2,1-3 kg


JR002G Akumuliatorinis tiesinis pjūklas

AKUMULIATORINIS
XGT 40Vmax



BL MOTOR **AVT** **XPT** **(BRAKE)**

Orbitinis mechanizmas greitam medienos pjovimui

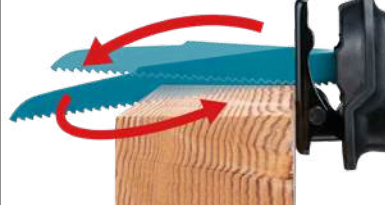

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1100 W
Pjūklelio eiga	32 mm
Judėsiai	0-3000 jud/min
Greičio režimai	2
Orbitinis pjovimas	Yra
Medienos pjovimo geba	255 mm
Plieno vamzdžių pjovimo geba	130 mm
Svoris su akumuliatoriumi	4,6-5,8 kg




DJR187 Akumuliatorinis tiesinis pjūklas

AKUMULIATORINIS
LXT 18V LITHIUM-ION



BL MOTOR **XPT** **(BRAKE)**

Vertikalus sverto mechanizmas sumažina pjūklelio deformaciją ir įrankio vibraciją

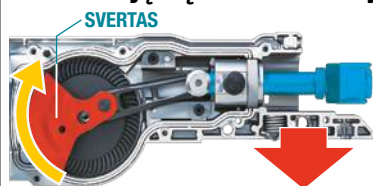

Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimali galia	670 W
Pjūklelio eiga	32 mm
Judėsiai	0-3000 jud/min
Greičio režimai	2
Orbitinis pjovimas	Nėra
Medienos pjovimo geba	255 mm
Plieno vamzdžių pjovimo geba	130 mm
Svoris su akumuliatoriumi	3,4-3,7 kg



DJR189 Akumuliatorinis tiesinis pjūklas

AKUMULIATORINIS
LXT 18V LITHIUM-ION



BL MOTOR **XPT** **(BRAKE)**

Greitas pjūklelių keitimas be papildomų raktų



Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimali galia	450 W
Pjūklelio eiga	22 mm
Judėsiai	0-3100 jud/min
Greičio režimai	1
Orbitinis pjovimas	Ne
Medienos pjovimo geba	255 mm
Plieno vamzdžių pjovimo geba	130 mm
Svoris su akumuliatoriumi	2,2-2,5 mm



PJŪKLELIS	KATEGORIJA	PASKIRTIS	PJOVIMO TIPAS	DANTŲ TIPAS	DANTŲ SKAIČIUS	BENDRAS ILGIS	DARBINIS ILGIS	STORIS	PJŪKLELIO MEDŽIAGA	PRODUKTO KODAS
	★★★★☆	metalui	standartiniam pjovimui	frezuoti, palenkti pakaitomis į šonus	18 TPI	152 mm	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	B-05169
	★★★★☆	universalus	greitam pjovimui	frezuoti, palenkti pakaitomis į šonus	6-11 TPI	152 mm	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	B-05044
	★★★★☆	medienai	standartiniam pjovimui	frezuoti, palenkti pakaitomis į šonus	6 TPI	152 mm	130 mm	1,25 mm	HCS	B-16798
	★★★★☆	metalui, plastikui	greitam pjovimui	frezuoti, palenkti pakaitomis į šonus	7-18 TPI	152 mm	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	B-05038-2
	★★★★☆	medienai	greitam pjovimui	frezuoti, palenkti pakaitomis į šonus	6-10 TPI	203 mm	180 mm	1,0 mm	HCS	B-05153
	★★★★☆	metalui	standartiniam pjovimui	frezuoti, palenkti pakaitomis į šonus	18 TPI	225 mm	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	B-16782-2
	★★★★☆	medienai, medžio drožlių plokštės, medienai su vinimis, metalui, plastikui, stiklo pluoštu sustiprintam plastikui (FRP).	intensyviajam pjovimui	frezuoti, palenkti bangomis	6-8 TPI	228 mm	205 mm	1,25 mm	TC/HM	B-49840
	★★★★☆	metalui, ketui, nerūdijančiam plienui	-	-	8 TPI	228 mm	205 mm	1,25 mm	TC/HM	B-55588
	★★★★☆	medienai	standartiniam pjovimui	frezuoti, palenkti pakaitomis į šonus	6 TPI	305 mm	280 mm	1,25 mm	HCS	B-16829
	★★★★☆	medienai, medžio drožlių plokštės, medienai su vinimis, metalui, plastikui, stiklo pluoštu sustiprintam plastikui (FRP).	intensyviajam pjovimui	frezuoti, palenkti bangomis	6-8 TPI	305 mm	280 mm	1,25 mm	TC/HM	B-49856
	★★★★☆	šviežiai nupjautai medienai, sausai medienai	standartiniam pjovimui	šlifuoti, palenkti pakaitomis į šonus	5 TPI	305 mm	280 mm	1,5 mm	HCS	B-16863
	★★★★☆	akytajam betonui, minkštomis plytomis	-	-	2 TPI	455 mm	420 mm	1,5 mm	TC/MH	B-10403

Frezuoti, palenkti pakaitomis į šonus



Frezuoti, palenkti bangomis



Šlifuoti, palenkti pakaitomis į šonus



Šlifuoti, su kūgiškai nušlifuoti šonais



DANTŲ APDIRBIMO BŪDAI


Frezuoti dantys



- Ekonomiškas apdirbimo būdas
- Skirti standartiniam pjovimui
- Minkštomis ir kietoms medžiagoms
- Ilgas tarnavimo laikas



Šlifuoti dantys

- Brangesnis apdirbimo būdas
- Ypač aštrūs dantys!
- Tiksliam ir švariame pjovimui
- Minkštomis ir vidutinio kietumo medžiagoms



 PJŪKLELIAI SIAURAPJŪKLIAMS										
PJŪKLELIS	KATEGORIJA	PASKIRTIS	PJOVIMO TIPAS	DANTŲ TIPAS	DANTŲ SKAIČIUS	BENDRAS ILGIS	DARBINIS ILGIS	STORIS	PJŪKLELIO MEDŽIAGA	PRODUKTO KODAS
	★★★★☆	metalui, nerūdijančiam plienui, plastikui, aliuminiui	standartiniam pjovimui	frezuoti, palenkti bangomis	24 TPI	76 mm	52 mm	0,9 mm	HSS	A-85737
	★★★★☆	metalui, nerūdijančiam plienui, plastikui, aliuminiui	standartiniam ir figūriniam pjovimui	frezuoti, palenkti bangomis	24 TPI	76 mm	52 mm	0,9 mm	HSS	A-85787
	★★★★☆	medienai, plastikui	standartiniam pjovimui	frezuoti, palenkti bangomis	12 TPI	76 mm	50 mm	1,05 mm	HCS	A-85678
	★★★★☆	medienai, plastikui	standartiniam ir figūriniam pjovimui	frezuoti, palenkti pakaitomis į šonus	14 TPI	77 mm	44 mm	1,05 mm	HCS	A-85709
	★★★★☆	laminatui, plastikui	švariame pjovime	šlifuoti, su kūgiškai nušlifuotais šonais	15 TPI	82 mm	59 mm	1,25 mm	Bi-Metal	B-10970
	★★★★☆	medienai, plastikui	švariame pjovime	šlifuoti, su kūgiškai nušlifuotais šonais	12 TPI	90 mm	63 mm	1,25 mm	HCS	A-85715
	★★★★☆	medienai, plastikui	greitam ir švariame pjovime	šlifuoti, su kūgiškai nušlifuotais šonais	8-11 TPI	100 mm	73 mm	1,25 mm	HCS	B-06460
	★★★★☆	medienai, plastikui	greitam ir švariame pjovime	šlifuoti, su kūgiškai nušlifuotais šonais	9 TPI	100 mm	73 mm	1,25 mm	HCS	A-85634
	★★★★☆	medienai, plastikui	greitam ir švariame pjovime	šlifuoti, su kūgiškai nušlifuotais šonais	9 TPI	105 mm	76 mm	1,25 mm	HCS	A-85628
	★★★★☆	medienai, plastikui	greitam ir švariame pjovime	šlifuoti, su kūgiškai nušlifuotais šonais	6 TPI	105 mm	74 mm	1,25 mm	HCS	A-85640
	★★★★☆	medienai	švariame pjovime	frezuoti, palenkti pakaitomis į šonus	9 TPI	105 mm	70 mm	1,25 mm	HCS	A-85793
	★★★★☆	medienai, plastikui	standartiniam pjovimui	frezuoti, palenkti pakaitomis į šonus	9 TPI	105 mm	70 mm	1,25 mm	HCS	A-85656
	★★★★☆	medienai, plastikui	greitam pjovimui	šlifuoti, palenkti pakaitomis į šonus	6 TPI	105 mm	75 mm	1,25 mm	HCS	A-85684
	★★★★☆	medienai, plastikui	greitam, figūriniame pjovime	šlifuoti, palenkti pakaitomis į šonus	6 TPI	105 mm	71 mm	1,25 mm	HCS	A-85690
	★★★★☆	medienai, plastikui	greitam pjovimui	šlifuoti, palenkti pakaitomis į šonus	6 TPI	132 mm	101 mm	1,25 mm	HCS	A-86309

Akumuliatorinis siaurapjūklis JV001G



Apšvietimo reguliavimo funkcija leidžia patogiai pjauti su apverstu siaurapjūkliu.



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	700 W
Pjūklelio eiga	26 mm
Judesiai	800-3500 jud/min
Pjovimo kampo diapazonas	0°-45°
Švytuoklinis pjovimas	3 režimai
Tiesiaiegis pjovimas	1 režimas
Medienos pjovimo geba	135 mm
Minkšto plieno pjovimo geba	10 mm
Aliuminio pjovimo geba	20 mm
Svoris su akumuliatoriumi	2,6-2,9 kg



Akumuliatorinis siaurapjūklis JV002G



Komplektuojamas su dulkių nusiurbimo antgaliu.

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	800 W
Pjūklelio eiga	26 mm
Judesiai	0-3500 jud/min
Pjovimo kampo diapazonas	0°-45°
Švytuoklinis pjovimas	3 režimai
Tiesiaiegis pjovimas	1 režimas
Medienos pjovimo geba	135 mm
Minkšto plieno pjovimo geba	10 mm
Aliuminio pjovimo geba	20 mm
Svoris su akumuliatoriumi	2,7-3,0 kg



Akumuliatorinis siaurapjūklis DJV181



Pjūklelių tvirtinimas be raktų.



Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimali galia	390 W
Pjūklelio eiga	26 mm
Judesiai	800-3500 jud/min
Pjovimo kampo diapazonas	0°-45°
Švytuoklinis pjovimas	3 režimai
Tiesiaiegis pjovimas	1 režimas
Medienos pjovimo geba	135 mm
Minkšto plieno pjovimo geba	10 mm
Aliuminio pjovimo geba	20 mm
Svoris su akumuliatoriumi	2,2-2,5 kg



DJV182 Akumuliatorinis siaurapjūklis




Apsauginis mygtukas nuo atsitiktinio įjungimo.



Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimali galia	390 W
Pjūklelio eiga	26 mm
Judesiai	0-3500 jud/min
Pjovimo kampo diapazonas	0°-45°
Švytuoklinis pjovimas	3 režimai
Tiesiaiegis pjovimas	1 režimas
Medienos pjovimo geba	135 mm
Minkšto plieno pjovimo geba	10 mm
Aliuminio pjovimo geba	20 mm
Svoris su akumuliatoriumi	2,4-2,6 kg



DJV184 Akumuliatorinis siaurapjūklis



Pjovimo kampo diapazonas

Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimali galia	400 W
Pjūklelio eiga	23 mm
Judesiai	0-3000 jud/min
Pjovimo kampo diapazonas	0°-45°
Švytuoklinis pjovimas	3 režimai
Tiesiaiegis pjovimas	1 režimas
Medienos pjovimo geba	135 mm
Minkšto plieno pjovimo geba	10 mm
Aliuminio pjovimo geba	20 mm
Svoris su akumuliatoriumi	2,1-2,4 kg



DJV185 Akumuliatorinis siaurapjūklis



PJŪVIMO REŽIMAI
3 švytuokliniai
1 tiesiaiegis



Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimali galia	400 W
Pjūklelio eiga	23 mm
Judesiai	800-3000 jud/min
Pjovimo kampo diapazonas	0°-45°
Švytuoklinis pjovimas	3 režimai
Tiesiaiegis pjovimas	1 režimas
Medienos pjovimo geba	135 mm
Minkšto plieno pjovimo geba	10 mm
Aliuminio pjovimo geba	20 mm
Svoris su akumuliatoriumi	2,0-2,3 kg



Akumuliatorinis grandininis pjūklas UC025G



MAKS. GRANDINĖS GREITIS
25,5 m/s

Jungiklis su apsauginiu gaiduku



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1600 W
Pjovimo juosta	350 mm
Grandinės greitis	0-25,5 m/s
Grandinės tipas	80 TXL
Grandinės žingsnis	0,325"
Grandinės storis	1,1 mm
Svoris su akumuliatoriumi	5,0-5,4 kg

AKUMULIATORINIS
XGT 40Vmax



Akumuliatorinis grandininis pjūklas UC003G



MAKS. GRANDINĖS GREITIS
24,8 m/s

Įleisti dangtelio varžtai,
kad nepasimestų



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1400 W
Pjovimo juosta	300 mm
Grandinės greitis	0-24,8 m/s
Grandinės tipas	90 PX, 91 PX
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės storis	1,1 / 1,3 mm
Svoris su akumuliatoriumi	3,9 - 4,5 kg

AKUMULIATORINIS
XGT 40Vmax



Akumuliatorinis grandininis pjūklas DUC254



MAKS. GRANDINĖS GREITIS
24 m/s


Padidintos galios režimas
lengvam storų ir kietų šakų
pjovimui



Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimali galia	570 W
Pjovimo juosta	250 mm
Grandinės greitis	0-24 m/s
Grandinės tipas	90 PX
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės storis	1,1 mm
Svoris su akumuliatoriumi	2,8-3,3 kg

AKUMULIATORINIS
LXT 18V LITHIUM-ION




 PJOVIMO IR ŠLIFAVIMO DISKAI KAMPINIAMS ŠIFUOKLIAMS									
DISKAS	TIPAS	KATEGORIJA	PASKIRTIS	IŠORINIS SKERSMUO	STORIS ARBA PJOVIMO SEGMENTO AUKŠTIS	KIAURYMĖS SKERSMUO	GRŪDĖTUMAS	KIEKIS PAKUOTĖJE	PRODUKTO KODAS
	Plonas, tiesus pjovimo diskas	specialized	įvairioms medžiagoms	125 mm	storis: 1,2 mm	22,23 mm	C46T	1 vnt	E-10724
	Deimantinis diskas COMET	★★★★☆	keramikai, porcelianui	125 mm	storis: 1,6 mm segmento aukštis: 5 mm	22,23 mm	deimantinis	1 vnt	B-13091
	Segmentinis deimantinis diskas betonui, sausam pjovimui	★★☆☆☆	betonui	125 mm	storis: 2,2 mm segmento aukštis: 7,5 mm	22,23 mm	deimantinis	1 vnt	D-41595
	Deimantinis šlifavimo diskas su dviguba segmentų eile	★☆☆☆☆	betonui	125 mm	storis: 5 mm	22,23 mm	deimantinis	1 vnt	D-80606
	Deimantinis diskas COMET RAPID	★★★★☆	betonui, plytoms, gelžbetoniui, kalkakmeniui	125 mm	storis: 2,2 mm segmento aukštis: 10 mm	22,23 mm	deimantinis	1 vnt	B-12778
	Ilgamžis abrazyvinio valymo diskas su nailoniniu pagrindu	★★★★☆	metalui, nerūdijančiam plienui, spalvotiesiems metalams	125 mm	-	22,23 mm	nailoninis	1 vnt	B-36267
	Kūginis žiedlapinis šlifavimo diskas su cirkonio korundo abrazyvu ir stiklo pluošto pagrindu	★★☆☆☆	metalui, nerūdijančiam plienui, spalvotiesiems metalams	125 mm	-	22,23 mm	Z36	1 vnt	D-27470
	Kūginis žiedlapinis šlifavimo diskas su cirkonio korundo abrazyvu ir stiklo pluošto pagrindu	★★☆☆☆	metalui, nerūdijančiam plienui, spalvotiesiems metalams	125 mm	-	22,23 mm	Z40	1 vnt	D-27486
	Kūginis žiedlapinis šlifavimo diskas su cirkonio korundo abrazyvu ir stiklo pluošto pagrindu	★★☆☆☆	metalui, nerūdijančiam plienui, spalvotiesiems metalams	125 mm	-	22,23 mm	Z60	1 vnt	D-27492
	Kūginis žiedlapinis šlifavimo diskas su cirkonio korundo abrazyvu ir stiklo pluošto pagrindu	★★☆☆☆	metalui, nerūdijančiam plienui, spalvotiesiems metalams	125 mm	-	22,23 mm	Z80	1 vnt	D-27501
	Kūginis žiedlapinis šlifavimo diskas su cirkonio korundo abrazyvu ir stiklo pluošto pagrindu	★★☆☆☆	metalui, nerūdijančiam plienui, spalvotiesiems metalams	125 mm	-	22,23 mm	Z120	1 vnt	D-27517
	Ilgabtas šlifavimo diskas nerūdijančiam plienui	★★★★☆	metalui, nerūdijančiam plienui	125 mm	6,0 mm	22,23 mm	WA36N	1 vnt	A-80656
	Plonas, tiesus pjovimo diskas nerūdijančiam plienui su X-LOCK tvirtinimo sistema	★★☆☆☆	metalui, nerūdijančiam plienui	125 mm	1,2 mm	22,23 mm X-LOCK	A-60T	1 vnt	E-00418
	Plonas, tiesus pjovimo diskas nerūdijančiam plienui	★☆☆☆☆	metalui, nerūdijančiam plienui	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	WA46R	1 vnt	D-75530
	Ypač plonas, tiesus pjovimo diskas nerūdijančiam plienui	★★★★☆	metalui, nerūdijančiam plienui	125 mm	0,8 mm	22,23 mm	Z60V	1 vnt	E-22953
	Plonas, tiesus pjovimo diskas nerūdijančiam plienui	★☆☆☆☆	metalui, nerūdijančiam plienui	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA46R	1 vnt	D-75568

Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis GA023G



Apsauginis gaubtas reguliuojamas be raktų, naudojant slankiąją svirtelę

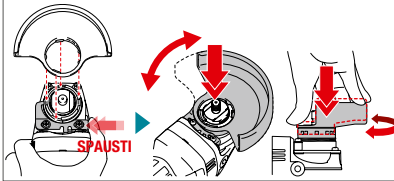

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1100 W
Ašmenų skersmuo	125 mm
Maks. šlifavimo disko storis	7,2 mm
Veleno skersmuo	22,23 mm
Greitis be apkrovos	3000-8500 aps/min
Jungiklis	Slankusis
Svoris su akumuliatoriumi	3,0-5,3 kg




Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis DGA511




Automatinė greičio reguliavimo funkcija, priklausomai nuo apkrovos, automatiškai perjungia įrankį į didelio sukimo momento režimą.

Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimali galia	660 W
Ašmenų skersmuo	125 mm
Maks. šlifavimo disko storis	6,4 mm
Veleno skersmuo	22,23 mm
Greitis be apkrovos	3000-8500 aps/min
Jungiklis	Slankusis
Svoris su akumuliatoriumi	2,3-3 kg

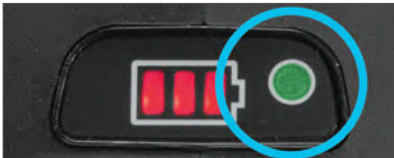

Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis GA038G

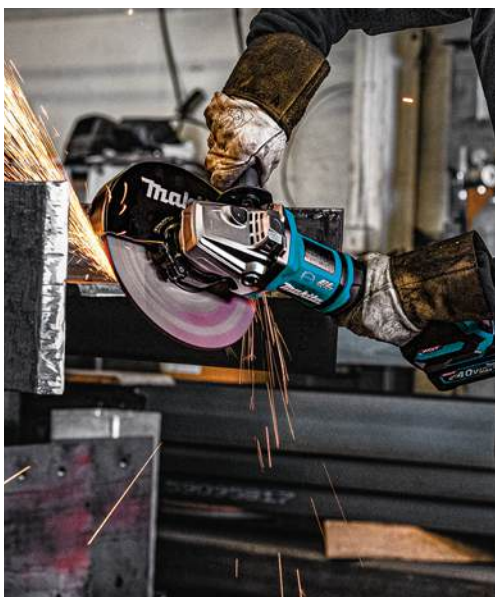

Svirties tipo jungiklis su apsauginiu gaiduku



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1700 W
Ašmenų skersmuo	230 mm
Maks. šlifavimo disko storis	6,5 mm
Veleno skersmuo	22,23 mm
Greitis be apkrovos	6600 aps/min
Jungiklis	svirtis su gaiduku
Svoris su akumuliatoriumi	4,6-7,4 kg



KP001G Akumuliatorinis oblius



Galima pasirinkti drožlių išmetimo kryptį: kairė/dešinė



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1100 W
Greitis be apkrovos	15000 aps/min
Obliavimo plotis	82 mm
Ašmenų kiekis	2
Obliavimo gylis	4 mm
Maks. įpjovos gylis	25 mm
Švelnaus starto funkcija	Yra
Svoris su akumuliatoriumi	3,7-4,9 kg



DKP180 Akumuliatorinis oblius



Ventiliatoriaus konstrukcija užtikrina efektyvų drožių pašalinimą



Nominali įtampa	LXT 18V
Greitis be apkrovos	15000 aps/min
Obliavimo plotis	82 mm
Ašmenų kiekis	2
Obliavimo gylis	2 mm
Maks. įpjovos gylis	9 mm
Švelnaus starto funkcija	Nėra
Svoris su akumuliatoriumi	3,2-3,5 kg



DKP181 Akumuliatorinis oblius



Priekinis padas su 3 grioveliais nuožulnioms briaunoms formuoti.



About 4 mm

About 1,4 mm

About 3 mm

Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimali galia	710 W
Greitis be apkrovos	1 000 aps/min
Obliavimo plotis	82 mm
Ašmenų kiekis	2
Obliavimo gylis	3 mm
Maks. įpjovos gylis	25 mm
Švelnaus starto funkcija	Yra
Svoris su akumuliatoriumi	3,3-3,6 kg




Elektrinis laidinis oblius 1806B



Preciziškai apdirbtas
aliumininis padas - tiksliam
obliavimui

Nominali įtampa	~ 220V
Maksimali galia	1200 W
Greitis be apkrovos	15000 aps/min
Obliavimo plotis	170 mm
Obliavimo gylis	2 mm
Švelnaus starto funkcija	Nėra
Elektros laido ilgis	5 m
Svoris	9 kg

Elektrinis laidinis oblius KP312S



Volelis palengvina obliaus
judėjimą pakartotiniuose
darbuose

Nominali įtampa	~ 220V
Maksimali galia	2200 W
Greitis be apkrovos	12 000 aps/min
Obliavimo plotis	312 mm
Obliavimo gylis	3,5 mm
Švelnaus starto funkcija	Yra
Elektros laido ilgis	10 m
Svoris	18,4 kg




Elektrinės laidinės obliavimo staklės 2012NB



Unikalus ruošinio tiekimo
mechanizmas užtikrina
lygesnį obliuojamą paviršių
ir mažesnį įdubų susidarymą
rūošinio galuose

Nominali įtampa	~ 220V
Maksimali galia	1650 W
Greitis be apkrovos	8500 aps/min
Obliavimo plotis	304 mm
Obliavimo gylis	3 mm
Maks. ruošinio storis	155 mm
Švelnaus starto funkcija	Nėra
Elektros laido ilgis	2,5 m
Svoris	27,1-27,6 kg




B0001CG / B0003CG Akumulatoriniai ekscentriniai šlifaukliai

AKUMULATORINIS
XGT 40Vmax



B0001CG



B0003CG



Ø125

B0001CG

XGT 40Vmax	
370 W	Nominali įtampa
Ø125 mm	Maks. galia su PDC1500
Ø5 mm	Šlifavimo disko dydis
6000-10000 suk/min	Vibracijos amplitudė
kabliukai ir kilpelės	Sūkiai
Yra	Disko tvirtinimo sistema
0,92 kg	Švelnaus starto funkcija
	Svoris (tikslai įrankis)



B0003CG

40Vmax XGT	
370 W	Nominali įtampa
Ø125 mm	Maks. galia su PDC1500
Ø3 mm	Šlifavimo disko dydis
6000-10000 suk/min	Vibracijos amplitudė
kabliukai ir kilpelės	Sūkiai
Yra	Disko tvirtinimo sistema
0,91 kg	Švelnaus starto funkcija
	Svoris (tikslai įrankis)

B0002CG / B0004CG Akumulatoriniai ekscentriniai šlifaukliai

AKUMULATORINIS
XGT 40Vmax



B0002CG



B0004CG



Ø150

B0002CG

XGT 40Vmax	
370 W	Nominali įtampa
Ø150 mm	Maks. galia su PDC1500
Ø5 mm	Šlifavimo disko dydis
6000-10000 suk/min	Vibracijos amplitudė
kabliukai ir kilpelės	Sūkiai
Yra	Disko tvirtinimo sistema
0,98 kg	Švelnaus starto funkcija
	Svoris (tikslai įrankis)



B0004CG

40Vmax XGT	
370 W	Nominali įtampa
Ø150 mm	Maks. galia su PDC1500
Ø3 mm	Šlifavimo disko dydis
6000-10000 suk/min	Vibracijos amplitudė
kabliukai ir kilpelės	Sūkiai
Yra	Disko tvirtinimo sistema
0,96 kg	Švelnaus starto funkcija
	Svoris (tikslai įrankis)

B0005CG / B0007CG Akumulatoriniai ekscentriniai šlifaukliai

AKUMULATORINIS
XGT 40Vmax



B0005CG



B0007CG



80 x 130

B0005CG


XGT 40Vmax	
200 W	Nominali įtampa
80x130 mm	Maks. galia su PDC1500
Ø3 mm	Šlifavimo popieriaus dydis
6000-10000 suk/min	Vibracijos amplitudė
kabliukai ir kilpelės	Sūkiai
Yra	Popieriaus tvirtinimo sistema
0,93 kg	Švelnaus starto funkcija
	Svoris (tikslai įrankis)



B0007CG

40Vmax XGT	
200 W	Nominali įtampa
93x185 mm	Maks. galia su PDC1500
Ø2 mm	Šlifavimo popieriaus dydis
6000-12000 suk/min	Vibracijos amplitudė
kabliukai ir kilpelės	Sūkiai
Yra	Popieriaus tvirtinimo sistema
1,1 kg	Švelnaus starto funkcija
	Svoris (tikslai įrankis)

Akumuliatorinis ekscentrinis šlifuoכלis B0006CG



VIBRACIJOS AMPLITUDĖ



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maks. galia su PDC1500	200 W
Šlifavimo popieriaus dydis	trikampis, 100x150 mm
Vibracijos amplitudė	ø3 mm
Sūkiai	6000-10000 sūk/min
Popieriaus tvirtinimo sistema	kabliukai ir kilpelės
Švelnaus starto funkcija	Yra
Svoris (tikai įrankis)	0,93 kg

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI EKSCENTRINIAMS ŠLIFUOKLIAMS

PRIEDAS	KODAS IR APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI
	D-78667 Šlifavimo tinklelis ø125 mm Grubumas: A120	B0001CG B0003CG
	D-78726 Šlifavimo tinklelis ø150 mm Grubumas: A120	B0002CG B0004CG
	D-78782 Šlifavimo tinklelis 80 x 130 mm Grubumas: A120	B0005CG
	D-78841 Šlifavimo tinklelis 93 x 185 mm Grubumas: A120	B0007CG

PRIEDAS	KODAS IR APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI
	D-78900 Šlifavimo tinklelis 100 x 150 mm Grubumas: A120	B0006CG
	1914H3-6 Akumuliatoriaus adapteris 1,6 m (yra komplektacijoje)	B0001CG B0002CG B0003CG B0004CG B0005CG B0006CG B0007CG
	1914H5-2 Akumuliatoriaus adapteris 5 m	

Akumuliatorinis juostinis šlifuoכלis BS001G



Šlifavimas prie pat krašto



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maks. galia su PDC1500	1700 W
Juostos plotis	76 mm
Juostos ilgis	533 mm
Juostos greitis	120-470 m/min
Šlifavimas prie krašto	prieikiu, dešine puse
Dulkių siurblio prijungimas	Taip, galimas
Svoris su akumuliatoriumi	4,5-5,1 kg

SKR001 Rotacinis nivelyras



NIVELIAVIMO
DIAPAZONAS **Ø800 m**



Lazerio
spindulys



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Nominali įtampa	LXT 18V
Lazerinio spindulio spalva	žalia
Šviesos galia	iki 500 mW
Saugos klasė	2
Bangos ilgis	520 nm
Rotacinio spindulio skersmuo	800 m
Horizontalaus aptikimo tikslumas	± 0.5 mm / 10 m
Vertikalaus aptikimo tikslumas	± 0.75 mm / 10 m
Signalų imtuvas	skaitmeninis
Nuotolinio valdymo tipas, nuotolis	Bluetooth, 100 m
Automatinė kalibracija	± 5 °
Sukimosi greitis	0 / 150 / 300 / 600 min ⁻¹
Skenavimo režimai	10 / 20 / 30 °
Niveliavimas horizontalioje padėtyje	taip, galimas
Svoris	4,9 kg

Makita

PRIEDAI

PRIEDAS



XGT

KODAS IR APRĄŠYMAS

LE00981913

XGT akumuliatoriaus lizdas
(atskirai įsigijamas priedas)



LXT

LE00981912

LXT akumuliatoriaus lizdas
(yra standartinėje komplektacijoje)



P-81315

Teleskopinis trikojis, 2,7 m
Aliuminio konstrukcija su trimis atskirai reguliuojamomis kojelėmis stabiliam pastatymui.
(atskirai įsigijamas priedas)

Skaitmeninis lazerio imtuvas

LDX2

- Atikimo tikslumas ±0,5mm
- Rodomas nuokrypis skaitmeninėmis reikšmėmis
- Apsauga nuo mirgėjimo (ignoruoja darbui nereikalingą šviesą, pvz., pelenų atspindžius).



Nuotolinio valdymo pultas

RC1

- Veikimo nuotolis: iki 100 m
- Įjungiamo pranešimo apie prietaiso aukščio pokyčius funkcija: nivelyras, pajutęs smūgį, įspėja garso signalu ir mirksinčia LED lempute.
- Įjungiamas budėjimo režimas




Keturi sukimosi greičio režimai

Gumotos rankenos iš keturių pusių.

Tinka naudoti su trikojais, turinčiais 5/8" sriegį.



Akumuliatorinis lazerinis žalo spindulio nivelyras SK105GD

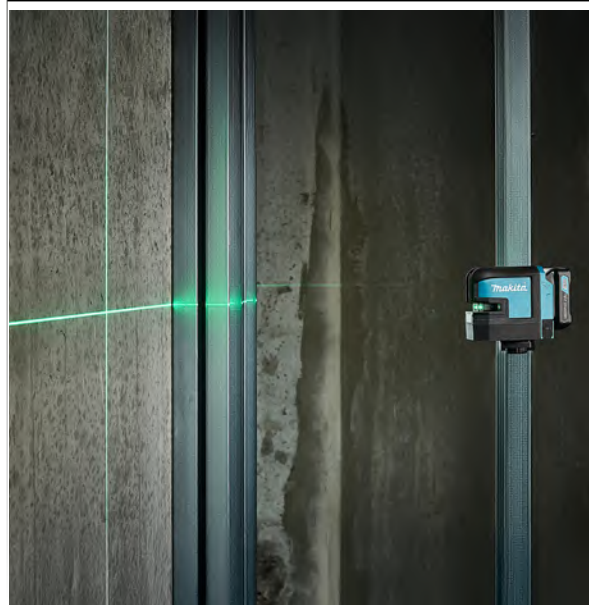


Nominali įtampa	CXT 12Vmax
Lazerio spindulio spalva	žalia
Lazerio (klasė II) bangos ilgis	525 nm
Lazerio spindulio tipas	kryžminis
Lazerio spindulių skaičius	2 (1V1H)
Horizontalios linijos kampas	180°
Vertikalios linijos kampas	160°
Matavimo atstumas	35 m
Matavimo atstumas su gaudykle	80 m
Niveliavimo tikslumas	± 3 mm @ 10 m
Automatinio niveliavimo diapazonas	± 4°
Darbinė temperatūra	nuo -10 iki +50°C
Naudojimas su trikoju	Galimas
Svoris su akumuliatoriumi	0,67-0,84 kg



Veikia su
12Vmax
CXT
akumuliatoriumi



Akumuliatorinis lazerinis žalo spindulio nivelyras SK700GD

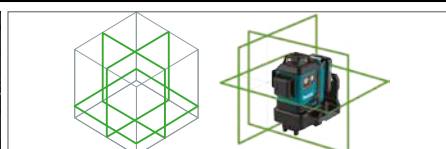

Nominali įtampa	CXT 12Vmax
Lazerio spindulio spalva	žalia
Lazerio (klasė II) bangos ilgis	510-530 nm
Lazerio spindulio tipas	daugialinijinis
Lazerio spindulių skaičius	8 (4V4H)
360° spindulių skaičius	3
Spindulio storis 5 m atstumu	2 mm
Apsaugos klasė	IP54
Ryškumo režimai	3
Niveliavimo tikslumas	± 2 mm @ 10 m
Automatinio niveliavimo diapazonas	± 4°
Darbinė temperatūra	nuo -10 iki +50°C
Naudojimas su trikoju	Galimas
Svoris su akumuliatoriumi	0,99-1,2 kg



Veikia su
12Vmax
CXT
akumuliatoriumi



Lazerinis matuoklis LD030P



3 REŽIMAI

ON	ON 2 sek.	UNIT
Paviensi matavimas	Nepertraukiamas matavimas	Ploto apskaičiavimas

Nominali įtampa	AAA 2x1.5V
Lazerio spindulio spalva	raudona
Lazerio (klasė II) bangos ilgis	635 nm
Lazerio tipas	lazerinis diodas
Matavimo diapazonas	0,2-30 m
Darbinė temperatūra	0 - 40°C
Maks. leistina matavimo paklaida	± 3,0 mm @ 10m
Lazerio taško skersmuo	6 mm @ 10 m
Apsaugos klasė	IP54
Svoris	0,1 kg



Veikia
nuo 2-jų
AAA
baterijų

DWD181 Akumuliatorinis grindų ir sienų skeneris



Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimalus aptikimo gylis (metalas)	180 mm
Maksimalus aptikimo gylis (plastikinis vamzdis)	120 mm
Maksimalus aptikimo gylis (veikiantis kabelis)	120 mm
Maksimalus aptikimo gylis (mediena)	25 mm
Matavimo tikslumas	+/- 5 mm
Minimalus aptikimo gylis	40 mm
Ekranas	4,1", spalvotas LCD
Ekrano kalbos	EN, DE, FR, IT, ES, NL, PT, RU
Kelių objektų aptikimo režimas	Yra, iki 3-jų aptikimo rezultatų
Lazerinės orientavimo linijos	Yra
Darbinis LED šviesos diodas	Yra
Darbinė temperatūra	-10 iki +40°C
Sandėliavimo temperatūra	-20 iki +50°C
Svoris su akumuliatoriumi	1,3-1,7 kg

Sauso betono režimas

Armatūros strypų ir plastikinių vamzdžių aptikimui sausame betone.

Maks. aptikimo gylis 180 mm



Drėgno betono režimas

Armatūros strypų ir plastikinių vamzdžių aptikimui drėgname betone.

Maks. aptikimo gylis 100 mm



Pertvarų režimas

Medinių statramsčių arba plieninio karkaso elementų aptikimui už medinių ar gipso kartono plokščių.

Maks. aptikimo gylis 80 mm



Radaro vaizdo režimas

Įvairių objektų pvz., - armatūros strypų, ertmių, aptikimui betoninių blokelių ar plytų sienose.

Maks. aptikimo gylis 100 mm



Ypač lengvai nuskaitymas **4,1** spalvotas
spalvotas LCD ekranas su foniniu apšvietimu **colio**



Skenavimo rezultatai ekrane atvaizduojami realiu dydžiu



DA001G Akumuliatorinis kampinis gręžtuvas



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1350 W
Griebtuvas	2-13 mm (20UNF / 1/2 ")
Greitis be apkrovos	0-1500 aps/min
Greičio režimai	2
Maksimalus sukimo momentas	136 / 55 N·m
Darbinis LED šviesos diodas	dvigubas, su prieššvyčiu ir pošvyčiu
Svoris su akumuliatoriumi	5,3 - 6,2 kg



DDA450 Akumuliatorinis kampinis gręžtuvas



Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimali galia	650 W
Griebtuvas	2-13 mm
Greitis be apkrovos	0-1400 aps/min
Greičio režimai	2
Maksimalus sukimo momentas	70 / 26 N·m
Darbinis LED šviesos diodas	dvigubas, su prieššvyčiu ir pošvyčiu
Svoris su akumuliatoriumi	3,2 - 3,5 kg



DF001G Akumuliatorinis gręžtuvas

AKUMULIATORINIS
XGT
40V Li-ion max



BL MOTOR
AFT
XPT
BRAKE

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	1000 W
Griebtuvas	1,5-13 mm
Maks. sukimo momentas	150 N·m
Greitis be apkrovos	0-2600 aps/min
Greičio režimai	2
LED apšvietimas	su pošvyčiu
Svoris su akumuliatoriumi	2,9-3,9 kg



DF002G Akumuliatorinis gręžtuvas

AKUMULIATORINIS
XGT
40V Li-ion max



BL MOTOR
AFT
XPT
BRAKE

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	750 W
Griebtuvas	1,5-13 mm
Maks. sukimo momentas	70 N·m
Greitis be apkrovos	0-2200 aps/min
Greičio režimai	2
LED apšvietimas	su prieššvyčiu, pošvyčiu
Svoris su akumuliatoriumi	1,9-2,5 kg



DF003G Akumuliatorinis gręžtuvas

AKUMULIATORINIS
XGT
40V Li-ion max



BL MOTOR
AFT
XPT
BRAKE

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maksimali galia	2000 W
Griebtuvas	1,5-13 mm
Maks. sukimo momentas	180 N·m
Greitis be apkrovos	0-2400 aps/min
Greičio režimai	3
LED apšvietimas	su prieššvyčiu, pošvyčiu
Svoris su akumuliatoriumi	2,8-4,0 kg



DDF484 Akumulatorinis gręžtuvas




Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimali galia	450 W
Griebtuvas	1,5-13 mm
Maks. sukimo momentas	65 N·m
Greitis be apkrovos	0-2000 aps/min
Greičio režimai	2
LED apšvietimas	su prieššvyčiu, pošvyčiu
Svoris su akumuliatoriumi	1,5-2,2 kg



DDF489 Akumulatorinis gręžtuvas



Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimali galia	620 W
Griebtuvas	1,5-13 mm
Maks. sukimo momentas	110 N·m
Greitis be apkrovos	0-1800 aps/min
Greičio režimai	2
LED apšvietimas	su prieššvyčiu, pošvyčiu
Svoris su akumuliatoriumi	1,8-2,5 kg

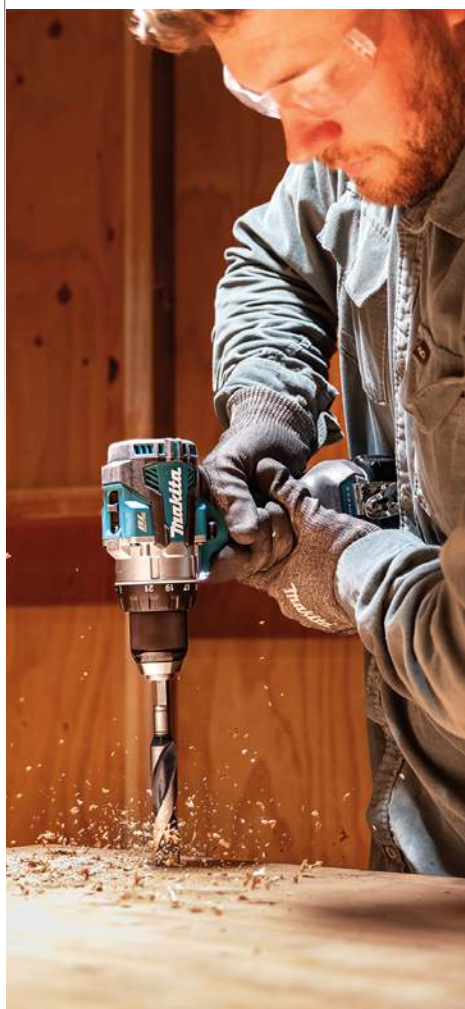

DDF492 Akumulatorinis gręžtuvas



Nominali įtampa	LXT 18V
Maksimali galia	680 W
Griebtuvas	1,5-13 mm
Maks. sukimo momentas	141 N·m
Greitis be apkrovos	0-2100 aps/min
Greičio režimai	3
LED apšvietimas	su prieššvyčiu, pošvyčiu
Svoris su akumuliatoriumi	2,3-2,6 kg



PRODUKTAS

APRAŠYMAS

TINKA
ĮRANKIAMS

PRODUKTO
KODAS



Gręžimo stovas tiksliesniam ir stabiliesniam gręžimui

- Tikslus ir kontroliuojamas vertikalus gręžimas.
- Patikimai fiksuoja akumuliatorinį gręžtuvą arba smūginį gręžtuvą.
- Puikiai tinka pasikartojantiems ir didelio tikslumo reikalaujantiems gręžimo darbams.
- Galima tvirtinti prie darbatalio, užtikrinant stabilų darbą.
- Tvirta MAKITA konstrukcija, pritaikyta darbui dirbtuvėse.
- Paprastas sprendimas, leidžiantis gręžtuvą naudoti kaip stacionarias gręžimo stakles.

HP003G
DF003G
DDF458
DDF486
DHP458
DHP486

1917P9-8

GRAŽTAS	APRAŠYMAS	KATEGORIJA	GRAŽTO SKERSMUO	GRAŽTO ILGIS	DARBINIS ILGIS	KOTELIO TIPAS	PRODUKTO KODAS
	Grąžtas medienai su 4 grioveliais ir 4 pjaunančiomis briaunomis	★★★★☆	12 mm	165 mm	49 mm	1/4" Hex MZ	E-26646
	Grąžtas medienai su 4 grioveliais ir 4 pjaunančiomis briaunomis	★★★★☆	16 mm	165 mm	49 mm	1/4" Hex MZ	E-26652
	Grąžtas medienai su 4 grioveliais ir 4 pjaunančiomis briaunomis	★★★★☆	18 mm	165 mm	49 mm	1/4" Hex MZ	E-26668
	Grąžtas medienai su 4 grioveliais ir 4 pjaunančiomis briaunomis	★★★★☆	22 mm	165 mm	49 mm	1/4" Hex MZ	E-26674
	Grąžtas medienai su 4 grioveliais ir 4 pjaunančiomis briaunomis	★★★★☆	24 mm	165 mm	49 mm	1/4" Hex MZ	E-26680
	Grąžtas medienai su 4 grioveliais ir 4 pjaunančiomis briaunomis	★★★★☆	28 mm	165 mm	49 mm	1/4" Hex MZ	E-26696
	Grąžtas medienai su 4 grioveliais ir 4 pjaunančiomis briaunomis	★★★★☆	32 mm	165 mm	49 mm	1/4" Hex MZ	E-26705
	Grąžtas medienai su 4 grioveliais ir 4 pjaunančiomis briaunomis	★★★★☆	35 mm	165 mm	49 mm	1/4" Hex MZ	E-26711
	Grąžtas medienai su 4 grioveliais ir 4 pjaunančiomis briaunomis	★★★★☆	38 mm	165 mm	49 mm	1/4" Hex MZ	E-26727
	Grąžtas medienai su 2 pjaunančiomis briaunomis	★★★☆☆	25 mm	127 mm	-	7/16" Hex	E-27539
	Grąžtas medienai su 2 pjaunančiomis briaunomis	★★★☆☆	28 mm	127 mm	-	7/16" Hex	E-27545
	Grąžtas medienai su 2 pjaunančiomis briaunomis	★★★☆☆	32 mm	127 mm	-	7/16" Hex	E-27551
	Grąžtas medienai su 2 pjaunančiomis briaunomis	★★★☆☆	35 mm	127 mm	-	7/16" Hex	E-27567
	Grąžtas medienai su 2 pjaunančiomis briaunomis	★★★☆☆	38 mm	127 mm	-	7/16" Hex	E-27573
	Grąžtas medienai su 2 pjaunančiomis briaunomis	★★★☆☆	45 mm	127 mm	-	7/16" Hex	E-27589
	Grąžtas medienai su 2 pjaunančiomis briaunomis	★★★☆☆	51 mm	127 mm	-	7/16" Hex	E-27595
	Grąžtas medienai su 2 pjaunančiomis briaunomis	★★★☆☆	54 mm	127 mm	-	7/16" Hex	E-27604
	Grąžtas medienai su 2 pjaunančiomis briaunomis	★★★☆☆	57 mm	127 mm	-	7/16" Hex	E-27610
	Grąžtas medienai su 2 pjaunančiomis briaunomis	★★★☆☆	55 mm	127 mm	-	7/16" Hex	E-27626

<div>Makita</div> <div>SMŪGINIAI SUKIMO ANTGALIAI</div> <div>Impact PREMIER</div>						
ANTGALIS	KATEGORIJA	KOTELIO TIPAS	ANTGALIO TIPAS	ILGIS	KIEKIS	PRODUKTO KODAS
	★★★★★	C-form	PH 2	25 mm	15	E-03246
	★★★★★	C-form	PZ 2	25 mm	15	E-03252
	★★★★★	C-form	T 10	25 mm	15	E-25937
	★★★★★	C-form	T 15	25 mm	15	E-25943
	★★★★★	C-form	T 20	25 mm	15	E-25959
	★★★★★	C-form	T 25	25 mm	15	E-25965
	★★★★★	C-form	T 30	25 mm	15	E-25971
	★★★★★	C-form	T 40	25 mm	15	E-25987
	★★★★★	E-form (MZ)	T 10	50 mm	10	E-26010
	★★★★★	E-form (MZ)	T 15	50 mm	10	E-26026
	★★★★★	E-form (MZ)	T 20	50 mm	10	E-26032
	★★★★★	E-form (MZ)	T 25	50 mm	10	E-26048
	★★★★★	E-form (MZ)	T 30	50 mm	10	E-26054
	★★★★★	E-form (MZ)	T 40	50 mm	10	E-26060
	★★★★★	E-form (MZ)	PH 2	50 mm	10	E-03377
	★★★★★	E-form (MZ)	PZ 2	50 mm	10	E-03383

<div>Makita</div> <div>SMŪGINIŲ ANTGALIŲ LAIKIKLIAI</div> <div>Impact PREMIER</div>						
PRIEDAS	KATEGORIJA	KOTELIS	TIPAS	ILGIS	KIEKIS	PRODUKTO KODAS
	★★★★★	E-form (MZ)	magnetinis antgalių laikiklis	68 mm	1	E-20258
	★★★★★	E-form (MZ)	magnetinis antgalių laikiklis	150 mm	1	E-20264
	★★★★★	E-form (MZ)	UltraMag magnetinis antgalių laikiklis	79 mm	1	E-20270
	★★★★★	E-form (MZ)	3/8" tvirtinimo adapteris - ilgis	50 mm	1	E-03420
	★★★★★	E-form (MZ)	1/2" tvirtinimo adapteris - ilgis	50 mm	1	E-03436
	★★★★★	-	Sukimo antgalių magnetas MAG BOOST	-	1	E-03442

<div>Makita</div> <div>SMŪGINĖS SUKIMO GALVOS</div> <div>Impact PREMIER</div>						
SUKIMO GALVA	KATEGORIJA	KOTELIS	APRAŠYMAS	ILGIS	KIEKIS	PRODUKTO KODAS
	★★★★★	E-form (MZ)	Sukimo galva su fiksatoriumi 8 mm	50 mm	1	E-22888
	★★★★★	E-form (MZ)	Sukimo galva su fiksatoriumi 10 mm	50 mm	1	E-22894
	★★★★★	E-form (MZ)	Magnetinė smūginė sukimo galva 6 mm	65 mm	1	E-03458
	★★★★★	E-form (MZ)	Magnetinė smūginė sukimo galva 8 mm	65 mm	1	E-03464
	★★★★★	E-form (MZ)	Magnetinė smūginė sukimo galva 10 mm	65 mm	1	E-03470
	★★★★★	E-form (MZ)	Magnetinė smūginė sukimo galva 13 mm	65 mm	1	E-03486
	★★★★★	E-form (MZ)	Šarnyrinė magnetinė sukimo galva 13 mm	75 mm	1	E-03492
	★★★★★	E-form (MZ)	Šarnyrinė magnetinė sukimo galva 15 mm	75 mm	1	E-03501
	★★★★★	E-form (MZ)	Šarnyrinė magnetinė sukimo galva 17 mm	75 mm	1	E-03517
	★★★★★	E-form (MZ)	Šarnyrinė magnetinė sukimo galva 19 mm	75 mm	1	E-03523
	★★★★★	E-form (MZ)	Šarnyrinė magnetinė sukimo galva 21 mm	80 mm	1	E-03539

Makita						Impact PREMIER	
SUKIMO ANTGALIŲ RINKINIAI							
RINKINYS	KATEGORIJA	KOTELIS	APRAŠYMAS	KIEKIS	PRODUKTO KODAS		
	★★★★★	E-form (MZ)	Smūginių sukimo antgalių rinkinys	5	E-13568		
	★★★★★	C-form & E-form (MZ)	Smūginių sukimo antgalių rinkinys su antgalių laikikliu	11	E-03567		
	★★★★★	C-form & E-form (MZ)	Smūginių sukimo antgalių rinkinys su antgalių laikikliu	11	E-03573		
	★★★★★	C-form & E-form (MZ)	Smūginių sukimo antgalių rinkinys su antgalių laikikliu	31	E-13552		
	★★★★★	C-form & E-form (MZ)	Smūginių sukimo antgalių rinkinys su antgalių laikikliu	31	E-25111		
	★★★★★	C-form & E-form (MZ)	Smūginių sukimo antgalių rinkinys su antgalių laikikliu	38	E-26179		
	★★★★★	C-form & E-form (MZ)	Smūginių sukimo antgalių rinkinys su antgalių laikikliu	28	E-25068		

TD004G Akumuliatorinis smūginis suktuvas



AKUMULIATORINIS
XGT 40V^{max}



Nominali įtampa	XGT 40V^{max}
Griebtuvas	6,35 mm (1/4")
Maksimalus sukimo momentas	230 N·m
Greitis be apkrovos	0-3900 aps/min
Smūgiai	0-3900 smūg/min
Darbiniai režimai	4 smūgio galios + 1 T-režimas
LED apšvietimas	1 LED su prieššvyčiu ir pošvyčiu
Svoris su akumuliatoriumi	1,8-3,1 kg

TD002G Akumuliatorinis smūginis suktuvas




AKUMULIATORINIS
XGT 40V^{max}



Nominali įtampa	XGT 40V^{max}
Griebtuvas	6,35 mm (1/4")
Maksimalus sukimo momentas	220 N·m
Greitis be apkrovos	0-3700 aps/min
Smūgiai	0-4600 smūg/min
Darbiniai režimai	4 greičio + 6 pagalbiniai
LED apšvietimas	4 LED ir 3 ryškumo nustatymai
Svoris su akumuliatoriumi	1,7-2,9 kg

VALDYMAS



VALDYMAS



TD003G Akumulatorinis smūginis suktuvas



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Griebtuvas	6,35 mm (1/4")
Maksimalus sukimo momentas	210 N·m
Greitis be apkrovos	0-3700 aps/min
Smūgiai	0-4100 smūg/min
Darbiniai režimai	4 stages + 1 T-režimas
LED apšvietimas	2 LED su prieššvyčiu ir pošvyčiu
Svoris su akumulatoriumi	1,7-2,9 kg

DTD201 Akumulatorinis smūginis suktuvas



Nominali įtampa	LXT 18V
Griebtuvas	6,35 mm (1/4")
Maksimalus sukimo momentas	210 N·m
Greitis be apkrovos	0-3700 aps/min
Smūgiai	0-4400 smūg/min
Darbiniai režimai	4 smūgio galios + 1 T-režimas
LED apšvietimas	Dvigubas LED su prieššvyčiu ir pošvyčiu
Svoris su akumulatoriumi	1,3-2,3 kg

VALDYMAS



VALDYMAS



DTD173 Akumuliatorinis smūginis suktuvas



Nominali įtampa	LXT 18V
Griebtuvas	6,35 mm (1/4")
Maks. sukimo momentas	180 N·m
Greitis be apkrovos	0-3600 aps/min
Smūgiai	0-3800 smūg/min
Darbiniai režimai	4 smūgio galios + 2 T-režimai + medžio + varžtų
LED apšvietimas	Žiedinis, su prieššvyčiu ir pošvyčiu ir 3 režimais
Svoris su akumuliatoriumi	1,2-1,5 kg

DTS141 Akumuliatorinis hidraulinis smūginis suktuvas



Nominali įtampa	LXT 18V
Griebtuvas	6,35 mm (1/4")
Maksimalus sukimo momentas	40 N·m
Greitis be apkrovos	0-3200 aps/min
Smūgiai	0-2700 smūg/min
Darbiniai režimai	3 smūgio galios + T-režimas
LED apšvietimas	Yra, su prieššvyčiu ir pošvyčiu
Svoris su akumuliatoriumi	1,3-1,6 kg

VALDYMAS



SOFT IMPACT



VALDYMAS



DFR550 Akumuliatorinis juostinis suktuvas



Nominali įtampa	LXT 18V
Griebtuvas	šešiakampis, 6,35 mm (1/4")
Greitis be apkrovos	4000 aps/min
Varžto skersmuo	ø4 mm
Varžto ilgis	22-55 mm
Varžto įsukimo gylio reguliavimas	be raktų, gylio ribotuvo pagalba
Tylioji sankaba	Yra
Svoris su akumuliatoriumi	2,1-3,1 kg

DFR750 Akumuliatorinis juostinis suktuvas



Nominali įtampa	LXT 18V
Griebtuvas	šešiakampis, 6,35 mm (1/4")
Greitis be apkrovos	4000 aps/min
Varžto skersmuo	ø4 mm
Varžto ilgis	45-75 mm
Varžto įsukimo gylio reguliavimas	be raktų, gylio ribotuvo pagalba
Tylioji sankaba	Yra
Svoris su akumuliatoriumi	2,1-3,2 kg

Tinkami varžtai

25~55mm
1~2-3/16"



Tinkami varžtai

45~75mm
1-3/4" - 3"



DFR552 Akumuliatorinis juostinis suktuvas



Nominali įtampa	LXT 18V
Griebtuvas	šešiakampis, 6,35 mm (1/4")
Greitis be apkrovos	0-4500 aps/min
Varžto skersmuo	ø 3,5-4,2 mm
Varžto ilgis	25-55 mm
Varžto įsukimo gylio reguliavimas	be raktų, gylio ribotuvo pagalba
Tylioji sankaba	Yra
Svoris su akumuliatoriumi	1,9-2,2 kg

DFR453 Akumuliatorinis juostinis suktuvas



Nominali įtampa	LXT 18V
Griebtuvas	šešiakampis, 6,35 mm (1/4")
Greitis be apkrovos	0-4500 aps/min
Varžto skersmuo	ø 3,5-4,2 mm
Varžto ilgis	20-41 mm
Varžto įsukimo gylio reguliavimas	be raktų, gylio ribotuvo pagalba
Tylioji sankaba	Yra
Svoris su akumuliatoriumi	1,9-2,2 kg



TW007G Akumuliatorinis smūginis veržliasukis

AKUMULIATORINIS
XGT 40V^{max}



Nominali įtampa	XGT 40V^{max}
Kvadratinis griebtuvas (C-žiedas)	12,7 mm (1/2")
Maksimalus sukimo momentas	760 N·m
Atveržimo momentas	1100 N·m
Greitis be apkrovos	0-2300 aps/min
Smūgiai	0-2900 smūg/min
Darbiniai režimai	4
Svoris su akumuliatoriumi	2,7-3,3 kg

TW004G Akumuliatorinis smūginis veržliasukis

AKUMULIATORINIS
XGT 40V^{max}



Nominali įtampa	XGT 40V^{max}
Kvadratinis griebtuvas (C-žiedas)	12,7 mm (1/2")
Maksimalus sukimo momentas	350 N·m
Atveržimo momentas	630 N·m
Greitis be apkrovos	0-3200 aps/min
Smūgiai	0-4000 smūg/min
Darbiniai režimai	4
Svoris su akumuliatoriumi	1,9-2,2 kg



DTW700 Akumuliatorinis smūginis veržliasukis



C-ŽIEDAS



Nominali įtampa	LXT 18V
Kvadratinis griebtuvas (C-žiedas)	12,7 mm (1/2")
Maksimalus sukimo momentas	700 N·m
Atveržimo momentas	1000 N·m
Greitis be apkrovos	0-2200 aps/min
Smūgiai	0-2700 smūg/min
Darbiniai režimai	4
Svoris su akumuliatoriumi	2,3-2,7 kg

DTW701 Akumuliatorinis smūginis veržliasukis



SU FIKSATORIUMI



Nominali įtampa	LXT 18V
Kvadratinis griebtuvas (su fiksiatoriumi)	12,7 mm (1/2")
Maksimalus sukimo momentas	700 N·m
Atveržimo momentas	1000 N·m
Greitis be apkrovos	0-2200 aps/min
Smūgiai	0-2700 smūg/min
Darbiniai režimai	4
Svoris su akumuliatoriumi	2,3-2,7 kg

VALDYMAS



VALDYMAS



DTW300 Akumuliatorinis smūginis veržliasukis



Nominali įtampa	LXT 18V
Kvadratinis griebtuvas (C-žiedas)	12,7 mm (1/2")
Maksimalus sukimo momentas	330 N·m
Atveržimo momentas	580 N·m
Greitis be apkrovos	0-3200 aps/min
Smūgiai	0-4000 smūg/min
Darbiniai režimai	4
Svoris su akumuliatoriumi	1,5-1,8 kg



DTW301 Akumuliatorinis smūginis veržliasukis



Nominali įtampa	LXT 18V
Kvadratinis griebtuvas (su fiksatoriumi)	12,7 mm (1/2")
Maksimalus sukimo momentas	330 N·m
Atveržimo momentas	580 N·m
Greitis be apkrovos	0-3200 aps/min
Smūgiai	0-4000 smūg/min
Darbiniai režimai	4
Svoris su akumuliatoriumi	1,5-1,8 kg



DTL300 Akumuliatorinis kampinis smūginis veržliasukis




C-ŽIEDAS



Pasiekia ankštas vietas

Nominali įtampa	LXT 18V
Kvadratinis griebtuvas (C-žiedas)	12,7 mm (1/2")
Maks. sukimo momentas	340 N·m
Atveržimo momentas	500-530 N·m
Greitis be apkrovos	0-3200 aps/min
Smūgiai	0-4000 smūg/min
Galvos aukštis	81 mm
Svoris su akumuliatoriumi	1,8-2,1 kg

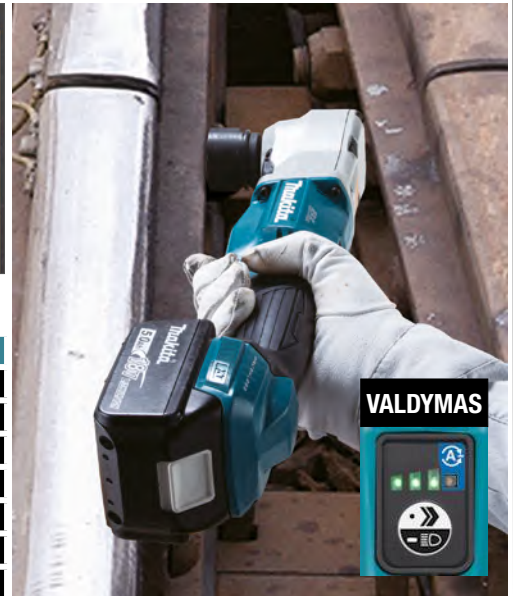

VALDYMAS



DTL302 Akumuliatorinis kampinis smūginis veržliasukis



C-ŽIEDAS (be kiaurymės kiaušiniui)



Pasiekia ankštas vietas

Nominali įtampa	LXT 18V
Kvadratinis griebtuvas (C-žiedas)	9,5 mm (3/8")
Maks. sukimo momentas	340 N·m
Atveržimo momentas	500-530 N·m
Greitis be apkrovos	0-3200 aps/min
Smūgiai	0-4000 smūg/min
Galvos aukštis	78 mm
Svoris su akumuliatoriumi	1,8-2,1 kg



VALDYMAS



SMŪGINIŲ SUKIMO GALVŲ RINKINYS

PRODUKTAS



APRAŠYMAS

Smūginių sukimo galvų rinkinys su terkšliniu raktu

19 dalių juodų smūginių galvų rinkinys su 1/2" kvadratiniam griebtuvui. Galvos skirtos naudoti su smūginiais veržliasukiais ir didelio sukimo momento įrankiais.

Rinkinyje yra terkšlinis raktas ir 18 galvų, sukomplektuotų patogiaiame plastikiniame lagamine su rankena.

- Galvų ilgis: 38 mm
- Galvų skersmuo: 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 27 mm

PRODUKTO KODAS

E-30069

BN002G Akumuliatorinė vinių kalė



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Kalimo mechanizmas	pneumatinė spyruoklė
Vinių storis	2,9-3,8 mm
Vinių ilgis	50-90 mm
Vinių apjungimo kampas	21°
Maksimali dėtuvės talpa	41 vinis
Vinių galvutės tipas	apvali
Nepertraukiamo kalimo greitis (su BL4025)	4 viny/sec
Svoris su akumuliatoriumi	5,4-6,6 kg

DBN901 Akumuliatorinė vinių kalė



Nominali įtampa	LXT 18V
Kalimo mechanizmas	pneumatinė spyruoklė
Vinių storis	2,9-3,8 mm
Vinių ilgis	50-90 mm
Vinių apjungimo kampas	20°-21°
Maksimali dėtuvės talpa	41 vinis
Vinių galvutės tipas	apvali
Nepertraukiamo kalimo greitis	2 viny/sec
Svoris su akumuliatoriumi	5-5,4 kg

Kalimo gylio reguliavimas




Darbiniai režimai



Kalimo gylio reguliavimas



Darbiniai režimai



BN001G Akumuliatorinė viniakalė



Nominali įtampa	XGT 40V^{max}
Kalimo mechanizmas	pneumatinė spyruoklė
Vinių storis	2,9-3,3 mm
Vinių ilgis	50-90 mm
Vinių apjungimo kampas	30°-34°
Maksimali dėtuvės talpa	58 viny
Vinių galvutės tipas	D-formos
Nepertraukiamo kalimo greitis (su BL4025)	4 viny/sek
Svoris su akumuliatoriumi	5,3-6,5 kg

DBN900 Akumuliatorinė viniakalė



Nominali įtampa	LXT 18V
Kalimo mechanizmas	pneumatinė spyruoklė
Vinių storis	2,9-3,3 mm
Vinių ilgis	50-90 mm
Vinių apjungimo kampas	30°-34°
Maksimali dėtuvės talpa	58 viny
Vinių galvutės tipas	D-formos
Nepertraukiamo kalimo greitis	2 viny/sek
Svoris su akumuliatoriumi	4,9-5,4 kg

D-FORMOS, 34° apjungimo viny

KODAS	KOTELIS	DANGA	Ø	ILGIS	VNT.
F-30566	lygus	be dangos	2,9 mm	60 mm	3000
F-30579	lygus	be dangos	3,1 mm	75 mm	3000
F-30656	lygus	be dangos	3,3 mm	90 mm	3000
F-31645	lygus	cinkuotos	3,3 mm	90 mm	3000



Darbiniai režimai



Darbiniai režimai



DBN640 Akumuliatorinė viniakalė metalo jungtims



Nominali įtampa	LXT 18V
Kalimo mechanizmas	pneumatinė spyruoklė
Vinių storis	3,3-4,1 mm
Vinių ilgis	38-64 mm
Vinių apjungimo kampas	30°-35°
Maksimali dėtuovės talpa	31 vinių
Vinių galvutės tipas	apvali
Darbiniai režimai	1 - pavienis kalimas
Svoris su akumuliatoriumi	4,9-5,2 kg



DBN620 Akumuliatorinė viniakalė



Nominali įtampa	LXT 18V
Kalimo mechanizmas	pneumatinė spyruoklė
Vinių kalibras (storis)	15 Ga
Vinių storis	1,8 mm
Vinių ilgis	32-64 mm
Vinių apjungimo kampas	34°
Maksimali dėtuovės talpa	108 vinių
Darbiniai režimai	2: pavienis ir kontaktinis kalimas
Svoris su akumuliatoriumi	3,1-3,4 kg



DBN610 Akumulatorinis smeigiakalis



16 Ga



SMEIGĖS

Apjungimas: 20°

Nominali įtampa	LXT 18V
Kalimo mechanizmas	pneumatinė spyruoklė
Smeigių kalibras (storis)	16 Ga
Smeigių storis	1,6 mm
Smeigių ilgis	32-64 mm
Smeigių apjungimo kampas	20°
Maksimali dėtuvės talpa	110 smeigių
Darbiniai režimai	2: pavienis ir serijinis kalimas
Svoris su akumuliatoriumi	3-3,3 kg

DBN601 Akumulatorinis smeigiakalis



16 Ga



SMEIGĖS

Apjungimas: 0°

Nominali įtampa	LXT 18V
Kalimo mechanizmas	pneumatinė spyruoklė
Smeigių kalibras (storis)	16 Ga
Smeigių storis	1,6 mm
Smeigių ilgis	19-64 mm
Smeigių apjungimo kampas	0°
Maksimali dėtuvės talpa	110 smeigių
Darbiniai režimai	2: pavienis ir serijinis kalimas
Svoris su akumuliatoriumi	2,9-3,3 kg



Kalimo gylio reguliavimas

Darbiniai režimai



Darbiniai režimai



Kalimo gylio reguliavimas

FN001G Akumuliatorinis smeigiakalis

AKUMULIATORINIS
XGT 40Vmax



18 Ga



SMEIGĖS

Apjungimas: 0°

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Smeigių kalibras (storis)	18 Ga
Smeigių storis	1,2 mm
Smeigių ilgis	15-40 mm
Smeigių apjungimo kampas	0°
Maksimali dėtuvės talpa	100 smeigių
Darbiniai režimai	1 - nepertraukiamas kalimas slenkant įrankį
Svoris su akumuliatoriumi	2,6-3,2 kg



Kalimo gylio reguliavimas

DBN501 Akumuliatorinis smeigiakalis

AKUMULIATORINIS
LXT 18V LITHIUM-ION



18 Ga




SMEIGĖS

Apjungimas: 0°

Nominali įtampa	LXT 18V
Smeigių kalibras (storis)	18 Ga
Smeigių ilgis	15-50 mm
Smeigių apjungimo kampas	0°
Maksimali dėtuvės talpa	100 smeigių
Nepertraukiamo kalimo greitis	5,4 smeigės/sek
Modes	2: pavienis ir kontaktinis kalimas
Svoris su akumuliatoriumi	3,3-3,5 kg



Darbiniai režimai



Kalimo gylio reguliavimas

PT001G Akumuliatorinis smeigiakalis



AKUMULIATORINIS
XGT 40Vmax
LITHIUM-ION



SMEIGĖS

23 Ga

Apjungimas: 0°

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Smeigių kalibras (storis)	23 Ga
Smeigių storis	0,6 mm
Smeigių ilgis	15-35 mm
Smeigių apjungimo kampas	0°
Maksimali dėtuvės talpa	120 smeigių
Darbiniai režimai	1 - nepertraukiamas kalimas slenkant įrankį
Svoris su akumuliatoriumi	2,4-3,0 kg

DPT353 Akumuliatorinis smeigiakalis



AKUMULIATORINIS
LXT 18V
LITHIUM-ION

SMEIGĖS

23 Ga

Apjungimas: 0°

Nominali įtampa	LXT 18V
Smeigių kalibras (storis)	23 Ga
Smeigių storis	0,6 mm
Smeigių ilgis	15-35 mm
Smeigių apjungimo kampas	0°
Maksimali dėtuvės talpa	120 smeigių
Darbiniai režimai	1 - nepertraukiamas kalimas slenkant įrankį
Svoris su akumuliatoriumi	2-2,3 kg



Kalimo gylio
reguliavimas



Kalimo gylio
reguliavimas



DST630 Akumuliatorinis siaurų kabių kabiakalis



18 Ga



KABĖS



Nominali įtampa	LXT 18V
Kabių kalibras	18 Ga
Kabių ilgis	9,5-38 mm
Kabių išorinis plotis	5,7-6,35 mm
Maksimali dėtuvių talpa	110 kabių
Nepertraukiamo kalimo greitis	6,2 kabių/sek
Darbiniai režimai	2: pavienis ir serijinis kalimas
Svoris su akumuliatoriumi	2,8-3,1 kg

DST221 Akumuliatorinis kabiakalis



20 Ga

KABĖS




Nominali įtampa	LXT 18V
Kabių kalibras	20 Ga (0,9x1,2mm)
Kabių ilgis	10-22 mm
Kabių išorinis plotis	10 mm
Maksimali dėtuvių talpa	98 kabės
Darbiniai režimai	1: - kontaktinis serijinis kalimas
Svoris su akumuliatoriumi	2,1-2,4 kg



Kalimo gylio reguliavimas



Darbiniai režimai



Kalimo gylio reguliavimas



AS001G Akumuliatorinis dulkių pūstuvas

AKUMULIATORINIS
XGT 40Vmax



2,8N

MAKSIMALI
PŪTIMO JĖGA



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Pūtimo jėga	0-2,8 N
Pūtimo jėgos režimai	4
Maksimalus oro slėgis	0,297 bar
Maksimalus oro srautas	1,1 m³/min
Oro greitis	0-200 m/sek
Oro ištraukimo funkcija	Yra
Maksimalus oro siurbimo slėgis	1,03 bar
Antgaliai komplektacijoje	5
Svoris su akumuliatoriumi	1,5-2,3 kg



Antgaliai komplektacijoje



DAS180 Akumuliatorinis dulkių pūstuvas

AKUMULIATORINIS
LXT 18V LITHIUM-ION



2,8N

MAKSIMALI
PŪTIMO JĖGA



Nominali įtampa	LXT 18V
Pūtimo jėga	0-2,8 N
Pūtimo jėgos režimai	4
Maksimalus oro slėgis	0,297 bar
Maksimalus oro srautas	1,1 m³/min
Oro greitis	0-200 m/sek
Oro ištraukimo funkcija	Yra
Maksimalus oro siurbimo slėgis	1,03 bar
Antgaliai komplektacijoje	5
Svoris su akumuliatoriumi	1,5-2,3 kg



Antgaliai komplektacijoje



VS001G Šlavimo mašina su siurbimo funkcija

AKUMULIATORINIS
XGT 40Vmax

- SU SIURBIMO FUNKCIJA
- SU KIETŲJŲ DALELIŲ ORO FILTRU



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Valymo plotis su pagrindiniu šepėčiu	480 mm
Valymo plotis su šoniniu šepėčiu	650 mm
Šiukšlių surinkimo talpa	24 L
Surenkamų šiukšlių tūris	15,6 L
Surbimo funkcija	Taip
Filtro tipas	kietųjų dalelių oro filtras
Filtro išvalymo funkcija	Taip
Reguliuojama rankena	Taip
Svoris su akumuliatoriumi	29,9-33,1 kg

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

PRIEDAS

APRAŠYMAS

KODAS



ŠIUKŠLIŲ SURINKIMO MAIŠAS

47 L

Tinka stambesnių šiukšlių surinkimui, pavyzdžiui: nukritusiems lapams.

1913F7-8




ADAPTERIS PAPILDOMIEMS PRIEDAMS:

- MAKPAC (visi modeliai).
- Akumuliatoriai-kuprinės PDC1200, PDC1500 (kaip papildomi maitinimo šaltiniai).

1913F5-2

PAPILDOMI MAITINIMO ŠALTINIAI (72 psl.)

Suredinama su MAKPAC

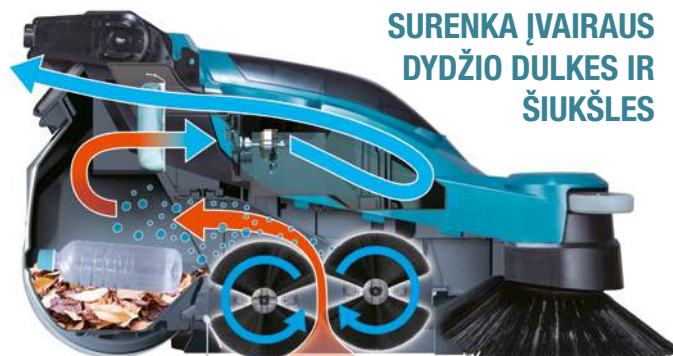

**SURENKA ĮVAIRIAUS
DYDŽIO DULKES IR
ŠIUKŠLES**



**SURENKA
STAMBIAS ŠIUKŠLES...**



...IR SMULKIAS DULKES

VC006GM Akumulatorinis dulkių siurblys



Nominali įtampa	XGT 40Vmax+40Vmax=80Vmax
Siurbimo paskirtis	sausam ir šlapiam siurbimui
Dulkių filtravimo klasė	M
Maksimali siurbimo jėga	350 W
Maks. oro srautas su žarna: ø38mm, 2,5m	3,7 m³/min
Siurbimo žarnos komplektacijoje	ø38mm x 2,5m ir ø28mm x 3,5m
Surenkamų dulkių kiekis	40 L
Surenkamo vandens kiekis	30 L
Svoris su akumulatoriais	18,4-20,8 kg



VC004GL Akumulatorinis dulkių siurblys



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Siurbimo paskirtis	sausam siurbimui
Dulkių filtravimo klasė	L (su kietųjų dalelių oro filtru)
Maksimali siurbimo jėga	205 W
Maks. oro srautas su žarna: ø28mm, 3,5m	1,8 m³/min
Siurbimo žarnos komplektacijoje	ø38mm x 2,5m ir ø28mm x 3,5m
Dulkių surinkimo talpa	15 L
Svoris su akumulatoriais	8,6-11,7 kg



Akumuliatorinis dulkių siurblys VC013GL



Sausai siurbia
tiek be maišelių,
tiek su maišeliais



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Siurbimo paskirtis	sausam ir šlapiam siurbimui
Dulkių filtravimo klasė	L (su kietųjų dalelių oro filtru)
Maksimali siurbimo jėga	165 W
Maksimalus oro srautas (turbina)	2,9 m³/min
Siurbimo žarna komplektacijoje	ø28 mm x 2 m
Surenkamų dulkių kiekis	7,5 L
Surenkamo vandens kiekis	4,5 L
Svoris su akumuliatoriumis	5,0-6,2 kg

Akumuliatorinis dulkių siurblys DVC750L



Siurbimui
nereikia
maišelių



Nominali įtampa	LXT 18V
Siurbimo paskirtis	sausam ir šlapiam siurbimui
Dulkių filtravimo klasė	L (su kietųjų dalelių oro filtru)
Maksimali siurbimo jėga	50 W
Maksimalus oro srautas (turbina)	2,4 m³/min
Siurbimo žarna komplektacijoje	ø28 mm x 2 m
Surenkamų dulkių kiekis	7,5 L
Surenkamo vandens kiekis	4,5 L
Svoris su akumuliatoriumis	4,3-4,6 kg

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI DULKIŲ SIURBLIAMS

PIEDAS	KODAS IR APRAŠYMAS	TINKA SIURBLIUI
	1910R3-2 Plastikiniai maišeliai 1000mm x 800mm 10 vnt	VC006GM
	1910Y4-9 Tekstiliniai maišeliai 35 L, su uždarymo sklende, iš neaustinės medžiagos 5 vnt	VC006GM
	195557-5 Tekstiliniai maišeliai 15 L, su uždarymo sklende, iš neaustinės medžiagos 5 vnt	VC004GL
	195432-5 Plastikiniai maišeliai 45 L, aukštos kokybės, patogiam dulkių surinkimui 10 vnt	VC004GL VC013GL
	1915T3-6 Tekstiliniai maišeliai 7,5 L, su uždarymo sklende, tikta sausam siurbimui 10 vnt	VC013GL

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI DULKIŲ SIURBLIAMS

PIEDAS	KODAS IR APRAŠYMAS	TINKA SIURBLIUI
	1915W5-3 Popieriniai dulkių maišeliai tikta sausam siurbimui 10 vnt	VC013GL
	198900-7 AWS Bluetooth lustas Belaidžiam dulkių siurblio sujungimui su įrankiu per Bluetooth®	VC013GL
	1915T4-4 Vandens filtras Tikta šlapiam siurbimui	VC013GL
	191M39-3 Vandens filtras Tikta šlapiam siurbimui	DVC750L
	192236-6 Siauras antgalis plyšių siurbimui ø22 mm, ilgis: 380 mm	VC004GL DVC750L

ML009G Akumuliatorinis darbinis žibintas



IP65

TVIRTINAMAS PRIE TRIKOJO



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Nominali įtampa	LXT 18V
Šviesos srautas	2000 - 10000 lm
Apšvieta	1000 - 4300 lx
LED diodai	96
Svoris su akumuliatoriumi	6,4-9,9 kg



DML809 Akumuliatorinis darbinis žibintas



IP65

TVIRTINAMAS PRIE TRIKOJO



Nominali įtampa	LXT 18V
Nominali įtampa	220V
Šviesos srautas	2000 - 10000 lm
Apšvieta	1000 - 4300 lx
LED diodai	96
Elektros laido ilgis	2,5 m, detachable
Svoris su akumuliatoriumi	6,4-9,9 kg



DML817 Akumuliatorinis darbinis prožektorius



Apšvietimo režimai



Nominali įtampa	LXT 18V
Apšvieta (be filtro)	190-240 lx
Šviesos srautas (be filtro)	150-300 lm
Šviesos temperatūra (be filtro)	5000K
USB išvesties lizdas	1 Type-A
Svoris su akumuliatoriumi	0,51-0,88 kg



Akumulatorinis darbinis teleskopinis žibintas ML014G



Apšvietimo kampo reguliavimas



AKUMULIATORINIS
XGT 40V max

IP65

Nominali įtampa	XGT 40V max
Nominali įtampa	LXT 18V
Šviesos srautas	1100-15000 lm
Apšvieta	4000-5000 lx
LED spalva, šviesos spalvos temperatūra	dienos šviesos balta, 5000 K
Apšvietimo režimų nustatymas	bepakopis, sukamuoju ratuku
Maksimalus aukštis	2430 mm
Svoris su akumulatoriumi	9,9 - 12,8 kg

Akumulatorinis darbinis teleskopinis žibintas DML814



Apšvietimo kampo reguliavimas




AKUMULIATORINIS
LXT 18V
LITHIUM-ION



XPT

Nominali įtampa	LXT 18V
Šviesos srautas	900-3000 lm
Apšvieta	400-1250 lx
LED spalva, šviesos spalvos temperatūra	dienos šviesos balta, 5000 K
Apšvietimo režimų nustatymas	mygtuku
Maksimalus aukštis	2240 mm
Svoris su akumulatoriumi	7,4 - 8,1 kg

MR004G Akumuliatorinis darbinis radijas



IP65


Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Nominali įtampa	LXT 18V
Nominali įtampa	CXT 12Vmax
Nominali įtampa	~ 220V
Garsiakalbiai	ø89 mm x 2
Bluetooth® versija / maks. ryšio atstumas	5.0 / 30 m
FM dažniai	87,5-108 MHz
DAB dažniai	174,928 - 239,200 MHz
DAB+ dažniai	174,928 - 239,200 MHz
Svoris su akumuliatoriumi	4,6-5,4 kg



Veikia nuo trijų tipų akumuliatorių ir nuo AC srovės



MR007G Akumuliatorinis darbinis radijas



IP65

Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Nominali įtampa	LXT 18V
Nominali įtampa	CXT 12Vmax
Nominali įtampa	~ 220V
Garsiakalbiai	ø63,5 mm x 2 • ø101,6 mm
Bluetooth® versija / maks. ryšio atstumas	5.0 / 30 m
FM dažniai	87,5-108 MHz
DAB dažniai	174,928 - 239,200 MHz
DAB+ dažniai	174,928 - 239,200 MHz
Svoris su akumuliatoriumi	5,3-6,3 kg



Veikia nuo trijų tipų akumuliatorių ir nuo AC srovės



Akumuliatorinis žibintas-radijas MR009G



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maks. apšvieta: prožektorius / žibintas	1000 lx / 145 lx
Maks. šviesos srautas: prožektorius / žibintas	200 lm / 310 lm
Garsiakalbiai	ø57 mm
Bluetooth® versija / maks. ryšio atstumas	5.0 / 30 m
FM dažniai	87,5-108 MHz
DAB dažniai	174,928 - 239,200 MHz
DAB+ dažniai	174,928 - 239,200 MHz
Svoris su akumuliatoriumi	1,6-2,2 kg

Akumuliatorinis žibintas-radijas DMR056



Nominali įtampa	XGT 40Vmax
Maks. apšvieta: prožektorius / žibintas	1000 lx / 145 lx
Maks. šviesos srautas: prožektorius / žibintas	200 lm / 310 lm
Garsiakalbiai	ø57 mm
Bluetooth® versija / maks. ryšio atstumas	5.0 / 30 m
FM dažniai	87,5-108 MHz
DAB dažniai	174,928 - 239,200 MHz
DAB+ dažniai	174,928 - 239,200 MHz
Svoris su akumuliatoriumi	1,3-1,6 kg



Nitrilu dengtos darbo pirštinės

Kvėpuojantis *FitKnit* audinys su nitrilo danga užtikrina gerą sukibimą įvairiomis sąlygomis. Pirštinėmis galima naudotis išmaniaisiais įrenginiais su jutikliniais ekranais. Atitinka standarto EN388 reikalavimus.

M: P-84682

L: P-84698

XL: P-84707

EN388



4121X



Darbo pirštinės, atsparios įpjovimams

Atsparios alyvai, skysčiams ir įpjovimams. Nitrilu dengtos pirštinės tinka naudoti su jutikliniais ekranais. Atitinka standarto EN388 reikalavimus.

M: P-84713

L: P-84729

XL: P-84735

EN388



4X42F



Darbo pirštinės su natūralia oda

Pagal *DURAHIDE™* technologiją pagamintos pirštinės yra skalbiamos ir atsparios vandeniui, oda netrūkinėja/neskilinėja. *Durah* oda yra porėta ir laikui bėgant minkštėja. Užtikrina atsparumą dilimui dirbant su grubiomis medžiagomis ir naudojant sunkius darbo įrankius.

M: P-84595

L: P-84604

XL: P-84610

EN388



3112X



Darbo pirštinės atsparios smūgiams

D30 - speciali, vadinamoji *ne-Niutoninė* medžiaga, kuri įprastomis sąlygomis yra minkšta ir lanksti, tačiau smūgio metu tampa standi, sugerdama ir išsklaidydama smūgio energiją.

M: P-84567

L: P-84573

XL: P-84589

EN388



2121XP



Darbo pirštinės itin atsparios smūgiams

Iš *TouchScreen* medžiagos liečiamiems ekranams. Neslystanti medžiaga. Ypač atsparios smūgiams. Paminkštinta delnų dalis. Itin atsparios dilimui.

M: P-84464

L: P-84470

XL: P-84486

XXL: P-84492

EN388



2121XP



Darbo pirštinės iš natūralios odos

DURAHIDE LEATHER™ technologijos principu pagamintos pirštinės yra atsparios drėgmei ir išlaiko oro pralaidumą. Jas patogiu mėvėti nuo pirmos dienos – nereikia iš anksto pranešioti. Atviros konstrukcijos rankogalį lengva užsimauti, o pirštinės patogiu mėvėti visą darbo dieną.

M: P-84626

L: P-84632

XL: P-84648

EN388



1132X

EN388
reikšmės

A = Atsparumas dilimui

B = Atsparumas pjūviui diskiniu pjūkle (Coupe testas)

C = Atsparumas plyšimui

D = Atsparumas pradūrimui

E = Atsparumas pjūviui pagal EN ISO

F = Atsparumas smūgiams



P-91001 Lagaminas su ratais



Dydis (lxPxA)	565 x 1011 x 295 mm
Užraktas	skląsčiai, spynų angos
Dangtis	dvigubi vyriai
Maks. apkrova	113 kg
Talpa	81,9 L
Svoris	17,44 kg
Rankenos ilgis	iki 387 mm

Komplektacijoje: 25cm tinkelio tipo pertvara, didelis padėklas įrankiams.

P-91017 Didelis lagaminas



Dydis (lxPxA)	565 x 800 x 252 mm
Užraktas	skląsčiai, spynų angos
Dangtis	dvigubi vyriai
Maks. apkrova	45 kg
Talpa	63 L
Svoris	10,11 kg

Komplektacijoje: 20cm tinkelio tipo pertvara, didelis padėklas įrankiams.

P-91023 Gilus lagaminas



Dydis (lxPxA)	565 x 394 x 402 mm
Užraktas	skląsčiai, spynų angos
Dangtis	dvigubi vyriai
Maks. apkrova	45 kg
Talpa	58,4 L
Svoris	7,21 kg

Komplektacijoje: didelis padėklas įrankiams.

P-91039 Vidutinis lagaminas



Dydis (lxPxA)	562 x 387 x 161 mm
Užraktas	skląsčiai, spynų angos
Dangtis	nuimamas
Maks. apkrova	34 kg
Talpa	18,4 L
Svoris	4,45 kg

Komplektacijoje: 2x viršutiniai gilūs įdėklai, 2x apatiniai žemi įdėklai.

P-91045 Gili priedų dėžė



Dydis (lxPxA)	562 x 387 x 163 mm
Užraktas	skląsčiai, spynų angos
Dangtis	nuimamas
Dangčio tipas	skaidrus
Maks. apkrova	22,6 kg
Talpa	18,4 L
Svoris	4,87 kg

Komplektacijoje: 8x gilūs įdėklai, 2x vidutiniai įdėklai, 1x ilgas gilus įdėklas.

P-91051 Žema priedų dėžė



Dydis (lxPxA)	596 x 387 x 85 mm
Užraktas	skląsčiai, spynų angos
Dangtis	nuimamas
Dangčio tipas	skaidrus
Talpa	8,14 L
Svoris	2,89 kg

Komplektacijoje: 8x žemi įdėklai, 2x vidutiniai žemi įdėklai, 1x ilgas žemas įdėklas.

P-91067 Maža priedų dėžė



Dydis (lxPxA)	389 x 278 x 162 mm
Užraktas	skląsčiai, spynų angos
Dangtis	nuimamas
Dangčio tipas	skaidrus
Talpa	8,55 L
Svoris	2,59 kg

Komplektacijoje: 4x standartiniai gilūs įdėklai, 2x vidutiniai gilūs įdėklai.


MD00000001 Įrankių dėžė



Dydis (lxPxA)	280 x 390 x 313 mm
Užraktas	skląstis, spynos anga
Maks. apkrova	34 kg (dangtis)
Rankena	ištraukiama
Talpa	19 L
Svoris	3,6 kg

Komplektacijoje: pertvaros, įdėklas

MD00000002 Įrankių dėžė

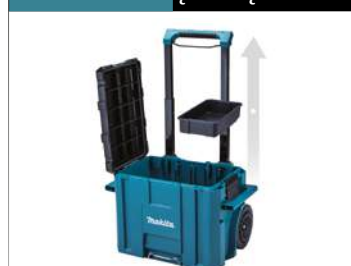

Dydis (lxPxA)	479 x 570 x 495 mm
Užraktas	skląstis, spynos anga
Maks. apkrova	114 kg (dangtis)
Rankena	teleskopinė iki 1070mm
Talpa	69 L
Svoris	13,7 kg

Komplektacijoje: įdėklas.

MD00000003 Įrankių stalčius



Dydis (lxPxA)	482 x 570 x 495 mm
Užraktas	spynos anga
Maks. apkrova	114 kg (dangtis)
Rankena	teleskopinė iki 1070mm
Papildomai	stalčius, ratai
Talpa	54 L
Svoris	18,7 kg

Komplektacijoje: pertvaros, įdėklas.



MAKITA AKUMULIATORIŲ SISTEMOS IR ENERGIJOS ŠALTINIAI



Galingiausia
akumuliatorių įrankių linija

40V
max



Plačiausia pasaulyje 18V
akumuliatorių įrankių linija

18V
LITHIUM-ION



Lengvi ir kompaktiški
įrankiai

12V
max
LITHIUM-ION



Įrankiai, jungiami tiesiogiai
prie maitinimo šaltinio

18V / 36V



BAC01 Maitinimo stotelė



Nominali įtampa	36 V
AC išvesties dažnis	230 V
Maks. momentinė galia	50Hz • 60Hz
Darbinė galia*	750-140W
AC lizdai	2
USB Type-A lizdai	2
USB Type-C lizdai	2
DC lizdai (12V/10A)	1
Apsauga nuo perkrovos	Taip

*Priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus-kuprinės

¹ DC40RB, DC40WA, DC18RD, DC18SH: dvių lizdų krovikliai

² DC18RE: dvių lizdų kroviklis (CXT+LXT)

Fast Charging DC40RA DC40RB ¹	DC40RC	DC40WA ¹	Fast Charging DC40RA+ADP10 Suderinami su LXT akumuliatoriais	Fast Charging DC40RC+ADP10 Suderinami su LXT akumuliatoriais	Fast Charging DC18RC DC18RD ¹ DC18RE ²	DC18SF Išskyrus BL1430A	DC18SD DC18SH ¹ DC18SE (Automobilinis)	DC18WC
---	--------	---------------------	---	---	--	----------------------------	---	--------

 	8.0 Ah BL4080F BL4080H	76 min.	170 min.	420 min.	-	-	-	-	-	-
	5.0 Ah BL4050F	50 min.	85 min.	260 min.	-	-	-	-	-	-
	4.0 Ah BL4040 BL4040F	45 min.	67 min.	210 min.	-	-	-	-	-	-
	2.5 Ah BL4025	28 min.	38 min.	130 min.	-	-	-	-	-	-
	2.0 Ah BL4020	22 min.	30 min.	110 min.	-	-	-	-	-	-
 	12.0 Ah BL18120	-	-	-	70 min.	175 min.	120 min.	265 min. 530 min.	265 min.	325 min.
	9.0 Ah BL1890	-	-	-	59 min.	135 min.	85 min.	200 min. 400 min.	200 min.	245 min.
	6.0 Ah BL1860B	-	-	-	40 min.	85 min.	55 min.	130 min. 260 min.	130 min.	160 min.
	5.0 Ah BL1850B	-	-	-	35 min.	70 min.	45 min.	110 min. 220 min.	110 min.	135 min.
	4.0 Ah BL1840B	-	-	-	29 min.	58 min.	36 min.	90 min. 180 min.	90 min.	110 min.
	3.0 Ah BL1830B	-	-	-	22 min.	42 min.	22 min.	60 min. 120 min.	60 min.	80 min.
	2.0 Ah BL1820B	-	-	-	24 min.	33 min.	24 min.	45 min. 90 min.	45 min.	55 min.
	1.5 Ah BL1815N	-	-	-	15 min.	22 min.	15 min.	30 min. 60 min.	30 min.	40 min.

Kraunant su adapteriu ADP10

	BL4020	BL4025	BL4040 BL4040F	BL4050F	BL4080H BL4080F	BL1815N	BL1820B	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B
BCC01 4 lizdai	75 min	90 min	145 min	175 min	280 min	40 min	55 min	80 min	110 min	135 min	160 min
2x4 lizdai	150 min	180 min	290 min	350 min	560 min	80 min	110 min	160 min	220 min	270 min	320 min
BCC02 4 lizdai	75 min	90 min	145 min	nesuderinamas	nesuderinamas	nesuderinamas	nesuderinamas	nesuderinamas	nesuderinamas	nesuderinamas	nesuderinamas
3x4 lizdai	225 min	270 min	435 min	nesuderinamas	nesuderinamas	nesuderinamas	nesuderinamas	nesuderinamas	nesuderinamas	nesuderinamas	nesuderinamas

 	Fast Charging		
	DC10SB	DC18RE ²	DC10WD
			
	5.0Ah BL1050B	75 min.	160 min.
	4.0Ah BL1041B	60 min.	130 min.
2.0Ah BL1021B	30 min.	70 min.	
1.5Ah BL1016	22 min.	50 min.	

PDC1200

35.5 Ah

360 min.

PDC1500

43.55 Ah

450 min.

Naudojant kroviklį DC4001

PDC01

24 / 12 Ah

Kuprinei naudojama iki 4-ių LXT 18V akumuliatorių

DC40SA XGT akumuliatorių kroviklis



Įkrauna naudojant
USB PD(Power Delivery)
greitojo krovimo
technologiją.



Įkraunami akumuliatoriai	XGT 40Vmax
Įkraunami akumuliatoriai su adapteriu ADP10	LXT 18V
XGT akumuliatorių įkrovimo srovė per PD jungtį	60W / 80W / 100W
USB-PD kabelis komplektacijoje	1,0 m, Type-C↔Type-C
Svoris	0,3 kg

XGT akumuliatorių įkrovimo laikas kai srovė 100W

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	8.0 Ah
50 min	65 min	100 min	130 min	205 min

LXT akumuliatorių įkrovimo laikas kai srovė 100W ir naudojamas adapteris ADP10

1.5 Ah	2.0 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	6.0 Ah	9.0 Ah	12.0 Ah
27 min	38 min	48 min	67 min	84 min	100 min	150 min	200 min

ADP14 Adapteris automobilio maitinimo lizdai (1915U1-7)



Palaiko iki 65 W galios
USB PD maitinimą
per USB-C jungtį.

ADP10 LXT akumuliatorių įkrovimo adapteris (191C10-7)

ĮKRAUNA
LXT
AKUMULIA-
TORIUS
SU XGT
KROVIKLIU



Suderinami akumuliatoriai	LXT 18V • 14V
Suderinami krovikliai	DC40RC • DC40RA • DC40RB • BCC01
Svoris	0,24 kg

DC18SJ LXT akumuliatorių kroviklis (1916D9-8)



Įkrauna naudojant
USB PD(Power Delivery)
greitojo krovimo
technologiją.



Įkraunami akumuliatoriai	LXT 18V
LXT akumuliatorių įkrovimo srovė per PD jungtį	60W / 80W / 100W
USB-PD kabelis komplektacijoje	1,0 m, Type-C↔Type-C
Svoris	0,13 kg

LXT akumuliatorių įkrovimo laikas kai srovė 100W

1.5 Ah	2.0 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	6.0 Ah	9.0 Ah	12.0 Ah
27 min	38 min	48 min	67 min	84 min	100 min	150 min	200 min



BCC01, BCC02 Akumuliatorių įkrovimo stotelės



EFEKTYVIAI
ĮKRAUNA DAUG
AKUMULIATORIŲ
VIENU METU!



Kroviklis **DC4002**
yra standartinėje
komplektacijoje



Įkraunami akumuliatoriai*	XGT 40Vmax
Įkraunami akumuliatoriai (tiksliai su BCC01)	LXT 18V (su adapteriu ADP10)
BCC01	8 (po 4 eilėje)
BCC02	12 (po 4 eilėje)
Aušinimo sistema	Taip
Įkrovimo lygio indikatorius	Taip, prie kiekvieno lizdo
AC kroviklio kabelis	2,0 m
Svoris BCC01 • BCC02	6,5 • 6,8 kg

* Akumuliatoriai **BL4050F** ir **BL4080F** netinka krovimui su **BCC02** stotele.

SAUGIAM DARBUI IR ILGESNIAM ĮRANKIŲ TARNAVIMO LAIKUI



BRUSHLESS MOTOR

Bešepetėlinis variklis - mažesnis, lengvesnis, galingesnis ir ilgaamžiškesnis. Įrankis su bešepetėliniu varikliu yra atsparesnis perkaitimui nuo apkrovos, ekonomiškiau naudoja akumuliatorių, todėl, be kitų privalumų, vienu įkrovimu galėsite atlikti daugiau darbų.



DEEP AND EXACT CUTTING TECHNOLOGY

Gilaus ir tikslaus pjovimo technologija diegiama pjovimo staklėse. Novatoriška tiesioginės pavaros sistema suteikia daugiau galios ir didesnį pjovimo tikslumą.



AUTO START WIRELESS SYSTEM

Belaidė įjungimo sistema Bluetooth® jungties pagalba automatiškai įjungia arba išjungia dulkių siurbį, pradėjus arba nustojus veikti įrankiui. Ši technologija diegiama pjovimo bei šlifavimo įrankiuose ir skirta dulkių, pjuvenų nusiurbimui darbo vietoje.



SUPPRESSION OF MOTOR SPEED

Variklio greičio slopinimas sumažėjus apkrovai: sumažėjus apkrovai, automatiškai sumažinamos variklio apskukos. Tokiu būdu sumažinama ir įrankio korpuso vibracija tuščiaja eiga, sumažėja ir įrankio skleidžiamas garsas. Taip tausoja akumuliatoriaus energija.



AUTOMATIC TORQUE DRIVE TECHNOLOGY

Automatinė sūkių kontrolė įrankio darbo metu automatiškai reguliuoja variklio greitį ir sūkius, atsižvelgiant į esamas apkrovos sąlygas. Tokiu būdu pasiekiamas optimaliausias įrankio darbo našumas.



EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Apsauga nuo vandens ir dulkių. Tai - labirintinės sistemos apsauginiai sandarikliai įrankio viduje, siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui ir dulkėms, nukreipiant vandenį ir dulkes iš įrankio vidinių komponentų. Su tokiais įrankiais galima dirbti atšiauriomis sąlygomis. Atitinka IP65 klasę.



ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY

Antivibracinė technologija - tai įrankyje sumontuota atsvaros sistema, kuri ženkliai sumažina vibraciją. Sumažinant vibraciją, efektyviai padidėja galia, o tai leidžia tiekti daugiau energijos, sugeneruotos variklyje.



GYUPPA FILTER SYSTEM

Automatinė savaime išsivalanti filtravimo sistema pašalina prie filtro prilipusias dulkes, nepertraukiant siurblio darbo. Tokiu būdu yra sumažinamas filtro užsikimšimas ir siurbimo galia nesumažėja.



ACTIVE FEEDBACK-SENSING TECHNOLOGY

Atatrankos kontrolė diegiama įrankiuose, skirtuose pjovimui ir genėjimui. AFT automatiškai išjungia variklį, jeigu dėl kažkokių priežasčių staiga sumažėja variklio apskukos, pvz. - tarp ašmenų patekus kietai medžiagai.



ELECTRIC BRAKE

Elektroninis stabdys sustabdo variklį per 2 sekundes ir greičiau. Ši technologija diegiama pjovimo, šlifavimo, genėjimo įrankiuose.

GAMYKLINIS SERVISO CENTRAS

Gamyklinis serviso centras užtikrina greitą
remontą, originalias dalis ir garantinį aptarnavimą
- kad įrankiai visuomet dirbtų be prastovų.

GAMYKLINIS SERVISO CENTRAS

L.Zamenhofo g. 3
Vilnius LT06332
T: +370 5 236 0400
servisas@makita.lt



IŠSISAUGOKITE KONTAKTUS



Kartu su įrankiu Serviso Centrai pateikite
užpildytą techninio aptarnavimo formą, kurią
galite atsisiųsti nuskenavę šį QR kodą:



**IŠBANDYKITE ĮRANKIUS NEMOKAMAI
savo darbo vietoje**

T: +370 614 01 096 ★ demo@makita.lt