

Makita®

SODO TECHNIKA 2023



Photo: DGA001G

Lengvesziam gyövenimai

AS001G	81	DMR116	90	DUR193	46	UB001C	74
CF001G	100	DMR202B	91	DUR194	49	UB001G	76
CF002G	100	DMR203B	91	DUR368A	44	UB002C	75
CW001G	102	DMR300	91	DUR368L	44	UB101D	80
CW002G	102	DUA301	25	DUR369A	45	UC003G	14
CW003G	103	DUB184	79	DUS054	85	UC004G	14
DAS180	81	DUB185	79	DUS108	85	UC010G	15
DCF102	101	DUB186	80	DUS158	85	UC011G	15
DCF203	101	DUB187	78	DUX18	54	UC014G	16
DCF301	101	DUB362	76	DUX60	53	UC015G	16
DCM501	105	DUB363	77	ELM3320	107	UC100D	23
DCU180	73	DUC101	22	ELM3720	107	UC3041A	106
DCU603	70	DUC122	21	ELM4121	107	UC3541A	106
DCU604	71	DUC254	20	HW1200	108	UC3551A	106
DCU605	72	DUC254C	20	HW1300	108	UC4041A	106
DDG460	87	DUC303	17	KT001G	104	UC4051A	106
DG001G	86	DUC306	18	LM001C	29	UD2500	107
DHW080	82	DUC307	19	LM001G	28	UH004G	56
DKT360	105	DUC353	17	LM001J	26	UH005G	56
DLM330	36	DUC356	18	LM002G	28	UH006G	57
DLM382	30	DUC357	19	LM002J	26	UH007G	57
DLM432	30	DUH501	60	ML001G	98	UH013G	58
DLM460	31	DUH502	61	ML002G	96	UH014G	58
DLM462	31	DUH506	63	ML006G	95	UH201D	69
DLM480	32	DUH507	62	ML007G	97	UH5261	108
DLM481	32	DUH523	63	ML011G	94	UH6570	108
DLM530	33	DUH601	60	ML104	96	UN460WD	67
DLM532	33	DUH602	61	ML105	98	UR002G	40
DLM533	34	DUH604S	64	ML107	94	UR006G	41
DLM538	35	DUH606	63	MP001G	88	UR007G	41
DLM539	35	DUH607	62	MR002G	89	UR012G	39
DML801	95	DUH751	65	MR006G	89	UR013G	42
DML802	98	DUH752	65	MR007G	89	UR014G	42
DML806	96	DUH754S	64	MR009G	92	UR016G	43
DML807	96	DUM111	68	MR010G	92	UR017G	43
DML810	99	DUM604	68	PDC01	13	UR100D	50
DML812	97	DUN461W	66	PDC1200A02	12	UR101C	38
DML814	99	DUN500W	67	PF0300	109	UR3000	108
DML816	95	DUP362	69	PF0403	109	UR3501	108
DML817	94	DUR181	46	PF0410	109	US053D	85
DMP181	88	DUR189	48	PF1010	109	UV3200	107
DMR055	93	DUR190L	47	PF1100	109	UV3600	107
DMR056	93	DUR190U	47	PF1110	109	UX01G	52
DMR057	93	DUR191L	47	PM001G	84		
DMR108N	90	DUR191U	47	UA003G	24		
DMR114B	90	DUR192L	48	UA004G	24		

*NB! : raudona spalva
pažymėti nauji produktai.*

AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI

Akumulatoriai-kuprinės	12
Grandininiai pjūklai, grandininiai genėjimo pjūklai	14
Aukštapjovės	24
Vejapjovės	26
Žoliapjovės/trimeriai, krūmapjovės	38
Multi-sistemos varikliai	52
Gyvatvorių žirklys	56
Teleskopinės gyvatvorių žirklys	66
Žolės ir gyvatvorių žirklys "2in1"	68
Sekatorius	69
Karučiai	70
Pūstuvai	74
Aukšto slėgio plovykla	82
Sodo purkštuvai	84
Žemės gręžtuvai	86

PRIETAISAI PATOGIAM DARBUI R LAISVALAIKIUI

Pompos	88
Radio aparatai, garso kolonėlės	89
Prožektoriai, žibintai	92
Ventiliatoriai	100
Maisto šaldikliai-šaldytuvai-šildytuvai	102
Virduliai, kavos aparatas, mikrobangų krosnelė	104

ELEKTRINIAI LAIDINIAI SODO ĮRANKIAI

Grandininiai pjūklai	106
Vejapjovės	107
Skarifikatoriai, aeratoriai	107
Šakų smulkintuvas	107
Gyvatvorių žirklys	108
Žoliapjovės/trimeriai, krūmapjovės	108
Aukšto slėgio plovyklos	108
Vandens siurbliai	109


ĮRANKIŲ PRIEDAI IR AKSESUARAI

Žoliapjovėms/trimeriams, krūmapjovėms	110, 116
Sekatoriams	115
Vejapjovėms, skarifikatoriams, aeratoriams	116
Žemės gręžtuvams	117
Pūstuvams	118
Gyvatvorių-žolės žirklys	119
Grandininiam pjūklams	120

NAUDINGA INFORMACIJA

Akumulatoriai ir krovikliai. Įkrovimo laiko lentelė.	10
Akumuliatorių sistemos	11
Nemokama 3-jų metų garantija	125
Apie MAKITA	126
Technologijos ir simbolių reikšmės	127


XGT

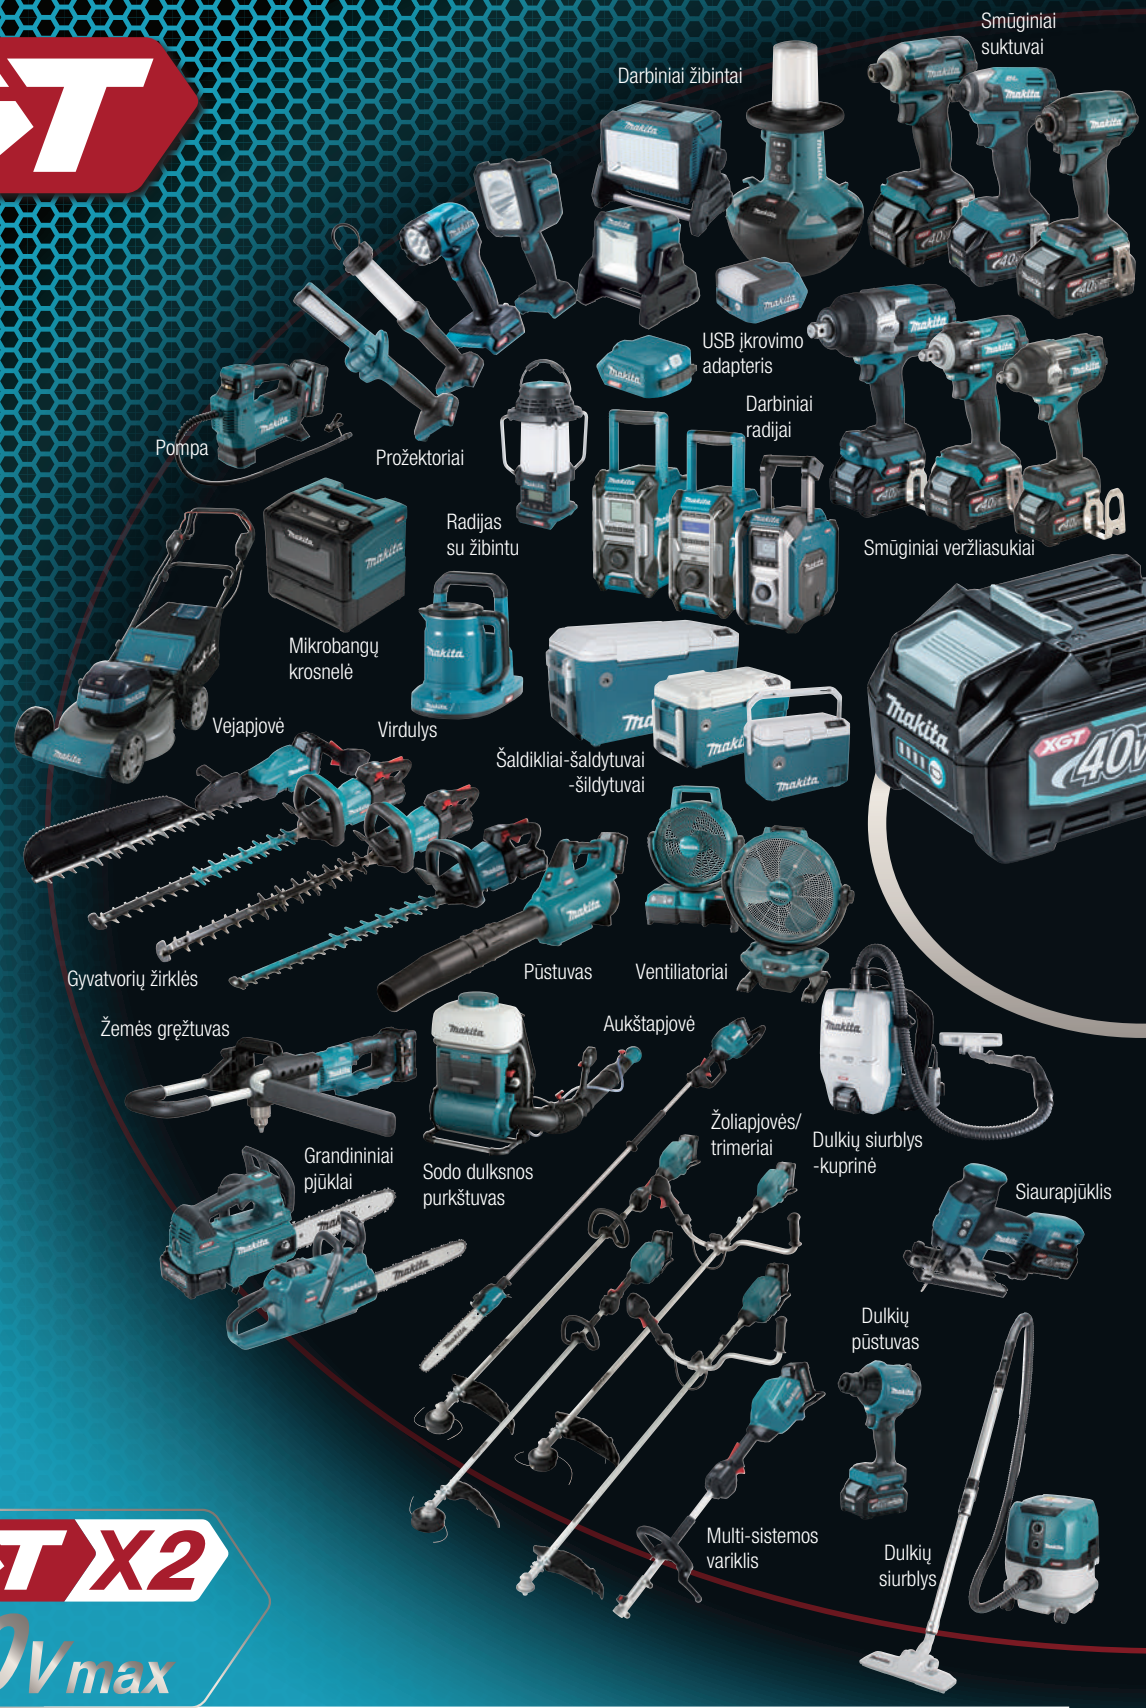

XGT X2 80Vmax



40V Li-ion max

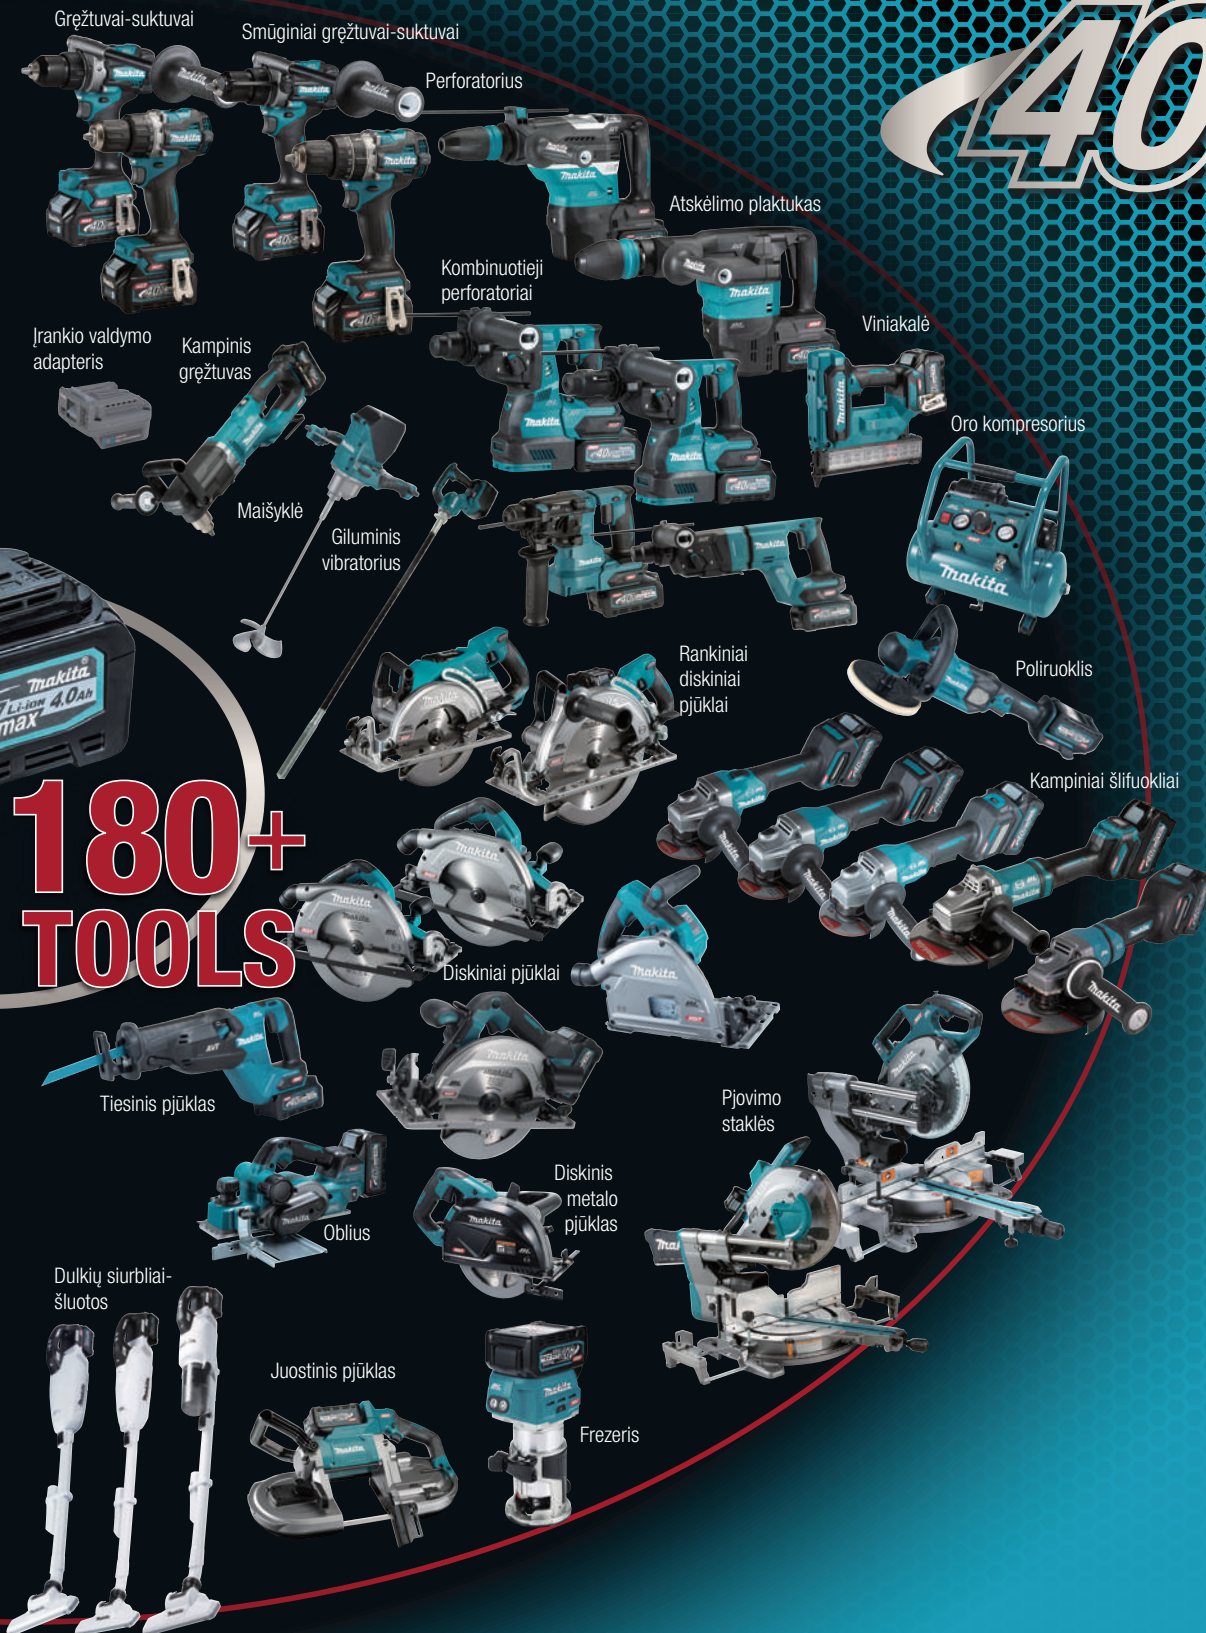

- Gręžtuvai-suktuvai
- Smūginiai gręžtuvai-suktuvai
- Perforatorius
- Atskėlimo plaktukas
- Kombinuotieji perforatoriai
- Viniakalė
- Įrankio valdymo adapteris
- Kampinis gręžtuvas
- Maišyklė
- Giluminis vibratorius
- Oro kompresorius
- Rankiniai diskiniai pjūklai
- Poliruoklis
- Diskiniai pjūklai
- Kampiniai šlifuočiai
- Tiesinis pjūklas
- Pjovimo staklės
- Oblius
- Diskinis metalo pjūklas
- Dulkių siurbliai-šluotos
- Juostinis pjūklas
- Frezeris

180+
TOOLS

AKUMULIATORIAI

- BL4020 2.0Ah
- BL4025•BL4025F 2.5Ah
- BL4040•BL4040F 4.0Ah
- BL4050F 5.0Ah
- BL4080F 8.0Ah

KROVIKLIAI

- DC40RA
 - DC40RB
 - DC40RC
 - ADP10
- adapteris LXT akumuliatoriui

LXT



PLAČIAUSIA PASAULYJE
18V
LITHIUM-ION
AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ SISTEMA

18V LITHIUM-ION



Grandininiai pjūklai
Teleskopiniai pjūklai
Sektoriai
Karučiai
Pūstuvai
Dulkių siurbiai
08V=36V

Žoliapjovės / trimeriai
Vejapjovės
Žemės gręžtuvai
Vakuuminis siurblys
Aukšto slėgio plovykla
Akumuliatoriai-kuprinės
Gyvatvorių žirklės
Virdulys
Multi-sistemos variklis

Smūginiai veržliasukiai
Smūginiai suktuvai
4-ių režimų smūginis suktuvas
Smūginiai suktuvai
Maišytuvai
Hidraulinis suktuvas
Automatinio tiekimo suktuvas
Kampinis smūginis veržliasukis
Kampiniai gręžtuvai
Kampinis smūginis suktuvas

Terklė
Gręžtuvai-suktuvai
Perforatoriai
Atskėlimo plaktukas
Kombinuotieji perforatoriai
Kampinis smūginis veržliasukis
Kampinis smūginis suktuvas
Terklė
Gręžtuvai-suktuvai

Smūginiai gręžtuvai-suktuvai
Universalūs švytuokliniai įrankiai
Armatūros kirpimo įrankiai
Metalo žirklės
Kompaktiškas diskinis pjaustytuvas
Diskiniai metalo pjūklai
Diskiniai pjūklai

Smūginiai gręžtuvai-suktuvai
Universalūs švytuokliniai įrankiai
Armatūros kirpimo įrankiai
Metalo žirklės
Kompaktiškas diskinis pjaustytuvas
Diskiniai metalo pjūklai
Diskiniai pjūklai

Tiesiniai pjūklai
Die Grinder
Šlifuoškis-poliruoklis
Apdailos šlifuoškiai
Sriegto strypo karpymo įrankiai
Ekscentrinis poliruoklis
Juostiniai pjūklai

Rankiniai diskiniai pjūklai
Ekscentrinis šlifuoškis
Glaisto šlifuoškis
Kampiniai šlifuoškiai
Pjovimo staklės
Siaurapjūkliai

420+ ĮRANKIŲ

LITHIUM-ION
3.0Ah 2.0Ah 1.5Ah




12Vmax
LITHIUM-ION

10.8V
LITHIUM-ION



akumuliatoriniai

SODO ĮRANKIAI

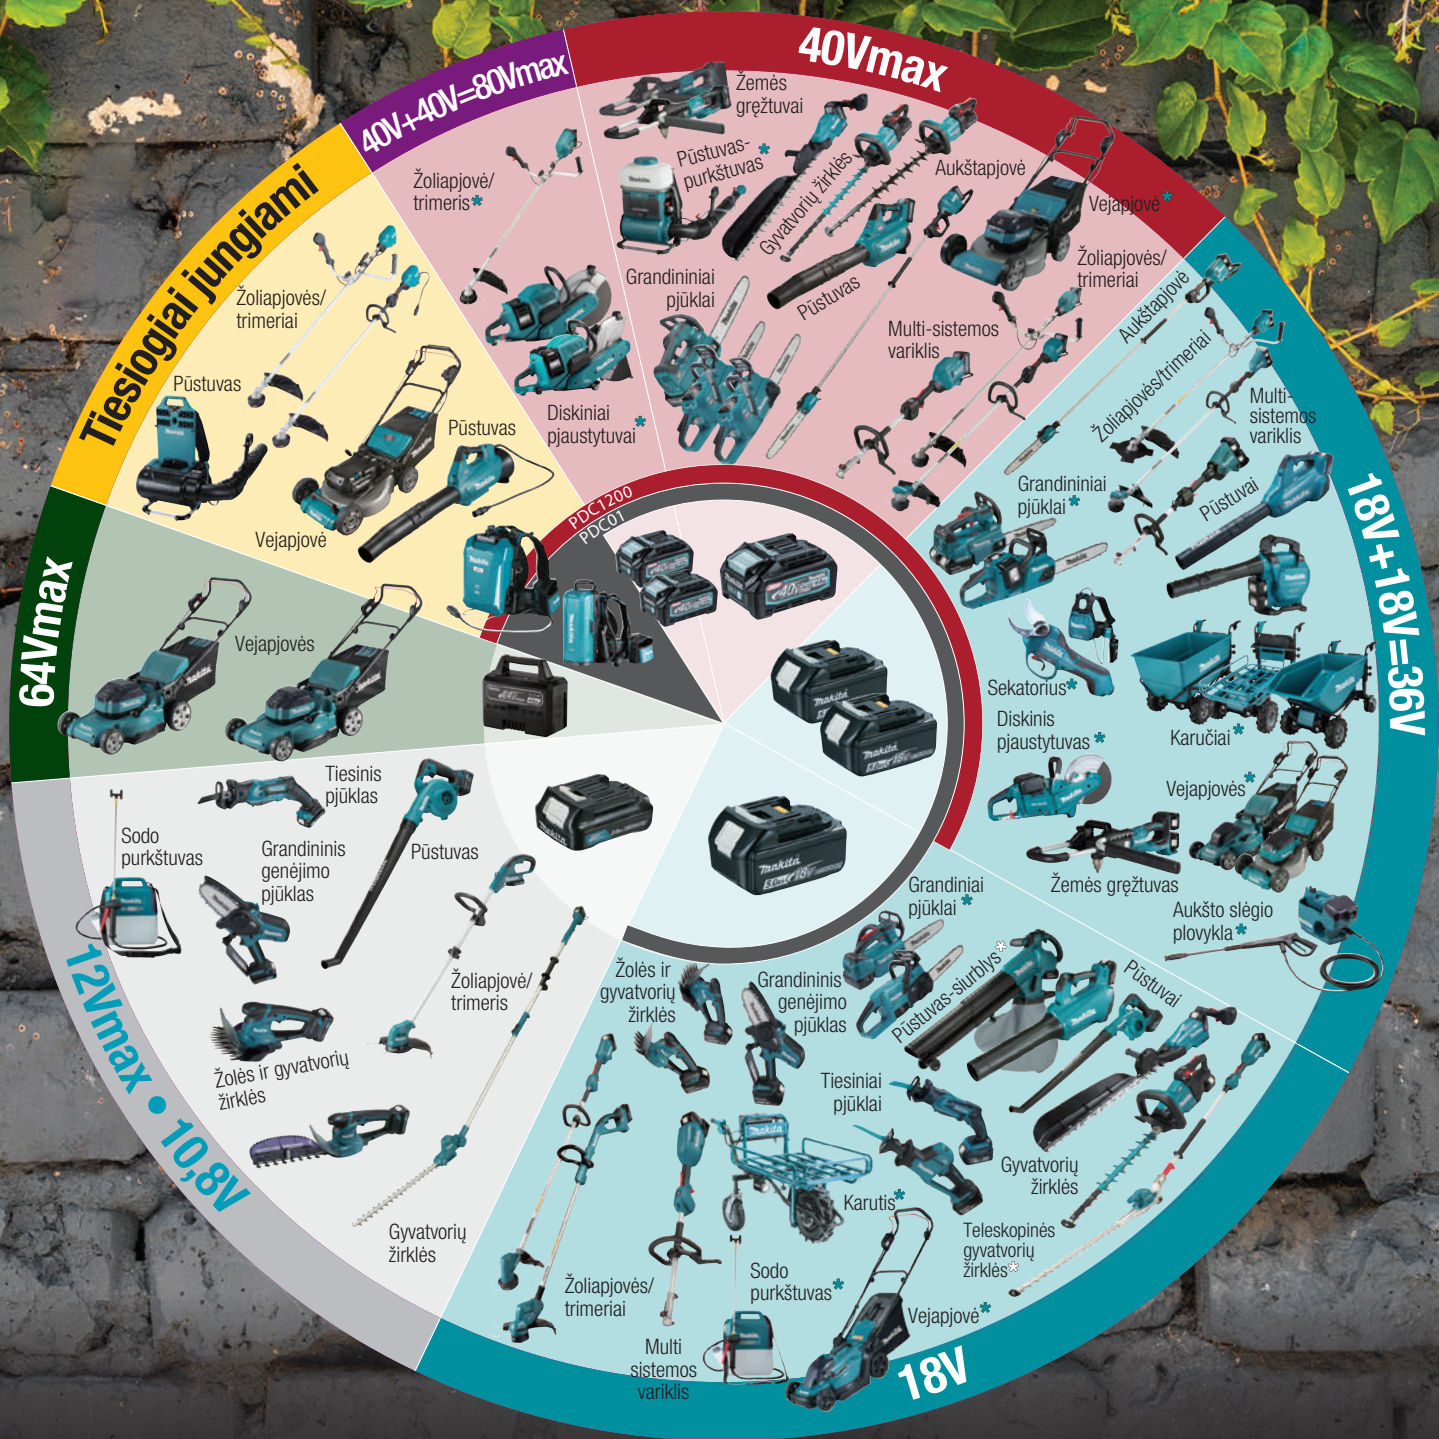

* Šie modeliai, išskyrus grandininis pjūklus su galine rankena, nėra suderinami su akumuliatorinėmis kuprinėmis PDC01 ir PDC1200
 * Šie modeliai nėra suderinami su kuprine-akumuliatoriumi PDC1200.

PASTABA: iliustracijoje pateikti modeliai gali skirtis, priklausomai nuo šalies asortimento.

AKUMULATORIAI, KROVIKLIAI IR ĮKROVIMO LAIKO Palyginamoji lentelė

Akumulatoriaus tipas	Fast Charging		Fast Charging		Fast Charging		Fast Charging		Fast Charging			
	DC40RA (191E07-8)	DC40RB* (191N09-8)	DC40RC (191M90-3)	DC40RA + ADP10 (191E07-8) (191C10-7)	DC40RC + ADP10 (191M90-3) (191C10-7)	DC18RC (195584-2)	DC18RD ¹ (196933-6)	DC18RE ² (198720-9)	DC18SF (196426-3)	DC18SD (194533-6)	DC18SH ¹ (199687-4)	DC18SE (194621-9) (Automobilinis)
8.0 Ah BL4080F (191X65-8)	76min.	170min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.0 Ah BL4050F (191L47-8)	50min.	85min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0 Ah BL4040 (191B26-6)	45min.	67min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Ah BL4025 (191B36-3)	28min.	38min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0 Ah BL4020 (191L29-0)	22min.	30min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0 Ah BL1860B (197422-4)	-	-	40min.	85min.	55min.	130 min. <small>1-2 akumulatoriai</small>	260 min. <small>3-4 akumulatoriai</small>	130min.	-	-	-	-
5.0 Ah BL1850B (197282-4)	-	-	35min.	70min.	45min.	110 min.	220 min.	110min.	-	-	-	-
4.0 Ah BL1840B (197267-0)	-	-	29min.	58min.	36min.	90 min.	180 min.	90min.	-	-	-	-
3.0 Ah BL1830B (197599-5)	-	-	22min.	42min.	22min.	60 min.	120 min.	60min.	-	-	-	-
2.0 Ah BL1820B (197256-5)	-	-	24min.	33min.	24min.	45 min.	90 min.	45min.	-	-	-	-
1.5 Ah BL1815N (196449-1)	-	-	15min.	22min.	15min.	30 min.	60 min.	30min.	-	-	-	-

Akumulatoriaus tipas	Fast Charging	
	DC10SB (17363-4)	DC18RE ² (18720-9)
	DC10WD (197343-0)	
4.0 Ah BL1041B (197406-2)	60min.	130min.
2.0 Ah BL1021B (197396-9)	30min.	70min.
1.5 Ah BL1016 (197393-5)	22min.	50min.

PDC1200 (PDC1200A02)	DC4001	PDC01 (191A64-2)
360min.	360min.	360min.

Maitinimui naudojama iki 4-ių LXT 18V akumuliatorių

BL6440 (000000-0)	DC64WA (000000-0)
4.0 Ah BL6440	120min.

¹DC40RB, DC18RD, DC18SH: dviejų LXT lizdų krovikliai
²DC18RE: dviejų CXT + LXT kroviklis



Galingiausia akumuliatorinių įrankių linija. Novatoriško įrankio dizaino ir galingų akumuliatorių derinys - pažangus sprendimas didelės galios poreikiams. XGT® ličio-jonų akumulatoriai įkraunami per 22-76 min, priklausomai nuo talpos bei pasižymi įdiegtomis pažangiausiomis technologijomis.



Virš 360 įrankių su tuo pačiu akumulatoriumi. Ličio-jonų technologijų pagrindu sukurta 18V profesionalių akumuliatorinių įrankių linija. Tas pats 18V akumulatorius tinka visiems LXT® įrankiams. 18V akumulatoriai įkraunami per 15-55 min, priklausomai nuo talpos bei kroviklio tipo, taip pat - yra apsaugoti nuo perkaitimo ir nuo pilno išsikrovimo.



Lengvi ir kompaktiški įrankiai. 12Vmax (10,8V) akumuliatorinių įrankių linijos asortimentas kasmet yra plečiamas. CXT® ličio-jonų akumulatoriai turi tuos pačius privalumus kaip ir LXT® akumulatoriai, tik yra mažesni, todėl šie įrankiai - kompaktiškesni ir lengvesni. CXT® akumulatoriai greitai įkraunami, - per 22-60 minučių, priklausomai nuo talpos bei kroviklio tipo.



DIRECT POWER CONNECTION

Akumuliatoriniai įrankiai, kurie gali nepertraukiamai veikti beveik visą dieną be papildomo įkrovimo. Šie įrankiai tiesiogiai jungiami prie MAKITA specialių maitinimo blokų: kuprinės-akumulatoriaus arba LXT akumuliatorių kuprinės, kad užtikrinti kuo ilgesnį įrankio darbo laiką. Kuprinių tipo dizainas patogiai paskirsto svorį, nevaržo judesių, todėl tenka mažiau nuovargio dirbančiam. Šie maitinimo blokai yra suderinami su trimis platformomis: tiesioginio pajungimo, LXT ir XGT.



64Vmax BATTERY TECHNOLOGY

Įspūdinga galia su vienu akumulatoriumi. Net 64 voltų įtampos akumulatorius - kompaktiško dizaino ir gana lengvas, lyginant su kitais rinkoje siūlomais ličio-jonų panašaus voltažo akumulatoriais. Dar didesniai vartotojo patogumui, - akumulatorius suprojektuotas su rankena - lengvam išėmimui ir įstatymui į lizdą. Šiam akumulatoriui yra sukurta vejapjovių serija.



PDC1200A02 Akumulatorius - kuprinė

- Įmontuotas akumulatoriaus elementas.
- Suderinamas su LXT 18V+18V=36V bei su XGT 40Vmax sistemomis ir su tiesiogiai pajungiamais įrankiais.
- Lengvai nuimamos petnešos leidžia naudoti prietaisą kaip stacionarų maitinimo bloką.
- WetGuard IPX4 klasės atsparumas drėgmei (kai naudojamas su atitinkamu įrankiu)
- Atšvaitai dirbančiojo saugumui
- Specialus kroviklis DC4001 komplektuojamas su prietaisu.



DIDELIS ENERGIJOS KIEKIS - 1200 Wh!

Specialus kroviklis DC4001



Įkrovos lygio indikatorius



TIESIOGINIS PAJUNGIMAS



TINKA ĮRANKIAMS:

LM001C

puslapis 29

UR101C

puslapis 38

UB001C

puslapis 74

UB002C

puslapis 75



PER SPECIALŲ ADAPTERĮ

Adapteris 191N62-4



XGT 40V Li-ion max

TINKA ĮRANKIAMS:

Visi XGT 40Vmax įrankiai



PDC1200A02

Nominali akumulatoriaus talpa	33,5 Ah
Energijos kiekis	1206 Wh
Įtampa	36V
Svoris	10,4 kg
Išmatavimai (I x P x A)	428x261x164 mm

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: petnešos, kroviklis, BE ADAPTERIŲ.

PDC01(191A64-2) LXT akumuliatorių kuprinė

- Skirtas įrankio naudojimo laiko prailginimui.
- Suderinamas su tiesioginio pajungimo, 18V, 18V+18V=36V ir 40Vmax sistemoms.
- IPX4 apsauga nuo drėgmės ir dulkių.
- Nuimami kuprinės diržai
- Pagrindinis jungiklis su automatinio išsijungimo funkcija.

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



MAITINAMAS LXT AKUMULIATORIAIS!

Makita PER SPECIALŲ ADAPTERĮ
Adapteris 191J51-5



LXT 18V + 18V → 36V

TINKA ĮRANKIAMS:

Visi LXT 18V+18V=36V įrankiai

Makita PER SPECIALŲ ADAPTERĮ
Adapteris 191N50-7



LXT 18V LITHIUM-ION

TINKA ĮRANKIAMS:

Visi LXT 18V įrankiai



Galima naudoti net iki 4-ų LXT 18V akumuliatorių



Įkrovos lygio indikatoriai kiekvienam akumuliatoriui

PDC01(191A64-2)

Nominali akumuliatorių talpa	24/12 Ah
Energijos kiekis	432 Wh
Įtampa	18V / 36V
Svoris	2,8 kg
Išmatavimai (I x P x A)	400x195x132 mm

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: petnešos, adapteris 2x18V=36V.



UC003G • UC004G Akumuliatoriniai grandininiai pjūklai

Puikiai subalansuotas svoris



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: pjovimo grandinė ir juosta, pjovimo juostos dangtelis, raktas

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: pjovimo grandinė ir juosta, pjovimo juostos dangtelis, raktas

UC003G		UC004G	
Nominali įtampa	40Vmax	Nominali įtampa	41Vmax
Pjovimo juostos ilgis	300 mm	Pjovimo juostos ilgis	350 mm
Grandinės greitis	0-24,8 m/sek	Grandinės greitis	0-24,8 m/sek
Didžiausia galia	1400 W	Didžiausia galia	1400 W
Grandinės žingsnis	3/8"	Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bako talpa	200 ml	Grandinės alyvos bako talpa	200 ml
Svoris	3,8-4,7 kg	Svoris	3,8-4,7 kg
Išmatavimai (I x P x A)	266x194x227 mm	Išmatavimai (I x P x A)	266x194x227 mm
Naudinga informacija: 122 psl. Priedai pateikti: 21, 23, 120, 121 psl.		Naudinga informacija: 122 psl. Priedai pateikti: 21, 23, 120, 121 psl.	

TOKS PATS GALINGAS KAIP BENZININIS PJŪKLAS!



- Bešepetėlinio variklio su išoriniu rotoriumi tiesioginės pavaros sistema užtikrina didelį grandinės greitį ir spartų pjovimą, atitinkantį 30ml klasės benzininio grandininio pjūklo našumą.
- Pagrindinis jungiklis su automatinio išsijungimo funkcija taupo energiją ir apsaugo nuo netyčinio įjungimo.
- Įleisti dangtelio varžtai, kad nepasimestų atveržus
- Metaliniai atraminiai dantys stabiliam darbui
- Reguliuojamas automatinis grandinės sutepimas
- Elektroninis ir atatranks stabdys
- Darbo apimtys su 5.0Ah akumuliatoriumi pjaustant sausą 150-200mm medieną: 100 pjūvių.*



ĮLEISTI VARŽTAI, KAD NEPASIMESTŲ

DIDŽIAUSIA GALIA 1400 W



UC010G • UC011G Akumuliatoriniai grandininiai pjūklai



**ĮLEISTI DANGTELIO VARŽTAI,
KAD NEPASIMESTŲ**



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo grandinė ir juosta, pjovimo
juostos dangtelis, raktas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo grandinė ir juosta, pjovimo
juostos dangtelis, raktas

UC010G		UC011G	
Nominali įtampa	40Vmax	Nominali įtampa	41Vmax
Pjovimo juostos ilgis	300 mm	Pjovimo juostos ilgis	350 mm
Grandinės greitis	0-25,5 m/sek	Grandinės greitis	0-25,5 m/sek
Didžiausia galia	1600 W	Didžiausia galia	1600 W
Grandinės žingsnis	0,325"	Grandinės žingsnis	0,325"
Grandinės alyvos bako talpa	260 ml	Grandinės alyvos bako talpa	260 ml
Svoris	6,1-7,4 kg	Svoris	6,1-7,4 kg
Išmatavimai (IxPxA)	445x230x275 mm	Išmatavimai (IxPxA)	266x194x227 mm
<i>Naudinga informacija: 122 psl. Priedai pateikti: 21, 23, 120, 121 psl.</i>		<i>Naudinga informacija: 122 psl. Priedai pateikti: 21, 23, 120, 121 psl.</i>	



**REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI**

191T90-5



UC010G

**REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI**

191T91-3



UC011G

- Jungikliu reguliuojamas greitis 0-25,5 m/s
- Įleisti dangtelio varžtai, kad nepasimestų atveržus
- Reguluojamas automatinis grandinės sutepimas
- Elektroninis stabdys
- WetGuard IPX4 apsauga nuo vandens
- Darbo apimtys su 8.0Ah akumuliatoriumi, pjaustant sausą 150-200mm medieną: 230 pjūvių.*

**DIDŽIAUSIA
GALIA
1600 W**



XGT **40V^{Li-ION}max**

XGT Ah | 8.0 | 5.0 | 4.0

*Įrankio darbo laikas nurodytas remiantis MAKITA OY testavimo rezultatais.

UC014G • UC015G Akumuliatoriniai grandininiai pjūklai



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo grandinė ir juosta, pjovimo
juostos dangtelis

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo grandinė ir juosta, pjovimo
juostos dangtelis



GRANDINĖS ĮTEMPIMAS
BE RAKTŲ

UC014G

Nominali įtampa	40Vmax
Pjovimo juostos ilgis	300 mm
Grandinės greitis	0-25,5 m/sek
Didžiausia galia	1600 W
Grandinės žingsnis	0,325"
Grandinės alyvos bako talpa	260 ml
Svoris	6,2-7,5 kg
Išmatavimai (l x P x A)	445x234x275 mm

Naudinga informacija: 122 psl.
Priedai pateikti: 21, 23, 120, 121 psl.

UC015G

Nominali įtampa	41Vmax
Pjovimo juostos ilgis	350 mm
Grandinės greitis	0-25,5 m/sek
Didžiausia galia	1600 W
Grandinės žingsnis	0,325"
Grandinės alyvos bako talpa	260 ml
Svoris	6,2-7,5 kg
Išmatavimai (l x P x A)	445x234x275 mm

Naudinga informacija: 122 psl.
Priedai pateikti: 21, 23, 120, 121 psl.

REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

191T90-5



UC014G

REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

191T91-3



UC015G

- Jungikliu reguliuojamas greitis 0-25,5 m/s
- Grandinės įtempimas be raktų
- Reguluojamas automatinis grandinės sutepimas
- Elektroninis stabdys
- WetGuard IPX4 apsauga nuo vandens
- Darbo apimtys su 8.0Ah akumuliatoriumi, pjaustant 150-200mm sausą medieną: 230 pjūvių.*

BL
MOTOR

WG
WETGUARD

BRAKE

DIDŽIAUSIA
GALIA
1600 W

XGT

40V Li-ion
max

XGT Ah

8.0 5.0 4.0

DUC303 • DUC353 Akumuliatoriniai grandininiai pjūklai

- Bešepetėlinis variklis su išoriniu rotoriumi
- Automatinis grandinės tepimas
- Greitis reguliuojamas jungikliu
- Akumuliatorių išsikrovimo indikatoriai
- Automatinio išsijungimo funkcija
- Pastovaus greičio kontrolė
- XPT apsauga nuo vandens ir dulkių darbu lauke ir prastomis oro sąlygomis.
- Su dviem 6.0Ah akumuliatoriais, pjauant 100x100mm medį, atliekama iki 200 pjūvių.



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: pjovimo grandinė ir juosta, pjovimo juostos dangtelis

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: pjovimo grandinė ir juosta, pjovimo juostos dangtelis

DUC303		DUC353	
Nominali įtampa	18V+18V=36V	Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo juostos ilgis	300 mm	Pjovimo juostos ilgis	350 mm
Didžiausias grandinės greitis	20 m/sek	Didžiausias grandinės greitis	20 m/sek
Didžiausia galia	1100 W	Didžiausia galia	1100 W
Grandinės žingsnis	3/8"	Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bako talpa	200 ml	Grandinės alyvos bako talpa	200 ml
Svoris	4,6-5,5 kg	Svoris	4,6-5,5 kg
Išmatavimai (I x P x A)	723x215x235 mm	Išmatavimai (I x P x A)	773x215x235 mm
<i>Naudinga informacija: 122 psl. Priedai pateikti: 21, 23, 120, 121 psl.</i>		<i>Naudinga informacija: 122 psl. Priedai pateikti: 21, 23, 120, 121 psl.</i>	



DIDŽIAUSIA GALIA
1100 W



DUC306 • DUC356 Akumuliatoriniai grandininiai pjūklai



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo grandinė, pjovimo juosta,
pjovimo juostos dangtelis, raktas, alyva.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo grandinė, pjovimo juosta, pjovi-
mo juostos dangtelis, raktas, alyva.

- Bešepetėlinis variklis su išoriniu rotoriumi
- Automatinis grandinės tepimas
- Greitis reguliuojamas jungikliu
- Akumuliatorių išsikrovimo indikatoriai
- Automatinio išsijungimo funkcija
- Pastovaus greičio kontrolė
- XPT apsauga nuo vandens ir dulkių darbui lauke ir prastomis oro sąlygomis.
- Su dviem 6.0Ah akumuliatoriais, pjaunant 100x100mm medį, atliekama iki 230 pjūvių.

1400 W
“BOOST”
REŽIME

DUC306

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo juostos ilgis	300 mm
Didžiausias grandinės greitis	20 m/sek
Didžiausia galia	1200 W
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bako talpa	200 ml
Svoris	4,6-5,1 kg
Išmatavimai (I x P x A)	270-651x205x232 mm

Naudinga informacija: 122 psl.
Priedai pateikti: 21, 23, 120, 121 psl.

DUC356

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo juostos ilgis	350 mm
Didžiausias grandinės greitis	20 m/sek
Didžiausia galia	1200 W
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bako talpa	200 ml
Svoris	4,6-5,1 kg
Išmatavimai (I x P x A)	270-651x205x232 mm

Naudinga informacija: 122 psl.
Priedai pateikti: 21, 23, 120, 121 psl.



REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

191H01-8




DUC306

REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

191H02-6



DUC356



DUC307 • DUC357 Akumuliatoriniai grandininiai pjūklai

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo juosta, pjovimo grandinė,
pjovimo juostos dangtelis.

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo juosta, pjovimo grandinė,
pjovimo juostos dangtelis.

- Pavaros redukcijos mechanizmas užtikrina didelį sukimo momentą
- Didelė alyvos talpos anga lengvam alyvos užpildymui.
- Atatrunkos ir elektroninis stabdys saugumui ir našiam darbui.
- Paminkštinta rankena neslysta rankoje.
- Darbo apimty su 6.0Ah akumuliatoriumi, pjaustant 100 mm medieną: 137 pjūviai.*

UŽTIKRINTA NUOLATINĖ DIDELĖ GALIA NEPERTRAUKIAMAM DARBUI

DUC307		DUC357	
Nominali įtampa	18V	Nominali įtampa	18V
Pjovimo juostos ilgis	300 mm	Pjovimo juostos ilgis	350 mm
Didžiausias grandinės greitis	0-7,7 m/sek	Didžiausias grandinės greitis	0-7,7 m/sek
Didžiausia galia	610 W	Didžiausia galia	610 W
Grandinės žingsnis	3/8"	Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bako talpa	150 mL	Grandinės alyvos bako talpa	150 mL
Svoris	4,2-4,4 kg	Svoris	4,2-4,4 kg
Išmatavimai (I x P x A)	428x214x234mm	Išmatavimai (I x P x A)	428x214x234mm
Naudinga informacija: 122 psl. Priedai pateikti: 21, 23, 120, 121 psl.		Naudinga informacija: 122 psl. Priedai pateikti: 21, 23, 120, 121 psl.	



REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

191H01-8



DUC307

REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

191H02-6



DUC357

BL
MOTOR

XPT

(BRAKE)

LXT

18V
LITHIUM-ION

LXT Ah

6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0

*Įrankio darbo laikas nurodytas remiantis MAKITA OY testavimo rezultatais.

DUC254 Akumulatorinis grandininis pjūklas

- Dėl ergonomiško valdymo, įrankis labai patogus arboristams.
- Turbo režimas aktyvuojamas pjūklo paleidimo mygtuku, greitesniam storų ar kietų šakų pjovimui.
- Įleisti dangtelio varžtai, kurių nepamesite nuėmę dangtelį, kad pakeisti juostą arba grandinę.
- Labai lengvas, greitas ir manevringas.
- Atatrunkos kontrolė ir elektroninis stabdys.
- Su vienu 6.0Ah akumuliatoriumi, pjaunant 100x100mm medį, atliekama iki 100 pjūvių.



REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI PAPILDOMAI

191H00-0



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: pjovimo grandinė, pjovimo juosta, pjovimo juostos dangtelis, raktas, alyva.

Nominali įtampa	18V
Pjovimo juostos ilgis	250 mm
Didžiausias grandinės greitis	24 m/sek.
Didžiausia galia	570 W
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bako talpa	140 ml
Svoris	2,8-3,2 kg
Išmatavimai (lxpxA)	258x184x191mm

Naudinga informacija: 122 psl.
Priedai pateikti: 21, 23, 120, 121 psl.

DUC254C Akumulatorinis grandininis pjūklas

- Su drožinėjimui skirta pjovimo juosta ir grandine, skirtas skulptoriams.
- Turbo režimas aktyvuojamas pjūklo paleidimo mygtuku, greitesniam storų ar kietų šakų pjovimui.
- Įleisti dangtelio varžtai, kurių nepamesite nuėmę dangtelį kad pakeisti juostą arba grandinę.
- Labai lengvas, greitas ir manevringas.
- Atatrunkos kontrolė ir elektroninis stabdys.
- Su vienu 6.0Ah akumuliatoriumi, pjaunant 100x100mm medį, atliekama iki 100 pjūvių.

REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI PAPILDOMAI

191G96-5



SU PJOVIMO JUOSTA DROŽINĖJIMUI



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: pjovimo grandinė, pjovimo juosta, pjovimo juostos dangtelis, raktas, alyva.

Nominali įtampa	18V
Pjovimo juostos ilgis	250 mm
Didžiausias grandinės greitis	22,5 m/sek.
Didžiausia galia	570 W
Grandinės žingsnis	1/4"
Grandinės alyvos bako talpa	140 ml
Svoris	2,9-3,3 kg
Išmatavimai (lxpxA)	258x184x191mm

Naudinga informacija: 122 psl.
Priedai pateikti: 21, 23, 120, 121 psl.

DUC122 Akumuliatorinis grandininis pjūklas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo grandinė, pjovimo juosta,
pjovimo juostos dangtelis.

Nominali įtampa	18V
Pjovimo juostos ilgis	115 mm
Didžiausias grandinės greitis	5 m/sek.
Grandinės žingsnis	1/4"
Grandinės alyvos bako talpa	80 ml
Svoris	2,6 kg
Išmatavimai (I x P x A)	422x195x215mm

Naudinga informacija: 122 psl.
Priedai pateikti: 21, 23, 120, 121 psl.

- Trumpa pjovimo juosta, kompaktiškas ir ergonomiškas įrankio dizainas idealiai pritaikytas šakų genėjimui.
- Grandinės įtempimas be papildomų įrankių.
- Labai tylus.
- Langelis alyvos bake leidžia stebėti alyvos lygį.
- Automatinis grandinės sutepimas.
- Su vienu 6.0Ah akumuliatoriumi, pjaunant 50x100mm medį, atliekama iki 75 pjūvių.



REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI PAPILDOMAI

191G95-7



LXT **18V LITHIUM-ION**

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI

PRIEDAI GRANDININIAMS PJŪKLAMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Pjovimo juosta 11,5cm / 4-1/2", 42 varomieji nareliai, be varančiosios žvaigždutės	DUC122	158476-6
	Pjovimo juosta 25cm/10", tvirtinimas A041 su varančiąja žvaigždute	DUC254	191G14-3
	Vientisa juosta 25cm/10"	DUC254C	1911A1-3
	Pjovimo juosta 30cm/12", tvirtinimas A041 su varančiąja žvaigždute	DUC303 DUC307 DUC306 UC003G	191G15-1
	Pjovimo juosta 35cm/14", tvirtinimas A041 su varančiąja žvaigždute	DUC357 DUC353 DUC356 UC004G	191G16-9
	Pjovimo juosta 30cm/12", tvirtinimas A041 su varančiąja žvaigždute	UC010G UC014G	191T86-6
	Pjovimo juosta 35cm/14", tvirtinimas A041 su varančiąja žvaigždute	UC011G UC015G	191T87-4

DUC101 Grandininis genėjimo pjūklas

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
 pjovimo juosta 10cm, 0,325",
 1,1mm, pjovimo grandinė 10cm,
 0,325", 1,1mm, pjovimo juostos
 dangtelis, dildė ir kreipiklis 4,0mm.

Nominali įtampa	18V
Pjovimo juostos ilgis	100 mm
Didžiausias grandinės greitis	8,0 m/sek
Didžiausia galia	320 W
Grandinės žingsnis	0,325"
Grandinės storis	1,1 mm
Grandinės alyvos bakelio talpa	55 mL
Svoris	1,6-2,0 kg
Išmatavimai (I x P x A)	357x90x232 mm

Naudinga informacija: 122 psl.
 Priedai pateikti: 23, 120, 121 psl.

- Grandinės keitimas ir įtempimas be raktų.
- Automatinis grandinės sutepimas.
- Atrakimo svirtis sumontuota iš abiejų korpuso pusių.
- Lanksti rankos apsauga.
- Judantis apsauginis juostos dangtelis dengia viršutinę pjovimo juostos pusę.
- Alyvos talpos langelis alyvos lygio stebėjimui.
- Darbo apimtys su 6.0Ah akumuliatoriumi, pjaustant 5-6cm alksnio šakas, sunaudojus 2 alyvos talpas: 400 pjūvių.*

LENGVAM SODO IR KITŲ MEDŽIŲ GENĖJIMUI

Grandinės keitimas ir įtempimas be raktų

Alyvos talpos langelis alyvos lygio stebėjimui!

REKOMENDUOJAME
 ĮSIGYTI PAPILDOMAI
1910V6-4



UC100D Grandininis genėjimo pjūklas

NAUJIENA



- Grandinės keitimas ir įtempimas be raktų.
- Automatinis grandinės sutepimas.
- Atrakinimo svirtis sumontuota iš abiejų korpuso pusių.
- Lanksti rankos apsauga.
- Judantis apsauginis juostos dangtelis dengia viršutinę pjovimo juostos pusę.
- Alyvos talpos langelis alyvos lygio stebėjimui.
- Darbo apimtys su 4.0Ah akumuliatoriumi, pjaustant 5cm kedro šakas: 140 pjūvių.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo juosta 10cm, 0,325",
1,1mm, pjovimo grandinė 10cm,
0,325", 1,1mm, pjovimo juostos
dangtelis, dildė ir kreipiklis 4,0mm.

Nominali įtampa	12Vmax
Pjovimo juostos ilgis	100 mm
Didžiausias grandinės greitis	8,0 m/sek
Didžiausia galia	210 W
Grandinės žingsnis	0,325"
Grandinės storis	1,1 mm
Grandinės alyvos bakelio talpa	55 mL
Svoris	1,5-1,6 kg
Išmatavimai (IxPxA)	350x90x215 mm

Naudinga informacija 122 psl.
Priedai pateikti: 23, 120, 121 psl.




AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI

PRIEDAI GRANDININIAMS PJŪKLAMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Pjovimo juosta 10cm/4" be varančiosios žvaigždutės	UC100D DUC101	1910W0-3
	Apvali dildė 4mm, 5/32"	UC010G UC011G UC014G UC015G DUC101 DUC122 DUC254C UC100D	D-70948
	Apvali dildė 4,5 mm, 11/64"	UC003G UC004G DUC303 DUC353 DUC306 DUC356 DUC307 DUC357 DUC254	D-70954
	Apvalios dildės antgalis 6,35mm (1/4") šešiakampis tvirtinimas (MZ) φ4,0mm (5/32")	UC010G UC011G UC014G UC015G DUC101 DUC122 DUC254C UC100D	D-73748
	Apvalios dildės antgalis 6,35mm (1/4") šešiakampis tvirtinimas (MZ) φ4,5mm (11/64")	UC003G UC004G DUC303 DUC353 DUC306 DUC356 DUC307 DUC357 DUC254	D-73754
	BIOTOP grandinės alyva, 1L Visiškai augalinės kilmės ir lengvai biologiskai skaidus.	VISI GRANDININIAI PJŪKLAI	980008610

UA003G Akumuliatorinė aukštąjovė

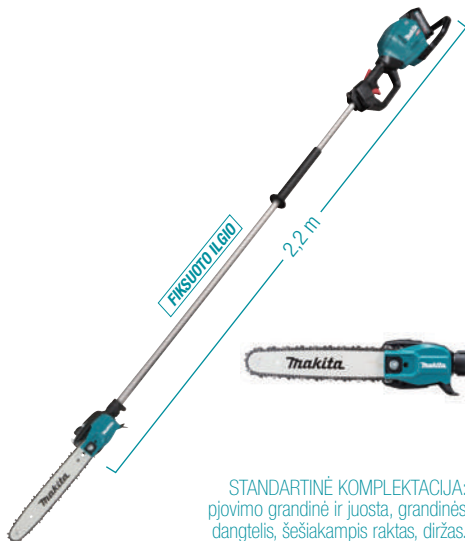


STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
Pjovimo grandinė ir juosta, grandinės dangtelis, šešiakampis raktas, diržas.

Nominali įtampa	40Vmax
Pjovimo juostos ilgis	300 mm
Didžiausia galia	1500 W
Didžiausias grandinės greitis	20 m/sek
Grandinės storis	1,1-1,3 mm
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bakelio talpa	160 mL
Svoris	6,1-7,4 kg
Išmatavimai (IxPxA)	2230x156x187mm


Priedai pateikti 25, 116, 120, 121 psl.

- Fiksuoto ilgio kotas
- Puikus svorio balansas - variklis sumontuotas akumuliatoriaus korpuse, įrankio apačioje.
- Įleisti dangtelio varžtai neiškrenta juos atveržus
- Skaidri alyvos talpa alyvos lygio stebėjimui
- Įmontuotas kablys po pjovimo juosta, patogiam užkibusių nupjautų šakų pašalinimui nuo medžio.

GALINGA AUKŠTĄJOVĖ nenusileidžia 35ml klasės benzininiams įrankiams.



UA004G Akumuliatorinė teleskopinė aukštąjovė

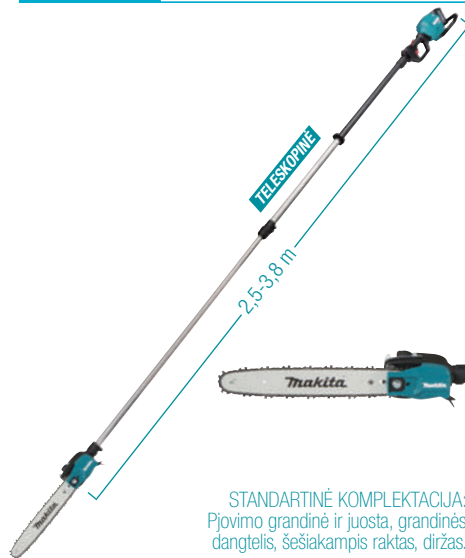

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
Pjovimo grandinė ir juosta, grandinės dangtelis, šešiakampis raktas, diržas.

Nominali įtampa	40Vmax
Pjovimo juostos ilgis	300 mm
Didžiausia galia	1500 W
Didžiausias grandinės greitis	20 m/sek
Grandinės storis	1,1-1,3 mm
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bakelio talpa	160 mL
Svoris	7,8-9,1 kg
Išmatavimai (IxPxA)	2516-3748x156x187mm

Priedai pateikti 25, 116, 120, 121 psl.

- Teleskopinis kotas
- Puikus svorio balansas - variklis sumontuotas akumuliatoriaus korpuse, įrankio apačioje.
- Įleisti dangtelio varžtai neiškrenta juos atveržus
- Skaidri alyvos talpa alyvos lygio stebėjimui
- Įmontuotas kablys po pjovimo juosta, patogiam užkibusių nupjautų šakų pašalinimui nuo medžio.

REGULIUOJAMAS ILGIS nuo 2,5 iki 3,8m



DUA301 Akumuliatorinė teleskopinė aukštąpjovė



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pjovimo grandinė, pjovimo juosta,
ašmenų dangtelis, raktas, diržas,
šešiakampis raktas.

REGULIUOJAMAS ILGIS nuo 2,5 m iki 3,8 m



- Teleskopinė reguliuojama aukščio aukštąpjovė prailgina nuo 2,5m iki 3,8m
- Įleisti varžtai, kad nepasimestų keičiant pjovimo juostą arba grandinę.
- Turbo režimas aktyvuojamas pjūklo įjungimo mygtuku, greitesniam storų ar kietų šakų pjovimui.
- Įmontuotas kablys po pjovimo juosta, patogiam užkibusių nupjautų šakų pašalinimui nuo medžio.
- Pjovimo apimtis su pilnai įkrautu 6.0Ah akumuliatoriumi, pjaunant 5x50mm šakas: 330 pjūvių.*

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo juostos ilgis	300 mm
Grandinės storis	1,1-1,3 mm
Didžiausia galia	1000 W
Didžiausias grandinės greitis	20 m/sek
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bakelio talpa	160 mL
Svoris	7,8-8,5 kg
Išmatavimai (lxPxA)	2530-3762x155x191mm

Priedai pateikti 25, 116, 120, 121 psl.

BL MOTOR XPT AFT

LXT 18V+18V 36V
LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0

PRIEDAI AUKŠTĄPJOVĖMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Pjovimo grandinė 30cm/12" 1,1mm/.043", 3/8", LP	UA003G UA004G DUA301	191H01-8
	Pjovimo juosta Su varančiąja žvaigždute 30cm/12"	UA003G UA004G DUA301	191G15-1
	Petnešos prie aukštąpjovės lengvai reguliuojamos, su greito atlaisvinimo segtuku	UA003G UA004G DUA301	191K37-5
	Kampinio tvirtinimo antgalis aukštąpjovei	UA003G UA004G DUA301	1910J6-0
	Apvali dildė 4,5 mm 90PX, 33SL, 34SL, 291	UA003G UA004G DUA301	D-70954

*Įrankio darbo laikas nurodytas remiantis MAKITA OY testavimo rezultatais.

LM001J Akumuliatorinė vežapjovė


STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: mulčiavimo priedas, saugos raktas

Nominali įtampa	64Vmax
Pjovimo plotis	480 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos:	
Srandartinis režimas:	3200 aps/min
"Soft-No-Load" režimas:	2500-3200 aps/min
"Tylusis" režimas:	2500 aps/min
Didžiausia galia	2300 W
Surinkimo talpos tūris	62 L
Svoris	24,4-26,1 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1610-1690x530x930-1050mm

Priedai pateikti: 27, 36, 116, 117 psl.

LM002J Akumuliatorinė vežapjovė


STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: mulčiavimo priedas, saugos raktas

Nominali įtampa	64Vmax
Pjovimo plotis	530 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos:	
Standartinis režimas:	2800 aps/min
"Soft-No-Load" režimas:	2300-2800 aps/min
"Tylusis" režimas:	2300 aps/min
Didžiausia galia	2300 W
Surinkimo talpos tūris	70 L
Svoris	25,7-27,6 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1710-1800x585x950-1090mm

Priedai pateikti: 27, 36, 116, 117 psl.

BL6440 Akumuliatorius

DC64WA Kroviklis


Nominali įtampa	64Vmax
Akumuliatoriaus talpa	4.0Ah
Tipas	ličio-jonų
Pilnai įkraunamas per	120 min

MAITINAMA VIENU 64Vmax Li-ion AKUMULIATORIUMI!

- Lengvos, su plastikiniais korpusais - geresniam manevringumui
- 3 pjovimo režimai: standartinis, *Soft-No-Load*, tylusis
- Sulankstoma vežapjovės rankena kompaktiškam sandėliavimui ir pervežimui
- Akumuliatorius su rankena lengvam įstatymui/išėmimui iš vežapjovės.
- Darbo laikas su pilnai įkrautu 64Vmax akumuliatoriumi, pjaunant 4-ame pjovimo aukštyje, tyliajame režime, surenkant nupjautą žolę: 35 min.*



LM001J • LM002J - KAI GALIA NEATSILIEKA NUO TECHNOLOGIJŲ



AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI

Makita PRIEDAI VEJAPJOVĖMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	2-jų dantų ašmenys, 480 mm Standartiniai ašmenys žolės surinkimui ir mulčiavimui	DLM480 DLM481 LM001G LM001J	191V97-3
	2-jų dantų ašmenys, 530 mm Standartiniai ašmenys žolės surinkimui ir mulčiavimui	DLM538 DLM539 LM002G LM002J	191V96-5
	Mulčiavimo ašmenys, 480 mm Naudojimui be žolės surinkimo talpos Ašmenys smulkina nupjautą žolę į smulkias daleles ir tolygiai išbarsto ant dirvos paviršiaus.	DLM480 DLM481 LM001G LM001J	191Y64-6
	Mulčiavimo ašmenys, 530 mm Naudojimui be žolės surinkimo talpos Ašmenys smulkina nupjautą žolę į smulkias daleles ir tolygiai išbarsto ant dirvos paviršiaus.	DLM530 DLM532 DLM533 DLM538 DLM539 LM001C LM002G LM002J	191Y65-4

LM001G Akumuliatorinė vejapjovė

NAUJIENA


STANDARTINĖ
KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, mulčia-
vimo ašmenys, veržliaraktis,
strypelis ašmenų nuėmimui,
žolės išmetimo priedas.

Nominali įtampa	40Vmax
Pjovimo plotis	480 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos:	
standartinis režimas: 3200 aps/min	
“Soft-No-Load” režimas: 2500-3200 aps/min	
“Tylusis” režimas: 2500 aps/min	
Didžiausia galia	1900 W
Surinkimo talpos tūris	62 L
Savaeigis greitis	1,5-5,0 km/h
Svoris	28-33 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1670-1745 x 550 x 965-1075mm

Priedai pateikti: 27, 117 psl.

LM002G Akumuliatorinė vejapjovė

NAUJIENA


STANDARTINĖ
KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, mulčiavimo
ašmenys, veržliaraktis, strypelis
ašmenų nuėmimui, žolės
išmetimo priedas.

Nominali įtampa	40Vmax
Pjovimo plotis	534 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos:	
standartinis režimas: 2800 aps/min	
“Soft-No-Load” režimas: 2300-2800 aps/min	
“Tylusis” režimas: 2300 aps/min	
Didžiausia galia	1900 W
Surinkimo talpos tūris	70 L
Savaeigis greitis	1,5-5,0 km/h
Svoris	29,5-34,7 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1740-1810 x 595 x 970-1080mm

Priedai pateikti: 27, 117 psl.


SAVO GALIA NENUSLEIDŽIA ELEKTRINEI VEJAPJOVEI



Automatinis akumuliatorių persijungimas

Automatinis akumuliatorių persijungimas



Komplektuojama su išmetimo priedu

SAVAEIGĖ !

- Trys pjovimo režimai.
- Automatinis persijungimas prie kitos poros akumuliatorių, pirmajai išsikrovus.
- Tvirta sulankstoma rankena.
- “Wet Guard” apsauga nuo vandens, atitinkanti IPX4 apsaugos klasę.
- Darbo laikas su dviem 8.0Ah akumuliatoriais:
LM001G: 71 min stūmimo režime; 58 min savaeigiame režime.
LM002G: 76 min stūmimo režime; 56 min in savaeigiame režime.



LM001C Akumuliatorinė vejojė



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, šoninio išmetimo
gabtas.

- Maitinama didelės 36V galios šaltiniai iš nešiojamų maitinimo bloką PDC01 arba PDC1200
- 3 darbo režimai: standartinis, soft-no-load, tylusis
- 70L surinkimo talpa
- Greitis savaeigiame režime: 2,5-5,0 km/h
- Pjauna iki 150 min su PDC1200 stūmimo režime
- Pjauna iki 50 min su PDC01 stūmimo režime

2300 m²
su PDC01

6900 m²
su PDC1200

4IN1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas
šoninis išmetimas



Nominali įtampa	36V
Pjovimo plotis	530 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos	2300-2800 aps/min
Didžiausia galia	1600W
Surinkimo talpos tūris	70 L
Savaeigis greitis	2,5-5,0 km/h
Svoris	42,1-49,5 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1630-1715x590x990-1095mm

Priedai pateikti 257 34, 117 psl.



SAVAEIGĖ!

BL MOTOR **SOFT NO LOAD** **WG WET GUARD**



DLM382 Akumuliatorinė vejapjovė



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, saugos raktas.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo plotis	380 mm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Greitis be apkrovos	3700 aps/min
Surinkimo talpos tūris	40 L
Svoris	16,2-16,9 kg
Išmatavimai (l x P x A)	1380-1410x450x985-1005mm
Išmatavimai sulankstyto (l x P x A)	860x450x475mm

Priedai pateikti 36, 116, 117 psl.

- Rekomenduojams 560m² vejoms, su dviem 6.0Ah akumuliatoriais.
- Plastikinis korpusas
- Komplektuojamas su mulčiavimo priedu.
- 40L surinkimo talpa su užpildymo lygo indikatoriumi.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais - 35 min.



3-IN-1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas



DLM432 Akumuliatorinė vejapjovė



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, saugos raktas.


Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo plotis	430 mm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Greitis be apkrovos	3600 aps/min
Surinkimo talpos tūris	50 L
Svoris	16,8-17,5 kg
Išmatavimai (l x P x A)	1435-1490x460x1005-1045mm
Išmatavimai sulankstyto (l x P x A)	865x460x475mm

Priedai pateikti 36, 116, 117 psl.

- Rekomenduojama vejoms iki 575m² dirbant 6.0Ah akumuliatoriais.
- Plastikinis korpusas
- Komplektuojamas su mulčiavimo priedu
- 50L surinkimo talpa su užpildymo lygo indikatoriumi.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais - 35 min.*



3-IN-1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas



DLM460 Akumuliatorinė vejapjovė



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, saugos raktas.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo plotis	460 mm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Greitis be apkrovos	2500-3300 aps/min
Surinkimo talpos tūris	60 L
Svoris	25,3-27,6 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1319-1518x532x879-1138mm
Išmatavimai sulankstyto (lxPxA)	1125x532x533mm

Priedai pateikti 116, 117 psl.

- Rekomenduojamas 800 m² vejoms.
- IPX4 klasės atsparumas vandeniui
- 10 pjovimo padėčių
- 60L surinkimo talpa
- Bešepetėlinis variklis
- Patvarus plieninis korpusas
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais - 43 min.



3-IN-1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas



BL MOTOR **SOFT NO LOAD** **XPT** (BRAKE)

LXT 18V+18V → **36V**

LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

DLM462 Akumuliatorinė vejapjovė



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, saugos raktas.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo plotis	460 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos	2500-3300 aps/min
Surinkimo talpos tūris	60 L
Svoris	35,3-39,0 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1610-1690x535x980-1095mm

Priedai pateikti 116, 117 psl.

- Savaeigė.
- Rekomenduojama vejoms iki 1900m² su 6.0Ah akumuliatoriais stūmimo režime.
- Automatinė sūkių reguliavimo sistema: su mažėjus apkrova, automatiškai sumažina variklio apsukos.
- Tvirtas plieninis korpusas
- 60L surinkimo talpa su užpildymo lygio indikatoriumi.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais, stūmimo režime - 51 min.



SAVAEIGĖ!

3-IN-1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas



BL MOTOR **SOFT NO LOAD** **XPT** (BRAKE)

LXT 18V+18V → **36V**

LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

X2
18V+18V → 36V

DLM480 Akumuliatorinė vejamovė



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, saugos raktas.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo plotis	480 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos	3100 aps/min
Surinkimo talpos tūris	62 L
Svoris	24,5-26,8 kg
Išmatavimai (xPxA)	1690-1740x530x930-1060mm

Priedai pateikti 27, 36, 116, 117 psl.



- 4-in-1 technologija: pjovimas, surinkimas, mulčiavimas ir galinis išmetimas.
- Daugiafunkciai 2-jų dantų ašmenys pjovimui ir mulčiavimui
- Pagerintas nupjautos žolės surinkimo efektyvumas
- Rankenos aukštis reguliuojamas be įrankių
- Švelnaus starto funkcija
- Plastikinis korpusas
- Darbo laikas su dviem 6.0Ah akumuliatoriais, 4-ame pjovimo aukštyje, surinkimo režime: 28 min.*

4IN1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas
galinis išmetimas



DLM481 Akumuliatorinė vejamovė



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, saugos raktas.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo plotis	480 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos	3100 aps/min
Surinkimo talpos tūris	62 L
Svoris	27,1-29,3 kg
Išmatavimai (xPxA)	1690-1740x530x930-1060mm

Priedai pateikti 27, 36, 116, 117 psl.



- Savaeigė
- 4-in-1 technologija: pjovimas, surinkimas, mulčiavimas ir galinis išmetimas.
- Daugiafunkciai 2-jų dantų ašmenys pjovimui ir mulčiavimui
- Pagerintas nupjautos žolės surinkimo efektyvumas
- Rankenos aukštis reguliuojamas be įrankių
- Švelnaus starto funkcija
- Plastikinis korpusas
- Darbo laikas su dviem 6.0Ah akumuliatoriais 4-ame pjovimo aukštyje, surenkant žolę, savaeigiame 2,5-4km/h režime: 23 min.*

SAVAEIGĖ!



4IN1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas
galinis išmetimas



DLM530 Akumuliatorinė vejapjovė



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, saugos raktas,
šoninio išmetimo gaubtas.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo plotis	530 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos	2300-2800 aps/min
Surinkimo talpos tūris	70 L
Svoris	35,5-39,3 kg
Išmatavimai (LxWxH)	1630-1715x590x990-1095 mm

Priedai pateikti 27, 34, 117 psl.

↖ ↗
2300 m²
↙ ↘

- Rekomenduojama vejoms iki 2300m²
- Vienu metu veikia su viena akumuliatorių pora. Akumuliatorių jungimas rankiniu būdu.
- Didelių ratų dėka padidintas kontaktinio paviršiaus plotas.
- Du pjovimo režimai: standartinis ir tylusis
- Svelnaus starto funkcija
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais - 54 min.

4-IN-1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas
šoninis išmetimas

X2
18V+18V → 36V

BL MOTOR **SOFT NO LOAD** **XPT** (BRAKE)

LXT 18V+18V → 36V

LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

DLM532 Akumuliatorinė vejapjovė

- Savaeigė.
- Rekomenduojama vejoms iki 2300m² su 6.0Ah akumuliatoriais.
- Tvirtas plieninis korpusas
- Tylusis režimas - pastovių minimalių apskūjų išlaikymui.
- 70L surinkimo talpa su užpildymo lygio indikatoriumi.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais, stūmimo režime - 54min.

SAVAEIGĖ!

4-IN-1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas
šoninis išmetimas

↖ ↗
2300 m²
↙ ↘

X2
18V+18V → 36V

BL MOTOR **SOFT NO LOAD** **XPT** (BRAKE)

LXT 18V+18V → 36V

LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, saugos raktas,
šoninio išmetimo gaubtas.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo plotis	530 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos	2300-2800 aps/min
Surinkimo talpos tūris	70 L
Svoris	39,0-42,8 kg
Išmatavimai (LxPxH)	1630-1715x590x990-1095 mm

Priedai pateikti 36, 116, 117 psl.

DLM533 Akumuliatorinė vejapjovė



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, saugos raktas.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo plotis	530 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Surinkimo talpos tūris	70 L
Svoris	43,9-47,9 kg
Išmatavimai (IxPxA)	1655 x 590 x 1100 mm

Priedai pateikti 27, 34, 36, 116, 117 psl.



- Savaeigė.
- Rekomenduojama veiksms iki 2300m² su 6.0Ah akumuliatoriais.
- Aliuminio korpusas
- Tylusis režimas - pastovių minimalių apskukų išlaikymui.
- 70L surinkimo talpa su užpildymo lygio indikatoriumi.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais, stūmimo režimu - 54 min.

SAVAEIGĖ!

2300 m²

4IN1

pjovimas
surinkimas
mulčiavimas
galinis išmetimas

X2
18v + 18v → 36v

BL MOTOR **SOFT NOLOAD** **XPT** **(BRAKE)**

LXT 18v + 18v → 36v

LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

X2
18v + 18v → 36v

4 LIZDAI
akumuliatoriams,
KAD PRAILGINTI
DARBO LAIKĄ

Vienu metu vejapjovė dirba su dviem 18V LXT akumuliatoriais.



Makita ACCESSORIES FOR LAWNMOWERS

PRIEDAS

APRAŠYMAS

TINKA ĮRANKIUI

UŽSAKYMO
KODAS



Vejapjovės ašmenys
530 mm

DLM530 **DLM532**
DLM533 **LM001C**

191D52-7



Mulčiavimo ašmenys, 530 mm

Naudojimui be žolės surinkimo talpos
Ašmenys smulkina nupjautą žolę į smulkias daleles ir tolygiai išbarsto ant dirvos paviršiaus mulčiavimui.

DLM530 **DLM532**
DLM533 **DLM538**
DLM539 **LM001C**
LM002G **LM002J**

191Y65-4

DLM538 Akumulatorinė veļapjovė



STANDARTINė KOMPLEKTACIJA:
mulčiamo priedas, saugos
raktas

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo plotis	530 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos	3000 aps/min
Surinkimo talpos tūris	70 L
Svoris	25,6-28,1 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1810-1870x580x920-1040mm

Priedai pateikti 27, 34, 36, 116, 117 psl.



800 m²

- Daugiafunkciai 2-jų dantų ašmenys pjovimui ir mulčiamimui
- Pagerintas nupjautos žolės surinkimo efektyvumas
- Lengvesnis pjovimo aukščio nustatymas
- Švelnaus starto funkcija
- Rankenos aukštis reguliuojamas be raktų.
- Darbo laikas su dviem 6.0Ah akumulatoriais, 4-ame pjovimo aukštyje, surenkant žolę: 25 min.*

4 IN 1
pjovimas
surinkimas
mulčiamimas
galinis išmetimas

XPT (BRAKE)

LXT 18V + 18V → **36V**
LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

DLM539 Akumulatorinė veļapjovė



STANDARTINė KOMPLEKTACIJA:
mulčiamo priedas, saugos
raktas

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo plotis	530 mm
Pjovimo aukštis	20-100 mm
Greitis be apkrovos	3000 aps/min
Surinkimo talpos tūris	70 L
Savaeigis greitis	2,5-5,0 km/h
Svoris	28-30,5 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1810-1870x580x920-1040mm

Priedai pateikti 27, 34, 36, 116, 117 psl.



800 m²

- Savaeigė
- Daugiafunkciai 2-jų dantų ašmenys pjovimui ir mulčiamimui
- Pagerintas nupjautos žolės surinkimo efektyvumas
- Lengvesnis pjovimo aukščio nustatymas
- Švelnaus starto funkcija
- Rankenos aukštis reguliuojamas be raktų
- Darbo laikas su dviem 6.0Ah akumulatoriais, 4-ame pjovimo aukštyje, surenkant žolę, savaeigiame 2,5-4km/h režime: 22 min.*

SAVAEIGĖ!

4 IN 1
pjovimas
surinkimas
mulčiamimas
galinis išmetimas

XPT (BRAKE)

LXT 18V + 18V → **36V**
LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

*Įrankio darbo laikas nurodytas remiantis MAKITA OY testavimo rezultatais.

DLM330 Akumuliatorinė vejapjovė

AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
mulčiavimo priedas, saugos
raktas

Nominali įtampa	18V
Pjovimo plotis	330 mm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Greitis be apkrovos	4300 aps/min
Surinkimo talpos tūris	30 L
Svoris	11,6-12,5 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1285-1350x375x935-975 mm

Priedai pateikti 36, 117 psl.

- Dirba tik su vienu LXT 18V akumuliatoriumi!
- Plieninė galinio rato ašies įvorė geresniam rato sukimuisi ir didesniai patvarumui
- Plastikinis korpusas mažesniai svoriui
- Švelnaus starto funkcija
- Lengvai nustatomos 8-ios pjovimo aukščio padėties
- Patogioje vietoje sumontuota vejapjovės veikimo indikacinė lemputė
- Elektroninis stabdys
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi, 3-iame pjovimo aukštyje, surenkant žolę: 20 min.*



3 IN 1
pjovimas
surinkimas
mulčiavimas

DIRBA TIK SU VIENU AKUMULIATORIUMI!



ACCESSORIES FOR LAWNMOWERS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Mulčiavimo priedas 480	LM001J DLM480 DLM481	413946-5
	Mulčiavimo priedas 530	LM002J DLM538 DLM539	413945-7
	Mulčiavimo priedas	DLM330	GB00000067
	Mulčiavimo priedas	DLM432 DLM431 DLM382	191D46-2
	Mulčiavimo priedas	DLM533	127550-1

VEJAPJOVIŲ Palyginimo lentelė

Modelis	Korpuso medžiaga	Nominali įtampa	Akumuliatorių lizdai	Pjovimo plotis	SOFT NO LOAD	Savaeigė	BL MOTOR	Galinis išmetimas	Šoninis išmetimas
LM002J	plastikas	64Vmax	1	530 mm	✓		✓	✓	
LM001J	plastikas	64Vmax	1	480 mm	✓		✓	✓	
LM002G ^N	plienas	XGT 40Vmax	2	530 mm	✓	✓	✓	✓	✓
LM001G ^N	plienas	XGT 40Vmax	2	480 mm	✓	✓	✓	✓	✓
LM001C	plienas	tiesiogiai jungiamo 36V	1	530 mm	✓	✓	✓		✓
DLM533	aluminis	LXT 18V+18V=36V	4	530 mm	✓	✓	✓	✓	
DLM532	plienas	LXT 18V+18V=36V	4	530 mm	✓	✓	✓		✓
DLM530	plienas	LXT 18V+18V=36V	4	530 mm	✓		✓		✓
DLM538	plastikas	LXT 18V+18V=36V	2	530 mm				✓	
DLM539	plastikas	LXT 18V+18V=36V	2	530 mm		✓		✓	
DLM480	plastikas	LXT 18V+18V=36V	2	480 mm				✓	
DLM481	plastikas	LXT 18V+18V=36V	2	480 mm		✓		✓	
DLM462	plienas	LXT 18V+18V=36V	4	460 mm	✓	✓	✓		
DLM460	plienas	LXT 18V+18V=36V	2	460 mm	✓		✓		
DLM432	plastikas	LXT 18V+18V=36V	2	430 mm					
DLM382	plastikas	LXT 18V+18V=36V	2	380 mm					
DLM330	plastikas	LXT 18V	1	330 mm					

UR101C Akumuliatorinė žoliapjovė/trimeris

- Paminkštinta dviračio tipo rankena
- 3 greičiai
- Atbulinė eiga
- Švelnus starto funkcija
- Elektrinis stabdys saugumui
- 43 cm pjovimo plotis - toks pats kaip to 30 ml klasės benzininės žoliapjovės/trimerio
- Rankena montuojama be papildomų įrankių
- Darbo laikas su PDC1200, su plastikiniais ašmenimis, ADT režime: 210 min.*

Atbulinės eigos režimas, - kad greitai pašalinti apsvijusią žolę nuo pjovimo galvos



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
430mm standartinė trimerio galva, apsauginis gaubtas, 255 mm plastikiniai ašmenys, 2-ly ašmenų 230x25,4mm metaliniai ašmenys, šešiakampis raktas.

Nominali įtampa	36V
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	255 mm
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	430 mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	305 mm
Greitis be apkrovos:	
metaliniai ašmenys	0-7000•0-5500•0-4600 aps/min
plastikiniai ašmenys	0-7000•0-5500•0-4600 aps/min
nailoninė galva	0-5500•0-5000•0-4600 aps/min
Ašies sriegis	M10x1,25 LH
Valo skersmuo	2,0-2,4 mm
Svoris	5,2 kg
Išmatavimai (I x P x A)	1760 x 628 x 550 mm

Priedai pateikti 110, 114, 115 psl.

REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI
191E43-4



REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI
199872-9



REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI
1911Y0-3



REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI
199874-5



REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI
1911Y1-1



DIDŽIAUSIA GALIA
1000 W



UR012G Akumuliatorinė žoliapjovė/trimeris

- Dviračio tipo rankena.
- Dėl didelės galios prilyginamas 2kW klasės benzininiams įrankiams.
- 3 greičiai ir ADT režimas, leidžia pasirinkti greitį pagal atliekamą darbą.
- Pastovaus greičio kontrolė automatiškai sumažina variklio apsukas padidėjus apkrovai.
- Suderinama su metaliniais, smulkinimo, bei plastikiniais ašenimis ir nailoninėmis pjovimo galvomis.
- Atbulinės eigos sistema greitam pjovimo galvos atlaisvinimui nuo įspainiojusių žolių ar piktžolių.
- Rankena montuojama be papildomų įrankių.
- Švelnaus starto funkcija.
- Darbo laikas su 4.0Ah akumuliatoriais, plastikiniais ašmenimis, ADT režime: 60 min.*



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
480mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, 305mm plastikinė galva, 305x25mm 2-į dantų metaliniai ašmenys, pečių diržas, šešiakampis raktas.

Nominali įtampa	40V+40V=80Vmax
Pjovimo plotis su metaliniais ašmenimis	305 mm
Pjovimo plotis su smulkinimo disku	225 mm
Pjovimo plotis su dviašmeniu smulkinimo peiliu	270 mm
Pjovimo plotis su nailonine galva	480 mm
Pjovimo plotis su plastikiniais ašmenimis	305 mm
Ašies sriegis	M10 x 1,25H
Valo skersmuo	2,4-3,0 mm
Didžiausia galia	2000 W
Greitis be apkrovos:	
su metaliniais ašmenimis:	0-6800•0-5000•0-3500 aps/min
su plastikiniais ašmenimis:	0-6800•0-5000•0-3500 aps/min
su nailonine galva:	0-5000•0-4200•0-3500 aps/min
Svoris	8,0-9,3 kg
Išmatavimai (I x P x A)	1790 x 680 x 590 mm

Priedai pateikti 40, 110, 114, 115, 116 psl.



REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI
199872-9

REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI
199873-7

REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI
199874-5

REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI
199875-3

DIDŽIAUSIA GALIA 2000 W

BL MOTOR **ADT** **AFT** **WG WET GUARD** **BRAKE**

XGT X2 80Vmax **Li-ion**
XGT Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

*Įrankio darbo laikas nurodytas remiantis MAKITA OY testavimo rezultatais.

UR002G Akumuliatorinė žoliapjovė / trimeris


- Dviracio tipo rankena
- IPX4 klasės atsparumas vandeniui su *WetGuard* technologija
- Didelis jungiklis patogiam valdymui mėvint pirštines.
- Automatinė sūkių kontrolė ADT automatiškai reguliuoja variklio sūkius ir greitį.
- Atatrankos kontrolė AFT automatiškai išjungia variklį, jeigu staiga dėl kažkokių priežasčių sumažėja variklio apsakos.
- Darbo laikas su plastikiniais ašmenimis, ADT režime, su 4.0Ah akumuliatoriumi - 45 min.*

**DIDŽIAUSIA GALIA
550 W**

XGT 40V^{Li-ion} max
 XGT Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

BL MOTOR ADT AVT WG XPT (BRAKE)
 WET GUARD



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
 350mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, 255mm plastikinė galva, 4-ly ašmenų 230x25,4 mm metalinis pelis, petnešos, šešiakampis raktas.

Nominali įtampa	40Vmax
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	350mm
Pjovimo plotis (plastikinė galva)	255mm
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	230mm
Greitis be apkrovos	0-6500/5300/3500 aps/min
Ašies sriegis	M10 x 1,25LH
Valo skersmuo	2,0-2,4 mm
Svoris	4,6-5,3 kg
Išmatavimai (IxPxA)	1735x630x500mm

Priedai pateikti 40, 110, 114, 115, 116 psl.

ĮRIEDAI ŽOLIAPJOVĖMS/TRIMERIAMS, KRŪMAPJOVĖMS
PRIEDAS
APRAŠYMAS
TINKA ĮRANKIUI
UŽSAKYMO KODAS


Plastikiniai ašmenys
 255 mm
 M8x1.25RH, M8x1.25LH, M10x1.25LH

UR002G	UR006G	UR007G
UR016G	UR017G	DUR369A
UR101C	DUR368A	DUR368L

198383-1



Atsarginiai plastikiniai ašmenys
 12 vnt
 255 mm

UR002G	UR006G	UR007G
UR016G	UR017G	DUR369A
UR101C	DUR368A	DUR368L

198426-9



Plastikiniai ašmenys
 305 mm
 M10x1.25LH

UR006G	UR007G
UR012G	UR013G
DUR369A	UR101C

199868-0



Atsarginiai plastikiniai ašmenys
 12 vnt
 305 mm

UR006G	UR007G
UR012G	UR013G
DUR369A	UR101C

199870-3



Petnešos COMFORT

DUR369A	UR002G
UR006G	UR007G

122906-3



Petnešos COMFORT

DUR369A	UR006G
UR007G	UR012G
UR013G	

199378-7

UR006G Akumulatorinė žoliapjovė / trimeris

- 3 reguliuojami greičiai
- Dviracio tipo rankena, montuojama be raktų
- 1.0 kW galia - tokia kaip ir 30 mL klasės benzininės žoliapjovės/trimerio
- Pastovaus greičio kontrolė
- Suderinama su metaliniais, smulkinimo, bei plastikiniais ašmenimis ir nailoninėmis pjovimo galvomis
- Atbulinės eigos režimas
- Darbo laikas su 8.0 Ah akumulatoriumi, metaliniais ašmenimis, automatiname režime (ADT): 63 min.*

XGT 40V^{Li-ion} max

XGT Ah 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

BL MOTOR ADT AFT WG WET GUARD (BRAKE)

DIDŽIAUSIA GALIA 1000 W



Nominali įtampa	40Vmax
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	255 mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	305 mm
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	430 mm
Greitis be apkrovos	0-7000•0-5500•0-4600 aps/min
Ašies sriegis	M10 x 1,25 LH
Valo skersmuo	2,0-2,4 mm
Svoris	5,7-6,3 kg
Išmatavimai (I x P x A)	1815x677x540mm

Priedai pateikti 40, 110, 114, 115, 116 psl.

UR007G Akumulatorinė žoliapjovė / trimeris

- 3 reguliuojami greičiai
- D formos rankena, montuojama be raktų
- 1.0 kW galia - tokia kaip ir 30 mL klasės benzininės žoliapjovės/trimerio
- Pastovaus greičio kontrolė
- Suderinama su metaliniais, smulkinimo, bei plastikiniais ašmenimis ir nailoninėmis pjovimo galvomis
- Atbulinės eigos režimas
- Darbo laikas su 8.0 Ah akumulatoriumi, metaliniais ašmenimis, automatiname režime (ADT): 63 min.*

REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI PAPILDOMAI

191D90-9

XGT 40V^{Li-ion} max

XGT Ah 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

BL MOTOR ADT AFT WG WET GUARD (BRAKE)

DIDŽIAUSIA GALIA 1000 W



Nominali įtampa	40Vmax
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	255 mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	305 mm
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	430 mm
Greitis be apkrovos	0-7000•0-5500•0-4600 aps/min
Ašies sriegis	M10 x 1,25 LH
Valo skersmuo	2,0-2,4 mm
Svoris	5,3-5,9 kg
Išmatavimai (I x P x A)	1815x396x266mm

Priedai pateikti 40, 110, 114, 115 psl.

*Įrankio darbo laikas nurodytas remiantis MAKITA OY testavimo rezultatais.

UR013G Akumuliatorinė žoliapjovė / trimeris

**DIDŽIAUSIA GALIA
1500 W**

ĮSIGYKITE PĀPILDOMAI
1911Y0-3

ĮSIGYKITE PĀPILDOMAI
199872-9

ĮSIGYKITE PĀPILDOMAI
199874-5

ĮSIGYKITE PĀPILDOMAI
1911Y1-1

- Dviracio tipo rankena.
- Galia prilygsta 35 ml klasės benziniam įrankiui.
- Suderinama su metaliniais, plastikiniais ašmenimis ir nailonine pjovimo galva.
- Didelio sukimo momento režimas.
- Greičio reguliavimas svirtimi.
- Rankenos kampo reguliavimas be raktų.
- Užsivijusios žolės pašalinimo funkcija.
- Darbo laikas su akumuliatoriumi BL4080 ir 225x25,4mm metaliniais ašmenimis, žemiausiu greičiu: 90 min.

XGT Ah 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

NAUJIENA

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
nailoninė pjovimo galva, 3-jų dantų metaliniai ašmenys 305x25,4mm, ašmenų apsauga, raktas Nr.17, šešiakampis raktas Nr.5, Pro-Shoulder petnešos, šešiakampis raktas Nr.4, 225x25,4 mm metaliniai ašmenys.

Nominali įtampa	40Vmax
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	255 mm
Pjovimo plotis (dviašmenis smulkinimo peilis)	225 mm
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	450 mm
Pjovimo plotis (smulkinimo diskas)	270 mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	305 mm
Greitis be apkrovos	3500-6700 aps/min
Ašies sriegis	M10 x 1,25 LH
Valo skersmuo	2,0-2,7 mm
Svoris	5,9-7,2 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1895 x 690 x 546 mm

Priedai pateikti: 40, 110 psl.

UR014G Akumuliatorinė žoliapjovė / trimeris

**DIDŽIAUSIA GALIA
1500 W**

ĮSIGYKITE PĀPILDOMAI
1911Y3-7

- D formos rankena
- Galia prilygsta 35 ml klasės benziniam įrankiui.
- Suderinama išskirtinai tik su nailonine pjovimo galva.
- Didelio sukimo momento režimas.
- Greičio reguliavimas svirtimi.
- Tvirtas ø25.4 mm skersmens kotas.
- Darbo laikas su akumuliatoriumi BL4080 ir nailonine pjovimo galva: 30 min.

PJAUNA ŽOLĘ Į ABI PUSES!

Pjovimo galva sukama tiek į kairę, tiek į dešinę

XGT Ah 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

NAUJIENA

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pečių diržas, nailoninė pjovimo galva, apsauginis gaubtas, raktas Nr.17, šešiakampis raktas Nr.5, šešiakampis raktas Nr.4.

Nominali įtampa	40Vmax
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	450 mm
Didžiausia galia	1500 W
Greitis be apkrovos	4000-5000 aps/min
Ašies sriegis	M10 x 1,25 LH
Valo skersmuo	2,0-2,7 mm
Svoris	5,5-6,7 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1890 x 330 x 304 mm

UR016G Akumuliatorinė žoliapjovė / trimeris

- Dviraičio tipo rankena.
- 3 greičio režimai.
- Automatinė sūkių kontrolė ADT.
- Aktyvi atatrankos kontrolė AFT.
- Elektroninis stabdys saugumui ir darbo našumui.
- Darbo laikas su plastikiniais ašmenimis, naudojant 5.0Ah akumuliatorių: 50 min.



**DIDŽIAUSIA
GALIA
460 W**

XGT **40V^{Li-ion}max**

XGT Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

BL MOTOR **ADT** **AFT** **XPT** **WG WET GUARD** **(BRAKE)**

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pečių diržas, plastikiniai ašmenys
255mm, apsauginis gaubtas, raktas
Nr.17, šešiakampis raktas Nr.4.

Nominali įtampa	40Vmax
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	230 mm
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	330 mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	255 mm
Valo skersmuo	2,0-2,4 mm
Greitis be apkrovos (H•M•L)	6500•5300•3500 aps/min
Svoris	4,4 kg
Išmatavimai (IxPxA)	1890 x 625 x 537 mm

Priedai pateikti: 110, 114, 115 psl.

UR017G Akumuliatorinė žoliapjovė / trimeris

- D formos rankena.
- 3 greičio režimai.
- Automatinė sūkių kontrolė ADT.
- Aktyvi atatrankos kontrolė AFT.
- Elektroninis stabdys saugumui ir darbo našumui.
- Darbo laikas su plastikiniais ašmenimis, naudojant 5.0Ah akumuliatorių: 50 min.



**DIDŽIAUSIA
GALIA
460 W**

XGT **40V^{Li-ion}max**

XGT Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

BL MOTOR **ADT** **AFT** **XPT** **WG WET GUARD** **(BRAKE)**

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
petnešos, plastikiniai ašmenys
255mm, apsauginis gaubtas, rak-
tas Nr.17, šešiakampis raktas Nr.4

Nominali įtampa	40Vmax
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	230 mm
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	330 mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	255 mm
Valo skersmuo	2,0-2,4 mm
Greitis be apkrovos (H•M•L)	6500•5300•3500 aps/min
Svoris	3,9 kg
Išmatavimai (IxPxA)	1890 x 362 x 265 mm

Priedai pateikti: 110, 114, 115 psl.

DUR368A Akumuliatorinė žoliapjovė / trimeris



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
350mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, 255mm plastikinė galva, 4-ly ašmenų 230x25,4 mm metalinis peilis, petnešos, šešiakampis raktas.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	350 mm
Pjovimo plotis (plastikinė galva)	255 mm
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	255 mm
Greitis be apkrovos (H•M•L)	6500•5300•3500 aps/min
Didžiausia galia	550 W
Ašies sriegis	M10 x 1.25LH
Valo skersmuo	2,0-2,4 mm
Svoris	4,1-4,7 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1758x615x442 mm

Priedai pateikti 110, 111, 114, 115, 116 psl.



- 3 greičiai
- Dviracio tipo rankena
- Elektroninis stabdys
- Pastovaus greičio kontrolė
- Tiesioginės pavaros variklis sumontuotas ant trimerio galvos geresniam įrankio balansui.
- Atbulinė eiga, kad pašalinti užstrigusią žolę.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumulatoriais, su metaliniais ašmenimis, ADT režimu: 53 min.*

LXT 18v+18v → **36V**

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

BL MOTOR ADT AFT XPT (BRAKE)

DIDŽIAUSIA GALIA 550 W

DUR368L Akumuliatorinė žoliapjovė / trimeris



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
350mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, 255mm plastikinė galva, 4-ly ašmenų 230x25,4 mm metalinis peilis, pečių diržas, šešiakampis raktas.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	350 mm
Pjovimo plotis (plastikinė galva)	255 mm
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	255 mm
Greitis be apkrovos (H•M•L)	6500•5300•3500 aps/min
Didžiausia galia	550 W
Ašies sriegis	M10 x 1.25LH
Valo skersmuo	2,0-2,4 mm
Svoris	3,9-4,5 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1758x362x231 mm

Priedai pateikti 111, 114, 116 psl.



- 3 greičiai
- D formos rankena
- Elektroninis stabdys
- Pastovaus greičio kontrolė
- Tiesioginės pavaros variklis sumontuotas ant trimerio galvos geresniam įrankio balansui.
- Atbulinė eiga, kad pašalinti užstrigusią žolę.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumulatoriais, su metaliniais ašmenimis, ADT režimu: 53 min.*

LXT 18v+18v → **36V**

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

BL MOTOR ADT AFT XPT (BRAKE)

DIDŽIAUSIA GALIA 550 W

DUR369A Akumuliatorinė krūmapjovė / trimeris

- 3 greičiai, dviračio tipo rankena
- Galiniame korpuse sumontuotas variklis puikiam svorio balansui.
- Pastovaus greičio kontrolė.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais, metaliniais ašmenimis, ADT režimu: 38 min.*

OPTIONAL ACCESSORY
1911Y0-3

OPTIONAL ACCESSORY
D-66036

OPTIONAL ACCESSORY
199872-9

OPTIONAL ACCESSORY
199874-5

OPTIONAL ACCESSORY
1911Y1-1

LXT 18V + 18V → **36V**

LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

BL MOTOR **ADT** **AFT** **XPT** (BRAKE)

DIDŽIAUSIA GALIA 1000 W

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
430mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, 255mm plastikiniai ašmenys, 2-ju ašmenų 230x25,4 mm metalinis peilis, petnešos, šešiakampis raktas.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	430 mm
Pjovimo plotis (plastikinė galva)	305 mm
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	255 mm
Greitis be apkrovos	0-7000 aps/min
Didžiausia galia	1000 W
Ašies sriegis	M10 x 1.25LH
Valo skersmuo	2,0-2,4 mm
Svoris	5,9-6,5 kg
Išmatavimai (IxPxA)	1846x628x530 mm

Priedai pateikti 40, 110, 114, 115, 116 psl.

AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI

Naudingi patarimai. NAILONINIO VALO TIPŲ Palyginamoji lentelė

Skersmuo	Spalva / Forma	Lengva apkrova		Didelė apkrova	
		Mažos apsvukos	Didelės apsvukos	Mažos apsvukos	Didelės apsvukos
1,3 mm		↔			
1,6 mm - 1,65 mm		↔			
2,0 mm			↔		
2,4 mm			↔		
2,7 mm				↔	
3,0 mm					↔

*Įrankio darbo laikas nurodytas remiantis MAKITA OY testavimo rezultatais.

DUR181 Akumuliatorinė žoliapjovė / trimeris



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
260mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, diržas.

Nominali įtampa	18V
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	260mm
Greitis be apkrovos	7800 aps/min
Trimerio valo ilgis	8 m
Trimerio valo skersmuo	1,3-1,65 mm
Svoris	2,8 - 3,1 kg
Išmatavimai (I x P x A)	1229-1433x267x186-257mm

Priedai pateikti 114, 116 psl.

**DIDŽIAUSIA
GALIA
230 W**

REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

191Y39-5



- 5-ių pozicijų pasukama pjovimo galva prisitaikymui pjaunant žolę sunkiai priemamose vietose.
- Reguliuojamas teleskopinis kotas (123-143 cm).
- Tvirta reguliuojama rankena.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi, nailonine pjovimo galva - 47 min.*



DUR193 Akumuliatorinė žoliapjovė / trimeris



- D formos rankena
- 5-ių pozicijų pasukama pjovimo galva prisitaikymui pjaunant žolę sunkiai priemamose vietose.
- Teleskopinis kotas
- Darbo laikas su 6.0 Ah akumuliatoriumi ir nailonine pjovimo galva: 47 min.*

**TELESKOPINIS KOTAS
nuo 1,2 iki 1,4 m**

**DIDŽIAUSIA
GALIA
280 W**

REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

191Y39-5



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
260mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, 165mm nailoninio valo ritė, diržas.

Nominali įtampa	18V
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	260 mm
Valo skersmuo	1,3-1,65 mm
Greitis be apkrovos	7800 aps/min
Svoris	2,3-2,6 kg
Išmatavimai (I x P x A)	1199-1387x265x358 mm

Priedai pateikti 114, 116 psl.

DUR190L·DUR191L Akumuliatorinė žoliapjovė / trimeris

JUNGIAMAS KOTAS

DIDŽIAUSIA GALIA 240 W

Foto: DUR190L

OPTIONAL ACCESSORY 198383-1

LXT 18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT AFT XPT (BRAKE)



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA (abiems įrankiams):
300mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, pečių diržas, šešiakampis raktas.

- D formos rankena
- 3 greičiai
- Automatinė sūkių kontrolė
- Pastovaus greičio kontrolė
- Tas pats apsauginis gaubtas tinka nailoninei galvai, metaliniams ir plastikiniams ašmenims.
- Darbo laikas su 6.0 Ah akumuliatoriumi, nailonine pjovimo galva, ADT režimu - 70 min.*

Nominali įtampa	18V
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	300mm
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	230mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	255mm
Greitis be apkrovos	3500-6000 aps/min
Ašies sriegis	M10 x 1.25LH
Valo skersmuo	2,0 mm
Svoris	2,9-3,2 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1836x348x236mm

Priedai pateikti 114, 116 psl.

DUR190U·DUR191U Akumuliatorinė žoliapjovė / trimeris

DIDŽIAUSIA GALIA 240 W

Foto: DUR191U

OPTIONAL ACCESSORY 198383-1

OPTIONAL ACCESSORY 191W97-9

OPTIONAL ACCESSORY D-73324

LXT 18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT AFT XPT (BRAKE)



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA (abiems įrankiams):
300mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, pečių diržas, šešiakampis raktas.

- Dviracio tipo rankena
- 3 greičiai
- Automatinė sūkių kontrolė
- Pastovaus greičio kontrolė
- Tas pats apsauginis gaubtas tinka nailoninei galvai, metaliniams ir plastikiniams ašmenims.
- Darbo laikas su 6.0 Ah akumuliatoriumi, nailonine pjovimo galva, ADT režimu - 70 min.*

Nominali įtampa	18V
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	300mm
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	230mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	255mm
Greitis be apkrovos	3500-6000 aps/min
Ašies sriegis	M10 x 1.25LH
Valo skersmuo	2,0 mm
Svoris	3,1-3,4 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1836x610x473mm

Priedai pateikti 110, 114, 115, 116 psl.

DUR189 Akumuliatorinė žoliapjovė / trimeris

- 3 greičiai
- Automatinė greičio ir sūkių kontrolė.
- Reguliuojamas, lenktas teleskopinis kotas.
- Įrankis komplektuojamas su nailonine pjovimo galva
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi - 168 min (su nailonine pjovimo galva).

OPTIONAL ACCESSORY
198383-1

DIDŽIAUSIA GALIA 240 W

BL MOTOR ADT XPT (BRAKE)

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



Nominali įtampa	18V
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	300 mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	255 mm
Greitis be apkrovos	4000-6000 aps/min
Trimerio valo skersmuo	2,0-2,4 mm
Ašies sriegis	M8 x 1.25RH
Svoris	3,0-3,3 kg
Išmatavimai (xPxA)	1518-1648 x 258 x 396 mm

Priedai pateikti 114, 115, 116 psl.

DUR192L Žoliapjovė / trimeris

- Jungiklis ir apsauginis gaubtas pritaikyti naudojimui su nailonine pjovimo galva.
- 2 reguliuojami greičiai
- Sulankstomas kotas patogiam transportavimui ar sandėliavimui
- Elektrinis stabdys
- Švelnaus starto funkcija
- Darbo laikas su 6.0 Ah akumuliatoriumi, nailonine pjovimo galva, žemiausio greičio režimu - 49 min.*

REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI PAPILDOMAI
191D89-4

DIDŽIAUSIA GALIA 460 W

Sulankstomas kotas

BL MOTOR XPT (BRAKE)

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



Nominali įtampa	18V
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	300mm
Greitis be apkrovos	0-4500 • 0-6000 aps/min
Didžiausia galia	460 W
Ašies sriegis	M10 x 1.25LH
Valo skersmuo	2,0 mm
Svoris	2,7-3,0 kg
Išmatavimai (xPxA)	1658x186x246 mm

Priedai pateikti 114, 116 psl.

DUR194 Akumuliatorinė žoliapjovė / trimeris



- D formos rankena
- Suderinama su metaliniais, plastikiniais ašmenimis bei nailonine pjovimo galva.
- Tas pats apsauginis gaubtas visiems ašmenims
- Švelnaus starto funkcija
- Pjovimo galvos fiksavimas be įrankių
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi, metaliniais ašmenimis - 63 min.



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pečių diržas, nailoninė pjovimo galva, metaliniai pjovimo ašmenys, šešiakampis raktas, apsauginis gaubtas.

Nominali įtampa	18V
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	280 mm
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	200 mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	230 mm
Greitis be apkrovos	6000/4500 aps/min
Ašies sriegis	M10 x 1,25 LH
Valo skersmuo	2,0 mm
Svoris	2,6-2,9 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1630x288x236 mm

Priedai pateikti 110, 115, 116 psl.

XPT (BRAKE)

DIDŽIAUSIA
GALIA
230 W

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Naudingi patarimai! PJOVIMO GALVA SU GREITAI UŽVIJAMU VALU

Nailoninis valas gali būti užvijamas neardant pjovimo galvos

(196324-1, 191D92-5, 191D91-7, 191D90-9, 191D89-4, 191D93-3)


0 —————→ 85 sek.

Įprasta nailoninė pjovimo galva



0 —————→ 35 sek.

Greito užvijimo pjovimo galva (pvz. 191D90-9)



Net **58%** greitesnis paruošimas!



UR100D Akumuliatorinė žoliapjovė / trimeris



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
230mm plastikiniai ašmenys,
apsauginis gultas, pečių diržas.

Nominali įtampa	12Vmax
Pjovimo plotis (nailoninė galva)	260 mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	230 mm
Trimerio valo skersmuo	1,65 mm
Greitis be apkrovos	10000 aps/min
Ašies sriegis	M8 x 1,25 RH
Svoris	1,9-2,1 kg
Išmatavimai (lxPxA)	835-1185x267x210-315mm

Priedai pateikti 114, 115, 116 psl.



- Labai kompaktiškas, preciziškam pjovimui
- Teleskopinis reguliuojamas kotas
- Kilpos formos reguliuojama rankena
- Komplektuojamas su plastikiniais ašmenimis
- Darbo laikas su 4.0Ah akumuliatoriumi ir su plastikiniais ašmenimis - 55 min.

REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

198854-8



**DIDŽIAUSIA
GALIA
130 W**



XPT

UR100D - LENGVAS, SU PILNAI PRISITAIKANČIOMIS FUNKCIJOMIS

Reguliuojamas kotas

350mm



Saugykla atsarginiam plastikiniam ašmeniui



Darbo laikas

Su plastikiniais ašmenimis

55 min

Su BL1041B akumuliatoriumi

Darbo laikas

Su nailonine pjovimo galva



38 min

Su BL1041B akumuliatoriumi

**Kompaktiškas
pervežimams ar sandėliavimui**



Reguliuojama kilpos formos rankena



ŽOLIAPJOVIŲ/TRIMERIŲ, KRŪMAJŲVIŲ Palyginamoji lentelė

MODELIS	NOMINALI ĮTAMPA	DIDŽIAUSIA GALIA	RANKENA	NAILONINĖ GALVA	PLASTIKINIAI AŠMENYS	METALINIAI AŠMENYS	BL MOTOR	ADT	AFT
UR101C	direct connect 36V	1000 W	dviračio tipo	430 mm	255 mm 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
UR012G	XGT 40V+40V=80Vmax	2000 W	dviračio tipo	480 mm	305 mm	255mm 305 mm	✓	✓	✓
UR002G	XGT 40Vmax	550 W	dviračio tipo	350 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
UR006G	XGT 40Vmax	1000 W	dviračio tipo	430 mm	255 mm 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
UR007G	XGT 40Vmax	1000 W	D formos	430 mm	255 mm 305 mm	255 mm	✓	-	✓
UR013G ^N	XGT 40Vmax	1500 W	dviračio tipo	450 mm	305 mm	255 mm	✓	-	✓
UR014G ^N	XGT 40Vmax	1500 W	D formos	450 mm	-	-	✓	✓	✓
UR016G ^N	XGT 40Vmax	500 W	dviračio tipo	330 mm	230 mm	230 mm	✓	✓	✓
UR017G ^N	XGT 40Vmax	500 W	D formos	330 mm	230 mm	230 mm	✓	✓	✓
DUR368A	LXT 18V+18V=36V	550 W	dviračio tipo	350 mm	255 mm	230 mm 255 mm	✓	✓	✓
DUR368L	LXT 18V+18V=36V	550 W	D formos	350 mm	255 mm	230 mm 255 mm	✓	✓	✓
DUR369A	LXT 18V+18V=36V	1000 W	dviračio tipo	430 mm	255 mm 305 mm	230 mm 255 mm	✓	✓	✓
DUR181	LXT 18V	230 W	D formos	260 mm	-	-	-	-	-
DUR189	LXT 18V	240 W	D formos	300 mm	255 mm	-	✓	✓	-
DUR190L	LXT 18V	240 W	D formos	300 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
DUR190U	LXT 18V	240 W	dviračio tipo	300 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
DUR191L	LXT 18V	240 W	D formos	300 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
DUR191U	LXT 18V	240 W	dviračio tipo	300 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
DUR192L	LXT 18V	460 W	D formos	300 mm	-	-	✓	-	-
DUR193	LXT 18V	280 W	D formos	260 mm	-	-	-	-	-
DUR194	LXT 18V	230 W	D formos	280 mm	230 mm	200 mm	-	-	-
UR100D	CXT 10.8V/12Vmax	130 W	D formos	260 mm	230 mm	-	-	-	-

UX01G Akumuliatorinis multi-sistemos variklis

SU PERKROVOS BEI PER DIDELĖS AKUMULIATORIŲ IŠKROVOS LED INDIKATORIUMI

- Dėka bešepetėlinio variklio ir 40Vmax akumuliatoriaus pasiekama dar didesnė galia nei LXT pirmtako.
- 3-jų greičių režimai ir reguliuojamas greitis valdymo svirtimi.
- WetGuard IPX4 klasės apsauga nuo drėgmės.
- Reguliuojamas greitis leidžia dirbančiajam derinti greitį priklausomai nuo atliekamo darbo.
- Pastovaus greičio kontrolė.
- Svelnaus starto funkcija.
- Dviejų pakopų apsauginis jungiklis apsaugo nuo atsitiktinio įjungimo.
- Darbo apimtys su priedu EY401MP, 5.0Ah akumuliatoriumi, 3-čiu greičiu, pjaustant 9cm šlapio alksnio šakas: 287 pjūviai.*

AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI

19

PRIEDŲ ĮVAIRIEMS SODO IR KIEMO DARBAMS!
(psl.55)




STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: šešiakampis raktas, pečių diržas.

Nominali įtampa	40Vmax
Didžiausia galia	1000 W
Greitis be apkrovos:	
greitis 3	0-9700 aps/min
greitis 2	0-8200 aps/min
greitis 1	0-5700 aps/min
Svoris	4,2-12,6 kg
Išmatavimai (IxPxA)	1001 x 225x 209 mm

Priedai pateikti 55 psl.



DIDŽIAUSIA GALIA 1000 W



DUX60 Akumuliatorinis multi-sistemos variklis

ĮRANKIS BEVEIK VISIEMS SODO IR APLINKOS PRIEŽIŪROS DARBAMS

DIDŽIAUSIA
GALIA
600 W

19

PRIEDŲ ĮVAIRIEMS
SODO IR KIEMO
DARBAMS!
(psl. 55)



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
šešiakampis raktas, pečių diržas.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Didžiausia galia	600 W
Greitis be apkrovos:	
greitis 3	0-9700 aps/min
greitis 2	0-8200 aps/min
greitis 1	0-5700 aps/min
Svoris	4,1-8,7 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1011x320x216 mm
	<i>Priedai pateikti 55 psl.</i>



- Multi-sistemos variklis, prie kurio tvirtinasi galybė priedų įvairiems sodo ir kiemo darbams.
- Galingas bešepetėlinis variklis sklandžiai dirba net esant didelei apkrovai.
- Aktyvi atatrancos kontrolė (AFT) automatiškai išjungia variklį, jeigu staiga dėl kokių nors priežasčių sulėtėja sukimosi greitis.
- 3 greičio režimų pasirinkimai ir greičio reguliavimas gaiduku.
- Darbo laikas su dviem 6.0Ah akumuliatoriais ir krūmapjovės priedu EM404MP, žemiausio greičio režimu - 130 min.



BL MOTOR AFT XPT (BRAKE)

LXT 18V+18V 36V
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUX18 Akumuliatorinis multi-sistemos variklis

DIRBA TIK SU VIENU 18V LXT AKUMULIATORIUMI!

17
PRIEDŲ ĮVAIRIEMS
SODO IR KIEMO
DARBAMS!
(psl. 55)



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
šešiakampis raktas, pečių diržas.

Nominali įtampa	18V
Didžiausia galia	470 W
Greitis be apkrovos:	
greitis 2	0-9700 aps/min
greitis 1	0-6800 aps/min
Svoris	2,8-10,3 kg
Išmatavimai (I x P x A)	977 x 225 x 175 mm

Priedai pateikti 55 psl.



2-jų greičių režimai
įjungimo ir valdymo mygtukas

PAPASTAS VALDYMO BLOKAS

- Galingas bešepetėlinis variklis sklandžiai dirba net esant didelei apkrovai.
- Aktyvi atatrankos kontrolė (AFT) automatiškai išjungia variklį, jeigu staiga dėl kokių nors priežasčių sulėtėja sukimosi greitis.
- 2 greičio režimų (H/L) pasirinkimai ir greičio reguliavimas gaiduku.
- Darbo apimtis su vienu 6.0Ah akumuliatoriumi, su priedu EY401MP, žemiausio greičio režime, pjaunant 5 cm skersmens pušies medžio šakas - 175 pjūviai.*

**DIDŽIAUSIA
GALIA
470 W**

**PAPASTAS
PRIEDŲ KEITIMAS**
Svirtinė fiksavimo sistema
paprastam ir greitam priedų
tvirtinimui ir nuėmimui.



BL MOTOR AFT XPT (BRAKE)

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0

Makita PRIEDAI MULTI-SISTEMOS VARIKLIAMS **UX01G** **DUX60** **DUX18**

Prailginimo priedas
LE400MP (191E24-8)



UX01G
DUX60
DUX18

Jungiamas suukštapjovės ir gyvatvorių žirklių priedais

Ilgis: 1143 mm	Svoris: 1,13 kg
----------------	-----------------

Gyvatvorių žirklių priedas
EN410MP (197733-7)




UX01G
DUX60
DUX18

Vientisos gyvatvorių žirklys

Pjovimo ilgis: 490 mm	Svoris: 2,0 kg
Ilgis: 1104 mm	

Gyvatvorių žirklių priedas
EN420MP (198055-8)




UX01G
DUX60
DUX18

Reguliuojamas kampas su 13 fiksacijų

Pjovimo ilgis: 250 mm	Ilgis: 1324 mm
Spindulys: 135° (90°/45°)	Svoris: 2,7 kg

Gyvatvorių žirklių priedas
EN401MP (196258-8)




UX01G
DUX60
DUX18

Reguliuojamas kampas fiksacijomis

Pjovimo ilgis: 490 mm	Ilgis: 1624 mm
Spindulys: 135° (90°/45°)	Svoris: 2,8 kg

Krūmapjovės priedas
EM404MP (198769-9)




UX01G
DUX60

Universalus

Pjovimo plotis: 405 mm	Ilgis: 914 mm
Ašies sriegis: M10x1,25LH	Svoris: 0,9 kg

Brushcutter
EM406MP (198780-1)

NAUJIENA



UX01G
DUX60

Cutting width: nylon head: 420mm	Spindle size: M10x1,25LH
plastic blade: 255 mm	Length: 876 mm
	Weight: 1,3 kg

Žoliapjovės/trimerio priedas
EM408MP (191N31-5)



UX01G
DUX60
DUX18

Pjovimo plotis: nailoninė galva: 300mm	Ašies sriegis: M10x1,25LH
metaliniai ašmenys: 230 mm	Ilgis: 880 mm
plastikiniai ašmenys: 255 mm	Svoris: 1,4 kg

Žoliapjovės/trimerio priedas
EM409MP (191N49-6)



UX01G
DUX60
DUX18

Pjovimo plotis: nailoninė galva: 330mm	Ašies sriegis: M10x1,25LH
plastikiniai ašmenys: 255 mm	Ilgis: 880 mm
	Svoris: 1,2 kg

Krūmapjovės priedas (rotacinės žirklys)
EM407MP (191M56-3)



UX01G
DUX60
DUX18

Saugesniai pjovimui

Žirklių ašmenys 230mm	Ilgis: 965 mm
	Svoris: 2,5 kg

Pakraščių atkirtimo priedas
EE400MP (199943-2)



UX01G
DUX60
DUX18

Ašmens ilgis: 203 mm	Ilgis: 878 mm
	Svoris: 2,4 kg


Kultivatoriaus priedas
KR400MP (195708-0)



UX01G
DUX60
DUX18

Ašmens skersmuo: 220mm	Ilgis: 965 mm
Kultivavimo plotis: 220mm	Svoris: 3,2 kg

Kultivatoriaus priedas
KR401MP (199182-4)



UX01G
DUX60
DUX18

Ašmens skersmuo: 160mm	Ilgis: 965 mm
Kultivavimo plotis: 160mm	Svoris: 3,2 kg

Aukštąpovės priedas
EY401MP (199928-8)



UX01G
DUX60
DUX18

Grandinės žingsnis: 3/8"	Ilgis: 1166 mm
Alyvos bakas: 120 mL	Svoris: 1,0 kg
Juostos ilgis: 255 mm	

Aukštąpovės priedas
EY403MP (191T38-7)



UX01G
DUX60
DUX18

Grandinės žingsnis: 3/8"	Ilgis: 1159 mm
Alyvos bakas: 160 mL	Svoris: 2,0 kg
Juostos ilgis: 300 mm	

Šepetys
BR400MP (199319-3)



UX01G
DUX60
DUX18

Su apsauginiu gaubtu

Šepečio skersmuo: 250mm	Ilgis: 1145 mm
Šepečio plotis: 600mm	Svoris: 6,3 kg

Guminis šepetys
SW400MP (199340-2)



UX01G
DUX60
DUX18

Guminis, su apsauginiu gaubtu

Šepečio skersmuo: 265mm	Ilgis: 1159 mm
Šepečio plotis: 590mm	Svoris: 7,2 kg

Pūstuvo priedas
UB401MP (191P72-3)



UX01G
DUX60
DUX18

Pūtimo jėga: su UX01G: 0-17,3 N	Vamzdžio anga: ø80 mm
su DUX60: 0-13,8 N	Ilgis: 895 mm
su DUX18: 0-10,0 N	Svoris: 2,1 kg

Pūstuvo priedas
UB402MP (1912R8-4)

NAUJIENA



UX01G
DUX60
DUX18

Pūtimo jėga: su UX01G: 0-4,7 N	Vamzdžio anga: ø58 mm
su DUX60: 0-4,7 N	Ilgis: 660-760mm
su DUX18: 0-4,7 N	Svoris: 1,2 kg

Vandens siurbimo priedas
PF400MP (DEAPF400MP)

NAUJIENA



UX01G
DUX60
DUX18

Didžiausias srautas: su UX01G: 0-135 L/min	Maks. siurbimo aukštis: 13m
su DUX60: 0-125 L/min	Ilgis/aukštis: 570/630mm
su DUX18: 0-100 L/min	Svoris: 1,0 kg

VANDENS IŠSIURBIMUI, NUSAUSINIMUI, PURŠKIMUI



Žemiausias vandens lygis pradant siurbti: 20mm

AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI

UH004G • UH005G Akumuliatorinės gyvatvorių žirklys

- 40Vmax XGT akumuliatorius drauge su bešepetėliniu varikliu užtikrina didelę galią ir puikų pjovimo našumą
- 3 greičiai
- Kerpa taip pat patikimai, kaip elektrinės ar benzininės gyvatvorių žirklys
- Optimali ašmenų forma užtikrina sklاندžių plonų šakų genėjimą
- IPX4 klasės atsparumas vandeniui - *Wet-Guard*
- Atbulinės eigos režimas greitai atlaisvinti ašmenis nuo užsivijusios žolės
- Pastovaus greičio kontrolė
- 5-ių padėčių sukiojama galinė rankena
- Anti-vibracinis korpusas
- Darbo laikas su 4.0Ah akumuliatoriumi, žemiausio greičio režimu: UH004G - 370 min, UH005G - 365 min.

**DIDŽIAUSIA GALIA
720 W**



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: ašmenų apsauga.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: ašmenų apsauga.

UH004G		UH005G	
Nominali įtampa	40Vmax	Nominali įtampa	40Vmax
Ašmenų ilgis	600 mm	Ašmenų ilgis	750 mm
Judesių skaičius (3/2/1)	5000/3600/2000 SPM	Judesių skaičius (3/2/1)	5000/3600/2000 SPM
Pjovimo geba	23,5 mm	Pjovimo geba	23,5 mm
Atstumas tarp ašmenų	35 mm	Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Didžiausia galia	720 W	Didžiausia galia	720 W
Svoris	4,3-4,9 kg	Svoris	4,5-5,1 kg
Išmatavimai (I x P x A)	1120x223x191 mm	Išmatavimai (I x P x A)	1263x223x191 mm
<i>Priedai pateikti 59 psl.</i>		<i>Priedai pateikti 59 psl.</i>	



Foto: UH005G

UH004G • UH005G

Aštriabriauniai lenkti ašmenys sklاندžiam plonų šakų genėjimui



Didžiausias šakos skersmuo



REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI PAPILDOMAI

199450-5



UH006G • UH007G Akumuliatorinės gyvatvorių žirklys

**DIDŽIAUSIA
GALIA
720 W**

UH006G • UH007G

Aštriabriauniai ašmenys
grubiam storų šakų genėjimui



Didžiausias šakos skersmuo



- 40Vmax XGT akumuliatorius drauge su bešepetėliniu varikliu užtikrina didelę galią ir puikų pjovimo našumą
- 3 greičiai
- Kerpa taip pat patikimai, kaip elektrinės ar benzininės gyvatvorių žirklys
- Optimali ašmenų forma sklandžiam storų šakų genėjimui
- IPX4 klasės atsparumas vandeniui - *Wet-Guard*
- Atbulinės eigos režimas greitai atlaisvinti ašmenis nuo užsivijusios žolės
- Pastovaus greičio kontrolė
- 5-ių padėčių sukiojama galinė rankena
- Anti-vibracinis korpusas
- Darbo laikas su 4.0Ah akumuliatoriumi, žemiausio greičio režimu: UH006G - 195min, UH005G - 185 min.



UH006G		UH007G	
Nominali įtampa	40Vmax	Nominali įtampa	40Vmax
Ašmenų ilgis	600 mm	Ašmenų ilgis	750 mm
Judesių skaičius (3/2/1)	4000/3000/2000 SPM	Judesių skaičius (3/2/1)	4000/3000/2000 SPM
Pjovimo geba	25,0 mm	Pjovimo geba	25,0 mm
Atstumas tarp ašmenų	38 mm	Atstumas tarp ašmenų	38 mm
Didžiausia galia	720 W	Didžiausia galia	720 W
Svoris	4,4-5,0 kg	Svoris	4,6-5,2 kg
Išmatavimai (I x P x A)	1123x223x191 mm	Išmatavimai (I x P x A)	1274x223x191 mm
<i>Priedai pateikti 59 psl.</i>		<i>Priedai pateikti 59 psl.</i>	

REKOMENDUOJAME
ISIGYTI PAPILDOMAI
199450-5



XGT Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

Foto: UH007G

AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI

UH013G • UH014G Akumuliatorinės gyvatvorių žirklys

- Didelis pjovimo greitis ir sukimo momentas efektyviam genėjimui.
- *WetGuard* technologija užtikrina IPX4 atsparumą vandeniui
- 3 greičiai
- Įjungimas dviejų mygtukų pagalba - saugumui
- Pastovaus greičio kontrolė
- Ašmenų dantys su nuožulniomis briaunomis lengvai sugauna, tvirtai prilaiko ir sklandžiai kerpa šakas.
- Lenkta dantų forma sumažina atsparumą trinčiai taip tausojant energiją
- Atbulinės eigos režimas
- Darbo laikas su 4.Ah akumuliatoriumi žemiausio greičio režimu: UH013G - 390min, UH014G - 380 min.



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
ašmenų apsauga, skiedrų gaudyklė

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
ašmenų apsauga, skiedrų gaudyklė

UH013G		UH014G	
Nominali įtampa	40Vmax	Nominali įtampa	40Vmax
Ašmenų ilgis	600 mm	Ašmenų ilgis	750 mm
Judesių skaičius (3/2/1)	5000/3600/2000 jud/min	Judesių skaičius (3/2/1)	5000/3600/2000 jud/min
Pjovimo geba	23,5 mm	Pjovimo geba	23,5 mm
Atstumas tarp ašmenų	35 mm	Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Didžiausia galia	720 W	Didžiausia galia	720 W
Svoris	3,9-4,5 kg	Svoris	4,0-4,7 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1085x270x135 mm	Išmatavimai (lxPxA)	1225x270x135 mm
<i>Priedai pateikti 59 psl.</i>		<i>Priedai pateikti 59 psl.</i>	

**DIDŽIAUSIA
GALIA
720 W**

TOKS PATS NAŠUS GENĖJIMAS, KAIP SU BENZININIU ĮRANKIU

REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

199450-5



Foto: UH014G


UH013G • UH014G - IŠTOBULINTOS TECHNOLOGIJOS EFEKTYVIAAM GENĖJIMUI

Optimalios formos ašmenys



Aštriabriauniai ašmenys:
Viršutinė briauna - lenkta žemyn, apatinė briauna - lenkta aukštyn.

Patogiai subalansuota priekinė rankena

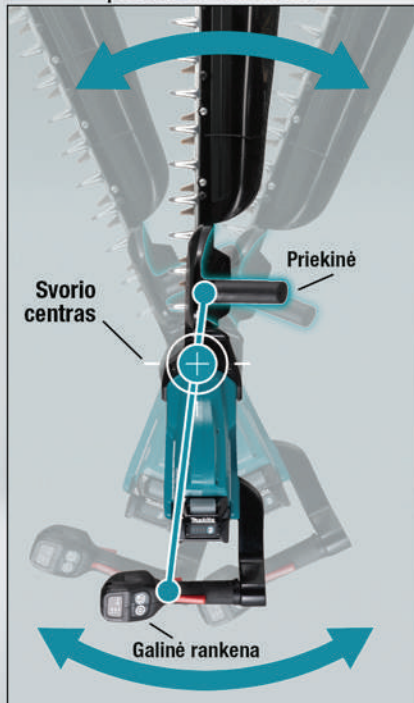

Anti-vibracinė korpuso struktūra



Variklio ir rankenos korpusai sujungti specialiomis pagalvėlėmis, kurios sugeria vibraciją nuo ašmenų ir variklio.

Paprastas valdymo skydelis



Greičių režimai:
3: 5000 jud/min
2: 3600 jud/min
1: 2000 jud/min

Atbulinės eigos sistema - kad atlaisvinti ašmenyse įstrigusias storas šakas

PRIEDAI GYVATVORIŲ ŽIRKLĖMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Skiedrų gaudyklė	UH004G UH006G	191R51-3
	Skiedrų gaudyklė	UH005G UH007G	191R52-1
	Skiedrų gaudyklė	UH013G	191D33-1
	Skiedrų gaudyklė	UH014G	191D34-9

DUH501 Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės

- 3 reguliuojami greičiai
- Dvipusiai mažesnės trinties ašmenys.
- Atbulinės eigos sistema atlaisvina ašmenis, užstrigus storoms šakoms
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Ašmenų apsauga
- Antivibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 60-300 min.

Sukiojama galinė rankena



REKOMENDUOJAME
ISIGYTI PAPILDOMAI
199450-5



Aštriabriauniai ašmenys



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
ašmenų apsauga.

Nominali įtampa	18V
Ašmenų ilgis	500 mm
Pjovimo geba	23,5 mm
Judesių skaičius (3/2/1)	4400/3600/2000
Didžiausia galia	520 W
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Svoris	3,8-4,5 kg
Išmatavimai (lPxPxA)	1016x225x192 mm

DUH601 Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės

Sukiojama galinė rankena



- 3 reguliuojami greičiai
- Dvipusiai mažesnės trinties ašmenys
- Atbulinės eigos sistema atlaisvina ašmenis, užstrigus storoms šakoms.
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Ašmenų apsauga
- Antivibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 55-200min.



Aštriabriauniai ašmenys



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
ašmenų apsauga.

Nominali įtampa	18V
Ašmenų ilgis	600 mm
Pjovimo geba	23,5 mm
Judesių skaičius (3/2/1)	4400/3600/2000
Didžiausia galia	520 W
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Svoris	3,8-4,5 kg
Išmatavimai (lPxPxA)	1121x225x192 mm

DUH502 Akumuliatorinės gyvatvorių žirkklės

Sukiojama galinė rankena

- 3 reguliuojami greičiai
- Dvipusiai ašmenys
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Ašmenų apsauga
- Antivibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 50-230 min.

BL MOTOR XPT (BRAKE)

LXT 18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: ašmenų apsauga.

Nominali įtampa	18V
Ašmenų ilgis	500 mm
Pjovimo geba	21,5 mm
Judesių skaičius (3/2/1)	4400/3600/2000
Didžiausia galia	520 W
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Svoris	3,8-4,5 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1016x225x192 mm

DUH602 Akumuliatorinės gyvatvorių žirkklės

Sukiojama galinė rankena

- 3 reguliuojami greičiai
- Dvipusiai ašmenys
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Ašmenų apsauga
- Antivibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 45-180 min.

BL MOTOR XPT (BRAKE)

LXT 18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: ašmenų apsauga.

Nominali įtampa	18V
Ašmenų ilgis	600 mm
Pjovimo geba	21,5 mm
Judesių skaičius (3/2/1)	4400/3600/2000
Didžiausia galia	520 W
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Svoris	3,8-4,5 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1221x225x192 mm

DUH507 • DUH607 Akumuliatorinės gyvatvorių žirklys

AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI



NAUJIENA


NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
ašmenų apsauga

	DUH507	DUH607
Nominali įtampa	18V	18V
Ašmenų ilgis	500 mm	600 mm
Maksimalus šakos storis	15 mm	15 mm
Atstumas tarp ašmenų	28 mm	28 mm
Judesių skaičius	2700 jud/min	2700 jud/min
Svoris	2,7-3,0 kg	2,8-3,1 kg
Išmatavimai (I x P x A)	872 x 209 x 188 mm	976 x 209 x 188 mm

- Didelė įjungimo svirtis.
- Patobulintas minkštos rankos dizainas maksimaliam dirbančiojo patogumui.
- Dviguba atvibracinė struktūra.
- Elektroninis stabdys maksimaliams produktyvumui.
- Akumuliatoriaus talpos kontrolės sistema įjungia įspėjamąją lemputę ir automatiškai sustabdo variklį, kai laikas įkrauti akumuliatorių.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 150 min (DUH507), 120 min (DUH607).



DUH506 • DUH606 Akumuliatorinės gyvatvorių žirkklės



- Įdiegta pastovaus greičio kontrolė.
- Lengvos konstrukcijos.
- Elektroninis stabdys saugumui.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 70 min* (DUH506), 65min (DUH606).

BL MOTOR XPT (BRAKE)

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

NAUJIENA

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
ašmenų apsauga

	DUH506	DUH606
Nominali įtampa	18V	18V
Ašmenų ilgis	500 mm	500 mm
Maksimalus šakos storis	20 mm	20 mm
Atstumas tarp ašmenų	30 mm	30 mm
Judesių skaičius	4000 jud/min	4000 jud/min
Svoris	2,5-2,9 kg	2,7-3,0, kg
Išmatavimai (lxPxA)	846 x 207 x 185 mm	965 x 207 x 185 mm

DUH523 Akumuliatorinės gyvatvorių žirkklės



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
ašmenų apsauga.

- Ergonomiška rankena maksimaliam komfortui.
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Ypatingai lengvos konstrukcijos
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi - 150 min.



XPT (BRAKE)

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

*Įrankio darbo laikas nurodytas remiantis MAKITA OY testavimo rezultatais.


DUH604S • DUH754S Akumuliatorinės gyvatvorių žirklys

- Genėjimo našumas gali būti prilyginamas benzininėms žirklys
- 3 reguliuojamo greičio režimai
- Lenkta dantų forma sumažina atsparumą trinčiai taip tausoja energiją
- Įrankis įjungiamas dviem rankomis.
- Skiedrų gaudyklės ilgis atitinka genėjimo plotį
- Atbulinės eigos režimas
- Pastovaus greičio kontrolė
- Darbo laikas su 6.0 Ah akumuliatoriumi: 70-200 min (DUH604S); 65-190 min (DUH754S).



600 mm

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
skiedrų gaudyklė, ašmenų apsauga.

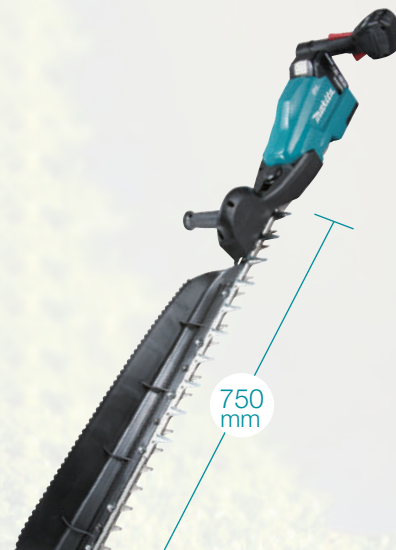

750 mm

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
skiedrų gaudyklė, ašmenų apsauga.

DUH604S

Nominali įtampa	18V
Ašmenų ilgis	600 mm
Judesių skaičius	0-4400/3600/2000 jud/min
Pjovimo geba	23,5 mm
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Didžiausia galia	520 W
Svoris	3,4-3,9 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1061x282x143 mm

DUH754S


Nominali įtampa	18V
Ašmenų ilgis	750 mm
Judesių skaičius	0-4400/3600/2000 jud/min
Pjovimo geba	23,5 mm
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Didžiausia galia	520 W
Svoris	3,4-3,9 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1200x282x143 mm

Foto: DUH754

DUH604S • DUH754S

Aštriabriauniai ašmenys:

Viršutinė briauna - lenkta žemyn
Apatinė briauna - lenkta aukštyn



Didžiausias šakos storis



OPTIMIZUOTA AŠMENŲ FORMA SKLANDŽIAM GENĖJIMUI



DUH751 Akumuliatorinės gyvatvorių žirkklės

- 3 reguliuojami greičiai
- Tribriauniai ašmenų dantys sukurti lengvai sugauti, tvirtai prilaikyti ir sklandžiai nukirpti šakas
- Išlenkta dantų forma užtikrina mažesnę pasipriešinimą genėjimo metu ir taip taupo energiją
- Antivibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 45-160min.



Sukiojama galinė rankena

BL MOTOR XPT (BRAKE)

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: ašmenų apsauga.

Nominali įtampa	18V
Ašmenų ilgis	750 mm
Judesių skaičius (3/2/1)	0-4400/3600/2000 jud/min
Pjovimo geba	23,5 mm
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Didžiausia galia	520 W
Svoris	3,8-4,5 kg
Išmatavimai (IxPxA)	1261x225x192 mm

DUH752 Akumuliatorinės gyvatvorių žirkklės

- 3 reguliuojami greičiai
- Įrankio įjungimas dviem judesiais, - saugumui
- Apsauginis ašmenų dangtelis apsaugo ašmenis
- Anti-vibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 40-150min.



Sukiojama galinė rankena

BL MOTOR XPT (BRAKE)

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: ašmenų apsauga.

Nominali įtampa	18V
Ašmenų ilgis	750 mm
Judesių skaičius (3/2/1)	0-4400/3600/2000 jud/min
Pjovimo geba	21,5 mm
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Didžiausia galia	520 W
Svoris	3,8-4,5 kg
Išmatavimai (IxPxA)	1261x225x192 mm


DUN461W Akumuliatorinės teleskopinės gyvatvorių žirkklės

AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI

AUKŠTIEMS, SUNKIAI PASIEKIAMIES KRŪMAMS GENĖTI

- Teleskopinis kotas prailginamas nuo 1,8m iki 2,5m
- 3,600 jud/min greitesniam genėjimui
- Galima uždėti atskirai įsigijamą skiedrų gaudyklę
- Reguliuojamas žirklių kampas: 60° į viršų ir 75° žemyn nuo horizontalios pozicijos.
- 10-ies pozicijų kampo fiksavimas vieno mygtuko paspaudimu
- Įmontuota sankaba sustabdo ašmenų judėjimą jeigu lankstymo metu nuspaudžiamas įjungimo mygtukas
- Darbo laikas su 6.0 Ah akumuliatoriumi: 40-120 min.

Reguliuojamas kampas

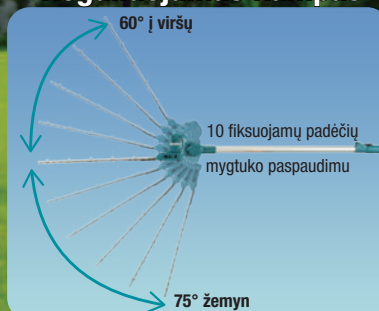
 STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
ašmenų apsauga

Nominali įtampa	18V
Ašmenų ilgis	460 mm
Pjovimo geba	18 mm
Atstumas tarp ašmenų	28 mm
Judesių skaičius	3600 jud/min
Ciklų skaičius	1800 cikl/min
Didžiausia galia	250 W
Svoris su BL1860B	3,4 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1889-2511x87x133mm

 REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

199450-5

XPT

DUN500W Akumuliatorinės gyvatvorių žirklys

- 3 greičiai (3/2/1)
- Gaubti, mažesnės trinties ašmenys taupo akumuliatoriaus energiją.
- Pastovaus greičio kontrolė.
- Ašmenų antgalio apsauga saugo ašmenis nuo nusidėvėjimo.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais: 60-190 min.

Reguliuojamas kampas



REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI PAPILDOMAI

199450-5



Patogiai susilanksto



BL MOTOR XPT (BRAKE)

LXT 18V LITHIUM-ION

LXT Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
LXT Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: ašmenų apsauga, pečių diržas

Nominali įtampa	18V
Ašmenų ilgis	500 mm
Judesių skaičius	4400/3600/2000 jud/min
Pjovimo geba	23,5 mm
Atstumas tarp ašmenų	35 mm
Didžiausia galia	520 W
Svoris	3,9-4,3 kg
Išmatavimai (l x P x A)	2115x97x137 mm

UN460WD Teleskopinės gyvatvorių žirklys




- Teleskopinis kotas prailgina žirklys nuo 1,8 m iki 2,5 m.
- Galima uždėti atskirai įsigijamą skiedrų gaudyklę
- Įmontuota sankaba sustabdo ašmenų judėjimą jeigu lankstymo metu nuspaudžiamas įjungimo mygtukas
- Darbo laikas su 4.0Ah akumuliatoriumi: 32 min.*

REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI PAPILDOMAI

199450-5



Reguliuojamas kampas



XPT

CXT 12Vmax LITHIUM-ION 10.8V LITHIUM-ION

CXT Ah	4.0	2.0	1.5
--------	-----	-----	-----



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: ašmenų apsauga.

Nominali įtampa	12Vmax
Ašmenų ilgis	460 mm
Pjovimo geba	18 mm
Atstumas tarp ašmenų	28 mm
Didžiausia galia	200 W
Judesių skaičius	3600 jud/min
Svoris	3,0 kg
Išmatavimai (l x P x A)	1889-2511x87x133mm

*Įrankio darbo laikas nurodytas remiantis MAKITA OY testavimo rezultatais.

DUM111 Akumuliatorinės žolės ir gyvatvorių žirkklės



**PRIEDAS
KOMPLEKTE**
195272-1



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
(DUM111Z):
žolės žirklių ašmenys 110mm,
gyvatvorių žirklių ašmenys 200mm,
ašmenų dangteliai.

Nominali įtampa	18V
Žolės žirklių ašmenų plotis	110 mm
Gyvatvorių žirklių ašmenų ilgis	200 mm
Judesių skaičius	2500 jud/min
Pjovimo aukštis	15 / 20 / 25 mm
Svoris	14, -1,8 kg
Išmatavimai (I x P x A)	300x120x130 mm

Priedai pateikti: 119 psl.



- Universalios žirkklės, skirtos tiek žolės, tiek gyvatvorių formavimui, uždėjus atitinkamus priedus.
- 3-jų lygių pjovimo aukščio nustatymai
- Dvigubi ašmenys pjauna greitai, žirklių principu
- Ašmenų keitimas be raktų.
- Užrakinimo mygtukas, kurį galima valdyti tiek iš kairės, tiek iš dešinės pusės, sumažina atsitiktinį įjungimą.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 270 min.

NUPJAUKITE ŽOLĘ IR APGENĖKITE KRŪMELIUS SU TUO PAČIU ĮRANKIU



DUM604 Akumuliatorinės žolės ir gyvatvorių žirkklės



**PRIEDAS
KOMPLEKTE**
195272-1



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
(DUM604Z):
žolės žirklių ašmenys 160mm,
gyvatvorių žirklių ašmenys 200mm,
ašmenų dangteliai, žolės gaudyklė.

Nominali įtampa	18V
Žolės žirklių ašmenų plotis	160 mm
Gyvatvorių ašmenų ilgis	200 mm
Judesių skaičius	2500 jud/min
Pjovimo aukštis	15 / 20 / 25 mm
Svoris	1,4-1,8 kg
Išmatavimai (I x P x A)	337x177x131 mm

Priedai pateikti: 119 psl.



- Universalios žirkklės, skirtos tiek žolės, tiek gyvatvorių formavimui, uždėjus atitinkamus priedus.
- Ašmenų keitimas be raktų.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 250 min.



UH201D Akumuliatorinės žolės ir gyvatvorių žirklys



**PRIEDAS
KOMPLEKTE**
195267-4

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
(UH201DZX):
žolės žirklių ašmenys 160mm,
gyvatvorių žirklių ašmenys 200mm,
ašmenų dangteliai, žolės gaudyklė.

Nominali įtampa	12Vmax
Žolės žirklių ašmenų plotis	160 mm
Gyvatvorių ašmenų ilgis	200 mm
Judesių skaičius	2500 jud/min
Atstumas tarp dantų	26 mm
Svoris	1,3-1,5 kg
Išmatavimai (lxPxA)	504x120x131 mm

Priedai pateikti: 119 psl.



- Universalios - tiek žolės, tiek gyvatvorių formavimui, uždėjus atitinkamus priedus.
- Speciali danga saugo ašmenis nuo rūdijimo
- Dvigubi ašmenys gyvatvorių genėjimui, formavimui
- Apsauginis mygtukas nuo netyčinio įjungimo
- Darbo laikas su 4.0Ah akumuliatoriumi: 90 min



DUP362 Akumuliatorinis sekatorius



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
Kuprinė su diržais, rankos juosta kabelio tvirtinimui, kabelio laikiklis, alyva, jungiamasis laidas, deimantinė dildė 140, veržliraktis 13, šešiakampiai raktai 4 ir 2, krepšys įrankiams, "U" tipo ašmenys.

Nominali įtampa	18V
Didžiausias šakos storis	33 mm
Didžiausias atstumas tarp ašmenų	54 mm
Kirpimo jėga	250 N
Svoris (tiktai žirklys)	0,8 kg
Išmatavimai (lxPxA)	305x43x106 mm

Priedai pateikti 115 psl.



IKI 84000 PĖJŪVIŲ
vienu akumuliatorių įkrovimu

- Dvi ašmenų atvėrimo padėty, reguliuojamos vienu paspaudimu.
- Tikslus kirpimas, kaip dirbant su rankiniu sekatoriumi.
- Japoniško kaltinio plieno, ypač aštrūs ašmenys
- Ypatingai lengvas
- Darbo apimtis su dviem 6.0Ah akumuliatoriais: 84000 pjūvių.



DCU603 Akumuliatorinis karutis

NAUJIENA




STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
rankinio išvertimo blokas, kaušo formos talpa

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Didžiausias greitis pirmyn (H•L)	5 • 1,5 km/h
Greitis atbuline eiga	1,0 km/h
Didžiausias įkalnės kampas	12°
Didžiausias krovinio svoris: ant plokščio paviršiaus	300 kg
įkalnėje	180 kg
Svoris	122-124 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1480x730x820 - 1030 mm

Priedai pateikti: 72 psl.



**DIDŽIAUSIA
GALIA
1250 W**




- Priekiniai varantys ratai.
- Parkavimo stabdys.
- Rankinis krovinio išvertimo blokas su dujinėmis spyruoklėmis.
- Priekiniai ir galiniai LED žibintai, įspėjimo signalas.
- 4 lizdai akumuliatoriams ilgesniam veikimo laikui.
- Akumuliatorių poros pasirinkimas rankiniu būdu.
- Rankenų aukščio reguliavimas.
- Važiavimo atstumas naudojant 4 BL1860B akumuliatorius: 7,2 km

AKUMULIATORINIŲ KARUČIŲ DCU603 DCU604 DCU605 SAVYBĖS IR FUNKCIJOS


Priekinių varomųjų ratų stabilumas

Galinio rato ašis pakreipiama, kad priekiniai ratai stabiliai liestųsi su žeme net ir ant nelygaus paviršiaus.

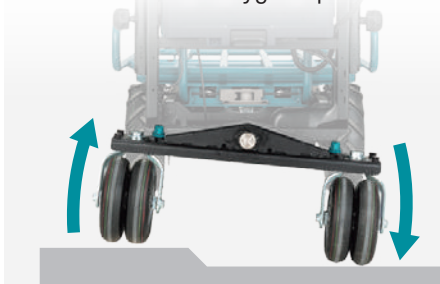

Rankenų aukščio reguliavimas

Paprasciausiai pasukant 2 varžtus su rankenėlėmis.

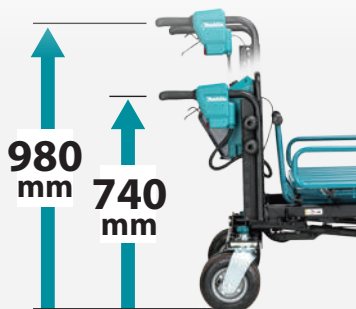

4 akumuliatorių lizdai ilgesniam veikimui

Įstačius 4-is akumuliatorius, karutis vienu metu veiks nuo 1-os poros akumuliatorių.



Neutralus režimas

Išjungia energijos perdavimą nuo variklio iki ašies, jeigu neįdėti akumuliatoriai, nepakankamas įkrovos lygis arba sugedus varikliui. Šis režimas leidžia važiuoti karučiu į jį stumiant rankiniu būdu.



Valdymo skydelis



Priekiniai žibintai



DCU604 Akumuliatorinis karutis

NAUJIENA



**DIDŽIAUSIA GALIA
1250 W**



AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
rankinio išvertimo blokas, platforminis rėmas kroviniams

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Didžiausias greitis pirmyn(H•L)	5 • 1,5 km/h
Greitis atbuline eiga	1,0 km/h
Didžiausias įkalnės kampas	12°
Didžiausias krovinio svoris: ant plokščio paviršiaus	300 kg
įkalnėje	180 kg
Svoris	122-124 kg
Įšmatavimai (IšPxA)	1450-1600x730-1080x820-1030 mm

Priedai pateikti: 72 psl.



- Priekiniai varantys ratai.
- Parkavimo stabdys.
- Rankinis krovinio išvertimo blokas su dujinėmis spyruoklėmis.
- Priekiniai ir galiniai LED žibintai, įspėjimo signalas.
- 4 lizdai akumuliatoriams ilgnesniam veikimo laikui. Akumuliatorių poros pasirinkimas rankiniu būdu.
- Rankenų aukščio reguliavimas.
- Važiavimo atstumas naudojant 4 BL1860B akumuliatorius: 7,2 km

KARUČIŲ DCU603 DCU604 DCU605 PALYGINIMAS

DCU603



- Nerūdijanti plastikinė talpa yra tinkama šlapiam kroviniumi.
- Lenkti talpos kraštų kampai pritaikyti patogiam krovinio išvertimui.



Rankinis išvertimas sukurtas kuo lengviau išversti krovinį.



Talpos tūris
Sausas krovinys
200 L
Skysčiai
100 L


DCU604



Idealiai tinka dėžėms ar supakuotoms medžiagoms pervežti.



Rankinis išvertimas Rėmo dydžio reguliavimas teleskopiniu principu

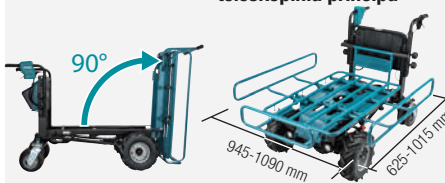


DCU605



- Nerūdijanti plastikinė talpa yra tinkama šlapiam kroviniumi.
- Puikiai tinka operacijoms, kurioms nereikia išpylimo funkcijos, pavyzdžiui: gyvulių šėrimui arklidėse, fermose.



Čiaupas su dangteliu pervežamų skysčių išpylimui arba plau-nant karutį.



Talpos viduje nėra varžtų, kurie galėtų trukdyti talpos iškrovimo darbus, pavyzdžiui, - molio iškrovimui naudojant kastuvą.



Talpos tūris
Sausas krovinys
295 L
Skysčiai
250 L

DCU605 Akumuliatorinis karutis

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
plokščio dubens formos talpa

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Didžiausias greitis pirmyn (H•L)	5 • 1,5 km/h
Greitis atbuline eiga	1,0 km/h
Didžiausias įkalnės kampas	12°
Didžiausias krovinio svoris: ant plokščio paviršiaus	300 kg
įkalnėje	180 kg
Svoris	122-124 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1440 x 730 x 820-1030 mm

Priedai pateikt: 72 psl.

- Priekiniai varantys ratai.
- Parkavimo stabdys.
- Priekiniai ir galiniai LED žibintai, įspėjimo signalas.
- 4 lizdai akumuliatoriams ilgesniam veikimo laikui. Akumuliatorių poros pasirinkimas rankiniu būdu.
- Rankenų aukščio reguliavimas.
- Važiavimo atstumas naudojant 4 BL1860B akumuliatorius: 7,2 km



**DIDŽIAUSIA
GALIA
1250 W**

LXT 18V+18V → 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

PRIEDAI KARUČIAMS DCU603 DCU604 DCU605

KAUŠO FORMOS TALPA 191B69-8

Talpa skirta išverčiamam kroviniumi.
Naudojama montuojant ant išvertimo bloko,
pritvirtinto prie karučio rėmo.



PLATFORMINIS RĖMAS 191B67-2

Platforminis vamzdinis rėmas, tele-
skopiniu būdu reguliuojamo dydžio.
Naudojama montuojant ant išvertimo bloko,
pritvirtinto prie karučio rėmo.



PLOKŠČIA DUBENS FORMOS TALPA 1911B3-6

Komplektą sudaro: plokščia dubens
formos talpa su talpos rėmu.
Su įmontuotu čiaupu su dangteliu skysčių išleidimui.



IŠVERTIMO BLOKAS 11B63-0

Išvertimo blokas platforminiam rėmui
arba kaušo formos talpai.



Juodas ratas 330 1911K4-7

Pripučiamas ratas naudojimui
ant vejos ir įvairios kelio
dangos.
Juodos spalvos.
1 vnt.



Pilkas ratas 330 1911K5-5

Pripučiamas ratas naudojimui
pramoninėse vietose (pvz. gamyk-
lose), kur nepageidaujamos juody
padangų žymės ant grindų. Pilkos
spalvos. 1 vnt.



Pilkas ratas 210 1911K6-3

Pripučiamas ratas naudojimui
pramoninėse vietose (pvz. gamyk-
lose), kur nepageidaujamos juody
padangų žymės ant grindų. Pilkos
spalvos. 1 vnt.



DCU180 Akumuliatorinis karutis



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
saugos raktas, raktas 13.

Nominali įtampa	18V
Didžiausias greitis pirmyn (Hi/L)	3,5-1,5 km/h
Didžiausias greitis atbuline eiga	1 km/h
Didžiausias įkalnės kampas	12°
Didžiausias krovinio svoris	130 kg
Compatible accessory: pipe frame carrier	199009-8
Compatible accessory: bucket	199008-0
Svoris	39,3-44,8 kg

Įšmatavimai su platforma (xPxA) 1110x1060x900mm
 Įšmatavimai su kaušu (xPxA) 1310x790x900mm

Priedai pateikti 73 psl.

- Veikia su vienu 18V akumuliatoriumi
- Du greičiai į priekį.
- Atbulinė eiga.
- Du darbiniai žibintai
- Platforminis rėmas arba talpa birioms medžiagoms kaip priedai.
- Darbo laikas su dviem 6.0Ah akumuliatoriais - 120 min.

REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

199009-8



REKOMENDUOJAME
ĮSIGYTI PAPILDOMAI

199008-0



**DIDŽIAUSIA
GALIA
250 W**

BL MOTOR XPT

LXT 18V LITHIUM-ION
 Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

ATSKIRAI ĮSIGIJAMI PRIEDAI KARUČIUI DCU180

Talpa birioms medžiagoms 199008-0

Tinka pervežti smėlį, žvyrą, miltus ir kitas birias medžiagas.




Platforminis rėmas kroviniams 199009-8

Platformos dydis reguliuojamas teleskopiniu principu. Nuėmus šonines atramas, tinka pakrauti didesnių gabaritų krovinį.



Pagalbinių ratukų komplektas 191A01-6

- 3 pakopų padangų aukščio reguliavimas: 20 mm / 45 mm / 100 mm.
- Padidina karučio stabilumą vežant krovinį.
- Lengvai reguliuojami.
- Tvirtinami 4-iais varžtais prie DCU180

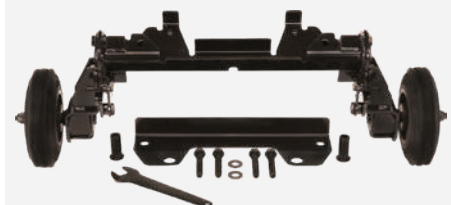

Reguliuojami aukščiai:

- 20 mm
- 45 mm
- 100 mm

UB001C Akumuliatorinis pūstuvas

- **BOOST** (sustiprinto srauto) režime veikia su +35% didesne pūtimo jėga.
- Žemas triukšmo lygis
- Pastovaus greičio kontrolė
- 3-jų pozicijų teleskopinis ilgas antgalis
- Reguliuojamas greitis
- Kadangi akumuliatoriaus svoris perkeltas į kuprinę ant pečių, mažiau nuovargio tenka rankoms.
- Darbo laikas su PDC1200, maksimaliu greičiu - iki 90 min.*



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
apvalus antgalis, plokščias antgalis,
pečių diržas.

Nominali įtampa	36V
Didžiausias oro srautas	0-15,0 m ³ /min
Oro srautas BOOST režime	17,6 m ³ /min
Didžiausias oro greitis	0-60 m/sek
Oro greitis BOOST režime	70 m/sek
Pūtimo jėga	0-15 N
Pūtimo jėga BOOST režime	20 N
Greitis be apkrovos	0-24000 aps/min
Svoris	2,6-2,9 kg
Išmatavimai (lxPxA)	960-1060x295x180 mm

Priedai pateikti 118 psl.

**IDEALUS ĮRANKIS
NEPERTRAUKIAMAM
DARBUI:
Ilgai veikia su vienu įkrovimu
Mažiau nuovargio rankoms**



UB002C Akumuliatorinis pūstuvų-kuprinė

- Skirtas naudojimui tik su akumuliatoriumi-kuprine PDC1200.
- Savo galia prilygsta 50cm³ klasės benzininiam pūstuvui-kuprinei.
- Greičio reguliavimas gaiduku.
- Greičio fiksavimo svirtis.
- 3-jų pakopų ilgas teleskopinis antgalis.
- Juosmens diržas su aukščio reguliavimu.
- Akumuliatoriaus įkrovos lygio LED indikatorius.
- Pastovaus greičio kontrolė
- Darbo laikas naudojant akumuliatorių-kuprinę PDC1200: 78 min.



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
plokščias antgalis,
vamzdžio adapteris 104-72.

Nominali įtampa	36V
Didžiausias oro srautas	0-19,0 m ³ /min
Oro srautas su plokščiu antgaliu	0-17,9 m ³ /min
Didžiausias oro greitis	0-71,7 m/sek
Oro greitis su plokščiu antgaliu	0-76,0 m/sek
Pūtimo jėga	0-22,0 N
Greitis be apkrovos	0-22000 aps/min
Svoris	15,9-16,1 kg
Išmatavimai (lxPxA) be antgalio	267x565x715mm
Išmatavimai (lxPxA) su antgaliu	1368x694x715mm



YPAČ GALINGAS PŪSTUVAS

galia prilygsta 50cm³ klasės benzininiam pūstuvui-kuprinei

UB001G Akumuliatorinis pūstuvas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
apvalus antgalis, plokščias antgalis, diržas.

Nominali įtampa	40Vmax
Didžiausias oro greitis	53 m/sek
Oro greitis BOOST režime	64 m/sek
Didžiausias oro srautas	13,5 m ³ /min
Oro srautas BOOST režime	16,0 m ³ /min
Greitis be apkrovos	0-23000 aps/min
Pūtimo jėga	0-12 N
Pūtimo jėga BOOST režime	17 N
Triukšmo lygis	94,1 dB(A)
Siurbimo funkcija	nėra
Svoris	3,1-3,9 kg
Išmatavimai (IxPxA)	850-950x167x297 mm

Priedai pateikti 118 psl.

- Daugiau galios ir mažiau nuovargio dirbančiam
- BOOST (sustiprinto srauto) režime pučia 17N pūtimo jėga
- WetGuard technologija užtikrina IPX4 klasės atsparumą vandeniui
- Kompaktiškas ir lengvas - valdomas viena ranka
- Darbo laikas su 5.0Ah akumuliatoriumi, vidutiniu greičiu: 68 min.*



DUB362 Akumuliatorinis pūstuvas




- 6 greičiai
- Teleskopinis pūstuvo vamzdis
- Kompaktiškas ir lengvas darbiui viena ranka
- Dvigubas korpusas tyliam darbui
- Komplekte du antgaliai - apvalus ir plokščias
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumis, 3-čiu greičiu - 32 min.*



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
apvalus antgalis, plokščias antgalis, pečių diržas.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Didžiausias oro greitis	54 m/sek
Didžiausias oro srautas	13,4 m ³ /min
Greitis be apkrovos	11400-21500 aps/min
Triukšmo lygis	79,1 dB(A)
Siurbimo funkcija	nėra
Svoris	3,5-4,2 kg
Išmatavimai (IxPxA)	830-930x205x295 mm

Priedai pateikti 118 psl.



DUB363 Akumuliatorinis pūstuvas - siurblys



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
apvalus antgalis, plokščias antgalis,
šešiakampis raktas, priedas siurbimui.

- Reguliuojamo greičio jungiklis su pastovaus greičio palaikymo sistema.
- Susiurbti lapai yra mulčiuojami prieš patenkant į surinkimo talpą.
- 3-jų pakopų teleskopinis vamzdis, fiksuojams kas 100mm.
- Galima naudoti nukritusių lapų susiurbimui.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais, pūtimo režime, vidutiniu greičiu: 24 min.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais siurbimo režime 1-uju greičiu: 30 min.*

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Didžiausias oro greitis	65 m/sek
Didžiausias oro srautas	13,4 m ³ /min
Greitis be apkrovos	0-7850 aps/min
Triukšmo lygis	94,9 dB(A)
Siurbimo funkcija	yra
Svoris	4,5-6,6 kg
Išmatavimai (lxPxA)	1396x604x415 mm

Prieš pateikti 118 psl.

SU SIURBIMO FUNKCIJA!

**DIDŽIAUSIA
GALIA
860 W**

LXT 18v + 18v → **36V**

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

BL MOTOR XPT

DUB187 Akumuliatorinis pūstuvas - siurblys

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
lapų surinkimo maišas 25L, petnešos.

Nominali įtampa	18V
Didžiausias oro greitis	64 m/sek
Didžiausias oro srautas (pučiant)	4,2 m ³ /min
Didžiausias oro srautas (siurbiant)	6,1 m ³ /min
Didžiausias siurbimo slėgis	3,3 kPa
Greitis be apkrovos	9000-13500 aps/min
Pūtimo jėga	4,2 N
Siurbimo funkcija	yra
Lapų surinkimo maišo talpa	25 L
Svoris	3,7-4,0 kg
Išmatavimai (I x P x A)	1168x164x416 mm

Priedai pateikti: 118 psl.

- Greičio reguliavimas
- Pūstuvo/siurblio režimui pasirinkami su ta pačia svirtimi.
- Prie ventiliatoriaus pritvirtinti metaliniai smulkintuvo ašmenys susmulkina susiurbiamus lapus ar šakeles mulčiavimui.
- Du ratukai antgalio gale efektyviam darbui siurbiant lapus nuo lygaus paviršiaus.
- Greičio fiksavimo mygtukas.
- Darbo laikas siurbimo režime, naudojant 6.0Ah akumuliatorių, vidutiniu greičiu: 28 min.

SU SIURBIMO FUNKCIJA!

BL MOTOR XPT

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUB184 Akumuliatorinis pūstuvas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
ploščias antgalis, pečių diržas,
šešiakampis raktas.

Nominali įtampa	18V
Didžiausias oro greitis	52,1 m/sek
Didžiausias oro srautas	13,0 m ³ /min
Greitis be apkrovos	0-18000 aps/min
Triukšmo lygis	86,6 dB(A)
Siurbimo funkcija	nėra
Svoris	2,5-3,0 kg
Išmatavimai (IxPxA)	810x160x285 mm

Priedai pateikti 118 psl.



- Reguliuojamo greičio jungiklis su pastovaus greičio palaikymo sistema.
- Kiaurymė korpuso dugne vertikaliai pakabinimui sandėliuojant.
- Ašinis ventiliatorius leidžia labai tiksliai nukreipti oro srautą.
- Valdomas viena ranka.
- Dėl tylaus darbo, puikiai tinka naudoti kurorto, visuomeninėse ir gyvenamosiose zonose.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi vidutinio greičio režime - 26 min.*

BL MOTOR XPT

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUB185 Akumuliatorinis pūstuvas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
trumpas guminis antgalis

Nominali įtampa	18V
Didžiausias oro greitis	98 m/sek
Didžiausias oro srautas	3,2 m ³ /min
Greitis be apkrovos	0-18000 aps/min
Pūtimo galia	3,1 N
Siurbimo funkcija	yra
Svoris	1,6-2,1 kg
Išmatavimai (IxPxA)	515 x 156 x 195 mm

Priedai pateikti 118 psl.



- Trys reguliuojamo greičio režimai
- Paminkštinta rankena
- Įsigijus tinkamus priedus, galima naudoti kaip siurbį
- Dėl tylaus darbo tinkamas naudoti viešose vietose, poilsio bei gyvenamosiose zonose.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi vidutiniu greičiu: 60 min.*

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUB186 Akumuliatorinis pūstuvas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
ilgas sodo antgalius.

Nominali įtampa	18V
Didžiausias oro greitis	68 m/sek
Didžiausias oro srautas	3,2 m ³ /min
Greitis be apkrovos	0-18000 aps/min
Blowing force	2,5 N
Siurbimo funkcija	yra
Svoris	1,6-2,1 kg
Išmatavimai (IxPxA)	859 x 156 x 195 mm

Priedai pateikti 118 psl.



- Reguliuojami 3 greičiai
- Komplektuojamas su ilgu sodo antgaliu lapams nupūsti
- Kompaktiškas ir lengvas valdymui viena ranka
- Tylus, tinkamas naudoti gyvenamosiose ir poilsio zonose.
- Darbo laikas su 6.0 Ah akumuliatoriumi vidutinio greičio režimu: 80 min.



UB101D Akumuliatorinis pūstuvas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
ilgas sodo antgalius.

Nominali įtampa	12Vmax
Didžiausias oro greitis	56 m/sek
Didžiausias oro srautas	2,6 m ³ /min
Greitis be apkrovos	0-15800 aps/min
Blowing force	2,5 N
Siurbimo funkcija	yra
Svoris	1,4-1,9 kg
Išmatavimai (IxPxA)	849 x 155 x 184 mm

Priedai pateikti 118 psl.



- Reguliuojami 3 greičiai
- Komplektuojamas su ilgu sodo antgaliu lapams nupūsti
- Antistatinė konstrukcija
- Tylus, tinkamas naudoti gyvenamosiose ir poilsio zonose.
- Darbo laikas su 4.0Ah akumuliatoriumi, vidutinio greičio režimu: 40 min.*



AS001G Akumuliatorinis dulkių pūstuvas

NAUJIENA



- 4 oro srauto režimai
- Greičio reguliavimas gaiduku
- LED šviesos diodas su prieššvyčio ir pošvyčio funkcija.
- Filtras nuo pašalinių medžiagų įsiurbimo
- Kablys pakabinimui ant diržo.
- Darbo laikas su akumuliatoriumi BL4025: 50 min (1 režimu), 25 min (2 režimu), 17 min (3 režimu), 13 min (4 režimu).



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 5 pūtimo antgaliai.

Nominali įtampa	40Vmax
Oro greitis	0-200 m/sek
Oro srautas	0-1,1 m ³ /min
Didžiausias oro slėgis	10,3 kPa
Pūtimo jėga (1•2•3•4)	0-1,1•1,7•2,3•2,8 N
Oro ištraukimo funkcija	yra
Svoris	1,5-2,3 kg
Išmatavimai (IxPxA)	175 x 94 x 248 mm

Priedai patekti 115 psl.

REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI PAPILDOMUS ANTGALIUS (115 psl.)



XGT

40V^{Li-ion}max

XGT Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

BL
MOTOR

DAS180 Akumuliatorinis dulkių pūstuvas

NAUJIENA



- 4 oro srauto režimai
- Greičio reguliavimas gaiduku
- LED šviesos diodas su prieššvyčio ir pošvyčio funkcija.
- Filtras nuo pašalinių medžiagų įsiurbimo
- Kablys pakabinimui ant diržo.
- Darbo laikas su akumuliatoriumi BL4060B: 55 min (1 režimas) / 15 min (4 režimas).

REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI PAPILDOMUS ANTGALIUS (115 psl.)



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: 5 pūtimo antgaliai.

Nominali įtampa	18V
Oro greitis	0-200 m/s
Oro srautas	0-1,1 m ³ /min
Didžiausias oro slėgis	10,3 kPa
Pūtimo jėga (1•2•3•4)	0-1,1•1,7•2,3•2,8 N
Oro ištraukimo funkcija	yra
Svoris	1,2-1,7 kg
Išmatavimai (IxPxA)	173 x 92 x 247 mm

Priedai patekti 115 psl.



LXT **18V LITHIUM-ION**
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

BL
MOTOR

DHW080 Akumuliatorinė aukšto slėgio plovykla



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pistoletas, aukšto slėgio žarna 5 m, savaiminio siurbimo žarna, valymo kaitis, antgalių saugojimo talpa, įvairūs antgaliai, jungtis, greitioji jungtis žarnai.

- 2 slėgio režimai
- Tolygus greičio reguliavimas šalia rankenos.
- Komplektuojama su 50 L priedų sandėliavimo dėže, kuri taip pat gali būti naudojama kaip vandens talpa.
- Vanduo taip pat gali būti tiekiamas iš čiaupo.
- Dviejų akumuliatorių įkrovimo indikatoriai su 3 LED lemplėmis.
- Apsauga nuo drėgmės.
- Lengvai transportuojama įranga ir itin efektyvus plovimas.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriais, žemiausio slėgio režime: 34 min.*

**DIDŽIAUSIA
GALIA
800 W**

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Didžiausias leistinas slėgis	8,0 MPa (80 bar)
Slėgis (H/L)	5,5/3,0 MPa (55/30 bar)
Didžiausias vandens srautas	380 L/val
Nuolatinis srautas (H/L)	330/240 L/val
Aukščiausia vandens temperatūra	40° C
Didžiausia galia	800 W
Svoris	7,1-7,7 kg
Išmatavimai (IxPxA)	438x218x269 mm

Priedai pateikti 83 psl.


TVORŲ, LANGŲ, AUTOMOBILIŲ, ŪKIO TECHNIKOS IR KITŲ PAVIRŠIŲ PLOVIMUI



Lengvai
transportuojama



Speciali talpa
priedams susidėti



Makita PRIEDAI AUKŠTO SLĖGIO PLOVYKLOMS **DHW080 HW1200 HW1300**



Rotacinis antgalis
197824-4



Valymo antgalis
197864-2



Kintamojo purškimo antgalis
197876-5




Putų purškimo antgalis
197886-2




Pailgas šepetys
197828-6




Reguliuojamas plovimo antgalis
197822-8




Apvalus šepetys
197831-7




Antgalis dugno plovimui
198909-9




Vamzdžių valymo žarna 15m
197840-6



Priedų, antgalių jungtis
197853-7



Pistoletas
197842-2



Prailginimo antgaliai
197870-7



Aukšto slėgio žarnos prailginimas 10m
197850-3



Jungtis, apsauganti nuo žarnos persisukimo
197867-6



Sulankstomas karutis plovyklos pervežimui
TR00000001




Vandens įsiurbimo filtras
197881-2



Greitoji jungtis žarnai
197883-8




Savaiminio siurbimo žarna
197873-1



AKUMULIATORINIAI SODO ĮRANKIAI

PM001G Akumuliatorinis sodo dulksnos purkštuvas - kuprinė

- Du lizdai akumuliatoriams ilgesniam veikimo laikui.
- Automatinis akumuliatoriaus perjungimas, kai išsenka pirmasis.
- 3 purškimo greičio režimai
- Tinkamas purškimui ULV (*Ultra Low Volume*) - ypač mažo kiekio išpurškimo režimu, pvz. - pesticidams.
- Greičio reguliavimo gaidukas.
- Greičio fiksavimo svirtis.
- Purškalo kiekio reguliavimo ratukas.
- Darbo laikas su dviem akumuliatoriais BL4080F žemiausio greičio režimu: 40 min.

PURŠKIAMOS SROVĖS ILGIS - net 14m! prilygsta benzininiams dulksnos purkštuvams



NAUJIENA

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
difuzinis dangtelis, raktas, standartinis antgalis, ULV antgalis.

Nominali įtampa	40Vmax
Purškimo jėga (H/L)	5,4-15,0 / 4,0-6,0 N
Purškimo režimai	3
Greitis be apkrovos	13800-25000 aps/min
Oro srautas (H/L)	8,6-17,3 / 7,4-9,0 m ³ /min
Oro greitis (H/L)	39,5-64,0 / 34,0-42,0 m/sek
Purškimo srautas	180-1400 ml/min
Horizontalios srovės ilgis (H•M•L)	14•11•9 m
Talpos tūris	15 L
Svoris	13,2-15,7 kg
Išmatavimai be antgalio (IxPxA)	320x600x690mm

Priedai pateikti: 119 psl.



DUS108 • DUS158 Akumuliatoriniai sodo purkštuvai



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: Y-formos dvigubas purkštukas, plataus kampo herbicidų antgalis, purškimo vamzdelis ir laikiklis, matavimo indelis, petnešos.

	DUS108	DUS158
Nominali įtampa	18V	18V
Didžiausias slėgis	0,5 MPa	0,5 MPa
Chemikalų talpa	10 L	15 L
Žarnos ilgis	1,7 m	1,7 m
Svoris	4,6 kg	4,6 kg
Išmatavimai (I x P x A)	325 x 237 x 439 mm	325 x 237 x 517 mm

- Kuprinės tipo, su patogiais, paminkštiniais pečių diržais
- Valdymo svirtis - ant rankenos patogesniai darbui
- Akumuliatorių įkrovos lygio indikatorius su šviesos diodais
- DUS108 darbo laikas su 6.0 Ah akumuliatoriumi, naudojant dvigubą purkštuką: 240min. Išpurkšta 210 L skysčio.*
- DUS158 darbo laikas su 6.0 Ah akumuliatoriumi, naudojant dvigubą purkštuką: 360min. Išpurkšta 210 L skysčio.*



Foto: DUS108

Dvigubas purkštukas

WG WET GUARD

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUS054 • US053D Akumuliatoriniai sodo purkštuvai



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: H-formos dvigubas purkštukas, purškimo vamzdelis ir laikiklis, diržas.

	DUS054	US053D
Nominali įtampa	18V	12Vmax
Didžiausias slėgis	0,3 MPa (3 kgf/cm ²)	0,3 MPa (3 kgf/cm ²)
Chemikalų talpa	5 L	5 L
Žarnos ilgis	1,7 m	1,7 m
Purškimo vamzdelio ilgis	0,5-0,7 m	0,5-0,7 m
Svoris	0,5-0,7 m	2,9 kg
Išmatavimai (I x P x A)	340x183x360 mm	343x182x343 mm



Foto: DUS054

Dvigubas H-formos purkštukas

- Viengubas arba dvigubas purkštukai - pasirinkimui pagal darbo pobūdį
- Dvigubas purkštukas platesniai purškimo plotui
- Jungiklis sumontuotas ant rankenos
- Komfortiška talpos forma
- Teleskopinis purkštuko vamzdis
- Pasukamos purkštuko galvutės
- DUS054 darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi - 530 min.
- US053D darbo laikas su 4.0Ah akumuliatoriumi - 270 min.*

XPT

*Įrankio darbo laikas nurodytas remiantis MAKITA OY testavimo rezultatais.

DG001G Akumuliatorinis žemės gręžtuvas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
šoninė atrama, griebtuvo raktas,
šešiakampis raktas, 2 adapteriai.

Nominali įtampa	40Vmax	
Gręžimo skersmuo:		
puri dirva, smėlis	200 mm	
tanki dirva, molis, priemolis	150 mm	
Greitis be apkrovos	0-1500 / 0-400 aps/min	
Didžiausias sukimo momentas	55/136 Nm	
Didžiausia galia	1350 W	
Svoris	7,2-8,1 kg	
Išmatavimai (xPxA)	788 x 605 x 199 mm	

Priedai pateikti 87,117 psl.

- Patogios rankenos bei šoninė atrama sugeria sukimo momento jėgą, bei palengvina darbą.
- Atbulinės eigos jungiklis leidžia atlaisvinti grąžtą, įstrigusį kietame, tankiame grunte.
- Specialūs adapteriai leidžia naudoti kitų populiarių žemės grąžtų gamintojų gręžimo antgalius.
- Dvigubas LED šviesos diodas su prieššvyčio ir pošvyčio funkcija darbo zonos apšvietimui
- Švelnaus starto funkcija
- Automatinio išsijungimo funkcija
- Darbo apimtys su 4.0Ah akumuliatoriumi, žemiausiu greičiu: iki 100-to Ø150mm skersmens kiaurymių ir iki 65-ių kiaurymių Ø200 mm skersmens.

DIDELĖ GALIA - LYGIAVERTĖ ELEKTRINIAM LAIDINIAM GRĘŽTUVUI



DIDŽIAUSIA
GALIA
1350 W

BL MOTOR **ADT** **XPT** **BRAKE**

XGT **40V L-ION max**
XGT Ah 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

DDG460 Akumuliatorinis žemės gręžtuvas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
šoninė atrama, griebtuvo raktas,
šešiakampis raktas, 2 adapteriai.

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Gręžimo skersmuo:	
purį dirva, smėlis	200 mm
tanki dirva, molis, priemolis	150 mm
Greitis be apkrovos	0-1400 / 0-350 aps/min
Didžiausias sukimo momentas	48/136 Nm
Didžiausia galia	1350 W
Svoris	7,3-7,2 kg
Išmatavimai (I x P x A)	840 x 607 x 223 mm

Priedai pateikti 87, 117 psl.



RANKENOS BEI ŠONINĖ ATRAMA SUGERIA SUKIMO MOMENTO JĖGĄ

- 2 mechaniniai reguliuojami greičiai
- Patogios rankenos bei šoninė atrama sugeria sukimo momento jėgą, bei palengvina darbą.
- Atbulinės eigos jungiklis leidžia atlaisvinti grąžtą, įstrigusį kietai, tankiame grunte.
- Specialūs adapteriai leidžia naudoti kitų populiarių žemės gręžtų gamintojų gręžimo antgalius.
- Švelnaus starto funkcija
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi ir ø150mm grąžtu - 155 kiaurymės.

**DIDŽIAUSIA
GALIA
1350 W**

BL MOTOR ADT XPT (BRAKE)

LXT 18V + 18V → 36V
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

PRIEDAI ŽEMĖS GRĖŽTUVAMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Žemės grąžtas su kaiščiu, ø100x800	DG001G DDG460	E-07294
	Prailginimas žemės grąžtui su kaiščiu 540 mm	DG001G DDG460	E-07325
	Kaištis žemės grąžtui ir prailginimui	DG001G DDG460	E-07331
	Ašmenys žemės grąžtui 100 mm	grąžtui E-07294	E-07630
	Adapteris žemės gręžtuvo antgaliams	DG001G DDG460	327684-2
	Adapteris žemės gręžtuvo antgaliams	DDG460 + 191P11-3	327687-6

MP001G Akumuliatorinė pompa



- 3 oro srauto režimai
- Skaitmeninis manometras su papildomomis funkcijomis.
- Atminties funkcija - išimamas paskutinis slėgio nustatymas prieš išjungiant prietaisą.
- Sustoja automatiškai, kai pasiekiamas nustatytas oro slėgis.
- Automatinio išsijungimo funkcija.
- Pūtimo vožtuvų adapterius galima saugoti specialioje angoje ant prietaiso.
- LED šviesos diodas.



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pūtimo vožtuvų adapteriai.

Nominali įtampa	40Vmax
Didžiausias oro slėgis	1110 kPa (11,1 bar)
Oro srautas 200 kPa	24 L/min
Oro srautas 700 kPa	12 L/min
Pūtimo žarnos ilgis	65 cm
Išmatavimai (I x P x A)	272 x 108 x 231 mm
Svoris	2,9-3,5 kg

XPT

XGT 40Vmax

DARBUI IR LAISVALAIKIUI

DMP181 Akumuliatorinė pompa



- 3 oro srauto režimai
- Skaitmeninis manometras su papildomomis funkcijomis.
- Atminties funkcija - išimamas paskutinis slėgio nustatymas prieš išjungiant prietaisą.
- Sustoja automatiškai, kai pasiekiamas nustatytas oro slėgis.
- Automatinio išsijungimo funkcija.
- Pūtimo vožtuvų adapterius galima saugoti specialioje angoje ant prietaiso.
- LED šviesos diodas.



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
pūtimo vožtuvų adapteriai.

Nominali įtampa	18V
Didžiausias oro slėgis	1110 kPa (11,1 bar)
Oro srautas 200 kPa	22 L/min
Oro srautas 700 kPa	11 L/min
Pūtimo žarnos ilgis	65 cm
Išmatavimai (I x P x A)	272 x 108 x 231 mm
Svoris	2,5-2,8 kg

XPT

LXT 18V LITHIUM-ION

MR002G Akumuliatorinis darbinis radijas



STANDARTINĖ
KOMPLEKTACIJA:
AC adapteris SE00000792

FM dažniai	87,5 - 108 MHz
AM dažniai	522 - 1,710 kHz
Bluetooth versija	5.0
Garsiakalbiai	Ø89 mm x 2
Svoris	4,5-5,3 kg
Išmatavimai (IxPxA)	280x171x298mm

- Veikia su XGT, LXT, CXT akumuliatoriais ir iš AC elektros srovės
- Bluetooth jungtis mobilių prietaisų prijungimui.
- IP65 klasės atsparumas drėgmei ir dulkėms.
- Automatinis išsijungimo laimatis.
- USB lizdas mobilių prietaisų įkrovimui
- AUX IN lizdas
- LCD ekranas ir 10-ies AM/FM stočių išsaugojimas
- Veikia iki 27,5 valandų su 40Vmax XGT 4.0 Ah akumuliatoriumi,



DC AC USB POWER SUPPLY Bluetooth

MR006G Akumuliatorinis darbinis radijas



STANDARTINĖ
KOMPLEKTACIJA:
AC adapteris SE00000679

FM dažniai	87,5 - 108 MHz
AM dažniai	522 - 1,710 kHz
Bluetooth versija	5.0
Garsiakalbiai	Ø63,5mm x 2 • Ø101,6mm
Svoris	5,6-6,4 kg
Išmatavimai (IxPxA)	285x172x305mm

- Veikia su XGT, LXT, CXT akumuliatoriais ir iš AC elektros srovės
- Bluetooth jungtis mobilių prietaisų prijungimui.
- 7 garso režimai ir reguliuojamas ekvalaizeris MY EQ
- Su žemų dažnių ir *Mid-range/Treble* garsiakalbiais.
- IP65 klasės atsparumas drėgmei ir dulkėms.
- USB lizdas mobilių prietaisų įkrovimui.
- AUX IN lizdas
- Veikia iki 20 valandų su 18V LXT 6.0 Ah akumuliatoriumi.

**SU ŽEMŲ DAŽNIŲ
GARSIAKALBIU!**



DC AC USB POWER SUPPLY Bluetooth

MR007G Akumuliatorinis darbinis radijas



NAUJIENA

STANDARTINĖ
KOMPLEKTACIJA:
AC adapteris

FM dažniai	87,5 - 108 MHz
DAB dažniai	174,928-239,200 MHz
DAB+ dažniai	174,928-239,200 MHz
Bluetooth versija	5.0
Garsiakalbiai:	Ø63,5mm x 2 • Ø101,6mm
Svoris	5,3-6,3 kg
Išmatavimai (IxPxA)	285x172x305mm

- Veikia su XGT, LXT, CXT akumuliatoriais ir iš AC elektros srovės.
- Bluetooth jungtis mobilių prietaisų prijungimui.
- MY EQ reguliuojamas ekvalaizeris su asmeniniais nustatymais.
- Su žemų dažnių garsiakalbiu ir *Midrange/Treble* garsiakalbiais.
- IP65 klasės atsparumas drėgmei ir dulkėms.
- USB lizdas mobilių prietaisų įkrovimui.
- Veikia iki 20 valandų su 18V LXT 6.0 Ah akumuliatoriumi.

**SU ŽEMŲ DAŽNIŲ
GARSIAKALBIU
RADIJO DUGNE**



DC AC USB POWER SUPPLY Bluetooth dab+

DMR108N Akumuliatorinis darbinis radijas



STANDARTINĖ
KOMPLEKTACIJA:
AC adapteris SE00000101

FM dažniai	87,5 - 108 MHz
AM dažniai	522 - 1,710 kHz
Garsiakalbiai	Ø89 mm x 2
Bluetooth versija	5.0
Svoris	4,4-4,9 kg
Išmatavimai (IxPxA)	262x163x431mm

- Veikia su LXT, CXT akumuliatoriais ir iš AC elektros srovės tinklo.
- IP64 klasės atsparumas drėgmei ir dulkei.
- Skaitmeninis AM / FM dažnių nustatymas LCD ekrano pagalba ir 10-ies stočių išsaugojimas.
- Nusukama, paminkštinta antena.
- USB lizdas mobilių prietaisų įkrovimui
- AUX IN lizdas
- Automatinio laikmačio funkcija
- Veikia iki 34 valandų su 18V LXT 6.0Ah akumuliatoriumi.



DMR114B Akumuliatorinis darbinis radijas



STANDARTINĖ
KOMPLEKTACIJA:
AC srovės adapteris
SE00000679.

FM dažniai	87,5 - 108 MHz
AM dažniai	522 - 1,710 kHz
Bluetooth versija	5.0
Garsiakalbiai	Ø63,5mm x 2 • Ø101,6mm
Svoris	5,1-5,6 kg
Išmatavimai (IxPxA)	268x164x295mm

SU ŽEMŲ DAŽNIŲ GARSIAKALBIŲ!



- Veikia su LXT, CXT akumuliatoriais ir iš AC elektros srovės tinklo.
- Bluetooth jungtis mobilių prietaisų prijungimui
- Žemų dažnių garsiakalbis apačioje ir Midrange ir Treble garsiakalbiai šonuose.
- IP65 klasės atsparumas drėgmei ir dulkei.
- USB lizdas mobilių prietaisų įkrovimui
- 7 garso režimai ir reguliuojamas ekvalaizeris MY EQ.
- Veikia iki 21 valandos su 18V LXT 6.0Ah akumuliatoriumi.

DMR116 Akumuliatorinis darbinis radijas



STANDARTINĖ
KOMPLEKTACIJA:
AC adapteris

FM dažniai	87,5 - 108 MHz
AM dažniai	522 - 1,710 kHz
Garsiakalbiai	Ø76 mm x 2
Svoris	4,4-4,7 kg
Išmatavimai (IxPxA)	257x163x431mm

- Veikia iš AC elektros srovės tinklo arba su LXT bei G-serijos akumuliatoriais.
- IP64 klasės atsparumas drėgmei ir dulkei.
- AUX-IN lizdas išorinių audio prietaisų prijungimui.
- Paminkštinta nešiojimo rankena.
- Valdymo mygtukai su pašvietimu
- Nusukama, paminkštinta antena.
- Veikia iki 37 valandų su 18V LXT 6.0Ah akumuliatoriumi.



DARBUI IR LAISVALAIKIUI

DMR300 Akumuliatorinis darbinis radijas



STANDARTINĖ
KOMPLEKTACIJA:
AC adapteris

FM dažniai	87,5 - 108 MHz
AM dažniai	522 - 1,710 kHz
Bluetooth versija	5.0
Garsiakalbiai	Ø89 mm x 2
Svoris	6,1-6,6 kg
Išmatavimai (lxPxA)	268x185x305mm

- Veikia su LXT, CXT akumuliatoriais ir iš AC elektros srovės
- Įkrauna LXT/CXT akumuliatorius, kai maitinamas iš AC elektros srovės.
- Bluetooth jungtis mobilių prietaisų prijungimui.
- IP64 klasės atsparumas drėgmei ir dulkėms.
- 2 USB lizdai mobilių prietaisų įkrovimui
- AUX IN lizdas
- Korpusė įmontuotas butelių kamščių atidarytuvas
- Veikia iki 24,7 valandų su 18V LXT 6.0 Ah akumuliatoriumi.



**ĮKRAUNA
AKUMULIATORIUS!**

DC AC USB POWER SUPPLY Bluetooth

LXT 18V LITHIUM-ION 14.4V LITHIUM-ION
CXT 12V_{max} LITHIUM-ION 10.8V LITHIUM-ION

DMR202B Akumuliatorinis darbinis grotuvas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
AC srovės adapteris SE0000501.

Žemų dažnių garsiakalbis	Ø101,6 mm
Garsiakalbis	Ø36 mm
Grojami formatai iš USB	MP3 / WMA / AAC
Svoris	2,7-3,3 kg
Išmatavimai (lxPxA)	211x206x286mm

- Veikia su LXT, CXT akumuliatoriais ir iš AC elektros srovės tinklo.
- IP64 klasės atsparumas drėgmei ir dulkėms.
- Bluetooth jungtis mobilių prietaisų prijungimui
- 1 USB laikmenos lizdas įrašų grojimui ir 1 USB lizdas prietaisų įkrovimui.
- 1 AUX-IN lizdas
- Galingas žemų dažnių garsiakalbis.
- Veikia iki 32 valandų su 18V LXT 6.0Ah akumuliatoriumi.



**GROJA MUZIKĄ IŠ
USB RINKMENOS**

DC AC USB POWER SUPPLY USB PLAY Bluetooth

LXT 18V LITHIUM-ION 14.4V LITHIUM-ION
CXT 12V_{max} LITHIUM-ION 10.8V LITHIUM-ION

DMR203B Akumuliatorinis darbinis grotuvas



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
AC srovės adapteris SE0000792.

Žemų dažnių garsiakalbis	Ø101,6 mm
Garsiakalbis	Ø36 mm
Bluetooth versija	5.0
Svoris	2,7-3,4 kg
Išmatavimai (lxPxA)	217x206x285mm

- Veikia su LXT, CXT akumuliatoriais ir iš AC elektros srovės tinklo.
- IP65 klasės atsparumas drėgmei ir dulkėms.
- Bluetooth jungtis mobilių prietaisų prijungimui
- True Wireless Stereo (TWS) technologija
- Spalvotas LCD ekranas
- 7 garso režimai ir reguliuojamas ekvalaizeris MY EQ.
- 1 USB lizdas prietaisų įkrovimui ir 1 AUX-IN lizdas
- Veikia iki 35 valandų su 18V LXT 6.0Ah akumuliatoriumi.



**Sujungia iki 10-ies
DMR203 grotuvų**

sinchroniškam muzikos grojimui

DC AC USB POWER SUPPLY Bluetooth

LXT 18V LITHIUM-ION 14.4V LITHIUM-ION
CXT 12V_{max} LITHIUM-ION 10.8V LITHIUM-ION

MR009G Akumuliatorinis žibintas su radiju



- Daugiafunkcinis: FM/DAB radijas, žibintas, prožektorius, USB jungtis prietaisų įkrovimui, Bluetooth grotuvas.
- Dirželis su kabliu apšvietimui iš viršaus.
- Žibintas su 3 šviesos tonų režimais.
- 2 šviesos ryškumo režimai.
- Apšvietimo režimai: 360° ir šoninis.
- Prožektoriaus ir blykstės funkcija.
- Skaitmeninis radijo dažnių pasirinkimas.
- USB jungtis įkrovimui su automatinio išsijungimu.
- Veikimo laikas su akumuliatoriumi BL4050F: 51 valanda (radijas); 66/122 valandos (prožektorius).

Priima DAB/DAB+ dažnius (Digital Audio Broadcasting)

prožektoriaus funkcija

XPT **USB POWER SUPPLY** **Bluetooth** **dab+** **XGT** **40V max Li-ion**

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: dirželis su kabliu

Nominali įtampa	40Vmax
FM dažnis	87,5 - 108 MHz
DAB/DAB+ dažnis	174,928-239,200 MHz
Apšvieta (prožektorius)	500-1000 lx
Šviesos srautas (žibintas)	95-310 lm
Bluetooth versija	5.0
Svoris	1,6-2,2 kg
Išmatavimai (xPxA)	126x127x240 mm

DARBUI IR LAISVALAIKIUI

MR010G Akumuliatorinis žibintas su radiju



- Daugiafunkcinis: FM radijas, žibintas, prožektorius, USB jungtis prietaisų įkrovimui, Bluetooth grotuvas.
- Dirželis su kabliu apšvietimui iš viršaus.
- Žibintas su 3 šviesos tonų režimais.
- 2 šviesos ryškumo režimai.
- Apšvietimo režimai: 360° ir šoninis.
- Prožektoriaus ir blykstės funkcija.
- Skaitmeninis radijo dažnių pasirinkimas.
- USB jungtis įkrovimui su automatinio išsijungimu.
- Veikimo laikas su akumuliatoriumi BL4050F: 58 valandos (radijas); 66/122 valandos (prožektorius).

prožektoriaus funkcija

XPT **USB POWER SUPPLY** **Bluetooth** **XGT** **40V max Li-ion**

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: dirželis su kabliu

Nominali įtampa	40Vmax
FM dažnis	87,5 - 108 MHz
Apšvieta (prožektorius)	500-1000 lx
Šviesos srautas (žibintas)	95-310 lm
Bluetooth versija	5.0
Svoris	1,6-2,2 kg
Išmatavimai (xPxA)	126x127x240 mm

DMR055 Akumuliatorinis žibintas su radiju



NAUJIENA

STANDARTINĖ
KOMPLEKTACIJA:
dirželis su kabliu

Nominali įtampa	18V
FM dažnis	87,5 - 108 MHz
AM dažnis	522-1,710 kHz
Apšvieta (prožektorius)	115-130 lx
Šviesos srautas (žibintas)	190-260 lm
Svoris	1,2-1,6 kg
Išmatavimai (lxPxA)	126x127x240 mm



- Daugiafunkcinis: FM/AM radijas, žibintas.
- Dirželis su kabliu apšvietimui iš viršaus.
- 2 šviesos ryškumo režimai.
- Apšvietimo režimai: 360° ir šoninis.
- Skaitmeninis radijo dažnių pasirinkimas.
- Veikimo laikas su akumuliatoriumi BL1860B: 63 valandos (radijas); 19/26 valandos (žibintas).

XPT

LXT 18V LITHIUM-ION 14.4V LITHIUM-ION

DMR056 Akumuliatorinis žibintas su radiju



NAUJIENA

STANDARTINĖ
KOMPLEKTACIJA:
dirželis su kabliu

Nominali įtampa	18V
FM dažnis	87,5 - 108 MHz
DAB dažnis	174,928-239,200 MHz
Apšvieta (prožektorius)	500-1000 lx
Šviesos srautas (žibintas)	95-310 lm
Bluetooth versija	5.0
Svoris	1,3-1,6 kg
Išmatavimai (lxPxA)	126x127x240 mm



- Daugiafunkcinis: FM/DAB radijas, žibintas, prožektorius, USB jungtis prietaisų įkrovimui, Bluetooth grotuvas.
- Dirželis su kabliu apšvietimui iš viršaus.
- Žibintas su 3 šviesos tonų režimais.
- 2 šviesos ryškumo režimai.
- Apšvietimo režimai: 360° ir šoninis.
- Prožektoriaus ir blykstės funkcija.
- Skaitmeninis radijo dažnių pasirinkimas.
- Veikimo laikas su akumuliatoriumi BL1860B: 53 valandos (radijas); 37/70 valandų (prožektorius).

XPT

USB POWER SUPPLY Bluetooth dab+

LXT 18V LITHIUM-ION 14.4V LITHIUM-ION

DMR057 Akumuliatorinis žibintas su radiju



NAUJIENA

STANDARTINĖ
KOMPLEKTACIJA:
dirželis su kabliu

Nominali įtampa	18V
FM dažnis	87,5 - 108 MHz
Apšvieta (prožektorius)	500-1000 lx
Šviesos srautas (žibintas)	95-310 lm
Bluetooth versija	5.0
Svoris	1,3-1,6 kg
Išmatavimai (lxPxA)	126x127x240 mm



- Daugiafunkcinis: FM radijas, žibintas, prožektorius, USB jungtis prietaisų įkrovimui, Bluetooth grotuvas.
- Dirželis su kabliu apšvietimui iš viršaus.
- Žibintas su 3 šviesos tonų režimais.
- 2 šviesos ryškumo režimai.
- Apšvietimo režimai: 360° ir šoninis.
- Prožektoriaus ir blykstės funkcija.
- Skaitmeninis radijo dažnių pasirinkimas.
- Veikimo laikas su akumuliatoriumi BL1860B: 63 valandos (radijas); 37/70 valandų (prožektorius).

XPT

USB POWER SUPPLY Bluetooth

LXT 18V LITHIUM-ION 14.4V LITHIUM-ION

DARBUI IR LAISVALAIKIUI

ML011G • DML817 • ML107 Akumuliatoriniai prožektoriai

NAUJIENA



NAUJIENA



NAUJIENA



ML011G		DML817		ML107	
Nominali įtampa	40Vmax	Nominali įtampa	18V	Nominali įtampa	12Vmax
Šviesos srautas (1)	300 lm	Šviesos srautas (1)	300 lm	Šviesos srautas (1)	200 lm
Šviesos srautas (2)	150 lm	Šviesos srautas (2)	150 lm	Šviesos srautas (2)	100 lm
Svoris	0,19 kg	Svoris	0,21 kg	Svoris	0,29 kg
Išmatavimai (IxPxA)	107 x 77 x 50 mm	Išmatavimai (IxPxA)	107 x 77 x 50 mm	Išmatavimai (IxPxA)	92 x 54 x 47 mm
Veikimo laikas su akumuliatoriumi BL4040: Režimas 1: 37 h Režimas 2: 64 h		Veikimo laikas su akumuliatoriumi BL1860B: Režimas 1: 29 h Režimas 2: 53 h		Veikimo laikas su akumuliatoriumi BL4040: Režimas 1: 16 h Režimas 2: 30 h	

DARBUI IR LAISVALAIKIUI



KOMPAKTIŠKAS PROŽEKTORIUS IR MOBILIŲ PRIETAISŲ KROVIKLIS



ML006G • DML816 • DML801 Akumuliatoriniai prožektoriai

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
dirželis

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
dirželis



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
dirželis

ML006G		DML816		DML801	
Nominali įtampa	40Vmax	Nominali įtampa	18V	Nominali įtampa	18V
LED diodų skaičius	18	LED diodų skaičius	18	LED diodai (H)	12
Apšvieta (H • M • L)	800 • 400 • 180 lx	Apšvieta (H • M • L)	800 • 400 • 180 lx	LED diodai (L)	6
Šviesos srautas (H•M•L)	500 • 250 • 100 lm	Šviesos srautas (H•M•L)	500 • 250 • 100 lm	Šviesos srautas (H•L)	240 • 120 lm
Svoris	0,42 kg	Svoris	0,41 kg	Svoris	0,61-0,98 kg
Išmatavimai (lxPxA)	221 x 85 x 123 mm	Išmatavimai (lxPxA)	221 x 79 x 109 mm	Išmatavimai (lxPxA)	380 x 79 x 116 mm
Veikimo laikas su akumuliatoriumi BL4040: H • M • L 20h • 40h • 82h		Veikimo laikas su akumuliatoriumi BL1860B: H • M • L 17h • 34h • 75h		Veikimo laikas su akumuliatoriumi BL1860B: H • L 12h • 48h	

XGT **40V** Li-ion **max**

LXT **18V** LITHIUM-ION **14.4V** LITHIUM-ION

LXT **18V** LITHIUM-ION **14.4V** LITHIUM-ION

kompatiškam panaudojimui



ML006G
DML816
DML801

patogiai susilanksto



ML006G
DML816
DML801

sukiojama galva



ML006G
DML816
DML801

integruotas kablys



DML801

DARBUI IR LAISVALAIKIUI

ML002G • DML807 • DML806 • ML104 Akumuliatoriniai žibintai

NAUJIENA



	ML002G	DML807	DML806	ML104
Nominali įtampa	40Vmax	18V	18V	12V
LED diodų skaičius	21	21	21	21
Apšvieta (cilindras)	340 • 310 lx	340 • 310 lx	310 • 280 lx	340 • 190 lx
Apšvieta (viršus)	1900 lx	1900 lx	2100 lx	1900 lx
Šviesos srautas (cilindras)	710 • 340 lm	710 • 340 lm	620 • 310 lm	710 • 190 lm
Šviesos srautas (viršus)	130 lm	130 lm	90 lm	130 lm
Svoris	1,2-1,5 kg	0,72-1,1 kg	0,69-1,1 kg	0,61-0,78 kg
Išmatavimai (lxPxA)	376 x 86 x 137 mm	414 x 79 x 155 mm	365 x 78 x 119 mm	414 x 66 x 132 mm
	Veikimo laikas su akumuliatoriumi BL4040: žibintas • prožektorius 29h • 51h	Veikimo laikas su akumuliatoriumi BL1860B: žibintas • prožektorius 28h • 43h	Veikimo laikas su akumuliatoriumi BL1860B: žibintas • prožektorius 25h • 71h	Veikimo laikas su akumuliatoriumi BL1041: žibintas • prožektorius 17h • 19h

DARBUI IR LAISVALAIKIUI

XGT **40V^{max}** LITHIUM-ION

XPT USB POWER SUPPLY

LXT **18V** LITHIUM-ION **144V** LITHIUM-ION

XPT USB POWER SUPPLY

LXT **18V** LITHIUM-ION **144V** LITHIUM-ION

CXT **12V^{max}** LITHIUM-ION **10.8V** LITHIUM-ION

XPT USB POWER SUPPLY

USB jungtis prietaisų įkrovimui



ML002G
DML807
ML104

Prožektoriaus funkcija



ML002G
DML807
DML806
ML104

2 funkcijos viename prietaise: ŽIBINTAS IR PROŽEKTORIUS

ML007G • DML812 Akumuliatoriniai prožektoriai

- Apšvietimo spalva - dienos šviesos.
- 4 apšvietimo režimai: taškinis, taškinis+srautinis, srautinis, blykstė.
- Prožektoriaus galva paskumama 90°.
- Paminkštinta neslystanti rankena.
- Integruotas kablys-kilpa pakabinimui.

ML007G veikimo laikas su akumuliatoriumi BL4050F:
 taškinis • taškinis+srautinis • srautinis • blykstė
 13h • 9,5h • 13h • 13h

DML812 veikimo laikas su akumuliatoriumi BL4050F:
 taškinis • taškinis+srautinis • srautinis • blykstė
 13h • 9,5h • 13h • 13h

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: dirželis



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: dirželis

	ML007G	DML812
Nominali įtampa	40Vmax	18V
Apšvieta (taškinis•srautinis)	82000 • 520 lx	71000 • 520 lx
Apšvieta (taškinis+srautinis)	60000 lx	51000 lx
Šviesos srautas (taškinis•srautinis)	600 • 1000 lm	600 • 1000 lm
Šviesos srautas taškinis+srautinis	1250 lm	1250 lm
Svoris	1,6-2,9 kg	1,2-1,6 kg
Išmatavimai (lxPxA)	330 x 120 x 133 mm	313 x 119 x 115 mm



DARBUI IR LAISVALAIKIUI

ML001G • DML802 • ML105 Akumuliatorinis prožektorius



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: dirželis su kabliu



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: dirželis su kabliu



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: dirželis su kabliu

ML001G		DML802		ML105	
Nominali įtampa	40Vmax	Nominali įtampa	18V	Nominali įtampa	12Vmax
LED diodų skaičius	4 x 0,5 W	LED diodų skaičius	1 x 3,2 W	LED diodų skaičius	1 x 4,9 W
Apšvieta	3000 lx	Apšvieta	4000 lx	Apšvieta	5500 lx
Šviesos srautas	160 lm	Šviesos srautas	180 lm	Šviesos srautas	190 lm
Svoris	0,28-1,3 kg	Svoris	0,64-1,0 kg	Svoris	0,53-0,7 kg
Išmatavimai (lxPxA)	232 x 88 x 92 mm	Išmatavimai (lxPxA)	256 x 79 x 99 mm	Išmatavimai (lxPxA)	249 x 66 x 93 mm
Veikimo laikas su akumuliatoriumi BL4040: 55 h		Veikimo laikas su akumuliatoriumi BL1860B: 27 h		Veikimo laikas su akumuliatoriumi BL1041B: 14 h	

DARBUI IR LAISVALAIKIUI

XGT **40V** **Li-ion** **max**

LXT **18V** **LITHIUM-ION** **14.4V** **LITHIUM-ION**

CXT **12Vmax** **LITHIUM-ION** **10.8V** **LITHIUM-ION**

RYŠKUS TAŠKINIS APŠVIETIMAS



- Komfortiškas ir ergonomiškas dizainas.
- Paminkštinta neslystanti rankena.
- Prožektoriaus galvą galima užfiksuoti 12-oje pozicijų.



DML810 Akumuliatorinis darbinis žibintas



- Su savaiminio balansavimo mechanizmu, kuris išlaiko žibintą vertikaliaje padėtyje net po stipraus stumtelėjimo ar smūgio.
- 3 šviesos srauto režimai.
- 202 itin ryškūs LED dienos šviesos balti diodai.
- Reguliuojamas apšvietimo plotas: pilnas, 360 laipsnių, 180 laipsnių į kairę arba į dešinę.
- Valdymo skydelis su atminties funkcija
- Integruotas AC kintamosios srovės lizdas, skirtas prijungti iki 8-ių žibintų į vieną grandinę.
- Nuimamas AC srovės maitinimo laidas.
- Veikimo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi mažiausio apšvietimo režimu - 18 valandų.

Savaiminio balansavimo mechanizmas



Sujungia iki 8 žibintų į grandinę



DC AC

LXT 18V LITHIUM-ION 14.4V LITHIUM-ION



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
AC adapteris QY00000079

Nominali įtampa	18V
Apšvietimo režimai	550/300/150 lx
Šviesos srauto režimai	5500/3000/1500 lm
Išmatavimai (lxPxA)	420 x 420 x 787 mm
Svoris	13,9-15,3 kg

DARBUI IR LAISVALAIKIUI

DML814 Akumuliatorinis darbinis žibintas

- Teleskopinis kotas reguliuojasi nuo 125 iki 224 cm
- 3 šviesos ryškumo režimai su maksimaliu 3000 lm šviesos srautu.
- Valdymo skydelis su atminties funkcija.
- Apšvietimo plotą galima reguliuoti pasukant atskirus lepy blokus.
- IP55 klasės atsparumas dulkėms ir vandeniui.
- Akumuliatoriaus lizdo skydelis su užraktu apsaugojimui dirbant atšiauriomis sąlygomis.
- Kompaktiškai susilankso pervežimui ir sandėliavimui vieno mygtuko pagalba.
- Veikimo laikas su 5.0Ah akumuliatoriumi - 10 valandų.

Pasukimas dešinėn/kairėn 115°

Pasukimas aukštyn/žemyn 110°

Atskirų blokų pasukimas aukštyn/žemyn 90°



IP55 KLASĖS ATSPARUMAS DULKĖMS IR VANDENIUI

DC AC

LXT 18V LITHIUM-ION 14.4V LITHIUM-ION



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
tik žibintas

Nominali įtampa	18V
Apšvietimo režimai	1250/750/400 lx
Šviesos srauto režimai	3000/1700/900 lm
Apšvietimo plotas (priekis/šonai)	4,7 / 5,6 m
Išmatavimai (lxPxA) sulankstyto:	260x216x1000 mm
Išmatavimai (lxPxA):	573x658x1250-2240 mm
Svoris	7,4-8,1 kg

CF001G Akumuliatorinis ventiliatorius

- Maitinamas iš dviejų šaltinių: XGT akumulatoriaus arba AC elektros srovės.
- Itin tylus.
- Erdvę taupanti plokščia forma.
- Automatinis sukiojimas 45° K/D
- Reguliuojamas ventiliavimo kampas fiksuojamas į viršų, į apačią, į kairę, į dešinę.
- Lengvai nuimamas priekinis gaubtas ventiliatoriaus menčių valymui.
- Trys automatinio išsijungimo laikmačiai: po 1, 2 ir 4 valandų.
- Su 4.0Ah akumulatoriumi žemiausiu režimu dirba iki 11 valandų.



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
AC adapteris TE00000168

Nominali įtampa	40Vmax
Ventiliatoriaus skersmuo	235 mm
Oro greitis (3/2/1)	190/150/120 m/min
Oro srautas (3/2/1)	8,2/6,5/5,2 m ³ /min
Išmatavimai (lxPxA)	143x333x463 mm
Svoris	2,0-3,0 kg

CF002G Akumuliatorinis ventiliatorius

- Maitinamas iš dviejų šaltinių: XGT akumulatoriaus arba AC elektros srovės.
- Automatinis sukiojimas 45° K/D
- Reguliuojamas ventiliavimo kampas fiksuojamas į viršų, į apačią, į kairę, į dešinę.
- Trys greičio režimai.
- Trys automatinio išsijungimo laikmačiai: po 1, 2 ir 4 valandų.
- Su 4.0Ah akumulatoriumi žemiausiu režimu dirba iki 17 valandų.



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
AC adapteris TE00000168

Nominali įtampa	40Vmax
Ventiliatoriaus skersmuo	330 mm
Oro greitis (3/2/1)	240/170/120 m/min
Oro srautas (3/2/1)	21/15/10 m ³ /min
Išmatavimai (lxPxA)	277 x 439 x 602 mm
Svoris	3,8-5,1 kg

DCF102 Akumuliatorinis ventiliatorius



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: tik ventiliatorius.

Nominali įtampa	18V
Ventiliatoriaus skersmuo	180 mm
Oro greitis (3/2/1)	180/150/120 m/min
Oro srautas (3/2/1)	4,6/3,8/3,0 m³/min
Išmatavimai (IxPxA)	185 x 272 x 284 mm
Svoris	1,3-2,0 kg

- Kompaktnio dydžio
- 3 oro greičio režimai
- Reguliuojamas ventiliavimo kampas fiksuojamas į viršų, į apačią, į kairę, į dešinę.
- Reguliuojamas kablys pakabinimui
- Su 6.0 Ah akumuliatoriumi žemiausiu greičiu veikia iki 21 valandos.

SU AUTOMATINIO SUKIOJIMO FUNKCIJA

REKOMENDUOJAME ĮSIGYTI TE00000208



DCF203 Akumuliatorinis ventiliatorius



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: AC adapteris TE00000005

Nominali įtampa	18V
Ventiliatoriaus skersmuo	235 mm
Oro greitis (3/2/1)	190/150/120 m/min
Oro srautas (3/2/1)	8,2/6,5/5,2 m³/min
Išmatavimai (IxPxA)	140 x 333 x 447 mm
Svoris	1,9-2,6 kg

- Lengvai nuimamas priekinis gaubtas ventiliatoriaus menčių valymui.
- Erdvę taupanti plokščia forma.
- Automatinis sukiojimas 45° K/D
- 3 automatinio išsijungimo laikmačiai
- 3 oro greičio režimai
- Su 6.0 Ah akumuliatoriumi žemiausiu greičiu veikia iki 19,5 valandos.

SU AUTOMATINIO SUKIOJIMO FUNKCIJA



DCF301 Akumuliatorinis ventiliatorius



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: AC adapteris TE00000620

Nominali įtampa	18V
Ventiliatoriaus skersmuo	330 mm
Oro greitis (3/2/1)	240/170/120 m/min
Oro srautas (3/2/1)	21/15/10 m³/min
Išmatavimai (IxPxA)	269 x 439 x 602 mm
Svoris	3,8-4,5 kg

SU AUTOMATINIO SUKIOJIMO FUNKCIJA

- Optimalus dizainas tylesniam veikimui.
- Gali būti montuojamas ant trikojo.
- 3 oro greičio režimai.
- 3 automatinio išsijungimo laikmačiai.
- Automatinis sukiojimas
- Su 6.0 Ah akumuliatoriumi žemiausiu greičiu veikia iki 14 valandų.



CW001G Akumuliatorinis maisto šaldiklis-šaldytuvas-šildytuvas

- Kompresorinio tipo šaldymo sistema.
- Veikia nuo 4-ių maitinimo šaltinių: 40Vmax XGT alumuliatorių (nuo vieno arba dviejų paeiliui), 18V LXT (nuo vieno arba dviejų paeiliui), iš 12V/24V DC lizdo (automobilinio), iš AC elektros srovės.
- 7 vidinės šaldymo temperatūros ir 7 šildymo temperatūros nustatymai.
- Talpina iki 4-ių 2 litrų plastikinių butelių arba iki 20-ies 500 mL plastikinių butelių
- Rankena transportavimui ant ratukų
- Dideli 100 mm ratukai sklandžiam transportavimui.
- USB lizdas mobilių prietaisų įkrovimui.
- LED ekranas režimų valdymui
- Integruotas butelių kamštelių atidarytuvas
- Veikimo laikas: 28/10 valandų šaldymo +5/-18°C temperatūroje, arba iki 8,5 valandų šildymo +60°C temperatūroje su dviem XGT 5.0Ah akumuliatoriais.



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
diržas, 2,5 m 12V/24V DC adapteris

Nominali įtampa	40Vmax
Nominali įtampa	18V
Nominali įtampa	220V • AC
Nominali įtampa	12V / 24V • DC
Talpa	20 L
Šaltnešis	R-1234yf (26g)
Šaldymo režimai	nuo -18°C iki +10°C
Šildymo režimai	nuo +30°C iki +60°C
Išmatavimai (I x P x A)	623x341x372 mm
Svoris	13,5 kg

DARBUI IR LAISVALAIKIUI

CW002G Akumuliatorinis maisto šaldiklis-šaldytuvas-šildytuvas

- Kompresorinio tipo šaldymo sistema.
- Veikia nuo 4-ių maitinimo šaltinių: 40Vmax XGT alumuliatorių (nuo vieno arba dviejų paeiliui), 18V LXT (nuo vieno arba dviejų paeiliui), iš 12V/24V DC lizdo (automobilinio), iš AC elektros srovės.
- 7 vidinės šaldymo temperatūros ir 7 šildymo temperatūros nustatymai.
- IPX4 klasės atsparumas vandeniui, kai veikia nuo akumuliatorių.
- Viršutinis dangtelis su amortizatoriaus funkcija švelniai užsidaro.
- Du dideli ratukai ir ištraukiama rankena, fiksuojama 90°, patogiam pervežimui.
- Skysčių išleidimo anga, išleisti vandeniui plaukiant šaldytuvą.
- LED ekranas vidinės temperatūros ir akumuliatoriaus įkrovos lygio stebėjimui.
- Aušinimo ir šildymo informacinės lemputės.
- Veikimo laikas su BL4050F akumuliatoriumi:
-18°C • +5°C • +60°C:
10h • 24,5h • 6h

NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
12V/24V DC adapteris su 2/2,5 m laidu

Nominali įtampa	40Vmax
Nominali įtampa	18V
Nominali įtampa	220V • AC
Nominali įtampa	12V / 24V • DC
Talpa	50 L
Šaltnešis	R-1234yf (37g)
Šaldymo režimai	nuo -18°C iki +10°C
Šildymo režimai	nuo +30°C iki +60°C
Išmatavimai (I x P x A)	867x465x476 mm
Svoris	25,2 kg



CW003G Akumuliatorinis maisto šaldiklis-šaldytuvas-šildytuvas

- Kompresorinio tipo šaldymo sistema.
- Veikia nuo 4-ių maitinimo šaltinių: 40Vmax XGT akumuliatorių (nuo vieno arba dviejų paeiliui), 18V LXT (nuo vieno arba dviejų paeiliui), iš 12V/24V DC lizdo (automobilinio), iš AC elektros srovės.
- 7 vidinės šaldymo temperatūros ir 7 šildymo temperatūros nustatymai.
- IPX4 klasės atsparumas vandeniui, kai veikia nuo akumuliatorių.
- U-formos rankena
- Galimybė įsigyti prisegamą diržą per petį.
- LED ekranas vidinės temperatūros ir akumuliatoriaus įkrovos lygio stebėjimui.
- Veikimo laikas su BL4040 akumuliatoriumi:
-18°C • +5°C • +60°C:
5,5h • 13,5h • 5,5h



NAUJIENA



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
12V/24V DC adapteris su 2/2,5 m laidu

Nominali įtampa	40Vmax
Nominali įtampa	18V
Nominali įtampa	220V • AC
Nominali įtampa	12V / 24V • DC
Talpa	7 L
Šaltnešis	R-1234yf (24g)
Šaldymo režimai	nuo -18°C iki +10°C
Šildymo režimai	nuo +30°C iki +60°C
Išmatavimai (I x P x A)	456x245x308 mm
Svoris	7,5 kg

DARBUI IR LAISVALAIKIUI



KOMPRESORINĖ ŠALDYMO SISTEMA

ŠALDYMAS · ŠILDYMAS

nuo **-18°C** iki **+60°C**



CW002G
~15x2L PET butelių,
sudėtų vertikaliai



CW001G
~4x2L butelių, arba
20x500mL PET butelių



CW003G
~6x500mL PET butelių
iki 220mm aukščio

KT001G Akumulatorinis virdulys

- Veikia arba nuo vienos arba 2-jų 40Vmax XGT akumuliatorių paeiliui.
- Įmontuotas apsaugos nuo netyčinio vandens išsiliejimo mygtukas.
- Dvisluoksnė korpuso struktūra (vidinis nerūdijančio plieno sluoksnis ir išorinė plastiko danga) itin gerai saugo vandens šilumą.
- Apsauga nuo virimo esant per mažam vandens kiekiui.
- Automatinis išsijungimas po užvirimo.
- Nuimamas virdulio dangtelis patogiam valymui.
- Nuimamas vandens filtras patogiam valymui nuo kalkių ar kitų nuosėdų.
- 0,8L kambario temperatūros (23°C) vandenį apytiksliai užvirina per 8 minutes, vėsesnį - 10°C, - per 9 minutes.
- 23°C vandens kiekis, kurį galima užvirinti su pilnai įkrautais akumuliatoriais: 1,8 L (su dviem 4.0Ah akumuliatoriais), 2,4 L (su dviem 5.0 Ah akumuliatoriais), 9,7 L su PDC1200.



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
tik virdulys

Nominali įtampa	40Vmax
Vandens talpa	800 mL
Užvirinimo laikas (apytiksliai)	8 min
Išmatavimai (xPxA)	233x322x307 mm
Svoris	2,8-5,9 kg

DARBUI IR LAISVALAIKIUI

KARŠTAS VANDUO BET KUR IR BET KADA



Užraktas nuo vandens išsiliejimo



Ryškis vandens skale



Veikia nuo 1-o arba nuo 2-ju akumuliatorių paeiliui!



DKT360 Akumuliatorinis virdulys

- Veikia nuo dviejų 18V LXT akumuliatorių.
- Įmontuotas apsaugos nuo netyčinio vandens išsiliejimo mygtukas.
- Dvisluoksnė korpuso struktūra (vidinis nerūdijančio plieno sluoksniu ir išorinė plastiko dangą) iktin gerai saugo vandens šilumą.
- Apsauga nuo virimo esant per mažam vandens kiekiui.
- Automatinis išsijungimas po užvirimo.
- Nuimamas virdulo dangtelis patogiam valymui.
- Nuimamas vandens filtras patogiam valymui nuo kalkių ar kitų nuosėdų.
- 0,8 l kambario temperatūros (23°C) vandenį apytiksliai užvirina per 8 minutes, vėsesnį - 10°C, - per 9 minutes.
- 23°C vandens kiekis, kurį galima užvirinti su pilnai įkrautais akumuliatoriais: 1,4 L (su dviem 5.0Ah akumuliatoriais), 1,7 L (su dviem 6.0 Ah akumuliatoriais), 12L su PDC1200.



LXT 18V + 18V → 36V



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
tik virdulys

Nominali įtampa	18V+18V=36V
Vandens talpa	800 mL
Užvirinimo laikas (apytiksliai)	8 min
Išmatavimai (IxPxA)	233x263x307 mm
Svoris	2,7-3,4 kg

DARBUI IR LAISVALAIKIUI

DCM501 Akumuliatorinis kavos aparatas



- Veikia su LXT ir CXT akumuliatoriais
- Galima įsigyti originalias Makita kavos pagalvėles
- Galima naudoti bet kokį puodelį iki 90 mm aukščio.
- Su pernešimo rankena
- Pagamina iki 4-ių 160 ml talpos kavos puodelių su 6.0 Ah 18V akumuliatoriumi.

LXT 18V LITHIUM-ION 14.4V LITHIUM-ION
CXT 12V_{max} LITHIUM-ION 10.8V LITHIUM-ION



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
tik kavos aparatas

Nominali įtampa	18V
Nominali įtampa	12V
Vandens talpa	240 ml
Tinkamos kavos pagalvėlės	60 mm
Maltos kavos naudojimas	galimas
Svoris	1,9-2,2 kg
Išmatavimai (IxPxA)	243x187x218mm

UC3041A Grandininis pjūklas



- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
- Alyvos talpa su langeliu alyvos lygio stebėjimui.
- Automatinis grandinės sutepimas.
- Grandinės ir atatranks stabdys saugumui.
- Dviguba izoliacija.
- Standartinė komplektacija: pjovimo grandinė, pjovimo juosta, pjovimo juostos dangtelis, kablys.



Galia	1800 W
Juostos ilgis	300 mm
Didžiausias grandinės greitis	14,5 m/sek.
Grandinės žingsnis	3/8"
Elektros laido ilgis	30 cm
Svoris	4,6-4,7 kg
Išmatavimai (IxPxA)	455x245x200mm

Naudinga informacija 122 psl. • Priedai pateikti 121 psl.

UC3541A Grandininis pjūklas



- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
- Alyvos talpa su langeliu alyvos lygio stebėjimui.
- Automatinis grandinės sutepimas.
- Grandinės ir atatranks stabdys saugumui.
- Dviguba izoliacija.
- Standartinė komplektacija: pjovimo grandinė, pjovimo juosta, pjovimo juostos dangtelis, kablys.



Galia	1800 W
Juostos ilgis	350 mm
Didžiausias grandinės greitis	14,5 m/sek.
Grandinės žingsnis	3/8"
Elektros laido ilgis	30 cm
Svoris	4,7-4,8 kg
Išmatavimai (IxPxA)	455x245x200 mm

Naudinga informacija 122 psl. • Priedai pateikti 121 psl.

UC3551A Grandininis pjūklas



- Ypač tvirtos konstrukcijos, su dviguba izoliacija.
- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
- Alyvos talpa su langeliu alyvos lygio stebėjimui.
- Automatinis grandinės sutepimas.
- Elektroninis stabdys saugumui.
- Apsauga nuo perkrovos.
- Standartinė komplektacija: pjovimo grandinė, pjovimo juosta, pjovimo juostos dangtelis, kablys.



Galia	2000 W
Juostos ilgis	350 mm
Didžiausias grandinės greitis	14,5 m/sek.
Grandinės žingsnis	3/8"
Elektros laido ilgis	500 cm
Svoris	5,5 kg
Išmatavimai (IxPxA)	505x200x220 mm

Naudinga informacija 122 psl. • Priedai pateikti 121 psl.

UC4041A Grandininis pjūklas



- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
- Alyvos talpa su langeliu alyvos lygio stebėjimui.
- Automatinis grandinės sutepimas.
- Grandinės ir atatranks stabdys saugumui.
- Dviguba izoliacija.
- Standartinė komplektacija: pjovimo grandinė, pjovimo juosta, pjovimo juostos dangtelis, kablys.



Galia	1800 W
Juostos ilgis	400 mm
Didžiausias grandinės greitis	14,5 m/sek.
Grandinės žingsnis	3/8"
Elektros laido ilgis	30 cm
Svoris	4,8-4,9 kg
Išmatavimai (IxPxA)	455x245x200mm

Naudinga informacija 122 psl. • Priedai pateikti 121 psl.

UC4051A Grandininis pjūklas



- Ypač tvirtos konstrukcijos, su dviguba izoliacija.
- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
- Alyvos talpa su langeliu alyvos lygio stebėjimui.
- Automatinis grandinės sutepimas.
- Elektroninis stabdys saugumui.
- Apsauga nuo perkrovos.
- Standartinė komplektacija: pjovimo grandinė, pjovimo juosta, pjovimo juostos dangtelis, kablys.



Galia	2000 W
Juostos ilgis	400 mm
Didžiausias grandinės greitis	14,5 m/sek.
Grandinės žingsnis	3/8"
Elektros laido ilgis	30 cm
Svoris	5,6 kg
Išmatavimai (IxPxA)	505x200x220 mm

Naudinga informacija 122 psl. • Priedai pateikti 121 psl.

UC3551A • UC4051A IŠILGINIS VARIKLIS - MANEVRINGUMUI

GRANDINĖS KEITIMAS IR REGULIAVIMAS - BE RAKTO



ELM3320 Vejapjovė



- 3 pjovimo aukščio padėtys.
- Rekomenduojama vejoms iki 400 m².
- Žolės pjovimo ir surinkimo funkcijos.
- Surinkimo talpos užpildymo indikatorius.

ELM3720 Vejapjovė



- 3 pjovimo aukščio padėtys.
- Rekomenduojama vejoms iki 500 m².
- Žolės pjovimo ir surinkimo funkcijos.
- Surinkimo talpos užpildymo indikatorius.

ELM4121 Vejapjovė



- 7 pjovimo aukščio padėtys.
- Rekomenduojama vejoms iki 600 m².
- Žolės pjovimo, surinkimo ir mulčiavimo funkcijos.
- Surinkimo talpos užpildymo indikatorius.
- Standartinė komplektacija: mulčiavimo priedas.



2IN1



2IN1



3IN1

Galia	1200 W
Pjovimo plotis	330 mm
Pjovimo aukštis	20-55 mm
Surinkimo dėžės talpa	30 L
Svoris	10,2 kg
Išmatavimai (l x P x A)	1230x380x870-111 mm

Priedai pateikti 117 psl.

Galia	1400 W
Pjovimo plotis	370 mm
Pjovimo aukštis	20-55 mm
Surinkimo dėžės talpa	40 L
Svoris	11,6 kg
Išmatavimai (l x P x A)	1330x415x890-1120 mm

Priedai pateikti 117 psl.

Galia	1600 W
Pjovimo plotis	410 mm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Surinkimo dėžės talpa	50 L
Svoris	17,5-19,1 kg
Išmatavimai (l x P x A)	1465x530x905-1135 mm

Priedai pateikti 117 psl.

UV3200 Skarifikatorius



- 5 pjovimo aukščio padėtys.
- 30L surinkimo talpa.
- IPX4 klasės atsparumas vandeniui ir dulkiams.
- Skarifikuoja veją, pašalina ir surenka žolės ir samanų liekanas.
- Sulankstoma rankena transportavimui.
- Saugus matinimo įjungimas.
- Standartinė komplektacija: skarifikavimo volelis, be prailginimo kabelio.



Galia	1300 W
Darbinis plotis	320 mm
Darbinis gylis	-10/-5-0/+5/+10 mm
Greitis be apkrovos	3000 aps/min
Svoris	12 kg
Išmatavimai (l x P x A)	730x580x1050 mm

Priedai pateikti 116 psl.

UV3600 Skarifikatorius



- 4 pjovimo aukščio padėtys.
- 40L surinkimo talpa.
- IPX4 klasės atsparumas vandeniui ir dulkiams.
- Skarifikuoja veją, pašalina ir surenka žolės ir samanų liekanas.
- Galima dirbti be surinkimo talpos.
- Standartinė komplektacija: skarifikavimo volelis, be prailginimo kabelio.



Galia	1800 W
Darbinis plotis	360 mm
Darbinis gylis	-10/-5-0/+5 mm
Greitis be apkrovos	3500 aps/min
Svoris	15,3 kg
Išmatavimai (l x P x A)	880x590x970 mm

Priedai pateikti 116 psl.

UD2500 Šakų smulkintuvas



- Tylus smulkinimas.
- Patogus valdymo skydelis su automatine blokavimo sistema ir įjungimo/atbulinės eigos jungikliu.
- Dideli ratai su rutuliniais guoliais.
- Atviros angos kiekviename kampe, kad galima būtų stebėti surinkimo talpos tūrį.



Galia	2500 W
Didžiausias smulkinamų šakų storis	45 mm
Didžiausias ašies greitis	40 aps/min
Surinkimo talpa	67 L
Svoris	27,6 kg
Išmatavimai (l x P x A)	650x500x880 mm

UH5261 Gyvatvorių žirkklės



- Įrankio paleidimas - dviem rankomis .
- Trys jungikliai: pagrindinės rankenos apačioje ir viršuje bei - priekinėje rankenoje.
- Ergonomiška rankena laikymui iš viršaus ir priekio - horizontaliam genėjimui, bei iš apačios ir priekio - vertikaliam genėjimui.
- Standartinė komplektacija: ašmenų dangtelis, elektros laido laikiklis.



Galia	400 W
Ašmenų ilgis	520 mm
Judesių skaičius	3200 jud/min
Atstumas tarp dantų	15 mm
Maitinimo laido ilgis	30 cm
Svoris	3 kg
Išmatavimai (lPxPxA)	921x194x194 mm

UH6570 Gyvatvorių žirkklės



- Multifunkcinė gumuota rankena genėjimui įvairiais kampais.
- Įrankio įjungimas - dviem rankomis .
- Įleisti ašmenų suveržimo varžtai, kad nepasimestų keičiant ašmenis.
- Standartinė komplektacija: ašmenų dangtelis, elektros laido laikiklis.



Galia	550 W
Ašmenų ilgis	650 mm
Judesių skaičius	3200 jud/min
Atstumas tarp dantų	18 mm
Maitinimo laido ilgis	30 cm
Svoris	3,8-3,9 kg
Išmatavimai (lPxPxA)	1042x223x206 mm

HW1200 Aukšto slėgio plovykla



- Reguliuojamas vandens slėgis.
- 10 m lanksti, atspari įbrėžimams bei persisukimams aukšto slėgio vandens žarna.
- Tylus dėl antivibracinės korpuso struktūros.
- Savaiminio siurbimo funkcijos dėka galima vandenį tiekti iš talpos, o ne iš čiaupo.
- Įmontuota rankena ir ratukai mobilumui.
- Standartinė komplektacija: pistoletas, įvairūs antgaliai, rotacinio antgalio gaubtas, kintamo purškimo purkštukas, vandens įsiurbimo filtras, greitoji jungtis žarnai, putų purškimo antgalis.



Galia	1800 W
Didžiausias slėgis	12 MPa (120 bar)
Didžiausias vandens srautas	420 L/val
Aukščiausia vandens temperatūra	40 °C
Maitinimo laido ilgis	5 m
Svoris	11 kg
Išmatavimai (lPxPxA)	292x358x830 mm

Priedai pateikti 83 psl.

UR3000 Žoliapjovė / trimeris



- Teleskopinis reguliuojamas aliuminio kotas.
- Reguliuojama kilpos formos rankena.
- Lengvai keičiama trimerio galva.
- Variklio galva sukasi 180° kraštų apipjovimui.
- Standartinė komplektacija: 300mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, trimerio valas, pečių diržas, šešiakampis raktas.



Galia	450 W
Pjovimo plotis	300 mm
Greitis be apkrovos	9000 aps/min
Maitinimo laido ilgis	30 cm
Svoris	2,6 kg
Išmatavimai (lPxPxA)	1016-1256x301x262 mm

Priedai pateikti 114 psl.

UR3501 Žoliapjovė / trimeris



- Lenktas aliuminio kotas.
- Paminkštinta rankena patogesniai darbui.
- Standartinė komplektacija: 350mm nailoninė galva, apsauginis gaubtas, pečių diržas, šešiakampis raktas.



Galia	1000 W
Pjovimo plotis	350 mm
Greitis be apkrovos	7500 aps/min
Maitinimo laido ilgis	35 cm
Svoris	4,3 kg
Išmatavimai (lPxPxA)	1550x410x500 mm

Priedai pateikti 114 psl.

HW1300 Aukšto slėgio plovykla



- Reguliuojamas vandens slėgis.
- 10 m lanksti, atspari įbrėžimams bei persisukimams aukšto slėgio vandens žarna su rite.
- Tylus dėl antivibracinės korpuso struktūros.
- Savaiminio siurbimo funkcijos dėka galima vandenį tiekti iš talpos, o ne iš čiaupo.
- Įmontuota rankena ir ratukai mobilumui.
- Standartinė komplektacija: pistoletas, įvairūs antgaliai, rotacinio antgalio gaubtas, kintamo purškimo purkštukas, vandens įsiurbimo filtras, greitoji jungtis žarnai, putų purškimo antgalis.



Galia	1800 W
Didžiausias slėgis	13 MPa (130 bar)
Didžiausias vandens srautas	450 L/val
Aukščiausia vandens temperatūra	40 °C
Maitinimo laido ilgis	5 m
Svoris	12,7 kg
Išmatavimai (lPxPxA)	292x358x830 mm

Priedai pateikti 83 psl.

PF0300 Drenažinis vandens siurblys



- Švariam vandeniui.
- Tvirtas plastiko korpusas.
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Patogi nešiojimo rankena.
- 10 metrų maitinimo laidas.
- Standartinė komplektacija: alkūnė, adapteris.

Galia	300 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	8 mm
Siurbimo galia	140 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Maitinimo laido ilgis	10 m
Svoris	4,2 kg
Išmatavimai (IxPxA)	160x168x305 mm

PF0403 Drenažinis vandens siurblys



- Švariam vandeniui.
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Nerūdijančio plieno korpusas.
- Patogi, ergonomiška nešiojimo rankena.
- 10 metrų maitinimo laidas.
- Standartinė komplektacija: šarnyras, adapteris.

Galia	400 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	4 mm
Siurbimo galia	120 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Maitinimo laido ilgis	10 m
Svoris	4,4 kg
Išmatavimai (IxPxA)	150x150x260 mm

PF0410 Drenažinis vandens siurblys



- Nešvariam vandeniui (iki 35mm dydžio dalelių).
- Tvirtas plastiko korpusas.
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Patogi nešiojimo rankena.
- 10 metrų maitinimo laidas.
- Standartinė komplektacija: alkūnė, adapteris.

Galia	400 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	25 mm
Siurbimo galia	140 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Maitinimo laido ilgis	10 m
Svoris	4,3 kg
Išmatavimai (IxPxA)	160x168x345 mm

PF1010 Drenažinis vandens siurblys



- Nešvariam vandeniui (iki 35mm dydžio dalelių).
- Tvirtas plastiko korpusas.
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Dviguba tarpinė ilgesniam tarnavimo laikui.
- Patogi nešiojimo rankena.
- 10 metrų maitinimo laidas.
- Standartinė komplektacija: alkūnė, adapteris.

Galia	1100 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	30 mm
Siurbimo galia	240 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Maitinimo laido ilgis	10 m
Svoris	6,6 kg
Išmatavimai (IxPxA)	160x168x380 mm

PF1100 Drenažinis vandens siurblys



- Švariam vandeniui.
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Nerūdijančio plieno korpusas.
- Patogi, ergonomiška nešiojimo rankena.
- 10 metrų maitinimo laidas.
- Standartinė komplektacija: šarnyras, adapteris.

Galia	1100 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	4 mm
Siurbimo galia	250 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Maitinimo laido ilgis	10 m
Svoris	6,7 kg
Išmatavimai (IxPxA)	150x150x305 mm

PF1110 Drenažinis vandens siurblys



- Nešvariam vandeniui (iki 35mm dydžio dalelių).
- Nerūdijančio plieno korpusas.
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Dviguba tarpinė ilgesniam tarnavimo laikui.
- Patogi, ergonomiška nešiojimo rankena.
- 10 metrų maitinimo laidas.
- Standartinė komplektacija: alkūnė, adapteris.

Galia	1100 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	40 mm
Siurbimo galia	250 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Maitinimo laido ilgis	10 m
Svoris	7 kg
Išmatavimai (IxPxA)	160x185x355 mm


KRŪMAPJOVIŲ PEILIAI

PEILIS	PASKIRTIS	SKERSMUO/ AŠMENŲ SKAIČIUS	KIAURYMĖS SKERSMUO	STORIS	TINKA KRŪMAPJOVEI	UŽSAKYMO KODAS
	Aukštai, storai žolei, krūmams, krumokšniams	230 mm/2	25,4 mm	2,0 mm	DUR368A/L, DUR369A/L, UR101C, UR006G, UR007G, EM404MP, EM408MP, UR002G, DUR191U/L, DUR190U/L, UR016G, UR017G	D-66058
		255 mm/2	25,4 mm	2,0 mm	DUR369A, UR101C, UR006G, UR007G, UR012G, DUR368A/L, UR002G	D-66064
		305 mm/2	25,4 mm	2,0 mm	UR012G, UR013G	195624-6
	Aukštai, storai žolei, krūmams, krumokšniams	230mm/3	25,4 mm	3,0 mm	DUR366L, DUR368A/L, EM404MP, DUR369A/L, UR002G, EM408MP, DUR190U/L, DUR191U/L, UR101C, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G	D-66020
		255 mm/3	25,4 mm	3,0 mm	DUR369A/L, UR101C, UR006G, UR007G, DUR368A/L, UR002G	D-66036
		305 mm/3	25,4 mm	3,0 mm	UR012G, UR013G	D-66042
	Aukštai žolei ir krūmams	230 mm/4	25,4 mm	1,8 mm	DUR368A/L, EM404MP, DUR369A/L, UR002G, EM408MP, DUR190U/L, DUR191U/L, UR101C, UR006G, UR007G, DUR368A/L, UR002G, UR016G, UR017G	D-66008
		255 mm/4	25,4 mm	2,0 mm	DUR369A/L, UR101C, UR006G, UR007G, DUR368A/L, UR002G, UR016G, UR017G	D-66014
	Tankiai žolei ir krūmams	200 mm/8	25,4 mm	1,4 mm	DUR194	191Y44-2
		230 mm/8	25,4 mm	1,8 mm	EM404MP, EM408MP, DUR368A/L, DUR369A, UC101C, UR002G, UR006G, UR007G, DUR191U/L, DUR190U/L	D-73324

SMULKINIMO AŠMENYS - efektyviam tankios, kietos žolės pjovimui ir smulkinimui

AŠMENYS	SKERSMUO	KIAURYMĖS SKERSMUO	STORIS	UŽSAKYMO KODAS	SUDERINAMAS APSAUGINIS GAUBTAS	APRAŠYMAS	KOTAS	UŽSAKYMO KODAS	TINKA ĮRANKIUI
	270 mm	25,4 mm	3,9 mm	199874-5		Be apsauginių spaustukų	28 mm	199875-3	UR012G
							25,4 mm	1911Y1-1	UR013G
	225 mm	25,4 mm	1,8 mm	199872-9		Be apsauginių spaustukų	28 mm	199873-7	UR012G
							25,4 mm	1911Y0-3	UR013G

ALYVA

ALYVA	SPECIFIKACIJA	KIEKIS	UŽSAKYMO KODAS
	Žoliapjovėms / trimeriams / krūmapjovėms Grease No.2	80 g	199450-5

PAKRAŠČIŲ ATKIRTIMO AŠMENYS

PEILIS	PASKIRTIS	SKERSMUO/ AŠMENŲ SKAIČIUS	SKYLĖS SKERSMUO	STORIS	KRŪMAPJOVĖS MODELIS	UŽSAKYMO KODAS
	Pakraščių atkirtimui	203 mm / 2	-	2,5 mm	EE400MP	196745-7

ŽOLIAPJOVIŲ / KRŪMAPJOVIŲ / TRIMERIŲ APSAUGOS

APSAUGA	PASKIRTIS	APRAŠYMAS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Ašmenų apsaugos rinkinys	Su peiliu	DUR365U, DUR368A, DUR368L	197294-7
	Metal blade equipment	Includes fastening nut, base flange and washer cup	DUR190, DUR191	191W97-9

Naudingi patarimai!

ŽOLIAPJOVĖS / TRIMERIO / KRŪMAPJOVĖS AŠMENŲ PARINKIMO GIDAS

AŠMENŲ TIPAS			
	Trumpa, minkšta žolė	Aukšta, kieta žolė	Krūmai ir jaunų medžių ūgliai
Nailoninis valas 	←————→		
Plastikiniai ašmenys 	←————→		
Metaliniai ašmenys 	←————→		
	←————→		
	←————→		
Krūmapjovės ašmenys 	←————→		
Smulkinimo ašmenys 	←————→		
Pjovimo diskas 	←————→		
Pjovimo diskas krūmapjovei 	←————→		

NAILONINIAI VALAI ŽOLIAPJOVĖMS / TRIMERIAMS

VALAS	TIPAS	SKERSMUO	ILGIS	SPALVA	SLUOKSNIAI	FORMA	UŽSAKYMO KODAS
	Apvalus nailoninis valas	1,3 mm	15 m	baltas	vienas		E-02727
	Apvalus nailoninis valas	1,6 mm	15 m	mėlynas	vienas		E-02733
	Apvalus nailoninis valas	2,0 mm	15 m	žalias	vienas		E-02705
		2,0 mm	126 m	žalias	vienas		E-02711
	Apvalus nailoninis valas PLUS	2,4 mm	15 m	oranžinis	vienas		E-02749
		2,4 mm	87 m	oranžinis	vienas		E-02761
		2,4 mm	262 m	oranžinis	vienas		E-02783
	Kvadratinis nailoninis valas PLUS	2,4 mm	15m	oranžinis	vienas		E-02808
		2,4 mm	69 m	oranžinis	vienas		E-02814
		2,4 mm	206 m	oranžinis	vienas		E-02820
	Apvalus nailoninis valas PRO	3,0 mm	15 m	geltonas	du		E-02836
		3,0 mm	56 m	geltonas	du		E-02842
		3,0 mm	168 m	geltonas	du		E-02858
	Kvadratinis nailoninis valas PRO	3,0 mm	15 m	geltonas	du		E-02870
		3,0 mm	44 m	geltonas	du		E-02886
		3,0 mm	132 m	geltonas	du		E-02892

OVALINĖS SPIRALĖS VALAI ŽOLIAPJOVĖMS / TRIMERIAMS

VALAS	PAVADINIMAS	SPALVA	SKERSMUO	ILGIS	UŽSAKYMO KODAS
	Ovalinės spiralės valas	MĖLYNA	1,65 mm	15 m	E-01731
	Ovalinės spiralės valas	MĖLYNA	1,65 mm	30 m	E-01747
	Ovalinės spiralės valas	ŽALIA	2 mm	15 m	E-01769
	Ovalinės spiralės valas	ŽALIA	2 mm	30 m	E-01775
	Ovalinės spiralės valas	ŽALIA	2 mm	310 m	E-01781
	Ovalinės spiralės valas	ORANŽINĖ	2,4 mm	15 m	E-01797
	Ovalinės spiralės valas	ORANŽINĖ	2,4 mm	30 m	E-01806
	Ovalinės spiralės valas	ORANŽINĖ	2,4 mm	225 m	E-01812
	Ovalinės spiralės valas	RAUDONA	2,7 mm	15 m	E-01828
	Ovalinės spiralės valas	RAUDONA	2,7 mm	30 m	E-01834
	Ovalinės spiralės valas	RAUDONA	2,7 mm	180 m	E-01840



Spiralinė arba verpeto forma užtikrina tylesnį darbą ir tausoja energiją dėl mažesnio pasipriešinimo, kurį sukelia valas.

Naudingi patarimai!


NAILONINIO VALO TIPŲ Palyginamoji lentelė

Skersmuo	Spalva / Forma	Lengva apkrova		Didelė apkrova	
		Mažos apskukos	Didelės apskukos	Mažos apskukos	Didelės apskukos
1,3 mm					
1,6 mm - 1,65 mm					
2,0 mm					
2,4 mm					
2,7 mm					
3,0 mm					


Valo forma	Aštrumas	Energijos tausojimas	Tylus darbas
Apvalus 		A	A
Kvadratinis 	AA		
Spiralinis 	A	AA	AA

SPIRALINIS VALAS


TYLESNIS IR TAUSOJA ENERGIJĄ

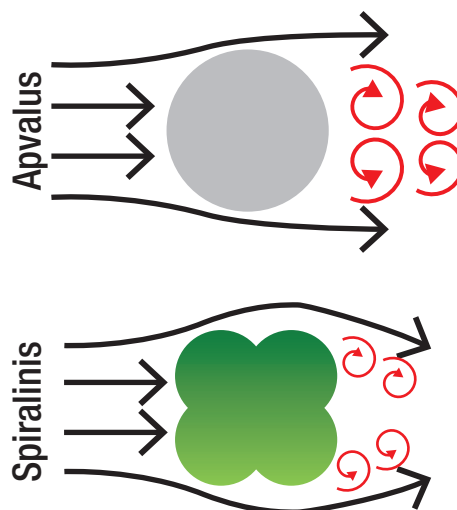

PJOVIMO APIMTYS
SU VIENU ĮKROVIMU

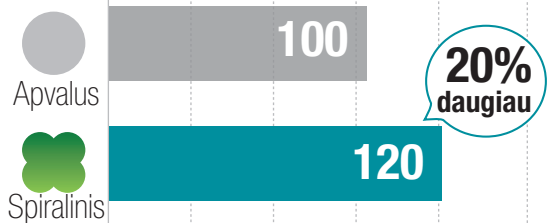



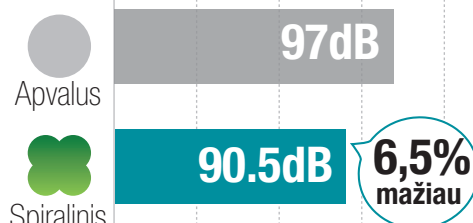








KELIAMO
TRIUKŠMO LYGIS






NAILONINĖS PJOVIMO GALVOS - žolei, plonomis piktžolėms

PJOVIMO GALVA	TIPAS	Ø	AŠIES SREGIS	VALAS	PAKUOTĖ	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	TAP&GO	3" 76 mm	-	1,6mm x 6m	Plastikinė pakuotė	UR3000	DA00000001
	BUMP & FEED	3" 76 mm	M8 x 1,25RH	1,65mm x 8m	Maišelis	UR100D	198854-8
	TAP&GO	4"	M10x1,25LH	2,4 x 3,0 mm	Polybag with header	DUR368A, DUR368L, DUR369A, UC101C, UR002G, UR006G, UR007G	197993-1
	-	-	-	1,65mm x 8m		DUR193, DUR181	191Y39-5
	BUMP & FEED		M8 x 1,25LH	2,0 mm	Kartoninė pakuotė	DUR187U/L, DUR188U/L	191D91-7
	BUMP & FEED		M8 x 1,25RH	2,0 mm	Kartoninė pakuotė	DUR189	191D92-5
	BUMP & FEED		M10 x 1,25LH	2,0 mm	Kartoninė pakuotė	DUR190L, DUR190U, DUR191L, DUR191U, DUR192L, DUR368A, DUR368L, DUR369A, UR002G, UR006G, UR007G, UR101C, UR016G, UR017G, EM404MP, EM408MP, EM409MP, EM406MP	191D89-4
	TAP&GO	3" 76 mm	M8 x 1,25	2,0mm x 3m	Maišelis	UR3500,UR3501	YA00000649
	BUMP & FEED		M10 x 1,25LH	2,4 mm	Kartoninė pakuotė	DUR190L, DUR190U, DUR191L, DUR191U, DUR192L, DUR368A, DUR368L, DUR369A, UR002G, UR006G, UR007G, UR101C, EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR012G, UR016G, UR017G	191D90-9
	BUMP & FEED		M10 x 1,25LH	2,4 mm	Kartoninė pakuotė	UR012G, UR013G	191D93-3
	TAP & GO MEDIUM	5" 130 mm	M10 x 1,25LH M8 x 1,25LHF M10 x 1,00LHF M7 & M8 STUD M8 & M10 STUD	2,4mm	Plastikinė pakuotė	UNIVERSALI	381224241
	ULTRA AUTO 4L	4" 102 mm	M8&10 x 1,25LH	2,4mm x 3m	Kartoninė pakuotė	DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR366L, DUR368A/L, DUR369A, UR002G, UR101C, EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR006G, UR007G, UR012G	B-02945
	BUMP & FEED	5" 130 mm	M10 X 1,25 LH	2,7mm x 3m		UR012G, UR013G	199884-2
	TAP & GO LARGE	6" 153 mm	M10 x 1,25LH M8 x 1,25LHF M10 x 1,00LHF M12 x 1,5LHF M8 & M10 STUD	3,0mm	Plastikinė pakuotė	UNIVERSALI	382224301

PRIEDAI DULKIŲ PŪSTUVAMS AS001G ir DAS180

PRIEDAS	APRAŠYMAS	UŽSAKYMO KODAS	PRIEDAS	APRAŠYMAS	UŽSAKYMO KODAS
	Siauras pūtimo antgalis	191X11-1		Lankstus oro ištraukimo vamzdis	191X23-4
	Antgalis filtrų išpūtimui	191X13-7		Siurbimo antgalis oro ištraukimo vamzdžiui Ø7 mm	191X25-0
	Platus pūtimo antgalis	191X15-3		Siurbimo antgalis oro ištraukimo vamzdžiui Ø65 mm	191X27-6
	Antgalis žaislams ir paplūdimio priemonėms pripūsti	191X17-9		Oro įtraukimo filtras	191X29-2
	Vėduoklinis antgalis	191X19-5		Pūtimo vamzdžių kompletas	191X78-9
	Lanksti pūtimo žarna 800 mm	191X21-8			

PJOVIMO GALVOS SU PLASTIKINIAIS AŠMENIMIS

PJOVIMO GALVA	TIPAS	AŠIES SREGIS	PJOVIMO PLOTIS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Galva su plastikiniais ašmenimis	M8x1.25RH M8x1.25LH M10x1.25LH	255 mm	DUR189, DUR190U/L, DUR190U/L, DUR368A/L, DUR369A, EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR002G, UR006G, UR007G, UR101C, DUR194, UR016G, UR017G	198383-1
	Galva su plastikiniais ašmenimis	M8x1.25RH	230 mm	UR100D	198848-3
	Plastikiniai ašmenys	M10x1.25LH	305 mm	DUR369A, UR101C, UR012G, UR006G, UR007G, EM404MP	199868-0

PRIEDAI SEKATORIUI

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA ĮRANKIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Sekatori- aus ašmenys (L)	DUP362	197367-6
	Sekatori- aus ašmenys (U)	DUP362	197366-8

ATSARGINIAI PLASTIKINIAI AŠMENYS

AŠMENYS	TIPAS	VIENETŲ PAKUOTĖJE	TINKA PRIEDUI	UŽSAKYMO KODAS
	Atsarginiai plastikiniai ašmenys	12	198383-1	198426-9
	Atsarginiai plastikiniai ašmenys	5	198848-3	198851-4
	Atsarginiai plastikiniai ašmenys	12	199868-0	199870-3

DIRŽAI, PETNEŠOS

PETNEŠOS <i>PROFI</i>	TINKA MODELIAMS	UŽSAKYMO KODAS
	DUR368A, DUR369A, UR002G, UR006G, UR012G, UR013G	126126-1
		199378-7



PETNEŠOS <i>COMFORT</i>	TINKA MODELIAMS	UŽSAKYMO KODAS
	DUR369A, UR002G, UR006G, DUR368A, UR016G	122906-3

DIRŽAS PER PETĮ <i>SINGLE</i>	TINKA MODELIAMS	UŽSAKYMO KODAS
	DUN500W, DUR181, DUR189, DUR190L, DUR191L, DUR192L, DUR193, DUR194, DUR368L, UR100D, DUX60, DUX18, UX01G	125516-5

SKARIFIKATORIŲ VOLAI

PIEDAS	PASKIRTIS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Skarifikavimui	UV3200	652024718
	Aeravimui	UV3200	652024719
	Skarifikavimui	UV3600	652024746
	Kombinuotas	UV3600	652024750
	Aeravimui	UV3600	652024749

MULČIAVIMO PRIEDAI

PIEDAS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	DLM432, DLM431, DLM382	191D46-2
	DLM460	671660001
	DLM462	127515-3
	DLM533	127550-1
	DLM480, DLM481, LM001J	413924-5
	DLM538, DLM539, LM002J	413920-3

VEJAPJOVIŲ AŠMENYS

AŠMENYS	DYDIS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
AKUMULIATORINĖMS VEJAPJOVĖMS			
	330 mm	DLM330	GB00000042
	380 mm	DLM382	191D41-2
	430 mm	DLM432	191D43-8
	460 mm	DLM460	199367-2
	460 mm	DLM462	191D51-9
	460 mm	DLM460	1910N1-8*
	460 mm	DLM462	191Y63-8**
	480 mm	DLM480, DLM481, LM001G, LM001J	191Y64-6**
	480 mm	DLM480, DLM481, LM001J	191V97-3
	530 mm	DLM530, DLM532, DLM533, LM001C	191D52-7
	530 mm	LM002J, DLM538, DLM539	191V96-5
	530 mm	DLM530, DLM532, DLM533, DLM538, DLM539, LM001C, LM002G, LM002J	191Y65-4**
ELEKTRINĖMS VEJAPJOVĖMS			
	330 mm	ELM3320	YA00000745
	370 mm	ELM3720	YA00000746
	410 mm	ELM4121	YA00000738

* High flow blade for better grass catching
** Mulching blade used without grass catcher

ŽEMĖS GRĘŽTUVŲ PRIEDAI

PIEDAS	PASKIRTIS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Žemės grąžtas su kaiščiu ø100x800mm	DG001G DDG460	E-07294
	Žemės grąžtas su kaiščiu ø150x800mm	DG001G DDG460	E-07303
	Žemės grąžtas su kaiščiu ø200x800mm	DG001G DDG460	E-07319
	Žemės grąžtas su kaiščiu ø50x800mm	13mm gręžtuvui su šonine rankena	E-13611
	Žemės grąžtas su kaiščiu ø60x800mm	13mm gręžtuvui su šonine rankena	E-13627
	Žemės grąžtas su kaiščiu ø80x800mm	f13mm gręžtuvui su šonine rankena	E-13633
	Žemės grąžtas ø30x600mm	13mm gręžtuvui su šonine rankena	D-75415
	Žemės grąžtas ø45x600mm	13mm gręžtuvui su šonine rankena	D-75421
	Žemės grąžtas ø70x600mm	13mm gręžtuvui su šonine rankena	D-75437
	Žemės grąžtas ø100x600mm	13mm gręžtuvui su šonine rankena	D-75443
	Žemės grąžtas ø130x600mm	13mm gręžtuvui su šonine rankena	D-75459
	Prailginimas žemės grąžtui su kaiščiu 540mm	DG001G DDG460	E-07325
	"D" kaištis žemės grąžtui ir prailginimui	DG001G DDG460	E-07331
	Ašmenys žemės grąžtui 50x800mm	grąžtui E-13611	E-13649
	Ašmenys žemės grąžtui 60x800mm	grąžtui E-13627	E-13655
	Ašmenys žemės grąžtui 80x800mm	grąžtui E-13633	E-13661
	Ašmenys žemės grąžtui 100mm	grąžtui E-07294	E-07630
	Ašmenys žemės grąžtui 150mm	grąžtui E-07303	E-07646
	Ašmenys žemės grąžtui 200mm	grąžtui E-07319	E-07652
	Šoninė atrama žemės gręžtuvui	DG001G, DDA460	191P11-3
	Adapteris žemės gręžtuvo antgaliams	DG001G DDG460	327684-2
	Adapteris žemės gręžtuvo antgaliams	DDG460 + 191P11-3	327687-6

PŪSTUVŲ VAMZDŽIAI, ANTGALIAI IR DIRŽAI

PŪSTUVO PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA MODELIIUI	UŽSAKYMO KODAS
VAMZDŽIAI			
	Adapteris latakų valymo antgalių komplektui	DUB362	191J13-3
	Jungiamasis vamzdžių adapteris 80-72	DUB184	191L13-5
ANTGALIAI			
	Guminis antgalis A tipo, 220 mm	DUB182	132025-7
	Guminis antgalis	DUB185 DUB186 UB101D	123245-4
	Prailgintas antgalis	DUB185 DUB186 UB101D	123246-2
	Plokščias antgalis	DUB184 DUB362 DUB363 UB001C UB001G	197889-6
	Prailginimo antgalis	DUB184 DUB362 DUB363 UB0101C UB001G	197888-8
	Ilgas lenktas antgalis	DUB143 DUB183	TP00000199
	Ilgas lenktas antgalis	DUB186	191G09-6
DIRŽAI			
	Diržas per pečius	DUB362	166094-6
	Diržas per pečius	DUB187	GB00000198
OTHER ACCESSORIES			
	T-formos siurbimo antgalis	DUB187	GB00000165

PŪSTUVŲ PRIEDAI SIURBIMUI

PŪSTUVO PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA MODELIIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Lankstaus vamzdžio komplektas Bendras ilgis 95 cm	DUB182	191750-9
	Lankstaus vamzdžio komplektas	DUB185 DUB186 UB100D UB101D	196643-5
	Dulkių surinkimo maišas	DUB185 DUB186 UB101D	123241-2
	Siurbimo priedo komplektas	DUB363	191E19-1
	Lapų surinkimo maišas	DUB187	GB00000185

LATAKŲ VALYMO ANTGALIAI

PŪSTUVO PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA MODELIIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Latakų valymo antgalių komplektas	DUB184 , DUB362 , DUB363 , UB001G , UB001C , UB401MP	191B03-8



PRIEDAI SODO DULKSNOS PURKŠTUVUI PM001G

PRIEDAS	APRAŠYMAS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Diržas per krūtinę	PM001G	196733-4



AŠMENYS ŽOLĖS ŽIRKLĖMS

AŠMENYS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	DUM111, DUM604, UH201D¹	195267-4
	DUM111	191N23-4

1 - Su žolės žirklių ašmenimis

AŠMENŲ DANGTELIS ŽOLĖS ŽIRKLĖMS

AŠMENŲ DANGTELIS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	DUM111, DUM604, UH201D¹	452055-5 ²
	DUM111, UM110D	459011-6

1 - Su žolės žirklių ašmenimis
2 - Su žolės gaudykle ir ašmenų dangteliu

ŽOLĖS GAUDYKLĖ ŽOLĖS ŽIRKLĖMS

ŽOLĖS GAUDYKLĖ	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	DUM111, DUM604, UH201D¹	457426-1
	DUM111, UM110D	454880-0



1 - Su žolės žirklių ašmenimis

GYVATVORIŲ ŽIRKLIŲ AŠMENYS ŽOLĖS ŽIRKLĖMS

SKIEDRŲ GADYKLĖ	TINKA MODELIUI	AŠMENŲ UŽSAKYMO KODAS	DANGTELIO UŽSAKYMO KODAS
	DUM111, DUM604, UH201D	198408-1	451816-0 ¹
	DUM111, DUM604, UH201D	195272-1	451816-0 ¹

1 - Su ašmenų dangteliu

PRAILGINIMO RANKENOS ŽOLĖS ŽIRKLĖMS

ŽOLĖS ŽIRKLĖS	APRAŠYMAS	TINKA MODELIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Su paprastai reguliuojamu kotu	DUM111, DUM604, UH201D¹	195187-2
	Su ratukais - lengvesniam slydimui ir su paprastai reguliuojamu kotu	DUM111, DUM604, UH201D¹	198516-8

1 - Su žolės žirklių ašmenimis



GALANDINIMO PRIEDAI GRANDINIAMS PJŪKLAMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	PJŪVIMO GRANDINĖS TIPIUI	UŽSAKYMO KODAS
	Dildė, 3vnt. 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	958500617
	Apvali dildė su kreipikliu 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	D-70948
	Dildė ir kreipiklis 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	953030010
	Galandinimo rinkinys 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	D-72154
	Dildė, 3vnt. 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	958500618
	Apvali dildė su kreipikliu 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	D-70954
	Dildė ir kreipiklis 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	953030020
	Galandinimo rinkinys 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	D-72160
	Dildė, 3vnt. 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	958500619
	Apvali dildė su kreipikliu 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	D-70960
	Dildė ir kreipiklis 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	953030030
	Galandinimo rinkinys 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	D-72176
	Dildė, 3vnt. 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	958500620
	Apvali dildė su kreipikliu 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	D-70982
	Dildė ir kreipiklis 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	953009000
	Galandinimo rinkinys 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	D-72198
	Plokščia dildė	-	953003060
	Plokščia dildė su grandinės kalibru	-	D-70998
	Grandinės kalibras	-	953100090
	Dildės rankena	-	953004010

ALYVOS GRANDINIAMS PJŪKLAMS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	UŽSAKYMO KODAS
	Grandinės alyva 1 L efektyviai sumažina grandinės ir pjūvimo juostos nusidėvėjimą	195093-1
	Grandinės alyva 5 L efektyviai sumažina grandinės ir pjūvimo juostos nusidėvėjimą	1910T9-4
	Grandinės alyva BIOTOP 1 L saugi aplinkai, atitinka RAL-UZ48 reikalavimus	980008610

KAMPO RIBOTUVO IR DEIMANTINĖS DILDĖS RINKINYS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	UŽSAKYMO KODAS
	φ4,0mm (5/32") 1/4" šešiakampis kotelis	D-75611
	φ4,5mm (11/64") 1/4" šešiakampis kotelis	D-75627
	φ4,8mm (3/16") 1/4" šešiakampis kotelis	D-75649

APVALIOS DILDĖS

PRIEDAS	APRAŠYMAS	UŽSAKYMO KODAS
	Apvali dildė φ 4,0 mm • 6,35 mm šešiakampis kotelis	D-73748
	Apvali dildė φ 4,5 mm • 6,35 mm šešiakampis kotelis	D-73754
	Apvali dildė φ 4,8 mm • 6,35 mm šešiakampis kotelis	D-73760

GALANDINIMO SPAUSTUKAS

PRIEDAS	UŽSAKYMO KODAS
	D-67480

PJOVIMO JUOSTOS IR PJOVIMO GRANDINĖS GRANDINIAMS PJŪKLAMS

TINKA PJŪKLUI	PJOVIMO JUOSTOS					PJOVIMO GRANDINĖS													
	JUOSTOS ILGIS	JUOSTOS TVIRTINIMO KODAS	TIPAS	ŽVAIGŽDUTĖS DANTŲ SKAIČIUS	UŽSAKYMO KODAS	PAVAROS ŠARNYRŲ SKAIČIUS	GRANDINĖS STORIS	GRANDINĖS ŽINGSNIS	TIPAS	PJOVIMO DANTŲ TIPAS	UŽSAKYMO KODAS	SUMAŽINTA ATATRANKA (ANSI / CSA)	JUOSTOS DANGTELIO UŽSAKYMO KODAS						
AUKŠTAPJOVĖMS																			
EY403MP DUA301 UA003G UA004G	25cm/10"	A041	Su varančiaja žvaigždute	7	191G14-3	40	1.1mm/.043"	3/8" LP	90PX	CC	191H00-0	TAIP	458501-6						
	30cm/12"	A041		7	191G15-1	46				191H01-8	TAIP	419288-5							
	25cm/10"	A041		7	191G22-4	40	1.3mm/.050"		91PX	CC	191H08-4	TAIP	458501-6						
	30cm/12"	A041		7	191G23-2	46				191H10-7	TAIP	419288-5							
AKUMULATORINIAMS GRANDINIAMS PJŪKLAMS																			
DUC122	16cm/ 6-1/4"	-	Be žvaigždutės	-	191G59-1	42	1.3mm/.050"	1/4"	25AP	MC	191G95-7		416311-7						
	25cm/10"	-	Vientisa juosta	-	191G61-4	60	1.3mm/.050"	1/4"	25AP	MC	191G96-5		452093-7						
DUC254 DUC254C	20cm/8"	A041	Su varančiaja žvaigždute	7	191G13-5	33	1.1mm/.043"	3/8" LP	90PX	CC	191G99-9		458503-2						
	25cm/10"	A041		7	191G14-3	40					191H00-0		452093-7						
	30cm/12"	A041		7	191G15-1	46					191H01-8		419288-5						
	25cm/10"	A041		7	191G18-5	40					1.3mm/.050"	3/8" LP	91PX	CC	191H08-4		452093-7		
UC003G UC004G	25cm/10"	-	Vientisa juosta	-	191G61-4	60	1.3mm/.050"	1/4"	25AP	MC	191G96-5		452093-7						
	30cm/12"	A041	Su varančiaja žvaigždute	8	191T86-6	51	1.1mm/.043"	.325" LP	80TXL	MC	191T90-5	TAIP	419288-5						
	35cm/14"	A041		8	191T87-4	59					191T91-3	TAIP	419288-5						
	40cm/16"	A041		8	191T88-2	64					191T92-1	TAIP	419242-9						
	25cm/10"	A041		7	191G14-3	40					1.1mm/.043"	3/8" LP	90PX	CC	191H00-0	TAIP	452093-7		
	30cm/12"	A041		7	191G15-1	46									191H01-8	TAIP	419288-5		
	35cm/14"	A041		7	191G16-9	52									191H02-6	TAIP	419288-5		
	40cm/16"	A041		7	191G17-7	56									191H03-4	TAIP	419242-9		
	25cm/10"	A041		Su varančiaja žvaigždute	7	191G22-4					40	1.3mm/.050"	3/8" LP	91PX	CC	191H08-4	TAIP	452093-7	
	30cm/12"	A041			7	191G23-2					46					191H10-7	TAIP	419228-5	
	35cm/14"	A041			7	191G24-0					52					191H11-5	TAIP	419288-5	
	40cm/16"	A041			7	191G25-8					56					191H12-3	TAIP	1919242-9	
25cm/10"	A041	7			191G14-3	40					1.1mm/.043"					3/8" LP	90PX	CC	191H00-0
30cm/12"	A041	7	191G15-1		46	191H01-8	TAIP	419288-5											
35cm/14"	A041	7	191G16-9		52	191H02-6	TAIP	419288-5											
40cm/16"	A041	7	191G17-7		56	191H03-4	TAIP	419242-9											
DUC306 DUC356	30cm/12"	A041	Su varančiaja žvaigždute	7	191G23-2	46	1.3mm/.050"	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	TAIP	419228-5						
	35cm/14"	A041		7	191G24-0	52					191H11-5	TAIP	419288-5						
	40cm/16"	A041		7	191G25-8	56					191H12-3	TAIP	419242-9						
	25cm/10"	-		Vientisa juosta	-	191G61-4					60	1.3mm/.050"	1/4"	25AP	MC	191G96-5		452093-7	
	30cm/12"	A041		Su varančiaja žvaigždute	7	191G15-1					46	1.1mm/.043"	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	TAIP	419288-5	
	35cm/14"	A041			7	191G16-9					52					191H02-6	TAIP	419288-5	
DUC303 DUC307 DUC353 DUC357	40cm/16"	A041	7	191G17-7	56	1.3mm/.050"	3/8" LP	91PX	CC	191H03-4	TAIP	419242-9							
	30cm/12"	A041	7	191G23-2	46					191H10-7	TAIP	419228-5							
	35cm/14"	A041	7	191G24-0	52					191H11-5	TAIP	419288-5							
	40cm/16"	A041	7	191G25-8	56					191H12-3	TAIP	419242-9							
UC010G UC011G UC014G UC015G	30cm/12"	A041	Su varančiaja žvaigždute	8	191T86-6	51	1.1mm/.043"	.325" LP	80TXL	MC	191T90-5	TAIP	419288-5						
	35cm/14"	A041		8	191T87-4	59					191T91-3	TAIP	419288-5						
	40cm/16"	A041		8	191T88-2	64					191T92-1	TAIP	419242-9						
	45cm/18"	A041		8	191X03-0	70					191X04-8	TAIP	419242-9						
	30cm/12"	A041		7	191G15-1	46					1.1mm/.043"	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	TAIP	419288-5		
	35cm/14"	A041		7	191G16-9	52									191H02-6	TAIP	419288-5		
	40cm/16"	A041		7	191G17-7	56									191H03-4	TAIP	419242-9		
	30cm/12"	A041		7	191G23-2	46									191H10-7	TAIP	419228-5		
	UC3041A UC3541A UC4041A	35cm/14"		A041	Su varančiaja žvaigždute	7					191G24-0	52	1.3mm/.050"	3/8" LP	91PX	CC	191H11-5	TAIP	419288-5
		40cm/16"		A041		7					191G25-8	56					191H12-3	TAIP	419242-9
30cm/12"		A041	7	191G23-2		46	1.3mm/.050"	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	TAIP					419288-5		
35cm/14"		A041	7	191G24-0		52					191H11-5	TAIP					419288-5		
40cm/16"		A041	7	191G25-8		56					191H12-3	TAIP					419242-9		
45cm/18"		A041	7	191G26-6		62					191H13-1	TAIP					419242-9		
UC3551A UC4051A	35cm/14"	A041	Su varančiaja žvaigždute, itin patvari	9	191G33-9	52	1.3mm/.050"	3/8" LP	91PX	CC	191H11-5	TAIP	419288-5						
	40cm/16"	A041		9	191G34-7	56					191H12-3	TAIP	419242-9						

Naudingi patarimai! PJOVIMO GRANDINĖS IR JUOSTOS




A Pjovimo juostos ilgis

Pjovimo juostos ilgis yra pjaunamojo dalies ilgis, kuris skiriasi nuo visos juostos ilgio.




B Atstumas tarp gylio ribotuvų

Atstumas tarp gylio ribotuvų tai - tarpas tarp gylio ribotuvo viršaus ir ašmenų viršaus. Jis nurodo, kaip giliai pjovimo dantys patenka į medieną.




C Grandinės žingsnis

Grandinės žingsnis atitinka grandinės dydį ir yra nustatomas išmatuojant atstumą tarp bet kurių trijų iš eilės einančių kniedžių, padalinant jį iš dviejų. Žingsnio dydis yra svarbus, nes jis turi atitikti varančiosios žvaigždutės žingsnį.




D Varomasis narelis

Pjovimo grandinės ilgis yra nustatomas pagal varomųjų narelių skaičių ir turi atitikti pjovimo juostos ilgį.

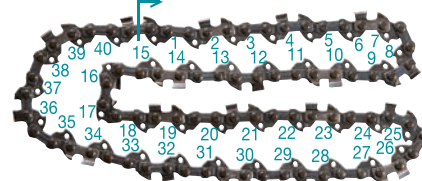

E Pjovimo grandinės storis

Varomojo narelį storis turi atitikti pjovimo juostos griovelio plotį.



F Dantų forma

	MICRO CHISEL	SEMI CHISEL	CHAMFER CHISEL	FULL CHISEL
Santrumpa	MC	SC	CC	FC
Forma				

PJOVIMO JUOSTŲ RŪŠYS

Juosta su varančiąja žvaigždute

Tokios juostos turi besisukančią žvaigždutę pritvirtintą pjovimo juostos gale. Kai pjovimo grandinė juda išilgai juostos, varančioji žvaigždutė sklandžiai perkelia grandinę aplink juostos antgalį, taip sumažinant trintį.



Vientisa juosta

Tokios juostos antgalis yra apvirstas ypač dėvėjimuisi atspariu steliu lydiniumi. Vientisos juostos yra skirtos ypač sudėtingiems darbams, įskaitant gaisrų pažeistus miškus, dykumas arba smėlingą aplinką.



Juosta drožinėjimui

Drožinėjimo juostos pagamintos iš aukštos kokybės plieno, o lydytas antgalis yra labai atsparus dilimui. Mažas antgalio spindulys yra skirtas tiksliam pjaustymui, genėjimui ir drožinėjimui.




PJOVIMO GRANDINĖS GALANDINIMAS

Apvali dildė ir galandinimo šablonas




Galandinimo dildė lengviau valdyti su galandinimo šablonu. Šablonas turi žymenis, nurodančius teisingą 30° galandinimo kampą (sulyginant žymenis lygiagrečiai pjovimo grandinei) ir riboja užgalandinimo gylį (iki 4/5 dildės skersmens).



Grandinės kalibras

Užgalandę grandinę, patikrinkite atstumo tarp gylio ribotuvų aukštį su grandinės kalibru.

Plokščia dildė



PJOVIMO JUOSTOS PRIEŽIŪRA

Įtempkite grandinę

Kartais prieš naudojimą grandinę reikia įtempti. Pjovimo grandinė gali atsilaisvinti po ilgalaikio darbo su pjūklų.




Šlifuokite pjovimo juostos briaunas

Kartą per savaitę pašlifuokite pjovimo juostos briaunas su plokščia dilde, kad būtų išlaikytas 90° kampas.




Valykite pjovimo juostą

Kaskart nušveikite drožles ir pjuvenas, kai galandate ar keičiate pjovimo juostą.



Sutepkite juostos antgalį

Reguliariai sutepkite pjovimo juostos žvaigždutę, kad įsitikinti, jog pjovimo grandinė sukasi su kuo mažesne trintimi.



Naudingi patarimai! VEJOS PRIEŽIŪRA

AERAVIMAS

Aeravimas naudingas dirvos mikroorganizmų veiklos aktyvinimui, jis gerina vejos šaknų vystymosi sistemą. Aeravus veją, į dirvą lengviau patenka vanduo, deguonis ir maisto elementai. Prieš aeravimą rekomenduojama nupjauti veją. Pjaunant pirmą kartą po žiemos, reikėtų veją palikti 0,5–1 cm aukštesnę, nei įprastai. Prieš aeraciją reikėtų palaukti kol dirvožemis pakankamai pradžiū, iš dirvožemio bus išėjęs pašalas ir oro temperatūra laikysis +10°C bent kelias dienas.

VEJOS ATSĖJIMAS / NAUJOS VEJOS ĮRENGIMAS

Pavasaris – tinkamiausias sezonas atlikti vejos koregavimo darbus. Atsėdami veją, tolygiai išbarstykite žolės sėklas ant išplikusios vejos plotų. Naują veją geriausia įrenginti pavasarį (iki gegužės vidurio) arba antroje vasaros pusėje (ne vėliau kaip iki rugsėjo 10 d.). Vejos sėklos dygsta maždaug 2–3 savaites. Trūkstant drėgmės ar suvėlinus sėją, rudenį veja bus reta.

TRĖŠIMAS

Kad veja augtų sveika, reikalingi maisto elementai, kurie būtini augalo gyvybinėms funkcijoms užtikrinti. Veją rekomenduojama tręšti pavasarinėmis ilgalaikio veikimo kompleksinėmis trąšomis. Tręšti galima nuo kovo iki balandžio mėnesio.

LAISTYMAS

Laistykite veją kartą per savaitę, saikingai. Šiuo sezonu dirvožemyje vis dar yra daug drėgmės. Jeigu yra gausių kritulių, venkite piktžolų sistemos įjungimo. Jei veja bus nuolat laistoma, šaknys paskęs. Geriausias laikas laistyti veją – kai žolė pradeda džiuoti. Laistyti taip pat galima ir po vejos tręšimo, kad trąšos greičiau įsisavintų į dirvožemį.

KENKĖJŲ KONTROLĖ

Pavasarij, atšilus orams ant viršutinio dirvožemio paviršiaus atsiranda įvairūs vabzdžiai jų lervos taip pat sliškai, skruzdės, pelės ir kiti kenkėjai. Dažni sugrįžtantys svečiai yra kurmiai, kurie aktyvūs tiek pavasarį, tiek vasarą, tiek rudenį. Geriausias laikas spęsti spąstus kurmiams yra pavasaris, prieš pat pradėdant jiems rausti tunelius. Kurmių daromą žalą galima sumažinti iš anksto, prieš įrengiant veją, – 30 cm gylyje patiesiant metalinį tinklą.

PIKTŽOLIŲ KONTROLĖ

Piktžolės stelbia vejų žolės, stabdo jų augimą, gadina vejos estetinį vaizdą. Piktžoles galite šalinti herbicidais arba rankiniu būdu (iškasant įrankių pagalba).

PJOVIMAS

Veja turėtų būti pjaunama iki pat žiemos sezono. Net esant nepalankiai temperatūrai žolė ir toliau augs, tik lėčiau. Pjaunant veją rudenį būtina reikiamai naudoti surinkimo krepšį, surenkama bus ne tik nupjauta žolė, bet ir nukritę lapai. Paskutinį kartą pjaunant veją prieš žiemą, reikia žolę palikti iki 4–5 cm aukščio.

GRĖBIMAS

Grėbti veją reikėtų kiekvieną sezoną, tačiau rudenį paprastai susikaupia daugiausiai sudžiūvusios žolės, mažų šakelių ir nukritusių lapų. Per didelis šių medžiagų kiekis ilgainiui dusina veją, nes užstoja gyvybiškai svarbius saulės spindulius ir sulaiko perteklinę drėgmę.

AERAVIMAS / SKARIFIKAVIMAS

Beveik visoms vejoms yra naudingas aeravimas/skarifikavimas, kurių funkcija – vėdinti veją, o tikslas – leisti vandeniui ir maisto medžiagoms lengviau patekti į šaknis. Prieš atliekant šias procedūras būtina sugrėbti lapus. Po skarifikavimo rekomenduojama į veją įterpti smėlio, kad susidarytų geresnis laidumas.

TRĖŠIMAS

Rudenį veją rekomenduojama tręšti rudeninėmis ilgalaikio veikimo kompleksinėmis trąšomis, kurių sudėtyje būtų kuo mažesnis azoto kiekis. Dar geriau – jei azoto iš vis nebūtų. Tręšimo laikas – nuo rugsėjo iki lapkričio mėnesio.

NAUJOS VEJOS VIETOS PASIRUOŠIMAS

Vietose, kur planuojate įrengti vejų plotus, rudenį būtina išnaikinti piktžoles. Piktžolių plotus reikia nupurkšti veiksmingais sisteminiu veikimo herbicidais, į 10L vandenį pilant 200ml herbicido (500 m²).

PIKTŽOLIŲ NAIKINIMAS

Jeigu vejoje išliko piktžolių iki vėlyvo rudens, nupurškite jas herbicidais. Purkšti reikia kol laikosi ne žemesnė kaip +10°C temperatūra. Priešingu atveju herbicidai nepaveiks piktžolių ir jos gali išlikti iki pavasario.

PJOVIMAS

Pjaunant veją, ji neturėtų netekti daugiau nei 60–70% augalų lapų paviršiaus. Nuo likusių lapų paviršiaus ploto priklauso žolės asimiliacinis pajėgumas, atsarginių medžiagų kaupimas ir šaknų vystymosi intensyvumas. Įprastas vejos pjovimo aukštis yra paliekant žolę 3–3,5 cm aukščio (intensyvus pjovimas nuo gegužės iki birželio mėnesio). Prasidėjus sezono karščiui, tikslinga vėl padidinti įprastą vejos pjovimo aukštį per 0,5–1 cm. Karštuoju sezonu rekomenduojama veją mulčiuoti, kad karštomis dienomis vejos drėgmės lygis išliktų pastovus. Antroje vasaros pusėje, jeigu nėra sausros, galima vėl nuleisti žolės pjovimo aukštį, paliekant nupjautą žolę trumpesnę.

TRĖŠIMAS

Vasarą veją rekomenduojama tręšti vasarinėmis ilgalaikio veikimo kompleksinėmis trąšomis. Jei veja blyški, papildomai galima veją patręšti azoto trąšomis (amonio salietra 1kg/arui). Tręšti veją rekomenduojama nuo gegužės iki rugpjūčio mėnesio.

LAISTYMAS

Vasarą jau metas įjungti turimą purkštuvų sistemą. Šiuo karštuoju metu laiku svarbu intensyviai laistyti veją, kuriant gilią šaknų sistemą, kurios vėliau taps atsparios ir patvarios vejos pagrindu. Giliai įsišaknijusios vejos geriau atlaiko stresines oro sąlygas. Geriausias laikas vejos laistymui yra ankstyvas rytas, kai saulė dar nėra labai aukštai pakilusi arba vakarėjant, kai oro temperatūra yra nukritusi. Jei laistysite dienos viduryje, drėgmė išgaruos anksčiau nei veja galės ją tinkamai absorbuoti.

PIKTŽOLIŲ KONTROLĖ

Jei nekontroliuosite piktžolių jos gali peraugti veją. Piktžolės galima šalinti tiek rankiniu, tiek cheminiu būdu. Rankinis būdas yra tinkamas turint mažus vejos plotus, kai piktžolių kiekis yra nedidelis ir nesinori naudoti cheminių preparatų. Tokiu būdu piktžolės iškasamos įrankių pagalba. Reikėtų nepamiršti, kad yra piktžolės, kurios dauginasi šaknimis, todėl reikėtų išrauti nepalikant šaknų (pvz. – paprastoji kiaulpienė – **Taraxacum Oficinale**).

Kitas piktžolių naikinimo būdas yra purškimas cheminiais herbicidais, kai vejos žolės išauga iki 2–3 lapelių. Negalima vejos purkšti, kai oro temperatūra yra aukštesnė kaip +28°C ar žemesnė, kaip +10°C. Taip pat purškimą chemikalais reikėtų atidėti stipraus vėjo metu, arba jeigu anksčiau nei po 6 valandų yra numatomas lietus.

GRĖBIMAS

Vejos paruošimą žiemos šalčiams pradėkite nugrėbdami visus rudeninius lapus, kad po jais nesiveistų įvairūs kenkėjai ar ligos.

PATARIMAI VEJOS PARUOŠIMUI ŽIEMAI

- Nepalikite šiukšlių, vaikų žaislų, vejos baldų ar augalų lapų taip pat – automobilio ar ūkio padargų ant vejos. Tai ilgainiui išnaikins veją, o tose vietose greičiau išaugs piktžolės. Po paliktai daiktai žolė pradeda dūsti, kaupiasi kenkėjai ir sudaromos palankios sąlygos ligoms.

- Nevaikščiokite per veją, kai sniego sluoksnis yra mažesnis nei 20 cm.
- Nemeskite nukasto sniego nuo takelio ant vejos.

...

Nuoširdžiai tikimės, kad šie patarimai drauge su Makita įrankiais padės Jums užauginti puikią veją, kuria galėsite džiaugtis ištisą vasarą ir iki pat vėlyvo rudens. Gražaus pavasario!



Laura Bučiūtė

Landštafto architektė

MAKITA LIETUVA sodo technikos konsultantė

GAUK NEMOKAMĄ 3 METŲ GARANTIJĄ

Kodėl reikia registruoti įrankį?

- Užregistravę įsigytą įrankį per 4-ias savaites nuo pirkimo, nemokamai pratęsite įrankio garantiją iki 3-jų metų.
- 3-jų metų garantijos registracija galioja tiek fiziniams asmenims, tiek įmonėms.
- Jeigu pageidaujate, registruojantis galite užsisakyti Makita periodinius naujienlaiškius. Būsime tarp pirmųjų, kurie gauna naujausią informaciją apie produktus ir akcijas.




3-jų metų garantijos sąlygos

Kad galėtumėm suteikti papildomą garantiją, naujai įgytą Makita įrankį reikia užregistruoti per 4 savaites nuo pirkimo datos, svetainėje www.makita.lt. Garantinis terminas prasideda įrankio pirmojo pirkimo dieną.

- Užregistravę įrankį, gausite pratęstos garantijos liudijimą, kurį rekomenduojame atsispausdinti ir saugoti drauge su pirkimo dokumentu.
- Jeigu įsigytą prietaisą atiduosite garantiniam aptarnavimui pagal pratęstos garantijos sąlygas, būtina drauge su juo pateikti ir prietaiso įsigijimo dokumentą ir garantijos liudijimą.
- Pratęsti garantiją nemokamai gali tiek fiziniai asmenys, tiek įmonės.
- Pratęsta garantija taikoma tikrai elektriniams ir akumuliatoriniams prietaisams bei dujinėms vinialėms.
- Pratęsta garantija netaikoma įrankių priedams ir aksesuarams, akumuliatoriams, krovikliams, lemputėms, termoelementams, vidaus degimo varikliams, suslėgto oro kompresoriams, bei pramoniniams tikslaus sukimo momento suktuvams.
- Garantija yra taikoma tikrai MAKITA gaminiams, įsigytiems iš oficialių MAKITA partnerių, kurių sąrašas pateiktas svetainėje www.makita.lt
- Šalia šių sąlygų galioja ir standartinės garantijos sąlygos, kurios surašytos svetainėje www.makita.lt



Kaip užregistruoti įrankį?

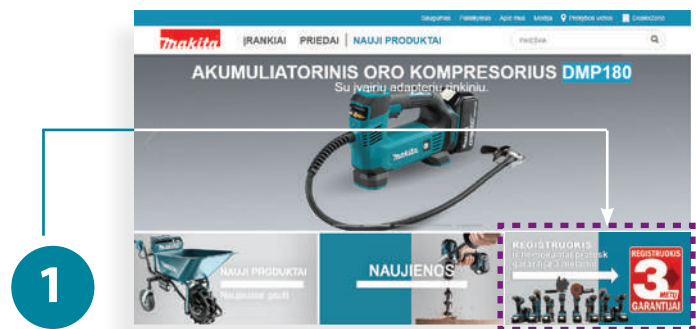

1. Įeikite į registracijos puslapį svetainėje www.makita.lt



2. Prisijunkite arba sukurkite naują paskyrą.



3. Sukūrę paskyrą ir prisijungę, įregistruokite visus prietaisus, kuriuos įsigijote per pastarąsias 4 savaites. Iš šios paskyros taip pat galėsite vėliau atsisieyti registruotų prietaisų garantijos liudijimus.

A Prietaiso **modelio numeris** užrašytas ant pakuotės arba pirkimo dokumente. Pavyzdžiui: DDF484RTJ, DLX6038M.

B Serijinis numeris užrašytas ant paties prietaiso, pagal šią sistemą:
 ① Metai ② Serijinis numeris ③ Raidinis kodas
 Pavyzdžiui: 2017 002899 Y



SVARBU!

- Jeigu ant įrankio nėra užrašyta metų, registruojant įrašykite jo įsigijimo metus.
- Įsigijus įrankių komplektą, registracijos lange pasirinkite „Prietaisų komplektai“.




MAKITA PASAULYJE

Japonijos korporacija MAKITA sėkmingai vysto verslą jau daugiau nei šimtmetį. 1915 metais pradėjusi veiklą nuo variklių remonto bei obliavimo staklių gamybos, šiandien MAKITA siūlo platų spektrą profesionalių įrankių remontui, sodui, taip pat - įvairių buities prietaisų, palengvinančių darbą ir kasdienybę.

MAKITA yra įsteigusi verslo atstovybes 50-yje pasaulio šalių, o prekybos ir gamyklinio serviso atstovybes - net 170-yje šalių. MAKITA įrankiai gaminami devyniose gamyklose, išsidėsčiusiose per visą pasaulį.

MAKITA LIETUVOJE

Lietuvoje prekybos atstovybė įsteigta 2017 metais, kaip Suomijos "Makita OY" filialas. Po metų, - 2018 m. Vilniuje pradėjo veikti ir oficialus MAKITA gamyklinis Serviso Centras. Makita Lietuva savo oficialiems prekybos atstovams Lietuvoje prekes tiekia iš Estijos MAKITA sandėlio.

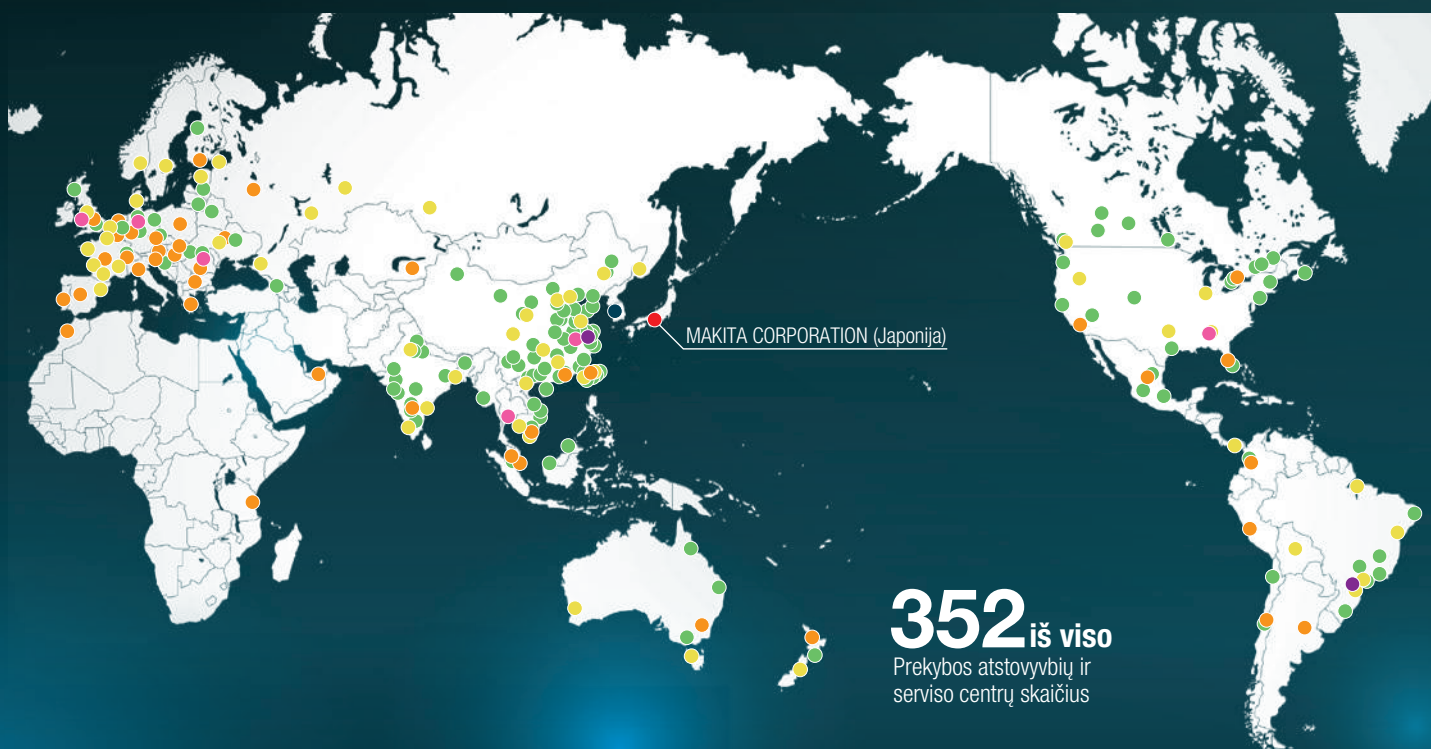

JAPONIJA

MAKITA CORPORATION būstinė



JAPONIJA

Okazaki gamykla



J.A.V.

J.A.V. gamykla



JUNGTINĖ KARALYSTĖ

J.K. gamykla



RUMUNIJA

Rumunijos gamykla



VOKIETIJA

Vokietijos gamykla



BRAZILIJA

Brazilijos gamykla



KINIJA

Kinijos gamykla (MCC)



KINIJA

Kinijos gamykla (MKC)



TAILANDAS

Tailando gamykla



BL MOTOR

BRUSHLESS MOTOR

Bešepetėlinis variklis - mažesnis, lengvesnis, galingesnis ir ilgamžiškesnis. Įrankis su bešepetėliniu varikliu neperkaista nuo apkrovos, ekonomiškiau naudoja akumuliatorių, todėl vienu įkrovimu galima atlikti daugiau darbų. Ši technologija diegiama tik akumuliatoriniuose įrankiuose.



XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Apsauga nuo vandens ir dulkių. Tai - apsauginis sandariklis įrankio viduje, siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui ir dulkėms, nukreipiant vandenį ir dulkes iš įrankio vidinių komponentų. Su tokiais įrankiais galima dirbti linojant arba vėjuotu oru. Ši technologija diegiama tik akumuliatoriniuose įrankiuose. Atitinka IP65 klasę.



WG

WET GUARD


WetGuard® atitinka IPX4 klasės atsparumą vandeniui, t.y. - įrankiai, pažyėti su šiuo ženkliuku, yra atsparūs vandens purslams. Ši technologija diegiama tik akumuliatoriniuose įrankiuose.



AFT

ACTIVE FEEDBACK-SENSING TECHNOLOGY

Atatrankos kontrolė diegiama sodo įrankiuose, skirtuose pjovimui ir automatiškai išjungia variklį, jeigu dėl kažkokių priežasčių staiga sumažėja variklio apskukas, pvz.: šakų genėjimo metu tarp ašmenų patekus kietesnei medžiagai. Tokiu atveju, dirbantysis išvengia įrankio atatrankos ir, savo ruožtu, - sužeidimų. Ši technologija diegiama tik akumuliatoriniuose įrankiuose.



ADT


AUTOMATIC TORQUE DRIVE TECHNOLOGY

Automatinė sūkių kontrolė įrankio darbo metu automatiškai reguliuoja variklio greitį ir sūkius, atsižvelgiant į esamas apkrovos sąlygas. Tokiu būdu yra pasiekiamas optimaliausias įrankio darbo našumas ir taupoma akumulatoriaus energija. Ši technologija diegiama tik akumuliatoriniuose įrankiuose.



SOFT NO LOAD

SUPPRESSION OF MOTOR SPEED




Variklio greičio slopinimas sumažėjus apkrovai: sumažėjus apkrovai, automatiškai sumažinamos variklio apskukas. Tokiu būdu sumažinama ir įrankio korpuso vibracija tuščiąja eiga, sumažėja ir įrankio skleidžiamas garsas. Taip tausojama ne tik akumulatoriaus energija, bet ir dirbančiojo bei aplinkinių sveikata. Ši technologija diegiama tik akumuliatoriniuose įrankiuose.

Ši technologija diegiama tik akumuliatoriniuose įrankiuose.



ELECTRIC BRAKE

Elektroninis stabdys sustabdo variklį per 2 sekundes arba greičiau. Elektroninis stabdys yra svarbus sodo technikoje skirtoje pjovimui ir genėjimui. Ši technologija diegiama tik akumuliatoriniuose įrankiuose.

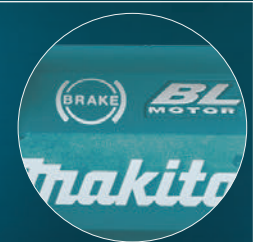

SIMBOLIŲ REIKŠMĖS



Lėtas startas



Grandinės stabdys



Sankaba



Automatinis sutepimas alyva



Stabdys



Dviguba izoliacija



SUKURTA JAPONIJOJE

Sodo technikos
konsultacijos ir
įrankių bandymai:



Įrankius iš šio katalogo galite įsigyti
oficialių MAKITA atstovų prekybos vietose.
Parduotuvių sąrašas pateiktas
sveitainėje www.makita.lt

Katalogo PDF versija

