




SODO TECHNIKA 2017

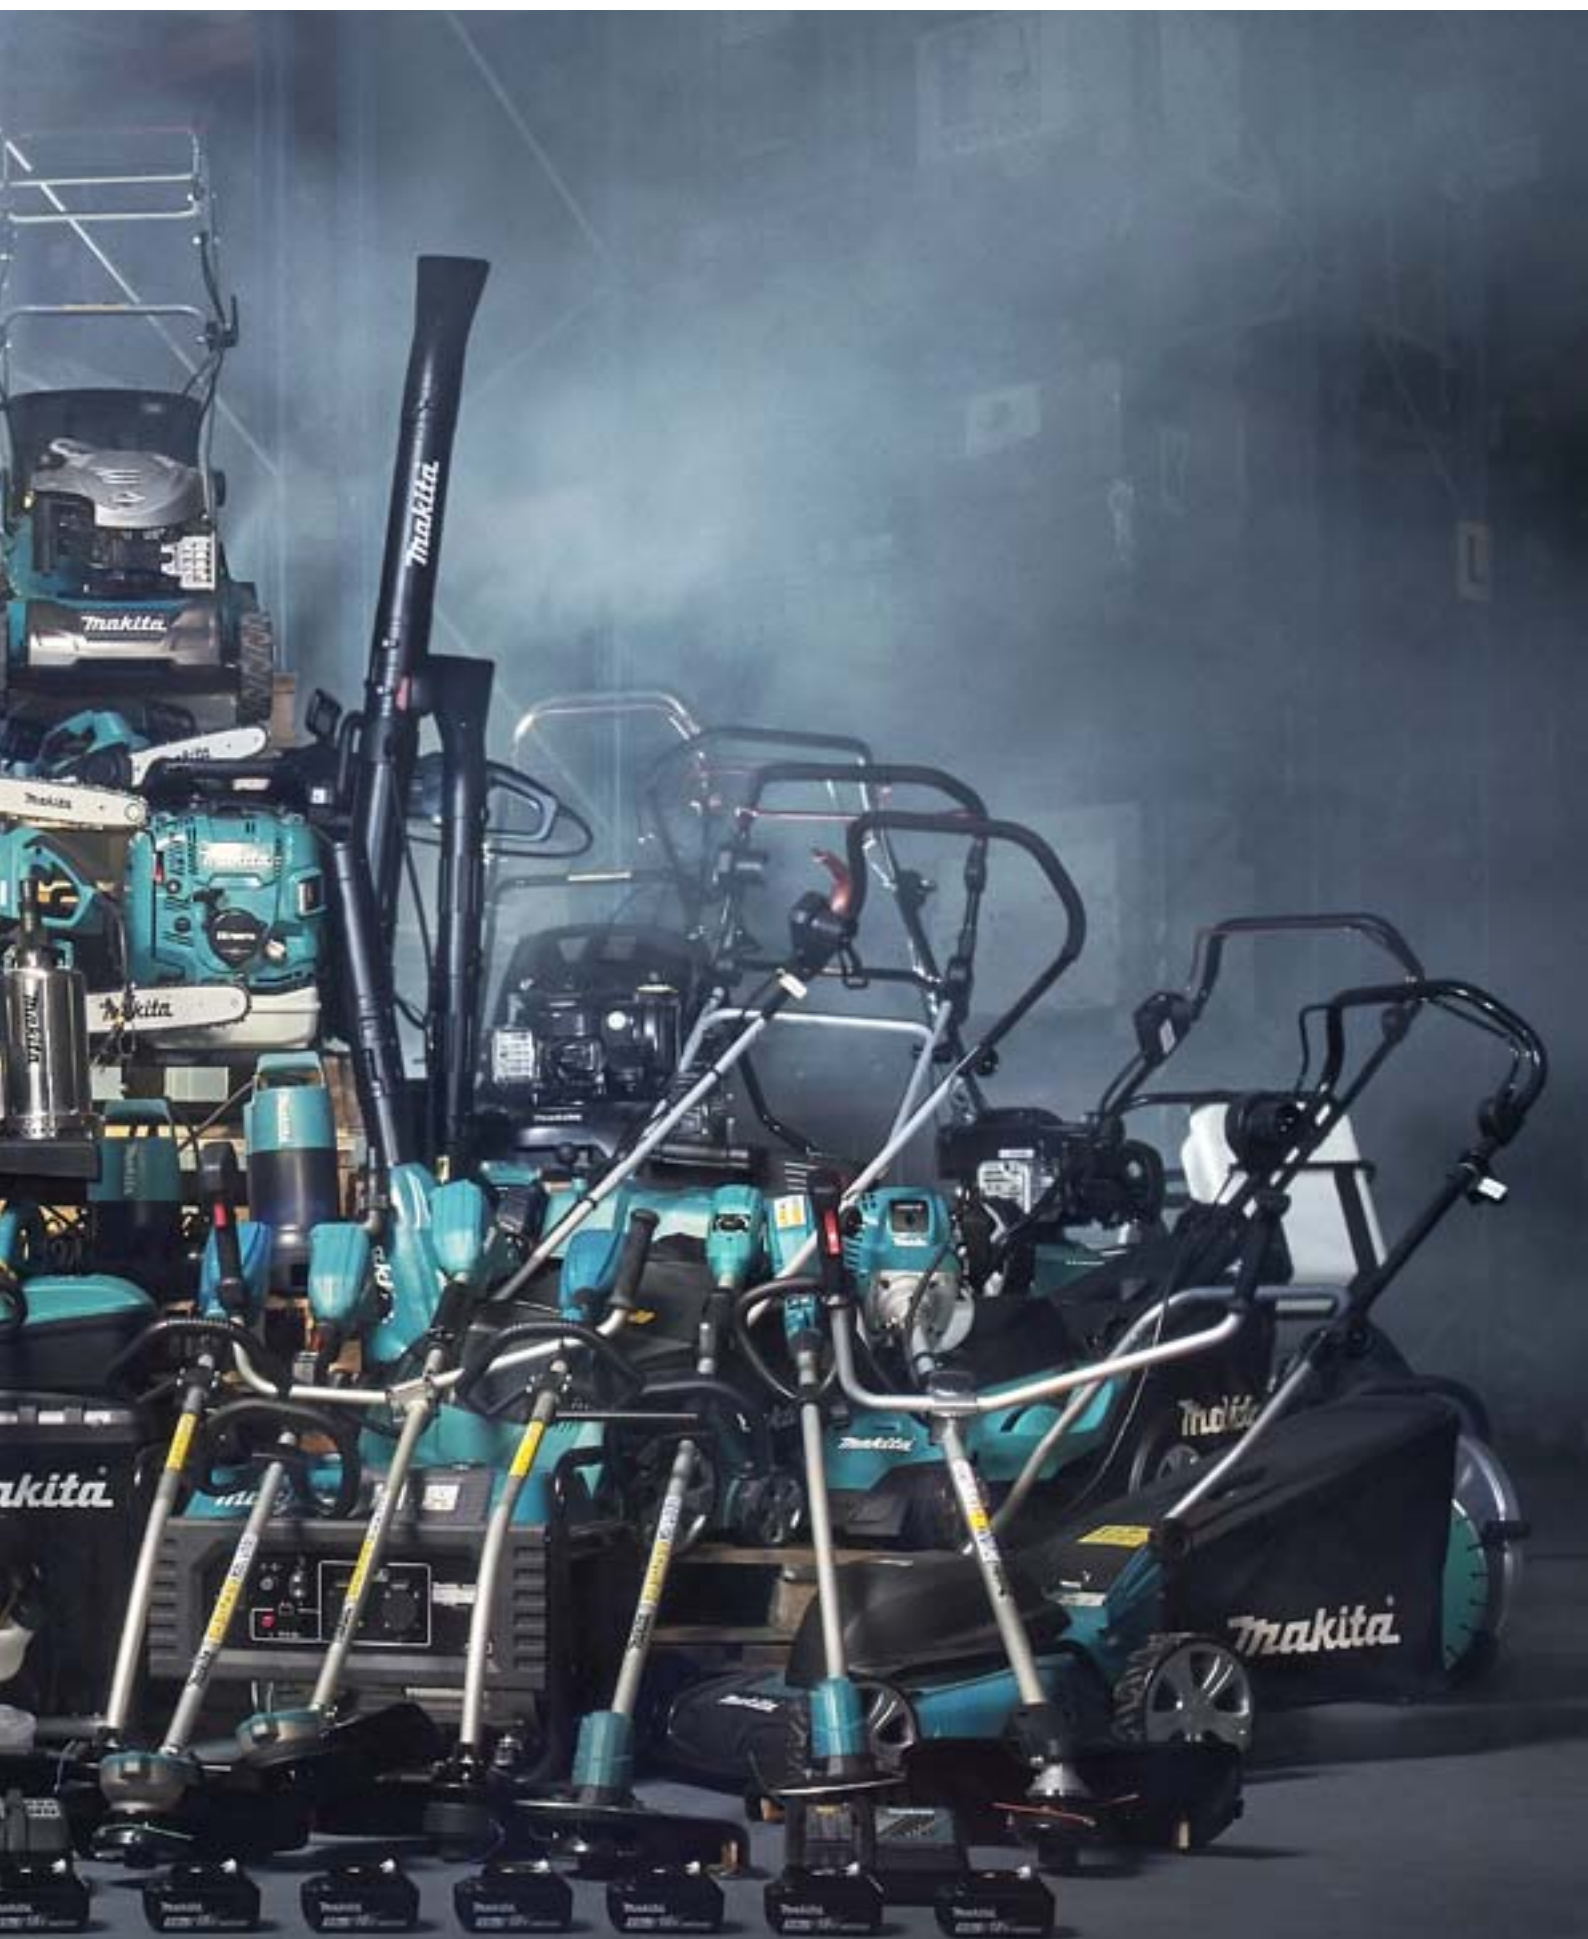

18 V x 2 Lithium-ion

Maitinamas dviejų nuosekliai sujungtų 18 V Li-ion akumuliatorių




Tinkami akumuliatoriai:

su baterijos energijos matuokliu

1,5 Ah
BL1815N*



2,0 Ah
BL1820B



3,0 Ah
BL1830B



4,0 Ah
BL1840B



5,0 Ah
BL1850B



6,0 Ah
BL1860B



*be baterijos energijos matuoklio

Tuo atveju, kai kartu naudojami skirtingos talpos akumuliatoriai (pavyzdžiui, 1,5 Ah BL1815N ir 3,0 Ah BL1830B, arba visiškai įkrautas BL1830B ir 70 % įkrautas BL1830B), įrankis sustoja išsikrovus mažesnės talpos akumuliatoriui.

Akumuliatorinis grandininis pjūklas

DUC303Z

Be akumuliatorių ir kroviklio!



2 x 18 V = 36 V

Juostos ilgis 300 mm

Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.

Automatinis grandinės tepimas.

Ergonomiška viršutinė rankena.



Didelis efektyvumas

- Didelį sukimo momentą užtikrinantis variklis be šepetelių su tiesioginės pavaros mechanizmu
- Didelė galia
- Didelis darbo efektyvumas

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Greitis reguliuojamas jungikliu

naujas

Pjovimo grandinės įtempimo reguliavimas be įrankių

Ištraukiama svirtis užtikrina didesnį sukimo momentą. Ratukas skirtas patogesniai pjovimo grandinės įtempimo reguliavimui.



Grandinės tepimo alyvos lygio langelis

leidžia iš lauko patikrinti, kiek liko alyvos.

Grandinės tepimo reguliavimas

Alyvos padavimą galima reguliuoti sukiojant reguliavimo varžtą.



Pastovaus greičio kontrolė

- Mažiau nukenčia sukimosi greitis esant apkrovai, išlaikomas veikimo efektyvumas.
- Mažesnis triukšmas įrankiui veikiant laisva eiga.

Atraminiai dantys



Grandininė juosta



Akumulatorinis grandininis pjūklas

DUC302Z

Be akumuliatorių ir kroviklio!

2 x 18 V = 36 V

Juostos ilgis 300 mm

Grandinės žingsnis 3/8"

Greitis 4500 aps./min.

Svoris su standartiniais akumulatoriais 4,6 kg

36 V irankis dirba su dviem nuosekliai sujungtais 18 V akumulatoriais.

Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.

Automatinis grandinės tepimas.



Akumulatorinis grandininis pjūklas

UC250DZ

Be akumuliatorių ir kroviklio!

36 V

Juostos ilgis 250 mm

Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.

Automatinis grandinės tepimas..

Prijungus BCV02 adapterį (įsigijamas atskirai), prietaisas veikia ir su dvejais 18 V 3,0 Ah akumulatoriais.



Akumulatorinis grandininis pjūklas

BUC250Z

Be akumuliatorių ir kroviklio!

36 V

Juostos ilgis 250 mm

Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.

Automatinis grandinės tepimas.

Prijungus BCV02 adapterį (įsigijamas atskirai), prietaisas veikia ir su dvejais 18 V 3,0 Ah akumulatoriais.



Akumuliatorinis pūstuvas

DUB362Z

Be akumuliatorių ir kroviklio!

2 x 18V

Universalus pūtiklis, skirtas naudoti statybinėje aikštelėje, kieme ir sode.

36 V įrankis dirba su dviem nuosekliai sujungtais 18 V akumuliatoriais.

Komplekte yra ilgas pūtimo antgalis.



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Skirta naudoti lauke arba atšiauriomis sąlygomis, pagerinta apsauga nuo dulkių ir vandens lašų.



6 pakopu greičio reguliavimo ratuku.



Patogi ergonomiška rankena.

BL
MOTOR



3 dalių teleskopinis ilgas antgalis, kurio reguliavimo diapazonas 100 mm

Maitinamas dviejų nuosekliai sujungtų akumuliatorių


• Tiesiogiai prie įrankio galima prijungti du 18 V Li-ion akumuliatorius.



Mažesnis triukšmo lygis

Makita DUB362 savybės:

- 3 menčių ventilatorius, skirtas sumažinti triukšmą išlaikant tokį patį oro tūrį ir greitį
- Dvigubas korpusas skirtas sumažinti triukšmo lygį
- Papildoma viduje sumontuota kempinė, skirta triukšmo slopinimui




Lengvas

3,5 kg

[su 2,0 Ah akumuliatorimi]

Puikus balansas užtikrina nepaprastai patogų valdymą ir naudojimą

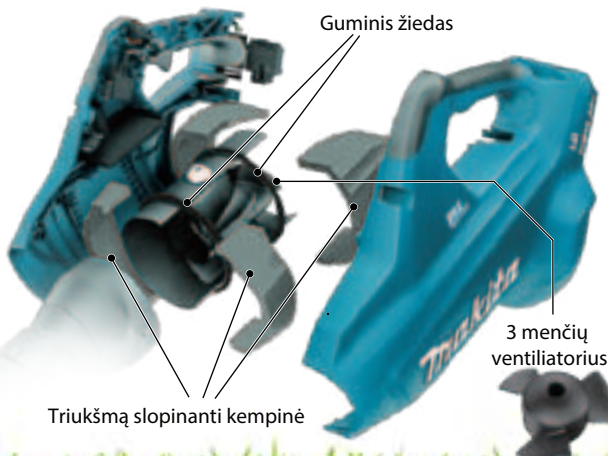

Guminis žiedas

3 menčių ventilatorius

Triukšmą slopinanti kempinė



Akumuliatorinė vejapjovė

DLM380Z

Be akumuliatorių ir kroviklio!

2 X 18 V

Pjovimo plotis 38 cm

Pjovimo aukštis 20-75 mm

36 V įrankis dirba su dviem nuosekliai sujungtais 18 V akumuliatoriais.

Patogus aukščio reguliavimas.

Ergonomiška rankena.



Akumuliatorinė vejapjovė

DLM431Z

Be akumuliatorių ir kroviklio!

2 X 18 V

Pjovimo plotis 43 cm

Pjovimo aukštis 20-75 mm

36 V įrankis dirba su dviem nuosekliai sujungtais 18 V akumuliatoriais.

Patogus aukščio reguliavimas.

Ergonomiška rankena.



Akumuliatorinė žoliapjovė



Didelis darbo efektyvumas

pasiektas sumontavus variklio korpusą ašmenų pusėje, tokiu būdu išnaudojant tiesioginės pavaros sistemą.



XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Extreme Protection Technology

Skirta naudoti lauke arba atšiauriomis sąlygomis, pagerinta apsauga nuo dulkių ir vandens lašų.



DUR365UZ Dviračio tipo rankena


Ergonomiškos lenktos konstrukcijos rankenos

suprojektuotos taip, kad vertikali linija, einanti per rankenų vidurį, būtų lygiagreči naudotojui

- Leidžia dirbti išlaikant patogią laikyseną, todėl naudojant mažiau nuvargstama.
- Užtikrina geresnį manevringumą.

Pagalvėlė juosmeniui

padidina komfortą ilgai dirbant.

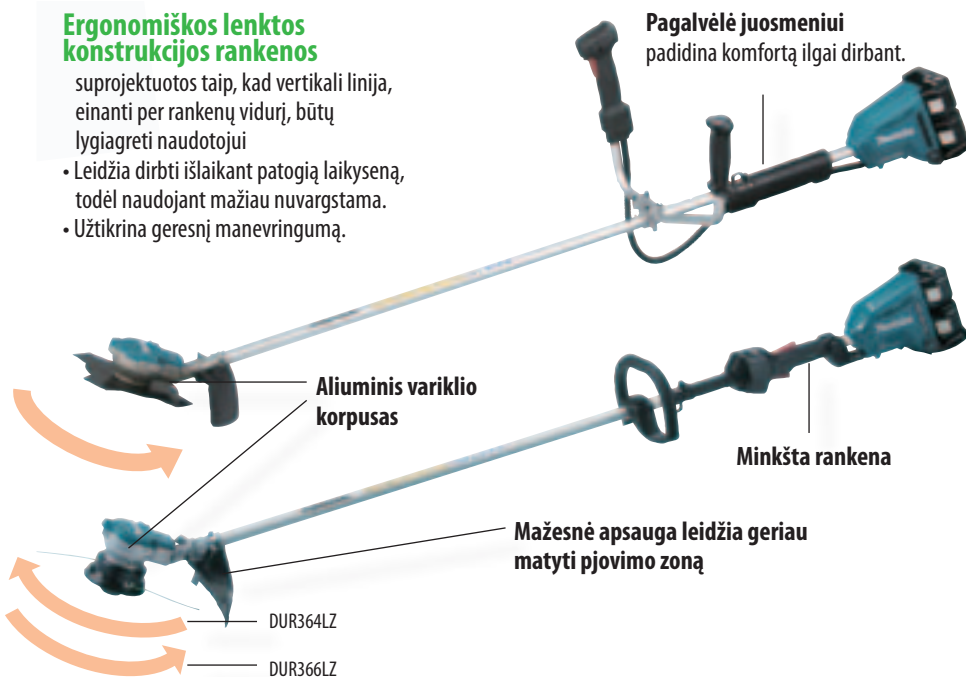

Greičio režimas

DUR365UZ - elektroninis 3 greičių;
DUR364LZ - elektroninis 2 greičių



Ijungimas/ Išjungimas

- Įjungama ir išjungiama palaikant nuspauštą mygtuką.
- Greitį galima keisti paprastai paspaudžiant mygtuką.
- Automatiškai išsijungia, jeigu nedirba 1 minutę.


Atbulinė eiga

Atbulinės eigos jungiklis skirtas lengvam užstrigusios nupjautos žolės pašalinimui nuo pjovimo įrankio

- Nupjautą žolę galima pašalinti lėtai atgal pasukant pjovimo įrankį (automatiškai sustoja po 3 sekundžių) nuspaudus mygtuką ir patraukus jungiklį.

Jeigu nupjauta žolė užstrigs...

PAŠALINKITE!

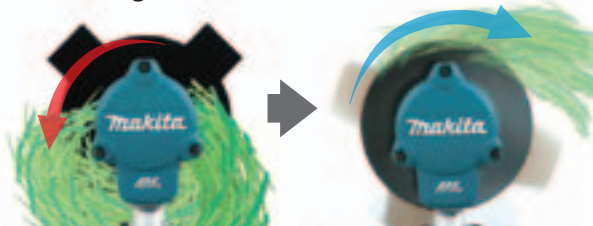

- Po 3 sekundžių sukimosi atgal variklis automatiškai vėl pradeda sukintis pirmyn, dėl to taupomas laikas ir nereikia spausti sukimo pirmyn mygtuko.

Pastovaus greičio kontrolė

- mažiau nukenčia sukimosi greitis esant apkrovai, padidėja veikimo efektyvumas.
- Mažesnis triukšmas įrankiui veikiant laisva eiga. Palyginti su dabartiniu modeliu juntamas galios padidėjimas, nes darbo metu yra išlaikomas vienodas sukimosi greitis netgi sumažinus greitį be apkrovos.

DUR364LZ/ DUR366LZ D formos rankena

naujas

DUR366LZ

Pagal laikrodžio rodyklę besisukanti 350 mm nailoninė pjovimo galva (tik DUR364LZ)



Saugo nuo į naudotojo pusę sviedžiamos nupjautos žolės.

Taip pat galima naudoti pakraščių pjovimui.

Akumuliatorinė žoliapjovė/trimeris

DUR364LZ Be akumuliatorių ir kroviklio!

2 x 18 Li-Ion
Trimerio valo skersmuo 2 mm
"D" formos rankena
36 V įrankis dirba su dviem nuosekliai sujungtais 18 V akumuliatoriais.

Variklis be anglinių šepetėlių.
Akumuliatoriaus išsikrovimo lygio indikatorius.
Tvirta reguliuojama papildoma rankena.



Akumuliatorinė žoliapjovė/trimeris

DUR366LZ Be akumuliatorių ir kroviklio!

2 x 18 Li-Ion
Trimerio valo skersmuo 2 mm
"D" formos rankena
36 V įrankis dirba su dviem nuosekliai sujungtais 18 V akumuliatoriais.

Variklis be anglinių šepetėlių.
Akumuliatoriaus išsikrovimo lygio indikatorius.
Tvirta reguliuojama papildoma rankena.



Akumuliatorinė žoliapjovė/trimeris

DUR365UZ Be akumuliatorių ir kroviklio!

2 x 18 Li-Ion
Trimerio valo skersmuo 2 mm
"U" formos rankena
36 V įrankis dirba su dviem nuosekliai sujungtais 18 V akumuliatoriais.

Variklis be anglinių šepetėlių.
Akumuliatoriaus išsikrovimo lygio indikatorius.
Tvirta reguliuojama papildoma rankena.



Akumuliatorinės gyvatvorių žirklys

DUH651Z Be akumuliatorių ir kroviklio!

2 x 18 V
36 V įrankis dirba su dviem nuosekliai sujungtais 18 V akumuliatoriais.
Patogios akumuliatorinės gyvatvorių žirklys.
Pasukama galine rankena į abu šonus.
Tyliai veikiantis.




Akumuliatorinės gyvatvorių žirklys

BUH650Z Be akumuliatorių ir kroviklio!

36 V
Juostos ilgis 650 mm
Patogios ir saugančios aplinką.

Pasukama galinė rankena į abu šonus.
Tyliai veikiantis.

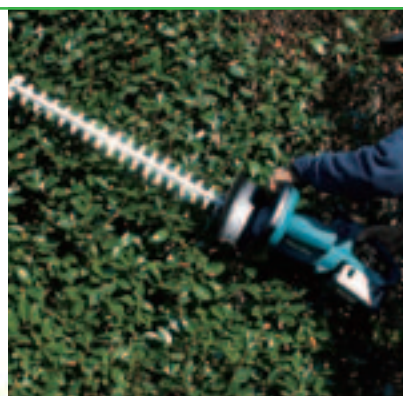

Akumuliatorinis grandininis pjūklas

DUC122Z

Be akumuliatorių ir kroviklio!

18 V Ah Li-ion
Juostos ilgis 115 mm
Svoris su standartiniu akumulatoriumi 2,6 kg
Puikus įrankis medžių genėjimui.

Tinkamas smulkiems statybos darbams.
Automatinis grandinės tepimas.
Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
Papildomas priedas - 2 m prailginimo rankena.



18V
LITHIUM-ION



Akumuliatorinė žoliapjovė/trimeris

DUR181SY

Taip pat tiekiami ir Z-serijos įrankiai be akumuliatorių ir kroviklio DUR181Z!

18 V (1 x 1,5 Ah) Li-ion
Pjovimo plotis 260 mm
Pasukama pjovimo galvute.

180 mm ilgio reguliuojama teleskopinė rankena.
Naudojimo laikas su:
3,0 Ah akum. - 46 min.,
1,5 Ah akum. - 23 min.



18V
LITHIUM-ION



Akumuliatorinė žoliapjovė/trimeris

DUR182LRF

Taip pat tiekiami ir Z-serijos įrankiai be akumuliatorių ir kroviklio DUR182LZ!


Mažiau triukšmo ir vibracijos.

18 V (1 x 3,0 Ah) Li-ion
Pjovimo plotis 300 mm
Variklis be anglinių šepetelių.

Akumuliatoriaus išsikrovimo lygio indikatorius.
Nepetraukiamo darbo laikas su 3,0 Ah akumulatoriumi iki 90 min.



18V
LITHIUM-ION

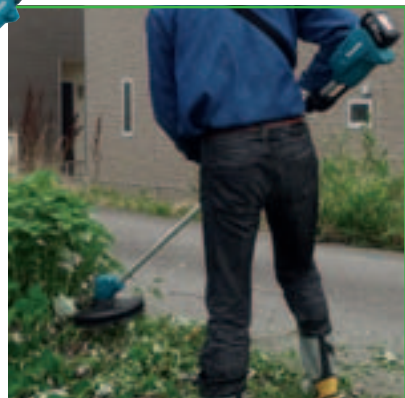

Akumuliatorinė žoliapjovė/trimeris

DUR184LZ

Be akumuliatorių ir kroviklio!

18 V Li-ion
Pjovimo plotis 300 mm
Variklis be anglinių šepetelių.

Akumuliatoriaus išsikrovimo lygio indikatorius.
Tvirta reguliuojama papildoma rankena.
Nepetraukiamo darbo laikas su 3,0 Ah akumulatoriumi 30-90 min.



18V
LITHIUM-ION



Akumuliatorinės gyvatvorių žirklys

DUH523SY

Taip pat tiekiami ir Z-serijos įrankiai be akumuliatorių ir kroviklio DUH523Z!

18 V (1 x 1,5 Ah) Li-ion
Ašmenu ilgis 520 mm
Lengvos ir patogios naudoti.
Specialia danga dengti patvarūs ašmenys.

Greitas ašmenų stabdis saugiam darbui.
Akumuliatoriaus išsikrovimo lygio indikatorius.



18V
LITHIUM-ION



Akum. žolės ir gyvatvorių žirklys

Be akumuliatorių ir kroviklio!

18 V Li-ion

Pjovimo plotis 160 mm

Akumuliatorinės gyvatvorių ir žolės žirklys kiemo ir sodo priežiurai.

Standartinėje įrangoje yra 200 mm gyvatvorių žirklių ašmenys ir skiedrų surinktuvas.

Žolės žirklemis dailiai apkirpsite vejos pakraščius.

Gyvatvorių žirklių skiedrų surinktuvas garantuoja švarų darbą.



Akumuliatorinės žolės ir gyvatvorių žirklys

UH200DWX

10,8 V (1 x 1,3 Ah) Li-ion

Pjovimo plotis 200 mm

Komplekte yra keičiami ašmenys.

Specialia danga dengti patvarūs ašmenys.

Akumuliatoriaus išsikrovimo lygio indikatorius.

Ergonomiška gumuota rankena.



10.8V
LITHIUM-ION



Prailginimo rankena DUM166, 168, UH200

195229-2



Ašmenys modeliams UH200, DUM166, 168

195267-4



Ašmenys modeliams UH200, DUM166, 168

195272-1



Benzininis grandininis pjūklas

EA3201S35A

Variklio galia 1,35 kW

Cilindro darbinis turis 32 cm³

Juostos ilgis 35 cm

Grandinės žingsnis 3/8"

Grynasis svoris 4,3 kg

Lengvas užvedimas su spyruokline užvedimo sistema ir optimizuotas variklio valdymas.

Mažiau vibracijos, mažiau triukšmo.

Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.



Spyruoklinė užvedimo sistema – patogų ir lengvą užvesti



„Touch&Stop“ jungimo sistema apsaugo uždegimo žvakę nuo dregmės



Patogus, didelis bako dangtelis su Z formos kabliuku



Apsauga nuo karščio tarp korpuso ir duslintuvo



Degalu siurblys – lengva užvesti



Išorinis krumpliaratis – paprasta prižiūrėti



Reguliuojamas metalinis alyvos siurblys – reguliuoti grandinės tepimą



Dideli atraminiai dantys, stabiliam ir saugiam pjovimui



Benzininis grandininis pjūklas

EA4300F38C

Variklio galia 2,2 kW
Cilindro darbinis turis 42 cm³
Juostos ilgis 38 cm
Grandinės žingsnis 0,325"
Grynasis svoris 4,9 kg

„Touch&Stop“ technologija su grįžtančiu į pradinę padetį jungilkiu.
Lengvas užvedimas su spyruokline užvedimo sistema ir optimizuotas variklio valdymas.
Dvitaktis variklis su katalizatoriumi užtikrina mažesnes degalų sąnaudas, mažiau išmetama teršalų.



Benzininis grandininis pjūklas

DCS5121

Variklio galia 2,4 kW
Cilindro darbinis turis 50 cm³
Juostos ilgis 38 cm
Grandinės žingsnis 0,325"
Grynasis svoris 5,6 kg

„Touch&Stop“ technologija su grįžtančiu į pradinę padetį jungilkiu.
Lengvas užvedimas su spyruokline užvedimo sistema ir optimizuotas variklio valdymas.
Dvitaktis variklis su katalizatoriumi užtikrina mažesnes degalų sąnaudas, mažiau išmetama teršalų.



Benzininis grandininis pjūklas

EA5000P38D

Variklio galia 2,8 kW
Cilindro darbinis turis 50 cm³
Juostos ilgis 38 cm
Grandinės žingsnis 0,325"
Grynasis svoris 5,4 kg

Profesionaliam naudojimui.
Lengvas užvedimas su spyruokline užvedimo sistema ir optimizuotas variklio valdymas.
Grandinės tvirtinimas iš šono.
Automatinis, reguliuojamas grandinės tepimo siurblys.



Benzininis grandininis pjūklas

EA6100P45E

Variklio galia 3,4 kW
Cilindro darbinis turis 61 cm³
Juostos ilgis 45 cm
Grandinės žingsnis 3/8"
Grynasis svoris 6,1 kg

Dekompresinis vožtuvas palengvina užvedimą šaltame ore.
„Touch&Stop“ technologija su grįžtančiu į pradinę padetį jungilkiu.
Lengvas užvedimas su spyruokline užvedimo sistema ir optimizuotas variklio valdymas.



Benzininis grandininis pjūklas

EA7300P45E

Variklio galia 4,1 kW
Cilindro darbinis turis 72,6 cm³
Juostos ilgis 45 cm
Grandinės žingsnis 3/8"
Grynasis svoris 6,6 kg

Nauja „SLR“ kuro sąnaudų ir išmetamų teršalų mažinimo technologija.
Tyliai veikiantis.
„Happy Start“ ir dekompresijos vožtuvas 70 % palengvina užvedimą.



**Nepamirškite
įpilti alyvos į savo
grandininį pjūklą!**

**Grandinės
alyva 1L**

988002656



**Grandinės alyva
Biotop 1L**

980008610





Aplinkai nekenkiantis dvitaktis variklis

sukurtas laikantis:
CARB 3 etapo, EPA 2 etapo, ES 2 etapo,
EB direktyvų saugos reglamentų reikalavimų.

Žoliapjovė/trimeris 2-takčiu varikliu

ER2600L

Galingumas 0,83 kW

Cilindro darbinis turis 25,7 cm³

Grynasis svoris 4,3 kg

„D“ formos rankena.

Galingas 2-taktis variklis.

Lengvas užvedimas su spyruokline užvedimo sistema ir optimizuotas variklio valdymas.

Ergonomiška didelė rankena.

„Tap&Go“ valo galva – paspaudus mygtuka atvyniojamas valas.



Krūmapjovė 2-takčiu varikliu

EM2600U

Galingumas 0,83 kW

Cilindro darbinis turis 25,7 cm³

Grynasis svoris 5 kg

„U“ formos rankena.

Galingas 2-taktis variklis.

Lengvas užvedimas su spyruokline užvedimo sistema ir optimizuotas variklio valdymas.



Krūmapjovė 2-takčiu varikliu

DBC4510X

Galingumas 2,3 kW

Cilindro darbinis turis 45 cm³

Grynasis svoris 5 kg

„U“ formos rankena.

Galingas 2-taktis variklis.

Pavara, kurios nereikia sutepti.

Mažiau vibracijos, mažiau triukšmo.

Komplekte dideli, patogūs diržai.

Viena iš lengviausių esančių rinkoje.

Profesionalams.

9 guolių pjautuvas. 45° kampu besisukantys ašmenys.

Labai gerai slopinama vibracija.



Dvitakčių variklių alyva 100 ml 1:50

980008606



KETURTAKTIS VARIKLIS

Patikimas ir nežalingas aplinkai.

MM4

MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

Aukšto našumo ir kompaktiško dizaino derinys

Keturtaktis „Makita“ variklis užtikrina aukštą sukimo momentą ir galią. Maksimalus keturtakčio sukimo momentas ir galia yra beveik tokia pati kaip dvitakčių, nurodytų lentelėje žemiau.

Lyginant su tradiciniais keturtakčiais varikliais, „Makita“ keturtaktis yra nuo 20 iki 30 % galingesnis, nes pasižymi aukštesniu degimo našumu.

Be to, naudojant unikalią sutepimo sistemą, jis tampa mažiausiu tarp savo klasės šiandien rinkoje esančių keturtakčių variklių.

Patentuota, unikali tepimo sistema suteikia galimybę naudoti keturtaktį variklį įvairiose padėtyse.

Ši sistema suteikia galimybę naudoti 25,4 mL krūmapjovės šlaituose ir nuožulnose: grioviuose, pakrantėse ar kalvotuose miškuose.


Judant cilindriui, iš karterio alyva siurbama per vienpusių vožtuvų tinklą. Tokiu būdu užtikrinamas tinkamas tepimas, ilgaamžiškumas ir variklį galima vartyti.




Nauja kompaktiška žvakė



Vožtuvų sistema

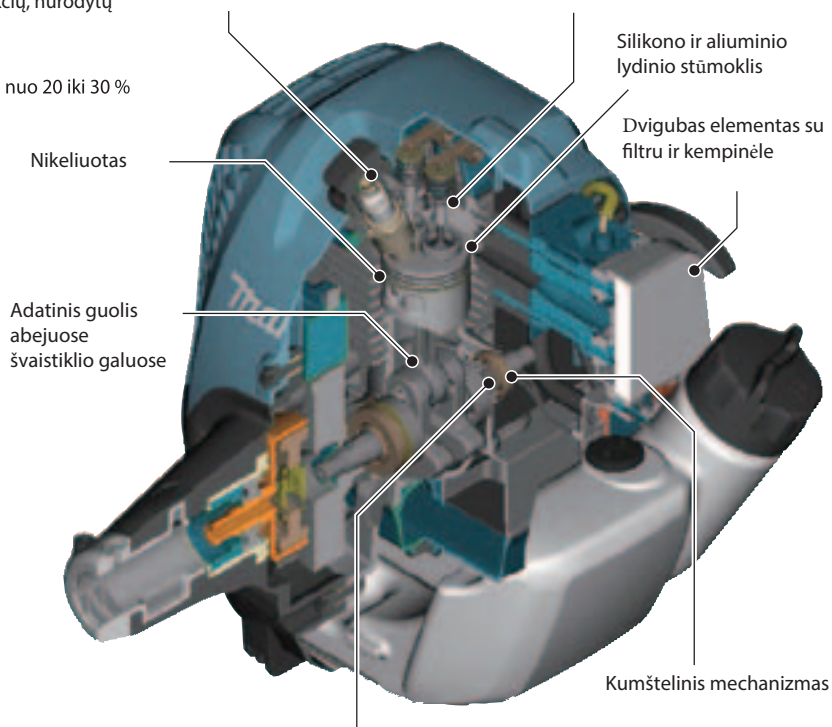

Dekompresijos sistema. Jėgą, reikalingą traukti užvedimo trosą, reikšmingai sumažina automatinė dekompresijos sistema – mūsų originali išcentrinė struktūra kumšteliniame mechanizme.

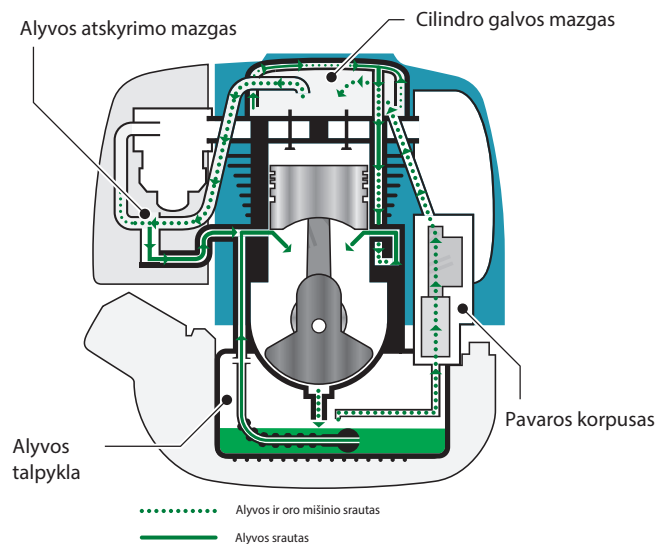

Sumažintos emisijos


Palyginti su lygiaverčiu dvitaktiu varikliu, išmetamųjų dujų emisijos atitinka griežčiausius pasaulyje reikalavimus, įskaitant CARB Tier 3 (Kalifornija, JAV), EPA 2 etapas (JAV) ir ES 2 etapas (Europa). Makita keturtaktių variklių išmetimo emisijos lygis gerokai mažesnis pagal nurodytus reikalavimus.

	24,5 cm ³	25,4 cm ³	33,5 cm ³	43,0 cm ³	75,6 cm ³
Standartinės emisijos. Teisinis apribojimas: HC+Nox (g/kw.hr)	24,5 cm ³ < 50 cm ³ CARB/ EPA/ EU "50"	25,4 cm ³ < 50 cm ³ CARB/ EPA/ EU "50"	33,5 cm ³ < 50 cm ³ CARB/ EPA/ EU "50"	43 cm ³ < 50 cm ³ CARB/ EPA/ EU "50"	75,6 cm ³ ≥ 50 cm ³ CARB/ EPA/ EU "72"
4-taktis „MAKITA“ variklis sertifikuotos emisijos: HC+Nox (g/kw.hr)	27	25	21	17	16
Tos pačios klasės 2-taktis variklis. Sertifikuotos emisijos: HC+Nox (g/kw.hr)	240 (21 cm ³)	205 (24,5 cm ³)	201 (30,5 cm ³)	205 (40,2 cm ³)	204 (48,6 cm ³)


Mažesnės eksploataavimo išlaidos

Palyginome lygiaverčius Makita keturtaktį ir dvitaktį varyklius

Kuro sąnaudos iki 40% mažesnis

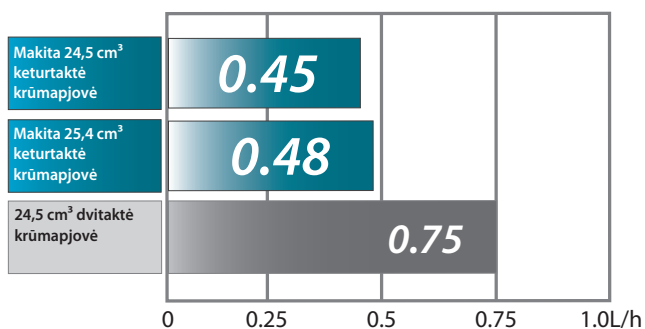

Eksploatacinės išlaidos iki 60% mažesnis

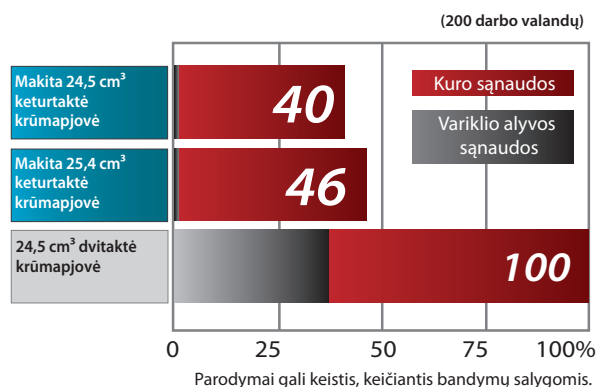

Lengva techninė priežiūra

Makita keturtaktiniai varikliai naudoja standartinį benziną, nereikia pasiruošti kuro mišinio. Rekomenduojama ištuštinti kuro baką sezono pabaigoje.

Mažai triukšmo

Žemas triukšmo lygis leidžia dirbti net ir parkuose ar gyvenamuosiuose rajonuose.



Žoliapjovė/trimeris 4-takčiu varikliu

ER2550LH

Variklio galia 0,71 kW
Cilindro darbinis turis 24,5 cm³
Ašies sriegis M8 x 1,25
Grynas svoris 4,9 kg
„D“ formos rankena
Atitinka visus aplinkosaugos reikalavimus.

Keturaktis variklis su mažomis degalų sąnaudomis, švaraus kuro, mažiau triukšmo ir mažesnes dujų emisijas.

Ergonomiška didelė rankena.
„Tap&Go“ valas: paspaudus mygtuką, atvyniojamas valas.



Krūmapjovė 4-takčiu varikliu

EBH253U

Variklio galia 0,71 kW
Cilindro darbinis turis 24,5 cm³
Ašies sriegis M10 x 1,25
Grynas svoris 5,9 kg
„U“ formos rankena
Keturaktis variklis su mažomis degalų sąnaudomis, švaraus kuro, mažiau triukšmo ir mažesnes dujų emisijas.

Nebereikia benzino ir tepalo mišinio.
Reguliuojama rankena (darbo ir saugojimo pozicijos).
Labai gerai slopinama vibracija.
Be įrankių nuimama tiek pjaunamųjų ašmenų, tiek trimerio galvutės apsauga.



Krūmapjovė 4-takčiu varikliu

EBH341UX1

Variklio galia 1,07 kW
Cilindro darbinis turis 33,5 cm³
Ašies sriegis M10 x 1,25L
Grynas svoris 7,1 kg
„U“ formos rankena
Komplektuojama su pjovimo disku, bei trimerio galva

Labai gerai slopinama vibracija.
Keturaktis variklis su mažomis degalų sąnaudomis, švaraus kuro, mažiau triukšmo ir mažesnes dujų emisijas.
Laikantysis plieninis pavaros velenas.
Lengvas užvedimas: spyruoklinė užvedimo sistema ir optimizuotas variklio valdymas.



Krūmapjovė 4-takčiu varikliu

EM4350UH

Variklio galia 1,5 kW
Cilindro darbinis turis 43 cm³
Ašies sriegis M10 x 1,25LH
Grynas svoris 8,3 kg
„U“ formos rankena


Keturaktis variklis su mažomis degalų sąnaudomis, švaraus kuro, mažiau triukšmo ir mažesnes dujų emisijas.



Aukštas manevringumas pasiekiamas su ergonomiškomis ir asimetrinėmis rankenomis

Vertikali centrinė rankenos linija lygiuoja su naudotojo vertikalia ašimi. Tokiu būdu naudotojas dirba patogioje padėtyje ir ilgiau nepavargsta.

Subalansuota dviračio tipo rankena
EM2651UH, EM2650UH,
EBH253U, EBH252U,
EBH341U, EBH341L,
EM4351UH, EM4350UH

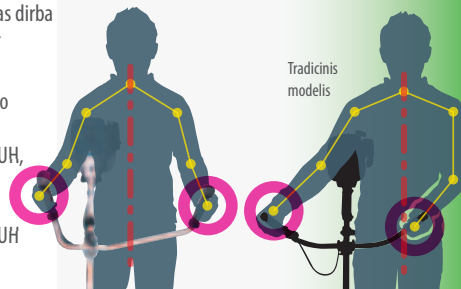

Krūmapjovė 4-takčiu varikliu

EM4351UH

Variklio galia 1,5 kW
Cilindro darbinis turis 43 cm³
Ašies sriegis M10 x 1,25LH
Grynas svoris 8,5 kg
„U“ formos rankena
Labai gerai slopinama vibracija.

Keturaktis variklis su mažomis degalų sąnaudomis, švaraus kuro, mažiau triukšmo ir mažesnes dujų emisijas.
Laikantysis plieninis pavaros velenas.
Patogi rankena.
Lengvas užvedimas: spyruoklinė užvedimo sistema ir optimizuotas variklio valdymas.



Multi variklis

EX2650LH

Variklio galia 0,77 kW
Cilindro darbinis tūris 25,4 cm³
Grynasis svoris 4,6 kg
„D“ formos rankena
Ekologiškas ir ekonomiškas 4-taktis variklis.

Multi variklis

EX2650LHM

Variklio galia 0,77 kW
Cilindro darbinis tūris 25,4 cm³
Grynasis svoris 4,6 kg
„D“ formos rankena
Galima derinti su papildomais priedais.
Keturtaktis variklis su mažomis degalų sąnaudomis, švaraus kuro, mažiau triukšmo ir mažesnes dujų emisijas.




Krūmapjovės priedas EX2650

195649-0




Žoliapjovės priedas EX2650

195523-2



Kultivatoriaus priedas EX2650

195708-0



Gyvatvorių žirklių priedas EX2650

195731-5



VEJAPJOVĖS

Sukurtos pačioms reikliausioms užduotims!

Vejapjovė

PLM5120

Patogiai reguliuojamas pjovimo aukštis.

Tvirti guminiai ratai su guoliais.

Standartinėje įrangoje yra mulčiavimo priedas.

Tvirtas plieninis korpusas ir reguliuojama rankena.



PLM4817

PLM4818

PLM4819

PLM5120

PLM5121

Variklis	140 cm ³ , B&S 500E	140 cm ³ , B&S 575EX	150 cm ³ , B&S 625EX	190 cm ³ , B&S 625E	190 cm ³ , B&S 675EX
Pjovimo plotis	48 cm	48 cm	48 cm	51cm	51cm
„ReadyStart“ funkcija		•	•		•
Savaeigė			•		•
Mulčiavimas	•	•	•	•	•
Šoninis žolės išmetimas	•	•	•	•	•
Žolės konteineris					
Tvirti ratai su guoliais	•	•	•	•	•
Patogiai reguliuojamas pjovimo aukštis	•	•	•	•	•
Svoris (kg)	24,3	24,6	27,3	28	31,7
Peilis	DA00000532	DA00000532	DA00000532	DA00000944	DA00000944

Savaeigė vejapjovė

PLM5600N

„ReadyStart“ funkcija - užvedimui pakanka vieno ramaus ir tolygaus patraukimo (pumpavimas nereikalingas).

Tvirtas plieninis korpusas ir reguliuojama rankena.

Galiniai varomieji ratai, 3 greičiai.

Pastovus greitis 3,0 km/h, 3,4 km/h arba 4,5 km/h.

Tvirti guminiai ratai su guoliais.

Patogiai reguliuojamas pjovimo aukštis.

Patogus valymui žolės konteineris.

Standartinėje įrangoje yra mulčiavimo priedas.



Nepamirškite įpilti alyvos į savo vejapjovę!



4-T variklių alyva 0,6 L

980508620



PLM4627N

PLM4628N

PLM4630

PLM4631

PLM5113N

PLM5600N

Variklis	140 cm ³ , B&S 500E	140 cm ³ , B&S 500E	190 cm ³ , B&S 625E	190 cm ³ , B&S 675EX	190 cm ³ , B&S 675EX	190 cm ³ , B&S 675EX
Pjovimo plotis	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	51cm	56 cm
„ReadyStart“ funkcija				•	•	•
Savaeigė		•		•		•
Mulčiavimas	•	•	•	•	•	•
Šoninis žolės išmetimas	•	•	•	•	•	•
Žolės konteineris	•	•	•	•	•	•
Tvirti ratai su guoliais		•	•	•	•	•
Patogiai reguliuojamas pjovimo aukštis	•	•	•	•	•	•
Svoris (kg)	28,6	27,5	29,1	31	38	39,8
Peilis	671014610	671014610	671014610	671014610	671002552	671002532

Elektrinis grandininis pjūklas

UC3041A

Galingumas 1800 W
Juostos ilgis 30 cm
Grandinės žingsnis 3/8"
Svoris be kabelio 4,6 kg

Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
Galingas variklis.
Ergonomiška gumuota rankena.
Ergonomiškas įrankio korpusas, patogiam darbui.
Elektroninė apsauga nuo perkrovimo.



Elektrinis grandininis pjūklas

UC3541A

Galingumas 1800 W
Juostos ilgis 35 cm
Grandinės žingsnis 3/8"
Svoris be kabelio 4,7 kg

Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
Galingas variklis.
Ergonomiška gumuota rankena.
Ergonomiškas įrankio korpusas, patogiam darbui.
Elektroninė apsauga nuo perkrovimo



Elektrinis grandininis pjūklas

UC4041A

Galingumas 1800 W
Juostos ilgis 40 cm
Grandinės žingsnis 3/8"
Svoris be kabelio 4,7 kg

Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
Galingas variklis.
Elektroninė apsauga nuo perkrovimo.
Ergonomiškas įrankio korpusas, patogiam darbui.
Elektroninė apsauga nuo perkrovimo.



Elektrinis grandininis pjūklas

UC3551A

Galingumas 2000 W
Juostos ilgis 35 cm
Grandinės žingsnis 3/8"
Svoris be kabelio 4,6 kg

Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
Elektroninė apsauga nuo perkrovimo.
Galingas variklis.
Ergonomiška pjūklo forma.
Ergonomiška gumuota rankena.



Elektrinis grandininis pjūklas

UC4051A

Galingumas 2000 W
Juostos ilgis 40 cm
Grandinės žingsnis 3/8"
Svoris be kabelio 5,6 kg

Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
Elektroninė apsauga nuo perkrovimo.
Galingas variklis.
Ergonomiška pjūklo forma.
Ergonomiška gumuota rankena.



**Nepamirškite
įpilti alyvos į savo
grandininį pjūklą!**

**Grandinės
alyva 1L**

988002656



**Grandinės alyva
(BIOTOP) 1L**

980008610



Gyvatvorių žirkklės

UH4261

Galingumas 400 W

Ašmenų ilgis 42 cm

Grynasis svoris 2,9 kg

Trys jungikliai - rankenoje, apatinėje rankenoje ir priekinėje rankenoje.

Abiem rankomis įjungiami saugos jungikliai garantuoja saugų darbą.



Gyvatvorių žirkklės

UH5261

Galingumas 400 W

Ašmenų ilgis 52 cm

Grynasis svoris 3 kg

Trys jungikliai - rankenoje, apatinėje rankenoje ir priekinėje rankenoje.

Abiem rankomis įjungiami saugos jungikliai garantuoja saugų darbą.



Gyvatvorių žirkklės

UH6570

Galingumas 550 W

Ašmenų ilgis 65 cm

Grynasis svoris 3,5 kg

Trys jungikliai - rankenoje, apatinėje rankenoje ir priekinėje rankenoje.

Abiem rankomis įjungiami saugos jungikliai garantuoja saugų darbą.



Gyvatvorių žirkklės

UH6580

Galingumas 670 W

Ašmenų ilgis 65 cm

Grynasis svoris 4,4 kg

Trys jungikliai - rankenoje, apatinėje rankenoje ir priekinėje rankenoje.

Abiem rankomis įjungiami saugos jungikliai garantuoja saugų darbą.



Dar patogiau valdyti su ergonomiškėmis rankenomis



Laikant už priekinės ir pagrindinės rankenos patogiu kirpti gyvatvorės viršų.



Laikant už priekinės ir papildomos rankenos patogiu kirpti gyvatvorės šonus.



Laikant už priekinės ir papildomos rankenos patogiu toli pasiekti.

Modeliai: UH6570, UH6580



Pūstuvās / Nešiojamās pūtiklis

EB7660TH

Variklio galia 2,8 kW
 75,6 cm³ 4-taktis variklis
 Max. oro srautas 76 cm³ (331 km/h, 1200 m³/h)
 Grynasis svoris 10,9 kg

Jokio kuro maišymo!

MM4

naujas




Didelis oro srauto greitis / Didesnis oro tūris

Oro srauto galia	Oro srauto greitis	Oro tūris
34 N	92 m/s	20 m ³ /min

Gali skirtis priklausomai nuo įvairių sąlygų (pvz., oro).

Patogūs kuprinės diržai

- Paminkštėjimas nugarai ir perpetiniai diržai gerai praleidžia orą ir efektyviai išgarina prakaitą.
- Sureguliuokite diržus, kad idealiai tiktų kiekvienam naudotojui.



Apsauga nuo statinio krūvio

- Naudotojo ranka yra apsaugota nuo statinės elektros smūgio dėl pakankamai didelio izoliacinio atstumo tarp rankenos ir antgalio.
- Statinės elektros krūvis galima pašalinti:
 - Iškraunant į aplinką per laidą, esantį antgalyje
 - Iškraunant į žeminius laidą, einantį iš variklio

Apsauga nuo apledėjimo

Apsaugos nuo apledėjimo vožtuvą galima atidaryti tiesiog pasukus ratuką, tuomet šiltas oras iš variklio neleidžia karbiuratoriumi apledėti dirbant šaltyje.

Nešiojamasis pūtiklis

BHX2501

Variklio galia 0,8 kW
 Max. oro srautas 65 m/s (233 km/h)
 Grynasis svoris 4,4 kg
 Pamiškite sunkų darbą valant lapus nuo pievelės!

Nedidele vibracija.
 Reguluojama ir ergonomiška valdymo svirtis – rankena.
 Ekonomiškas ir ekologiškas 4-taktis variklis.



MM4



Šakų smulkintuvas

UD2500

Galingumas 2500 W
 Maks. smulkinamu šaku storis 45 mm
 Surinkimo dėžės talpa 67 L
 Grynasis svoris 27,6 kg
 Didžiausias ašies greitis 40 aps./min

Automatinė apsauga nuo užstrigimo.
 Patogus jungiklis.
 Dideli guminiai ratai ir rankena.



Žoliapjovė/trimeris

UR3000

Galingumas 450 W

Pjovimo plotis 300 mm

Grynasis svoris 2,3 kg

Tvirta reguliuojama aliuminio rankena.

Komplekte „Tap & Go“ pjautuvo galvutė – norint prailginti valą reikia paspausti pjautuvo galvutės mygtuką.

Lengvai pakeičiama pjautuvo galvutė.



Žoliapjovė/trimeris

UR3500

Galingumas 700 W

Pjovimo plotis 350 mm

Grynasis svoris 4 kg

Didelė, minkšta ir ergonomiška rankena.



Žoliapjovė/trimeris

UR3501

Galingumas 1000 W

Pjovimo plotis 350 mm

Grynasis svoris 4,3 kg

Didelė, minkšta ir ergonomiška rankena.



Aeratorius

UV3200

Variklio galia 1300 W

Darbinis plotis 32 cm

Surinkimo talpa 30 L

Galingas elektrinis variklis.

Patogiai reguliuojamas pjovimo aukštis.

Ergonomiška rankena patogiam naudojimui.



Aeratorius

UV3600

Variklio galia 1800 W

Darbinis plotis 36 cm

Surinkimo talpa 40 L

Galingas elektrinis variklis.

Patogiai reguliuojamas pjovimo aukštis.

Ergonomiška rankena patogiam naudojimui.

Apsauginis jungiklis.

Konteineris žolės surinkimui.





Naudingi Makita elektrinių vejamųjų privalumai!

Tylus veikimas.
Paprasta naudoti.
Ergonomiška rankena patogiam naudojimui.
Žolės konteinerio užpildymo indikatorius.



Elektrinė vejamoji

ELM3311

Variklio galia 1100 W
Pjovimo plotis 33 cm
Pjovimo aukštis 20-55 mm
Svoris 11,5 kg

Tylus veikimas.
Paprasta naudoti.
Tvirtas, UV atsparus polipropileno korpusas.
Ergonomiška rankena patogiam naudojimui.
Žolės konteinerio užpildymo indikatorius.



Elektrinė vejamoji

ELM3711

Variklio galia 1300 W
Pjovimo plotis 37 cm
Pjovimo aukštis 20-55 mm
Svoris 13 kg

Patogus žolės konteinerio nuėmimas.
Gerai matoma signalinė lemputė.
Lengvai paruošiama transportavimui.
Integruota rankena.
Žolės konteinerio užpildymo indikatorius.

Elektrinė vejamoji

ELM4110

Variklio galia 1600 W
Pjovimo plotis 41 cm
Pjovimo aukštis 20-75 mm
Svoris 23 kg

Tvirtas plieninis korpusas ir reguliuojama rankena.
Ergonomiška rankena patogiam naudojimui.
Korpuso priekinėje dalyje įtaisyta rankena, kad būtų lengviau nešti ir pasukti.
Su žolės konteineriu.



Į generatoriaus MAKITA lizdą galima drąsiai jungti buitinę techniką!

Generatorius

EG2250A

Didžiausia elektros gamybos galia 2,2 kW
Degalų bako talpa 15 L
Nuolatinė išėjimo įtampa 230
Įtampos reguliavimo sistema AVR



Generatorius

EG2850A

Didžiausia elektros gamybos galia 2,8 kW
Degalų bako talpa 15 L
Nuolatinė išėjimo įtampa 230
Įtampos reguliavimo sistema AVR



Generatorius

EG5550A

Didžiausia elektros gamybos galia 5,5 kW
Degalų bako talpa 25 L
Nuolatinė išėjimo įtampa 230
Įtampos reguliavimo sistema AVR



Generatorius

EG6050A

Didžiausia elektros gamybos galia 6 kW
Degalų bako talpa 25 L
Nuolatinė išėjimo įtampa 230
Įtampos reguliavimo sistema AVR



Vandens pompa

EW1060HX

Variklio galia 1,07 kW
Vandens pasiurbimas iki 8 m
Maks. vandens kėlimas 45 m
Našumas 130 L/min.
Ekonomiškas 4-taktis variklis.
Naudojamas grynas benzinas.

MM4



Elektrinis siurblys

(švariam vandeniui)

PF0300

Galingumas 330 W
Našumas 140 L/min.
Laidas 10 m
Grynasis svoris 4,2 kg



Elektrinis siurblys

(švariam vandeniui)

PF0403

Galingumas 400 W
Našumas 120 L/min.
Laidas 10 m
Grynasis svoris 4,4 kg



Elektrinis siurblys

(švariam vandeniui)

PF1100

Galingumas 1100 W
Našumas 250 L/min.
Laidas 10 m
Grynasis svoris 6,7 kg



Elektrinis siurblys




(švariam vandeniui)

PF1010

Galingumas 1100 W
Našumas 240 L/min.
Laidas 10 m
Grynasis svoris 6,6 kg



Elektrinių siurbių kėlimo aukštis ir našumas

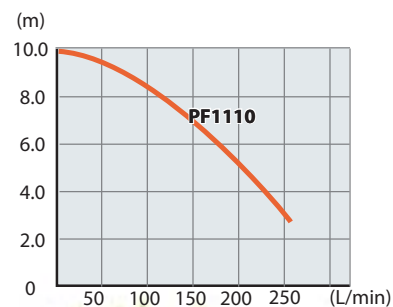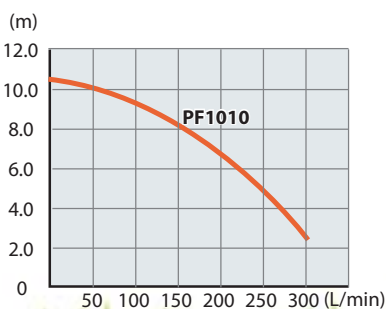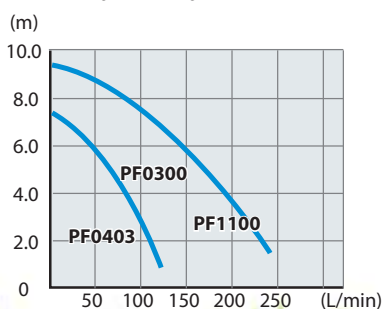

PLAČIAUSIAS „MAKITA“ SODO ĮRANKIŲ PASIRINKIMAS



Motorinis pjūklas

Aplinkai nekenkiantis ir taupus 4-taktis variklis.

Mažai vibruojanti sistema su amortizuojančiomis spyruoklėmis, kurios sugeria į integruotą priekinę ir galinę rankenas variklio perduodamas vibracijas.

Automatinis slėgio sumažinimo įtaisas, rankinė kuro pompa ir kombinacinis įjungimo / išjungimo jungiklis su automatinio droselio fiksatoriumi pusiau atidarytoje padėtyje leidžia lengvai užvesti.

Ratukai skirti patogesniai transportavimui.

MM4

MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE



Motorinis pjūklas

EK7651H

Variklio galia 3,0 kW

Cilindro darbinis tūris 75,6 cm³

Maks. pjovimo gylis 122 mm

Grynasis svoris 12,9 kg

Ekologiškas ir ekonomiškas 4-taktis variklis.

Vibracijos slopinimo sistema.

Lengvo užvedimo sistema.

Touch&Stop technologija su gryžtančiu į pradinę padėtį jungikliu.



MM4



Motorinis pjūklas

EK6101X1

Komplekte deimantinis diskas.

Variklio galia 3,2 kW

Cilindro darbinis tūris 60,7 cm³

Maks. pjovimo gylis 130 mm

Grynasis svoris 8,5 kg

MPI (Memory Power Ignition) – tinkama kibirkštis garantuoja tikslų variklio užvedimą.

Trumpi ir siauri ašmenys pjauna itin efektyviai.

Lengvas užvedimas: spyruoklinė užvedimo sistema ir optimizuotas variklio valdymas.



Motorinis pjūklas

EK7301

Variklio galia 3,8 kW

Cilindro darbinis tūris 73 cm³

Maks. pjovimo gylis 122 mm

Grynasis svoris 10 kg

Patvarus motorinis pjūklas statybos ir gelbėjimo darbams.

Efektyvus vibracijos slopinimas.

Optimali darbinė padėtis.

„Happy Start“ ir dekompresijos vožtuvas 70 % palengvina užvedimą.

Trumpi ir siauri ašmenys pjauna itin efektyviai.



Motorinis pjūklas

EK8100WS

Variklio galia 4,2 kW

Cilindro darbinis tūris 81 cm³

Maks. pjovimo gylis 147 mm

Grynasis svoris 10,9 kg

Optimali darbinė padėtis.

„Happy Start“ ir dekompresijos vožtuvas 70 % palengvina užvedimą.

Patvarus motorinis pjūklas statybos ir gelbėjimo darbams.

Nauja SLR kuro sąnaudų ir išmetamų teršalų mažinimo technologija.

Patogus disko reguliavimas.



Vežimėlis motoriniam pjūklui (EK7301, EK8100WS)

394369600



Makita OY Eesti filiaal,
Piirimäe 13,
76406 Saku vald,
Harjumaa, Eesti

BNA050

www.makita.lt

