

Makita®

SODO TECHNIKA 2019

HARMONIJOJE
SU GAMTA



BHX2501	43	EBH253U	40	PLM5120N2	39
DBC4510	40	EBH341U	40	PLM5121N2	39
DCU180	13	EG2250A	45	PLM5600N2	39
DLM380	17	EG2850A	45	UB0801V	33
DLM431	17	EG5550A	45	UC3041A	30
DLM460	NAUJIENA 18	EG6050A	45	UC3541A	30
DUB182	12	EH6000W	43	UC3551A	30
DUB183	12	EK6101	44	UC4041A	30
DUB361	22	EK7301	44	UC4051A	30
DUB362	22	EK7651H	44	UD2500	35
DUC122	7	EK8100	44	UH201D	27
DUC254	6, 7	ELM3311	31	UH4261	32
DUC254C	6, 7	ELM3320	NAUJIENA 31	UH5261	32
DUC302	16	ELM3711	31	UH6570	33
DUC303	16	ELM3720	NAUJIENA 31	UH6580	33
DUC353	16	ELM4110	31	UR100D	26
DUH501	NAUJIENA 10, 11	ELM4121	NAUJIENA 31	UR3000	32
DUH502	NAUJIENA 10, 11	EM2600U	40	UR3500	32
DUH523	12	EM4350UH	40	UR3501	32
DUH601	NAUJIENA 10, 11	EM4351UH	41	UV3200	33
DUH602	NAUJIENA 10, 11	EN4950H	43	UV3600	33
DUH651	NAUJIENA 22	EN4951SH	43		
DUH751	NAUJIENA 10, 11	ER2550LH	41	Akumulatoriai ir krovikliai	28
DUH752	NAUJIENA 10, 11	ER2600L	40	Korporacija MAKITA	57
DUM604	9	EW1060H	45	MAKITA technologijos	58
DUP361	23	EX2650LH	42	Simbolių reikšmės	59
DUR181	8	HW1200	35	PRIEDAI IR AKSESUARAI	
DUR187L	8	HW1300	35	<i>Benziniams įrankiams</i>	46
DUR188L	8	PF0300	34	<i>Grandiniams pjūklams</i>	47
DUR189	8	PF0403	34	<i>Veļapjovėms</i>	54
DUR364L	19	PF0410	34	<i>Žoliapjovėms/trimeriams/krūmapjovėms</i>	48
DUR365U	19	PF1010	34	<i>Multi-sistemos varikliams</i>	51
DUR366L	19	PF1100	34	<i>Gyvatvorių, žolės žirkklėms</i>	53
DUX60	20, 21	PF1110	34	<i>Pūstuvams</i>	55
EA3201S	36	PLM4627N	38	<i>Pjaustytuvams</i>	54
EA3601F	36	PLM4628N	38	<i>Aukšto slėgio plovykloms</i>	54
EA4300F	36	PLM4630N	38	<i>Vandens siurbliams</i>	54
EA5000P	37	PLM4631N2	38	<i>Skarifikatoriams</i>	54
EA6100P	37	PLM4817	38		
EA7300P	37	PLM4818	38		
EB5300TH	43	PLM4819	39		
EB7660TH	43	PLM5113N2	39		

18V AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI		4
	Grandininiai pjūklai	6
	Žoliapjovės / trimeriai	8
	Žolės ir gyvatvorių žirklys	9
	Gyvatvorių žirklys	10
	Pūstuvai	12
	Karutis	13
2 x 18V = 36V AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI		14
	Grandininiai pjūklai	16
	Vejapjovės	17
	Žoliapjovės / trimeriai / krūmapjovės	19
	Multi-sistemos variklis	20
	Gyvatvorių žirklys	22
	Pūstuvai	22
	Sekatoriai	23
12Vmax/10,8V AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI		24
	Žoliapjovės / trimeriai	26
	Žolės ir gyvatvorių žirklys	27
ELEKTRINIAI ĮRANKIAI		30
	Grandininiai pjūklai	30
	Vejapjovės	31
	Žoliapjovės / trimeriai	32
	Gyvatvorių žirklys	32
	Pūstuvai	33
	Skarifikatoriai	33
	Vandens siurbLIAI	34
	Aukšto slėgio plovyklos	35
	Šakų smulkintuvai	35
BENZININIAI ĮRANKIAI		36
	Grandininiai pjūklai	36
	Vejapjovės	38
	Žoliapjovės / trimeriai / krūmapjovės	40
	Multi-sistemos variklis	42
	Gyvatvorių žirklys	43
	Pūstuvai	43
	Pjaustytuvai	44
	Elektros generatoriai	45
	Vandens siurbLIAI	45

 18V
akumuliatoriniai
įrankiai

 18V+18V=36V
akumuliatoriniai
įrankiai

 12Vmax (10,8V)
akumuliatoriniai
įrankiai

 Elektriniai
įrankiai

 Benzininiai
įrankiai



18V
akumuliatoriniai
įrankiai



PLAČIAUSIAS PASAULYJE 18V ASORTIMENTAS

PASTABA: modeliai gali skirtis priklausomai nuo šalies asortimento.

18V
LITHIUM-ION



LXT

GREIČIAUSIAS IR LENGVIAUSIAS

DUC254 / DUC254C

Efektyvumas prilyginamas 25mL klasės benzininiams grandininiais pjūklams

**BL
MOTOR**

Bešepetėlinis variklis su išoriniu rotoriumi užtikrina didesnę sukimo momentą



Ypatingai našus

Grandinės stabdys ir kintamo greičio jungiklis užtikrina didelį darbo našumą.



Lengviausias

3.1 kg

Su BL1850B (5.0Ah)



Turbo režimas



Vienu mygtuko paspaudimu.

Įleisti dangtelio varžtai, kurių nepamesite nuėmę dangtelį kad pakeisti pjovimo juostą arba grandinę.

Pjūvių skaičius

Su vienu pilnai įkrautu akumuliatoriumi

- 50mm kedro mediena
- grandinė: 90PX
- akumuliatorius: BL1850B

Apie

160 pjūvių





LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5


DUC254 Grandininis pjūklas

- Dėl ergonomiško valdymo, įrankis labai patogus arboristams.
- Turbo režimas aktyvuojamas pjūklo paleidimo mygtuku, greitesniam storų ar kietų šakų pjovimui.
- Įleisti dangtelio varžtai, kurių nepamesite nuėmę dangtelį kad pakeisti juostą arba grandinę.
- Labai lengvas, greitas ir manevringas.

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5


DUC254C Grandininis pjūklas

- Su drožinėjimui skirta pjovimo juosta ir grandine, - skirtas skulptoriams.
- Turbo režimas aktyvuojamas pjūklo paleidimo mygtuku, greitesniam storų ar kietų šakų pjovimui.
- Įleisti dangtelio varžtai, kurių nepamesite nuėmę dangtelį kad pakeisti juostą arba grandinę.
- Labai lengvas, greitas ir manevringas.

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5


DUC122 Grandininis pjūklas

- Trumpa pjovimo juosta, kompaktiškas ir ergonomiškas įrankio dizainas - idealiai pritaikyta šakų genėjimui.
- Grandinės įtempimas be papildomų įrankių.
- Labai tylus.
- Langelis alyvos bake leidžia stebėti alyvos lygį.
- Automatinis grandinės tepimas.

 18V
akumuliatoriniai
įrankiai

BL MOTOR XPT AFT (BRAKE)

Pjovimo juostos ilgis	250 mm
Didžiausias grandinės greitis	24 m/sek.
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bako talpa	140 ml
Svoris su akumuliatoriumi	2,8-3,2 kg
Matmenys (lxPxA)	258x184x191mm

Priedai pateikti 46-47 psl.

BL MOTOR XPT AFT (BRAKE)

Pjovimo juostos ilgis	250 mm
Didžiausias grandinės greitis	22,5 m/sek.
Grandinės žingsnis	1/4"
Grandinės alyvos bako talpa	140 ml
Svoris su akumuliatoriumi	2,9-3,3 kg
Matmenys (lxPxA)	258x184x191mm

Priedai pateikti 46-47 psl.

(BRAKE)

Pjovimo juostos ilgis	115 mm
Didžiausias grandinės greitis	5 m/sek.
Grandinės žingsnis	1/4"
Grandinės alyvos bako talpa	80 ml
Svoris su akumuliatoriumi	2,6 kg
Matmenys (lxPxA)	422x195x215mm

Priedai pateikti 46-47 psl.

DUC254

**BL
MOTOR**
DIRECT DRIVE

**BEŠPETĖLINIS VARIKLIS SU IŠORINIU ROTORIUMI
UŽTIKRINA DIDESNĮ SUKIMO MOMENTĄ**

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



DUR181 Žoliapjovė / trimeris

- 5-ių pozicijų pasukama pjovimo galvutė prisitaikymui pjaunant žolę sunkiai prieinamose vietose.
- Reguliuojamas teleskopinis kotas (123-143 cm).
- Tvirta reguliuojama rankena.
- Darbo laikas su 3.0Ah akumuliatoriumi - 45 min.

Pjovimo plotis (nailoninė galva)	260mm
Greitis be apkrovos	7800 aps/min
Trimerio valo ilgis	8 m
Trimerio valo skersmuo	1,65 mm
Svoris su akumuliatoriumi	2,8 - 3,1 kg
Matmenys (IxPxA)	1229-1433x267x186-257mm

Priedai pateikti 50-51 psl.

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



DUR187L Žoliapjovė / trimeris

- 3 greičiai (High / Med / Low)
- Automatinė greičio ir sūkių kontrolė.
- Įrankis komplektuojamas su kompaktiška nailonine pjovimo galva bei plastikiniais ašmenimis.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi - 168 min (su nailonine pjovimo galva); 219 min (su plastikiniais ašmenimis).

BL ADT XPT MOTOR

Pjovimo plotis (nailoninė galva)	300mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	255mm
Greitis be apkrovos	4000-6000 aps/min
Trimerio valo skersmuo	2,00 mm
Ašies sriegis	M8 x 1.25LH
Svoris su akumuliatoriumi	3,4-3,7 kg
Matmenys (IxPxA)	1791x258x232 mm

Priedai pateikti 49-52 psl.

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



DUR188L Žoliapjovė / trimeris

- 3 greičiai (High / Med / Low)
- Automatinė greičio ir sūkių kontrolė.
- Įrankis komplektuojamas su kompaktiška nailonine pjovimo galva bei plastikiniais ašmenimis.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi - 168 min (su nailonine pjovimo galva); 219 min (su plastikiniais ašmenimis).

BL ADT XPT MOTOR

Pjovimo plotis (nailoninė galva)	300mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	255mm
Greitis be apkrovos	4000-6000 aps/min
Trimerio valo skersmuo	2,00 mm
Ašies sriegis	M8 x 1.25LH
Svoris su akumuliatoriumi	3,7-4 kg
Matmenys (IxPxA)	1791x258x232 mm

Priedai pateikti 49-52 psl.

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



DUR189

- 3 greičiai (High / Med / Low).
- Automatinė greičio ir sūkių kontrolė.
- Reguliuojamas, lenktas teleskopinis kotas.
- Įrankis komplektuojamas su nailonine pjovimo galva
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi - 168 min (su nailonine pjovimo galva).

BL ADT XPT MOTOR

Pjovimo plotis (nailoninė galva)	300 mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	255 mm
Greitis be apkrovos	4000-6000 aps/min
Trimerio valo skersmuo	2,00 mm
Ašies sriegis	M8 x 1.25RH
Svoris su akumuliatoriumi	3,0-3,3 kg
Matmenys (IxPxA)	1518-1648 x 258 x 396 mm

Priedai pateikti 49-52 psl.

AUTOMATINĖ GREIČIO IR SŪKIŲ KONTROLĖ

DUR187 / DUR188 / DUR189 Variklio apsukos parenkamos automatiškai nuo 4000 iki 6000 aps./min., atsižvelgiant į pjaunamos žolės tankumą. Greitis taip pat gali būti pasirenkamas rankiniu būdu, spaudžiant greičio mygtuką: LOW-4000 / MED-5000 / HIGH-6000 aps./min.



Reta žolė

Taupoma akumuliatoriaus energija.



Tanki žolė

Daugiau apsukų. Didesnė pjovimo galia.



Išardomo koto dėka, žoliapjovė / trimerį DUR188 patogų transportuoti ir sandėliuoti.



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5


DUM604 Žolės ir gyvatvorių žirklys

- Universalios žirklys, skirtos tiek žolės, tiek gyvatvorių formavimui, pasirinkus papildomus priedus.
- Ašmenų keitimas be rakto.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi - 250 min.




Žolės žirklių ašmenų plotis	160 mm
Gyvatvorių ašmenų ilgis	200 mm
Judesių skaičius	2500 jud./min
Pjovimo aukštis	15 / 20 / 25 mm
Vibracijos lygis	2,5 m/s ² ir mažiau
Svoris su akumuliatoriumi	1,4-1,8 kg
Matmenys (lxPxA)	337x177x131 mm

Priedai pateikti 53 psl.

GALIMA KIRPTI ŽOLĘ ATSISTOJUS
DUM604

Prailginimo rankena leidžia dirbti išsitiesus ir išvengti apkrovos nugarai. Lengvai reguliuojamo koto kampo dėka, pasiekiamos sunkiai prieinamos vietos.

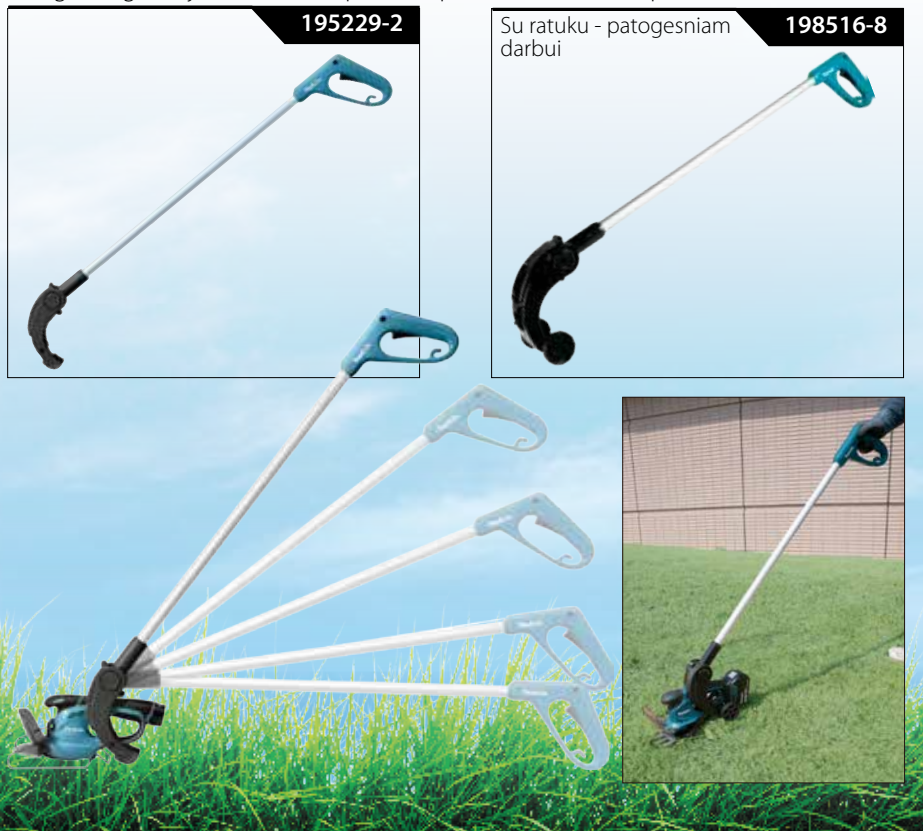

195229-2

Su ratuku - patogesniai darbai

198516-8

 18V
akumuliatoriniai
įrankiai

PAPILDOMI PRIEDAI SUTEIKIA ĮRANKIUI UNIVERSALUMO
DUM604

Ašmenys žolės kirpimui ir krūmų priežiūrai keičiami be papildomų įrankių.



195267-4

Ašmenys su žolės gaudykle - žolės kirpimui.



195272-1

Ašmenys su skiedrų gaudykle - krūmų priežiūrai.

NAUJENA

LENGVOS, GREITOS IR YPAČ MANEVRINGOS GYVATVORIŲ ŽIRKLĖS

DUH501 / DUH502 / DUH601 / DUH602 / DUH751 / DUH752

Lengvos

3.8kg

DUH501 (be akumulatoriaus)

Greitos

judesių per minutę

4400 min⁻¹

Didžiausio greičio režime (greitis be apkrovos)

3 reguliuojami greičiai



- ☛ 0-4400 judesių/min.
- ☛ 0-3600 judesių/min.
- ☛ 0-2000 judesių/min.



BL MOTOR

Didelė galia ir greitis




Optimali ašmenų forma sklandžiam genėjimui

DUH501 / DUH601 / DUH751



Dvipusiai ašmenys

Viršutinė briauna lenkta žemyn
Apatinė briauna lenkta aukštyn



Pjovimas vyksta sąlytyje su abiem briaunomis.

Ašmenys tvirtai sugriebia ir prilaiko šakas pjovimui.



Standartiniai ašmenys


DUH502 / DUH602 / DUH752




Antivibracinė konstrukcija

variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.

ANTIVIBRACINĖ KONSTRUKCIJA




ANKSTESNIS MODELIS



Atbulinės eigos sistema

Mygtuko pagalba įjungsite atbulinę eigą, kad atlaisvinti užstrigusius ašmenis.



5-ių pozicijų pasukama rankena

- Fiksuoja rankeną 45° ir 90° kampais dešinėn bei kairėn, taip pat 0° pozicijoje.
- Palengvina genėjimą vertikaliai ir horizontaliai.



DUH502



18V akumulatoriniai įrankiai



NAUJIENA

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUH501 Gyvatvorių žirkklės

- 3 reguliuojami greičiai
- Dvipusiai mažesnės trinties ašmenys
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Ašmenų apsauga
- Antivibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 60-300 min.



Ašmenų ilgis	500 mm
Pjovimo geba	23,5 mm
Judesių skaičius (H/M/L)	4400/3600/2000
Ašmenų apsauga	yra
Svoris su akumuliatoriumi	3,8-4,2 kg
Matmenys (IxPxA)	1016x192x225 mm

Priedai pateikti 53 psl.



NAUJIENA

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUH502 Gyvatvorių žirkklės

- 3 reguliuojami greičiai
- Dvipusiai ašmenys
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Ašmenų apsauga
- Antivibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 50-230 min.



Ašmenų ilgis	500 mm
Pjovimo geba	23,5 mm
Judesių skaičius (H/M/L)	4400/3600/2000
Ašmenų apsauga	yra
Svoris su akumuliatoriumi	3,8-4,1 kg
Matmenys (IxPxA)	1016x192x225 mm

Priedai pateikti 53 psl.



NAUJIENA

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUH601 Gyvatvorių žirkklės

- 3 reguliuojami greičiai
- Dvipusiai mažesnės trinties ašmenys
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Ašmenų apsauga
- Antivibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 55-200 min.



Ašmenų ilgis	600 mm
Pjovimo geba	23,5 mm
Judesių skaičius (H/M/L)	4400/3600/2000
Ašmenų apsauga	yra
Svoris su akumuliatoriumi	4,0-4,3 kg
Matmenys (IxPxA)	1121x192x225 mm

Priedai pateikti 53 psl.



NAUJIENA

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUH602 Gyvatvorių žirkklės

- 3 reguliuojami greičiai
- Dvipusiai ašmenys
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Ašmenų apsauga
- Antivibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 45-160 min.



Ašmenų ilgis	600 mm
Pjovimo geba	23,5 mm
Judesių skaičius (H/M/L)	4400/3600/2000
Ašmenų apsauga	yra
Svoris su akumuliatoriumi	3,9-4,3 kg
Matmenys (IxPxA)	1121x192x225 mm

Priedai pateikti 53 psl.



NAUJIENA

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUH751 Gyvatvorių žirkklės

- 3 reguliuojami greičiai
- Dvipusiai mažesnės trinties ašmenys
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Ašmenų apsauga
- Antivibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 45-160 min.



Ašmenų ilgis	750 mm
Pjovimo geba	23,5 mm
Judesių skaičius (H/M/L)	4400/3600/2000
Ašmenų apsauga	yra
Svoris su akumuliatoriumi	4,1-4,5 kg
Matmenys (IxPxA)	1261x192x225 mm

Priedai pateikti 53 psl.



NAUJIENA

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUH752 Gyvatvorių žirkklės

- 3 reguliuojami greičiai
- Dvipusiai ašmenys
- Greitas stabdys saugiam darbui
- Ašmenų apsauga
- Antivibracinė konstrukcija: variklio korpusas apsaugotas penkiomis pagalvėlėmis, sugeriančiomis vibraciją nuo ašmenų ir variklio.
- Darbo laikas su 6.0Ah akumuliatoriumi: 35-90 min.



Ašmenų ilgis	750 mm
Pjovimo geba	23,5 mm
Judesių skaičius (H/M/L)	4400/3600/2000
Ašmenų apsauga	yra
Svoris su akumuliatoriumi	4,1-4,4 kg
Matmenys (IxPxA)	1261x192x225 mm

Priedai pateikti 53 psl.

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



DUH523 Gyvatvorių žirklys

- Ergonomiška rankena maksimaliam komfortui.
- Elektroninis stabdys saugiam darbui
- Ypatingai lengvos konstrukcijos
- Darbo laikas su 3.0Ah akumuliatoriumi - 70 min.

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



DUB182 Pūstuvai

- Trys greičiai (1/2/3)
- Yra siurbimo funkcija (būtinas priedas - siurbimo maišelis)
- Kompaktiškas ir ergonomiškas dizainas
- Darbo laikas su 3.0Ah akumuliatoriumi (pūtimo režime): 12-75 min.

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



DUB183 Pūstuvai

- Trys greičiai (1/2/3)
- Ilgas, lenktu galu pūstuvo antgalis patogesniai srovės nukreipimui.
- Darbo laikas su 3.0Ah akumuliatoriumi (pūtimo režime): 11-75 min.



Ašmenų ilgis	520 mm
Judesių skaičius	2700 jud/min
Pjovimo geba	15 mm

Svoris su akumuliatoriumi	3,0-3,4 kg
Matmenys (IxPxA)	938x195x193 mm

Priedai pateikti 53 psl.

Maksimalus oro greitis	80 m/sek
Didžiausias oro srautas	2,6 m ³ /min
Greitis be apkrovos	18000 aps/min
Siurbimo funkcija	yra

Svoris su akumuliatoriumi	1,7 kg
Matmenys (IxPxA)	525x155x212 mm

Priedai pateikti 55 psl.

Maksimalus oro greitis	52 m/sek
Didžiausias oro srautas	2,6 m ³ /min
Greitis be apkrovos	18000 aps/min
Siurbimo funkcija	nėra

Svoris su akumuliatoriumi	1,7-2,0 kg
Matmenys (IxPxA)	845x155x212 mm

Priedai pateikti 55 psl.

IR PUČIA, IR SIURBIA

DUB182 Kompaktiškas, lengvas ir funkcionalus.



Trys greičiai 1/2/3. Didžiausias oro srautas iki 2,6 m³/min



Su papildomai įsigijamu priedu, gali būti naudojamas siurbimui.

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



DCU180 Karutis

- Veikia su vienu 18V akumuliatoriumi
- Du greičiai į priekį. Atbulinė eiga.
- Du darbiniai žibintai
- Platforminis rėmas arba talpa birioms medžiagoms kaip priedai.
- Darbo laikas su dviem 6.0Ah akumuliatoriais - 120 min.



Didžiausias greitis pirmyn (Hi/L)	3,5-1,5 km/h
Didžiausias greitis atbuline eiga	1 km/h
Didžiausias įkalnės kampas	12°
Didžiausias krovinio svoris	130 kg
Svoris su akumuliatoriumi	39,3-44,8 kg
Matmenys su platforma (lxPxA) 1110x1060x900mm	
Matmenys su kaušu (lxPxA)	1310x790x900mm

199008-0



Tinka pervežti smėlį, žvyrą, miltus ir kitas birias medžiagas.

199009-8



Platformos dydį galima reguliuoti. Nuėmus šonines atramas, galima pakrauti didesnių gabaritų krovinį



Talpa birioms medžiagoms



Platforminis rėmas kroviniams

NEPAKEIČIAMAS PAGALBININKAS SODE, DARŽE IR PRIE NAMŲ

DCU180



2 lizdai akumuliatoriams, bet vienu metu naudoja vieną akumuliatorių

Paleidimo raktas



Užlenkiamos rankenos



Stabdžių svirtis su užraktu



Užrakina priekinį ratą ir sulaiko nuo riedėjimo nuokalnėje.



Nuimami galiniai ratai, vietoje jų naudojant atramas



Didžiausias įkalnės kampas

Su didžiausia apkrova

12°

Paprastas valdymas



Akumuliatoriaus parinkimas Akumuliatoriaus talpos indikatorius mygtukas Žibintai

Lengvas krovinio išvertimas



Trys rankenų aukščio padėties

Greičių jungiklis



Du darbiniai žibintai



760mm

Darbo laikas

60 min


su 6.0Ah akumuliatoriumi

Didžiausias krovinio svoris

130 kg



18V+18V=36V
akumuliatoriniai
įrankiai

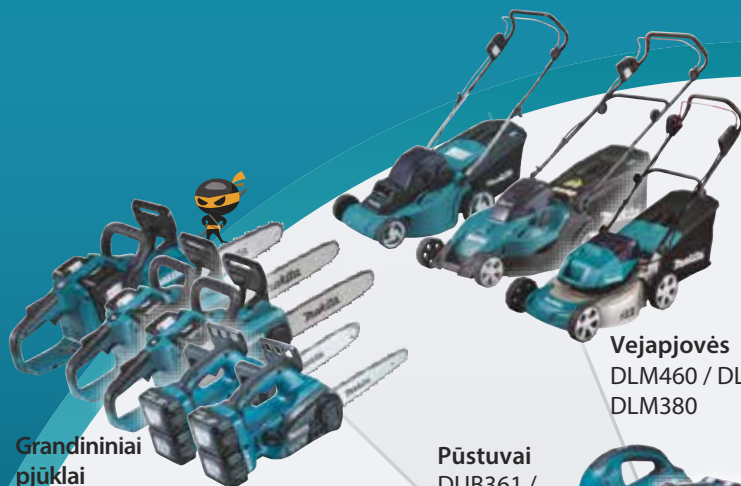

**Grandininiai
pjūklai**

DUC405 / DUC400 / DUC355 /
DUC353 / DUC305 / DUC303 /
DUC302 / DUC252 / DUC252C


Vežapjovės
DLM460 / DLM431
DLM380

Pūstuvai
DUB361 /
DUB362



Gyvatvorių žirklys
DUH551 / DUH651

Žoliapjovės/trimeriai
DUR366L / DUR365U /
DUR364L / DUR362L /
DUR361U

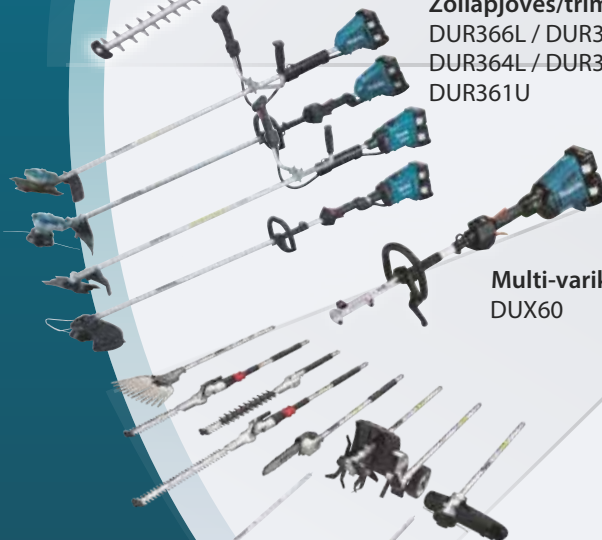

Multi-variklis
DUX60



Sektoriniai
DUP361 /
DUP362

Dulkių siurbiai
DVC862L / DVC863L /
DVC864L

**Akumuliatoriaus
adapteris BCV01**



**Akumuliatoriniai / elektriniai
dulkių siurbiai**
DVC860L / DVC861L

PASTABA: modeliai gali skirtis priklausomai nuo šalies asortimento.

18V + 18V → 36V

Kombinuotieji perforatoriai
DHR263 / DHR264

Kombinuotieji perforatoriai
DHR280, DHR282+DX08 /
DHR281, DHR283+DX09

Perforatorius
DHR400N

Kampiniai šlifuokliai
DGA701 / DGA901 /
DGA700 / DGA900

Pjovimo staklės
DLS714 / DLS110 /
DLS111 / DLS112 /
DLS211 / DLS212

Tiesinis pjūklas
DJR360

Nešiojamas abrazyvinis diskinis pjūklas
DLW140

Rankiniai diskiniai pjūklai
DHS710 / DHS711
DHS781 / DHS780

Dulkių siurbliai - kuprinės
DVC261 / DVC265

Diskinis pjūklas
DRS780

Kampinis gręžtuvas
DDA460

Diskiniai pjūklai
DSP600 / DSP601

Akumuliatoriaus adapteris
BAP182

Akumuliatorinis veržliasukis
DWT310

Akumuliatoriaus konverteris
BCV03

18V+18V=36V
akumuliatoriniai
įrankiai

LXT

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



DUC302 Grandininis pjūklas

- Automatinis grandinės tepimas
- Alyvos talpos langelis
- Grandinės keitimas ir įtempimo reguliavimas be raktų
- Atatrakos stabdys ir elektroninis stabdys
- Apsauga nuo vandens ir dulkių - darbu lauke ir prastomis oro sąlygomis



Pjovimo juostos ilgis	300 mm
Didžiausias grandinės greitis	8,3 m/sek
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bako talpa	85 ml
Svoris su akumuliatoriais	4,7-4,7 kg
Matmenys (I x P x A)	600x234x198 mm

Priedai pateikti 46-47 psl.

DUC303 Grandininis pjūklas

- Bešepetėlinis variklis su išoriniu rotoriumi
- Automatinis grandinės tepimas
- Greitis reguliuojamas jungikliu
- Akumuliatorių išsikrovimo indikatoriai
- Automatinio išsijungimo funkcija
- Pastovaus greičio kontrolė
- Apsauga nuo vandens ir dulkių - darbu lauke ir prastomis oro sąlygomis



Pjovimo juostos ilgis	300 mm
Didžiausias grandinės greitis	20 m/sek
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bako talpa	200 ml
Svoris su akumuliatoriais	4,6 kg
Matmenys (I x P x A)	723x215x235

Priedai pateikti 46-47 psl.

DUC353 Grandininis pjūklas

- Bešepetėlinis variklis su išoriniu rotoriumi
- Automatinis grandinės tepimas
- Greitis reguliuojamas vienu jungikliu
- Akumuliatorių išsikrovimo indikatoriai
- Automatinio išsijungimo funkcija
- Pastovaus greičio kontrolė
- Apsauga nuo vandens ir dulkių - darbu lauke ir prastomis oro sąlygomis



Pjovimo juostos ilgis	350 mm
Didžiausias grandinės greitis	20 m/sek
Grandinės žingsnis	3/8"
Grandinės alyvos bako talpa	200 ml
Svoris su akumuliatoriais	4,7 kg
Matmenys (I x P x A)	773x215x235

Priedai pateikti 46-47 psl.

DAUG TECHNOLOGIJŲ VIENAME ĮRANKYJE

DUC303 / DUC353

Greitis reguliuojamas jungtuko pagalba

Rankos apsauga ir aktyvus grandinės stabdys

Bešepetėlinis variklis su išoriniu rotoriumi užtikrina didesnę įrankio našumą

Apsauga nuo vandens ir dulkių darbu lauke ir prastomis oro sąlygomis.

Grandinės įtempimo reguliavimas be papildomų įrankių

Atlenkiama svirtis patogesniai pjovimo grandinės įtempimo reguliavimui.

Alyvos talpos langelis

Grandinės tepimo reguliavimas

Metaliniai atraminiai dantys

Metalinė grandinės gaudyklė

Pastovaus greičio kontrolė

- Išlaikomas vienodas sukimosi greitis ir veikimo efektyvumas, esant apkrovai.
- Mažesnis triukšmas įrankiui veikiant laisva eiga.

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DLM380 Vejapjovė

- Rekomenduojamas 460-920 m² vejoms (su 5.0Ah akumulatoriais)
- Patogiai reguliuojamos 6-ios pjovimo aukščio padėtys
- Surinkimo talpa 40 l, su užpildymo lygio indikatoriumi
- Darbo laikas su 5.0Ah akumulatoriais - 30 min.

XPT

Pjovimo plotis	380 mm
Pjovimo aukštis	25-75 mm
Greitis be apkrovos	3700 aps/min
Svoris su akumulatoriais	14,5 kg
Matmenys (IxPxA)	1145x465x1023-1070mm

Priedai pateikti 54 psl.

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DLM431 Vejapjovė

- Rekomenduojamas 475-950 m² vejoms.
- 13-a pjovimo aukščio padėčių
- Surinkimo talpa 50 l, su užpildymo lygio indikatoriumi
- Akumuliatorių išsikrovimo lygio indikatoriai
- Ratai su integruotais rutuliniais guoliais manevringam darbui
- Darbo laikas su 5.0Ah akumulatoriais - 30 min.

XPT

Pjovimo plotis	430 mm
Pjovimo aukštis	25-75 mm
Greitis be apkrovos	3600 aps/min
Svoris su akumulatoriais	17,8-18,4 kg
Matmenys (IxPxA)	1450-1490x460x950x1020mm

Priedai pateikti 54 psl.

PATOGIOS, LENGVOS IR PAPRASTAI VALDOMOS
DLM380 / DLM431

DLM380
380 mm

 460 - 920 m²

 Rekomenduojamas
vejos plotis, dirbant
su BL1850B x2

DLM431
430 mm

 475 - 950 m²

 Rekomenduojamas
vejos plotis, dirbant
su BL1850B x2

Akumuliatorių išsikrovimo lygio indikatoriai


Kai vienas akumuliatorių išsikrauna žemiau reikiamo lygio, pradeda mirksėti įspėjimo signalas, primenantis, kad reikia pakeisti arba įkrauti akumuliatorių.


Vejapjovės paleidimo raktas
Pjovimo aukščio nustatymo rankena

Viso 13 pjovimo aukščių nuo 25mm iki 75 mm



Modelis: DLM431

Žolės surinkimo talpa
su užpildymo lygio indikatoriumi


tuščia

pilna

Lengvesnis surinkimo talpos nuėmimas ir uždėjimas
Darbo laikas
30min

Su BL1850B x2 akumulatoriais

Kompaktiškai susilanksto sandėliavimui ar pervežimui

DLM380
Tylesnė: keliamo triukšmo sulyginimas

BENZININĖ VEJAPJOVĖ
DLM431

DLM380

DLM431

 18V+18V=36V
akumuliatoriniai
įrankiai

NAUJIENA

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



DLM460 Vejapjovė

- Rekomenduojamas 800-1600 m² vejoms.
- 3in1: pjauna, surenka, mulčiuoja žolę
- IPX4 klasės atsparumas vandeniui
- 10 pjovimo padėčių
- Surinkimo talpa 60 l
- Bešepetėlinis variklis
- Patvarus plieninis korpusas

BL SOFT MOTOR NO LOAD

3 IN 1

Pjovimo plotis	460 mm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Greitis be apkrovos	2500-3300 aps/min
Svoris su akumulatoriumi	25,3-27,6 kg
Matmenys (IxPxA)	1319-1518x532x879-1138mm

Priedai pateikti 54 psl.

UNIVERSALI - TRYS FUNKCIJOS VIENOJE VEJAPJOVĖJE

DLM460

PJAUNA
SURENKA
MULČIUOJA

3 IN 1

SOFT
NO LOAD

Sumažėjus apkrovai, automatiškai sumažinamos variklio apskukos. Vejapjovė, tokiu atveju, veikia dar tyliau. Labai patogu dažnai, nedidelėmis apkrovomis pjaunant veją.

BL
MOTOR


Bešepetėlinis variklis.
Daugiau galios.



TYLIAUSIA VEJAPJOVĖ

DLM460

Tylusis režimas: išlaikomas pastovus 2500 apskukų per minutę greitis.



Rekomenduojamas vejų plotis, dirbant su BL1860B x2

Ratai su integruotais rutuliniais guoliais

460mm



Pjovimo aukščio nustatymo rankena



Paleidimo raktas



IPX4 klasės atsparumas vandeniui



18V+18V=36V
akumuliatoriniai
įrankiai

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5


DUR364L Žoliapjovė / trimeris

- 2 greičiai (1/2)
- D formos rankena
- Pastovaus greičio kontrolė išlaiko vienodą greitį net ir sumažėjus apkrovai
- Tesioginės pavaros variklis sumontuotas ant trimerio galvos.
- Darbo laikas su 5.0Ah akumuliatoriais ir nailonine pjovimo galva - 125 min.



Pjovimo plotis (nailoninė galva)	350 mm
Pjovimo plotis (plastikinė galva)	255 mm
Trimerio valo skersmuo	2 mm
Greitis be apkrovos	5000/6500 aps/min
Ašies sriegis	M8 x 1.25RH
Svoris su akumuliatoriumi	3,6-4,4 kg
Matmenys (l x P x A)	1754x310x229 mm

Priedai pateikti 49, 51, 52 psl.

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5


DUR365U Žoliapjovė / krūmapjovė

- 3 greičiai (1/2/3)
- Dviračio tipo rankena
- Pastovaus greičio kontrolė išlaiko vienodą greitį.
- Tesioginės pavaros variklis sumontuotas ant trimerio galvos.
- Darbo laikas su 5.0Ah akumuliatoriais su metaliniais ašmenimis - 490 min.



Pjovimo plotis (nailoninė galva)	350 mm
Pjovimo plotis (plastikinė galva)	255 mm
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	230 mm
Greitis be apkrovos	3500/5000/6500 aps/min
Trimerio valo skersmuo	2 mm
Ašies sriegis	M10 x 1.25LH
Svoris su akumuliatoriumi	4,3-5,0 kg
Matmenys (l x P x A)	1754x610x460 mm

Priedai pateikti 48, 51, 52 psl.

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5


DUR366L Žoliapjovė / trimeris

- 2 greičiai (1/2)
- D formos rankena
- Pastovaus greičio kontrolė išlaiko vienodą greitį net ir sumažėjus apkrovai
- Tesioginės pavaros variklis sumontuotas ant trimerio galvos
- Darbo laikas su 5.0Ah akumuliatoriais ir plastikiniais ašmenimis - 125 min.



Pjovimo plotis (nailoninė galva)	350 mm
Pjovimo plotis (plastikinė galva)	255 mm
Pjovimo plotis (metaliniai ašmenys)	230 mm
Greitis be apkrovos	5000/6500 aps/min
Ašies sriegis	M10 x 1.25LH
Svoris su akumuliatoriumi	3,7-4,5 kg
Matmenys (l x P x A)	1754x310x229 mm

Priedai pateikti 48, 51, 52 psl.

 18V+18V=36V
akumuliatoriniai
įrankiai

GALINGAS EFEKTYVIAM DARBUI
DUR364 / DUR365 / DUR366

Darbo laikas

Su plastikiniais ašmenimis

1 2
66/125 min

 Su BL1850B x2
akumuliatoriais

Darbo laikas

Su metaliniais ašmenimis

1 2 3
149/221/490 min

 Su BL1850B x2
akumuliatoriais

Darbo laikas

Su nailonine galva

1 2
48/100 min

 Su BL1850B x2
akumuliatoriais

Keliamo triukšmo sulyginimas

 Efektyvesnis darbas
su bešepetėliniu
varikliu

 Variklio
korpusas iš
aliuminio

 Apsauga nuo vandens
ir dulkių darbui lauke
ir prastomis oro
sąlygomis.

 Atbulinė eiga, skirta pašalinti apsvyniojusią
žolę nuo pjovimo galvos


LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



DUX60 Multi-sistemos variklis

- 3 greičiai (1/2/3)
- 11-a antgalių visiems darbams sode ir aplink namus
- Bešepetėlinis variklis
- AFT atatrakos kontrolė automatiškai išjungia variklį įrankiui užsikurtus
- Darbo laikas su 5.0Ah akumulatoriais - 130 min.



Greitis be apkrovos:	
1 greitis	0-9700 aps/min
2 greitis	0-8200 aps/min
3 greitis	0+5700 aps/min

Svoris su akumulatoriais	4,1-8,8 kg
Matmenys (I x P x A)	1011x320x216 mm

Priedai pateikti 51, 52, 53 psl.

Žolės žirklių priedas EN420MP 198055-8



Pjovimo ilgis	250 mm
Spindulys	135° (90°/45°)
Ilgis	1384 mm
Svoris	2,5 kg



Šepetys su apsauginiu gaubtu BR400MP 199319-3



Šepetio diametras	250mm
Šepetio plotis	600mm
Ilgis	1145 mm
Svoris	6,3 kg



Prailginimo priedas LE400MP 196032-4



Ilgis	1143 mm
Svoris	1,13 kg



Pakraščių atkirtimo priedas EE400MP 196756-2



Ašmens ilgis	203 mm
Ilgis	878 mm
Svoris	2,4 kg



Krūmapjovės priedas (universalus) EM404MP 198769-9



Pjovimo plotis	405 mm
Ašies sriegis	M10x1.25LH
Ilgis	914 mm
Svoris	0,9 kg



Guminis šepetys su apsauginiu gaubtu SW400MP 199340-2



Būgno diametras	265mm
Būgno plotis	590 mm
Ilgis	1159 mm
Svoris	7,2 kg



Gyvatvorių žirklių priedas (reguliuojamu kampu) EN401MP 196258-8



Pjovimo ilgis	535 mm
Spindulys	135° (90°/45°)
Ilgis	1500 mm
Svoris	2,4 kg



Gyvatvorių žirklių priedas (tiesus) EN410MP 197733-7



Pjovimo ilgis	490 mm
Ilgis	1104 mm
Svoris	2 kg



Kultivatoriaus priedas KR401MP 199182-4



Ašmens diametras	220mm
Kultivavimo plotis	220 mm
Ilgis	965 mm
Svoris	3,2 kg



Aukštųjų priedas EY401MP 199927-0



Juostos ilgis	255 mm
Alyvos bako talpa	110 ml
Ilgis	1166 mm
Svoris	1,2 kg



NAUJIENA

18V+18V=36V akumulatoriniai įrankiai

ĮRANKIS SODO IR APLINKOS PRIEŽIŪRAI

DUX60

XPT

Apsaugotas nuo vandens ir dulkių - darbai lauke ir prastomis oro sąlygomis.

BL MOTOR

Galingas variklis be šepetėlių užtikrina didžiausią darbo efektyvumą



Greitis reguliuojamas jungiklio paspaudimu

Ergonomiškai suprojektuota kilpos formos rankena

Darbo laikas

Su nailonine pjovimo galva EM404MP

1 2 3
21 / 35 / 97 min

Su BL1850B x2 akumuliatoriais

Pastovaus greičio kontrolė

3 greičiai



Variklio paleidimas, greičių perjungimas

Atbulinė eiga, skirta pašalinti apsivyniojusią žolę nuo pjovimo galvos.



DAUG PRIEDŲ ĮVAIRIEMS SODO IR APLINKOS PRIEŽIŪROS DARBAMS



AFT Atatrankos kontrolė išjungia variklį, jeigu apsukos staiga sulėtėja.

Paprasta naudotis

Priedai kaičiami greitai ir be papildomų įrankių

Ypatingai mobilus - įrankis ir priedai telpa viename krepšyje 195638-5



18V+18V=36V
akumuliatoriniai
įrankiai

NAUJIENA

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



DUH651 Gyvatvorių žirklys

- 6 greičiai
- Pasukama rankena 0°, 45° ir 90° kampais į kairę ir į dešinę (5 pozicijos) - patogiam pjovimui vertikaliai ir horizontaliai
- Elektroninis stabdsys saugiam darbui
- Kompaktiškos ir tylios
- Ergonomiška rankena maksimaliam komfortui.
- Darbo laikas su 5.0Ah akumuliatoriais: 75-125 min.



Ašmenų ilgis	650 mm
Judesių skaičius	2000-3600 jud/min
Pjovimo geba	18 mm
Tarpas tarp peilių	36 mm
Svoris su akumuliatoriais	4,7-5,5 kg
Matmenys (I x P x A)	1135x225x200 mm

Priedai pateikti 53 psl.

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



DUB361 Pūstuvai

- 2 greičiai
- Kompaktiškas ir lengvas darbui viena ranka
- Komplektuojamas su diržu kabinimui per petį
- Ilgas lenktas pūtimo antgalis tikslingam srovės nukreipimui
- Darbo laikas su 5.0Ah akumuliatoriais: 30-92 min.



Didžiausias oro greitis	93-57 m/sek
Didžiausias oro srautas	4,4-2,6 m ³ /min
Greitis be apkrovos	10000-17000 aps/min
Triukšmo lygis	82,3 dB(A)
Svoris su akumuliatoriais	2,6-3,2 kg
Matmenys (I x P x A)	905x141x194 mm

Priedai pateikti 55 psl.

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



DUB362 Pūstuvai

- 6 greičiai
- Teleskopinis pūstovo vamzdis
- Kompaktiškas ir lengvas darbui viena ranka
- Dvigubas korpusas tyliam darbui
- Komplekte du antgaliai - siauras ir plokščias
- Darbo laikas su 5.0Ah akumuliatoriais: iki 28 min, 3-čiu greičiu
- Darbo laikas su 5.0Ah akumuliatoriais: 11-73 min.



Didžiausias oro greitis	54 m/sek
Didžiausias oro srautas	13,4 m ³ /min
Greitis be apkrovos	11400-21500 aps/min
Triukšmo lygis	79,1 dB(A)
Svoris su akumuliatoriais	3,5-4,2 kg
Matmenys (I x P x A)	830-930x205x295 mm

Priedai pateikti 55 psl.


GALINGOS IR PATOGIOS

DUH651

6 greičiai



Akumuliatorių išsikrovimo indikatoriai



5-ių pozicijų pasukama rankena fiksuoja rankenos padėtį 45° ir 90° kampu patogiam genėjimui vertikaliai ir horizontaliai.




TYLESNIS PAGAL SAVO KONSTRUKCIJĄ

DUB362

Keliama triukšmo sulyginimas



6-i oro srauto reguliavimo greičiai



Teleskopinis antgalis su 3-jų lygių fiksacija kas 10 cm



Triukšmą sugerianti kempinė



3-jų menčių ventiliatorius

Guminiai žiedai

Ypač tylus

- Įmontuotas 3-jų menčių ventiliatorius, kad sumažinti sklaidžiamo triukšmo lygį išlaikant tokį patį oro srautą ir greitį.
- Dvigubas korpusas tyliam darbui.
- Papildoma kempinė, sugerianti sklaidžiamą triukšmą.

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



PATOGI KUPRINĖ AKUMULIATORIAMS

DUP361

- Kompaktiška dirbant ankštose erdvėse.
- Tinkamas dirbti kairiarankiams ir dešiniarankiams.


DUP361 Sekatorius

- Dvi ašmenų atvėrimo padėties
- Tikslus kirpimas, kaip dirbant su rankiniu sekatoriumi.
- Japoniško kaltinio plieno, ypač aštrūs ašmenys
- Ypatingai lengvas
- Darbo apimtis su 5.0Ah akumuliatoriais - 71000 pjūvių

XPT

Didžiausias šakos storis	33 mm
Didžiausias atstumas tarp ašmenų	54 mm
Svoris su akumuliatoriumi	0,8 kg
Matmenys (lxPxA)	305x43x106 mm

Priedai pateikti 53 psl.

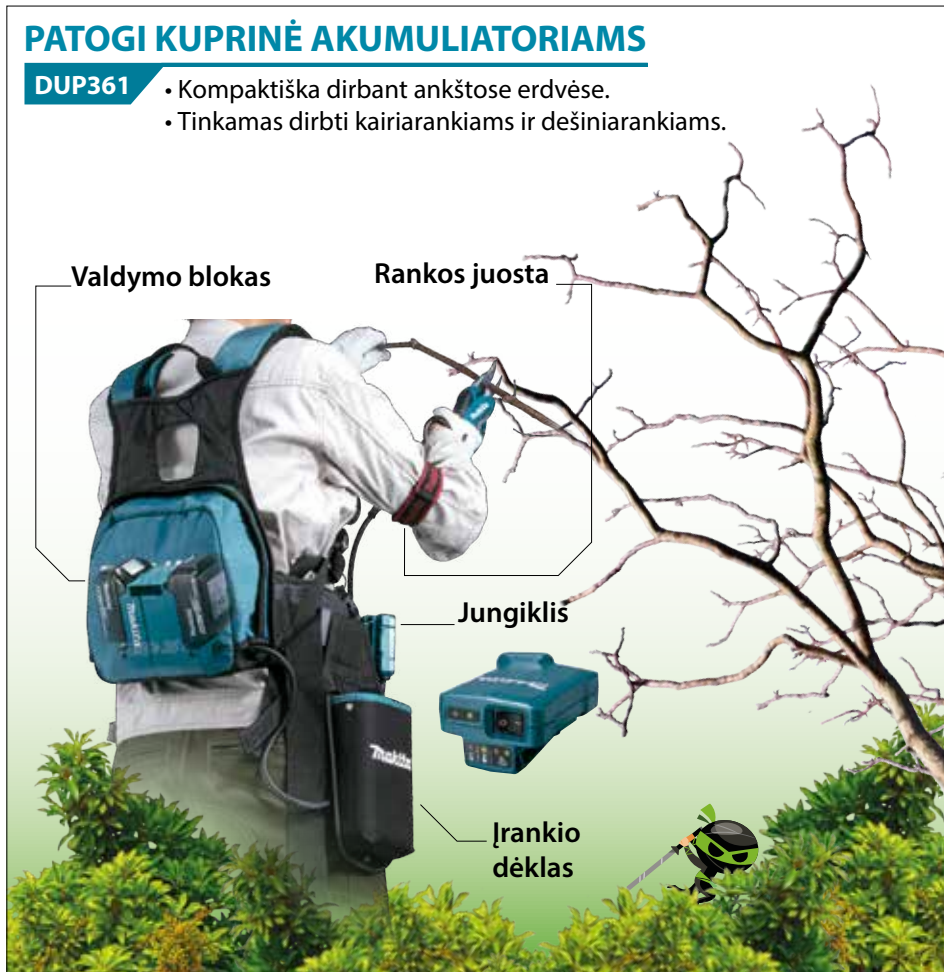

18V+18V=36V
akumuliatoriniai
įrankiai

TŪKSTANČIAI PJŪVIŲ VIENU ĮKROVIMU

DUP361

Lengvos

0,8 kg

Tiktai pačios žirklys


Darbo apimtis

71,000 pjūvių

Su BL1850B x2 akumuliatoriais



Tolygus kirpimas, - toks pats kaip dirbant su rankiniu sekatoriumi

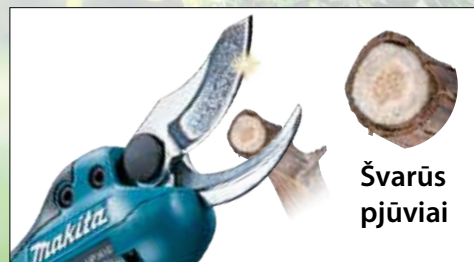



12Vmax (10,8V)
akumuliatoriniai
įrankiai



Lazeriniai nivelyrai
Multi Line Laser
SK209GD / SK312GD



Statybiniai Bluetooth grotuvai
DMR200 / DMR201 / DMR202



Statybiniai radijai
DMR107 / DMR108
DMR109 / DMR110
DMR112 / MR052



Lazeriniai nivelyrai
SK105GD / SK105D
SK106GD / SK106D

Šildomos striukės
CJ102D / CJ105D
CJ106D



Šildoma liemenė
CV102D



Ventiliuojama
liemenė
DFV210



Ventiliatorius
CF100D /
CF101D

Ventiliuojamos striukės
DFJ210 / DFJ211 / DFJ310
DFJ311 / DFJ410 / DFJ411
DFJ212 / DFJ213 / DFJ214

LED prožektoriai
ML103 / ML104
ML105 / ML106

Dulkių siurbiai
CL106D / CL107D
CL108D / CL121D



Žolės ir gyvatvorių
žirklys
UH201D

Žoliapjovė / trimeris
UR100D

Sandarinimo
pistoletas
CG100D



4.0Ah

PASTABA: modeliai gali skirtis priklausomai nuo šalies asortimento.

12V_{max}
LITHIUM-ION

10.8V
LITHIUM-ION



**Gręžtuvai /
suktuvai**
DF332D / DF032D
DF333D / DF033D



**Smūginiai gręžtuvai
/ suktuvai**
HP332D / HP333D



Smūginiai gręžtuvai
TD110D / TD111D



**Kampiniai
gręžtuvai**
DA332D /
DA333D

Smūginiai veržliasukiai
TW140D / TW141D
TW160D / TW161D
TW060D



Perforatoriai
HR140D / HR166D



Smūginiai kampiniai suktuvai
TL064D / TL065D



**Universalus
pjaustytuvas**
CP100D



Diskinis pjūklas
HS301D



**Tiesiniai
pjūklai**
JR103D /
JR105D

**Diskinis
pjūklas
stiklui**
CC301D



Viniakalė
PT354D



**Universalus
švytuoklinis
įrankis**
TM30D

**Gipso kartono
plokščių pjūklas**
SD100D



**Žolės ir
gyvatvorių
žirklės**
UM600D

Siaurapjūkliai
JV101D /
JV102D /
JV103D



Kabiakalė
ST113D



USB adapteris
ADP08 / ADP06



12Vmax (10,8V)
akumuliatoriniai
įrankiai

CXT

CXT Ah 4.0 3.0 2.0 1.5



UR100D Žoliapjovė / trimeris

- Labai kompaktiškas, preciziškam pjovimui
- Teleskopinis reguliuojamas kotas
- Kilpos formos reguliuojama rankena
- Komplektuojamas su plastikiniais ašmenimis
- Darbo laikas su 4.0Ah akumuliatoriumi ir su plastikiniais ašmenimis - 55 min.

XPT

Pjovimo plotis (nailoninė galva)	260 mm
Pjovimo plotis (plastikiniai ašmenys)	230 mm
Trimerio valo skersmuo	1,65 mm
Greitis be apkrovos	10000 aps/min
Ašies sriegis	M8 x 1,25 RH
Svoris su akumuliatoriumi	1,9-2,1 kg
Matmenys (IxPxA)	835-1185x267x210-315mm

Priedai pateikti 49-51 psl.

REGULIUOJAMAS ĮRANKIO ILGIS

UR100D


Reguliuojamas koto ilgis leidžia pritaikyti įrankį bet kokio ūgio dirbančiam. Taip pat - pasiekti sunkiai prieinamas vietas.



Paprasta fiksavimo svirtis



Reguliuojamo koto dėka, įrankis prailginamas nuo 845 mm iki 1195 mm



LENGVAS IR SU PILNAI REGULIUOJAMOMIS FUNKCIJOMIS

UR100D

Darbo laikas

Su nailonine pjovimo galva

38 min

Su BL1041B akumuliatoriumi

Darbo laikas

[Su plastikiniais ašmenimis

55 min

Su BL1041B akumuliatoriumi

Kompaktiškas pervežimams arba sandėliavimui





Saugykla atsarginiam plastikiniam ašmeniui



Reguliuojama kilpos formos rankena

Lankstoma

Aukštyn - žemyn




CXT Ah 4.0 3.0 2.0 1.5

SUKURTA PATOGIAM DARBUI

UH201D

195229-2

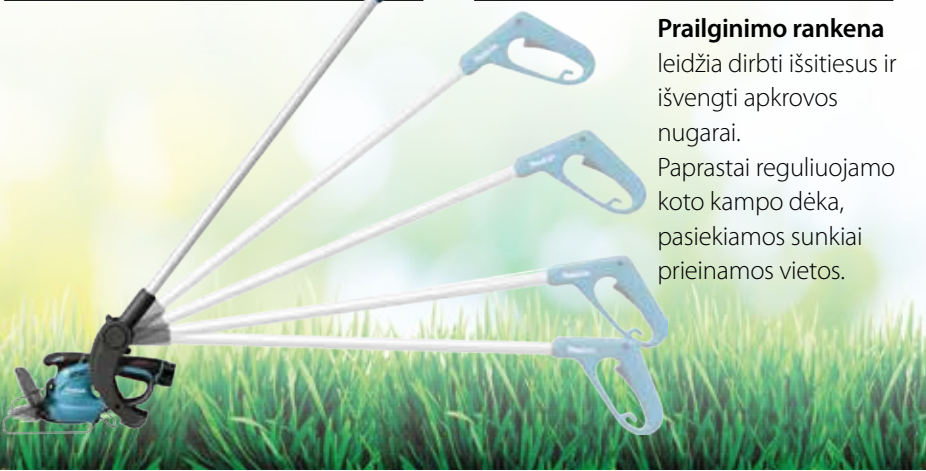 Su ratuku - patogesniai darbai **198516-8**


Prailginimo rankena

leidžia dirbti išsitiesus ir išvengti apkrovos nugarai.

Paprastai reguliuojamo koto kampo dėka, pasiekiamos sunkiai prieinamos vietos.

UH201D Gyvatvorių ir žolės žirkklės

- Universalios - tiek žolės, tiek gyvatvorių formavimui, pasirinkus papildomus priedus.
- Specialia danga apsaugoti ašmenys apsaugoti nuo rūdijimo
- Dvigubi ašmenys gyvatvorių genėjimui, formavimui
- Apsauginis mygtukas nuo netyčinio įjungimo
- Darbo laikas su 4.0Ah akumuliatoriumi - 90 min.


XPT

Žolės žirklių ašmenų plotis	160 mm
Gyvatvorių ašmenų ilgis	200 mm
Judesių skaičius	2500 jud/min
Atstumas tarp dantų	26 mm
Vibracijos lygis	2,5 m/s ² ir mažiau
Svoris su akumuliatoriumi	1,3-1,5 kg
Matmenys (I x P x A)	504x120x131 mm


Priedai pateikti 53 psl.

UNIVERSALIOS - IR KRŪMAMS IR ŽOLEI

UH201D Ašmenys žolės kirpimui ir krūmų priežiūrai keičiami be papildomų įrankių.

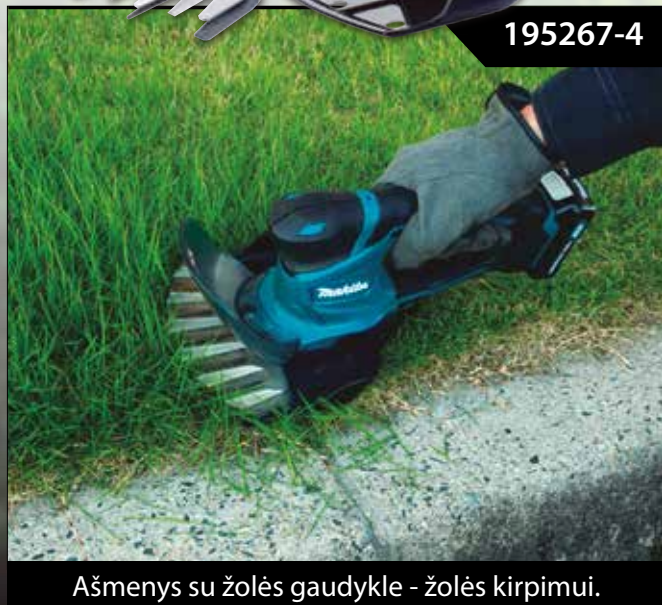195267-4


Ašmenys su žolės gaudykle - žolės kirpimui.

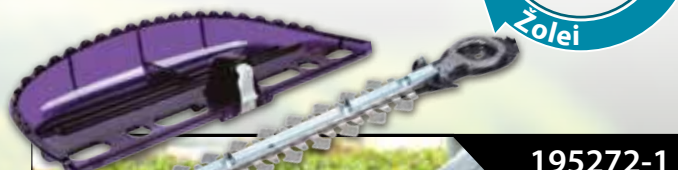
195272-1


Ašmenys su skiedrų gaudykle - krūmų priežiūrai.

AKUMULIATORIAI IR KROVIKLIAI

18V
akumuliatoriniai
įrankiai

18V+18V=36V
akumuliatoriniai
įrankiai

12Vmax (10,8V)
akumuliatoriniai
įrankiai

18V LITHIUM-ION		DC18RC	DC18RD Dvigubas greitasis kroviklis	DC18RE CXT+LXT greitasis kroviklis	DC18SF *Išskyrus BL1430A	DC18SD	DC18SH Dvigubas kroviklis	DC18SE Automobilinis kroviklis
6.0 Ah	BL1860B (197422-4)	Fast Charging			55 min.	1 to 2 batteries 130 min.	3 to 4 batteries 260 min.	130 min.
5.0 Ah	BL1850B (197282-4)				45 min.	110 min.	220 min.	110 min.
4.0 Ah	BL1840B (197267-0)				36 min.	90 min.	180 min.	90 min.
3.0 Ah	BL1830B (197599-5)				22 min.	60 min.	120 min.	60 min.
2.0 Ah	BL1820B (197256-5)				24 min.	45 min.	90 min.	45 min.
1.5 Ah	BL1815N (196449-1)				15 min.	30 min.	60 min.	30 min.

12Vmax LITHIUM-ION / 10.8V LITHIUM-ION		DC18RE CXT+LXT greitasis kroviklis	DC105B	DC10WD	
4.0 Ah	BL1041B (197406-2)	Fast Charging		60 min.	130 min.
2.0 Ah	BL1021B (197396-9)			30 min.	70 min.
1.5 Ah	BL1016 (197393-5)			22 min.	50 min.

DC18RE CXT+LXT GREITASIS KROVIKLIS

įkrauna LXT ir CXT akumulatorius vienu metu



DC18RD DVIGUBAS GREITASIS KROVIKLIS



SUBALANSUOTA ĮKROVIMO SISTEMA

Greitasis kroviklis

Prieš krovimą įkaitusį akumuliatorių yra būtina atvėsinti. Kroviklyje yra įmontuota ventiliatoriaus pagalba cirkuliuojančio oro sistema, kuri atvėsina akumuliatorių greitesniam įkrovimui.

Informacija iš akumuliatoriuje instaliuoto lusto, krovimo metu nuolat perduodama krovikliui, kuris realiu laiku kontroliuoja srovę, įtampą bei temperatūrą, taip subalansuodamas akumuliatoriaus veikimo laiką.

SUBALANSUOTA KROVIMO SISTEMA

Priverstinis akumuliatoriaus atvėsinimas



Fast charging

PAPRASTAS KROVIMAS


Natūralus akumuliatoriaus atvėsinimas



Laukimo laikas iki krovimo




Akumuliatoriaus apsaugos funkcijos

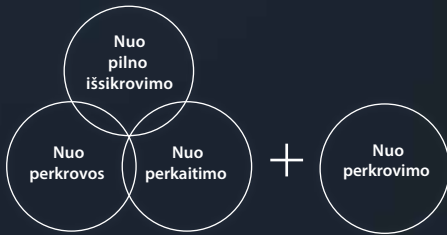


Ši funkcija tai yra tam tikra įrankio su akumuliatoriumi komunikacijos sistema, kuri, įrankio veikimo metu kontroliuoja veikimo sąlygas ir saugo nuo perkrovos, pilno išsikrovimo ir perkaitimo.



SUBALANSUOTAS KROVIMAS

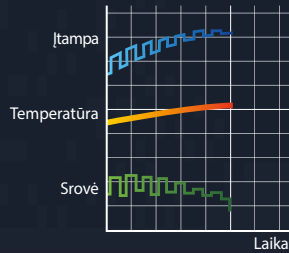

PAPRASTAS KROVIMAS

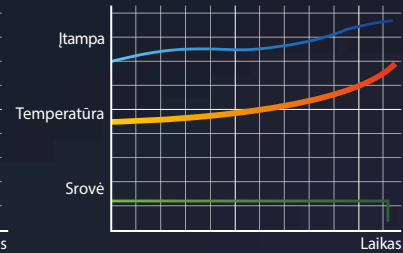

Papildomos technologijos

Krovimas bet kuriuo metu, nepriklausomai nuo išsikrovimo lygio
Nėra atminties efekto
Nereikia pilno išsikrovimo



Atsparus smūgiams

Sustiprintas korpusas



40% LENGVESNIS




MAKITA
18V / 14.4V
Ni-MH 2.8Ah

MAKITA
18V Li-ion 5.0Ah
14.4V Li-ion 5.0Ah

Tvirtas sukibimas

Multi sukabinimų terminalas sumažina elektros varžą ir užtikrina sukibimo stabilumą, atsparumą vibracijai bei tolygios srovės nuolatinį padavimą įrankiui.



18V akumuliatoriai įrankiai

18V+18V=36V akumuliatoriai įrankiai

12Vmax (10,8V) akumuliatoriai įrankiai



UC3041A Grandininis pjūklas

- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto
- Alyvos talpa su langeliu alyvos lygio stebėjimui
- Automatinis grandinės sutepimas
- Grandinės ir atatranks stabdys saugumui
- Dviguba izoliacija



UC3541A Grandininis pjūklas

- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto
- Alyvos talpa su langeliu alyvos lygio stebėjimui
- Automatinis grandinės sutepimas
- Grandinės ir atatranks stabdys saugumui
- Dviguba izoliacija



UC3551A Grandininis pjūklas

- Ypač tvirtos konstrukcijos, su dviguba izoliacija.
- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
- Alyvos talpa su langeliu alyvos lygio stebėjimui
- Automatinis grandinės sutepimas
- Elektroninis stabdys saugumui
- Apsauga nuo perkrovos.



Galia	1800 W
Juostos ilgis	300 mm
Didžiausias grandinės greitis	14,5 m/sek.
Grandinės žingsnis	3/8"
Svoris	4,6-4,7 kg
Matmenys (IxPxA)	455x245x200 mm

Priedai pateikti 46-47 psl.



Galia	1800 W
Juostos ilgis	350 mm
Didžiausias grandinės greitis	14,5 m/sek.
Grandinės žingsnis	3/8"
Svoris	4,7-4,8 kg
Matmenys (IxPxA)	455x245x200 mm

Priedai pateikti 46-47 psl.



Galia	2000 W
Juostos ilgis	350 mm
Didžiausias grandinės greitis	14,5 m/sek.
Grandinės žingsnis	3/8"
Svoris	5,5 kg
Matmenys (IxPxA)	505x200x220 mm

Priedai pateikti 46-47 psl.



UC4041A Grandininis pjūklas

- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto
- Alyvos talpa su langeliu alyvos lygio stebėjimui
- Automatinis grandinės sutepimas
- Grandinės ir atatranks stabdys saugumui
- Dviguba izoliacija



UC4051A Grandininis pjūklas

- Ypač tvirtos konstrukcijos, su dviguba izoliacija.
- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
- Alyvos talpa su langeliu alyvos lygio stebėjimui
- Automatinis grandinės sutepimas
- Elektroninis stabdys saugumui
- Apsauga nuo perkrovos.



Galia	1800 W
Juostos ilgis	400 mm
Didžiausias grandinės greitis	14,5 m/sek.
Grandinės žingsnis	3/8"
Svoris	4,8-4,9 kg
Matmenys (IxPxA)	455x245x200 mm

Priedai pateikti 46-47 psl.



Galia	2000 W
Juostos ilgis	400 mm
Didžiausias grandinės greitis	14,5 m/sek.
Grandinės žingsnis	3/8"
Svoris	5,6 kg
Matmenys (IxPxA)	505x200x220 mm

Priedai pateikti 46-47 psl.

IŠILGINIS VARIKLIS - MANEVRINGUMUI

UC3551 / UC4051

Grandinės keitimas ir reguliavimas - be rakto




ELM3311 Vejapjovė

- 3 pjovimo aukščio padėtys
- Rekomenduojama vejoms iki 400 m²
- Ratai įmontuoti po korpusu, kad netrukdytų vejoms pjovimui palei tvorą, sieną ir kt.
- UV spinduliams atsparus polipropileno korpusas
- Užlenkiama rankena transportavimui
- Surinkimo talpos užpildymo indikatorius
- Priekyje įmontuota vejapjovės pernešimo rankena



Galia	1100 W
Pjovimo plotis	330 mm
Pjovimo aukštis	20/40/55 mm
Surinkimo dėžės talpa	27 L
Svoris	13 kg
Matmenys (lxPxA)	621x376x312mm

Priedai pateikti 54 psl.
NAUJIENA

ELM3320 Vejapjovė

- 3 pjovimo aukščio padėtys
- Rekomenduojama vejoms iki 400 m²
- Žolės pjovimo ir surinkimo funkcijos
- Surinkimo talpos užpildymo indikatorius

2IN1

Galia	1200 W
Pjovimo plotis	330 mm
Pjovimo aukštis	20-55 mm
Surinkimo dėžės talpa	30 L
Svoris	kg
Matmenys (lxPxA)	mm

Priedai pateikti 54 psl.

ELM3711 Vejapjovė

- 3 pjovimo aukščio padėtys
- Rekomenduojama vejoms iki 500 m²
- Ratai įmontuoti po korpusu, kad netrukdytų vejoms pjovimui arti tvoros, sienos ir kt.
- UV spinduliams atsparus polipropileno korpusas
- Užlenkiama rankena transportavimui
- Surinkimo talpos užpildymo indikatorius
- Integruota vejapjovės pernešimo rankena



Galia	1300 W
Pjovimo plotis	370 mm
Pjovimo aukštis	20/40/55 mm
Surinkimo dėžės talpa	35 L
Svoris	14,8 kg
Matmenys (lxPxA)	662x412x312mm

Priedai pateikti 54 psl.
NAUJIENA

ELM3720 Vejapjovė

- 3 pjovimo aukščio padėtys
- Rekomenduojama vejoms iki 500 m²
- Žolės pjovimo ir surinkimo funkcijos
- Surinkimo talpos užpildymo indikatorius

2IN1

Galia	1400 W
Pjovimo plotis	370 mm
Pjovimo aukštis	20-55 mm
Surinkimo dėžės talpa	40 L
Svoris	kg
Matmenys (lxPxA)	mm

Priedai pateikti 54 psl.

ELM4110 Vejapjovė

- 5 pjovimo aukščio padėtys
- Rekomenduojama vejoms iki 600 m²
- Tvirtas plieninis korpusas
- Kietos gumos ratai su sandariais rutuliniais guoliais
- 3-jų padėčių reguliuojama rankena
- Elektrinis stabdys
- Integruotas ventiliatorius variklio aušinimui
- Žolės pjovimo, surinkimo ir mulčiavimo funkcijos



Galia	1600 W
Pjovimo plotis	410 mm
Pjovimo aukštis	20/32/44/60/75 mm
Surinkimo dėžės talpa	50 L
Svoris	25,8 kg
Matmenys (lxPxA)	760x500x410 mm

Priedai pateikti 54 psl.
NAUJIENA

ELM421 Vejapjovė

- 7 pjovimo aukščio padėtys
- Rekomenduojama vejoms iki 600 m²
- Žolės pjovimo, surinkimo ir mulčiavimo funkcijos
- Surinkimo talpos užpildymo indikatorius

3IN1

Galia	1600 W
Pjovimo plotis	410 mm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Surinkimo dėžės talpa	50 L
Svoris	kg
Matmenys (lxPxA)	mm

Priedai pateikti 54 psl.

**UR3000** Žoliapjovė / trimeris

- Teleskopinis reguliuojamas aliuminio kotas
- Reguluojama kilpos formos rankena
- Lengvai keičiama trimerio galva
- Variklio galva sukasi 180° kraštų apipjovimui
- Komplektuojamas su diržu trimerio kabinimui per petį.

**UR3500** Žoliapjovė / trimeris

- Lenktas aliuminio kotas
- Paminkštinta rankena patogesniai darbui

**UR3501** Žoliapjovė / trimeris

- Lenktas aliuminio kotas
- Paminkštinta rankena patogesniai darbui



Galia	450 W
Pjovimo plotis	300 mm
Greitis be apkrovos	9000 aps/min
Maitinimo laido ilgis	30 cm
Svoris	2,6 kg
Matmenys (lxPxA)	1016-1256x301x262 mm

Priedai pateikti 50 psl.



Galia	700 W
Pjovimo plotis	350 mm
Greitis be apkrovos	7200 aps/min
Maitinimo laido ilgis	35 cm
Svoris	4,3 kg
Matmenys (lxPxA)	1550x410x500 mm

Priedai pateikti 50 psl.



Galia	1000 W
Pjovimo plotis	350 mm
Greitis be apkrovos	7500 aps/min
Maitinimo laido ilgis	35 cm
Svoris	4,3 kg
Matmenys (lxPxA)	1550x410x500 mm

Priedai pateikti 50 psl.

**UH4261** Gyvatvorių žirklys

- Įrankio paleidimas - dviem rankomis
- Trys jungikliai: pagrindinės rankenos apačioje ir viršuje bei - priekinėje rankenoje
- Ergonomiška rankena laikymui iš viršaus ir priekio - horizontaliam genėjimui, bei iš apačios ir priekio - vertikaliam genėjimui.

**UH5261** Gyvatvorių žirklys

- Įrankio paleidimas - dviem rankomis
- Trys jungikliai: pagrindinės rankenos apačioje ir viršuje bei - priekinėje rankenoje
- Ergonomiška rankena laikymui iš viršaus ir priekio - horizontaliam genėjimui, bei iš apačios ir priekio - vertikaliam genėjimui.



Galia	400 W
Ašmenų ilgis	420 mm
Judesių skaičius	3200 jud/min
Atstumas tarp dantų	15 mm
Svoris	2,9 kg
Matmenys (lxPxA)	821x194x194 mm

Priedai pateikti 53 psl.



Galia	400 W
Ašmenų ilgis	520 mm
Judesių skaičius	3200 jud/min
Atstumas tarp dantų	15 mm
Svoris	3 kg
Matmenys (lxPxA)	921x194x194 mm

Priedai pateikti 53 psl.

KOMPAKTIŠKOS IR LENGVOS**UH4261 / UH5261**

Horizontaliam genėjimui patartina laikyti žirkles iš viršaus ir už priekinės rankenos.



Vertikalus genėjimas patogiausias laikant žirkles iš apačios ir už priekinės rankenos.



Įleisti varžtai ašmenų suveržimui, kad nepamestumėte.



Varžtai plokščiomis galvutėmis ant apatinių ašmenų, tolygiam genėjimui.


UH6570 Gyvatvorių žirkklės

- Multifunkcinė gumuota rankena genėjimui įvairiais kampais.
- Įrankio paleidimas - dviem rankomis
- Įleisti ašmenų suveržimo varžtai, kad nepasimestų keičiant ašmenis.



Galia	550 W
Ašmenų ilgis	650 mm
Judesių skaičius	3200 jud/min
Atstumas tarp dantų	18 mm
Svoris	3,8-3,9 kg
Matmenys (lxPxA)	1042x223x206 mm

Priedai pateikti 53 psl.


UH6580 Gyvatvorių žirkklės

- Multifunkcinė gumuota rankena genėjimui įvairiais kampais.
- Įrankio paleidimas - dviem rankomis
- Įleisti ašmenų suveržimo varžtai, kad nepasimestų keičiant ašmenis.



Galia	670 W
Ašmenų ilgis	650 mm
Judesių skaičius	3000 jud/min
Atstumas tarp dantų	18 mm
Svoris	4,3 kg
Matmenys (lxPxA)	1049x223x206 mm

Priedai pateikti 53 psl.

MULTIFUNKCINĖ RANKENA
UH6570 / UH6580

Horizontaliam genėjimui patartina laikyti žirkles už priekinės ir pagrindinės rankenų.



Vertikalus genėjimas patogiausias laikant žirkles už priekinės ir šoninės rankenų.



Tolimus gyvatvorės kraštus pasieksite laikydami žirkles už šoninės ir pagrindinės rankenų.


UB0801V Pūstuvai

- 2 greičiai
- Gali būti naudojamas kaip siurblys su lapų surinkimo priedų komplektu
- Aliuminio lydinio sparnuotė su dviem specialiais peiliais smulkinimui
- Komplekte - didelis siurbimo antgalis ir surinkimo maišas su užtrauktuku ištuštinimui.



Galia	1650 W
Maksimalus oro greitis (H/L)	83/42 m/sek
Maksimalus oro srautas (H/L)	7,1/3,6 m ³ /min
Greitis be apkrovos (H/L)	17000/9/000 aps/min
Siurbimo funkcija	yra
Svoris	kg
Matmenys (lxPxA)	810x220x300 mm


UV3200 Skarifikatorius

- 5 pjovimo aukščio padėties
- 30L surinkimo talpa
- IPX4 klasės atsparumas vandeniui ir dulkėms
- Skarifikuoja veją, pašalina ir surenka žolės ir samanų liekanas
- Sulankstoma rankena transportavimui
- Saugus matinimo įjungimas



Galia	1300 W
Darbinis plotis	320 mm
Darbinis gylis	-10/-5-0/+5/+10 mm
Greitis be apkrovos	3000 aps/min
Svoris	12 kg
Matmenys (lxPxA)	730x580x1050 mm

Priedai pateikti 54 psl.


UV3600 Skarifikatorius

- 4 pjovimo aukščio padėties
- 40L surinkimo talpa
- IPX4 klasės atsparumas vandeniui ir dulkėms
- Skarifikuoja veją, pašalina ir surenka žolės ir samanų liekanas
- Galima dirbti be surinkimo talpos



Galia	1800 W
Darbinis plotis	360 mm
Darbinis gylis	-10/-5-0/+5 mm
Greitis be apkrovos	3500 aps/min
Svoris	15,3 kg
Matmenys (lxPxA)	880x590x970 mm

Priedai pateikti 54 psl.

**PF0300** Vandens siurblys

- Švariam vandeniui
- Tvirtas plastiko korpusas
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Patogi nešiojimo rankena
- 10 metrų maitinimo laidas

Galia	300 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	8 mm
Siurbimo galia	140 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Svoris	4,2 kg
Matmenys (IxPxA)	160x168x305 mm

**PF0403** Vandens siurblys

- Švariam vandeniui
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Patogi, ergonomiška nešiojimo rankena
- 10 metrų maitinimo laidas

Galia	400 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	4 mm
Siurbimo galia	120 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Svoris	4,4 kg
Matmenys (IxPxA)	150x150x260 mm

**PF0410** Vandens siurblys

- Nešvariam vandeniui (iki 35mm dydžio dalelių)
- Tvirtas plastiko korpusas
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Patogi nešiojimo rankena
- 10 metrų maitinimo laidas

Galia	400 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	25 mm
Siurbimo galia	140 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Svoris	4,3 kg
Matmenys (IxPxA)	160x168x345 mm

**PF1010** Vandens siurblys

- Nešvariam vandeniui (iki 35mm dydžio dalelių)
- Tvirtas plastiko korpusas
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Dviguba tarpinė ilgesniam tarnavimo laikui.
- Patogi nešiojimo rankena
- 10 metrų maitinimo laidas

Galia	1100 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	30 mm
Siurbimo galia	240 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Svoris	6,6 kg
Matmenys (IxPxA)	160x168x380 mm

**PF1100** Vandens siurblys

- Švariam vandeniui
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Patogi, ergonomiška nešiojimo rankena
- 10 metrų maitinimo laidas

Galia	1100 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	4 mm
Siurbimo galia	250 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Svoris	6,7 kg
Matmenys (IxPxA)	150x150x305 mm

**PF1110** Vandens siurblys

- Nešvariam vandeniui (iki 35mm dydžio dalelių)
- Nerūdijančio lieno korpusas
- Plūdinis jungiklis automatiniam režimui.
- Dviguba tarpinė ilgesniam tarnavimo laikui.
- Patogi, ergonomiška nešiojimo rankena
- 10 metrų maitinimo laidas

Galia	1100 W
Siurbimo ir išleidimo diametras	40 mm
Siurbimo galia	250 L/min
Panardinimo gylis	5 m
Svoris	7 kg
Matmenys (IxPxA)	160x185x355 mm


HW1200 Aukšto slėgio plovykla

- Reguliuojamas vandens slėgis
- 10 m lanksti, atspari įbrėžimams bei persisukimams aukšto slėgio vandens žarna
- Tylus dėl antivibracinės korpuso struktūros
- Savaiminio siurbimo funkcijos dėka galima vandenį tiekti iš talpos, o ne iš čiaupo.
- Įmontuota rankena ir ratukai mobilumui


HW1300 Aukšto slėgio plovykla

- Reguliuojamas vandens slėgis
- 10 m lanksti, atspari įbrėžimams bei persisukimams aukšto slėgio vandens žarna su rite
- Tylus dėl antivibracinės korpuso struktūros
- Savaiminio siurbimo funkcijos dėka galima vandenį tiekti iš talpos, o ne iš čiaupo.
- Įmontuota rankena ir ratukai mobilumui


UD2500 Šakų smulkintuvas

- Tylus smulkinimas
- Patogus valdymo skydelis su automatine blokavimo sistema ir įjungimo/atbulinės eigos jungikliu.
- Dideli ratai su rutuliniais guoliais
- Atviros angos kiekviename kampe, kad galima būtų stebėti surinkimo talpos tūrį.



Galia	1800 W
Didžiausias slėgis	12 MPa (120 bar)
Didžiausias vandens srautas	420 L/val
Aukščiausia vandens temperatūra	40° C
Svoris	11 kg
Matmenys (lxPxA)	292x358x830 mm

Priedai pateikti 54 psl.



Galia	1800 W
Didžiausias slėgis	13 MPa (130 bar)
Didžiausias vandens srautas	450 L/val
Aukščiausia vandens temperatūra	40° C
Svoris	12,7 kg
Matmenys (lxPxA)	292x358x830 mm

Priedai pateikti 54 psl.

Galia	2500 W
Didžiausias smulkinamų šakų storis	45 mm
Didžiausias ašies greitis	40 aps/min
Surinkimo talpa	67 L
Svoris	27,6 kg
Matmenys (lxPxA)	650x500x880 mm

PLATUS AUKŠTO SLĖGIO PRIEDŲ ASORTIMENTAS
HW1200 / HW1300


<p>197842-2 Pistoletas</p>	<p>197822-8 Reguliuojamas plovimo antgalis</p>
<p>197864-2 Valymo antgalis</p>	<p>197824-4 Rotacinis antgalis</p>
<p>197831-7 Apvalus šepetys</p>	<p>197876-5 Kintamojo purškimo antgalis</p>
<p>197828-6 Pailgas šepetys</p>	<p>198909-9 Kampinio plovimo antgalis</p>
<p>197886-2 Putų purškimo antgalis</p>	<p>197870-7 Prailginimo antgaliai</p>
<p>197873-1 Savaiminio siurbimo žarna</p>	<p>197840-6 Vamzdžių valymo žarna</p>





EA3201S Grandininis pjūklas

- Dvitaktis variklis su katalizatoriumi
- Degalų bako talpa 0,4 L
- Spyruoklinė užvedimo sistema
- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto
- Automatinis grandinės sutepimas



Variklio galia	1,35 kW
Cilindro darbinis tūris	32 cm ³
Pjovimo juostos ilgis	350 mm
Grandinės žingsnis	3/8"
Didžiausias grandinės greitis	24,4 m/sek
Variklio greitis be apkrovos	12800 aps/min
Svoris	4,2 kg
Matmenys (IxPxA)	405x269x273 mm

Priedai pateikti 46-47 psl.



EA3601F Grandininis pjūklas

- Dvitaktis variklis
- Degalų bako talpa 0,31 L
- Išcentrinė oro filtravimo sistema
- Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto
- Degalų lygio langelis degalų likučio stebėjimui
- Reguluojamas automatinis grandinės sutepimas



Variklio galia	1,7 kW
Cilindro darbinis tūris	35,2 cm ³
Pjovimo juostos ilgis	350 mm
Grandinės žingsnis	3/8"
Didžiausias grandinės greitis	25,3 m/sek
Variklio greitis be apkrovos	13500 aps/min
Svoris	4,2 kg
Matmenys (IxPxA)	388x235x727 mm

Priedai pateikti 46-47 psl.



EA4300F Grandininis pjūklas

- Dvitaktis variklis su katalizatoriumi
- Degalų bako talpa 0,48 L
- Reguluojamas automatinis grandinės sutepimas
- Touch&Stop valdymas vienu svirtiniu jungikliu greitai išjungia variklį ir sugrąžina jungiklį į pradinę padėtį.



Variklio galia	2,2 kW
Cilindro darbinis tūris	42,4 cm ³
Pjovimo juostos ilgis	380 mm
Grandinės žingsnis	3/8"
Didžiausias grandinės greitis	24,1 m/sek
Variklio greitis be apkrovos	13500 aps/min
Svoris	4,9 kg
Matmenys (IxPxA)	416x248x279 mm

Priedai pateikti 46-47 psl.

DVITAKTIS, LENGVAI VALDOMAS

EA3201S

Spyruoklinė užvedimo sistema
lengvam užvedimui



Kuro pompa
lengvam užvedimui



Touch&Stop
įrankio užvedimui ir sustabdymui



Varančioji žvaigždutė
patogiai priežiūrai



Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto



Kuro bako dangtelis su Z formos užraktu lengvam atidarymui/uždarymui



Reguluojamas metalinis alyvos siurblys grandinės sutepimui



Apsauga nuo perkaitimo tarp korpuso ir duslintuvo



Dideli metaliniai atraminiai dantys saugiam pjovimui



Benzininiai įrankiai


EA5000P Grandininis pjūklas

- Dvitaktis variklis su katalizatoriumi
- Degalų bako talpa 0,47 L
- Reguliuojamas automatinis grandinės sutepimas
- *Touch&Stop* valdymas vienu svirtiniu jungikliu greitai išjungia variklį ir sugrąžina jungiklį į pradinę padėtį.



Variklio galia	2,8 kW
Cilindro darbinis tūris	50 cm ³
Pjovimo juostos ilgis	380 mm
Grandinės žingsnis	3/8"
Didžiausias grandinės greitis	29,6 m/sec
Variklio greitis be apkrovos	13800 aps/min
Svoris	5,4 kg
Matmenys (IxPxA)	420x235x290 mm

Priedai pateikti 46-47 psl.


EA6100P Grandininis pjūklas

- Dvitaktis variklis
- Degalų bako talpa 0,8 L
- Reguliuojamas automatinis grandinės sutepimas
- *Touch&Stop* valdymas vienu svirtiniu jungikliu greitai išjungia variklį ir sugrąžina jungiklį į pradinę padėtį.
- Išcentrinė oro filtravimo sistema



Variklio galia	3,4 kW
Cilindro darbinis tūris	61 cm ³
Pjovimo juostos ilgis	450 mm
Grandinės žingsnis	3/8"
Didžiausias grandinės greitis	29,6 m/sec
Variklio greitis be apkrovos	13800 aps/min
Svoris	6 kg
Matmenys (IxPxA)	435x243x312 mm

Priedai pateikti 46-47 psl.


EA7300P Grandininis pjūklas

- Dvitaktis variklis su dekompresiniu vožtuvu
- Degalų bako talpa 0,75 L
- Reguliuojamas automatinis grandinės sutepimas




Variklio galia	4 kW
Cilindro darbinis tūris	73 cm ³
Pjovimo juostos ilgis	450 mm
Grandinės žingsnis	3/8"
Didžiausias grandinės greitis	28,1 m/sec
Variklio greitis be apkrovos	12800 aps/min
Svoris	6,3 kg
Matmenys (IxPxA)	mm

Priedai pateikti 46-47 psl.

STATYBOMS, ŪKIUI IR NAUDOJIMUI NAMUOSE
EA3601F

Išcentrinė oro filtravimo sistema pašalina didesnes dulkių daleles iš įsiurbiamo oro, taip sumažinant filtro užsikimšimą.

- oro, su dulkių dalelėmis, kryptis
- oro, turinčio mažiau dulkių dalelių, kryptis



Degalų užpildymo lygio stebėjimo langelis



Metaliniai atraminiai dantys




Touch&Stop jungiklis



Sandarus oro filtro užraktas



Anti-vibracinės spyruoklės



Spyruoklinė užvedimo sistema



Metalinė grandinės gaudyklė



Kuro pompa



Reguliuojamas alyvos siurblys





PLM4627N Vejapjovė

- Stumiama
- Pjovimas, surinkimas, mulčiavimas ir šoninis išmetimas
- Rekomenduojama vejoms iki 1000 m²
- 7-ių lygių pjovimo aukščio reguliavimas
- Žolės užpildymo lygio stebėjimo langelis
- Plieninis korpusas su integruota nešimo rankena



Variklio darbinis tūris	140 cm ³
Variklio tipas	B&S500E
Pjovimo plotis	460 mm
Pjovimo aukštis	25-75 mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Žolės surinkimo talpa	60 L
Svoris	28,4 kg
Matmenys (IxPxA)	860x565x455 mm

Priedai pateikti 46, 54 psl.



PLM4628N Vejapjovė

- Savaeigė
- Pjovimas, surinkimas, mulčiavimas ir šoninis išmetimas.
- Rekomenduojama vejoms iki 1000 m²
- 7-ių lygių pjovimo aukščio reguliavimas
- Žolės užpildymo lygio stebėjimo langelis
- Plieninis korpusas su integruota nešimo rankena



Variklio darbinis tūris	140 cm ³
Variklio tipas	B&S500E
Pjovimo plotis	460 mm
Pjovimo aukštis	25-75 mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Žolės surinkimo talpa	60 L
Svoris	31,2 kg
Matmenys (IxPxA)	860x565x455 mm

Priedai pateikti 46, 54 psl.



PLM4630N Vejapjovė

- Stumiama
- Pjovimas, surinkimas, mulčiavimas ir šoninis išmetimas.
- Rekomenduojama vejoms iki 1200 m²
- 8-ių lygių pjovimo aukščio reguliavimas
- Žolės užpildymo lygio stebėjimo langelis
- Guminiai ratai su rutuliniais guoliais



Variklio darbinis tūris	190 cm ³
Variklio tipas	B&S675EX ReadyStart
Pjovimo plotis	460 mm
Pjovimo aukštis	25-70mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Žolės surinkimo talpa	60 L
Svoris	31,5 kg
Matmenys (IxPxA)	825x540x445 mm

Priedai pateikti 46, 54 psl.



PLM4631N2 Vejapjovė

- Savaeigė (3,6 km/val)
- Pjovimas, surinkimas, mulčiavimas ir šoninis išmetimas
- Rekomenduojama vejoms iki 1400 m²
- 8-ių lygių pjovimo aukščio reguliavimas
- Ratai su rutuliniais guoliais
- Žolės užpildymo lygio stebėjimo indikatorius



Variklio darbinis tūris	163 cm ³
Variklio tipas	B&S675EXI ReadyStart
Pjovimo plotis	460 mm
Pjovimo aukštis	25-70 mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Žolės surinkimo talpa	60 L
Svoris	32,5 kg
Matmenys (IxPxA)	825x540x450 mm

Priedai pateikti 46, 54 psl.



PLM4817 Vejapjovė

- Stumiama
- Pjovimas ir mulčiavimas su šoniniu išmetimu
- 8-ių lygių pjovimo aukščio reguliavimas
- Ratai su rutuliniais guoliais
- 3-jų padėčių reguliuojama rankena
- Galima pjauti žolės pakraščius arti sienos
- Rekomenduojama vejoms iki 1400 m²



Variklio darbinis tūris	140 cm ³
Variklio tipas	B&S500E
Pjovimo plotis	480 mm
Pjovimo aukštis	25-70 mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Žolės surinkimo talpa	nėra
Svoris	24,3 kg
Matmenys (IxPxA)	800x520x400 mm

Priedai pateikti 46, 54 psl.



PLM4818 Vejapjovė

- Stumiama
- Pjovimas ir mulčiavimas su šoniniu išmetimu
- 8-ių lygių pjovimo aukščio reguliavimas
- Ratai su rutuliniais guoliais
- 3-jų padėčių reguliuojama rankena
- Galima pjauti žolės pakraščius arti sienos
- Rekomenduojama vejoms iki 1500 m²



Variklio darbinis tūris	140 cm ³
Variklio tipas	B&S575EX ReadyStart
Pjovimo plotis	480 mm
Pjovimo aukštis	25-70 mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Žolės surinkimo talpa	nėra
Svoris	24,6 kg
Matmenys (IxPxA)	800x520x400 mm

Priedai pateikti 46, 54 psl.


PLM4819 Vejapjovė

- Savaeigė (3,6 km/val)
- Rekomenduojama vejoms iki 1700 m²
- Pjovimas ir mulčiavimas su šoniniu išmetimu
- 8-ių lygių pjovimo aukščio reguliavimas
- Ratai su rutuliniais guoliais
- 3-jų padėčių reguliuojama rankena
- Galima pjauti žolės pakraščius arti sienos


3-in-1

Variklio darbinis tūris	150 cm ³
Variklio tipas	B&S625E ReadyStart
Pjovimo plotis	480 mm
Pjovimo aukštis	25-70 mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Žolės surinkimo talpa	nėra
Svoris	3,6 kg
Matmenys (IxPxA)	800x520x400 mm

Priedai pateikti 46, 54 psl.


PLM5113N2 Vejapjovė

- Savaeigė, reguliuojamas greitis (3-4,5 km/val)
- Pjovimas, surinkimas, mulčiavimas ir šoninis išmetimas
- Rekomenduojama vejoms iki 2000 m²
- 5-ių lygių pjovimo aukščio reguliavimas
- Ratai su rutuliniais guoliais


4-in-1

Variklio darbinis tūris	163 cm ³
Variklio tipas	B&S675EXI ReadyStart
Pjovimo plotis	510 mm
Pjovimo aukštis	25-70 mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Žolės surinkimo talpa	65 L
Svoris	36 kg
Matmenys (IxPxA)	890x570x440 mm

Priedai pateikti 46, 54 psl.


PLM5120N2 Vejapjovė

- Stumiama
- Pjovimas ir mulčiavimas su šoniniu išmetimu
- 5-ių lygių pjovimo aukščio reguliavimas
- Ratai su rutuliniais guoliais
- 3-jų padėčių reguliuojama rankena
- Galima pjauti žolės pakraščius arti sienos
- Rekomenduojama vejoms iki 1500 m²


3-in-1

Variklio darbinis tūris	150 cm ³
Variklio tipas	B&S625E Ready Start
Pjovimo plotis	510 mm
Pjovimo aukštis	25-70 mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Žolės surinkimo talpa	nėra
Svoris	25,5 kg
Matmenys (IxPxA)	850x560x375 mm

Priedai pateikti 46, 54 psl.


PLM5121N2 Vejapjovė

- Savaeigė
- Pjovimas ir mulčiavimas su šoniniu išmetimu
- 5-ių lygių pjovimo aukščio reguliavimas
- Ratai su rutuliniais guoliais
- 3-jų padėčių reguliuojama rankena
- Galima pjauti žolės pakraščius arti sienos
- Rekomenduojama vejoms iki 1800 m²


3-in-1

Variklio darbinis tūris	163 cm ³
Variklio tipas	B&S675EXI ReadyStart
Pjovimo plotis	510 mm
Pjovimo aukštis	25-70 mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Žolės surinkimo talpa	nėra
Svoris	31 kg
Matmenys (IxPxA)	900x560x410 mm

Priedai pateikti 46, 54 psl.


PLM5600N2 Vejapjovė

- Savaeigė, reguliuojamas greitis (3-4,5 km/val)
- Pjovimas, surinkimas, mulčiavimas ir šoninis išmetimas
- Rekomenduojama vejoms iki 2200 m²
- 8-ių lygių pjovimo aukščio reguliavimas
- Ratai su rutuliniais guoliais


4-in-1

Variklio darbinis tūris	163 cm ³
Variklio tipas	B&S675EXI ReadyStart
Pjovimo plotis	560 mm
Pjovimo aukštis	25-70 mm
Greitis be apkrovos	2800 aps/min
Žolės surinkimo talpa	70 L
Svoris	37,2 kg
Matmenys (IxPxA)	985x595x430 mm

Priedai pateikti 46, 54 psl.

VEJOS PAKRAŠČIŲ PJOVIMUI
PLM5121N2

Puikiai tinka pjauti veją arti sienų ar tvorų.





DBC4510 Krūmapjovė

- Dvitaktis variklis
- Dviracio formos daugiafunkcinė rankena
- Anti-vibracinė konstrukcija
- Komplektuojama su patogiomis, paminkštinomis petnešomis



Variklio galia	2,3 kW
Variklio darbinis tūris	45 cm ³
Dižiausias greitis	13500 aps/min
Ašies sriegis	M12x1,5LH
Degalų bako talpa	1 L
Triukšmo lygis	96 dB (A)
Svoris	7,9 kg
Matmenys (IxPxA)	1805x680x227 mm

Priedai pateikti 46, 48-51 psl.



ER2600L Žoliapjovė/trimeris

- Dvitaktis variklis su katalizatoriumi
- Lenktas kotas su kilpos formos rankena
- Komplektuojamas su nailonine pjovimo galva
- Reguluojama variklio pozicija
- Easy Start užvedimo technologija



Variklio galia	0,83 kW
Variklio darbinis tūris	25,7 cm ³
Dižiausias greitis	10000 aps/min
Ašies sriegis	M8x1,25RH
Degalų bako talpa	0,6 L
Triukšmo lygis	91,3 dB (A)
Svoris	4,6 kg
Matmenys (IxPxA)	1645x220x510 mm

Priedai pateikti 46, 49-50 psl.



EM2600U Krūmapjovė

- Dvitaktis variklis su katalizatoriumi
- Ergonomiška dviračio formos asimetrinė rankena
- Spyruoklinis užvedimo mechanizmas
- Reguluojama variklio pozicija
- Easy Start užvedimo technologija



Variklio galia	0,83 kW
Variklio darbinis tūris	25,7 cm ³
Dižiausias greitis	8800 aps/min
Ašies sriegis	M8x1,25LH
Degalų bako talpa	0,6 L
Triukšmo lygis	96,15 dB (A)
Svoris	5 kg
Matmenys (IxPxA)	1770x610x410 mm

Priedai pateikti 46, 48-50, 52 psl.



EBH253U Krūmapjovė

- Makita Mini keturtaktis variklis MM4
- Ergonomiška dviračio formos asimetrinė rankena
- Spyruoklinis užvedimo mechanizmas
- Komplektuojamas su patogiomis petnešomis
- Rankenos padėties reguliavimas be raktų darbui ir transportavimui




Variklio galia	0,7 kW
Variklio darbinis tūris	24,5 cm ³
Dižiausias greitis	8500 aps/min
Ašies sriegis	M10x1,25LH
Degalų bako talpa	0,5 L
Triukšmo lygis	97,1 dB (A)
Svoris	5,9 kg
Matmenys (IxPxA)	1770x620x490 mm

Priedai pateikti 46, 48-51 psl.



EBH341U Krūmapjovė

- Makita Mini keturtaktis variklis MM4
- Diafragminis karbiuratorius
- Ergonomiška dviračio formos asimetrinė rankena
- Komplektuojamas su patogiomis petnešomis
- Rankenos padėties reguliavimas be raktų darbui ir transportavimui



Variklio galia	1,07 kW
Variklio darbinis tūris	33,5 cm ³
Dižiausias greitis	10000 aps/min
Ašies sriegis	M10x1,25LH
Degalų bako talpa	0,65 L
Triukšmo lygis	98,2 dB (A)
Svoris	7,1 kg
Matmenys (IxPxA)	1810x620x500 mm

Priedai pateikti 46, 48-52 psl.



EM4350UH Krūmapjovė

- Makita Mini keturtaktis variklis MM4
- Ergonomiška dviračio formos asimetrinė rankena
- Komplektuojamas su patogiomis dvigubomis petnešomis ir paminkštintu juosmens diržu
- Rankenos padėties reguliavimas be raktų darbui ir transportavimui



Variklio galia	1,5 kW
Variklio darbinis tūris	43 cm ³
Dižiausias greitis	10500 aps/min
Ašies sriegis	M10x1,25LH
Degalų bako talpa	0,62 L
Triukšmo lygis	91,2 dB (A)
Svoris	8,3 kg
Matmenys (IxPxA)	1812x635x460 mm

Priedai pateikti 46, 48-52 psl.

Benzininiai įrankiai

ERGONOMIŠKOS PETNEŠOS
EM4350UH / EM4351UH

Galutinis dizainas pasiektas bieškant ergonomiškiausio sprendimo kaip padidinti darbo komfortą sumažinant įtampą juosmeniui bei apkrovas nugarai.


EM4351UH Krūmapjovė

- Makita Mini keturtaktis variklis MM4
- Ergonomiška dviračio formos asimetrinė rankena
- Komplektuojamas su patogiomis dvigubomis petnešomis ir paminkštintu juosmens diržu
- Rankenos padėties reguliavimas be raktų darbui ir transportavimui
- Anti-vibracinė konstrukcija


MM4

Variklio galia	1,5 kW
Variklio darbinis tūris	43 cm ³
Dižiausias greitis	10500 aps/min
Ašies sriegis	M10x1,25LH
Degalų bako talpa	0,62 L
Triukšmo lygis	92,4 dB (A)
Svoris	8,6 kg
Matmenys (IxPxA)	1812x618x528 mm

Priedai pateikti 46, 48-52 psl.

ER2550LH Žoliapjovė/trimeris

- Makita Mini keturtaktis variklis MM4
- Lenktas kotas su kilpos formos paminkštinta rankena
- Diafragminis karbiuratorius


MM4

Variklio galia	0,71 kW
Variklio darbinis tūris	24,5 cm ³
Dižiausias greitis	10000 aps/min
Ašies sriegis	M8x1,25RH
Degalų bako talpa	0,5 L
Triukšmo lygis	93,3 dB (A)
Svoris	4,9 kg
Matmenys (IxPxA)	1623x290x464 mm

Priedai pateikti 46, 49-50 psl.
ANTI-VIBRACINĖ KONSTRUKCIJA
EM4351UH

VIBRACIJOS LYGIS:
(pagal ISO22868)
Kairė: 1,7 m/s
Dešinė: 2,2 m/s



Universali pjovimo apsauga tiek nailoninei pjovimo galvai, tiek metaliniams ašmenims. Apatinė apsaugos dalis, skirta dirbant su nailonine galva, lengvai nuimama bei uždedama.

MM4

MAKITA MINI 4-TAKTIS VARIKLIS



EX2650LH Multi-sistemos variklis

- Makita Mini keturtaktis variklis MM4 su diafragminiu karbiuratoriumi
- Ergonomiška kilpos formos paminkštinta rankena
- Patentuotos sutepimo sistemos dėka, įrankis gali būti naudojamas bet kuriuo kampu ir nuožulnumu
- Prie šio įrankio dar derinama 10 priedų, kurie keičiami greitai ir be papildomų įrankių.



MM4

Variklio galia	0,77 kW
Variklio darbinis tūris	25,4 cm ³
Greitis be apkrovos	10000 aps/min
Degalų bako talpa	0,6 L
Svoris	4,6 kg
Matmenys (I x P x A)	975x323x241 mm

Priedai pateikti 46, 51, 52, 53 psl.

ĮRANKIS SODO IR APLINKOS PRIEŽIŪROS DARBAMS

EX2650LH

Prailginimo priedas
LE400MP

196032-4



Ilgis	1143 mm
Svoris	1,13 kg



Gyvatvorių žirklių priedas
(reguliuojamu kampu)
EN401MP

196258-8



Pjovimo ilgis	535 mm
Spindulys	135° (90°/45°)
Ilgis	1500 mm
Svoris	2,4 kg



Pakraščių atkirtimo priedas
EE400MP

196756-2



Ašmens ilgis	203 mm
Ilgis	878 mm
Svoris	2,4 kg



Gyvatvorių žirklių priedas
(tiesus) **EN410MP**

197733-7



Pjovimo ilgis	490 mm
Ilgis	1104 mm
Svoris	2 kg



Žolės žirklių priedas
EN420MP

198055-8



Pjovimo ilgis	250 mm
Spindulys	135° (90°/45°)
Ilgis	1384 mm
Svoris	2,5 kg



Krūmapjovės priedas
(universalus) **EM404MP**

198769-9



Pjovimo plotis	405 mm
Ašies sriegis	M10x1.25LH
Ilgis	914 mm
Svoris	0,9 kg



Kultivatoriaus priedas
KR401MP

199182-4



Ašmens diametras	220mm
Kultivavimo plotis	220 mm
Ilgis	965 mm
Svoris	3,2 kg



Šepetys su apsauginiu
gaubtu **BR400MP**

199319-3



Šepetio diametras	250mm
Šepetio plotis	600mm
Ilgis	1145 mm
Svoris	6,3 kg



Guminis šepetys
su apsauginiu gaubtu
SW400MP

199340-2



Būgno diametras	265mm
Būgno plotis	590 mm
Ilgis	1159 mm
Svoris	7,2 kg



Aukštapijovės priedas
EY401MP

199927-0



Juostos ilgis	255 mm
Alyvos bako talpa	110 ml
Ilgis	1166 mm
Svoris	1,2 kg




EH6000W Gyvatvorių žirkklės

- Dvitaktis variklis su katalizatoriumi
- 5-ių pozicijų pasukama rankena patogiam darbui
- Triukšmo lygis : 92,8 dB(A)
- Ilgesnis sutepimo ciklas
- Anti-vibracinė konstrukcija



Variklio galia	0,68 kW
Variklio darbinis tūris	22,2 cm ³
Didžiausias greitis	10500 aps/min
Judesių skaičius	4390 jud/min
Ašmenų ilgis	600 mm
Tarpas tarp ašmenų	35 mm
Svoris	5 kg
Matmenys (IxPxA)	1119x262x216 mm

Priedai pateikti 46 psl.


EN4950H Gyvatvorių žirkklės

- Teleskopinės gyvatvorių žirkklės su kilpine rankena
- Makita Mini keturtaktis variklis MM4
- Reguluojama sutepimo sistema leidžia dirbti su įrankiu bet kuriuo kampu
- 13-a reguliuojamo kampo padėčių
- 180° sulenkimas sandėliavimui arba transportavimui



Variklio galia	0,77 kW
Variklio darbinis tūris	25,4 cm ³
Didžiausias greitis	10000 aps/min
Judesių skaičius	4200 jud/min
Ašmenų ilgis	490 mm
Tarpas tarp ašmenų	35 mm
Svoris	6,9 kg
Matmenys (IxPxA)	2550x242x241 mm

Priedai pateikti 46 psl.


EN4951SH Gyvatvorių žirkklės

- Teleskopinės gyvatvorių žirkklės
- Makita Mini keturtaktis variklis MM4
- Reguluojama sutepimo sistema leidžia dirbti su įrankiu bet kuriuo kampu
- 13-a reguliuojamo kampo padėčių
- 180° sulenkimas sandėliavimui arba transportavimui
- Triukšmo lygis: 90,2 dB(A)



Variklio galia	0,77 kW
Variklio darbinis tūris	25,4 cm ³
Didžiausias greitis	10000 aps/min
Judesių skaičius	4200 jud/min
Ašmenų ilgis	490 mm
Tarpas tarp ašmenų	35 mm
Svoris	6,6 kg
Matmenys (IxPxA)	2050x221x241 mm

Priedai pateikti 46 psl.


BHX2501 Pūstuvai

- Makita Mini keturtaktis variklis MM4 su diafragminiu karbiuratoriumi
- Gali būti naudojamas kaip siurblys su lapų surinkimo priedų komplektu (įsigijamas atskirai)
- Surenkami lapai mulčiuojami
- Gerai išbalansuotas, galima dirbti viena ranka



Variklio galia	0,81 kW
Variklio darbinis tūris	24,5 cm ³
Greitis be apkrovos	3500-7800 aps/min
Didžiausias oro greitis	65 m/sek
Didžiausias oro srautas	10,1 m ³ /min
Triukšmo lygis	90,8 dB(A)
Svoris	4,5 kg
Matmenys (IxPxA)	350x231x368 mm

Priedai pateikti 46, 55 psl.


EB5300TH Pūstuvai

- Makita Mini keturtaktis variklis MM4
- Kuprinės formos. Nugarinė dalis ventiliuojama
- Reguluojamas vamzdžio ilgis
- Antistatinė konstrukcija
- Su apsauga nuo apledėjimo: atidarius specialų vožtuvą, šiltas oras nuo variklio paduodamas karbiuratoriumi



Variklio galia	1,8 kW
Variklio darbinis tūris	52,5 cm ³
Greitis be apkrovos	2800-6400 aps/min
Didžiausias oro greitis	98 m/sek
Didžiausias oro srautas	15 m ³ /min
Triukšmo lygis	96,0 dB(A)
Svoris	9,8-10,1 kg
Matmenys (IxPxA)	320x450x475 mm

Priedai pateikti 46, 55 psl.


EB7660TH Pūstuvai

- Makita Mini keturtaktis variklis MM4
- Kuprinės formos. Nugarinė dalis ventiliuojama
- Reguluojamas vamzdžio ilgis
- Antistatinė konstrukcija
- Su apsauga nuo apledėjimo: atidarius specialų vožtuvą, šiltas oras nuo variklio paduodamas karbiuratoriumi



Variklio galia	3,0 kW
Variklio darbinis tūris	75,6 cm ³
Greitis be apkrovos	2800-7200 aps/min
Didžiausias oro greitis	92 m/sek
Didžiausias oro srautas	20 m ³ /min
Triukšmo lygis	102,8 dB(A)
Svoris	11,9-12,1 kg
Matmenys (IxPxA)	332x460x480 mm

Priedai pateikti 46, 55 psl.



EK6101 Pjaustytuvas

- Dvitaktis variklis
- Triukšmo lygis 100 dB(A)
- 0,7 L degalų bakas, su lygio stebėjimo langeliu
- Cikloninė oro filtravimo sistema
- Spyruoklinė užvedimo sistema
- Sumažinta vibracija pjovimo metu



Variklio galia	3,2 kW
Variklio darbinis tūris	61 cm ³
Disko skersmuo	355 mm
Didžiausias pjovimo gylis	130 mm
Greitis be apkrovos	4400 aps/min
Periferinis greitis	80 m/s
Svoris	8,8 kg
Matmenys (IxPxA)	748x255x386 mm

Priedai pateikti 46 psl.



EK7301 Pjaustytuvas

- Dvitaktis variklis
- Triukšmo lygis 99,6 dB(A)
- 1,1 L degalų bakas, su lygio stebėjimo langeliu
- Optimalios konstrukcijos dėka galima pjauti prie kraštų, sienos arba tiesiai virš žemės
- Aliumininė ašmenų apsauga su neribotu padėčių nustatymu iki 70°



Variklio galia	3,8 kW
Variklio darbinis tūris	73 cm ³
Disko skersmuo	355 mm
Didžiausias pjovimo gylis	122 mm
Greitis be apkrovos	aps/min
Periferinis greitis	80 m/s
Svoris	10,1 kg
Matmenys (IxPxA)	770x290x370 mm

Priedai pateikti 46, 54 psl.



EK7651H Pjaustytuvas

- Makita Mini keturtaktis variklis MM4
- Pažangi 5-ių pakopų oro filtravimo sistema
- Optimalios konstrukcijos dėka galima pjauti prie kraštų, sienos arba tiesiai virš žemės
- Anti-vibracinė sistema su amortizatoriais, sugeria vibraciją perduodamą nuo variklio į rankenas



Variklio galia	3,0 kW
Variklio darbinis tūris	75,6 cm ³
Disko skersmuo	355 mm
Didžiausias pjovimo gylis	122 mm
Greitis be apkrovos	4300 aps/min
Periferinis greitis	80 m/s
Svoris	14,2 kg
Matmenys (IxPxA)	780x310x455 mm

Priedai pateikti 46, 54 psl.



EK8100 Pjaustytuvas

- Dvitaktis variklis
- 5-ių pakopų oro filtravimo sistema
- Patobulintas dekompresijos vožtuvas ir dozavimo spyruoklė tiksliam degalų reguliavimui.
- Optimalios konstrukcijos dėka galima pjauti prie kraštų, sienos arba tiesiai virš žemės



Variklio galia	4,2 kW
Variklio darbinis tūris	81 cm ³
Disko skersmuo	405 mm
Didžiausias pjovimo gylis	147 mm
Greitis be apkrovos	aps/min
Periferinis greitis	80 m/s
Svoris	10,6 kg
Matmenys (IxPxA)	830x290x370 mm

Priedai pateikti 46, 54 psl.

VEŽIMĖLIS PJAUSTYTUVUI

EK7301 / EK8100

394369100

Vežimėlis/kreiptuvas PT2010

- Greitas ir paprastas gylio reguliavimas
- 16 L talpa trumpesnėms prastovoms
- Reguliuojama rankena, subalansuotas svorio centras
- Su vandens tiekimo komplektu

EK7651H

394369610

Vežimėlis/kreiptuvas DT4000

- Greitas ir paprastas gylio reguliavimas
- 16 L talpa trumpesnėms prastovoms
- Reguliuojama rankena, subalansuotas svorio centras
- Su vandens tiekimo rinkiniu




EG2250A Elektros generatorius

- AVR tipo įtampos reguliavimo sistema
- Ypatingai paprasta priežiūra
- Srovės ir voltažo matuokliai
- Instaliuotas alyvos užpildymo jutiklis išjungia variklį automatiškai, alyvos užpildymui nukritus žemiau reikiamo lygio

Variklio darbinis tūris	210 cm ³
Variklio modelis	170F
Degalų bako talpa	15 L
Nominali išėjimo įtampa	2000 W
Maksimali išėjimo įtampa	2200 W
Dažnis	50 Hz
Svoris	49,8 kg
Matmenys (I x P x A)	600x442x450 mm

Priedai pateikti 46 psl.


EG2850A Elektros generatorius

- AVR tipo įtampos reguliavimo sistema
- Ypatingai paprasta priežiūra
- Srovės ir voltažo matuokliai
- Instaliuotas alyvos užpildymo jutiklis išjungia variklį automatiškai, alyvos užpildymui nukritus žemiau reikiamo lygio

Variklio darbinis tūris	210 cm ³
Variklio modelis	170F
Degalų bako talpa	15 L
Nominali išėjimo įtampa	2600 W
Maksimali išėjimo įtampa	2800 W
Dažnis	50 Hz
Svoris	52,8 kg
Matmenys (I x P x A)	600x442x450 mm

Priedai pateikti 46 psl.


EG5550A Elektros generatorius

- AVR tipo įtampos reguliavimo sistema
- Ypatingai paprasta priežiūra
- Srovės ir voltažo matuokliai
- Instaliuotas alyvos užpildymo jutiklis išjungia variklį automatiškai, alyvos užpildymui nukritus žemiau reikiamo lygio
- Du ratukai ir rankenos mobilumui

Variklio darbinis tūris	420 cm ³
Variklio modelis	190F
Degalų bako talpa	25 L
Nominali išėjimo įtampa	5000 W
Maksimali išėjimo įtampa	5500 W
Dažnis	50 Hz
Svoris	98,5 kg
Matmenys (I x P x A)	680x550x550 mm

Priedai pateikti 46 psl.


EG6050A Elektros generatorius

- AVR tipo įtampos reguliavimo sistema
- Ypatingai paprasta priežiūra
- Srovės ir voltažo matuokliai
- Instaliuotas alyvos užpildymo jutiklis išjungia variklį automatiškai, alyvos užpildymui nukritus žemiau reikiamo lygio
- Du ratukai ir rankenos mobilumui

Variklio darbinis tūris	420 cm ³
Variklio modelis	190F
Degalų bako talpa	25 L
Nominali išėjimo įtampa	5500 W
Maksimali išėjimo įtampa	6000 W
Dažnis	50 Hz
Svoris	100,5 kg
Matmenys (I x P x A)	680x550x550 mm

Priedai pateikti 46 psl.


EW1060H Vandens siurblys

- Makita Mini keturtaktis variklis MM4
- Komplektuojamas su siurbimo žarna su filtru (3m), žarna (8m), metalinis purkštuvas.
- Didžiausias kėlimo aukštis 45 m
- Darbo trukmė su vienu baku - virš 120 min.




Variklio darbinis tūris	33,5 cm ³
Variklio galia	1,07 kW
Greitis be apkrovos	7000 aps/min
Didžiausia siurbimo galia	130 L/min
Didžiausias įsiurbimo aukštis	8 m
Įsiurbimo ir išmetimo angos diametras	25,4 mm
Svoris	7,3 kg
Matmenys (I x P x A)	356x234x336 mm

Priedai pateikti 46, 54 psl.

**TINKA ŽEMĖS ŪKIO LAUKŲ
DRĖKINIMUI IR SODO
LAISTYMIUI**
EW1060H

- Kompaktiškas, lengvas ir galingas.
- Nereikalauja kuro mišinio.

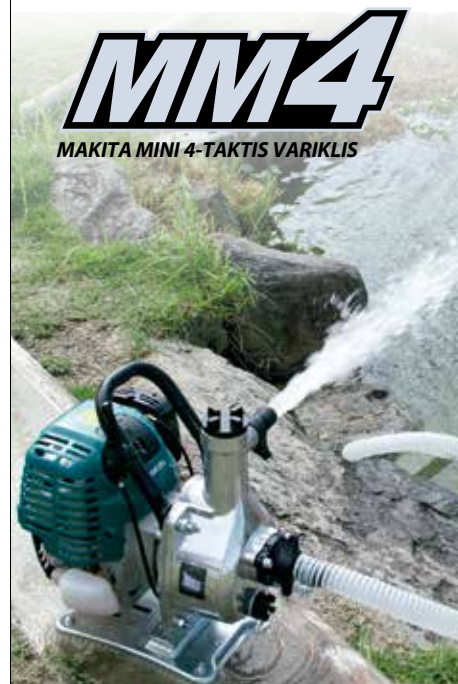MM4
 MAKITA MINI 4-TAKTIS VARIKLIS


ĮRANKIŲ PRIEDAI IR AKESUARAI

Dildės ir kreipikliai



Pjovimo grandinės tipas	Dydis	Dildė 3vnt/kompl.	Dildė ir kreipiklis
		priedo kodas	priedo kodas
25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	4mm	958500617	953030010
90PX, 33SL, 34SL, 291	4.5mm	958500618	953030020
20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	4.8mm	958500619	953030030
72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	5.5mm	958500620	953009000

Dildžių rankenos, plokščios dildės ir galandinimo šablonai

Tinka visoms pjovimo grandinėms



Dildės rankena	Plokščia dildė	Grandinės kalibras
Kodas	Kodas	Kodas
953004010	953003060	953100090

Grandinės alyva

MAKITA grandinės alyva efekyviai sutepa pjovimo juostą ir grandinę, bei sumažina nusidėvėjimą.



Kiekis	Kodas
1L	988002656
5L	988002658

Grandinės alyva BIOTOP

BIOTOP alyva yra saugi aplinkai, nes pagaminta iš augalinių medžiagų ir yra lengvai biologiškai skaidoma. Ši alyva atitinka griežtus RAL UZ48 aplinkosaugos reikalavimus.



Kiekis	Kodas
1L	980008610
5L	980008611

Uždegimo žvakė



Tipas	Kodas
NGK CMR4A	168534-0
NGK CMR6A	168401-9
NGK CMR6H	168652-4
NGK CMR7A-5	965603040
NGK BPMR7A	965603021
NGK BPMR8Y	649500-1
NGK BPM-R-6F	958603618

Keturtakčio variklio alyva



Kiekis	Kodas
100ml	197008-4
220ml	195532-1
600ml	980308620

Dvitakčio variklio alyva 50:1

Tai - aukštos kokybės, pusiau sintetinė alyva, turinti puikias tepimo savybes, generuojanti mažai dūmų ir anglies monoksido.



Kiekis	Kodas
100ml	980008606
1L	980008607



Grandinių pjūklų pjovimo juostos ir pjovimo grandinės

Pjovimo dantų tipai: CC - Chamfer chisel, SC - Semi chisel, MC - Micro chisel, FC - Full chisel



Pjūklų modelis	Pjovimo juostos			Pjovimo grandinės					
	Juostos ilgis	Tipas	Kodas	Pavaros šarnyrų skaičius	Grandinės storis	Grandinės žingsnis	Tipas OREGON / DOLMAR	Pjovimo dantų tipas	Kodas

BENZININIAI PJŪKLAI

EY2650H EY401MP	25cm/10"	Sprocket nose bar	165695-7	39	1.3mm/.050"	3/8" LP	91VXL / 196	SC	196142-7
EA3110T	25cm/10"	Sprocket nose bar	168408-5	40	1.3mm/.050"	3/8" LP	91PX / 492	CC	196205-9
EA3201S	30cm/12"	Sprocket nose bar (Micro-Lite)	958030611	46	1.1mm/.043"	3/8" LP	90PX / 291	CC	958291646
	35cm/14"		958035611	52					958291652
	40cm/16"		958040611	56					958291656
	30cm/12"	Sprocket nose bar	958492646	46	1.3mm/.050"	91PX / 492	CC	958030661	
	35cm/14"		958492652	52				958035661	
	40cm/16"		958492656	56				958040661	
EA3601F	35cm/14"	Sprocket nose bar	958492652	52	1.3mm/.050"	3/8" LP	91PX / 492	CC	958035661
	40cm/16"		958492656	56					958040661
EA4300F	38cm/15"	Sprocket nose bar (Micro-Lite)	444038141	64	1.3mm/.050"	.325"	95VPX / 484	MC	958484664
EA5000	33cm/13"	Sprocket nose bar	445033631	56	1.5mm/.058"	.325"	21BPX / 086	MC	528086656
	38cm/15"		445038631	64					958086664
EA6100P	45cm/18"	Solid bar	958045651	64	1.5mm/.058"	3/8"	73LPX / 099	FC	958099664
EA7300P	45cm/18"	Solid bar	958045651	64	1.5mm/.058"	3/8"	73LPX / 099	FC	958099664

AKUMULIATORINIAI PJŪKLAI

DUC122	16cm/6-1/4"	Without Sprocket	158476-6	42	1.3mm/.050"	1/4"	25AP / 466	MC	791284-8
DUC254 DUC254C	25cm/10"	Solid carving bar	168407-7	60	1.3mm/.050"	1/4"	25AP / 466	MC	194098-8
	25cm/10"	Sprocket nose bar	161846-0	40	1.1mm/.043"	3/8" LP	90PX / 291	CC	199075-5
	25cm/10"	Sprocket nose bar	168408-5	40	1.3mm/.050"	3/8" LP	91PX / 492	CC	196205-9
DUC302	25cm/10"	Solid carving bar	168407-7	60	1.3mm/.050"	1/4"	25AP / 466	MC	194098-8
	25cm/10"	Sprocket nose bar	168408-5	40	1.3mm/.050"	3/8" LP	91PX / 492	CC	196205-9
	30cm/12"	Sprocket nose bar (Micro-Lite)	958030611	46	1.1mm/.043"	3/8" LP	90PX / 291	CC	958291646
DUC303, DUC353	25cm/10"	Solid carving bar	168407-7	60	1.3mm/.050"	1/4"	25AP / 466	MC	194098-8
	30cm/12"	Sprocket nose bar (Micro-Lite)	958030611	46	1.1mm/.043"	3/8" LP	90PX / 291	CC	958291646
	35cm/14"		958035611	52					958291652
	40cm/16"		958040611	56					958291656
	30cm/12"	Sprocket nose bar	958030661	46	1.3mm/.050"	3/8" LP	91PX / 492	CC	958492646
	35cm/14"		958035661	52					958492652
40cm/16"	958040661		56	958492656					

ELEKTRINIAI PJŪKLAI

UC3041A, UC3541A, UC4041A	30cm/12"	Sprocket nose bar (Micro-Lite)	958030611	46	1.1mm/.043"	3/8"	90PX / 291	CC	958291646
	35cm/14"		958035611	52					958291652
	40cm/16"		958040611	56					958291656
	30cm/12"	Sprocket nose bar	958030661	46	1.3mm/.050"	3/8"	91PX / 492	CC	958492646
	35cm/14"		958035661	52					958492652
	40cm/16"		958040661	56					958492656
UC3051A, UC3551A, UC4051A	30cm/12"	Sprocket nose bar	958030661	46	1.3mm/.050"	3/8"	91PX / 492	CC	958492646
	35cm/14"		958035661	52					958492652
	40cm/16"		958040661	56					958492656



Krūmapjovių peiliai

2-ju ašmenų



Paskirtis	Skersmuo/ Ašmenų skaičius	Skylės skersmuo	Storis	Krūmapjovės modelis	Kodas
Aukštai, storai žolei, krūmams, krūmokšniams	230mm/2	25.4 mm	2.0mm	DUR365U, DUR366L, DUR368U, EBH253U, EM2600U, EM404MP	D-66058
	255mm/2	25.4 mm	2.0mm	EBH341U, EM4350U, EM4351U	D-66064

3-ju ašmenų



Aukštai, storai žolei, krūmams, krūmokšniams	230mm/3	25.4 mm	3.0mm	DUR365U, DUR366L, DUR368U, EBH253U, EM2600U, EM404MP	D-66020
	255mm/3	25.4 mm	3.0mm	EBH341U, EM4350U, EM4351U	D-66036
	255mm/4	20 mm	3.0mm	DBC340, DBC4010/4510	385224350
	305mm/3	25.4 mm	3.0mm	EBH341U, EM4350U, EM4351U	D-66042
	305mm/3	20 mm	3.0mm	DBC4010/4510	385224130

4-ių ašmenų



Aukštai žolei ir krūmams	200mm / 4	20 mm	1.8mm	DBC300/290	372224140
	230mm/4	25.4 mm	1.8mm	DUR365U, DUR366L, DUR368U, EBH253U, EM2600U, EM404MP	D-66008
	255mm / 4	25.4 mm	2.0 mm	EBH341U, EM4350U, EM4351U	D-66014
	255mm / 4	20 mm	2.0 mm	DBC340, DBC4010/4510	385224140

8-ių ašmenų



Tankiai žolei ir krūmams	200mm/8	20 mm	2.0mm	DBC300/290	380224180
	255mm/8	20 mm	2.0mm	DBC340, DBC4010/4510	385224180

Diskas



Krūmams, plonų medžių kamienams bei ugliams	200mm / 22	20 mm	1.6mm	DBC4510, EM4351UH, EM4350UH, EBH341U	285224171
---	------------	-------	-------	--------------------------------------	-----------

Pakraščių atkirtimo ašmenys



	203mm / 2		2.5mm	EE400MP	196745-7
--	-----------	--	-------	---------	----------

Pjovimo valai



Tipas	Skersmuo	Ilgis	Spalva	Kodas	
APVALUS VALAS		1,3mm	15m	Balta	369224807
		1,65mm	15m	Mėlyna	DA00000003
		1,6mm	15m	Mėlyna	369224808
		2,0mm	15m	Žalia	369224600
		2,0mm	126m	Žalia	369224601
APVALUS VALAS PLIUS		2,4mm	15m	Oranžinė	369224602
		2,4mm	87m	Oranžinė	369224603
		2,4mm	262m	Oranžinė	369224604
APVALUS VALAS PRO		3,0 mm	56m	Raudona	369224610
		3,0mm	15m	Raudona	369224609
		3,0mm	168m	Raudona	369224611
KVADRATINIS VALAS PLIUS		2,4mm	15m	Oranžinė	369224606
		2,4mm	69m	Oranžinė	369224607
		2,4mm	206m	Oranžinė	369224608
KVADRATINIS VALAS PRO		3,0mm	15m	Raudona	369224613
		3,0mm	44m	Raudona	369224614
		3,0mm	132m	Raudona	369224615
TYLUSIS VALAS PRO		2,0mm	3,5m	Mėlyna	369224661
		2,4mm	15m	Mėlyna	369224670
		2,4mm	3,5m	Mėlyna	369224671
		2,7mm	20 cm x 50pcs	Mėlyna	369224806
		3,0mm	70m	Mėlyna	369224073

Žoliapjovių / trimerių / krūmapjovių apsaugos

Forma	Tipas	Tinka modeliui	Aprašymas	Kodas
	Universalus	EM401MP	Be apsaugos priedo	451566-7
		EM2600U/L	Be apsaugos priedo	DA00000525
		EBH253U, EM400MP	Be apsaugos priedo	452260-4
		EM404MP	Be apsaugos priedo	457271-4
		EBH341 U/L, EM4350UH/LH/RH, EM4351UH	Be apsaugos priedo	452259-9
	Universalus	EM401MP	Beraktis keitmas / be peilio	140583-9
		EBH253U, EBH341 U/L, EM4350UH/LH/RH, EM4351UH, EM400MP	Beraktis keitmas / su peiliu	135398-7
		EM404MP	Beraktis keitmas / be peilio	144316-4
		EM2600U/L	Be peilio	DA00000526
	Tinka tik MAKITA įrankiams	ER2550L		195803-6
		ER2600L		DA00000630
		EM405MP, EM406MP	Siauras / be peilio	457273-0
		UR100D	Su peiliu	135950-1
		DUR184L DUR189	Be peilio	456651-1
		DUR187L, DUR187U, DUR188L, DUR188U	Be peilio	457324-9
		DUR364L	Be peilio	455622-5

Nailoninės pjovimo galvos

(žolei, plonoms piktžolėms)



Bump & Feed



Bump & Feed



Tipai	DIA	Ašies sriegis	Tinka modeliui	Valas	Pakuotė	Kodas
UN-74L	4.4"	M10x1.25LH	EBH253U, EM400MP, EM404MP, EM406MP	2.4mm x 3.6m	-	196324-1
	3"	M8x1.25RH	UR100D	1.65mm x 8m	Maišelis	198854-8
95-M8R	4"	M8x1.25RH	DUR189	2.0mm x 3m	Maišelis	198971-4
95-M8L	4"	M8x1.25LH	DUR187U/L, DU188U/L, EM2600U/L	2.0mm x 3m	Maišelis	198385-7
	3"		DUR181	1.6mm x 6m	Maišelis	196146-9
TAP&GO	3"		UR3000	1.6mm x 6m	Plastikinė pakuotė	DA00000001
TAP&GO	3"	M8 x 1,25	UR3500,UR3501	2.0mm x 3m	Maišelis	YA00000649
TAP&GO	4"	M8 x 1,25LH	EM2600, DUR182, DUR187, DUR188	2,0mm	Plastikinė pakuotė	A-89121
TAP&GO	4"	M10 X 1,25	DBC300,340	2,0mm	Maišelis	958501614
TAP&GO	4"	M10 X 1,25	DBC290	2,4mm	Maišelis	957224030
TAP&GO	4"	M8 x 1,25	DBC260, EM2600	2,4mm	Maišelis	122976-2
TAP&GO	4"	M10 X 1,0	BCX2500, BCX2510	2,4mm	Maišelis	365224010
TAP&GO	6"	M10 X 1,0	BCX3400	3,0mm	Maišelis	366224010
TAP&GO	6"	M12X 1,5	DBC4010,DBC4510	3,0mm	Plastikinė pakuotė	958501606
TAP&GO		M8X1,25RH	DUR184	2,0mm		680224200
Bump & Feed ECO 6	6"	M10x1.25LH	EBH341U/L/R, EM4350UH/LH/RH, EM4351UH	3.0mm x 3m	Kartoninė pakuotė	197030-1
Ultra Auto 4R	4"	M8x1.25RH	ER2550L, ER2600L, ER400MP	2.4mm x 3m	Kartoninė pakuotė	B-03006
Ultra Auto 4L	4"	M8&10x1.25LH	DUR187U/L, DU188U/L, EM2500U/L, EM2600U/L, EBH253U/L, EM400MP, EM404MP, EM406MP	2.4mm x 3m	Kartoninė pakuotė	B-02945
Ultra Auto 6L	6"	M10x1.25LH	EBH341U/L/R, EM4350UH/LH/RH, EM4351UH	3.0mm x 2m	Plastikinė pakuotė	A-81658
TAP & GO	4"	M8X1,25RH	DUR184	2,0mm	Plastikinė pakuotė	680224200
TAP & GO medium	5"	M10X1,25LH M8X1,25LHF M10X1,00LHF M7 & M8 STUD M8 & M10 STUD	UNIVERSALI	2,4mm	Plastikinė pakuotė	381224241
TAP & GO large	6"	M10X1,25LH M8X1,25LHF M10X1,00LHF M12X1,5LHF M8 & M10 STUD	UNIVERSALI	3,0mm	Plastikinė pakuotė	382224301
FIX TRIM	6"		UNIVERSALI	2,7mm	Plastikinė pakuotė	384224270
			ADAPTERIŲ KOMPLEKTAS M8X1,25LHF,M10X1,00LHFCOUNTER BORE, M7 AND M8 STUD, M8 AND M10 STUD			381224230
			ADAPTERIŲ KOMPLEKTAS M8X1,25LHF,M10X1,00LHFCOUNTER BORE, M12X1,5LHF COUNTER BORE, M8 AND M10 STUD			382224310

Pjovimo valo ritės



Tinka modeliui	Kodas
UR3000	DA00000001
UR140D, DUR141, UR180D, DUR181	196146-9

Alyva



Aprašymas	Kiekis	Kodas
Žoliapjovėms / trimeriams / krūmapjovėms (GREASE NO.2)	80ml	199450-5

Pjovimo galva su plastikiniais ašmenimis



Tinka modeliams	Pjovimo plotis	Ašies sriegis	Kodas
DUR187, DUR188, DUR189, DUR364L, DUR365U, DUR366U, DUR369, EM404MP	255mm	M8x1.25RH M8x1.25LH M10x1.25LH	198383-1
UR100D	230mm	M8x1.25RH	198848-3



Tinka modeliams	Pjovimo plotis	Ašies sriegis	Kodas
DUR187, DUR188, DUR189, DUR364L, DUR365U, DUR366U, DUR369, EM404MP	255mm	M8x1.25RH M8x1.25LH M10x1.25LH	197188-6

Atsarginiai plastikiniai ašmenys



Tinka modeliui	VNT pakuotėje	Kodas
198383-1	12	198427-7 198426-9
UR100D	5	198851-4
197188-6	12	197189-4

Petnešos, diržai

Diržas per petį
Single
125516-5



Ergonomiškos petnešos
Comfort
122906-3



Tipas	Tinka modeliams	Kodas
Diržas per petį Single	DUR181, DUR187L, DUR188L, DUR189, DUR364L, DUR365U, DUR366L, DUX60L, EBH253L	125516-5
W-formos	DBC4010, DBC4510	988048324
Comfort	EBH253U, EBH341U, EM4350U, EM4351U	122906-3
Profi	EM4350, EM4351, DBC4510	122906-3

Multi-sistemos variklių priedai

Modeliams: EX2650LH, DUX60

Priedo pavadinimas, aprašymas	Priedo modelis	Kodas
Krūmapjovė Pjovimo plotis: 420mm Ašies sriegis: M10 x 1.25LH		EM404MP 198769-9
Krūmapjovė Pjovimo plotis: 450mm Ašies sriegis: M10 x 1.25LH		EM406MP 198780-1
Aukštapijovė Ilgis: 25cm (10")		EY401MP 199927-0
Gyvatorių žirklės Reguliuojamu kampu		EN401MP 196258-8
Gyvatorių žirklės Tiesios		EN410MP 197733-7
Žolės žirklės		EN420MP 198055-8
Kultivatorius Kultivavimo plotis: 160mm		KR400MP 195708-0
Kultivatorius Kultivavimo plotis: 220mm		KR401MP 199182-4
Pakraščių atkirtimo priedas		EE400MP 196756-2
Prailginimo priedas Aukštapijovei ir gyvatorių bei žolės žirklėms		LE400MP 196032-4
Šepetys su apsauginiu gaubtu		BR400MP 199319-3
Guminis šepetys su apsauginiu gaubtu		SW400MP 199340-2

*Atsarginės dalys, kurias galima įsigyti tik tai MAKITA Serviso Centre

Kiti krūmapjovių priedai

Tinka modeliams	Ašies sriegis	Flanšas			Poveržlė		Tvirtinimo dangtelis		Veržlė
		Disko skylės skersmuo	skersmuo (mm)	Kodas	skersmuo (mm)	Kodas	skersmuo (mm)	Kodas	Kodas

Benzininės krūmapjovės

EM2600L	M8x1.25LH	25,4mm	-	DA00000162*	-	-	46,5	DA00000170*	VERŽLĖ DA00000172* POVERŽLĖ: DA00000171*
EBH252U	M10x1.25LH	-	60	331861-0*	-	-	-	-	264025-0*
EBH341U, EM4350U, EM4351U	M10x1.25LH	25,4mm	71	332114-0*	49	346355-2*	68	168526-9*	264025-0*
*EBH341U, *EM4350U, *EM4351U,	M10x1.25LH	20mm	71	332051-8*	49	346355-2*	68	168526-9*	264025-0*

Multi-sistemos variklių priedai

EM404MP	M10x1.25LH	25,4mm	64,5	144312-2*	43	347105-8*	68	457290-0*	252236-9*
EM406MP	M10x1.25LH	-	64,5	144312-2*	-	-	-	-	252236-9*

Akumuliatorinės žoliapjovės/trimeriai/krūmapjovės

**DUR365U	M10x1.25LH	25,4	60	326518-6*	50	346084-7*	68	168526-9*	264025-0*
-----------	------------	------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	-----------

**su žolės apsauga viršutinei tarpinei, kodas: 346622-5

Kiti priedai akumuliatorinėms žoliapjovėms/trimeriams

Tinka modeliams	Ašies sriegis	Flanšas		Apsauginis dangtelis	Tinka modeliams	Ašies sriegis	Flanšas		Apsauginis dangtelis
		skersmuo (mm)	Kodas				skersmuo (mm)	Kodas	
DUR364L	M8x1.25RH	44	319245-2*	346857-8*	DUR187L, DUR187U, DUR188L, DUR188U	M8x1.25LH	36,5	144512-4*	346857-8*
DUR366L	M10x1.25LH	42	326518-6*	346622-5*	DUR189	M8x1.25RH	36,5	144512-4*	346857-8*

Kiti priedai multi-sistemos variklio pakraščiu atkirtimo priedui

Tinka modeliams	Ašies sriegis	Flanšas			Poveržlė		Veržlė
		Disko skylės skersmuo	skersmuo (mm)	Kodas	skersmuo (mm)	Kodas	Kodas
EE400MP	M10x1.25LH	25,4 mm	54	326734-0*	47	326381-7*	264025-0*

Skiedrų gaudyklė

Patogiai surenka krūmų skiedras ir lapus



*Montuojama iš bet kurio ašmenų šono
**su gyvatvorių žirklių ašmenų komplektu

Tinka modeliams	Aprašymas	Kodas
UH200D, *DUM168	su veržle M4 x 2vnt.	195279-7**
UH6570, UH6580	Montavimas/nuėmimas vienu gnybtu	194681-1
DUH523, UH4261, UH5261	Su būtinais priveržimo varžtais M5X12 x 5vnt	195050-9

Žolės žirklių ašmenys ir ašmenų dangtelis



*su žolės gaudykle ir ašmenų dangteliu

Tinka modeliams	Ašmenų komplektas	Ašmenų dangtelis
	Kodas	Kodas
DUM168, DUM604	195267-4	452055-5 *
UH200D	195267-4	452055-5 *

Apsauginis ašmenų rėmelis



*su žolės žirklių ašmenimis

Tinka modeliams	Kodas
DUM168	326146-7
*UH200D	325896-1

Prailginimo kabelių tvirtinimo kompleksas

Priedas sektoriams



Tipas	Aprašymas	Kodas
A	Rankos juostų pilnas komplektas	194679-8
B	Kabelio laikiklių pilnas komplektas	194677-2
C	Kabelių prilaikymo kablių komplektas	158024-1

Žolės gaudyklė



*su žolės žirklių ašmenimis

Tinka modeliams	Kodas
DUM604, *UH201D	457426-1

Genėjimo ašmenys ir dangteliai gyvatvorių žirkliams



*su ašmenų dangteliu

Tinka modeliams	Ašmenų komplektas	Ašmenų dangtelis
	Kodas	Kodas

Elektrinės gyvatvorių žirklys		
UH4261	140826-9 *	452684-4 *
UH5261	140827-7 *	452685-2 *
UH6580	194673-0 *	450490-1 *
UH6570	194666-7 *	450490-1 *
Multi-sistemos variklių priedai		
EN420MP	198195-2)
EN401MP, EN410MP	197763-8 *	
Akumuliatorinės gyvatvorių žirklys		
UH200D	195272-1	451816-0 *
UH201D	198408-1	451816-0 *
DUH651	196688-3	450490-1 *
DUH523U	195769-0 *	452685-2 *
DUH501	199098-3	
DUH601	199099-1	
DUH751	199100-2	
DUH502	199598-3	
DUH602	199599-1	
DUH752	199600-2	
Žolės ir gyvatvorių žirklys		
DUM604	198408-1	451816-0 *
DUM168	195272-1	451816-0 *

Prailginimo rankenos



*su žolės žirklių ašmenimis

Tinka modeliams	Kodas
DUM168, UM164D, *UH200D	195187-2
DUM604, *UH201D	198516-8



Vejapjovių ašmenys



Tinka modeliams	Dydis (mm)	Kodas
-----------------	------------	-------

Akumuliatorinės vejapjovės

DLM430	430	197761-2 197762-0
DLM380	380	196863-1
DLM460	460	199367-2

Elektrinės vejapjovės

ELM3311	330	671002550
ELM3711	371	671002549
ELM4110	410	671001427
ELM3320	330	YA00000745
ELM3720	370	YA00000746
ELM4121	410	YA00000738

Benzininės vejapjovės

PLM4110	410	671001433
PLM4610, PLM4627, PLM4628, PLM4630, PLM4631	460	671014610
PLM5101	510	664004381
PLM5102, PLM5113	510	671002552
PLM5600	560	671002532

Benzininės vejapjovės su mulčiavimo funkcija

PLM4817, PLM4818, PLM4819	480	DA00000532
PLM5120, PLM5121	510	DA00000944

Skarifikatorių priedai

Modeliams	Paskirtis	Nuotrauka	Kodas
UV3200	Skarifikavimui		652024718
	Aeravimui		652024719
UV3600	Skarifikavimui		652024746
	Kombinuotas		652024750
	Aeravimui		652024749

Vežimėliai pjaustytuvams



Tinka modeliams	Kodas
EK8100, EK7301	PT2010 394369100
EK7650H, EK7651H	DT4000 394369610

Vandens žarna su antgaliais

Modeliui **EW1060**



Vandens tiekimo žarna (8m)
ir dvipusio sujungimo antgalis

B-10671

Aukšto slėgio ploviklių priedai

Modeliams **HW1200** ir **HW1300**

Tipas	Dydis	Kodas
Pistoletas		197842-2
Reguliuojamas plovimo antgalis		197822-8
Kintamojo purškimo antgalis		197876-5
Rotacinis antgalis		197824-4
Valymo antgalis		197864-2
Kampinio plovimo antgalis		198909-9
Prailginimo antgaliai	0.9m 1.3m 1.7m	197870-7
Apvalus šepetys		197831-7
Pailgas šepetys		197828-6
Putų purškimo antgalis		197886-2
Vamzdžių valymo žarna	15m	197840-6
Aukšto slėgio plovimo prailginimo žarna	10m	197850-3
Apsauginė jungtis nuo žarnos persisukimo		197867-6
Savaiminio siurbimo žarna		197873-1
Priedų prijungimo komplektas		197853-7
Žarnos jungtis		197881-2
Greitoji jungtis		197883-8
Antgalių valymo kaištis		197879-9

Lapų surinkimo priedų komplektas



Tinka modeliams	Aprašymas	Kodas
BHX2500, BHX2501	Siurbimo komplektas	197235-3

Pūstuvų priedai

Vamzdis



Siaurėjantis antgalis



Plokščias antgalis



Juosmens diržas



Diržas per krūtinę



Modeliams	Aprašymas		Kodas
EB5300TH	Antgalis 90-60	Didesniam oro greičiui	454896-5
	Antgalis 90-68	-	197722-2
	Antgalis 90-70	Didesniam oro srautui	455128-3
	Plokščias antgalis	-	196911-6
	Juosmens diržas	-	196956-4
EB7660TH	Vamzdis 200	-	455631-4
EB7660TH	Vamzdis 450	-	455632-2
BHX2500, BHX2501	Vamzdis	-	451752-0
DUB362	Diržas per pečius	-	166094-6

Lankstus vamzdžio komplektas

(Bendras ilgis: 95cm)



Tinka modeliui	Kodas
DUB182	191750-9

Antgalių komplektas

A: standartinė komplektacija



Tinka modeliui	Dydis (mm)	Tipas	Kodas
DUB182	220	A	132025-7
	430	-	134182-7

Ilgas lenktas antgalis



Tinka modeliams	Kodas
DUB143, DUB183	TP00000199



Maišelis dulkešms



Tinka modeliams	Kodas
DUB142, DUB182	122814-8

KORPORACIJA MAKITA

Japonijos MAKITA korporacija sėkmingai gyvuoja jau daugiau nei šimtmetį. 1915 metais pradėjusi veiklą nuo motorų remonto bei obliavimo staklių gamybos, šiandien MAKITA siūlo platų spektrą profesionalių įrankių remontui, sodui bei įvairių buitinių prietaisų, palengvinančių kasdienybę. Kasmet MAKITA išleidžia per 20 naujų įrankių modelių.

Šiuo metu kompanija turi beveik 50 atstovybių įvairiose pasaulio šalyse. MAKITA įrankiai gaminami devyniose gamyklose, įkurtose Japonijoje, Tailande, Kinijoje, JAV, Brazilijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Rumunijoje.

MAKITA atstovybė Lietuvoje įsteigta 2017 metais. Tais pačiais metais pradėjo veikti ir oficialus MAKITA gamyklinis Serviso Centras Vilniuje.



JAPONIJA

MAKITA būstinė



JAPONIJA

Okazaki gamykla



J.A.V.

Makita Corporation of America



JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Makita Manufacturing Europe Ltd.



RUMUNIJA

SC Makita EU SRL



VOKIETIJA

Makita Engineering Germany



BRAZILIJA

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.



KINIJA

Makita (China) Co., Ltd.



KINIJA

Makita (Kunshan) Co., Ltd.



TAILANDAS

Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.



MAKITA OY LIETUVOS FILIALAS

L.Zamenhofo g. 3
06332, Vilnius, Lietuva
T: +370 5 236 04 07
www.makita.lt



MAKITA SERVISO CENTRAS

L.Zamenhofo g. 3
06332, Vilnius, Lietuva
T: +370 5 236 04 00
www.makita.lt

LXT LITHIUM-ION EXTREME TECHNOLOGY

Ličio-jonų technologijų pagrindu sukurta **MAKITA 18V profesionalių akumuliatorių įrankių linija**, šiandien jau apimanti beveik 300 skirtingų įrankių modelių. Tas pats 18V akumuliatorius tinka visiems 18V įrankiams. 18V akumuliatorius greitai įkraunamas, yra apsaugotas nuo perkaitimo ir nuo pilno išsikrovimo.



CXT COMPACT EXTREME TECHNOLOGY

12Vmax (10,8V) akumuliatorių įrankių linija, kuri kasmet yra plečiama. 12Vmax(10,8V) akumuliatoriai turi tuos pačius privalumus kaip ir 18V, tik yra mažesni, todėl CXT įrankiai yra kompaktiškesni ir lengvesni.



BL MOTOR BRUSHLESS MOTOR

Bešepetėlinis variklis - mažesnis, lengvesnis, galingesnis ir ilgaamžiškesnis. Įrankis su bešepetėliniu varikliu neperkaista nuo apkrovos, ekonomiškiau naudoja akumuliatorių, todėl, be kitų privalumų, vienu įkrovimu galėsite atlikti daugiau darbų. Ši technologija diegiama tik akumuliatoriniuose įrankiuose.




XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Apsauga nuo vandens ir dulkių. Tai - apsauginis sandariklis įrankio viduje, siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui ir dulkėms, nukreipiant vandenį ir dulkes iš įrankio vidinių komponentų. Su tokiais įrankiais galima dirbti lynojant arba vėjuotu oru. Ši technologija diegiama tik akumuliatoriniuose įrankiuose.



AFT ACTIVE FEEDBACK-SENSING TECHNOLOGY

Atatrankos kontrolė diegiama sodo įrankiuose, skirtuose pjovimui ir genėjimui. AFT automatiškai išjungia variklį, jeigu dėl kažkokių priežasčių staiga sumažėja variklio apskros, pvz: šakų genėjimo metu tarp ašmenų patekus kietesnei medžiagai. Tokiu atveju, dirbantysis išvengia įrankio atatrankos ir, savo ruožtu, - sužeidimų. Ši technologija diegiama tik akumuliatoriniuose įrankiuose.



ADT AUTOMATIC TORQUE DRIVE TECHNOLOGY

Automatinė sūkių kontrolė įrankio darbo metu automatiškai reguliuoja variklio greitį ir sūkius, atsižvelgiant į esamas apkrovos sąlygas. Tokiu būdu yra pasiekiamas optimaliausias įrankio darbo našumas ir taupoma akumuliatoriaus energija. Ši technologija diegiama tik akumuliatoriniuose įrankiuose.




SOFT NO LOAD SUPPRESSION OF MOTOR SPEED

Variklio greičio slopinimas sumažėjus apkrovai: sumažėjus apkrovai, automatiškai sumažinamos variklio apskros. Tokiu būdu sumažinama ir įrankio korpuso vibracija tuščiąja eiga, sumažėja ir įrankio sklaidžiamas garsas. Taip tausojama ne tik akumuliatoriaus energija, bet ir dirbančiojo bei aplinkinių sveikata. Ši technologija diegiama tik akumuliatoriniuose įrankiuose.



BRAKE ELECTRIC BRAKE

Elektroninis stabdys sustabdo variklį per 2 sekundes arba greičiau. Elektroninis stabdys yra svarbus sodo technikoje skirtoje pjovimui ir genėjimui. Ši technologija diegiama tik akumuliatoriniuose įrankiuose.



2 IN 1

Žolės pjovimas ir surinkimas - technologija taikoma MAKITA vejamajose.



3 IN 1

Žolės pjovimas, surinkimas ir mulčiavimas - technologija taikoma MAKITA vejamajose.



4 IN 1

Žolės pjovimas, surinkimas, mulčiavimas ir šoninis išmetimas - technologija taikoma MAKITA vejamajose.



2-STROKE ENGINE

Dvitaktis variklis -

nesudėtingos technologijos vidaus degimo variklis. Dvitakčiai varikliai naudoja kuro mišinį, yra mažesni ir gali būti naudojami bet kurioje pasvirimo padėtyje.



MM4

MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

Keturaktis MAKITA

MINI variklis - MM4 yra 20%-30% galingesni už dvitakčius variklius. Taip pat - ekonomiškesni (iki 40% mažesnės kuro sąnaudos), tyliau dirba. MM4 variklio emisijos lygis yra 10 kartų mažesnis už dvitakčio variklio. Įrankiai su MM4 turi mažesnę vibracijos lygį. Dėl unikalios tepimo sistemos, įrankius su MM4 varikliais galima naudoti bet kurioje pasvirimo padėtyje.



SIMBOLIŲ REIKŠMĖS



Dviguba izoliacija



Lėtas startas



Katalizatorius



Reguliuojamas greitis



Anti-vibracinė konstrukcija



Dekompresijos vožtuvas



Stabdys



Automatinis sutepimas alyva



Automatinė dekompresija



Du greičiai



Grandinės stabdys



Lengvo užvedimo sistema



Sankaba



Kuro pompa

PLAČIAUSIAS AKUMULIATORINĖS SODO TECHNIKOS ASORTIMENTAS



Prekybos vietų ieškokite
svetainėje www.makita.lt



© MAKITA LIETUVA