



SODO TECHNIKA 2018



DCU180 tinkamas darbui sodybose, soduose, ūkiuose, sodo centruose, šiltnamiuose, statybų aikštelėse ir t.t.



LXT
LITHIUM-ION

Šis klipas buvo nufilmuotas Japonijoje.
Modeliai ir jų specifikacijos skirtingose šalyse gali skirtis.



18V X2 Lithium-ion

Maitinamas dviejų nuosekliai
sujungtų 18 V Li-ion akumuliatorių



18V + 18V → 36V



Vejapjovė
DLM431 / DLM380

Akumuliatorinis Multi
sistemos variklis
DUX60

Žoliapjovė/trimeris
DUR361U / DUR365U

Žoliapjovė/trimeris
DUR362L / DUR364L
DUR366L

Grandininis pjūklas
DUC303 / DUC353 /
DUC400 / DUC252 /
DUC302 / DUC252C

Pūtiklis
DUB361 / DUB362

Gyvatvorių žirklys
DUH551 / DUH651

Akumuliatorinis sekatorius
DUP361

Du 18V akumuliatoriai gali būti tiesiogiai įstatomi į įrankį ir taip
teikiama energija 36V DC variklio galingai pavaros sistemai.



Tinkami akumuliatoriai:

su baterijos energijos matuokliu

1.5Ah
BL1815N*

2.0Ah
BL1820B

3.0Ah
BL1830B

4.0Ah
BL1840B

5.0Ah
BL1850B

6.0Ah
BL1860B



*be baterijos energijos matuoklio

Tuo atveju, kai kartu naudojami skirtingos talpos akumuliatoriai (pavyzdžiui, 1,5 Ah BL1815N ir 3,0 Ah BL1830B, arba visiškai įkrautas BL1830B ir 70 % įkrautas BL1830B), įrankis sustoja išsikrovus mažesnės talpos akumuliatoriui.

Akumulatorinis grandininis pjūklas

DUC303Z

Be akumuliatorių ir kroviklio!

2 x 18 V

Juostos ilgis 300 mm

Didžiausias grandinės greitis (be apkrovos) 20 m/sec

Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.

Automatinis grandinės tepimas.

Ergonomiška viršutinė rankena.



Didelis efektyvumas

- Didelį sukimo momentą užtikrinantis neturintis šepetėlių variklis su tiesioginės pavaros mechanizmu
- Didelė galia
- Didelis darbo efektyvumas

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Pjovimo grandinės įtempimo reguliavimas be įrankių

Ištraukiama svirtis užtikrina didesnį sukimo momentą. Ratukas skirtas patogesniai pjovimo grandinės įtempimo reguliavimui.



Grandinės tepimo alyvos lygio langelis

leidžia iš lauko patikrinti, kiek liko alyvos.

Grandinės tepimo reguliavimas

Alyvos padavimą galima reguliuoti sukiojant reguliavimo varžtą.



Pastovaus greičio kontrolė

- Mažiau nukenčia sukimosi greitis esant apkrovai, išlaikomas veikimo efektyvumas.
- Mažesnis triukšmas, irankiui veikiant laisva eiga.

Atraminiai dantys



Grandininė juosta



Akumulatorinis grandininis pjūklas

DUC302Z

Be akumuliatorių ir kroviklio!

2 x 18 V

Juostos ilgis 300 mm

Grandinės žingsnis 3/8"

Didžiausias grandinės greitis (be apkrovos) 8,3 m/sec

Svoris su standartiniais akumulatoriais 4,6 kg

36 V irankis dirba su dviem nuosekliai sujungtais 18 V akumulatoriais.

Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.

Automatinis grandinės tepimas.



Akumulatorinis pūtiklis

DUB361Z

Be akumuliatorių ir kroviklio!

2x18 V

Maks. oro srauto greitis 93 m/sec

Maks. oro srautas 4,4 m³/min

Svoris (su standartinė baterija) 3,1 kg

Universalus pūtiklis, skirtas naudoti statybinėje aikštelėje, kieme ir sode.

Komplekte yra ilgas pūtimo antgalis.



Akumulatorinis pūtiklis

DUB362Z

Be akumuliatorių ir kroviklio!

2 x 18 V

Maks. oro srauto greitis 54 m/sec

Maks. oro srautas 13,4 m³/min

Svoris (su standartinė baterija) 4,1 kg

Universalus pūtiklis, skirtas naudoti statybinėje aikštelėje, kieme ir sode.



Kolkas tai yra pats galingiausias mūsų akumuliatorinis pūtiklis



- Stebinantis 54 m/s oro srauto greitis bei 13.4 m³/min. tūris
- Turite iki 28 minučių darbo laiko naudojant dvi 18V 5.0Ah LXT baterijas (esant 15800 aps./min. variklio apkrovai)

**BL
MOTOR**

Aukštas darbo našumas

Neturintis šepetėlių variklis suteikia aukštą darbo našumą

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Aukštos apsaugos technologija

Skirta naudoti lauke arba atšiauriomis sąlygomis, pagerinta apsauga nuo dulkių bei lietaus


6 pakopų greičio reguliavimas ratuku.



Patogi ergonomiška rankena.



3 dalių teleskopinis ilgas antgalis, kurio reguliavimo diapazonas 100 mm




Lengvas

3.5kg

[su 5,0 Ah akumulatorimi]

Mažesnis triukšmo lygis

- 3 menčių ventiliatorius, skirtas sumažinti triukšmą išlaikant tokį patį oro tūrį ir greitį
- Dvigubas korpusas skirtas sumažinti triukšmo lygį
- Papildoma viduje sumontuota kempinė, skirta triukšmo slopinimui

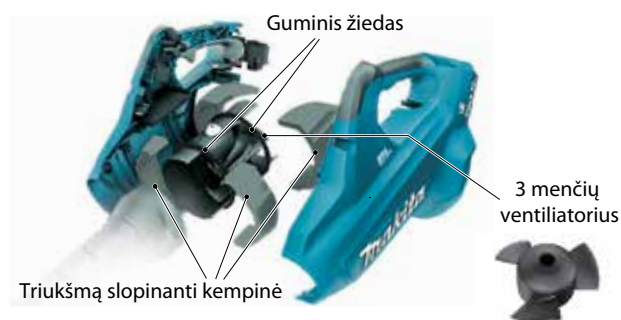

Puikus balansas užtikrina patogų valdymą ir naudojimą



2x18 V Li-ion

Du 18V akumuliatoriai gali būti tiesiogiai įstatomi į įrankį ir taip tiekiami energija 36V DC variklio galingai pavaros sistemai.



Akumulatorinis sekatorius

DUP361Z

Ypatingai našus įrankis

Gali nukirpti daugiau šakų nei konkuruojantys modeliai.



15 mm skersmens vynuogių šakų nukerpama:

71,000

(su dviem BL1850B akumulatoriais)

Lengvos
0.8kg
[su 5.0Ah baterijomis]

Tolygus kirpimas, lyg dirbtumėte su mechaniniu sekatoriumi

- Ašmenų suspaudimas reguliuojamas jungikliu, užtikrinant tolygų kirpimą, panašiai kaip dirbant su mechaniniu sekatoriumi.




Ypatingai aštrūs ašmenys pagaminti Japonijoje

- Tolygų ir tikslų kirpimą užtikrina: viršutinis žirklių peilis nukaldintas taip, kad užtikrintų mažesnį pasipriešinimą kerpant
- Aštrūs peilio kraštai
- Viršutinių ašmenų patvarumas išgaunamas naudojant specialų lydinį skirtą genėjimo žirkklėms



Ašmenų atsidarymo pločio reguliavimas

- 2 ašmenų atsidarymo pločio nustatymai pasirenkami pagal kerpamos šakos storį.
- Kai kerpamos plonesnės šakos, naudojamas mažesnis ašmenų pločio nustatymas, kuris leidžia dirbti greičiau bei nukirpti daugiau šakų ta pačia baterijų įkrova.
- Didelis ašmenų judėjimo greitis leidžia greitai karpyti šakas be papildomų pastangų.

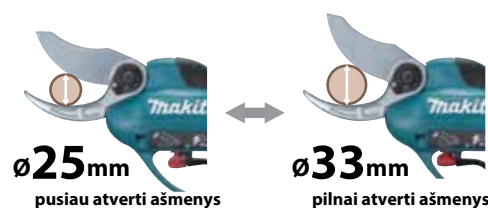

Akumulatorinis sekatorius DUP361

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



Kirpimo geba	Maks. šakos storis : 33mm (1-5/16") Maks. tarpas tarp ašmenų : 54mm (2-1/8")
Matmenys (L x W x H)	305x43x106mm (12"x1-11/16"x4-3/16")
Grynasis svoris (tik genėjimo žirkklės)	0.8kg (1.8lbs) *3.9kg (8.6lbs)

Genėjimo žirkklės, diržai, žirklių laikiklis, valdiklis, kabelis ir 2 vnt. BL1850B

Standartinė įranga: Tepalas, raktai, deimantinė dildė, kabelio laikiklis (juosmens diržui), dėklas, diržai, kabelio laikiklis (tvirtinimui prie rankos), baterija, kroviklis

Akumuliatorinis karutis

DCU180Z

Varomas LXT 18V akumulatoriais

Dvi komplektacijos: krovinių platforma arba talpa birioms medžiagoms

Krovinių platforma

Platformos atramas galima reguliuoti
Nuėmus šonines atramas galima
pakrauti didesnių gabaritų krovinį



Talpa birioms medžiagoms

smėliui, žvyru, miltams ir t. t.



Maksimalus krovinio svoris
130kg.



Maksimalus įkalnės kampas
12°



Stabdžių svirtis su užrakto mechanizmu

sulaiko vežimėlį nuo riedėjimo dirbant nuokalnėje (priekinis ratas).

Karutis važiuoja ir su vienu 18V akumulatoriumi.



Nuimami galiniai ratai



Nuėmus galinius ratus ir įdėjus atramas (kairę ir dešinę) vežimėlis naudojamas kaip tradicinis karutis su vienu ratu.

LED žibintai



- apšviečia priešais esantį plotą
- akumuliatorių dėklas turi įjungimo - išjungimo mygtuką

Sulankstoma rankena



sutaupo vietos sandėliuojant.

BL
MOTOR

Aukštas darbo našumas

Neturintis šepetėlių variklis su išoriniu rotoriumi suteikia aukštą darbo našumą.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Akumuliatorinis karutis DCU180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- ☑ Kintamas greitis
- ☑ Reversas
- ☑ 2 elektroniniai greičiai
- ☑ Greičio palaikymo sistema
- ☑ Švelnus paleidimas
- ☑ Įmontuotas apšvietimas

Maksimalus veikimo laikas (min.)	su BL1860B: 120
Maksimalus krovinio svoris	130 kg
Važiavimo greitis	Pirmyn, greitai/lėtai: 0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h Atbuline eiga: 0 - 1 km/h
Maksimalus įkalnės kampas	12°
Išmatavimai (I x P x A)	Kai naudojamas su krovinių platforma: 1,110x1,060x900 mm Kai naudojamas su birių krovinių talpa: 1,310x790x900 mm
Svoris	32.2 kg

Akumuliatorinė vejapjovė

DLM380PT2

Taip pat tiekiami ir Z-serijos įrankiai be akumuliatorių ir kroviklio DLM380Z!

2 X 18 V

Pjovimo plotis 38 cm

Rekomenduojamas vejoms iki 270-540 m²

Pjovimo aukštis 25-75 mm

Surinkimo dėžės talpa 40 L

Svoris (su standartine baterija) 15 kg

36 V įrankis dirba su dviem nuosekliai sujungtais 18 V akumuliatoriais.

Patogus aukščio reguliavimas.

Ergonomiška rankena.



Akumuliatorinė vejapjovė

DLM431PT2

Taip pat tiekiami ir Z-serijos įrankiai be akumuliatorių ir kroviklio DLM431Z!

2 X 18 V

Pjovimo plotis 43 cm

Rekomenduojamas vejoms iki 475-950 m²

Pjovimo aukštis 20-75 mm

Surinkimo dėžės talpa 50 L

Svoris (su standartine baterija) 18,5 kg

Patogus aukščio reguliavimas.

Ergonomiška rankena.



Akumuliatorinė žoliapjovė



Didelis darbo efektyvumas

pasiektas sumontavus variklio korpusą ašmenų pusėje, tokiu būdu išnaudojant tiesioginės pavaros sistemą.



Skirta naudoti lauke arba atšiauriomis sąlygomis, pagerinta apsauga nuo dulkių ir vandens lašų.

DUR365UZ Dviračio tipo rankena


Ergonomiškos lenktos konstrukcijos rankenos

suprojektuotos taip, kad vertikali linija, einanti per rankenų vidurį, būtų lygiagreti naudotojui

- Leidžia dirbti išlaikant patogią laikyseną, todėl naudojant mažiau nuvargstama.
- Užtikrina geresnį manevringumą.

Pagalvėlė juosmeniui

padidina komfortą ilgai dirbant.

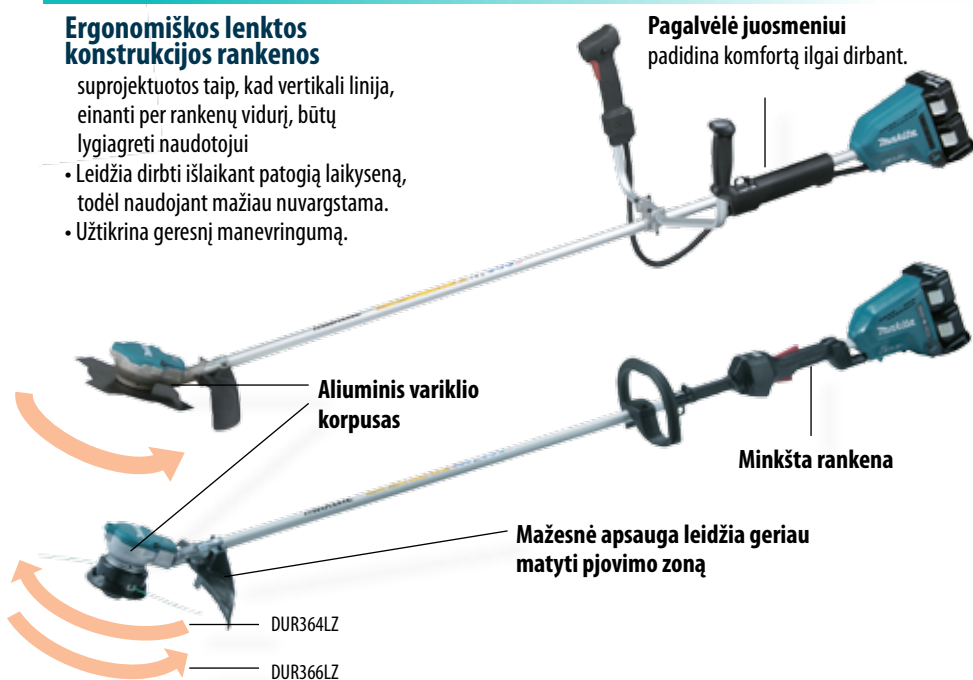

Aliuminis variklio korpusas

Minkšta rankena

Mažesnė apsauga leidžia geriau matyti pjovimo zoną

DUR364LZ

DUR366LZ

Greičio režimas

DUR365UZ - elektroninis 3 greičių;
DUR364LZ - elektroninis 2 greičių



Ijungimas/Išjungimas

- Įjungama ir išjungama palaikant nuspauštą mygtuką.
- Greitį galima keisti paprastai paspaudžiant mygtuką.
- Automatiškai išsijungia, jeigu nedirba 1 minutę.


Atbulinė eiga

Atbulinės eigos jungiklis skirtas lengvam užstrigusios nupjautos žolės pašalinimui nuo pjovimo įrankio

- Nupjautą žolę galima pašalinti lėtai atgal pasukant pjovimo įrankį (automatiškai sustoja po 3 sekundžių) nuspaudus mygtuką ir patraukus jungiklį.

Jeigu nupjauta žolė užstrigs...

PAŠALINKITE!

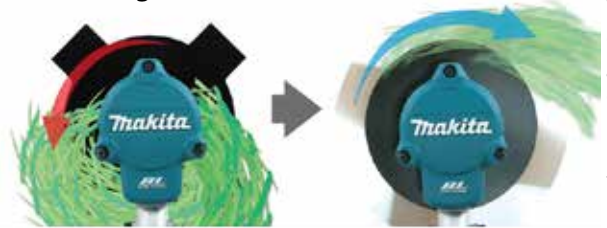

- Po 3 sekundžių sukimosi atgal variklis automatiškai sustos. Įjungus iš naujo, ašmenys pradeda sukintis pirmyn, dėl to taupomas laikas ir nereikia spausti sukimo pirmyn mygtuko.

Pastovaus greičio kontrolė

- Mažiau nukentčia sukimosi greitis esant apkrovai, padidėja veikimo efektyvumas.
- Mažesnis triukšmas įrankiui veikiant laisva eiga. Palyginti su dabartiniu modeliu juntamas galios padidėjimas, nes darbo metu yra išlaikomas vienodas sukimosi greitis netgi sumažinus greitį be apkrovos.

DUR364LZ/ DUR366LZ D formos rankena

naujas

DUR366LZ

Pagal laikrodžio rodyklę besisukanti 350 mm nailoninė pjovimo galva (tik DUR364LZ)



Saugo nuo į naudotojo pusę sviedžiamos nupjautos žolės.

Taip pat galima naudoti pakraščių pjovimui.

Akumuliatorinė žoliapjovė/trimeris

DUR364LZ

Be akumuliatorių ir kroviklio!

2 x 18 Li-Ion

Trimerio valo skersmuo 2 mm

Naudojimo laikas, 18V 5 Ah akumuliatorius 34 / 60 min.

Greitis be apkrovos (min-1) 5000 / 6500

Pjovimo plotis 255 / 350 mm

Svoris su standartine baterija 4,5 kg

"D" formos rankena

Variklis be anglinių šepetėlių.

Akumuliatoriaus išsikrovimo lygio indikatorius.

Tvirta reguliuojama papildoma rankena.



Akumuliatorinė žoliapjovė/trimeris

DUR366LZ

Be akumuliatorių ir kroviklio!

2 x 18 Li-Ion

Trimerio valo skersmuo 2 mm

Naudojimo laikas, 18V 5 Ah akumuliatorius 34 / 60 min.

Greitis be apkrovos (min-1) 5000 / 6500

Pjovimo plotis 230 / 255 / 350 mm

Svoris su standartine baterija 4,5 kg

"D" formos rankena

Variklis be anglinių šepetėlių.

Akumuliatoriaus išsikrovimo lygio indikatorius.

Tvirta reguliuojama papildoma rankena.



Akumuliatorinė krūmapjovė/trimeris

DUR365UZ

Be akumuliatorių ir kroviklio!

2 x 18 Li-Ion

Trimerio valo skersmuo 2 mm

Naudojimo laikas, 18V 5 Ah akumuliatorius 31 / 52 / 90 min.

Greitis be apkrovos (min-1) 3500 / 5300 / 6500

Pjovimo plotis 230 / 255 / 350 mm

Svoris su standartine baterija 5,2 kg

"U" formos rankena.

Variklis be anglinių šepetėlių.

Akumuliatoriaus išsikrovimo lygio indikatorius.

Tvirta reguliuojama papildoma rankena.



Akumuliatorinės gyvatvorių žirklys

DUH651Z

Be akumuliatorių ir kroviklio!

2 x 18V Li-Ion

Judesių skaičius (min-1) 2000-3600

Pjovimo geba 18 mm

Naudojimo laikas, 18V / 4 Ah akumuliatorius 65 / 100 min

Ašmenų ilgis 650 mm

Svoris su standartine baterija 5,5 kg

Patogios akumuliatorinės gyvatvorių žirklys.

Pasukama galinė rankena į abu šonus.



Akumuliatorinis daugiafunkcinis variklis DUX60

susideda iš variklio ir papildomai įsigyjamų priedų, kurie idealiai tinka daugybei skirtingų darbų



Kavos pupelių rinkimo priedas EJ400MP

Žolės žirklys EN420MP

Teleskopinės gyvatvorių žirklys EN401MP / EN410MP

Grandininė aukštapijovė EY401MP

Kultivatorius KR400MP

Kraščių atkirtimo priedas EE400MP

Trimeris EM400MP / EM403MP EM404MP / EM405MP EM406MP



Prailginimo priedas LE400MP

Ilgis: 1,080mm (42-1/2")
Tinkamas kavos pupelių rinkimo, aukštapijovės ir teleskopinių gyvatvorių žirklių priedams.



BL MOTOR

Aukštas darbo našumas

Bešepetėlinis variklis suteikia aukštą darbo našumą



XPT

Aukštos apsaugos technologija

AFT

Aktyvi apsaugos nuo užkirtimo technologija

išjungia variklį jeigu apsuokos staiga sulėtėja



Atbulinės eigos jungiklis skirtas lengvai pašalinti žolės apsvyniojusias apjovimo priedą

• Žolės likučiai pašalinami priedui lėtai sukantis atbuline eiga (automatiškai sustoja po 3 sekundžių). Šis režimas aktyvuojamas paspaudus atbulinės eigos jungiklį.



Akumuliatorinis daugiafunkcinis variklis DUX60

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Reguliuojamas greitis

Elektrinis stabdys

Atbulinė eiga

3 elektroniniai greičiai

Sūkių palaikymo sistema

Švelnus startas

Greitis be apkrovos (min-1) Aukštasis: 0 - 9,700

Vidutinis: 0 - 8,200

Žemas: 0 - 5,700

Išmatavimai (l x P x A)

1,011x320x216 mm (39-3/4"x12-5/8"x8-1/2")

Grynasis svoris

4.1 kg (N/A lbs.)

Papildomi priedai:

Diržai, apsauginiai akiniai, raktai, krepšys priedams, įrankio krepšys (tik trimerio priedui), diskas su kietmetaliu dantimis (tik naudojimui su EM402MP), veržliaraktis (tik naudojimui su EM402MP/EM403MP/EM404MP), disko tvirtinimo priedai (poveržlė, veržlė, dangtelis) (tik naudojimui su EM402MP/EM403MP/EM404MP), valo galva (tik naudojimui su EM403MP/EM404MP/EM405MP/EM406MP), baterija, kroviklis

Akumulatorinis grandininis pjūklas

DUC122Z

Be akumuliatorių ir kroviklio!

18 V Ah Li-ion
Juostos ilgis 115 mm
Greitis be apkrovos (min-1) 980
Didžiausias grandinės greitis (be apkrovos) 5,0 m/sec
Grandinės žingsnis 1/4"
Grandinės storis 1,3 mm (0,050")



Grandinės alyvos bako talpa 0,08 L
Puikus įrankis medžių genėjimui.
Tinkamas smulkiems statybos darbams.
Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
Papildomas priedas - 2 m prailginimo rankena.



18V
LITHIUM-ION

Akumulatorinis grandininis pjūklas

DUC254Z

Be akumuliatorių ir kroviklio!

18 V Ah Li-ion
Juostos ilgis 250 mm
Didžiausias grandinės greitis (be apkrovos) 24,0 m/sec
Grandinės žingsnis 3/8"



BL
MOTOR

Aukštas darbo našumas

Neturintis šepetėlių variklis suteikia aukštą darbo našumą

XPT
EXTREM PROTECTION TECHNOLOGY

Aukštos apsaugos technologija

Skirta naudoti lauke arba atšiauriomis sąlygomis, pagerinta apsauga nuo dulkių bei lietaus

18V
LITHIUM-ION

Akumulatorinis putiklis

DUB182Z

Be akumuliatorių ir kroviklio!

18 V Li-ion
Greitis be apkrovos (min-1) 0-18 000
Max. oro srautas 80 m/sec
Max. oro srautas 2,6 m³/min
Lėtas laikas 75 min
Veikimo laikas 12 min
Svoris su standartine baterija 1,8 kg
Trijų padėčių oro srovės pūtimo stiprumas.



LXT
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

Akumulatorinis putiklis

DUB183Z

Be akumuliatorių ir kroviklio!

18 V Li-ion
Greitis be apkrovos (min-1) 0-18 000
Max. oro srautas 52 m/sec
Max. oro srautas 2,6 m³/min
Svoris su standartine baterija 1,8 kg
Trijų padėčių oro srovės pūtimo stiprumas.



LXT
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

Akumuliatorinė žoliapjovė/trimeris

DUR181SY

Taip pat tiekiami ir Z-serijos įrankiai be akumuliatorių ir kroviklio DUR181Z!

18 V 1,5 Ah Li-ion

Greitis be apkrovos (min-1) 7800

Pjovimo plotis 260 mm

Svoris su standartinė baterija 2,9 kg

180 mm ilgio reguliuojama teleskopinė rankena.

Žoliapjovės veikia su visais Makita 18V Li-ion baterijas



18V
LITHIUM-ION

Akumuliatorinė žoliapjovė/trimeris

DUR184LZ

Be akumuliatorių ir kroviklio!

18 V Li-ion

Greitis be apkrovos (min-1) 5000-6000

Pjovimo plotis 300 mm

Svoris su standartinė baterij 3,6 kg

Trimerio valo skersmuo 2,0 mm

Tvirta reguliuojama papildoma rankena.

Variklis be anglinių šepetėlių.



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

18V
LITHIUM-ION

Akumuliatorinė žoliapjovė/trimeris

DUR189Z

new

Be akumuliatorių ir kroviklio!

18 V Li-ion

Greitis be apkrovos (min-1) 5000-6000

Pjovimo plotis 300 mm

Svoris su standartinė baterij 3,6 kg

Tvirta reguliuojama papildoma rankena.

Variklis be anglinių šepetėlių.

Automatinė sukimo momento kontrolė.



BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ADT

18V
LITHIUM-ION



Akum. žoliapjovė/trimeris

DUR187LZ

Be akumuliatorių ir kroviklio!

18 V Li-ion

Greitis be apkrovos (min-1) 4000/5000/6000

Pjovimo plotis 300 mm

Svoris su standartine baterija 3.4 kg.

"D" formos rankena

Tvirta reguliuojama papildoma rankena.

Variklis be anglinių šepetėlių.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ADT

BL
MOTOR

18V
LITHIUM-ION



Akum. žoliapjovė/trimeris

DUR188LZ

Be akumuliatorių ir kroviklio!

18 V Li-ion

Greitis be apkrovos (min-1) 4000/5000/6000

Pjovimo plotis 300 mm

Svoris su standartine baterija 3.7 kg.

"D" formos rankena

Tvirta reguliuojama papildoma rankena.

Variklis be anglinių šepetėlių.

BL
MOTOR

ADT

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY




Automatinė sukimo momento kontrolė

Variklio apsisukimai yra automatiškai parenkami 4000 - 6000 aps./min. diapazone atsižvelgiant į pjaunamos žolės tankį



Greitis taip pat gali būti pasirenkamas rankiniu būdu spaudžiant mygtuką: 4000 / 5000 / 6000 aps./min.

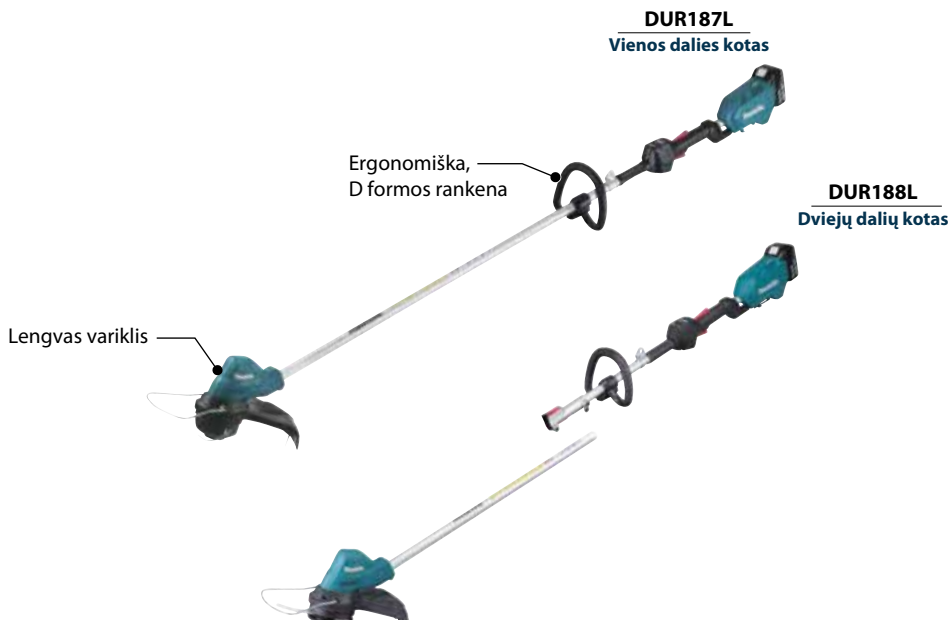

BL
MOTOR

Aukštas darbo našumas

Variklis neturinti šepetėlių suteikia aukštą darbo našumą

Maks. 6,000 aps./min.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Akumulatorinės žolės žirklys

DUM604RF

Taip pat tiekiami ir Z-serijos įrankiai be akumuliatorių ir kroviklio DUM604Z!

18 V 1x3,0 Ah Li-ion

Pjovimo plotis 160 mm

Judesių skaičius (min-1) 2500

Įkrovimo laikas 22 min

Akumulatorinės gyvatvorių ir žolės žirklys kiemo ir sodo priežiūrai.

Papildomai galima įsigyti prailginimo rankena (palengvina darbą su įrankiu) (DUM640RF).

Gyvatvorių žirklių skiedrų surinktuvas garantuoja švarų darbą (DUM604Z).



Lengvai keičiami ašmenys

- Žolės žirklių ašmenys gali būti nuimti / uždėti nenaudojant įrankių.
- Gyvatvorių žirklių ašmenys gali būti nuimti / uždėti atlaisvinant du varžtus.



Akumulatorinės gyvatvorių žirklys

DUH523SY

Taip pat tiekiami ir Z-serijos įrankiai be akumuliatorių ir kroviklio DUH523Z!

18 V 1x 1,5 Ah Li-ion

Judesių skaičius (min-1) 2700

Pjovimo geba 15 mm

Pjūklelio ilgis 520 mm

Įkrovimo laikas 30 min

Specialia danga dengti patvarūs ašmenys.

Greitas ašmenų stabdis saugiam darbui.



Akumulatorinės gyvatvorių žirklys

DUH501Z

Be akumuliatorių ir kroviklio!

18 V

Judesių skaičius (min-1) 0-4400/0-3600/0-2000

Pjūklelio ilgis 500 mm

Pjovimo plotis 23,5 mm

Patogios akumulatorinės gyvatvorių žirklys.



Akumuliatorinės žolės ir gyvatvorių žirklys

UH201DWAX

Taip pat tiekiami ir Z-serijos įrankiai be akumuliatorių ir kroviklio UH201DZX!

10,8V 1 x 1,2 Ah Li-ion
 Pjovimo plotis 200 mm
 Judesių skaičius (min-1) 2500
 Įkrovimo laikas 30 min
 2 įrankiai viename- žolės žirklys ir gyvatvorių žirklys.
 Komplekte yra keičiami ašmenys.



Akumuliatorinė žoliapjovė/trimeris

UR100DWAEX

Taip pat tiekiami ir Z-serijos įrankiai be akumuliatorių ir kroviklio UR100DZX!

10,8V 1 x 2,0 Ah Li-ion
 Greitis be apkrovos (min-1) 9000 / 10000
 Pjovimo plotis 230 mm
 Svoris su standartine baterija 2,3 kg
 "D" formos rankena
 Nauja XPT (Extreme Protection Technology) technologija - dar tobulesnė apsauga nuo dulkių ir drėgmės.
 Tvirta reguliuojama aliuminio rankena.
 Baterijos išsikrovimo lygio indikatorius.



Ašmenys modeliams UH200, DUM166, DUM168

195272-1



Prailginimo rankena UH200, UH201, DUM604

195267-4



Prailginimo rankena UH200, UH201, DUM604

195229-2



Pjovimo galva su plastikiniais ašmenimis

197188-6

255mm
 M8 X 1,25RH & M8 X 1,25LH
 & M10 X 1,25LH



Plastikinių ašmenų komp.

197189-4

12 vnt. (tinka 197188-6)



Pjovimo galva su plastikiniais ašmenimis

198426-9

255mm
 M8 X 1,25RH & M8 X 1,25LH
 & M10 X 1,25LH



Plastikinių ašmenų komp.

198383-1

12 vnt. (tinka 198426-9)



PLAČIAUSIAS „MAKITA“ SODO ĮRANKIŲ PASIRINKIMAS



Benzininis grandininis pjūklas

EA3201S35A

Variklio galia 1,35 kW
Cilindro darbinis turis 32 cm³
Degalų bako talpa 0,3 L
Grandinės alyvos bako talpa 0,28 L
Grandinės žingsnis 3/8"
Grandinės storis 1,1 mm (0.043")
Juostos ilgis 350 (14") mm
Grynasis svoris 4,3 kg

Modelis su profesionaliomis savybėmis pradedantiesiems.
Lengvas užvedimas su spyruokline užvedimo sistema ir optimizuotas variklio valdymas.
Mažiau vibracijos, mažiau triukšmo.
Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.



Spyruoklinė užvedimo sistema – patogus ir lengvas užvesti



„Touch&Stop“ jungimo sistema apsaugo uždegimo žvakę nuo dregmės



Patogus, didelis bako dangtelis su Z formos kabliuku



Apsauga nuo karščio tarp korpuso ir duslintuvo



Degalų siurblys – lengva užvesti



Išorinis krumpliaratis – paprasta prižiūrėti



Reguliuojamas metalinis alyvos siurblys – reguliuoti grandinės tepimą



Dideli atraminiai dantys, stabiliam ir saugiam pjovimui



Benzininiai grandininiai pjūklai ūkininkams. Didelė galia ir mažos kuro sąnaudos.

- Mažesnis kuro suvartojimas 20%*
- 2-taktis variklis su SAS (angl. Stratified Air Scavenging) technologija suvartoja mažiau degalų bei išmeta mažiau kenksmingų dujų
- Išcentrinis oro filtravimo sistema.

* Daugiau negu 20% žemesnės sąnaudos negu modelių su katalizatoriais.

Benzininis grandinis pjūklas

EA3601F35B

Variklio galia 1,7 kW
Cilindro darbinis turis 35,2 cm³
Degalų bako talpa 0,3 L
Grandinės alyvos bako talpa 0,26 L
Grandinės žingsnis 3/8"
Grandinės storis 1,3 mm (0.050")
Juostos ilgis 350 (14") mm
Grynasis svoris 4,3 kg



Nauja beraktė grandinės reguliavimo sistema

1. Ištraukiama užveržimo svirtis leidžia tvirtiau priveržti apsaugą
2. Patogiam darbui sukurtas ranka pasukamas grandinės įtempimo reguliatorius



Benzininis grandinis pjūklas

EA4300F38C

Variklio galia 2,2 kW
Cilindro darbinis turis 42,4 cm³
Degalų bako talpa 0,48 L
Grandinės alyvos bako talpa 0,28 L
Grandinės žingsnis 0,325"
Grandinės storis 1,3 mm (0.050")
Juostos ilgis 350 (14") mm
Grynasis svoris 4,3 kg



Lengvas ir galingas benzininis grandininis pjūklas su 56 cm³ darbinio tūrio varikliu puikiai tinka darbui statybose, ūkyje ar namuose.




Photo : EA5600F

Išcentrinė oro filtravimo sistema.

(EA3601F)

Išcentrinė oro filtravimo sistema efektyviai pašalina didesnes dulkių daleles iš paduodamo į pjūklą oro. Tokiu būdu prie filtro prilimpa mažiau dulkių ir reikia rečiau jį valyti.

- Rodo kryptį, kuria eina oras, turintis daugiau dulkių dalelių
- - - Rodo kryptį, kuria eina oras, turintis mažiau dulkių dalelių

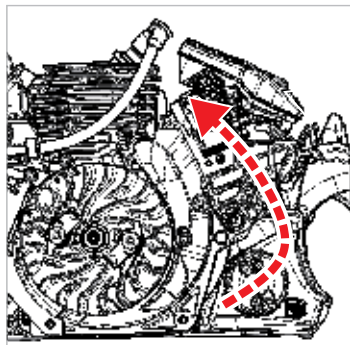

Sandariai uždarytas, tačiau lengvai nuimamas oro filtro dangtis (EA3601F)



Reguliuojama metalinė tepalo pompa

puikiam grandinės sutepimui, tepalas nepaduodamas kai įrankis dirba laisva eiga be apkrovos.



Metalinių spyglių juosta

Leidžia geriau įtvirtinti pjūklą kertant medžius ar pjaunant rąstus



Mažos vibracijos sistema

Metalinių vibracijos slopinimo spyruoklių sistema – mažesnė vibracija, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas.



Metalinė grandinės gaudyklė

(EA4300F, EA3601F) saugiam darbui

Lengvas užvedimas



Kuro pompa



Kuro lygio indikatorius

(EA3600F, EA3601F)
Lengvai matysite kiek liko kuro neatidare bako.



„Touch&Stop“ jungiklio sistema

neleidžia užpilti žvakės kuru



Starteris su pagalbine spyruokle

Ergonomiškas dizainas iki smulkmenų sukurtas profesionalams. Galingas variklis.

Benzininis grandinis pjūklas

EA5000P38D

Variklio galia 2,8 kW
Cilindro darbinis turis 50 cm³
Degalų bako talpa 0,47 L
Grandinės alyvos bako talpa 0,27 L
Grandinės žingsnis 0,325"
Grandinės storis 0,058"
Grandinės storis 1,5 mm
Juostos ilgis 350 (14") mm
Grynasis svoris 4,3 kg

Lengvas užvedimas su spyruokline užvedimo sistema ir optimizuotas variklio valdymas.
Grandinės tvirtinimas iš šono.
Automatinis, reguliuojamas grandinės tepimo siurblys.



Benzininis grandinis pjūklas

EA6100P45E

Variklio galia 3,4 kW
Cilindro darbinis turis 61 cm³
Degalų bako talpa 0,8 L
Grandinės alyvos bako talpa 0,48 L
Grandinės žingsnis 3/8"
Grandinės storis 1,5 mm (0,058")
Juostos ilgis 350 (14") mm
Grynasis svoris 4,3 kg

Dekompresinis vožtuvas palengvina užvedimą šaltame ore.
„Touch&Stop“ technologija su grįžtančiu į pradinę padetį jungikliu.
Lengvas užvedimas su spyruokline užvedimo sistema ir optimizuotas variklio valdymas.



Benzininis grandinis pjūklas

EA7300P45E

Variklio galia 4,1 kW
Cilindro darbinis turis 72,6 cm³
Degalų bako talpa 0,75 L
Grandinės alyvos bako talpa 0,48 L
Grandinės žingsnis 3/8"
Grandinės storis 1,5 mm (0,058")
Juostos ilgis 350 (14") mm
Grynasis svoris 4,3 kg

Nauja „SLR“ kuro sąnaudų ir išmetamų teršalų mažinimo technologija.
Tyliai veikiantis.
„Happy Start“ ir dekompresijos vožtuvas 70% palengvina užvedimą.



Grandinės alyva 1L

988002656



Grandinės alyva Biotop 1L

988002656



**Nepamirškite
įpilti alyvos į savo
grandininį pjūklą!**



Motorinis pūstuvas

EB7660TH

Variklio galia 3,0 kW
 75,6 cm³ 4-taktis variklis
 Maks oro srauto greitis 92 m/s
 Maks. oro srautas 1200 m³/h
 Grynasis svoris 11,9-12,1 kg
Jokio kuro maišymo!

MM4

naujas



Teleskopinis vamzdis ir antgalis
 • Ilgas vamzdis: 1270, 1350 mm
 • Trumpas vamzdis: 1100, 1180 mm (pasirenkamas)

Didelis oro srauto greitis / Didesnis oro tūris

Oro srauto galia	Oro srauto greitis	Oro tūris
34 N	92 m/s	20 m ³ /min

Gali skirtis priklausomai nuo įvairių sąlygų (pvz., oro).

Apsauga nuo statinio krūvio

- Naudotojo ranka yra apsaugota nuo statinės elektros smūgio dėl pakankamai didelio izoliacinio atstumo tarp rankenos ir antgalio.
- Statinės elektros krūvį galima pašalinti:
 - Iškraunant į aplinką per laidą, esantį antgalyje
 - Iškraunant į žeminius laidą, einantį iš variklio

Apsauga nuo apledėjimo

Apsaugos nuo apledėjimo vožtuvą galima atidaryti tiesiog pasukus ratuką, tuomet šiltas oras iš variklio neįeis karbiuratoriu į apledėti dirbant šaltyje.

Patogūs kuprinės diržai

- Paminkštinimas nugarai ir perpetiniai diržai gerai praleidžia orą ir efektyviai išgarina prakaitą.
- Sureguliuokite diržus, kad idealiai tiktų kiekvienam naudotojui.



Motorinis pūstuvas

BHX2501

Variklio galia 0,8 kW
 Max. oro srautas 65 m/s (233 km/h)
 Maks. oro srautas 8,9 m³/min
 Maks. oro kiekis 535 m³/h
 Grynasis svoris 4,4 kg
 Pamirškite sunkų darbą valant lapus nuo pievelės.
 Nedidele vibracija.
 Reguliuojama ir ergonomiška valdymo svirtis – rankena.
 Ekonomiškas ir ekologiškas 4-taktis variklis.



197235-3

Lapų siurbimo komplektas su maišu ir vamzdžiais

- BHX2500/2501

MM4

Šis klipas buvo nufilmuotas Japonijoje. Modeliai ir jų specifikacijos skirtingose šalyse gali skirtis.



Didelė galia ir mažas svoris

MM4
MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

Didesnis oro tūris

15
m³/min

Maks. oro srauto greitis

98
m/s

Akseleratorius sumontuotas ant vamzdžio
EB5300TH



20% pagerintas oro srauto efektyvumas

Pakeista ventilatoriaus forma, kuri leidžia išstumti orą tolygiau ir didesniu pralaidumu (lyginant su senesnio modelio ventilatoriumi).



Lengvesnis paleidimas


Žemas vibracijos lygis mažiau varginą operatorių

- Kuprinės rėmas nuo variklio yra atskirtas 4 spyruoklėmis, kurios sugeria didžiąją dalį vibracijos, sklindančios nuo variklio
- Vibracija sklindanti į rankeną yra efektyviai sumažinama naudojant gumines vamzdžio dalis..



Patogūs kuprinės diržai

Paminkštinimas nugarai ir perpetiniai diržai gerai praleidžia orą ir efektyviai išgarina prakaitą



Sureguliuokite diržus, kad idealiai tiktų kiekvienam naudotojui.



Motorinis pustuvys EB5300TH

- Anti-vibracinė sistema
- Kuro pompa
- Kondensatoriaus iškvosovų užvedimo sistema
- Automatinė dekompresija

	EB5300TH
Cilindro darbinis tūris	52.5 mL
Vanklio galia	1.8 kW (2.5 PS)
Maks. oro tūris	15 m ³ /min (516 CFM)
Maks. oro srauto greitis	98 m/s (220 MPH)
Kuro bako talpa	1.8 L (61 oz.)
Greitis be apkrovos (aps./min.)	2,800 - 6,400
Garso slėgio lygis	96.0 dB(A)
Garso slėgio lygis	102.5 dB(A)
Vibracijos lygis dešinėje / kairėje rankenoje	Ilgas vamzdis, platus antgalis: 2.2 m/s ² / - Ilgas vamzdis, plokščias antgalis: 2.9 m/s ² / - Trumpas vamzdis, apvalus antgalis: 2.2 m/s ² / - Trumpas vamzdis, plokščias antgalis: 2.5 m/s ² / -
Matmenys (I x P x A)	320x450x475 mm
Svoris	8.9 kg

Standartinė įranga:

tepalas, raktas, lankstus vamzdis, pasukamas vamzdis, vamzdžio užspaudėjas, vamzdžio antgalis, plokščias antgalis, ilgas vamzdis, trumpas vamzdis, maišelis priedams, kabelio laikiklis

VEJAPJOVĖS

Sukurtos pačioms reikliausioms užduotims!

Vejapjovė

PLM5120N2

Patogiai reguliuojamas pjovimo aukštis.

Tvirti guminiai ratai su guoliais.

Standartinėje įrangoje yra mulčiavimo priedas.

Tvirtas plieninis korpusas ir reguliuojama rankena.



PLM4817

PLM4818

PLM4819

PLM5120N2

PLM5121N2

Variklis	140 cm ³ , B&S 500E	140 cm ³ , B&S 575EX	150 cm ³ , B&S 625EX	150 cm ³ , B&S 625E	163 cm ³ , B&S 675EX
Pjovimo plotis	48 cm	48 cm	48 cm	51cm	51cm
„ReadyStart“ funkcija		•	•		•
Savaeigė			•		•
Mulčiavimas	•	•	•	•	•
Šoninis žolės išmetimas	•	•	•	•	•
Žolės konteineris					
Tvirti ratai su guoliais	•	•	•	•	•
Patogiai reguliuojamas pjovimo aukštis	•	•	•	•	•
Svoris (kg)	24,3	24,6	27,3	25,5	31
Peilis	DA00000532	DA00000532	DA00000532	DA00000944	DA00000944

Savaeigė vejapjovė

PLM5600N2

„ReadyStart“ funkcija - užvedimui pakanka vieno ramaus ir tolygaus patraukimo (pumpavimas nereikalingas).

Tvirtas plieninis korpusas ir reguliuojama rankena.

Galiniai varomieji ratai, 3 greičiai.

Pastovus greitis 3,0 km/h, 3,4 km/h arba 4,5 km/h.

Tvirti guminiai ratai su guoliais.

Patogiai reguliuojamas pjovimo aukštis.

Patogus valymui žolės konteineris.

Standartinėje įrangoje yra mulčiavimo priedas.



4-T variklių alyva 0,6 L

980508620



Nepamirškite įpilti alyvos į savo vejapjovę!



PLM4627N PLM4628N PLM4630N PLM4631N2 PLM5113N2 PLM5600N2

	PLM4627N	PLM4628N	PLM4630N	PLM4631N2	PLM5113N2	PLM5600N2
Variklis	140 cm ³ , B&S 500E	140 cm ³ , B&S 500E	190 cm ³ , B&S 625E	163 cm ³ , B&S 675EXi	163 cm ³ , B&S 675EXi	190 cm ³ , B&S 675EXi
Pjovimo plotis	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	51cm	56 cm
„ReadyStart“ funkcija				•	•	•
Savaeigė		•		•		•
Mulčiavimas	•	•	•	•	•	•
Šoninis žolės išmetimas	•	•	•	•	•	•
Žolės konteineris	•	•	•	•	•	•
Tvirti ratai su guoliais		•	•	•	•	•
Patogiai reguliuojamas pjovimo aukštis	•	•	•	•	•	•
Svoris (kg)	28,6	27,5	31,5	34	36	39,8
Peilis	671014610	671014610	671014610	671014610	671002552	671002532



Aplinkai nekenkiantis dvitaktis variklis

sukurtas laikantis:
CARB 3 etapo, EPA 2 etapo, ES 2 etapo,
EB direktyvų saugos reglamentų reikalavimų.

Žoliapjovė/Trimeris 2-taktis variklis

ER2600L

Galingumas 0,83 kW
Cilindro darbinis turis 25,7 cm³
Degalų bako talpa 0,6 L
Veleno skersmuo 25,4 mm
Grynasis svoris 4,3 kg
„D“ formos rankena.



„Tap&Go“ valo galva – paspaudus mygtuka atvyniojamas valas.
Lengvas užvedimas su spyruokline užvedimo sistema ir optimizuotas variklio valdymas.
Ergonomiška didelė rankena.



Krūmapjovė 2-takčiu varikliu

EM2600U

Galingumas 0,83 kW
Cilindro darbinis turis 25,7 cm³
Degalų bako talpa 0,6 L
Grynasis svoris 5 kg
„U“ formos rankena.
Galingas 2-taktis variklis.
Lengvas užvedimas su spyruokline užvedimo sistema ir optimizuotas



Krūmapjovė 2-takčiu varikliu

DBC4510X

Galingumas 2,3 kW
Cilindro darbinis turis 45 cm³
Degalų bako talpa 1,0 L
Disko skersmuo 200 mm
Grynasis svoris 5 kg
„U“ formos rankena.
Galingas 2-taktis variklis.



Komplekte dideli, patogūs diržai.
Viena iš lengviausių esančių rinkoje.
Profesionalams.
9 guoliu pjautuvas. 45° kampu besisukantys ašmenys.
Labai gerai slopinama vibracija.

Dvitakčių variklių alyva 100 ml 1:50

980008606



680224200

Valo galva „TAP&GO“ maža M8X1, 25RH
Nereikia išardyti galvos keičiant valą.
Valo diametras 2,0 mm.



381224241

Valo galva „TAP&GO“ M10X1, 25LH
Nereikia išardyti galvos keičiant valą.
Valo diametras 2,4 mm.



382224301

Valo galva „TAP&GO“ M10X1, 25LH
Nereikia išardyti galvos keičiant valą.
Valo diametras 3,0 mm.

Krūmapjovė 4-takčiu varikliu

ER2550LH

Variklio galia 0,71 kW
Cilindro darbinis turis 24,5 cm³
Tepalo rinktuvo talpa 0,08 l
Tikslus degalų sunaudojimas 408 g/kwh
Degalų bako talpa 0,5 L
Ašies sriegis M8 x 1,25
Pjovimo plotis 412 mm

Grynasis svoris 4,9 kg
„D“ formos rankena
Atitinka visus aplinkosaugos reikalavimus.
Keturtaktis variklis su mažomis degalų sąnaudomis, švaraus kuro, mažiau triukšmo ir mažesnes dujų emisijas.
Ergonomiška didelė rankena.
„Tap&Go“ valas: paspaudus mygtuką, atvyniojamas valas.

MM4



Krūmapjovė 4-takčiu varikliu

EBH253U

Variklio galia 0,71 kW
Cilindro darbinis turis 24,5 cm³
Tepalo rinktuvo talpa 0,08 l
Tikslus degalų sunaudojimas 408 g/kwh
Degalų bako talpa 0,5 L
Disko skersmuo 230 mm
Ašies sriegis M10 x 1,25
Grynasis svoris 5,9 kg

„U“ formos rankena
Nebereikia benzino ir tepalo mišinio.
Reguliuojama rankena (darbo ir saugojimo pozicijos).
Labai gerai slopinama vibracija.
Be įrankių nuimama tiek pjaunamųjų ašmenų, tiek trimerio galvutės apsauga.

MM4



Krūmapjovė 4-takčiu varikliu

EBH341UX1

Variklio galia 1,07 kW
Cilindro darbinis turis 33,5 cm³
Ašies sriegis M10 x 1,25L
Grynasis svoris 7,1 kg
„U“ formos rankena

Komplektuojama su pjovimo disku, bei trimerio galva.
Labai gerai slopinama vibracija.
Keturtaktis variklis su mažomis degalų sąnaudomis, švaraus kuro, mažiau triukšmo ir mažesnes dujų emisijas.
Laikantysis plieninis pavaros velenas.

MM4



Krūmapjovė 4-takčiu varikliu

EM4350UH

Variklio galia 1,5 kW
Cilindro darbinis turis 43 cm³
Ašies sriegis M10 x 1,25LH
Grynasis svoris 8,3 kg
„U“ formos rankena


Keturtaktis variklis su mažomis degalų sąnaudomis, švaraus kuro, mažiau triukšmo ir mažesnes dujų emisijas.

MM4

Aukštas manevringumas pasiekiamas su ergonomiškais ir asimetrinėmis rankenomis

Vertikali centrinė rankenos linija lygiuoja su naudotojo vertikalia ašimi. Tokiu būdu naudotojas dirba patogioje padėtyje ir ilgiau nepavargsta.

Subalansuota dviračio tipo rankena
EM2651UH, EM2650UH,
EBH253U, EBH252U,
EBH341U, EBH341L,
EM4351UH, EM4350UH

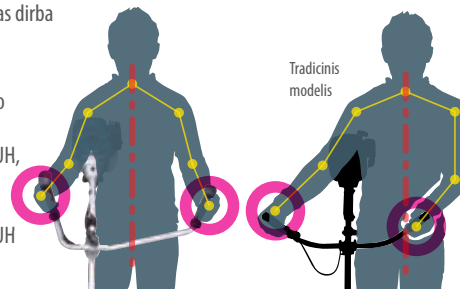

Krūmapjovė 4-takčiu varikliu

EM4351UH

Variklio galia 1,5 kW
Cilindro darbinis turis 43 cm³
Ašies sriegis M10 x 1,25LH
Grynasis svoris 8,5 kg
„U“ formos rankena
Labai gerai slopinama vibracija.

Keturtaktis variklis su mažomis degalų sąnaudomis, švaraus kuro, mažiau triukšmo ir mažesnes dujų emisijas.
Laikantysis plieninis pavaros velenas.
Patogi rankena.
Lengvas užvedimas: spyruoklinė užvedimo sistema ir optimizuotas variklio valdymas.

MM4



Multi variklis ir krūmapjovė

EX2650LHM

Variklio galia 0,77 kW
Cilindro darbinis tūris 25,4 cm³
Degalų bako talpa 0,6 L
Grynasis svoris 4,6 kg
„D“ formos rankena
Galima derinti su papildomais priedais.



Krūmapjovės priedas EX2650

195649-0



Žoliapjovės priedas EX2650

195523-2



Kultivatoriaus priedas EX2650

195708-0



Gyvatvorių žirklių priedas EX2650

195731-5




Benzininės gyvatvorių žirklys

EH6000W

Variklio galia 0,7 kW
Cilindro darbinis tūris 22,2 cc
Judesių skaičius (min-1) 4390
Pjovimo geba 21,5 mm

Apie
50
valandų

Ilgas tepimo ciklas
išgaunamas tepalams cirkuliuojant pavaros korpuse

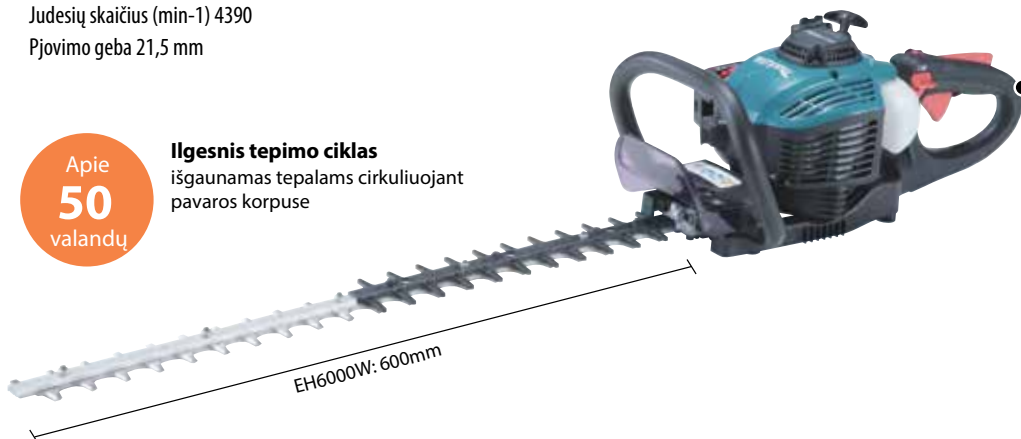

pasukama galinė rankena - 5 fiksuojamos pozicijos

EH6000W: 600mm

Anti-vibracinė sistema

Įrankio variklis ir rankena yra atskirti nuo korpuso papildomomis spyruoklėmis, kurios sugeria vibraciją perduodamą nuo variklio į priekinę ir galinę rankenas.



Pjovimo ašmenų dantys turi 3 užgalštus kraštus

Neapsinešantis, siabro spalva švytintis, pjovimo ašmenų paviršius išgaunamas naudojant ne elektrolizacinį paviršiaus padengimo nikeliu metodą. Šis padengimas metalo paviršių padaro glotnesnį ir atsparesnį apnašoms.



Medžio sulčių apnašos ant ašmenų (po 10 valandų darbo karpant buksmedį)



Atsparūs apnašoms Dabartiniai modeliai ašmenys

Sukinėjama ir 5-iose pozicijose fiksuojama galinė rankena (EH6000W)

gali būti fiksuojama 0° ar 45/90° kampu kairėje ir dešinėje pusėje, kirpimui vertikaliai arba pakreipus ašmenis.




Benzininės gyvatvorių žirklys

EN4950H / EN4951SH

Reguliuojamas ašmenų pjovimo kampas


- 45° pakėlimas į viršų ir iki 90° nuleidimas žemyn (žirklys esant horizontalioje padėtyje)
- Galimas žirklių užlenkimas iki 180° lengvesniam transportavimui. Įmontuota sankaba neleidžia žirklys veikti kai jos užlenkiamos 180° kampu.
- 13 ašmenų pakreipimo kampo nustatymų (kas 11.25°). Kaiščiu fiksuojama ašmenų keitimo padėtis yra patvaresnė nei priveržiamo rankenėle sistema, kuri buvo naudojama ankstesniame modelyje PTR2500.
- Kompaktiškas dizainas leidžia platų įrankio panaudojimą tiek privačiuose soduose tiek komerciniuose tikslais.

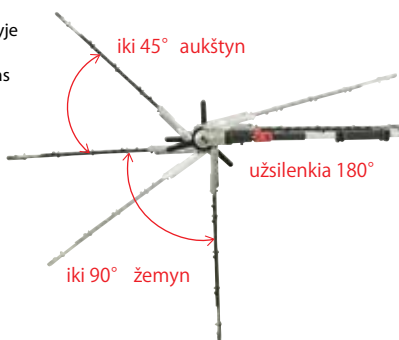

EN4950H 2,550mm(100-1/2")

Kilpinė rankena

Ašmenų ilgis:
490mm(19-1/4")

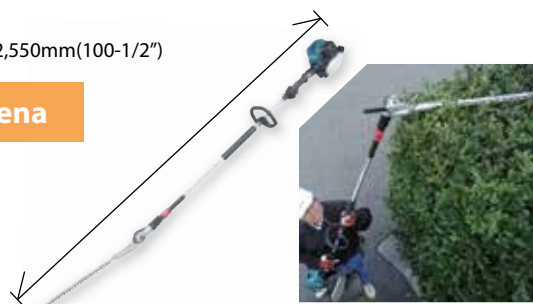

EN4951SH 2,050mm(80-1/2")

Be rankenos

Ašmenų ilgis:
490mm(19-1/4")



Motorinė vandens pompa

EW1060HX

Variklio galia 1,07 kW
Cilindro darbinis tūris 33,5 cc
Degalų bako talpa 0,65 L
Vandens pasiurbimas iki 8 m
Maks. vandens kėlimas 45 m
Našumas 130 L/min.
Ekonomiškas 4-taktis variklis.
Naudojamas grynas benzinas.

MM4



**Į MAKITA generatoriaus lizdą
galima drąsiai jungti buitinę techniką!
Generatoriai turi automatinę įtampos reguliatorių.**

Generatorius

EG2250A

Didžiausia elektros gamybos galia 2,2 kW
Degalų bako talpa 15 L
Nuolatinė išėjimo įtampa 230
Įtampos reguliavimo sistema AVR



Generatorius

EG2850A

Didžiausia elektros gamybos galia 2,8 kW
Degalų bako talpa 15 L
Nuolatinė išėjimo įtampa 230
Įtampos reguliavimo sistema AVR



Generatorius

EG5550A

Didžiausia elektros gamybos galia 5,5 kW
Degalų bako talpa 25 L
Nuolatinė išėjimo įtampa 230
Įtampos reguliavimo sistema AVR



Generatorius

EG6050A

Didžiausia elektros gamybos galia 6 kW
Degalų bako talpa 25 L
Nuolatinė išėjimo įtampa 230
Įtampos reguliavimo sistema AVR



KETURTAKTIS VARIKLIS

Patikimas ir nežalingas aplinkai.

MM4

MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

Aukšto našumo ir kompaktiško dizaino derinys

Keturtaktis „Makita“ variklis užtikrina aukštą sukimo momentą ir galią. Maksimalus keturtakčio sukimo momentas ir galia yra beveik tokia pati kaip dvitakčių, nurodytų lentelėje žemiau.

Lyginant su tradiciniais keturtakčiais varikliais, „Makita“ keturtaktis yra nuo 20 iki 30 % galingesnis, nes pasižymi aukštesniu degimo našumu.

Be to, naudojant unikalią sutepimo sistemą, jis tampa mažiausiu tarp savo klasės šiandien rinkoje esančių keturtakčių variklių.

Patentuota, unikali tepimo sistema suteikia galimybę naudoti keturtaktį variklį įvairiose padėtyse.

Ši sistema suteikia galimybę naudoti 25,4 mL krūmapjovės šlaituose ir nuožulnose: grioviuose, pakrantėse ar kalvotuose miškuose.


Judant cilindrai, iš karterio alyva siurbama per vienpusių vožtuvų tinklą. Tokiu būdu užtikrinamas tinkamas tepimas, ilgaamžiškumas ir variklį galima vartyti.




Nauja kompaktiška žvakė



Vožtuvų sistema

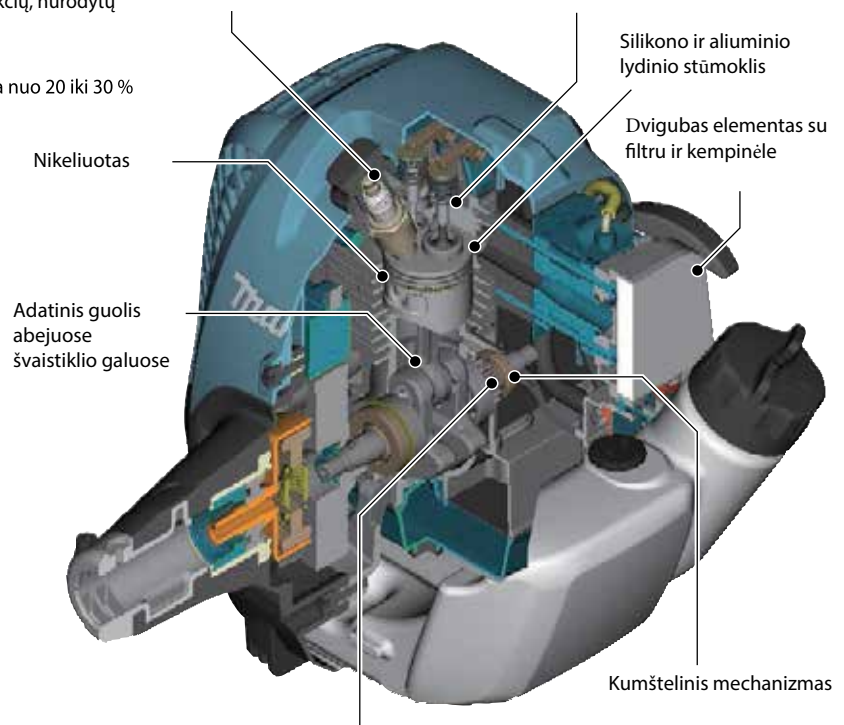

Dekompresijos sistema. Jėgą, reikalingą traukti užvedimo trosą, reikšmingai sumažina automatinė dekompresijos sistema – mūsų originali išcentrinė struktūra kumšteliniame mechanizme.

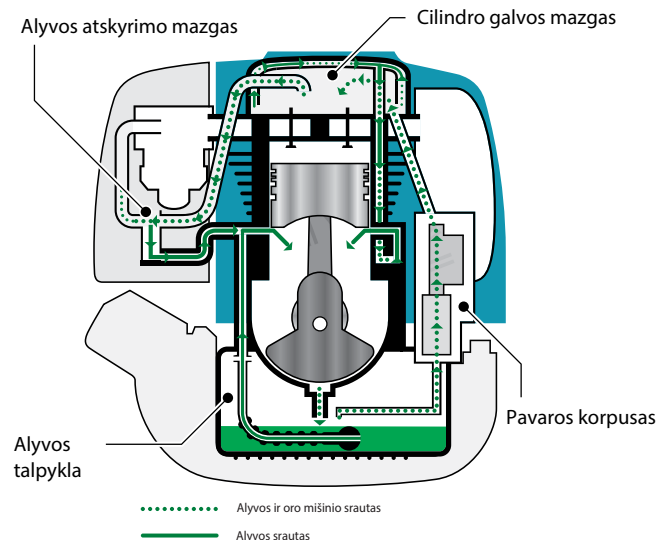

Sumažintos emisijos


Palyginti su lygiaverčiu dvitaktiu varikliu, išmetamųjų dujų emisijos atitinka griežčiausius pasaulyje reikalavimus, įskaitant CARB Tier 3 (Kalifornija, JAV), EPA 2 etapas (JAV) ir ES 2 etapas (Europa). Makita keturtaktių variklių išmetimo emisijos lygis gerokai mažesnis pagal nurodytus reikalavimus.

	24,5 cm ³	25,4 cm ³	33,5 cm ³	43,0 cm ³	75,6 cm ³
Standartinės emisijos. Teisinis apribojimas: HC+Nox (g/kw.hr)	24,5 cm ³ < 50 cm ³ CARB/ EPA/ EU "50"	25,4 cm ³ < 50 cm ³ CARB/ EPA/ EU "50"	33,5 cm ³ < 50 cm ³ CARB/ EPA/ EU "50"	43 cm ³ < 50 cm ³ CARB/ EPA/ EU "50"	75,6 cm ³ ≥ 50 cm ³ CARB/ EPA/ EU "72"
4-taktis „MAKITA“ variklis sertifikuotos emisijos: HC+Nox (g/kw.hr)	27	25	21	17	16
Tos pačios klasės 2-taktis variklis. Sertifikuotos emisijos: HC+Nox (g/kw.hr)	240 (21 cm ³)	205 (24,5 cm ³)	201 (30,5 cm ³)	205 (40,2 cm ³)	204 (48,6 cm ³)

Mažesnės eksploataavimo išlaidos


Palyginome lygiaverčius Makita keturtaktį ir dvitaktį varyklius

Kuro sąnaudos iki **40% mažesnis**

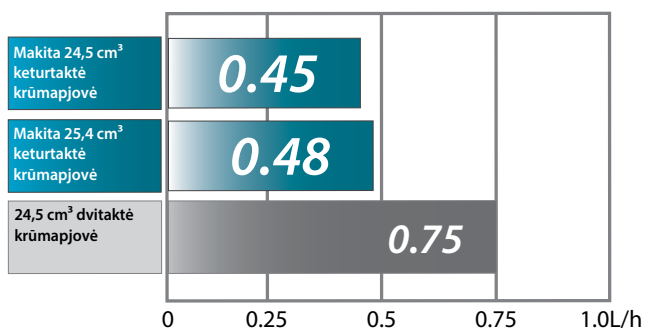

Eksploatacinės išlaidos iki **60% mažesnis**

(200 darbo valandų)

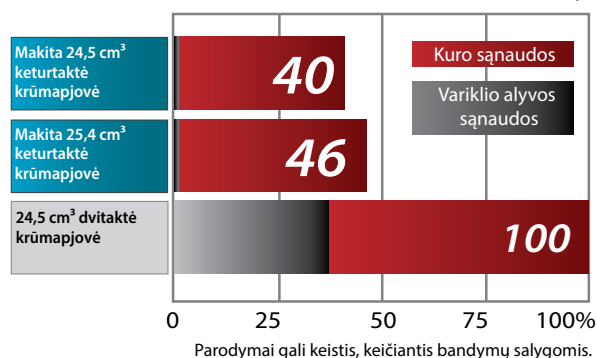

Lengva techninė priežiūra

Makita keturtaktiniai varikliai naudoja standartinį benzina, nereikia pasiruošti kuro mišinio. Rekomenduojama ištuštinti kuro baką sezono pabaigoje.

Mažai triukšmo

Žemas triukšmo lygis leidžia dirbti net ir parkuose ar gyvenamuosiuose rajonuose.



Elektrinis grandininis pjūklas

UC3041A

Galingumas 1800 W
Grandinės alyvos bako talpa 0,2 L
Didžiausias grandinės greitis (be apkrovos) 14,5 m/sec
Juostos ilgis 300 (12") mm
Grandinės storis 1,1 mm (0.043")
Pavaros šarnyrų skaičius 46
Grandinės žingsnis 3/8"
Svoris be kabelio 4,6 kg

Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
Galingas variklis.
Ergonomiškas įrankio korpusas, patogiam darbui.
Elektroninė apsauga nuo perkrovos



UC3541A

Galingumas 1800 W
Grandinės alyvos bako talpa 0,2 L
Didžiausias grandinės greitis (be apkrovos) 14,5 m/sec
Juostos ilgis 350 (14") mm
Grandinės storis 1,1 mm (0.043")
Pavaros šarnyrų skaičius 52
Grandinės žingsnis 3/8"
Svoris be kabelio 4,7 kg

UC4041A

Galingumas 1800 W
Grandinės alyvos bako talpa 0,2 L
Didžiausias grandinės greitis (be apkrovos) 14,5 m/sec
Juostos ilgis 400 (16") mm
Grandinės žingsnis 3/8"
Grandinės storis 1,1 mm (0.043")
Pavaros šarnyrų skaičius 56
Svoris be kabelio 4,7 kg

Elektrinis grandininis pjūklas

UC3551A

Galingumas 2000 W
Grandinės alyvos bako talpa 0,2 L
Didžiausias grandinės greitis (be apkrovos) 14,5 m/sec
Grandinės žingsnis 3/8"
Grandinės storis 1,3 mm (0.050")
Pavaros šarnyrų skaičius 52
Juostos ilgis 350 (14") mm
Svoris be kabelio 4,6 kg

Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto.
Elektroninė apsauga nuo perkrovimo.
Galingas variklis.
Ergonomiška pjūklo forma.

UC4051A

Galingumas 2000 W
Grandinės alyvos bako talpa 0,2 L
Didžiausias grandinės greitis (be apkrovos) 14,5 m/sec
Grandinės žingsnis 3/8"
Grandinės storis 1,3 mm (0.050")
Pavaros šarnyrų skaičius 56
Juostos ilgis 400 (16") mm
Svoris be kabelio 5,6 kg



Grandinės alyva 1L

988002656



Grandinės alyva Biotop 1L

988002656



**Nepamirškite
įpilti alyvos į savo
grandininį pjūklą!**



Makita elektrinės veļapjovēs

Tylus veikimas.
Paprasta naudoti.
Ergonomiška rankena patogiam naudojimui.
Žolės konteinerio užpildymo indikatorius.

Elektrinė veļapjovē

ELM3311

Variklio galia 1100 W
Pjovimo aukščio padėtys 3
Pjovimo plotis 33 cm
Surinkimo dėžės talpa 27 L
Rekomenduojamas veļoms iki 400 m²
Pjovimo aukštis 20-55 mm
Svoris 11,5 kg

Žolės konteinerio užpildymo indikatorius.

671002550



Elektrinė veļapjovē

ELM3711

Variklio galia 1300 W
Pjovimo aukščio padėtys 3
Surinkimo dėžės talpa 35 L
Rekomenduojamas veļoms iki 500 m²
Pjovimo plotis 37 cm
Pjovimo aukštis 20-55 mm
Svoris 13 kg

Korpuso priekinėje dalyje itaisyta rankena, kad būtų lengviau nešti ir pasukti.

Žolės konteinerio užpildymo indikatorius.

671002549



Elektrinė veļapjovē

ELM4110

Variklio galia 1600 W
Pjovimo aukščio padėtys 5
Surinkimo dėžės talpa 50 L
Rekomenduojamas veļoms iki 600 m²
Pjovimo plotis 41 cm
Pjovimo aukštis 20-75 mm
Svoris 25 kg

Korpuso priekinėje dalyje itaisyta rankena, kad būtų lengviau nešti ir pasukti.

Su žolės konteineriu.

671001427



Aeratorius

UV3200

Variklio galia 1300 W
Pjovimo aukščio padėty 5
Darbinis plotis 32 cm
Surinkimo talpa 30 L
Svoris 14 kg
Galingas elektrinis variklis.
Patogiai reguliuojamas pjovimo aukštis.
Ergonomiška rankena patogiam naudojimui.



Aeratorius

UV3600

Variklio galia 1800 W
Pjovimo aukščio padėty 4
Darbinis plotis 36 cm
Surinkimo talpa 40 L
Svoris 18 kg
Galingas elektrinis variklis.
Patogiai reguliuojamas pjovimo aukštis.
Apsauginis jungiklis.



652024718

Volelis su peiliais UV3200 (komplektuojamas standartinėje komplektacijoje)



652024719

Volelis su viela UV3200 (priedas įsigyjamas atskirai)



652024746

Volelis su peiliais UV3600 (komplektuojamas standartinėje komplektacijoje)



652024750

Volelis su viela UV3600 (priedas įsigyjamas atskirai)



652024749

Kombinuotas volelis UV3600 (priedas įsigyjamas atskirai)



Šakų smulkintuvas

UD2500

Galingumas 2500 W
Maks. smulkinamu šaku storis 45 mm
Surinkimo dėžės talpa 67 L
Grynasis svoris 27,6 kg
Didžiausias ašies greitis 40 aps./min

Automatinė apsauga nuo užstrigimo.
Patogus jungiklis.
Dideli guminiai ratai ir rankena.



El. pūstuvai-siurblys

UB0801V

Galingumas 1650 W
Greitis be apkrovos (min-1) 17000 / 9000
Max. oro srautas 83/42 m/sec
Maks. oro srautas 7,1/3,6 m³/min
Maks. oro kiekis 430 m³/h
Dulkių maišo talpa 35 L
Laidas 0,3 m
Grynasis svoris 3,2 kg



Žoliapjovė

UR3000

Galingumas 450 W
Pjovimo plotis 300 mm
Trimerio galvutė M8x1,25mm
Grynasis svoris 2,6 kg

Lengvas įrankis, individualiam naudojimui.
Tinka pjauti kampuose.
Tvirta reguliuojama aliuminio rankena.
Komplekte „Tap & Go“ pjautuvo galvutė: norint prailginti valą tereikia paspausti pjautuvo galvutės mygtuką.



Žoliapjovė

UR3500

Galingumas 700 W
Pjovimo plotis 350 mm
Greitis be apkrovos (min-1) 7200
Grynasis svoris 4,3 kg
Didelė, minkšta ir ergonomiška rankena.



Žoliapjovė

UR3501

Galingumas 1000 W
Pjovimo plotis 350 mm
Greitis be apkrovos (min-1) 7500
Grynasis svoris 4,3 kg
Didelė, minkšta ir ergonomiška rankena.



DA0000001

Trimeriai TAP & GO UR3000



YA00000649

Trimeriai TAP & GO UR3500, UR3501

Gyvatvorių žirklys

UH4261

Galingumas 400 W

Ašmenų ilgis 42 cm

Grynasis svoris 2,9 kg

Trys jungikliai - rankenoje, apatinėje rankenoje ir priekinėje rankenoje.

Abiem rankomis įjungiami saugos jungikliai garantuoja saugų darbą.



Gyvatvorių žirklys

UH5261

Galingumas 400 W

Ašmenų ilgis 52 cm

Grynasis svoris 3 kg

Trys jungikliai - rankenoje, apatinėje rankenoje ir priekinėje rankenoje.

Abiem rankomis įjungiami saugos jungikliai garantuoja saugų darbą.



Gyvatvorių žirklys

UH6570

Galingumas 550 W

Ašmenų ilgis 65 cm

Grynasis svoris 3,5 kg

Trys jungikliai - rankenoje, apatinėje rankenoje ir priekinėje rankenoje.

Abiem rankomis įjungiami saugos jungikliai garantuoja saugų darbą.



Gyvatvorių žirklys

UH6580

Galingumas 670 W

Ašmenų ilgis 65 cm

Grynasis svoris 4,4 kg

Trys jungikliai - rankenoje, apatinėje rankenoje ir priekinėje rankenoje.

Abiem rankomis įjungiami saugos jungikliai garantuoja saugų darbą.



Dar patogiau valdyti su ergonomiškėmis rankenomis



Laikant už priekinės ir pagrindinės rankenos patogų kirpti gyvatvorės viršų.



Laikant už priekinės ir papildomos rankenos patogų kirpti gyvatvorės šonus.



Laikant už priekinės ir papildomos rankenos patogų toli pasiekti.

Modeliai: UH6570, UH6580

Elektrinis siurblys

(švariam vandeniui)

PF0300

Galingumas 300 W
Našumas 140 L/min.
Laidas 10 m
Grynasis svoris 4,2 kg



Elektrinis siurblys

(švariam vandeniui)

PF0403

Galingumas 400 W
Našumas 120 L/min.
Laidas 10 m
Grynasis svoris 4,4 kg



Elektrinis siurblys

(švariam vandeniui)

PF1100

Galingumas 1100 W
Našumas 250 L/min.
Laidas 10 m
Grynasis svoris 6,7 kg



Elektrinis siurblys

(nešvariam vandeniui)

PF0410

Galingumas 400 W
Našumas 140 L/min.
Laidas 10 m
Grynasis svoris 4,3 kg



Elektrinis siurblys

(nešvariam vandeniui)

PF1010

Galingumas 1100 W
Našumas 240 L/min.
Laidas 10 m
Grynasis svoris 6,6 kg



Elektrinis siurblys




(nešvariam vandeniui)

PF1110

Galingumas 1100 W
Našumas 250 L/min.
Laidas 10 m
Grynasis svoris 7,0 kg



Elektrinių siurbių kėlimo aukštis ir našumas

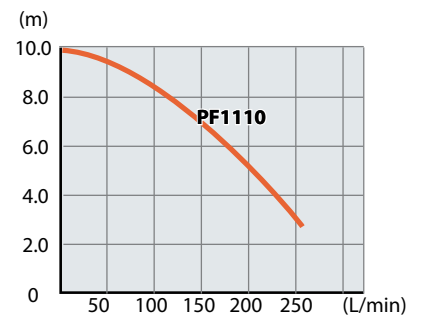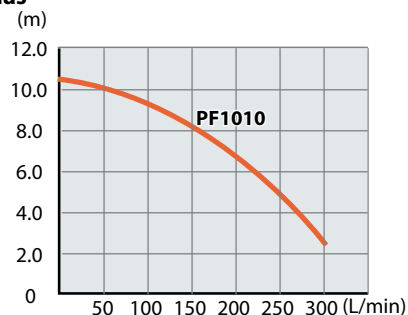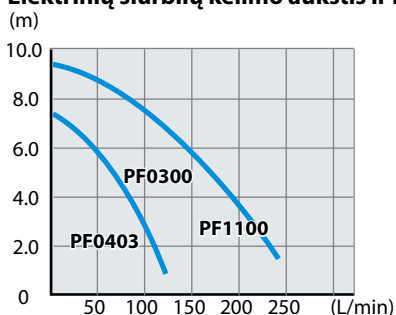

Aukšto slėgio plovimo įrenginys

HW1200

Variklio galia 1800W
 Maks. slėgis 12 MPa
 Maks. vandens srautas 420 L/h
 Maks. vandens temperatūra 40 °C
 Aukšto slėgio žarnos ilgis 10 m
 Garso slėgio lygis 72 dB(A)

Slėgis greitai ir lengvai reguliuojamas priekyje esančia rankenėle. Lengvas ir kompaktiškas vidutinės klasės aukšto slėgio plovimo aparatas skirtas tiek buitiniam tiek profesionaliam naudojimui



Aukšto slėgio plovimo įrenginys

HW1300

Variklio galia 1800W
 Maks. slėgis 13 MPa
 Maks. vandens srautas 420 L/h
 Maks. vandens temperatūra 40 °C
 Aukšto slėgio žarnos ilgis 10 m
 Garso slėgio lygis 76 dB(A)

Slėgio reguliavimo funkcija ir ir žemo garso režimas.
 Slėgis greitai ir lengvai reguliuojamas priekyje esančia rankenėle. Žemo garso režimas leidžia švelnesnį durų bei langų tinkelių, oro kondicionierių lauko dalių plovimą ir t.t.



Priedų pasirinkimas

HW1200

HW1300



- Plovimo pistoletas
- Reguliuojamas plovimo antgalis
- Rotacinis plovimo antgalis
- Rotacinio antgalio apsauga
- „Vario“ plovimo ietis
- Ietis plovimui kampu
- Ieties ilginimo rinkinys
- Apvalus plovimo šepetys
- Pailgas plovimo šepetys
- Putų purškimo antgalis
- Vamzdžių valymo žarna
- Vandens pasiurbimo žarna su filtru



Motorinis pjūklas

Aplinkai nekenkiantis ir taupus 4-taktis variklis.

Mažai vibruojanti sistema su amortizuojančiomis spyruoklėmis, kurios sugeria į integruotą priekinę ir galinę rankenas variklio perduodamas vibracijas.

Automatinis slėgio sumažinimo įtaisas, rankinė kuro pompa ir kombinacinis įjungimo / išjungimo jungiklis su automatinio droselio fiksatoriumi pusiau atidarytoje padėtyje leidžia lengvai užvesti.

Ratukai skirti patogesniai transportavimui.

MM4

MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE



Motorinis pjūklas

EK7651H

Variklio galia 3,0 kW
Cilindro darbinis tūris 75,6 cm³
Maks. pjovimo gylis 122 mm
Grynasis svoris 12,9 kg

Ekologiškas ir ekonomiškas 4-taktis variklis.
Vibracijos slopinimo sistema.
Lengvo užvedimo sistema.
Touch&Stop technologija su gryžtančiu į pradinę padėtį jungikliu.



Motorinis pjūklas

EK6101X1

Komplekte deimantinis diskas.

Variklio galia 3,2 kW
Cilindro darbinis tūris 60,7 cm³
Maks. pjovimo gylis 130 mm
Grynasis svoris 8,5 kg

MPI (Memory Power Ignition) – tinkama kibirkštis garantuoja tikslų variklio užvedimą.
Trumpi ir siauri ašmenys pjauna itin efektyviai.
Lengvas užvedimas: spyruoklinė užvedimo sistema ir optimizuotas variklio valdymas.



Motorinis pjūklas

EK7301

Variklio galia 3,8 kW
Cilindro darbinis tūris 73 cm³
Maks. pjovimo gylis 122 mm
Grynasis svoris 10 kg

Patvarus motorinis pjūklas statybos ir gelbėjimo darbams.
Efektyvus vibracijos slopintuvas.
Optimali darbinė padėtis.
„Happy Start“ ir dekompresijos vožtuvas 70 % palengvina užvedimą.
Trumpi ir siauri ašmenys pjauna itin efektyviai.



Motorinis pjūklas

EK8100WS

Variklio galia 4,2 kW
Cilindro darbinis tūris 81 cm³
Maks. pjovimo gylis 147 mm
Grynasis svoris 10,9 kg

Optimali darbinė padėtis.
„Happy Start“ ir dekompresijos vožtuvas 70 % palengvina užvedimą.
Patvarus motorinis pjūklas statybos ir gelbėjimo darbams.
Nauja SLR kuro sąnaudų ir išmetamų teršalų mažinimo technologija.
Patogus disko reguliavimas.



Vežimėlis motoriniam pjūklui (EK7301, EK8100WS)

394369600





Go Green

for the People and the Planet



Makita Oy Lietuvos filialas
L. Zamenhofo g. 3, Vilnius
LT-06332 Lietuva
www.makita.lt

